

Kanlux
more than
2026 light.

więcej niż
more than **światło.**
light.

Kanlux



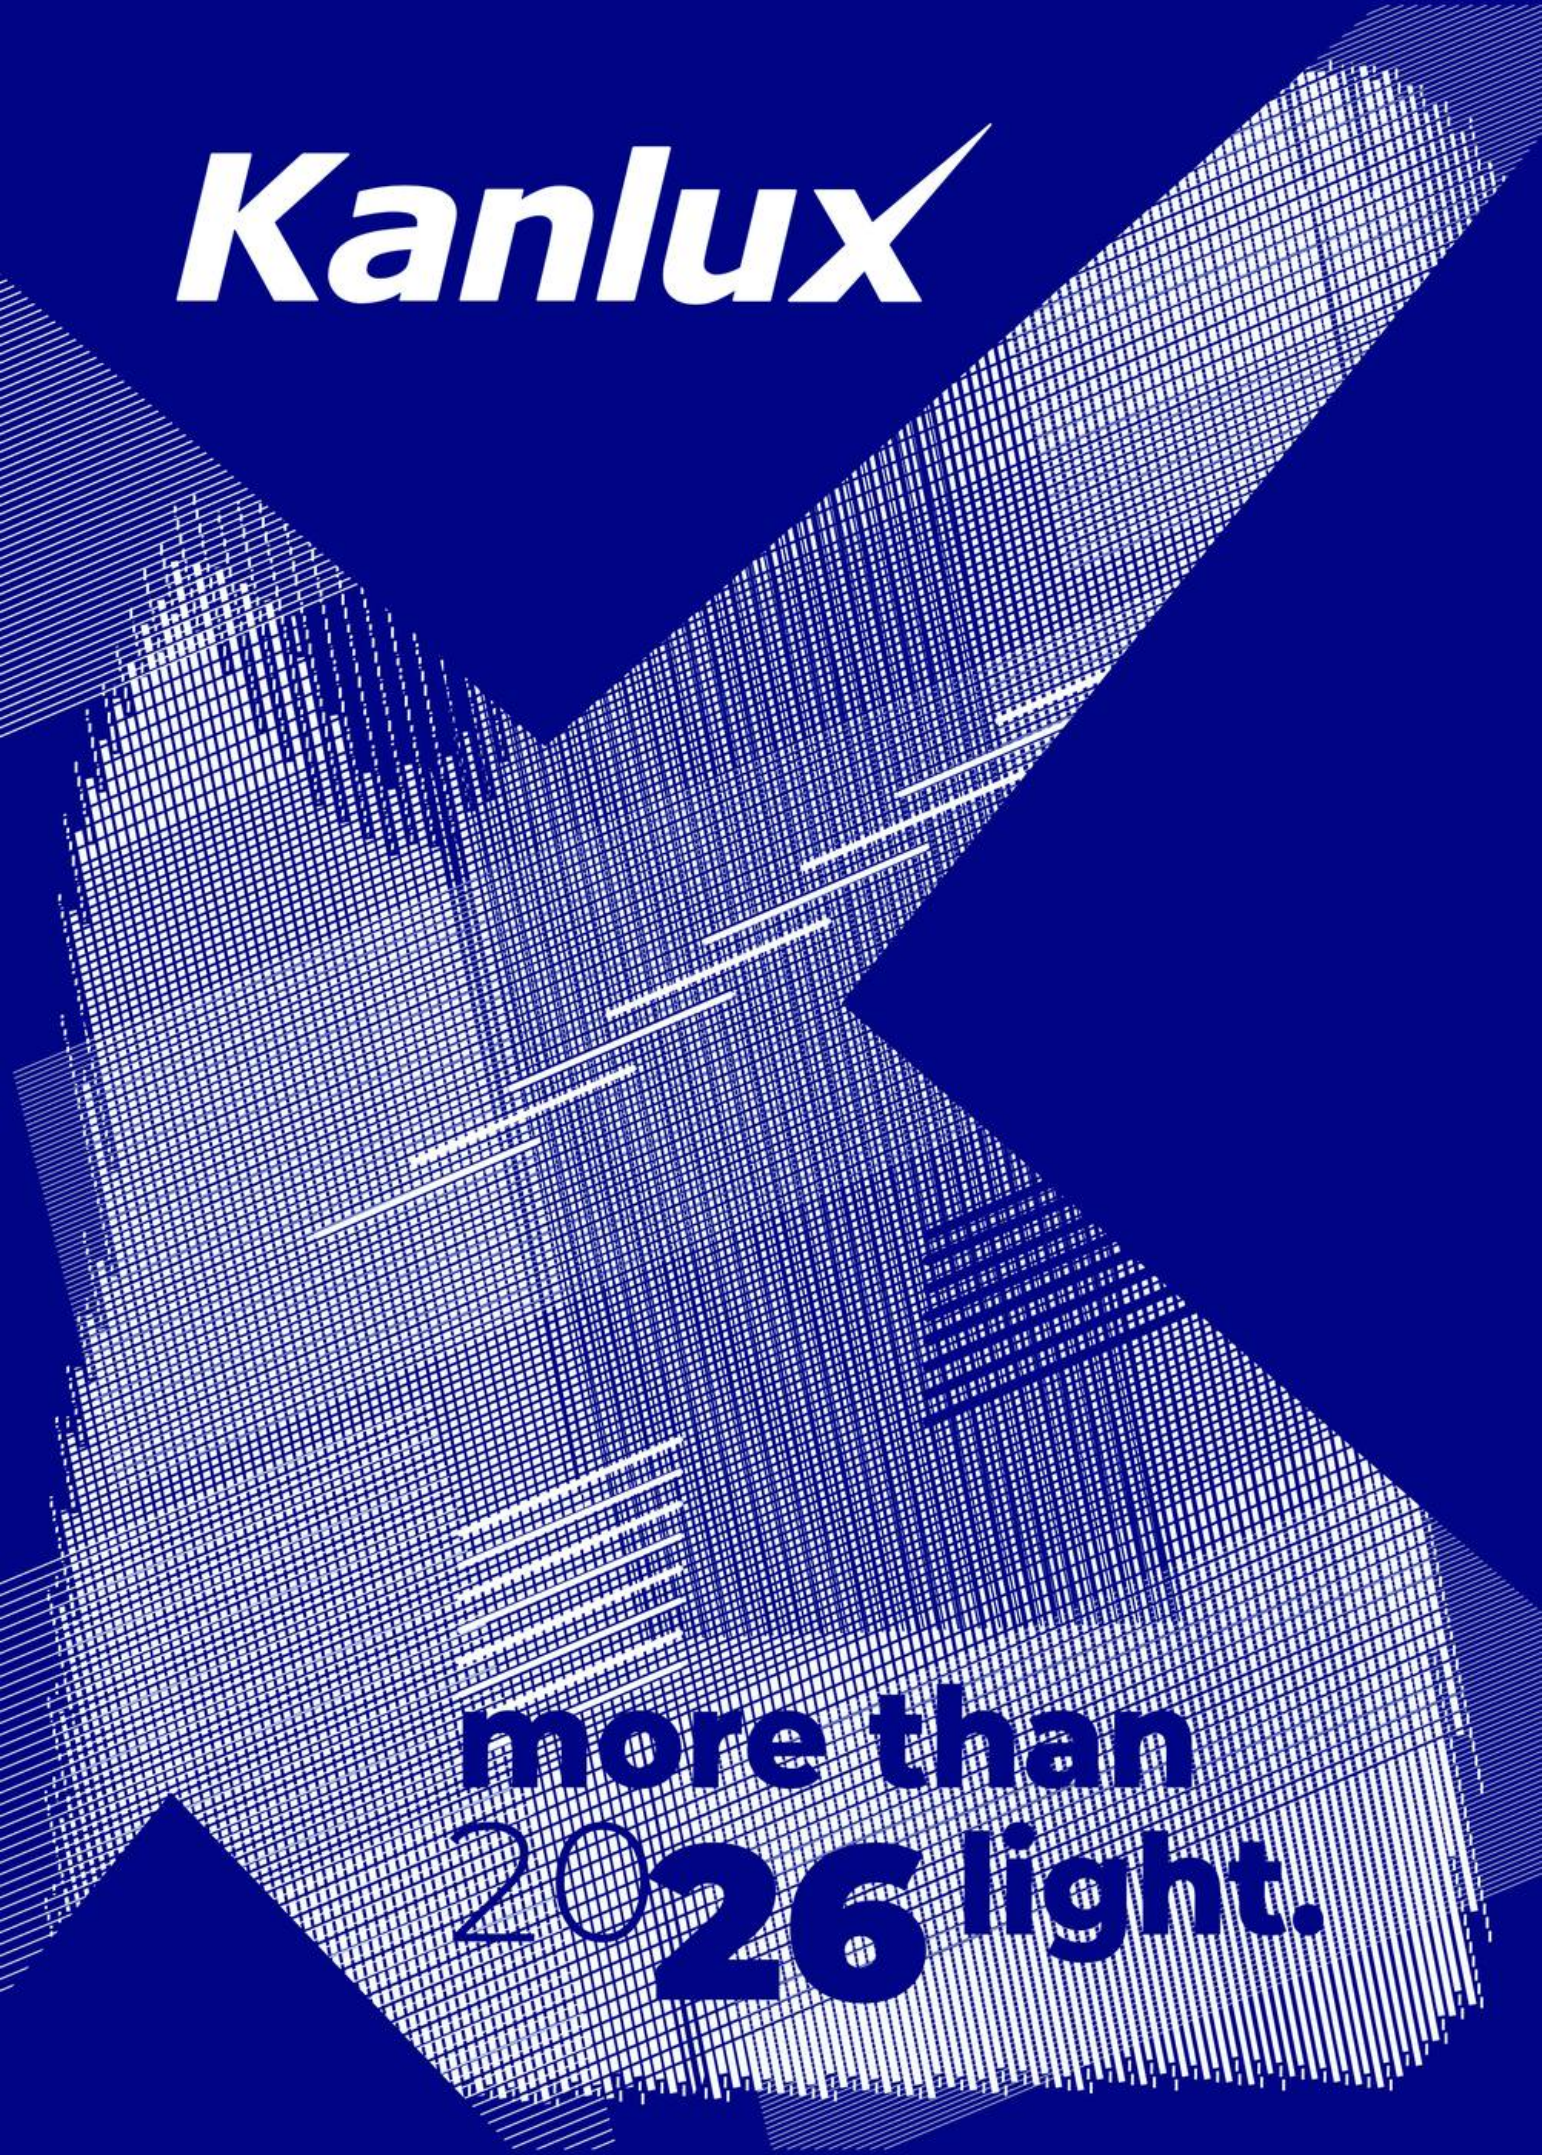

NOWOŚCI 2026

ALIN IU

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

SELECT ABLE POWER

BRANDED components


Pełna kontrola nad mocą światła. Za pomocą mikroprzełączników szybko i wygodnie ustawisz odpowiednią moc oprawy już na etapie montażu. To praktyczne rozwiązanie przyspiesza instalację i zapewnia optymalne natężenie oświetlenia, dopasowane do charakteru i rozmiaru każdego wnętrza. Dodatkowo długość 142 cm doskonale wpisuje się w aktualne trendy oświetleniowe, odpowiadając na potrzeby współczesnych aranżacji i najczęściej wybieranych rozwiązań dostępnych na rynku.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Full control over light output. With easy-to-use micro switches, you can quickly adjust the luminaire's output during installation. This practical feature streamlines the installation process while ensuring optimal lighting levels tailored to the size and character of any space. Moreover, the 142 cm length perfectly reflects current lighting trends, meeting the needs of contemporary interiors and today's most sought-after lighting solutions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

TRZY WERSJE
THREE VERSIONS

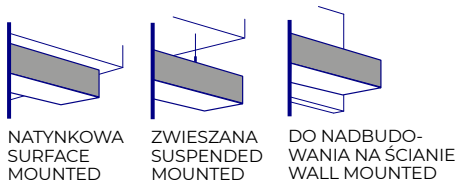


NATYNKOWA SURFACE MOUNTED

ZWIESZANA SUSPENDED MOUNTED

DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE WALL MOUNTED

UNIWERSALNA DŁUGOŚĆ
UNIVERSAL LENGHT

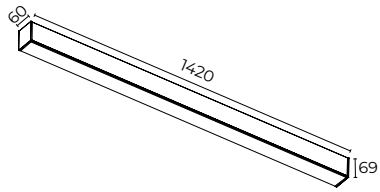

COLOR option

DOWOLNA PERSONALIZACJA KOLORU OBUDOWY
CUSTOMIZATION OF THE HOUSING COLOR



ALIN LED IU ... NT

TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS



BIAŁY WHITE

CZARNY BLACK

SREBRNY SILVER

TRZY RODZAJE DYFUZORA
THREE TYPES OF DIFFUSER



MAT
MATOWY
MATT

MPR
MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC



DWIE BARWY ŚWIATŁA
TWO LIGHT COLOR TEMPERATURES

SELECT ABLE POWER




MOŻLIWOŚĆ ZMIANY NATEŻENIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW.
LIGHT OUTPUT ADJUSTABLE VIA DIP SWITCHES.





WYSOKIEJ JAKOŚCI MODUŁ LED
HIGH QUALITY LED MODULE
MARKOWE DIODY I ZASILACZE
OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND
OSRAM/TRIDONIC DRIVERS

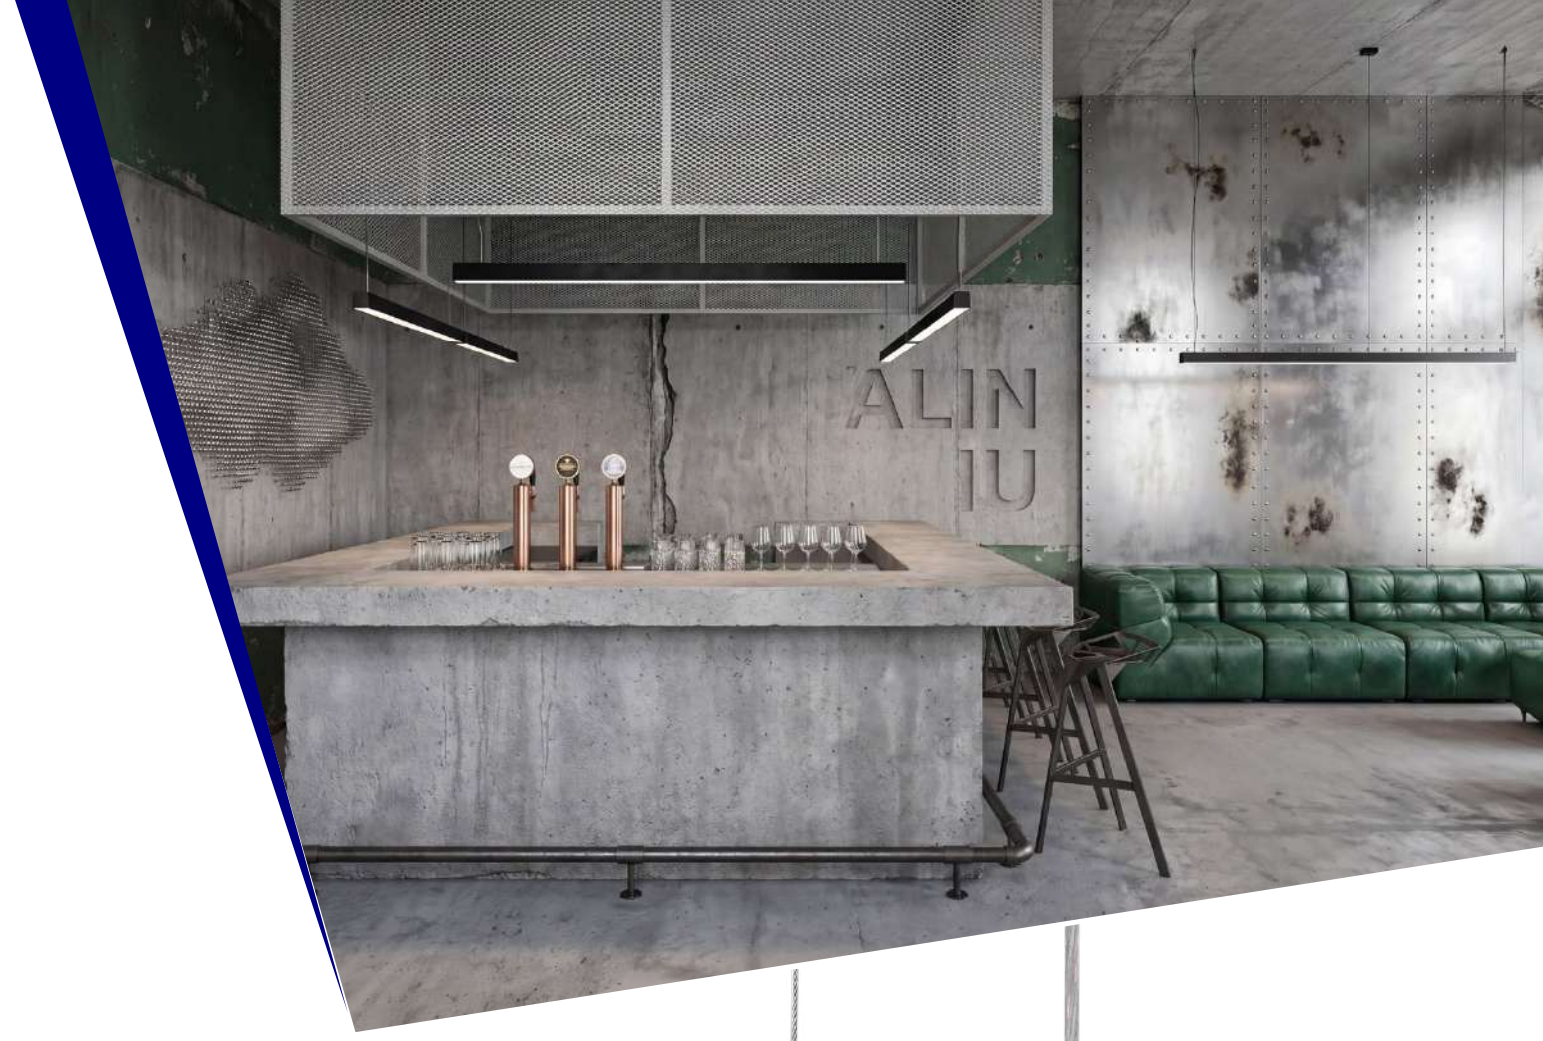



AKCESORIA DO WYBORU ► A VARIETY OF ACCESSORIES



ALIN LED IU ... NT + ALIN CORD + ROPE



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP

	[VA]	[lm] MAT		MPR	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
ALIN IU	**26-40 W**	3200-4700lm	3350-5000lm	3000-4400	3100-4650

WN (3500K): na zamówienie | WN (3500K): available upon request

ALIN 50

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components


Przesuwamy granice designu. Ponad 5 metrów perfekcyjnego światła w jednym elemencie. Wyobraź sobie idealnie gładką, nieprzerwaną linię światła, która przecina przestrzeń z architektoniczną precyzją. Bez widocznych łączeń, bez kompromisów estetycznych i bez ograniczeń. Przedstawiamy oprawę liniową nowej generacji - rozwiązanie, które łączy imponującą długość ponad 5 metrów w jednym profilu ze wszystkimi zaletami cenionej przez profesjonalistów serii Kanlux ALIN.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com


Pushing the boundaries of design. Over 5 meters of perfect light in a single element. Imagine a perfectly smooth, uninterrupted line of light that cuts through space with architectural precision. No visible joints, no aesthetic compromises, and no limitations. Introducing the new generation linear luminaire – a solution that combines an impressive length of over 5 meters in a single profile with all the advantages of the Kanlux ALIN series, trusted by professionals.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

DWIE WERSJE
TWO VERSIONS





NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED



ZWIESZANA
SUSPENDED MOUNTED

BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ 5 METRÓW DŁUGOŚCI
NO VISIBLE JOINTS, 5 METERS IN LENGTH.

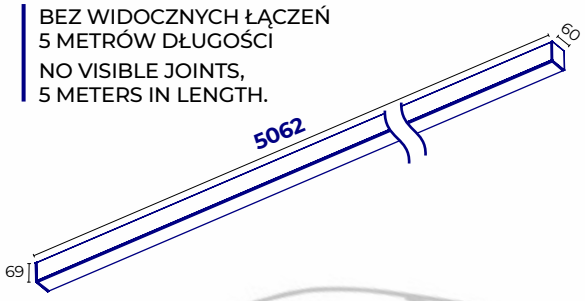

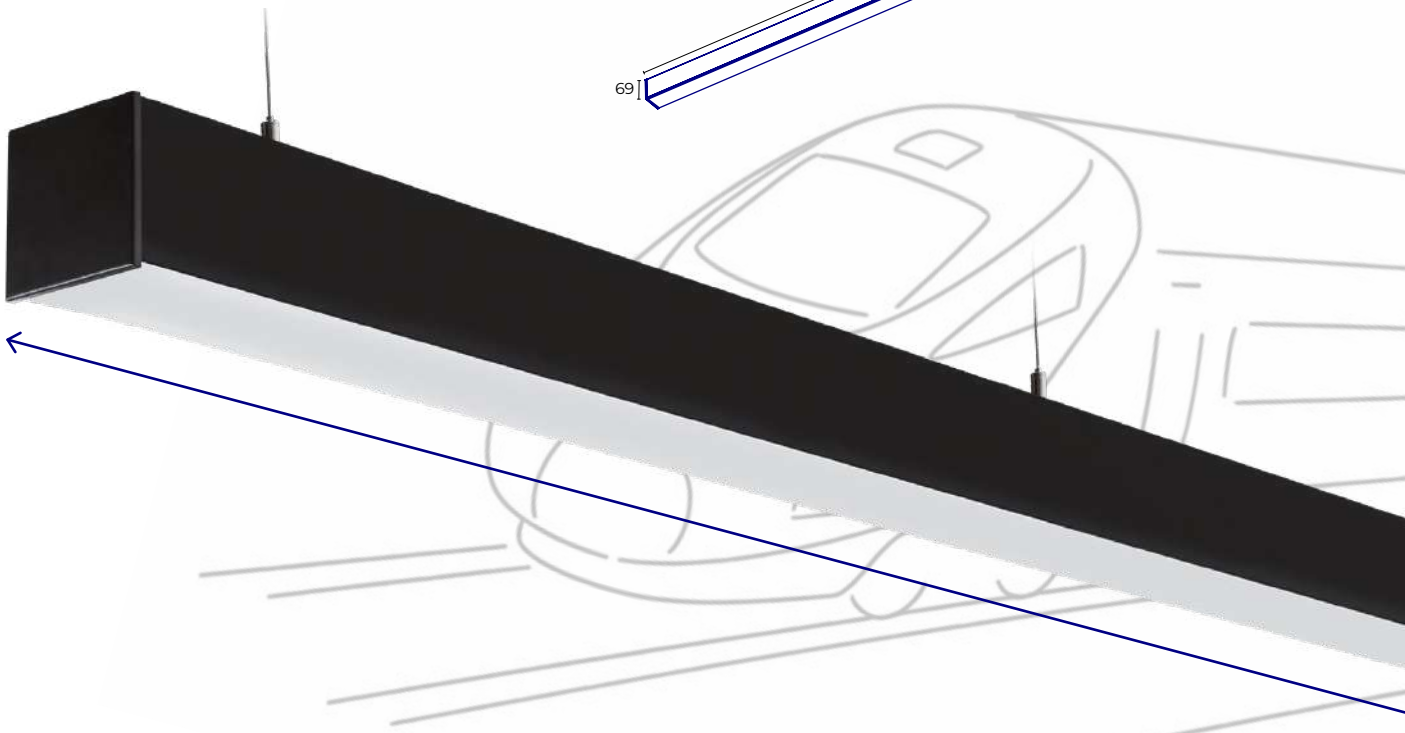

JEDEN KOLOR OBUDOWY
ONE HOUSING COLOR



CZARNY / BLACK

DWA RODZAJE DYFUZORA
TWO TYPES OF DIFFUSER



MAT
MATOWY
MATT



MPR
MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC

DWIE BARWY ŚWIATŁA
TWO LIGHT COLOR TEMPERATURES








WYSOKIEJ JAKOŚCI MODUŁ LED
HIGH QUALITY LED MODULE
MARKOWE DIODY
I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND
OSRAM/TRIDONIC DRIVERS

AKCESORIA DO WYBORU ▶ A VARIETY OF ACCESSORIES





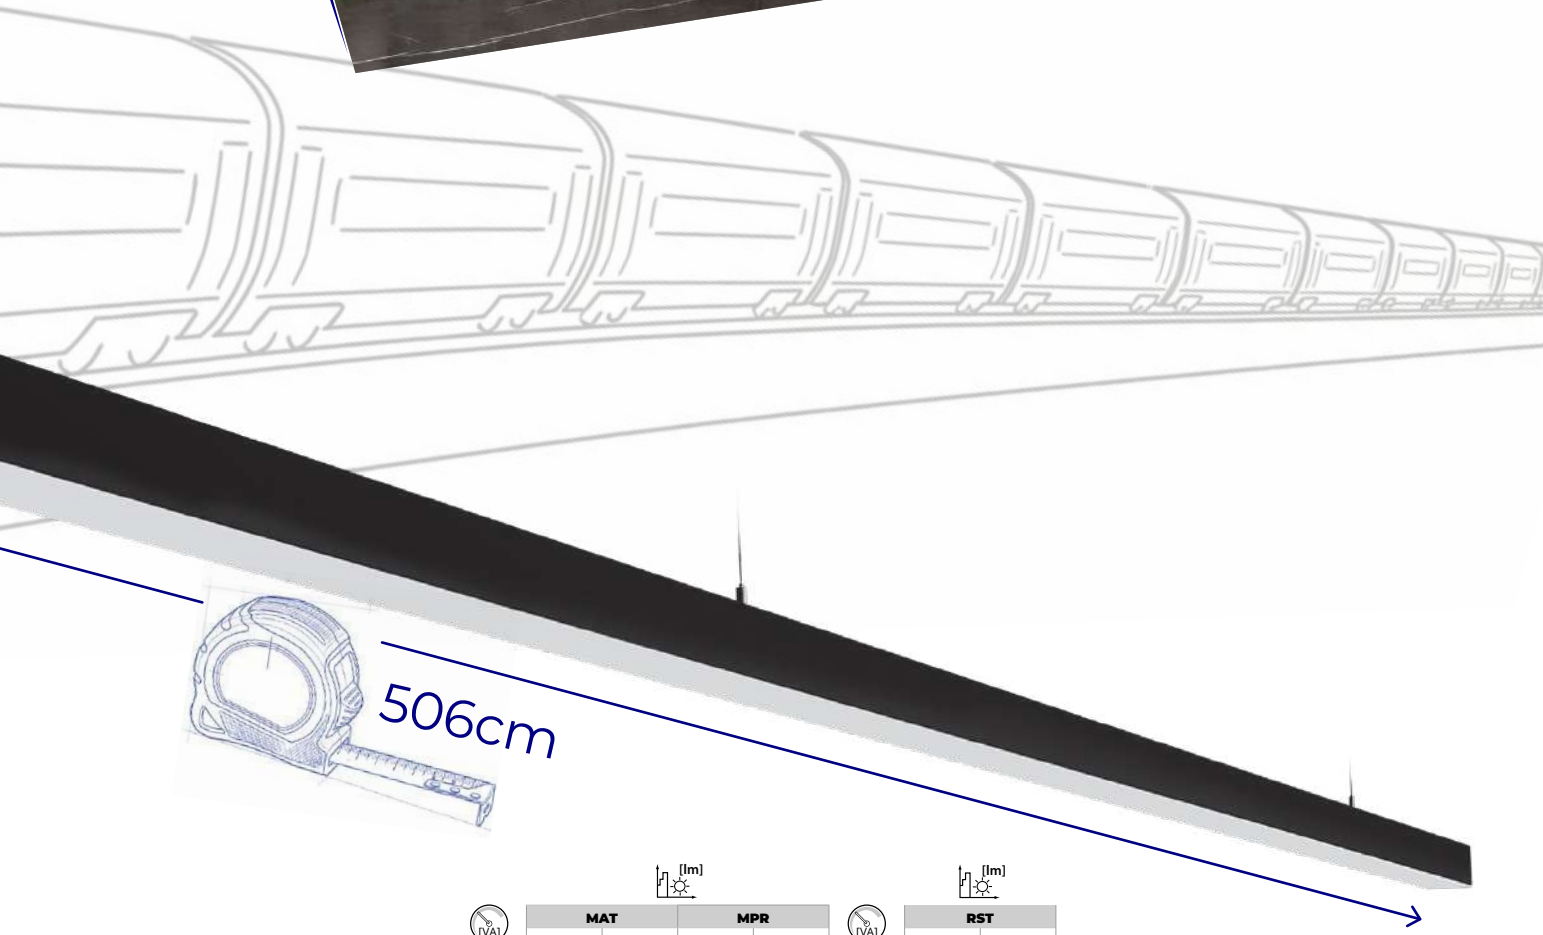

	[VA]	[lm] MAT WW (830)	MAT NW (840)	MPR WW (830)	MPR NW (840)	[VA]	[lm] RST WW (830)	RST NW (840)
50H	**154W**	19050lm	19900lm	17800lm	18550lm	**178W**	26400lm	27450lm
50L	**97W**	12400lm	13000lm	11550lm	12050lm	**111W**	17400lm	18050lm

WN (3500K): na zamówienie | WN (3500K): available upon request

AL-TR / AL-HX

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components


Zwykłe linie świetlne to dla Ciebie za mało? Wyjdź poza schemat i nadaj swoim wnętrzom niepowtarzalny, architektoniczny charakter. Prezentujemy nową generację opraw oświetleniowych, w których najwyższa jakość świetlna – znana z kultowej rodziny ALIN – przybiera odważne, nowoczesne formy trójkąta i heksagonu.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com


Are standard lines of light not enough for you? Break the mold and give your interiors a unique, architectural character. We present a new generation of luminaires where the premium lighting quality—known from the iconic ALIN family—takes on the bold, modern forms of a triangle and hexagon.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

DWIE WERSJE
TWO VERSIONS





NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED



ZWIESZANA
SUSPENDED MOUNTED

DWA KSZTAŁTY
TWO SHAPES






TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS



BIAŁY
WHITE



CZARNY
BLACK



SREBRNY
SILVER


DWA RODZAJE DYFUZORA
TWO TYPES OF DIFFUSER



MAT
MATOWY
MATT



MPR
MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC




4000K 3000K

DWIE BARWY ŚWIATŁA
TWO LIGHT COLOR TEMPERATURES






WYSOKIEJ JAKOŚCI MODUŁ LED
HIGH QUALITY LED MODULE
MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS




OPCJONALNIE STEROWANIE DALI
I CASAMBI READY
DALI LED DRIVER AND CASAMBI READY
AVALIBLE AN OPTION

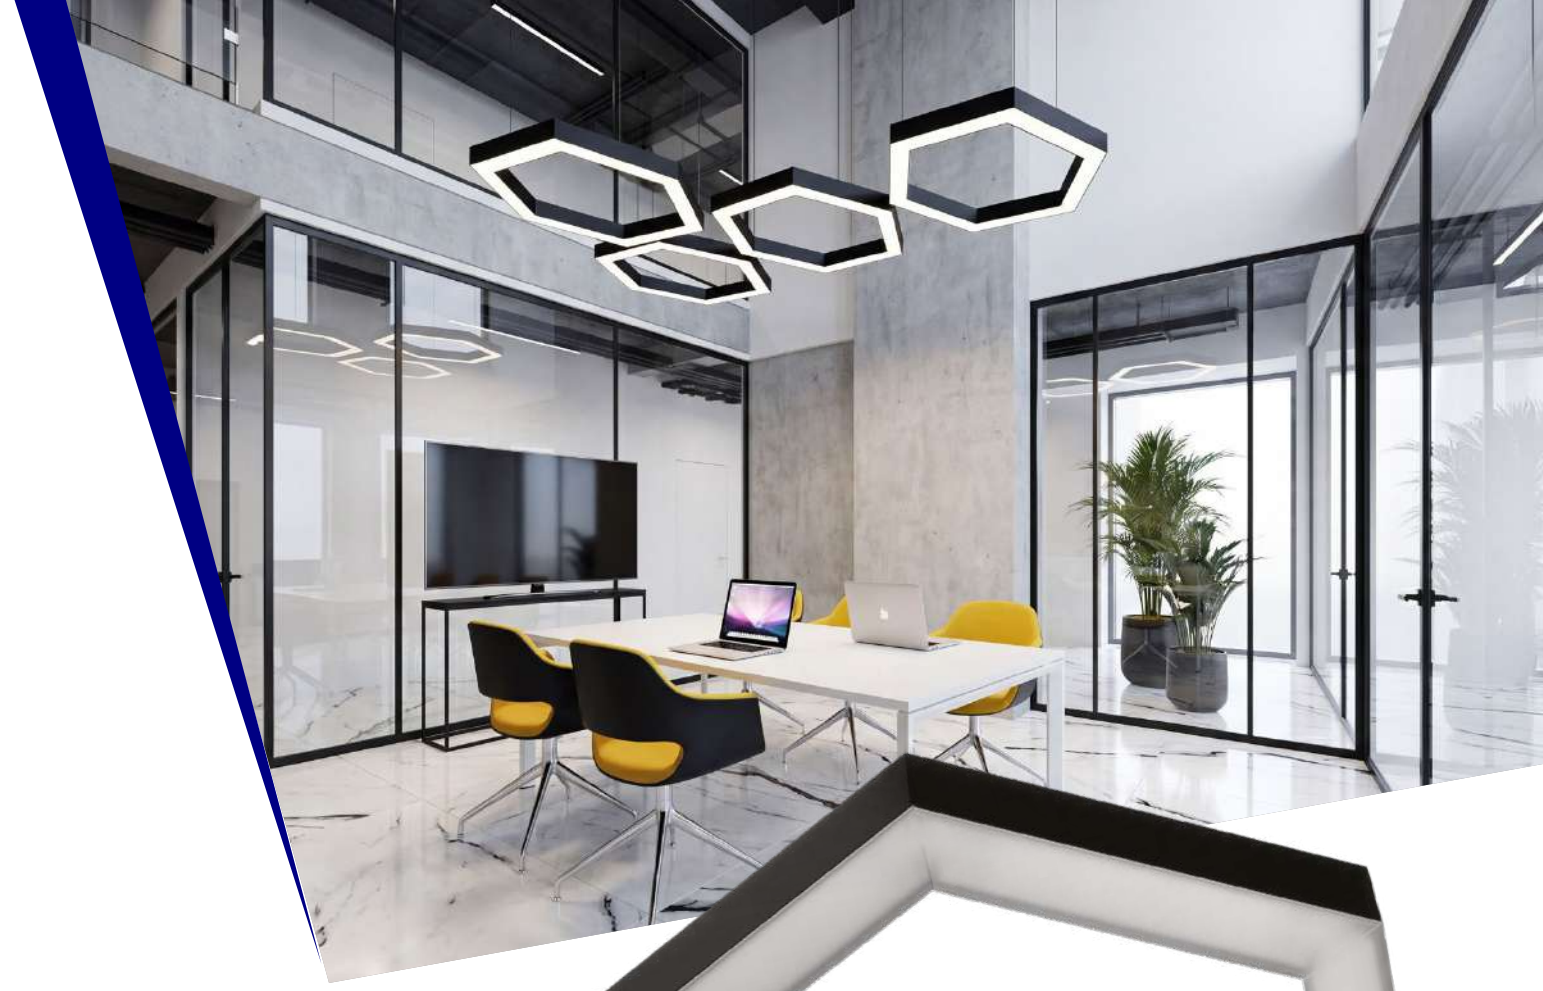








MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZE SOBĄ

THE ABILITY TO CONNECT ELEMENTS WITH EACH OTHER



		MAT		MPR		UGR
		W/B/S		W/B/S		
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	
AL-HX-SL	**28W**	3450lm	3600lm	3200lm	3350lm	<19
AL-TR-SL	**28W**	3450lm	3600lm	3200lm	3350lm	<19

WN (3500K): na zamówienie | WN (3500K): available upon request



AL-TR-SL...B



AL-TR-SL...S



AL-TR-SL...W



AL-HX-SL...B



AL-HX-SL...S



AL-HX-SL...W

Kanlux

STONO TRK

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶
GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 65





STONO 20 TRK



STONO 20 TRK



STONO 30 TRK



STONO 40 TRK



STONO 50 TRK






Kanlux STONO TRK to nowa odsłona kultowych kul ogrodowych w ciepłym kolorze terakoty, który nadaje aranżacjom bardzo naturalny i dekoracyjny charakter. Imitujące kamień świetlne kule o średnicach 20, 30, 40 i 50 cm doskonale komponują się z roślinnością, żwirem czy drewnianą architekturą ogrodu. Każda oprawa wyposażona jest w kolce umożliwiający stabilne osadzenie w gruncie, a zastosowanie wymiennego źródła światła pozwala dopasować moc oświetlenia do indywidualnych potrzeb. STONO TERAKOTA to funkcjonalne oświetlenie i wyrazisty element dekoracyjny w jednym.

Kanlux STONO TRK is a new take on the iconic garden spheres, presented in a warm terracotta colour that gives arrangements a very natural and decorative character. The stone-effect illuminated spheres, available in diameters of 20, 30, 40 and 50 cm, blend perfectly with plants, gravel, and wooden garden architecture. Each luminaire is equipped with a spike for stable installation in the ground, and the use of a replaceable light source allows the lighting output to be tailored to individual needs. STONO TERAKOTA combines functional lighting with a distinctive decorative element in one.


			[W]	[Ø mm]	
STONO 20 TRK	45934	5905339902993	max 15	200	terakota | terracotta
STONO 30 TRK	45935	5905339903006	max 20	300	terakota | terracotta
STONO 40 TRK	45936	5905339903013	max 20	400	terakota | terracotta
STONO 50 TRK	45937	5905339903020	max 20	500	terakota | terracotta

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			E27		IP 65
	[°C] -20÷35			[m] 3	[mm²] 1	0,2m
CE	EAC	UK CA				


Materiał: ABS, PE, Materiał obudowy: ABS, Materiał klosza: PE / Material: ABS, PE, Enclosure material: ABS, Lampshade material: PE




STONO 20 TRK



STONO 30 TRK



STONO 40 TRK



STONO 50 TRK

Kanlux

STONO MLK

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶
GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





STONO 20 MLK





Kanlux STONO MLK to klasyczna wersja ogrodowych kul z mlecznym kloszem, która zapewnia miękkie, równomiernie rozproszone światło i subtelny efekt po zmroku. Świetlne kule o średnicach 20, 30, 40 i 50 cm harmonijnie wpisują się w przestrzeń ogrodu tworząc idealne tło do wieczornego relaksu. Każda oprawa wyposażona jest w kolce umożliwiające stabilne osadzenie w gruncie, a przystosowanie do wymiennego źródła światła pozwala dobrać odpowiednią moc do charakteru aranżacji. STONO MLK to ponadczasowe, dekoracyjne oświetlenie, które buduje przyjemny klimat wokół domu.

Kanlux STONO MLK is a classic version of garden spheres with a milky diffuser, providing soft, evenly diffused light and a subtle effect after dark. The illuminated spheres, available in diameters of 20, 30, 40 and 50 cm, blend harmoniously into the garden space, creating an ideal backdrop for evening relaxation. Each luminaire is equipped with spikes for stable installation in the ground, and the use of a replaceable light source allows the output to be matched to the character of the arrangement. STONO MLK is timeless, decorative lighting that creates a pleasant atmosphere around the home.



STONO 20 MLK



STONO 30 MLK




STONO 40 MLK




STONO 40 MLK

			[W]	[Ø mm]	
STONO 20 MLK	**45930**	5905339902955	max 15	200	biały | white
STONO 30 MLK	**45931**	5905339902962	max 20	300	biały | white
STONO 40 MLK	**45932**	5905339902979	max 20	400	biały | white
STONO 50 MLK	**45933**	5905339902986	max 20	500	biały | white


[V]	[Hz]					
220-240 AC	50			E27		IP 65
	[°C] -20÷35			[m] 3	[mm²] 1	0,2m
CE	EAC	UK CA				




STONO 20 MLK



STONO 30 MLK



STONO 40 MLK



STONO 50 MLK

Materiał: ABS, PE, Materiał obudowy: ABS, Materiał klosza: PE / Material: ABS, PE, Enclosure material: ABS, Lampshade material: PE

Kanlux

LEGINO

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶
GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 65

GX53 LED





LEGINO GX53 EL5 B





Kanlux LEGINO to seria opraw zewnętrznych obejmująca kinkiet oraz słupki ogrodowe o wysokości 50 cm i 80 cm, pozwalające stworzyć spójne oświetlenie elewacji i przestrzeni wokół domu. Prosta, geometryczna forma harmonijnie wpisuje się w nowoczesną architekturę, podkreślając strefy wejściowe, ścieżki i podjazdy. Solidna konstrukcja z aluminium i szkła oraz wysoka szczelność IP65 zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Oprawy przystosowane są do wymiennego źródła światła GX53, co umożliwia dopasowanie parametrów oświetlenia do indywidualnych potrzeb.

Kanlux LEGINO is a range of outdoor luminaires comprising a wall light and garden bollards in heights of 50 cm and 80 cm, allowing for a cohesive lighting design for façades and the surrounding space. The simple, geometric form blends harmoniously with modern architecture, highlighting entrance areas, pathways, and driveways. The robust aluminium and glass construction, combined with a high IP65 rating, ensures durability and resistance to weather conditions. The luminaires are designed for a replaceable GX53 light source, enabling the lighting parameters to be tailored to individual needs.



LEGINO GX53 50 B




LEGINO GX53 80 B


			[W]			
LEGINO GX53 EL5 B	**46390**	5905339902504	max 11	LED	GX53	czarny | black
LEGINO GX53 50 B	**46391**	5905339902511	max 11	LED	GX53	czarny | black
LEGINO GX53 80 B	**46392**	5905339902528	max 11	LED	GX53	czarny | black

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50			65		-20÷35
	[mm²]	m	CE	EAC	UK CA	
	1÷1,5	0,5m				


Materiał: stop aluminium, Materiał klosza: szkło, Materiał szyby ochronnej: szkło /
Material: aluminum alloy, Lampshade material: glass, Protective glass material: glass



LEGINO GX53 EL5 B



LEGINO GX53 50 B



LEGINO GX53 80 B

Kanlux

REKA SOLAR

OPRAWA SOLARNA LED ▶ SOLAR LED LIGHT FITTING





REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA SOLAR10 3W-L-GR





Kanlux REKA Solar to nowoczesna solarna oprawa elewacyjna. Regulacja kąta świecenia w zakresie 0-90° pozwala precyzyjnie ukierunkować światło, a zasilanie solarne, szczelność IP65 i możliwość wyboru temperatury barwowej sprawiają, że REKA Solar to praktyczne i elastyczne rozwiązanie do podświetlenia elewacji i stref wejściowych. Dodatkowym atutem jest wbudowany czujnik mikrofalowy, który posiada trzy tryby pracy. REKA w wersji solarnej to doskonała alternatywa dla tradycyjnych, znanych już opraw REKA - tym razem możesz oświetlić elewację w miejscu w którym chcesz, bez konieczności korzystania z instalacji elektrycznej.

Kanlux REKA S is a modern solar luminaire with a modular design that can be used in several ways – as a façade light or as a garden bollard when combined with dedicated mounting elements. The luminaire and the bollards are sold separately, providing greater flexibility in designing lighting around the home. The adjustable beam angle within a 0–90° range allows precise light direction, while solar power supply, an IP65 rating and a choice of light colour make REKA S a practical and versatile solution for façades, pathways and entrance areas. The solar version of REKA is an excellent alternative for customers who already have REKA luminaires in the 230V version and would like to extend the same design style into the garden.




REKA BOLL 50 BASE GR




REKA BOLL 50 SPIKE GR

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
REKA SOLAR10 3W-L-GR	28996	5905339289964	max 3	max 300	3000\4000\6500	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave
REKA SOLAR15 6W-L-GR	28997	5905339289971	max 6	max 600	3000\4000\6500	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave


[V]			[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra					IP
3,7 DC 18650 ACCU		≥15000	25000		80	SMD				65
	[°C]		[°]	[m]	[°]	[s] - [min]	micro wave	[lx]		
	-20+35		90	max 3	120	25--		20-30		0,2m
CE	EAC	UK CA								




REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA SOLAR15 6W-L-GR



REKA BOLL 50 BASE GR



REKA BOLL 50 SPIKE GR

Materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne, Materiał klosza: PC / Material: aluminum alloy, plastic, Lampshade material: PC

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

REKA BOLL 50 BASE GR	28998	5905339289988	Akcesorium oprawy REKA SOLAR montowane w twardym podłożu | REKA SOLAR luminaire accessory for hard surface mounting
REKA BOLL 50 SPIKE GR	28999	5905339289995	Akcesorium oprawy REKA SOLAR montowane za pomocą szpikulca w gruncie | REKA SOLAR luminaire accessory for ground mounting via spike

Kanlux

RADILO

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ►
GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 44





RADILO EL 2X SE B



RADILO 50 B





Kanlux RADILO to seria opraw ogrodowych i elewacyjnych obejmująca kinkiety o różnych sposobach świecenia - jednokierunkowe, góra–dół oraz modele z czujnikiem ruchu - a także słupki w dwóch wysokościach. Aluminiowa obudowa i klosz z wytrzymałego poliwęglanu w połączeniu ze szczelnością IP44 zapewniają trwałość w warunkach zewnętrznych. Wymienne źródło światła GU10 (max 11W) pozwala dopasować barwę i moc światła do charakteru przestrzeni.

Kanlux RADILO is a range of garden and façade luminaires, including wall lights with various lighting distributions – single-direction, up-and-down, as well as models with a motion sensor – and bollard lights available in two heights. The aluminium housing and a durable polycarbonate diffuser, combined with an IP44 rating, ensure long-lasting performance in outdoor conditions. The replaceable GU10 light source (max 11W) allows the light colour and output to be tailored to the character of the space.

			[W]					SENSOR
RADILO EL 1X B	**46200**	5905339902702	max 11	PAR16 LED	GU10	dół | down	czarny | black	
RADILO EL 2X B	**46201**	5905339902719	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	góra i dół | up and down	czarny | black	
RADILO EL 1X SE B	**46202**	5905339902726	max 11	PAR16 LED	GU10	dół | down	czarny | black	PIR
RADILO EL 2X SE B	**46203**	5905339902733	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	góra i dół | up and down	czarny | black	PIR
RADILO 50 B	**46204**	5905339902740	max 11	PAR16 LED	GU10	dół | down	czarny | black	
RADILO 80 B	**46205**	5905339902757	max 11	PAR16 LED	GU10	dół | down	czarny | black	


[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50			44		-20÷35
	[mm²] 1÷1,5	m 0,2m	CE	EAC	UK CA	

Materiał: stop aluminium, PC, Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC /
Material: aluminum alloy, PC, Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC







RADILO EL 1X B | RADILO EL 2X B | RADILO EL 1X SE B | RADILO EL 2X SE B | RADILO 50 B | RADILO 80 B

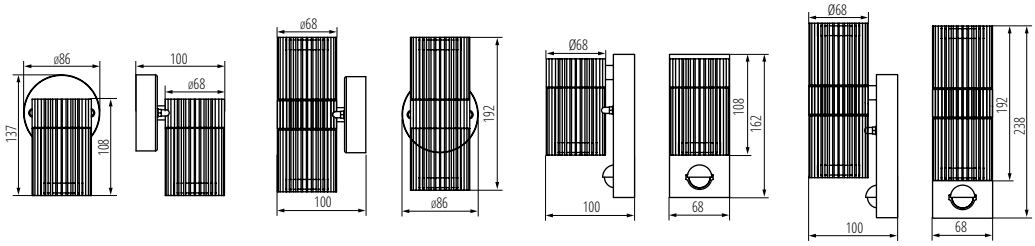

RADILO EL 1X B | RADILO EL 2X B | RADILO EL 1X SE B | RADILO EL 2X SE B



RADILO 50 B | RADILO 80 B

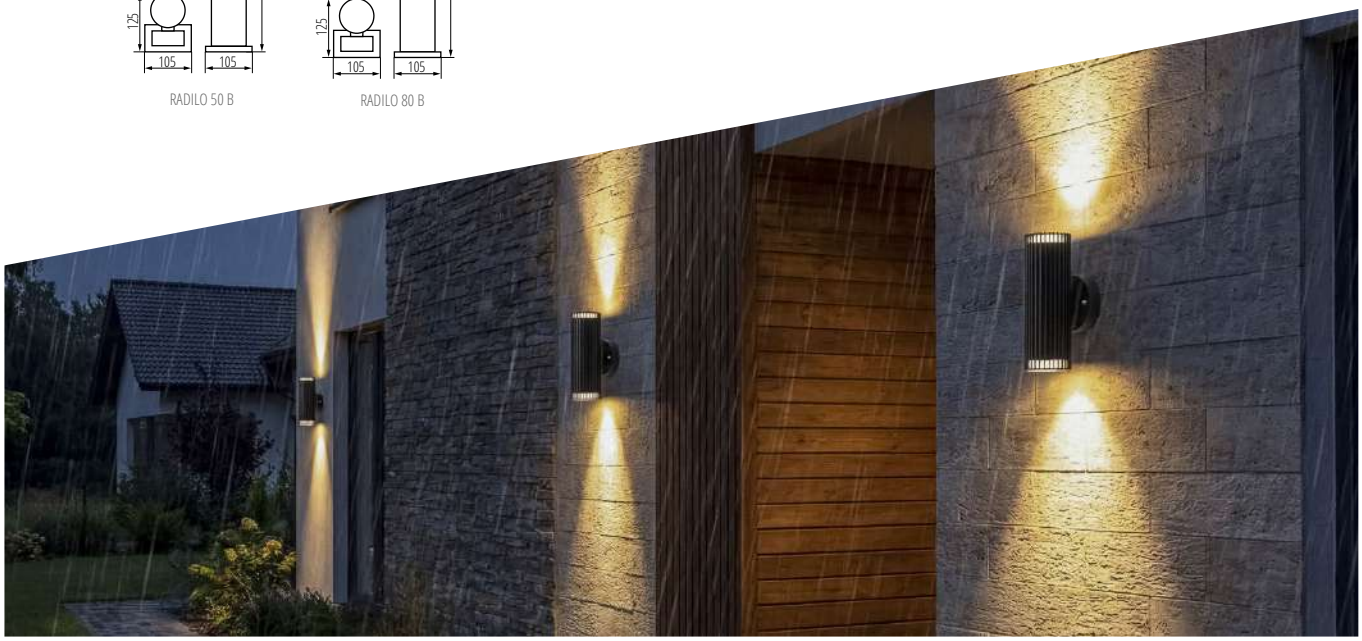

Kanlux

STONO 15M

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ►
GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





STONO 15M 50 SE GR



STONO 15M EL SE GR





Kanlux STONO 15M to dekoracyjna seria opraw ogrodowych z charakterystycznym, kulistym kloszem, która buduje przyjemny klimat wokół domu. W rodzinie dostępne są kinkiety oraz słupki o wysokości 50 cm i 80 cm, a wybrane modele wyposażone są w czujnik ruchu, zwiększający funkcjonalność przy wejściach czy wzdłuż ogrodowych ścieżek. Aluminiowa obudowa oraz klosz z polietylenu wykonany w technologii formowania rotacyjnego tworzą trwałą konstrukcję odporną na warunki zewnętrzne (IP65). Jednolita struktura i równomierna grubość klosza przekładają się na spójny efekt świetlny, bez prześwitów i nierówności. Oprawy przystosowane są do wymiennego źródła światła E27 o mocy do 15W, a ich stylistyka doskonale komponuje się z innymi oprawami z kolekcji Kanlux STONO, pozwalając stworzyć spójną aranżację oświetlenia ogrodu.

Kanlux STONO 15M is a decorative range of garden luminaires featuring a distinctive spherical diffuser, designed to create a pleasant atmosphere around the home. The range includes wall lights and bollards in heights of 50 cm and 80 cm, with selected models equipped with a motion sensor to enhance functionality at entrances or along garden paths. The aluminium housing and polyethylene diffuser, manufactured using rotational moulding technology, form a durable construction resistant to outdoor conditions (IP65). The uniform structure and even thickness of the diffuser ensure a consistent lighting effect, free from translucency and irregularities. The luminaires are designed for a replaceable E27 light source of up to 15W, and their styling perfectly complements other fittings from the Kanlux STONO collection, allowing for a cohesive garden lighting arrangement.

			[W]				SENSOR
STONO 15M EL GR	**46080**	5905339903037	max 15	LED	E27	antracyt | anthracite	
STONO 15M EL SE GR	**46081**	5905339903044	max 15	LED	E27	antracyt | anthracite	PIR
STONO 15M DL GR	**46082**	5905339903051	max 15	LED	E27	antracyt | anthracite	
STONO 15M 50 GR	**46083**	5905339903068	max 15	LED	E27	antracyt | anthracite	
STONO 15M 50 SE GR	**46084**	5905339903075	max 15	LED	E27	antracyt | anthracite	PIR
STONO 15M 80 GR	**46085**	5905339903082	max 15	LED	E27	antracyt | anthracite	
STONO 15M 80 SE GR	**46086**	5905339903099	max 15	LED	E27	antracyt | anthracite	PIR


[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 65 | [°C] -20+35 | [mm²] 1,5-2,5 | 0,2m

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PE / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PE





STONO 15M EL GR | STONO 15M EL SE GR | STONO 15M DL GR | STONO 15M 50 GR | STONO 15M 50 SE GR | STONO 15M 80 GR | STONO 15M 80 SE GR

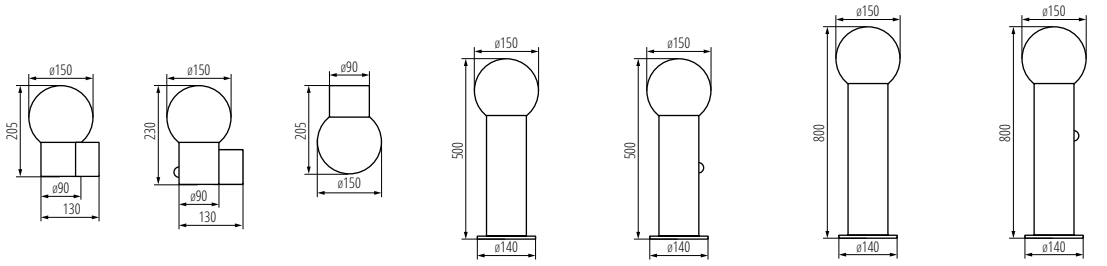

STONO 15M EL GR | STONO 15M EL SE GR | STONO 15M DL GR | STONO 15M 50 GR | STONO 15M 50 SE GR | STONO 15M 80 GR | STONO 15M 80 SE GR



Kanlux

PARENO

OPRAWA SOLARNA LED ► SOLAR LED LIGHT FITTING





PARENO SLR 25W CCT-B











Kanlux PARENO to solarna lampa ogrodowa z czujnikiem ruchu, która zapewnia mocne światło bez konieczności podłączania do instalacji elektrycznej co uniezależnia oprawę od okablowania przy jednoczesnym braku kosztów energii elektrycznej związanej z jej użytkowaniem. Oferuje strumień świetlny do 2800 lumenów oraz możliwość wyboru barwy światła (3000K / 4000K / 6500K), dzięki czemu łatwo dopasować ją do otoczenia i własnych potrzeb. Wydajny panel solarny, pojemny akumulator i czujnik ruchu dbają o wygodę oraz bezpieczeństwo po zmroku, a odporność IP54 sprawia, że oprawa dobrze radzi sobie w zmiennych warunkach pogodowych.


Brak ładowarki w komplecie (5V DC)

Kanlux PARENO is a solar garden luminaire with a motion sensor, providing powerful light without the need for connection to the electrical installation, making it independent of wiring while eliminating electricity costs associated with its use. It offers a luminous flux of up to 2800 lumens and a choice of light colour (3000K / 4000K / 6500K), making it easy to adapt to the surroundings and individual needs. An efficient solar panel, high-capacity battery and motion sensor ensure convenience and safety after dark, while the IP54 rating allows the luminaire to perform well in changing weather conditions.

	[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
PARENO SLR 25W CCT-B	**46450**	5905339902405	max 25	max 2800	3000\4000\6500	czarny | black	PIR

[V] 3,2 DC 32700 ACCU		[°] 120	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD			IP 54		[°C] -10+40	
	[m] max 6	[°] 90	[s] - [min] 20--	[lx] 10		m 0,5m
lm/W max 112	DIMMING function	infrared remote control				

Materiał: ABS, PC, PS, Materiał klosza: PS / Material: ABS, PC, PS, Lampshade material: PS



PARENO SLR 25W CCT-B

Kanlux

REKA CCT EL

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE





REKA CCT EL 7W-L-GR





Kanlux REKA CCT to nowa wersja jednej z najbardziej rozpoznawalnych opraw architektonicznych w ofercie, zaprojektowana z myślą o prostym dopasowaniu światła do otoczenia. Dzięki funkcji CCT użytkownik może wybrać jedną z trzech barw światła — 3000K, 4000K lub 6500K — a przy mocy 7W oprawa zapewnia odpowiedni efekt świetlny przy zachowaniu oszczędnej pracy. Minimalistyczna, geometryczna forma w grafitowym kolorze (RAL7016) sprawia, że oprawa dobrze wpisuje się zarówno w nowoczesną architekturę, jak i klasyczne elewacje. Szczelność IP54 oraz 5-letnia gwarancja zapewniają komfort użytkowania na lata.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux REKA CCT to nowa wersja jednej z najbardziej rozpoznawalnych opraw architektonicznych w ofercie, zaprojektowana z myślą o prostym dopasowaniu światła do otoczenia. Dzięki funkcji CCT użytkownik może wybrać jedną z trzech barw światła — 3000K, 4000K lub 6500K — a przy mocy 7W oprawa zapewnia odpowiedni efekt świetlny przy zachowaniu oszczędnej pracy. Minimalistyczna, geometryczna forma w grafitowym kolorze (RAL7016) sprawia, że oprawa dobrze wpisuje się zarówno w nowoczesną architekturę, jak i klasyczne elewacje. Szczelność IP54 oraz 5-letnia gwarancja zapewniają komfort użytkowania na lata.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA CCT EL 7W-L-GR	29005	5905339290052	7	280\320\300	3000\4000\6500	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD			IP 54	0,5m		[°C] -15÷35
	[mm²] 1	[lm] Φuse 340	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



REKA CCT EL 7W-L-GR

Kanlux

ERGA

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING





ERGA PIR 10-18W CCT-B



ERGA 10-18W CCT-B



ERGA 10-18W CCT-W



ERGA PIR 10-18W CCT-B



ERGA PIR 10-18W CCT-W







Kanlux ERGA to rodzina wszechstronnych opraw typu downlight, które można montować sufitowo (podtynkowo lub natynkowo) oraz na ścianie. Dostępna w klasycznych kolorach białym i czarnym, doskonale komponuje się z różnymi wnętrzami. Wyposażona w technologię CCT, która umożliwia wybór temperatury barwowej oraz do wyboru - z czujnikiem ruchu PIR lub bez niego. Regulacja czujnika i ustawienia CCT są ukryte pod zdejmowaną ramką, co zapewnia estetykę i łatwość obsługi. Oprawy objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich niezawodność i trwałość. Dodatkowym atutem jest możliwość elastycznego dopasowania do otworu montażowego za pomocą uchwytu, w który wyposażone są oprawy - od 65 do 160 mm.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux ERGA is a family of versatile downlights that can be mounted on ceilings (recessed or surface-mounted) and walls. Available in classic white and black, they blend seamlessly with a variety of interiors. Equipped with CCT technology, it allows for a choice of color temperature and a choice of either a PIR motion sensor or no sensor. Sensor adjustment and CCT settings are concealed under a removable frame, ensuring aesthetics and ease of use. The fixtures are covered by a 5-year warranty, confirming their reliability and durability. An additional advantage is the flexible adjustment to the mounting opening using the included bracket – from 65 to 160 mm.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		SENSOR
ERGA 10-18W CCT-B	24614	5905339246141	max 18	max 1800	10 15 18	920(WW),1010(NW),1000(CW) 1380(WW),1520(NW),1500(CW) 1610(WW),1800(NW),1760(CW)	3000 4000 6500	120	czarny | black	
ERGA 10-18W CCT-W	24615	5905339246158	max 18	max 1880	10 15 18	970(WW),1050(NW),1040(CW) 1450(WW),1529(NW),1550(CW) 1690(WW),1880(NW),1810(CW)	3000 4000 6500	120	biały | white	
ERGA PIR 10-18W CCT-B	24616	5905339246165	max 18	max 1800	10 15 18	920(WW),1010(NW),1000(CW) 1380(WW),1520(NW),1500(CW) 1610(WW),1800(NW),1760(CW)	3000 4000 6500	120	czarny | black	PIR
ERGA PIR 10-18W CCT-W	24617	5905339246172	max 18	max 1880	10 15 18	970(WW),1050(NW),1040(CW) 1450(WW),1529(NW),1550(CW) 1690(WW),1880(NW),1810(CW)	3000 4000 6500	120	biały | white	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥100000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5-2,5	[mm] Ø65-160	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ERGA 10-18W CCT-



ERGA PIR 10-18W CCT

Kanlux

FIZU PRO

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

IP 65 | CCT | 5 WARRANTY 5 years





FIZU PRO IP65 CCT W



FIZU PRO IP65 CCT W



FIZU PRO IP65 CCT B







Kanlux FIZU PRO to oprawa typu downlight, która łączy prostą formę z wysoką odpornością na wilgoć i kurz dzięki klasie IP65. Regulacja barwy światła CCT (3000K / 4000K / 6500K) za pomocą przełącznika DIP SWITCH pozwala dopasować oświetlenie do różnych wnętrz. Metalowa obudowa, dodatkowe uszczelnienie z pianki EVA, szybkozłączka oraz dostępność w kolorze białym i czarnym macie sprawiają, że oprawa jest praktyczna w montażu i wygodna w codziennym użytkowaniu. Seria dostępna jest w kolorze białym matowym i czarnym matowym, a całość objęta jest 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux FIZU PRO is a downlight fitting that combines a simple design with high resistance to moisture and dust, thanks to its IP65 rating. The CCT colour temperature adjustment (3000K / 4000K / 6500K), controlled via a DIP switch, allows the lighting to be adapted to different interior environments. A metal housing, additional EVA foam sealing, a quick connector, and availability in matte white and matte black make the fitting practical to install and convenient for everyday use. The range is available in matte white and matte black finishes, and is covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

				[lm] Φuse	[°]	Tc [K]		EEI
FIZU PRO IP65 CCT W	38268	5905339382689	5,5	500	40	3000\4000\6500	biały | white	F
FIZU PRO IP65 CCT B	38269	5905339382696	5,5	480	40	3000\4000\6500	czarny | black	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 5,5	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] 5÷25			[mm²] 0,5-1,5
[mm] Ø55	m 0,5m	90° Φuse	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



FIZU PRO IP65 CCT

Kanlux

VARSO CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





VARSO 12-20W-CCT-O



VARSO 12-20W-CCT-O



VARSO 22-30W-CCT-O







Kanlux VARSO CCT to nowa odsłona popularnych plafonier hermetycznych VARSO, która daje jeszcze większą swobodę dopasowania oświetlenia do potrzeb użytkownika. Wszystkie modele z tej serii oferują możliwość wyboru temperatury barwowej 3000K / 4000K / 6500K oraz jednego z dwóch poziomów mocy, dzięki czemu łatwo dopasować oprawę do wielkości i charakteru pomieszczenia. Okrągłe oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach, z czujnikiem ruchu lub bez, a ich atuty to także łatwy montaż, szczelność IP54, równomiernie rozproszone światło oraz 5-letnia gwarancja.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux VARSO CCT is a new version of the popular VARSO sealed ceiling luminaires, offering even greater flexibility in adapting lighting to the user's needs. All models in this series allow you to select the colour temperature (3000K / 4000K / 6500K) as well as one of two power levels, making it easy to match the fitting to the size and function of the room. The round fittings are available in two sizes, with or without a motion sensor. Additional advantages include easy installation, IP54 protection rating, evenly diffused light and a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
VARSO 12-20W-CCT-O	26438	5905339264381	12 \ 20	1620 (4000K) \ 2600 (4000K)	3000\4000\6500	biały | white	
VARSO 22-30W-CCT-O	26439	5905339264398	22 \ 30	2970 (4000K) \ 3900 (4000K)	3000\4000\6500	biały | white	
VARSO 12-20W-CCT-O-SE	26987	5905339269874	12 \ 20	1620 (4000K) \ 2600 (4000K)	3000\4000\6500	biały | white	mikrofalowy | microwave
VARSO 22-30W-CCT-O-SE	26988	5905339269881	22 \ 30	2970 (4000K) \ 3900 (4000K)	3000\4000\6500	biały | white	mikrofalowy | microwave

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra	Hg
220-240 AC	50	120	≥30000	50000	ellipse ≤ 6x Macfdam	80	
SMD			IP 54		[°C] -20÷35		
[mm²] 0,5-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



VARSO 12-20W-CCT-O



VARSO 22-30W-CCT-O

Kanlux

DABA AIO

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

WARRANTY 5 years | all IN one | CCT | SELECT ABLE POWER





DABA AIO M20W W







Kanlux DABA AIO to plafoniera LED, którą łatwo dopasować do różnych przestrzeni i oczekiwań użytkownika. Funkcja CCT pozwala wybrać barwę światła 3000K, 4000K lub 6500K, a regulacja mocy 12W / 16W / 20W umożliwia dostosowanie intensywności oświetlenia już na etapie montażu. Strumień świetlny do 2120 lm, wysoka szczelność IP65 i odporność mechaniczna IK10 sprawiają, że oprawa dobrze odnajduje się zarówno we wnętrzach, jak i w bardziej wymagających przestrzeniach użytkowych. Minimalistyczna forma, solidne wykonanie i 5-letnia gwarancja dopełniają całość, tworząc praktyczne i nowoczesne rozwiązanie do wielu zastosowań.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Możliwość opcjonalnego montażu dedykowanego czujnika ruchu DABA AIO MW SENSOR [19069]. Czujnik sprzedawany oddzielnie.

Kanlux DABA AIO is an LED ceiling light designed to adapt easily to a wide range of spaces and user requirements. The CCT function allows you to select the light colour temperature between 3000K, 4000K, and 6500K, while the adjustable power settings of 12W / 16W / 20W enable the lighting output to be tailored during installation. With a luminous flux of up to 2120 lm, high IP65 protection rating, and IK10 impact resistance, the fitting performs well both indoors and in more demanding commercial or utility environments. Its minimalist design, robust construction, and 5-year warranty complete the package, creating a practical and modern lighting solution suitable for a variety of applications.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]		[sensor]
DABA AIO M20W W	19068	5905339190680	12 \ 16 \ 20	1340 (4000K) \ 1720 (4000K) \ 2110 (4000K)	3000\4000\6500	biały | white	19069

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	max 20	max 2120	120	≥25000	50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 90
Hg	SMD			IP 65		-20÷35		IK 10
	2,5	0,5m	max 106	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: ABS, Materiał klosza: PC / Enclosure material: ABS, Lampshade material: PC

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

DABA AIO MW SENSOR	19069	5905339190697	Czujnik mikrofalowy do oprawy Kanlux DABA AIO - DABA AIO MW SENSOR (19069) / The microwave sensor for the Kanlux DABA AIO fitting - DABA AIO MW SENSOR (19069)



DABA AIO M20W W



DABA AIO MW SENSOR

Kanlux

AVAR W U 6060

RAMKA OŚWIETLENIOWA LED ► LED LIGHTING FRAME





AVAR W U 6060 32W-CCT





Kanlux AVAR W U 6060 32W-CCT to poszerzona wersja popularnych opraw AVAR, która wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i szerszym kloszem. Funkcja CCT (3000K / 4000K / 6000K) pozwala dopasować barwę światła do przestrzeni, a mikropryzmatyczny klosz zapewnia niski poziom olśnienia (UGR <19), dzięki czemu oprawa sprawdzi się m.in. w biurach lub przestrzeniach komercyjnych. Trwałość do 50 000 godzin oraz 5-letnia gwarancja potwierdzają jej niezawodność w codziennym użytkowaniu.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux AVAR W U 6060 32W-CCT is an extended version of the popular AVAR luminaires, distinguished by its modern design and wider diffuser. The CCT function (3000K / 4000K / 6000K) allows the light colour to be adjusted to suit the space, while the microprismatic diffuser ensures a low glare level (UGR <19), making the fitting suitable for use in offices and commercial environments. A lifespan of up to 50,000 hours, along with a 5-year warranty, confirms its reliability in everyday use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR
AVAR W U 6060 32W-CCT	46070	5905339902818	32	3800 4000 3900	3000 4000 6000	90	biały | white	<19

[V]	[Hz]	CC		[h]		Ra	
220-240 AC	50		≥50000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25			0,5m

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



AVAR W U 6060 32W-CCT

Kanlux

MAH PRO

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH PRO 19W 06R-NW

Oprawy Kanlux MAH PRO to najnowsza seria hermetycznych opraw, charakteryzująca się otwieraną obudową, zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości i funkcjonalności. Wyposażone w markowe komponenty, w tym zasilacz TRIDONIC oraz diody LED Everlight, umożliwiają udzielenie aż do 5 lat gwarancji. Te oprawy są synonimem niezawodności. Ze skutecznością świetlną sięgającą do 170lm/W oraz parametrem IP66, zapewniają doskonałe oświetlenie w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego, oraz opcji wymiany zasilacza i dodania czujnika ruchu, są niezwykle wszechstronne w ich stosowaniu. Łatwa instalacja poprzez szybkozłączki oraz oprzewodowanie przelotowe sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkową zaletą jest wysoka ochrona na uszkodzenia mechaniczne IK08. To niezastąpiona seria dla tych, którzy wymagają doskonałej jakości i niezawodności w każdych warunkach.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Brak możliwości zastosowania czujnika ruchu MAH PRO SENSOR C (38149) w oprawie MAH PRO 19W


Kanlux MAH PRO 5Y fixtures are the latest series of hermetic fixtures, characterized by an opening housing, designed with the highest quality and functionality in mind. Equipped with branded components, including the TRIDONIC power supply and Everlight LEDs, they enable a warranty of up to 5 years. These fixtures are synonymous with reliability. With a luminous efficiency of up to 170lm/W and an IP66 parameter, they provide excellent lighting in all conditions. Additionally, thanks to the ability to adjust the power and light flux, as well as the option of replacing the power supply and adding a motion sensor, they are extremely versatile in their use. Easy installation via quick connectors and through wiring makes installation quick and hassle-free. An additional advantage is high protection against mechanical damage IK08. This is an irreplaceable series for those who require excellent quality and reliability in all conditions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
The MAH PRO SENSOR C (38149) motion sensor is not compatible with the MAH PRO 19W luminaire

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH PRO 19W 06R-NW	46330	5905339902801	11 13 16 19	1750 2100 2500 2900	4000	110	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥80000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD		
	IP 66		[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1÷2,5	
m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA				

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



MAH PRO 19W 06R-NW

Kanlux

HB PRIME B

OPRAWA LED HIGH BAY ▶ HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRIME B 200W NW

Kanlux HB PRIME B to high bay nowej generacji, który jako pierwszy w naszej ofercie osiąga skuteczność świetlną na poziomie 185 lm/W, osiągając klasę efektywności świetlnej B. Dzięki możliwości wyboru mocy 200W / 160W / 120W oprawę można łatwo dopasować do wielkości i wymagań oświetlanej przestrzeni, zachowując przy tym wysoką wydajność i elastyczność zastosowania. HB PRIME B oferuje neutralną barwę światła 4000K oraz szeroki kąt świecenia 90°, zapewniając równomierne doświetlenie dużych powierzchni. Wysoka szczelność IP65 oraz trwałość na poziomie 50 000 godzin sprawiają, że HB PRIME B dobrze sprawdzi się w wymagających warunkach przemysłowych i magazynowych.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


HB PRIME B is a next-generation high bay luminaire and the first in our range to achieve a luminous efficacy of 210 lm/W, meeting Energy Efficiency Class B standards. Thanks to selectable power settings of 200W / 160W / 120W, the fitting can be easily adapted to the size and requirements of the illuminated area, while maintaining high performance and application flexibility. HB PRIME B provides a neutral white light colour temperature of 4000K and a wide 90° beam angle, ensuring uniform illumination across large spaces. With an IP65 rating and a 50,000-hour lifetime, HB PRIME B is ideally suited for demanding industrial and warehouse environments.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	
HB PRIME B 200W NW	45810	5905339901101	200 \ 160 \ 120	37000 \ 29600 \ 22200	4000	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 70	SMD		IP 65	
	[°C] -20÷40	IK 08		m 1m	Hg	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC



HB PRIME B 200W NW



Kanlux

ALT 1F SPOT

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD 1 - FAZOWY ▶ TRACK SPOTLIGHT FOR A 1-PHASE TRACK SYSTEM

5 WARRANTY 5 years



ATL 1F SPOT1 GU10 B



ATL 1F SPOT1 GU10 W

Kanlux ATL 1F SPOT to ruchome oprawy typu spot do systemu szynowego 1F TEAR, które pozwalają precyzyjnie kierować światło tam, gdzie jest potrzebne. Dzięki regulacji w zakresie 330° w poziomie i 90° w pionie świetnie sprawdzają się w oświetleniu akcentowym i zadaniowym. Oprawy przystosowane są do wymiennych źródeł światła GU10 i dostępne w dwóch kolorach – białym i czarnym – co ułatwia dopasowanie ich do charakteru wnętrza.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux ATL 1F SPOT are adjustable spotlight fittings for the TEAR 1F track system, allowing precise control of light exactly where it's needed. With rotation of 330° horizontally and 90° vertically, they are ideal for accent and task lighting. The fittings use replaceable GU10 light sources and are available in two colours – white and black – making it easy to match them to the style of the interior.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


ATL 1F SPOT1 GU10 B	**45914**	5905339902085	max 10	GU10	PAR16	czarny | black
ATL 1F SPOT1 GU10 W	**45915**	5905339902092	max 10	GU10	PAR16	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		[°C] 5÷25		[°] 330
[°] 90	0,5m		CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



ATL 1F SPOT1 GU10 B



ATL 1F SPOT1 GU10 W

Kanlux

ATL 1F PEND22 GU10

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD 1 - FAZOWY ▶ TRACK SPOTLIGHT FOR A 1-PHASE TRACK SYSTEM







ATL 1F PEND22 GU10 B



ATL 1F PEND22 GU10 W

Kanlux ATL 1F PEND to wiszące oprawy do systemu szynowego 1F TEAR, które pozwalają budować spójne i eleganckie aranżacje świetlne. Dostępne są w dwóch długościach – 22 cm i 30 cm – oraz w dwóch kolorach: białym i czarnym, dzięki czemu łatwo dopasować je do stylu wnętrza. Oprawy przystosowane są do wymiennych źródeł światła GU10, co daje swobodę w doborze barwy i mocy oświetlenia.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux ATL 1F PEND are pendant luminaires for the TEAR 1F track system, allowing for the creation of cohesive and elegant lighting arrangements. They are available in two lengths – 22 cm and 30 cm – and in two colours: white and black, making it easy to match them to the interior style. The fittings are designed for replaceable GU10 light sources, offering flexibility in selecting both the light colour and wattage.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]			
ATL 1F PEND22 GU10 B	**45916**	5905339902108	max 10	GU10	PAR16	czarny | black
ATL 1F PEND22 GU10 W	**45917**	5905339902115	max 10	GU10	PAR16	biały | white

[V]	[Hz]		IP		[°C]	[m]
220-240 AC	50		20		5÷25	0,5m
[m]						
1,5						

Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: stop aluminium / Enclosure material: iron, Lampshade material: aluminum alloy



ATL 1F PEND22 GU10 B



ATL 1F PEND22 GU10 W

Kanlux

ATL 1F PEND30 GU10

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD 1 - FAZOWY ▶ TRACK SPOTLIGHT FOR A 1-PHASE TRACK SYSTEM







ATL 1F PEND30 GU10 B



ATL 1F PEND30 GU10 W

Kanlux ATL 1F PEND to wiszące oprawy do systemu szynowego 1F TEAR, które pozwalają budować spójne i eleganckie aranżacje świetlne. Dostępne są w dwóch długościach – 22 cm i 30 cm – oraz w dwóch kolorach: białym i czarnym, dzięki czemu łatwo dopasować je do stylu wnętrza. Oprawy przystosowane są do wymiennych źródeł światła GU10, co daje swobodę w doborze barwy i mocy oświetlenia.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux ATL 1F PEND are pendant luminaires for the TEAR 1F track system, allowing for the creation of cohesive and elegant lighting arrangements. They are available in two lengths – 22 cm and 30 cm – and in two colours: white and black, making it easy to match them to the interior style. The fittings are designed for replaceable GU10 light sources, offering flexibility in selecting both the light colour and wattage.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]			
ATL 1F PEND30 GU10 B	**45918**	5905339902122	max 10	GU10	PAR16	czarny | black
ATL 1F PEND30 GU10 W	**45919**	5905339902139	max 10	GU10	PAR16	biały | white

[V]	[Hz]		IP		[°C]	[m]
220-240 AC	50		20		5÷25	0,5m
[m]						
1,5						

Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: stop aluminium / Enclosure material: iron, Lampshade material: aluminum alloy



ATL 1F PEND30 GU10 B



ATL 1F PEND30 GU10 W

Kanlux

ALTEAR SET 1M

ZESTAW STARTOWY SYSTEMU SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO ► STARTER KIT FOR A 1-PHASE TRACK SYSTEM



ALTEAR SET 1M2S B



ALTEAR SET 1M3S B

Kanlux ALTEAR SET to gotowe zestawy startowe do systemu szynowego TEAR 1F, które pozwalają szybko stworzyć kompletną instalację oświetleniową. W zależności od wariantu zawierają szynoprzewód o długości 1 m lub 1,5 m, odpowiednią liczbę reflektorów, przyłącze prądowe zewnętrzne oraz elementy wykończeniowe, takie jak zaślepki i osłona. Zestawy dostępne są w dwóch kolorach – białym i czarnym – dzięki czemu łatwo dopasować je do wnętrza.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux ALTEAR SET are complete starter kits for the TEAR 1F track lighting system, designed to enable quick and easy installation of a full lighting setup. Depending on the variant, the sets include a 1 m or 1.5 m track, an appropriate number of spotlights, an external power connector, and finishing elements such as end caps and a cover. The kits are available in two colours – white and black – making them easy to match with a variety of interiors.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

ALTEAR SET 1M2S B	**45920**	5905339902009	2 x max 10	GU10	PAR16	czarny | black
ALTEAR SET 1M2S W	**45921**	5905339902016	2 x max 10	GU10	PAR16	biały | white
ALTEAR SET 1M3S B	**45922**	5905339902023	3 x max 10	GU10	PAR16	czarny | black
ALTEAR SET 1M3S W	**45923**	5905339902030	3 x max 10	GU10	PAR16	biały | white

[V]	[Hz]	In[A]		IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50	10		20		5÷25		330
[°]								
90	0,5m			CE	EAC	UK CA		



ALTEAR SET 1M2S



ALTEAR SET 1M3S

Kanlux

ALTEAR SET 1,5M

ZESTAW STARTOWY SYSTEMU SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO ► STARTER KIT FOR A 1-PHASE TRACK SYSTEM



ALTEAR SET 1,5M3S B



ALTEAR SET 1,5M4S B

Kanlux ALTEAR SET to gotowe zestawy startowe do systemu szynowego TEAR 1F, które pozwalają szybko stworzyć kompletną instalację oświetleniową. W zależności od wariantu zawierają szynoprzewód o długości 1 m lub 1,5 m, odpowiednią liczbę reflektorów, przyłącze prądowe zewnętrzne oraz elementy wykończeniowe, takie jak zaślepki i osłona. Zestawy dostępne są w dwóch kolorach – białym i czarnym – dzięki czemu łatwo dopasować je do wnętrza.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux ALTEAR SET are complete starter kits for the TEAR 1F track lighting system, designed to enable quick and easy installation of a full lighting setup. Depending on the variant, the sets include a 1 m or 1.5 m track, an appropriate number of spotlights, an external power connector, and finishing elements such as end caps and a cover. The kits are available in two colours – white and black – making them easy to match with a variety of interiors.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

ALTEAR SET 1,5M3S B	**45924**	5905339902047	3 x max 10	GU10	PAR16	czarny | black
ALTEAR SET 1,5M3S W	**45925**	5905339902054	3 x max 10	GU10	PAR16	biały | white
ALTEAR SET 1,5M4S B	**45926**	5905339902061	4 x max 10	GU10	PAR16	czarny | black
ALTEAR SET 1,5M4S W	**45927**	5905339902078	4 x max 10	GU10	PAR16	biały | white

[V]	[Hz]	In[A]		IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50	10		20		5÷25		330
[°]								
90	0,5m			CE	EAC	UK CA		



ALTEAR SET 1,5M3S W



ALTEAR SET 1,5M4S B

Kanlux

TEAR 1F SET

ZESTAWY 1 - FAZOWE ▶ 1-PHASE TRACK SYSTEM KITS

5 WARRANTY 5 years



TEAR 1F SET 1M-B

Kanlux TEAR 1F SET to gotowe zestawy montażowe składające się z szynoprzewodu, przyłącza prądowego oraz zaślepki, które ułatwiają szybkie rozpoczęcie pracy z systemem 1F. Dostępne są w trzech długościach – 1 m, 1,5 m i 2 m – oraz w dwóch kolorach: białym i czarnym. To wygodne rozwiązanie do tworzenia prostych i estetycznych instalacji oświetleniowych.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux TEAR 1F SET are ready-to-install kits consisting of a track, power connector and end cap, designed to make it quick and easy to get started with the 1F system. They are available in three lengths – 1 m, 1.5 m and 2 m – and in two colours: white and black. This is a convenient solution for creating simple and aesthetically pleasing lighting installations.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

TEAR 1F SET 1M-B	**45882**	5905339900128	czarny | black
TEAR 1F SET 1M-W	**45883**	5905339900135	biały | white
TEAR 1F SET 1,5M-B	**45886**	5905339900166	czarny | black
TEAR 1F SET 1,5M-W	**45887**	5905339900173	biały | white
TEAR 1F SET 2M-B	**45890**	5905339900203	czarny | black
TEAR 1F SET 2M-W	**45891**	5905339900210	biały | white


[V]	[Hz]	In[A]		IP	
220-240 AC	50	10		20	
[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA		



TEAR 1F SET 1M-B



TEAR 1F SET 1M-W



TEAR 1F SET 1,5M-B



Kanlux

TEAR 1F

AKCESORIUM SYSTEMU SZYNOPRZEWODOWEGO 1 - FAZOWEGO ►
ACCESSORY FOR A 1-PHASE TRACK SYSTEM



1F TEAR system

	TEAR 1F 1M-B	**45880**	5905339900104	czarny | black	Szynoprzewód dł. 1m, czarny / Track system component TEAR 1F 1M-B, black
	TEAR 1F 1M-W	**45881**	5905339900111	biały | white	Szynoprzewód dł. 1m, biały / Track system component, TEAR 1F 1M-W, white
	TEAR 1F 1,5M-B	**45884**	5905339900142	czarny | black	Szynoprzewód dł. 1,5m , czarny / Track system component, TEAR 1F 1,5M-B, black
	TEAR 1F 1,5M-W	**45885**	5905339900159	biały | white	Szynoprzewód dł. 1,5m , biały / Track system component, TEAR 1F 1,5M-W, white
	TEAR 1F 2M-B	**45888**	5905339900180	czarny | black	Szynoprzewód dł. 2m, czarny / Track system component, TEAR 1F 2M-B, black
	TEAR 1F 2M-W	**45889**	5905339900197	biały | white	Szynoprzewód dł. 2m, biały / Track system component, TEAR 1F 2M-W, white
	TEAR 1F PCON B	**45892**	5905339900227	czarny | black	Przyłącze prądowe początkowe, czarne / Start power supply connector, black
	TEAR 1F PCON W	**45893**	5905339900234	biały | white	Przyłącze prądowe początkowe, białe / Start power supply connector, white
	TEAR 1F PCON M B	**45894**	5905339900241	czarny | black	Łącznik środkowy z przyłączem prądowym, czarny / Central connector with power supply connection, black
	TEAR 1F PCON M W	**45895**	5905339900258	biały | white	Łącznik środkowy z przyłączem prądowym, biały / Central connector with power supply connection, white
	TEAR 1F EPLUG B	**45896**	5905339900265	czarny | black	Zaślepka, czarna / End cap, black
	TEAR 1F EPLUG W	**45897**	5905339900272	biały | white	Zaślepka, biała / End cap, white
	TEAR 1F CON-I FLEX B	**45902**	5905339900326	czarny | black	Łącznik / przyłącze prądowe elastyczne, czarne / Flexible connectror/power supply connector, black
	TEAR 1F CON-I FLEX W	**45903**	5905339900333	biały | white	Łącznik / przyłącze prądowe elastyczne, białe / Flexible connectror/power supply connector, white


Kanlux

TEAR 1F


AKCESORIUM SYSTEMU SZYNOPRZEWODOWEGO 1 - FAZOWEGO ► ACCESSORY FOR A 1-PHASE TRACK SYSTEM

	TEAR 1F CON-X B	**45904**	5905339900340	czarny | black	Łącznik typu X, czarny / X - type connector, black
	TEAR 1F CON-X W	**45905**	5905339900357	biały | white	Łącznik typu X, biały / X - type connector, white
	TEAR 1F CON-T B	**45906**	5905339900364	czarny | black	Łącznik typu T, czarny / T - type connector, black
	TEAR 1F CON-T W	**45907**	5905339900371	biały | white	Łącznik typu T, biały / T- type connector, white
	TEAR 1F CON-L B	**45908**	5905339900388	czarny | black	Łącznik typu L, czarny / L - type connector, black
	TEAR 1F CON-L W	**45909**	5905339900395	biały | white	Łącznik typu L, biały / L - type connector, white
	TEAR 1F CON-I B	**45910**	5905339900401	czarny | black	Łącznik typu I, czarny / I - type connector, black
	TEAR 1F CON-I W	**45911**	5905339900418	biały | white	Łącznik typu I, biały / I- type connector, white
	TEAR 1F PADAPTOR-B	**45912**	5905339900425	czarny | black	Adapter, czarny / Adapter, black
	TEAR 1F PADAPTOR-W	**45913**	5905339900432	biały | white	Adapter, biały / Adapter, white
	TEAR 1F COVER 1M B	**45898**	5905339900289	czarny | black	Osłona szynoprzewodu 1m, czarna / Track cover 1m, black
	TEAR 1F COVER 1M W	**45899**	5905339900296	biały | white	Osłona szynoprzewodu 1m, biała / Track cover 1m, white
	TEAR 1F COVER 1,5M B	**45900**	5905339900302	czarny | black	Osłona szynoprzewodu 1,5m , czarna / Track cover 1,5m, black
	TEAR 1F COVER 1,5M W	**45901**	5905339900319	biały | white	Osłona szynoprzewodu 1,5m , biała / Track cover 1,5m, white

[V]	[Hz]	In[A]		IP		[°C]
220-240 AC	50	10		20		5÷25

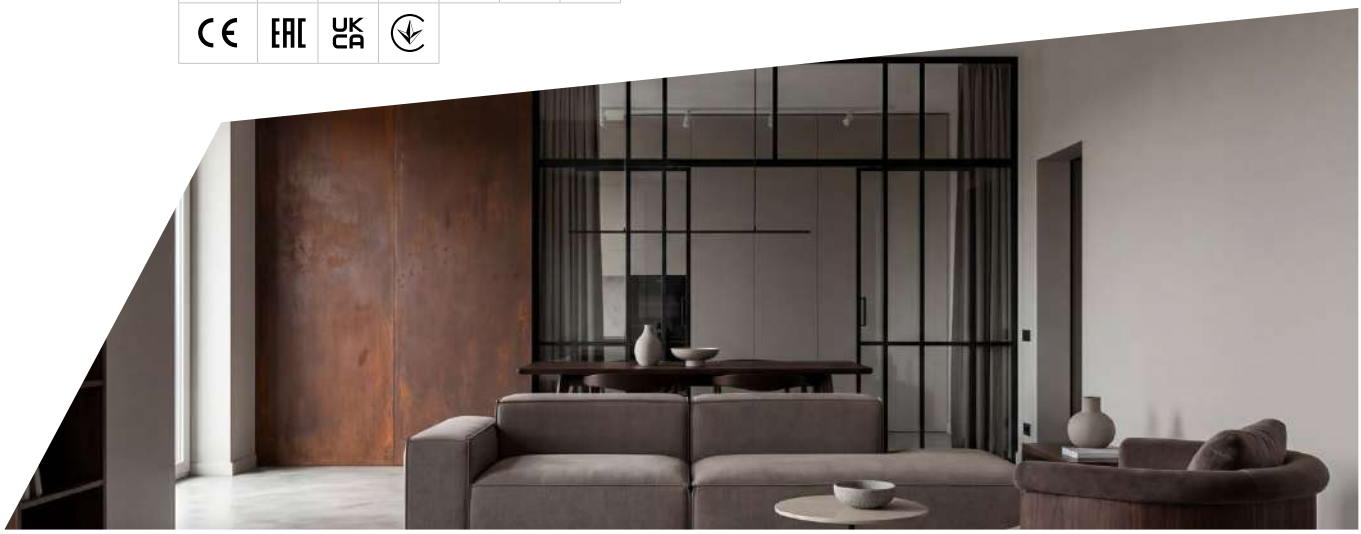



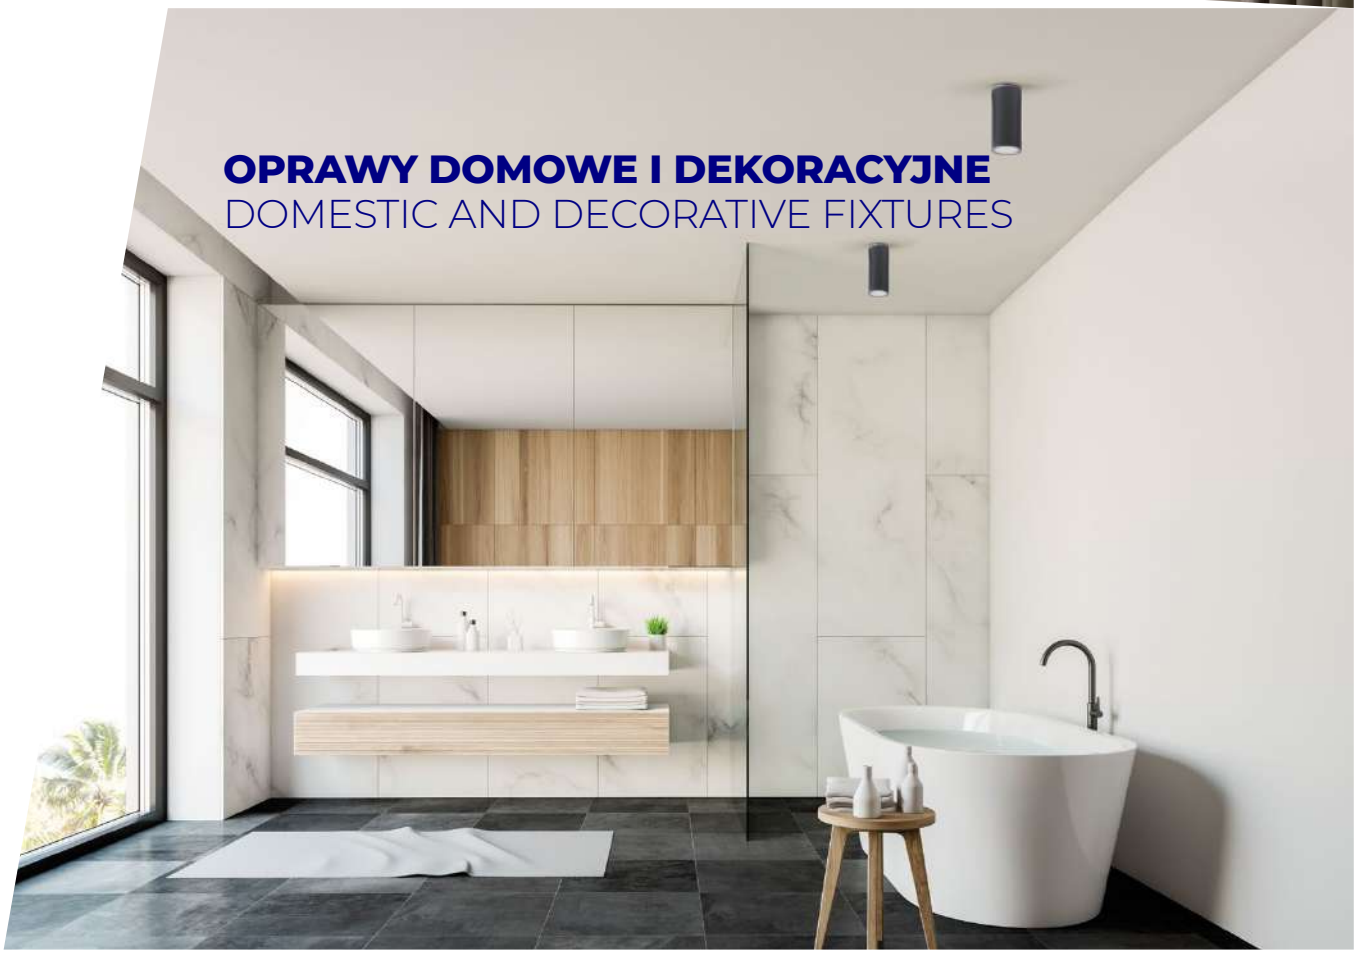

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

Kanlux

LIXAN

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

CCT | remote control | 5 WARRANTY 5 years | DIMMING FUNCTION





LIXAN CCTDIM W/SR





LIXAN CCTDIM W/SR



LIXAN CCTDIM W/B





Kanlux LIXAN LED to nowoczesne plafoniery z funkcją CCT (3000K–6500K) i ściemnianiem, które pozwalają dopasować światło do rytmu dnia i charakteru wnętrza. Wygodne sterowanie pilotem sprawia, że zmiana ustawień jest szybka i intuicyjna. Oprawy dostępne są w dwóch mocach, 47W i 65W, oraz w dwóch wariantach kolorystycznych, biały/srebrny i biały/czarny, dzięki czemu łatwo dopasować je do różnych pomieszczeń. Solidne wykonanie oraz 5-letnia gwarancja potwierdzają, że to rozwiązanie łączy estetykę z niezawodnością.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



LIXAN XL CCTDIM W/SR



LIXAN XL CCTDIM W\B


Kanlux LIXAN LED are modern ceiling lights featuring CCT adjustment (3000K–6500K) and dimming, allowing you to tailor the lighting to the rhythm of the day and the character of the interior. Convenient remote control operation makes changing settings quick and intuitive. The fittings are available in two wattages, 47W and 65W, as well as in two colour options, white/silver and white/black, making them easy to match with a variety of spaces. High-quality construction and a 5-year warranty confirm that this solution combines aesthetics with reliability.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]	
LIXAN CCTDIM W\SR	46280	5905339901408	max 47	max 4100 (4000K)	3000-6500	biały \ srebrny | white \ silver
LIXAN CCTDIM W\B	46281	5905339901415	max 47	max 3900 (4000K)	3000-6500	biały \ czarny | white \ black
LIXAN XL CCTDIM W\SR	46282	5905339901422	max 65	max 6700 (4000K)	3000-6500	biały \ srebrny | white \ silver
LIXAN XL CCTDIM W\B	46283	5905339901439	max 65	max 6500 (4000K)	3000-6500	biały \ czarny | white \ black

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra	Hg
220-240 AC	50	110	≥25000	50000	ellipse ≤6x Macdam	80	
SMD		DIMMING function		IP 20		[°C] 5+25	
	[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	infrared remote control	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PMMA / Enclosure material: PC, Lampshade material: PMMA



LIXAN CCTDIM



LIXAN XL CCTDIM

Kanlux

PLAVE PAN CCT+RGB

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

CCT RGB

DIMMING function





PLAVE PAN48 CCT+RGB W



PLAVE PAN60 CCT+RGB B






Kanlux PLAVE PAN to nowa odsłona lampowentylatorów PLAVE, w której część wentylatorowa została umieszczona głębiej, a większa powierzchnia świecąca nadaje oprawie bardziej dekoracyjny charakter. Model oferuje regulację barwy światła w zakresie 3000–6500K (CCT), a także pełen zakres kolorów (RGB), dzięki czemu łatwo dopasować światło do nastroju i funkcji pomieszczenia. Do tego dochodzi ściemnianie, tryb nocny, sterowanie pilotem oraz 5-stopniowa regulacja prędkości wentylatora, co przekłada się na wygodę codziennego użytkowania. PLAVE PAN dostępne jest w dwóch rozmiarach: 485 mm w wersji z jasną obudową oraz 600 mm w wersji z obudową czarną.

Kanlux PLAVE PAN is a new version of the PLAVE ceiling fan light, in which the fan component has been recessed further, while the larger illuminated surface gives the fitting a more decorative appearance. The model offers adjustable colour temperature in the 3000–6500K range (CCT), as well as a full RGB colour spectrum, making it easy to match the lighting to the mood and function of the room. Additional features include dimming, a night mode, remote control operation, and 5-speed fan adjustment, ensuring everyday comfort and convenience. PLAVE PAN is available in two sizes: 485 mm in a light-coloured housing, and 600 mm in a black housing


			[W]	[lm]	Tc [K]	
PLAVE PAN48 CCT+RGB W	46370	5905339902900	max 24	1200 (WW) \ 1400 (NW) \ 1200 (CW)	3000\4000\6500	biały | white
PLAVE PAN60 CCT+RGB B	46371	5905339902917	max 48	1100 (WW) \ 2300 (NW) \ 1200 (CW)	3000\4000\6500	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	Hg
SMD			IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1,5	DIMMING function	0,5m		infrared remote control	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



PLAVE PAN48 CCT+RGB W



PLAVE PAN60 CCT+RGB B

Kanlux

PLAVE INB49 CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

CCT





PLAVE INB49 CCT W/SR






Kanlux PLAVE INB to nowoczesna plafoniera z funkcją wentylatora, która łączy minimalistyczny wygląd z wysoką funkcjonalnością. W tej wersji śmigła wentylatora są ukryte i wysuwają się dopiero po jego uruchomieniu, dzięki czemu na co dzień oprawa niepracująca w trybie wentylacji wygląda jak klasyczna lampa sufitowa. Model oferuje regulację barwy światła w zakresie 3000–6500K (CCT), funkcję ściemniania, tryb nocny oraz wygodne sterowanie pilotem. Dodatkowo 5-stopniowa regulacja prędkości wentylatora pozwala dopasować intensywność pracy do aktualnych potrzeb. PLAVE INB dostępna jest z możliwością wyboru wysokości (38 cm lub 45,5 cm), a średnica oprawy zmienia się w zależności od trybu pracy – od 49 cm (przy wyłączonej funkcji wentylatora) do 107 cm po maksymalnym rozłożeniu śmigieł.

Kanlux PLAVE INB is a modern ceiling light with an integrated fan, combining a minimalist design with high functionality. In this version, the fan blades are concealed and only extend when the fan is switched on, so when not in use for ventilation, the fitting appears as a classic ceiling light. The model offers adjustable colour temperature in the 3000–6500K range (CCT), dimming functionality, a night mode, and convenient remote control operation. In addition, the 5-speed fan control allows you to tailor the airflow to your current needs. PLAVE INB is available with a choice of heights (38 cm or 45.5 cm), and the diameter of the fitting varies depending on the operating mode – from 49 cm (with the fan function switched off) up to 107 cm when the blades are fully extended.

		[W]	[lm]	Tc [K]	
PLAVE INB49 CCT W\SR	46372	5905339902924	max 36	1700 (WW) \ 2100 (NW) \ 1800 (CW)	3000\4000\6500	biały \ srebrny \ white \ silver

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg
SMD			IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1,5	DIMMING function	0,5m		[dB] max 52	[m³/h] 125
[rpm] 228	infrared remote control	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



PLAVE INB49 CCT W/SR

Kanlux

BONSA LED CCT

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





BONSA LED 38W CCT








Kanlux BONSA LED 38W CCT to plafoniera o dekoracyjnej formie inspirowanej miękkim, materiałowym upięciem. Ryflowany klosz nadaje jej wyrazisty charakter, a jednocześnie sprawia, że światło rozkłada się miękko i ciekawie na powierzchni wnętrza. Dzięki funkcji CCT (3000K / 4000K / 6500K), ściemnianiu, trybowi nocnemu i sterowaniu pilotem łatwo dopasować ją do codziennych potrzeb oraz nastroju pomieszczenia. To rozwiązanie, które dobrze odnajdzie się we wnętrzach urządzonych w stylu vintage lub angielskim, ale równie dobrze uzupełni bardziej współczesne aranżacje, w których liczy się detal i efekt świetlny.

Kanlux BONSA LED 38W CCT is a ceiling light with a decorative form inspired by soft, fabric draping. Its ribbed diffuser gives it a distinctive character while allowing the light to spread softly and create an interesting effect across the interior. With CCT adjustment (3000K / 4000K / 6500K), dimming, a night mode, and remote control operation, it can be easily tailored to everyday needs and the mood of the space. This solution works particularly well in interiors styled in a vintage or English style, while also complementing more contemporary settings where detail and lighting effect play an important role.

	[W]	[lm]	Tc [K]	
BONSA LED 38W CCT	**90222**	5905339902221	max 38	max 2900	3000\4000\6500	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	
SMD			IP 20		[°C] 5÷25			
[mm²] 1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



BONSA LED 38W CCT

Kanlux

LUMKO LED CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





LUMKO LED 38W CCT








Kanlux LUMKO LED 38W CCT to nowa odsłona plafoniery, która łączy prostą formę z delikatnym akcentem dekoracyjnym - ozdobnym ringiem, który subtelnie podkreśla jej charakter i nadaje całości lekko elegancki wygląd. Oprawa oferuje regulację barwy światła w zakresie 3000K / 4000K / 6500K, funkcję ściemniania oraz tryb nocny, a sterowanie pilotem pozwala łatwo dopasować oświetlenie do codziennych potrzeb. Dzięki większej średnicy (480 mm) zapewnia równomierne i skuteczne doświetlenie przestrzeni, zachowując przy tym spójny, estetyczny wygląd.

Kanlux LUMKO LED 38W CCT is a new version of the ceiling light, combining a simple form with a subtle decorative accent – an ornamental ring that gently highlights its character and gives the overall design a touch of elegance. The fitting offers adjustable colour temperature (3000K / 4000K / 6500K), dimming functionality, and a night mode, while remote control operation allows you to easily tailor the lighting to everyday needs. With its larger diameter (480 mm), it provides even and effective illumination of the space, while maintaining a cohesive and aesthetically pleasing appearance.

		[W]	[lm]	Tc [K]	
LUMKO LED 38W CCT	90221	5905339902214	max 38W	2900	3000\4000\6500	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥15000	[h] 25000	Tc [K] 3000\4000\6500	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



LUMKO LED 38W CCT

Kanlux

EXATE LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





EXATE LED 38W CCT








Plafoniera Kanlux EXATE LED 38W CCT zachowuje nowoczesny, minimalistyczny charakter znany z tej serii, a cienkie metaliczne pierścienie subtelnie podkreślają jej formę. Oprawa oferuje regulację barwy światła w zakresie 3000K / 4000K / 6500K, funkcję ściemniania oraz tryb nocny, a wygodne sterowanie pilotem ułatwia dopasowanie światła do codziennych potrzeb. Dzięki średnicy 470 mm i estetycznemu wykończeniu sprawdzi się w nowoczesnych, przestronnych wnętrzach, w których liczy się zarówno wygląd, jak i komfort użytkowania.

The Kanlux EXATE LED 38W CCT ceiling light retains the modern, minimalist character typical of this range, while its slim metallic rings subtly enhance its form. The fitting offers adjustable colour temperature (3000K / 4000K / 6500K), dimming functionality, and a night mode, with convenient remote control making it easy to tailor the lighting to everyday needs. With a diameter of 470 mm and an elegant finish, it is well suited to contemporary, spacious interiors where both design and user comfort matter.

EXATE LED 38W CCT	**90220**	5905339902207	max 38W	max 2750	3000\4000\6500	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥15000	[h] 25000	Tc [K] 3000\4000\6500	ellipse ≤6xMacAdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



EXATE LED 38W CCT

Kanlux

SONOR CCT

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING





SONOR CCT UP 6W W



SONOR CCT UP 6W W



SONOR CCT UP 6W B



SONOR CCT UP 12W W



SONOR CCT UP 12W B









Kanlux SONOR CCT UP to oprawa sufitowa, która pozwala wygodnie dopasować światło do funkcji pomieszczenia. Dzięki regulacji barwy w zakresie 3000K, 4000K i 5700K oraz możliwości świecenia w dół, w górę albo jednocześnie w obu kierunkach, jedna oprawa może pełnić zarówno rolę praktycznego oświetlenia głównego, jak i dekoracyjnego akcentu na suficie. Funkcja up-light tworzy delikatną poświatę, która buduje klimat wnętrza, a światło skierowane w dół zapewnia komfortowe doświetlenie codziennej przestrzeni. Oprawa dostępna jest w dwóch mocach (6W/12W) oraz w dwóch kolorach: matowym białym i matowym czarnym, co ułatwia dopasowanie jej do różnych aranżacji.

Kanlux SONOR CCT UP is a ceiling light fitting designed to let you conveniently tailor the lighting to the function of the room. With adjustable colour temperatures of 3000K, 4000K, and 5700K, as well as the option to shine light downwards, upwards, or in both directions simultaneously, a single fitting can serve both as practical main lighting and as a decorative ceiling feature. The up-light function creates a subtle glow that enhances the atmosphere of the interior, while the downward light provides comfortable illumination for everyday use. The fitting is available in two wattages (6W/12W) and in two finishes — matte white and matte black — making it easy to match with a variety of interior styles.


			[W]	[lm]	Tc [K]	
SONOR CCT UP 6W W	24364	5905339243645	6	460\490\500	3000\4000\5700	biały | white
SONOR CCT UP 6W B	24365	5905339243652	6	460\490\500	3000\4000\5700	czarny | black
SONOR CCT UP 12W W	24366	5905339243669	12	1100\1180\1160	3000\4000\5700	biały | white
SONOR CCT UP 12W B	24367	5905339243676	12	1100\1180\1160	3000\4000\5700	czarny | black

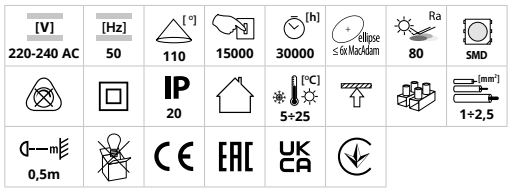

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



SONOR CCT UP 6W



SONOR CCT UP 12W


Kanlux

AQILO IP65

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



AQILO IP65 DSO-BE



GU10






KANLUX AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak wysokim stopniu szczelności - IP65. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w czterech kolorach: białym, czarnym, grafitowym i beżowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia.

KANLUX AQILO is the first Kanlux surface-mounted luminaire with such a high IP degree - IP65. It is characterized by a simple design and availability in three colors: white, black and graphite. High tightness is intended for rooms where the lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathroom and kitchen, and for use in external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. .

AQILO IP65 DSO-BE	36646	5905339366467	max 7	beżowy | beige

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		65		-20÷35		
[mm²]							
0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	UKCA		



AQILO IP65 DSO-BE

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Kanlux

RIBI LED

LAMPKA WTYKOWA LED ▶ LED PLUG-IN LAMP



RIBI LED WW W

			[W]	[lm]	Tc [K]	
RIBI LED WW W	46380	5905339902306	0,33	4	2700	biały | white
RIBI LED WW B	46381	5905339902313	0,33	1	2700	czarny | black

[V]	[Hz]						
220-240 AC	50	≥20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Hg	SMD		
	IP		lm/W	[°]	[s] - [min]		
	20		3	120	20s	PIR	
[lx]							
20	CE	EAC	UKCA				












Kanlux RIBI LED to kompaktowa oprawa wtykowa z czujnikiem ruchu i zmierzchu, która zapewnia delikatne światło dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne. Dzięki 3 trybom pracy - światłu ciągłemu, trybowi AUTO oraz funkcji OFF - łatwo dopasowuje się do codziennych potrzeb użytkownika. Minimalistyczna forma, lekka obudowa oraz dwa warianty kolorystyczne - biały i czarny - sprawiają, że RIBI LED dobrze odnajduje się w nowoczesnych wnętrzach.

Kanlux RIBI LED is a compact plug-in luminaire with a motion and dusk sensor, providing gentle light exactly when it is needed. Thanks to its three operating modes – continuous light, AUTO mode, and OFF function – it can be easily adapted to everyday user needs. Its minimalist design, lightweight housing, and two colour options – white and black – make the RIBI LED a good fit for modern interiors.



RIBI LED WW

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał obudowy: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Enclosure material: plastic





ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES

Kanlux

LCOB 3W/M 12V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOBB 3W/M 12


Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się tam, gdzie liczy się niskie zużycie energii i subtelny efekt świetlny. Dzięki technologii COB światło jest jednolite, pozbawione widocznych punktów LED, co zapewnia estetyczny wygląd w każdej aranżacji. Taśmy dostępne są w trzech barwach światła – ciepłej (3000K), neutralnej (4000K) i zimnej (6500K), co pozwala dopasować oświetlenie do różnych zastosowań. Możliwość wyboru wersji IP00 lub IP65 rozszerza zakres montażu zarówno do wnętrz suchych, jak i pomieszczeń narażonych na wilgoć. 3-letnia gwarancja daje pewność niezawodnego działania przez długi czas.


3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB 3W/M LED strips are an economical and practical lighting solution, ideal for applications where low energy consumption and a subtle lighting effect are important. Thanks to COB technology, the light is uniform, with no visible LED spots, ensuring an aesthetic design in any arrangement. The strips are available in three light colours – warm (3000K), neutral (4000K) and cold (6500K), allowing you to adjust the lighting to different applications. The choice between IP00 and IP65 versions extends the range of installation options to both dry interiors and those exposed to moisture. 3-year warranty ensures reliable operation for a long time.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
LCOBB 3W\M 12 IP00-WW	**46290**	5905339900616	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F	25m
LCOBB 3W\M 12 IP00-NW	**46291**	5905339900623	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F	
LCOBB 3W\M 12 IP00-CW	**46292**	5905339900630	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F	
LCOBB 3W\M 12 IP65-WW	**46293**	5905339900647	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F	
LCOBB 3W\M 12 IP65-NW	**46294**	5905339900654	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F	
LCOBB 3W\M 12 IP65-CW	**46295**	5905339900661	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F	
LCOBC 3W\M 12 IP00-WW	**46302**	5905339900739	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F	50m
LCOBC 3W\M 12 IP00-NW	**46303**	5905339900746	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F	
LCOBC 3W\M 12 IP00-CW	**46304**	5905339900753	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F	

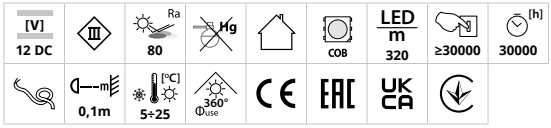




LCOBB 3W/M 12 IP00

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	**38472**	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	**38470**	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	**38471**	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	**38473**	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOBB 3W/M 12 IP65

Kanlux


LCOB 3W/M 24V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOBB 3W/M 24

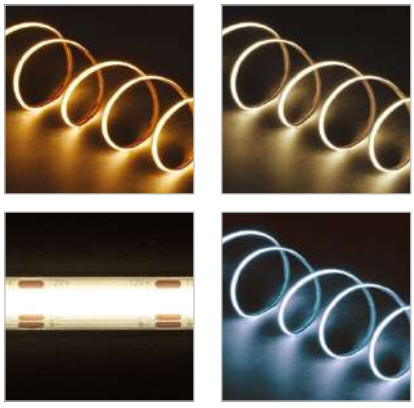


- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- 3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOBB 3W\M 24 IP00-WW	46296	5905339900678	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W\M 24 IP00-NW	46297	5905339900685	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W\M 24 IP00-CW	46298	5905339900692	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W\M 24 IP65-WW	46299	5905339900708	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W\M 24 IP65-NW	46300	5905339900715	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W\M 24 IP65-CW	46301	5905339900722	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W\M 24 IP00-WW	46305	5905339900760	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W\M 24 IP00-NW	46306	5905339900777	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W\M 24 IP00-CW	46307	5905339900784	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F

25m

50m


[V] 24 DC | III | Ra 80 | Hg | COB | LED m 320 | ≥30000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° | CE | EAC | UK CA



LCOBB 3W/M 24 IP00

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOBB 3W/M 24 IP65

Kanlux


LCOB 2LINES

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOB2L 28W/M24IP00-WW










Taśmy LCOB 2LINES to dwie linie światła zamknięte w jednej taśmie o szerokości zaledwie 12 mm. Równoległy układ diod COB zapewnia wysoki strumień świetlny do 4090 lm/m oraz skuteczność do 146 lm/W. Aż 960 diod na metr gwarantuje jednolitą, pozbawioną punktów linię światła i mocne, równomierne oświetlenie. 2LINES łączy funkcję dekoracyjną z użytkową, dlatego świetnie sprawdzi się także jako oświetlenie główne tam, gdzie potrzebne jest intensywne doświetlenie przestrzeni.


3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

LCOB 2LINES LED strips feature two lines of light integrated into a single strip just 12 mm wide. The parallel COB diode arrangement delivers a high luminous flux of up to 4,090 lm/m and an efficacy of up to 146 lm/W. With as many as 960 LEDs per metre, they ensure a uniform, dot-free line of light and strong, evenly distributed illumination. 2LINES combines decorative and functional lighting, making it an excellent choice also as a primary light source wherever intensive illumination is required.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB2L 28W\M24IP00-WW	**39443**	5905339394439	1m = 28	1m = 3780	3000	00	5000	E
LCOB2L 28W\M24IP00-NW	**39444**	5905339394446	1m = 28	1m = 4090	4000	00	5000	D
LCOB2L 28W\M24IP00-CW	**39445**	5905339394453	1m = 28	1m = 4090	6500	00	5000	D
LCOB2L 28W\M24IP65-WW	**39446**	5905339394460	1m = 28	1m = 3640	3000	65	5000	E
LCOB2L 28W\M24IP65-NW	**39447**	5905339394477	1m = 28	1m = 3880	4000	65	5000	E
LCOB2L 28W\M24IP65-CW	**39448**	5905339394484	1m = 28	1m = 3880	6500	65	5000	E

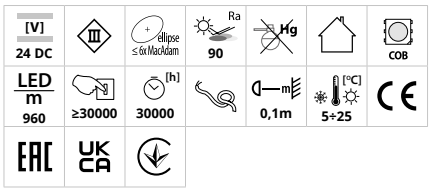



LCOB2L 28W/M24IP00



LCOB2L 28W/M24IP65

Kanlux

LCOB 10W/M 48V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOBB 10W\M 48

Taśmy LCOB 48V zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalnych instalacjach wymagających długich, jednolitych linii światła. Wyższe napięcie zasilania skutecznie ogranicza spadki napięcia, co przekłada się na większą wydajność oraz mniejszą liczbę punktów zasilania i połączeń. Dzięki temu montaż jest prostszy, a instalacja bardziej uporządkowana. Taśmy doskonale sprawdzą się w podświetleniach w przestrzeniach biurowych, hotelach i nowoczesnych wnętrzach komercyjnych.


3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

LCOB 48V LED strips are designed for professional installations requiring long, continuous lines of light. The higher supply voltage effectively reduces voltage drop, resulting in improved performance and fewer power injection points and connections. This makes installation simpler and the overall system more streamlined. These strips are ideal for lighting applications in office spaces, hotels, and modern commercial interiors.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

				[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
LCOBB 10W\M 48IP00-WW	46455	5905339900791	1m = 10	1m = 860	3000	00	25000	G	25m
LCOBB 10W\M 48IP00-NW	46456	5905339900807	1m = 10	1m = 920	4000	00	25000	F	
LCOBB 10W\M 48IP00-CW	46457	5905339900814	1m = 10	1m = 920	6500	00	25000	F	
LCOBB 10W\M 48IP65-WW	46458	5905339900821	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G	
LCOBB 10W\M 48IP65-NW	46459	5905339900838	1m = 10	1m = 920	4000	65	25000	F	
LCOBB 10W\M 48IP65-CW	46460	5905339900845	1m = 10	1m = 920	6500	65	25000	F	
LCOBC 10W\M 48IP00-WW	46461	5905339900852	1m = 10	1m = 860	3000	00	50000	G	50m
LCOBC 10W\M 48IP00-NW	46462	5905339900869	1m = 10	1m = 920	4000	00	50000	F	
LCOBC 10W\M 48IP00-CW	46463	5905339900876	1m = 10	1m = 920	6500	00	50000	F	

[V] 48 DC	[W] P_{ON} 0,5m = 5	III	Ra 90	Hg		COB
LED/m 480	≥30000	[h] 30000		0,1m	[°C] 5÷25	360°
CE	EAC	UKCA				



LCOBB 10W/M 48IP00



LCOBB 10W/M 48IP65

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)

Kanlux

CTRL12-48V ALL-IN

KONTROLER DO TAŚM LED ▶ CONTROLLER FOR LED TAPES

DIMMING function | 12V 24V 48V | RGB CCT | EASY to LINK



CTRL 12-48V ALL-IN


CTRL 12–48V ALL-IN to uniwersalny kontroler LED kompatybilny z jednokolorowymi taśmami LED oraz taśmami LED CCT, RGB, RGBW oraz RGBCCT. Obsługa napięć 12V, 24V i 48V pozwala na elastyczne zastosowanie w wielu systemach oświetleniowych. Kontroler współpracuje ze wszystkimi pilotami z oferty Kanlux, za wyjątkiem REMOTE D M/RGB/CCT-B, przeznaczonym do taśm cyfrowych.

CTRL 12–48V ALL-IN is a universal LED controller compatible with single-color LED strips as well as CCT, RGB, RGBW, and RGBCCT LED strips. Support for 12V, 24V, and 48V enables flexible use in a wide range of lighting systems. It works with all Kanlux remotes, except for the REMOTE D M/RGB/CCT-B, which is intended for digital LED strips.

CTRL 12-48V ALL-IN | **22151** | 5905339221513

[V]	In[A]		IP			
12 DC; 24 DC; 48 DC	max 20		20	RF 2,4GHz		CE
EAC	UK CA					

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



CTRL 12-48V ALL-IN


Kanlux

CON P RGB

ŁĄCZNIK DO TAŚM LED ▶ CONNECTOR FOR LED TAPES



CON P 10 RGB L



Konektory CON P 10 RGB przeznaczone są do 12V i 24V taśm Kanlux LCOB RGB o szerokości 10 mm. Umożliwiają szybkie i proste połączenie taśm na zacisk, bez potrzeby lutowania. Wykonane z przezroczystego tworzywa, zapewniają jednolitą linię światła nie tworząc cienia na linii łączenia taśm.


10 szt. sztuk w opakowaniu jednostkowym (komplet).

CON P 10 RGB connectors are designed for 12 V and 24 V Kanlux LCOB RGB LED strips with a width of 10 mm. They enable quick and easy clamp connections of the strips without the need for soldering. Made of transparent material, they ensure a continuous, uniform line of light, without creating shadows at the strip connection point.

CON P 10 RGB L | **39538** | 5905339395382

[V]	IP	In[A]		LED mm		
12 DC; 24 DC	20	2	10	10	4	CE
EAC	UK CA					

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



CON P 10 RGB L

Kanlux

CON P 12 RGBW

ŁĄCZNIK DO TAŚM LED ▶ CONNECTOR FOR LED TAPES



CON P 12 RGBW



CON P 12 RGBW CP



CON P 12 RGBW CPC







Konektory CON P 12 RGBW przeznaczone są do 12V i 24V taśm Kanlux LCOB RGBW o szerokości 12 mm. Umożliwiają szybkie i proste połączenie taśm na zacisk, bez potrzeby lutowania. Wykonane z przezroczystego tworzywa, zapewniają jednolitą linię światła nie tworząc cienia na linii łączenia taśm.


10 szt. sztuk w opakowaniu jednostkowym (komplet).

CON P 12 RGBW connectors are designed for 12 V and 24 V Kanlux LCOB RGBW LED strips with a width of 12 mm. They enable quick and easy clamp connections of the strips without the need for soldering. Made of transparent material, they ensure a continuous, uniform line of light, without creating shadows at the strip connection point.


CON P 12 RGBW	**90720**	5905339907202
CON P 12 RGBW CP	**90721**	5905339907219
CON P 12 RGBW CPC	**90722**	5905339907226

[V]	IP	In[A]		LED mm		
12 DC; 24 DC	20	3	10	12	5	CE


EAC UKCA



CON P 12 RGBW



CON P 12 RGBW CP



CON P 12 RGBW CPC

Kanlux

CON P 12 RGBCCT

ŁĄCZNIK DO TAŚM LED ▶ CONNECTOR FOR LED TAPES



CON P 12 RGBCCT



CON P 12 RGBCCT CP



CON P 12 RGBCCT CPC







Konektory CON P 12 RGBCCT przeznaczone są do 12V i 24V taśm Kanlux LCOB RGBCCT o szerokości 12 mm. Umożliwiają szybkie i proste połączenie taśm na zacisk, bez potrzeby lutowania. Wykonane z przezroczystego tworzywa, zapewniają jednolitą linię światła nie tworząc cienia na linii łączenia taśm.


10 szt. sztuk w opakowaniu jednostkowym (komplet).

CON P 12 RGBCCT connectors are designed for 12 V and 24 V Kanlux LCOB RGBCCT LED strips with a width of 12 mm. They enable quick and easy clamp connections of the strips without the need for soldering. Made of transparent material, they ensure a continuous, uniform line of light, without creating shadows at the strip connection point.


CON P 12 RGBCCT	**90723**	5905339907233
CON P 12 RGBCCT CP	**90724**	5905339907240
CON P 12 RGBCCT CPC	**90725**	5905339907257

[V]	IP	In[A]		LED mm		
12 DC; 24 DC	20	3	10	12	5	CE


EAC UKCA



CON P 12 RGBCCT



CON P 12 RGBCCT CP



CON P 12 RGBCCT CPC


OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux

TRETO

ZASILACZ CV ► CV POWER SUPPLY UNIT

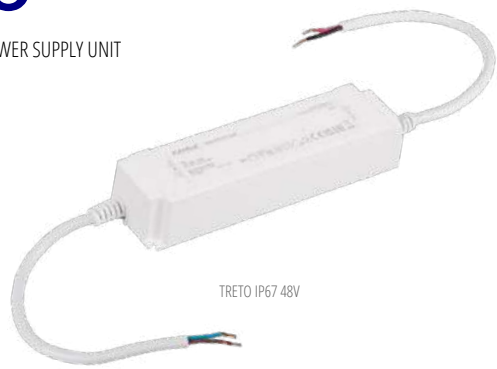


TRETO IP67 48V

TRETO to seria zasilaczy stałonapięciowych do zastosowań specjalnych. Wysoki stopień szczelności IP67 pozwala na montaż w miejscach, w których występuje zapylenie lub wilgoć. Zintegrowane oprzewodowanie posiada odpowiedni przekrój poprzeczny, pozwalający zminimalizować potencjalne spadki napięć. Rodzina obejmuje szeroki zakres mocy (od 15W do 200W) oraz dwie wartości napięcia zasilania. Wersja „C" jest przeznaczona do montażu w puszkach instalacyjnych. TRETO to idealny wybór do zasilania taśm LED takich jak Kanlux LEDS.


TRETO is a series of constant-voltage power supplies designed for special applications. The high IP67 protection rating allows installation in locations exposed to dust or moisture. The integrated wiring features an appropriate cross-section to minimize potential voltage drops. The product family covers a wide power range (from 15 W to 200 W) and offers two supply voltage variants. The "C" version is intended for installation inside electrical junction boxes. TRETO is an ideal choice for powering LED strips such as Kanlux LEDS.

			[W]	SEC [V]	[mm²]	η[%]	[°C] Ta
TRETO IP67 48V 40W	**39509**	5905339395092	32-40	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1	86	45
TRETO IP67 48V 60W	**39522**	5905339395221	48-60	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1	86	45
TRETO IP67 48V 100W	**39523**	5905339395238	80-100	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1	92	45
TRETO IP67 48V 150W	**39524**	5905339395245	120-150	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1,5	89	45
TRETO IP67 48V 200W	**39525**	5905339395252	160-200	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1,5	90	45


[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP		
220-240 AC	50		220-240		67		
	[°C] -20÷40			CE EAC	UK CA		




TRETO IP67 48V 40W




TRETO IP67 48V 60W



TRETO IP67 48V 100W



TRETO IP67 48V 150W



TRETO IP67 48V 200W

Kanlux

EXTERNO

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR




EXTERNO MW-W

Kanlux EXTERNO MW to mikrofalowy czujnik ruchu wykorzystujący technologię mikrofalową 5,8 GHz. Charakteryzuje się pełnym, horyzontalnym kątem detekcji 360°, dzięki czemu skutecznie wykrywa ruch w całym obszarze działania. Użytkownik może regulować czas świecenia po wykryciu ruchu oraz poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik ma pracować. Regulowany zasięg detekcji pozwala dopasować działanie urządzenia do różnych warunków montażowych. Idealny do automatycznego sterowania oświetleniem w domach, garażach, korytarzach i pomieszczeniach użytkowych.

Kanlux EXTERNO MW is a microwave motion sensor that utilizes 5.8 GHz microwave technology. It features a full, horizontal 360° detection angle, ensuring effective motion detection across its entire operating area. Users can adjust the illumination time following motion detection, as well as the ambient light intensity level at which the sensor activates. The adjustable detection range allows the device's operation to be tailored to various installation conditions. It is ideal for the automatic control of lighting in homes, garages, corridors, and utility rooms.


			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]		
EXTERNO MW-W	**23483**	5905339234834	1200	do nadbudowania na ścianie, do wbudowania w ścianę, do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit	H360\V160	10-12	mikrofalowy | microwave	max 8		

[V]	[Hz]	IP			[lx]	
220-240 AC	50	20			3-2000	
[mm²] 0,5-1,5	CE	EAC	UK CA			



EXTERNO MW-W

Kanlux

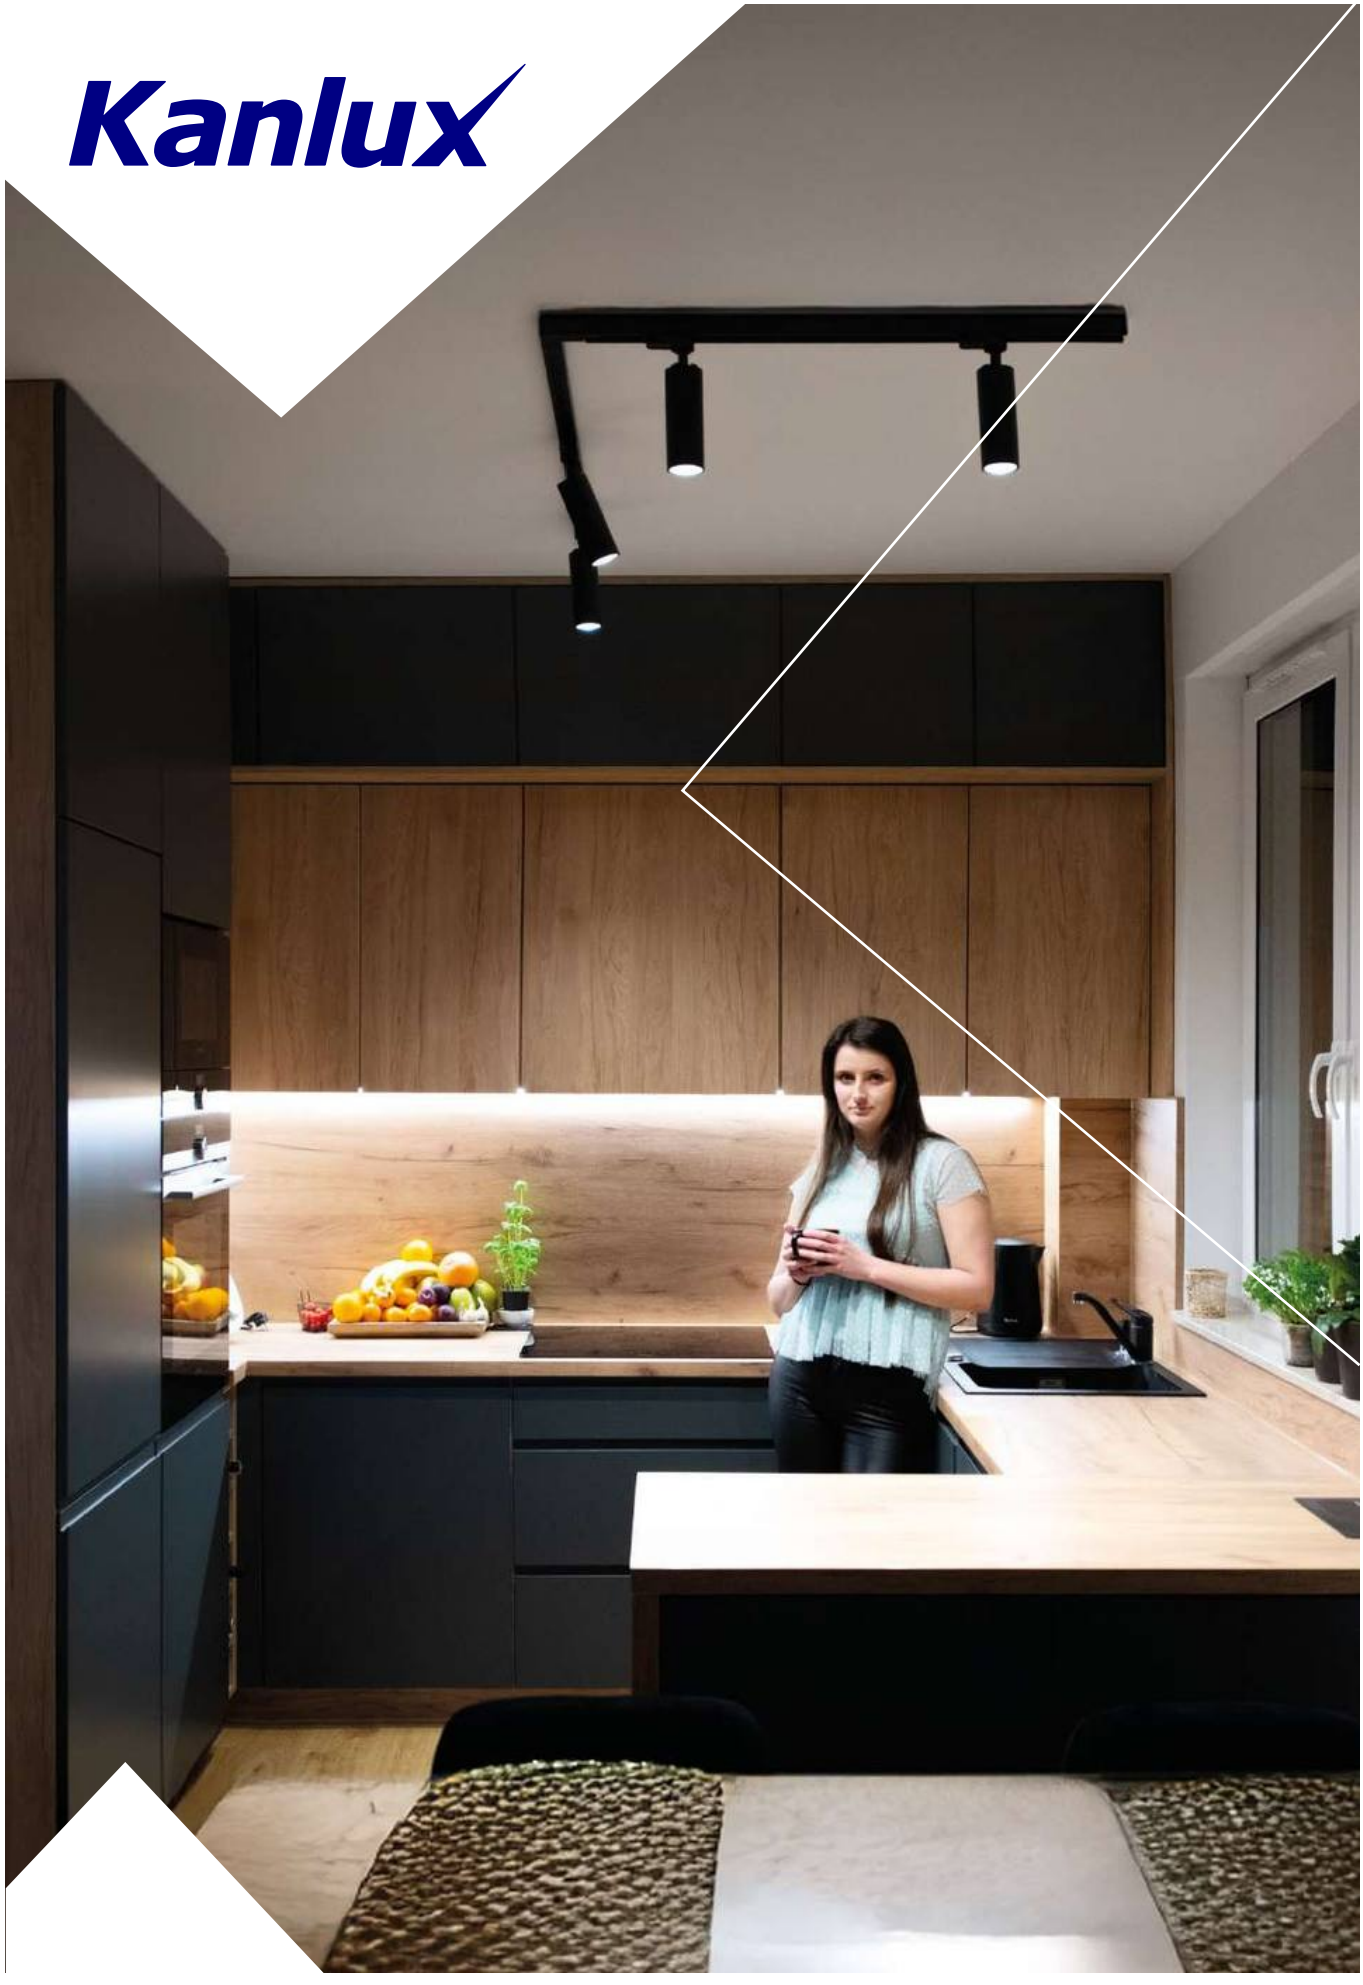

16
73 **OPRAWY Z FABRYKI KANLUX**
KANLUX FACTORY FIXTURES

74
201 **OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE**
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

202
303 **OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE**
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

304
361 **ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**
LIGHT SOURCES

362
401 **OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY**
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux
FACTORY
OPRAWY Z FABRYKI KANLUX
KANLUX FACTORY FIXTURES



Kanlux ARBOREA LED
◂ 18 - 21 ▸



Kanlux VERTILES LED
◂ 22 - 25 ▸




Kanlux HIERRO LED
◂ 26 - 29 ▸



Kanlux ALIN LED
◂ 30 - 33 ▸



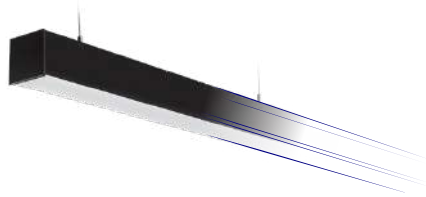

Kanlux ALIN LED LTX
◂ 34 - 39 ▸



Kanlux HCA
◂ 40 - 41 ▸



Kanlux KIENO LED
◂ 42 - 43 ▸




Kanlux OFIS S LED
◂ 44 - 47 ▸

Kanlux

FACTORY

OPRAWY Z FABRYKI KANLUX
KANLUX FACTORY FIXTURES

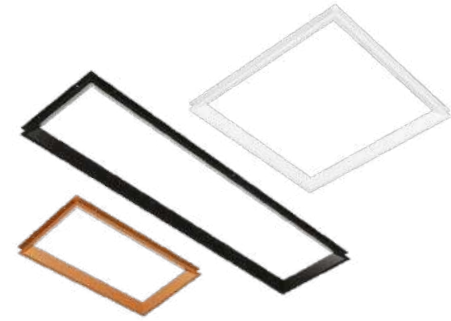

Kanlux ADTR SKY-V
◂ 48 - 49 ▸



Kanlux ADTR SKY
◂ 50 ▸



Kanlux ADTR PT
◂ 51 ▸



Kanlux ADTR
◂ 52 - 53 ▸



Kanlux EMPO LED
◂ 54 - 57 ▸




Kanlux FUTURIO LED
◂ 58 - 59 ▸



Kanlux GYMSON
◂ 60 - 61 ▸



Kanlux ALIN 4LED
◂ 62 - 65 ▸

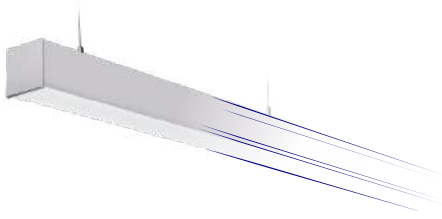

Kanlux ALIN 4LED LINE
◂ 66 - 69 ▸



Kanlux AMPLINE 4LED
◂ 70 - 71 ▸

OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux BLINGO AIO R
◂ 76 ▸



Kanlux BLINGO AIO SR
◂ 77 ▸



Kanlux BLINGO LED
◂ 78-79 ▸



Kanlux BLINGO UIP
◂ 80 ▸



Kanlux BLINGO UHRA
◂ 81 ▸



Kanlux BLINGO DRIVER
◂ 82 ▸



Kanlux BLINGO U SR
◂ 83 ▸



Kanlux BRAVO
◂ 84-85 ▸



Kanlux AVAR LED
◂ 86 ▸



Kanlux AVAR N LED
◂ 86 ▸



Kanlux AVAR O
◂ 87 ▸



Kanlux AVAR UGR
◂ 88 ▸



Kanlux AVAR CCT
◂ 88 ▸

oprawy rastrowe
embedded louver fitting



Kanlux REGIS
◂ 90 ▸



Kanlux REGIS 4LED
◂ 90 ▸



Kanlux NOTUS
◂ 91 ▸



Kanlux NOTUS 4LED
◂ 91 ▸

oprawy hermetyczne
luminaires hermetic



Kanlux TP STRONG
◂ 93 ▸



Kanlux TP STRONG ECO TW
◂ 94 ▸



Kanlux TP SLIM N
◂ 94 ▸



Kanlux MAH PRO
◂ 95 ▸



Kanlux MAH MAX
◂ 96 ▸



Kanlux MAH HI
◂ 97 ▸



Kanlux MAH LED PLUS
◂ 97 ▸



Kanlux MAH PLUS
◂ 98 ▸



Kanlux LINCEA CCT
◂ 98 ▸



Kanlux NOBEN CCT
◂ 99 ▸



Kanlux MEBA LED IP54
◂ 100 ▸



Kanlux MEBA 4LED IP54
◂ 100 ▸



Kanlux MEBA LED
◂ 101 ▸



Kanlux MEBA 4LED
◂ 101 ▸



Kanlux ALDO 4LED
◂ 102 ▸

plafoniery LED
LED light fitting



Kanlux BENO CCT
◂ 104-105 ▸



Kanlux BENO ECO CCT
◂ 106-107 ▸



Kanlux IPER LED
◂ 108-109 ▸



Kanlux VARSO
◂ 110 ▸



Kanlux STIVI
◂ 111 ▸



Kanlux DABER
◂ 112-113 ▸



Kanlux ENELO
◂ 114 ▸



Kanlux DABA PRO
◂ 115 ▸

Kanlux DABA N LED SMD
◂ 115 ▸

Kanlux TYBIA
◂ 116 ▸

Kanlux FOGLER E
◂ 117 ▸

Kanlux PIRES
◂ 118 ▸

Kanlux FOGLER LED
◂ 119 ▸

OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES


Kanlux FOGLER DL
◂ 119 ▸


Kanlux MARC
◂ 120 ▸


Kanlux SANSO LED
◂ 120 ▸


Kanlux HERMI
◂ 121 ▸


Kanlux MILO
◂ 121 ▸


Kanlux INES
◂ 121 ▸


Kanlux SANGA DL
◂ 122 ▸


Kanlux TUNA
◂ 122 ▸


Kanlux PLAFMIN
◂ 123 ▸


Kanlux TURK
◂ 123 ▸


Kanlux ERTON
◂ 123 ▸

oprawy typu downlight downlight fitting


Kanlux HIMA LED
◂ 126 ▸


Kanlux TIBERI CCT LED
◂ 127 ▸


Kanlux TIBERI PRO PT
◂ 128 ▸


Kanlux TIBERI PRO NT
◂ 128 ▸


Kanlux ERGA
◂ 129 ▸


Kanlux FIZU
◂ 130 ▸


Kanlux FIZU CCT
◂ 130 ▸


Kanlux AREL FRAME
◂ 131 ▸


Kanlux AREL LED
◂ 131 ▸


Kanlux TAVO LED
◂ 132 ▸


Kanlux ROUNDA V2LED
◂ 134 ▸


Kanlux KATRO V2LED
◂ 134 ▸


Kanlux CARSA V2LED
◂ 135 ▸


Kanlux KANTI V2LED
◂ 135 ▸

oprawy typu downlight downlight fitting


Kanlux FL STADER
◂ 138 ▸


Kanlux FL AGOR PRO
◂ 139 ▸


Kanlux FL AGOR HI
◂ 140 ▸


Kanlux FL AGOR AIO
◂ 141 ▸


Kanlux IQ-LED FL
◂ 142 ▸


Kanlux ACETE CCT
◂ 144 ▸


Kanlux ANTEM
◂ 145 ▸


Kanlux FL SOLNAR
◂ 146 ▸


Kanlux FL SONE
◂ 146 ▸


Kanlux XERTO EL
◂ 147 ▸


Kanlux HB PROSTRONG DALI
◂ 148 ▸


Kanlux HB PROSTRONG SENSOR
◂ 148 ▸


Kanlux HB PRO STRONG
◂ 149 ▸


Kanlux HB PRO AIO
◂ 150 ▸


Kanlux STRETON LED
◂ 151 ▸

Kanlux PRO-S S
◂ 152 ▸

Kanlux PRO-S M
◂ 153 ▸

Kanlux PRO-S ZH
◂ 154 ▸

Kanlux PARCOLI CCT
◂ 155 ▸

OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

oprawy elewacyjne
facade luminaire


Kanlux REKA PIR
◂ 157 ▸


Kanlux REKA LED
◂ 158 ▸


Kanlux BISO LED
◂ 159 ▸


Kanlux GARTO LED
◂ 159 ▸


Kanlux ZEVI
◂ 160-161 ▸


Kanlux ZEW
◂ 162 ▸


Kanlux YALTE CCT
◂ 163 ▸


Kanlux REFAZI
◂ 164 ▸


Kanlux LERTO LED
◂ 165 ▸


Kanlux LERTO E27
◂ 165 ▸


Kanlux LART EL
◂ 166 ▸


Kanlux TAXI SMD
◂ 167 ▸


Kanlux DULI LED
◂ 167 ▸


Kanlux GLASI
◂ 167 ▸


Kanlux TURRO LED
◂ 168 ▸


Kanlux ROGER
◂ 168 ▸


Kanlux BERG AD
◂ 169 ▸


Kanlux BERG DL
◂ 169 ▸


Kanlux XARD DL
◂ 170 ▸


Kanlux MORO N
◂ 170 ▸

oprawy ogrodowe
garden lighting


Kanlux PEVO
◂ 172 ▸


Kanlux LAVEN
◂ 173 ▸


Kanlux PRESO
◂ 174 ▸


Kanlux LIEGO
◂ 175 ▸


Kanlux GORI
◂ 176 ▸


Kanlux VADRA
◂ 177 ▸


Kanlux DASTEN
◂ 178 ▸


Kanlux DASTO
◂ 179 ▸


Kanlux NASTO
◂ 179 ▸


Kanlux INVO OP
◂ 180 ▸


Kanlux INVO TR
◂ 181 ▸


Kanlux STONO N
◂ 182-183 ▸


Kanlux STONO MILK GRL
◂ 184 ▸


Kanlux STONO MILK USB
◂ 184 ▸


Kanlux USTI
◂ 185 ▸


Kanlux VORA
◂ 186 ▸


Kanlux GRIBLO 7 GR
◂ 187 ▸


Kanlux AKVEN
◂ 187 ▸


Kanlux GRL
◂ 188 ▸

oprawy na szynoprzewody
track light


Kanlux ACORD ATL1 LED
◂ 190 ▸

Kanlux ACORD ATL2 GU10
◂ 192 ▸

Kanlux ACORD ATL3 GU10
◂ 192 ▸

Kanlux ACORD ATL4 GU10
◂ 193 ▸

Kanlux ACORD ATL5 GU10
◂ 193 ▸

Kanlux BTL LED
◂ 194 ▸

OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES


Kanlux BTLW LED
◂ 195 ▸


Kanlux LTL LED
◂ 196 ▸


Kanlux LTL-E
◂ 197 ▸


Kanlux TEAR N
◂ 198-200 ▸

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES


Kanlux AGZAR C
◂ 204 ▸


Kanlux JASMIN C
◂ 204 ▸


Kanlux PHLOX C
◂ 205 ▸


Kanlux AQILO IP65
◂ 206 ▸


Kanlux SANI IP44
◂ 207 ▸


Kanlux BLURRO
◂ 207 ▸


Kanlux BORD
◂ 208 ▸


Kanlux BORD ONE
◂ 209 ▸


Kanlux BORD XS
◂ 209 ▸


Kanlux RITI
◂ 210 ▸


Kanlux GORD XS
◂ 210 ▸


Kanlux STOBI
◂ 211 ▸

plafony
plafonds


Kanlux SOLN LED CCT
◂ 213 ▸


Kanlux ANTO LED
◂ 214 ▸


Kanlux ANBAR LED
◂ 215 ▸


Kanlux PLAVE LED CCT
◂ 216 ▸


Kanlux ARVOS N
◂ 217 ▸


Kanlux NIFU LED
◂ 218 ▸


Kanlux S PLAFON
◂ 219 ▸


Kanlux Bonsa
◂ 220 ▸


Kanlux EXATE LED
◂ 220 ▸


Kanlux LUMKO
◂ 221 ▸


Kanlux CARVO
◂ 221 ▸


KanluxAMAZI LED17,5W NW B
◂ 222 ▸


Kanlux SOLN LED
◂ 223 ▸


Kanlux VAND LED
◂ 223 ▸


Kanlux RIFA
◂ 224-225 ▸


Kanlux JASMIN
◂ 226-227 ▸

reflektory i spoty
refectors and spots


Kanlux SEMPRA
◂ 229 ▸


Kanlux DERATO
◂ 230-231 ▸


Kanlux EVALO
◂ 232-233 ▸


Kanlux GALOBA
◂ 234-235 ▸


Kanlux LAURIN
◂ 236-237 ▸

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

lampy ścienne i stołowe
wall lamps and table lamps


Kanlux LAURIN
◂ 238-239 ▸


Kanlux ENALI
◂ 240-241 ▸


Kanlux ERINUS
◂ 243 ▸


Kanlux EXIN
◂ 244 ▸


Kanlux EXIN PIR
◂ 245 ▸


Kanlux APUS
◂ 246 ▸


Kanlux SABIK
◂ 247 ▸


Kanlux TONIL II
◂ 248 ▸


Kanlux JASMIN
◂ 249 ▸


Kanlux ORISA LED
◂ 250 ▸


Kanlux HOFI LED
◂ 250 ▸


Kanlux BOLA LED 2xUSB
◂ 251 ▸


Kanlux ULOV LED DIM
◂ 251 ▸


Kanlux AGZAR
◂ 252 ▸


Kanlux AGZAR E14
◂ 252 ▸


Kanlux LARATA
◂ 253 ▸


Kanlux LARATA E27
◂ 253 ▸


Kanlux IRS3xAAA
◂ 254 ▸


Kanlux CALIZA LED CCT
◂ 254 ▸


Kanlux FLUXY LED IP44
◂ 255 ▸


Kanlux INITA LED IP54
◂ 256 ▸


Kanlux INITA LED CB
◂ 257 ▸


Kanlux EVALO TL
◂ 258 ▸


Kanlux EVALO FL
◂ 258 ▸


Kanlux RAIBO
◂ 259 ▸


Kanlux NEDIA E14
◂ 260 ▸


Kanlux PIXA
◂ 260 ▸


Kanlux HERON II LED
◂ 261 ▸


Kanlux ZARA
◂ 261 ▸


Kanlux SUZI
◂ 262 ▸


Kanlux FRANCO II LED
◂ 262 ▸


Kanlux PREDA LED
◂ 263 ▸

oprawy do wbudowania
recessed luminaires


Kanlux ARET
◂ 265 ▸


Kanlux GLOZO DSO
◂ 266 ▸


Kanlux GLOZO DSL
◂ 266 ▸


Kanlux FELINE DSO
◂ 267 ▸


Kanlux FELINE DSL
◂ 267 ▸


Kanlux ELICEO
◂ 268 ▸


Kanlux MINI RITI
◂ 269 ▸


Kanlux SPAG
◂ 269 ▸

Kanlux GOVIK DSO
◂ 270-271 ▸

Kanlux TINY BORD
◂ 272 ▸

Kanlux MINI GORD
◂ 272 ▸

Kanlux MINI BORD
◂ 272 ▸

Kanlux DALLA
◂ 273 ▸

Kanlux CHIRO GU10
◂ 273 ▸

Kanlux SIMEN DSO
◂ 274 ▸

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES


Kanlux SIMEN DSL
◂ 274 ▸


Kanlux ELNIS L
◂ 275 ▸


Kanlux SEIDY
◂ 276-277 ▸


Kanlux MORTA
◂ 278 ▸


Kanlux MORTA DT
◂ 278 ▸


Kanlux MORTA B
◂ 279 ▸


Kanlux MORTA OCT
◂ 279 ▸


Kanlux IVRI
◂ 280 ▸


Kanlux APRILA DTO-W
◂ 280 ▸


Kanlux ALREN
◂ 280 ▸


Kanlux SOREN
◂ 281 ▸


Kanlux LIGLO
◂ 281 ▸


Kanlux COLIE
◂ 282 ▸


Kanlux LUTO
◂ 282 ▸


Kanlux RADAN
◂ 283 ▸


Kanlux EVIT
◂ 283 ▸


Kanlux VIDI
◂ 284 ▸


Kanlux NAVI
◂ 284 ▸


Kanlux ALOR
◂ 285 ▸


Kanlux TRIBIS II
◂ 286-287 ▸


Kanlux ARGUS II
◂ 288 ▸


Kanlux TALU IP44
◂ 289 ▸


Kanlux DROXY IP65
◂ 290 ▸


Kanlux FLINI IP44
◂ 290 ▸


Kanlux QULES
◂ 291 ▸


Kanlux MARIN
◂ 291 ▸


Kanlux IMBER
◂ 292 ▸


Kanlux ASTEN LED IP44
◂ 294 ▸


Kanlux ASTIM LED IP44
◂ 296 ▸


Kanlux ROLSO
◂ 296 ▸


Kanlux AKVO
◂ 297 ▸

oprawy podszawkowe
under cabinet fitting


Kanlux ZEPO
◂ 299 ▸

Kanlux MERA LED
◂ 300 ▸

Kanlux MERA CCT
◂ 301 ▸

Kanlux LINUS LED
◂ 302 ▸


Kanlux HAXA
◂ 302 ▸


Kanlux GAVI
◂ 303 ▸


Kanlux GAVI LED
◂ 303 ▸

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES


Kanlux IQ-LED A60
◂ 306 ▸


Kanlux IQ-LED A67
◂ 307 ▸

Kanlux IQ-LEDDIM A60
◂ 307 ▸

Kanlux XLED EX A60
◂ 308 ▸

Kanlux XLED A60
◂ 309 ▸

Kanlux XLED A70
◂ 309 ▸

Kanlux XLED A60M
◂ 310 ▸

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES


Kanlux XLED A60 B22
◂ 310 ▸


Kanlux XLED STEPDIM
◂ 311 ▸


Kanlux XLEDIM A60
◂ 311 ▸


Kanlux XLEDIM A60 B22
◂ 311 ▸


Kanlux RAPIDv2 LED
◂ 312 ▸


Kanlux ST45 LED
◂ 312 ▸


Kanlux ST64 A
◂ 313 ▸


Kanlux XLED ST64
◂ 313 ▸


Kanlux XLEDIM ST64
◂ 313 ▸


Kanlux XLED G95
◂ 314 ▸


Kanlux XLED G125
◂ 314 ▸


Kanlux XLED G125
◂ 314 ▸


Kanlux XLED SW
◂ 315 ▸


Kanlux XLED W
◂ 316 ▸


Kanlux IQ-LED C35
◂ 317 ▸


Kanlux XLED EX C35
◂ 317 ▸


Kanlux XLED C35
◂ 318 ▸


Kanlux XLED C35F
◂ 318 ▸


Kanlux XLED C35M
◂ 319 ▸


Kanlux DUN LED
◂ 319 ▸


Kanlux IDO LED
◂ 319 ▸


Kanlux XLEDIM C35
◂ 320 ▸


Kanlux IQ-LED G45
◂ 320 ▸


Kanlux XLED EX G45
◂ 321 ▸


Kanlux XLED G45
◂ 321 ▸


Kanlux XLED G45M
◂ 322 ▸


Kanlux BILO LED
◂ 322 ▸


Kanlux IQ-LED GU10 4,9W
◂ 323 ▸


Kanlux IQ-LED GU10 6,5W
◂ 323 ▸


Kanlux IQ-LEDIM GU10
◂ 323 ▸


Kanlux IQ-LED EX GU10
◂ 324 ▸


Kanlux XLED GU10
◂ 324 ▸


Kanlux TOMIv2 LED
◂ 325 ▸


Kanlux K LED GU10
◂ 325 ▸


Kanlux REMI LED
◂ 326 ▸


Kanlux TEDI MAXX LED
◂ 326 ▸


Kanlux ZUBI LED
◂ 326 ▸


Kanlux ZUBI DIM
◂ 327 ▸


Kanlux TANO G4 SMD
◂ 327 ▸


Kanlux LED12 G4
◂ 327 ▸

Kanlux IQ-LED AR-111
◂ 328 ▸

Kanlux IQ-LED ES-111
◂ 328 ▸

Kanlux SIGO LED
◂ 329 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv5
◂ 330 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv4
◂ 330 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv3
◂ 331 ▸

Kanlux T8 LED
◂ 331 ▸

Kanlux MODv2 LED
◂ 332 ▸

Kanlux MOD 12-24W CCT
◂ 332 ▸

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES


Kanlux TOMI LED
◂ 333 ▸


Kanlux ESG LED
◂ 333 ▸


Kanlux RANGO LED
◂ 333 ▸


Kanlux XLED HP EX
◂ 334 ▸


Kanlux XLED HP D90
◂ 334 ▸


Kanlux XLED HP D46
◂ 335 ▸


Kanlux MHE
◂ 335 ▸


Kanlux GIVRO LED
◂ 336-337 ▸


Kanlux NEON LED12W/M
◂ 338 ▸


Kanlux NEON LED RGB
◂ 339 ▸

taśmy LED
LED strips


Kanlux LCOB 3W/M
◂ 341 ▸


Kanlux LCOB 8W/M 12V
◂ 342 ▸


Kanlux LCOB 10W/M 12V
◂ 343 ▸


Kanlux LCOB 10W/M 24V
◂ 344 ▸


Kanlux LCOB LONG
◂ 345 ▸


Kanlux LCOB SLIM
◂ 346 ▸


Kanlux LCOB FREE CUT
◂ 346 ▸


Kanlux LCOB 14W/M 24V
◂ 347 ▸



Kanlux LCOB HIGH LUMEN
◂ 347 ▸


Kanlux LEDS-B
◂ 348 ▸


Kanlux LED STRIP L60
◂ 348 ▸


Kanlux LED STRIP L120
◂ 349 ▸


Kanlux LED STRIP L120 CCT
◂ 349 ▸


Kanlux LCOB 14W/M CCT
◂ 350 ▸


Kanlux LCOB 10,5W/M
◂ 351 ▸


Kanlux LCOB 15W/M RGB
◂ 351 ▸


Kanlux LEDS-B RGB
◂ 352 ▸


Kanlux LED STRIP L48 RGBW
◂ 352 ▸


Kanlux LCOB 19W/M RGBW
◂ 353 ▸


Kanlux LCOB 21W/M RGBCCT
◂ 353 ▸


Kanlux LCOB DIGITAL 11W/M
◂ 354 ▸


Kanlux LCOB DIGITAL 16W/M RGB
◂ 355 ▸


Kanlux CTRLD 12/24 M/ RGB/CCT
◂ 355 ▸


Kanlux COB SET
◂ 356 ▸


Kanlux CTRL 12/24V RGBW CCT
◂ 357 ▸


Kanlux CTRL 12/24V MONO/CCT
◂ 358 ▸

kanlux profilo


Kanlux PROFILO
◂ 359-361 ▸

OSPRZĘT SMART
SMART EQUIPMENT


Kanlux Kanlux SMART
◂ 363 ▸


Kanlux KANLUX SMART
◂ 363 ▸


Kanlux KANLUX SMART
◂ 364 ▸

Kanlux KANLUX SMART
◂ 364 ▸

Kanlux KANLUX SMART
◂ 365 ▸

Kanlux KANLUX SMART
◂ 365 ▸

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT


Kanlux PRESENSOR
◂ 368 ▸


Kanlux SQMOTION
◂ 369 ▸


Kanlux ALER-N
◂ 369 ▸


Kanlux ZONA MINI
◂ 370 ▸


Kanlux ZONA MINI WT
◂ 370 ▸


Kanlux SENTO-O
◂ 371 ▸


Kanlux SENSQUARE
◂ 371 ▸


Kanlux MERGE-WT
◂ 372 ▸


Kanlux SLICK JQ
◂ 372 ▸


Kanlux ALER MINI
◂ 373 ▸


Kanlux ALER JQ
◂ 373 ▸


Kanlux ZONA JQ-37
◂ 374 ▸


Kanlux ZONA
◂ 374 ▸


Kanlux MERGE JQ
◂ 375 ▸


Kanlux MERGE JQ
◂ 375 ▸


Kanlux MERGE
◂ 376 ▸


Kanlux MERGE
◂ 376 ▸


Kanlux MARID JQ
◂ 377 ▸


Kanlux ROLF JQ
◂ 377 ▸


Kanlux ROLF JQ
◂ 378 ▸


Kanlux ROLF JQ
◂ 378 ▸


Kanlux SENTO
◂ 379 ▸


Kanlux SENZO
◂ 379 ▸


Kanlux AZ-10A
◂ 380 ▸


Kanlux CYBER
◂ 380 ▸


Kanlux STER TS-MF
◂ 381 ▸


Kanlux TRETO
◂ 382 ▸


Kanlux ADI
◂ 383 ▸


Kanlux POWELED
◂ 383 ▸


Kanlux CIRCO N
◂ 384 ▸


Kanlux DRIVE LED
◂ 384 ▸


Kanlux SET
◂ 384 ▸


Kanlux GRIP
◂ 385 ▸


Kanlux PIN W/US
◂ 385 ▸


Kanlux STAN GP
◂ 385 ▸


Kanlux ZARK
◂ 386 ▸


Kanlux APO
◂ 386 ▸


Kanlux BR-GZ10
◂ 386 ▸


Kanlux HLDR-E14
◂ 387 ▸


Kanlux HLDR-E14
◂ 387 ▸

Kanlux HLDR-E27
◂ 387 ▸

Kanlux HLDR-E27
◂ 388 ▸

Kanlux HLDR-E27
◂ 388 ▸

Kanlux HLDR-G9
◂ 388 ▸

Kanlux HLDR-GX5.3
◂ 389 ▸

Kanlux HLDR-GZ10
◂ 389 ▸

Kanlux HLDR-R7S
◂ 389 ▸

Kanlux IT
◂ 390 ▸

Kanlux WIR ZL
◂ 391 ▸

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux WIR WK
◂ 391 ▸



Kanlux TWISTER
◂ 391 ▸



Kanlux CYKLON
◂ 392 ▸



Kanlux ONTEC S20
◂ 393 ▸



Kanlux ONTEC S30
◂ 394 ▸



Kanlux ONTEC G
◂ 394 ▸



Kanlux ITECH
◂ 395 ▸



Kanlux ONTEC S
◂ 396-397 ▸



Kanlux ONTEC R
◂ 398 ▸




Kanlux ONTEC C
◂ 399 ▸



Kanlux PICTO S
◂ 400 ▸



Kanlux PICTO G
◂ 401 ▸

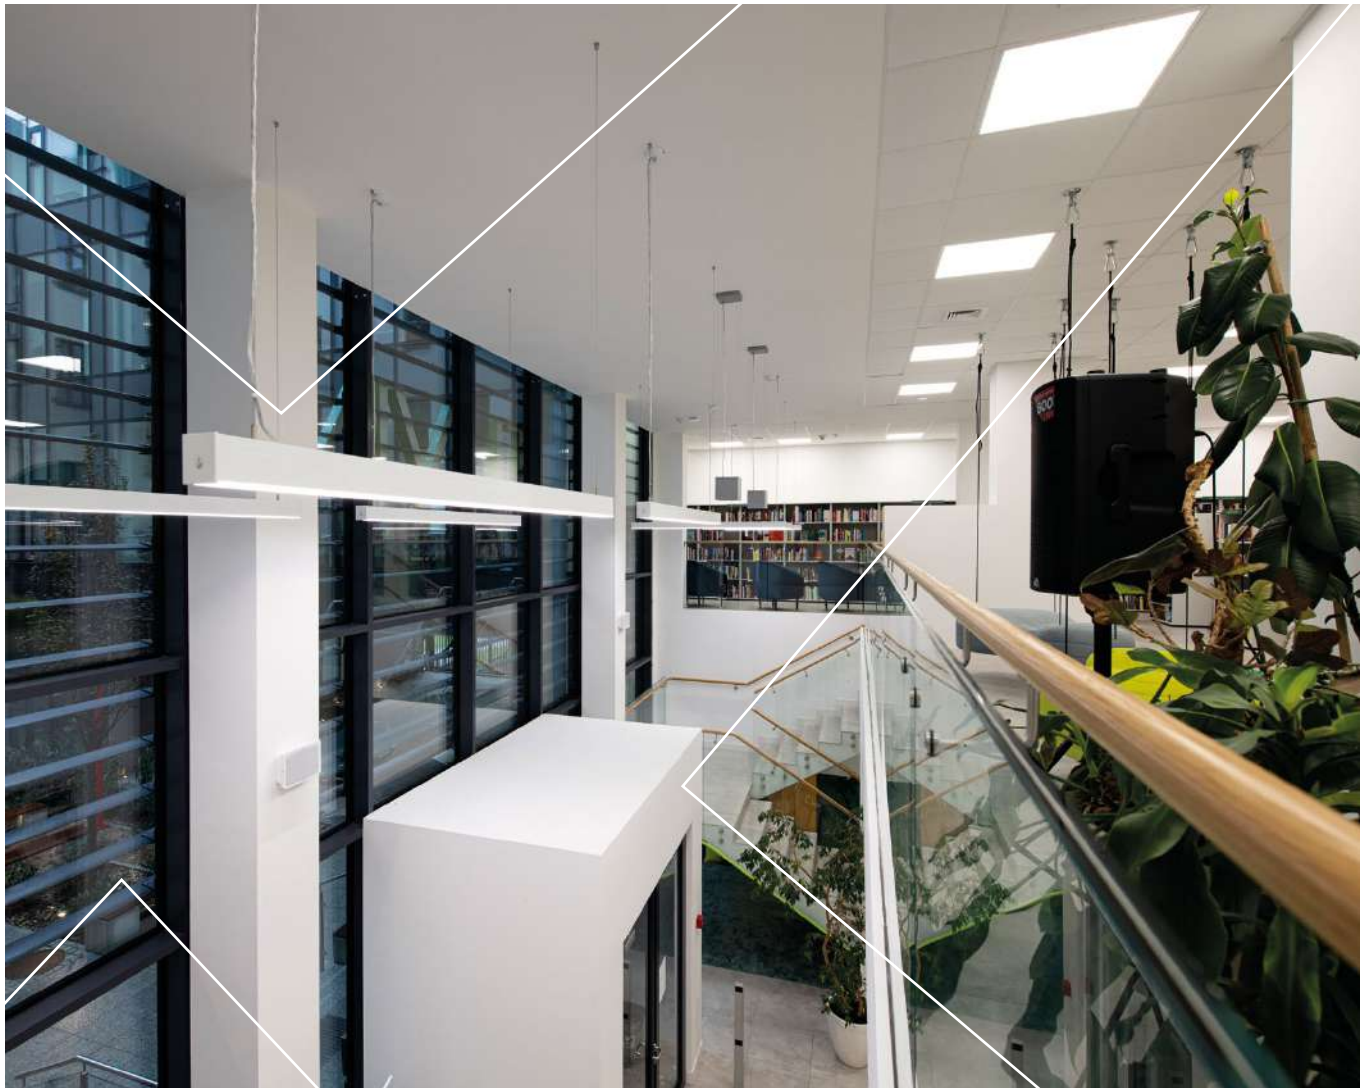

Kanlux





Kanlux

FACTORY

OPRAWY Z FABRYKI KANLUX
KANLUX FACTORY FIXTURES

To kompletne, starannie przemyślane rozwiązania, które dostosujemy specjalnie do Twoich potrzeb. W Fabryce Kanlux dbamy o każdy detal, aby zapewnić idealne dopasowanie do każdej przestrzeni. Nasze produkty wyróżniają się nie tylko jakością wykonania, ale również funkcjonalnością. Ciągły rozwój oferty pozwala nam sprostać potrzebom nawet najbardziej wymagających projektów.
Odkryj oprawy z Fabryki Kanlux już dziś!

These are complete, carefully thought-out solutions that we will tailor specifically to your needs. At the Kanlux Factory, we pay attention to every detail to ensure a perfect fit for every space. Our products stand out not only for their craftsmanship but also for their functionality. The continuous development of our offer allows us to meet the needs of even the most demanding projects. Discover lighting fixtures from the Kanlux Factory today!

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

ARBOREA LED

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LIGHTING FIXTURES

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

up to 160 lm/W

low UGR

Rodzina opraw Kanlux ARBOREA LED to połączenie elegancji, naturalnego wyglądu drewna i nowoczesnej technologii oświetleniowej. Wykonane z wysokiej jakości profilu aluminiowego, oprawy zachwycają precyzją wykonania oraz trwałością, a ich powierzchnia wykończona w strukturze drewna nadaje im wyjątkowy, ciepły charakter.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

The Kanlux ARBOREA LED luminaire family combines elegance, the natural look of wood, and modern lighting technology. Made from high-quality aluminum profiles, these luminaires impress with their precision craftsmanship and durability, while the wood-textured finish gives them a distinctive and warm character.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ARBOREA LED ... NT



ARBOREA LED ... NT + GRIP



ARBOREA LED ... NT + CORD + ROPE

AKCESORIA DO WYBORU ► A VARIETY OF ACCESSORIES









AR	ARBOREA LED
ARD	ARBOREA LED DALI
ARC	ARBOREA LED CASAMBI READY

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

TEMPERATURA BARWOWA
COLOUR TEMPERATURE

BRW	brązowe drewno | brown wood
GW	złote drewno | gold wood

KOLOR
COLOUR

ARD-MM-WW-S5D-BRW-NT

DŁUGOŚĆ
LENGTH

M	**NT** 1140mm

Inne długości dostępne na zapytanie. | Other lengths available on request.

MOC
POWER

S	**16W** 2760lm/3180lm
M	**23/24W** 3960lm/4450lm
L	**28/35W** 3180lm/5560lm

DYFUZOR
DIFFUSER

5D	raster | louvre
S5D	raster section | louvre section
MAT	matowy | mat
MPRM	mikropryzmatyczny | microprismatic


WERSJA MONTAŻOWA
MOUNTING VERSION

NT	natynkowa | surface


ARBOREA LED

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES


TRZY WERSJI
THREE VERSIONS



NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED




ZWIESZANA
SUSPENDED MOUNTED




DO NADBUDOWANIA
NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED

DŁUGOŚĆ:
LENGHTS:



		[lm] MAT		MPR		UGR		[lm] RST				UGR
								5D	S5D	5D	S5D	
		BW/GW		BW/GW				BW/GW		BW/GW		
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)			WW (830)		NW (840)		
MS	16W	3050lm	3180lm	3050lm	3180lm	<22	16W	2760lm	2720lm	2900lm	2850lm	<16
ML	23W	4270lm	4450lm	4270lm	4450lm	<22	24W	4060lm	3960lm	4250lm	4150lm	<16
MM	28W	5160lm	5390lm	5160lm	5390lm	<22	35W	5560lm	3180lm	5850lm	5550lm	<16

WN (3500K): na zamówienie | WN (3500K): available upon request

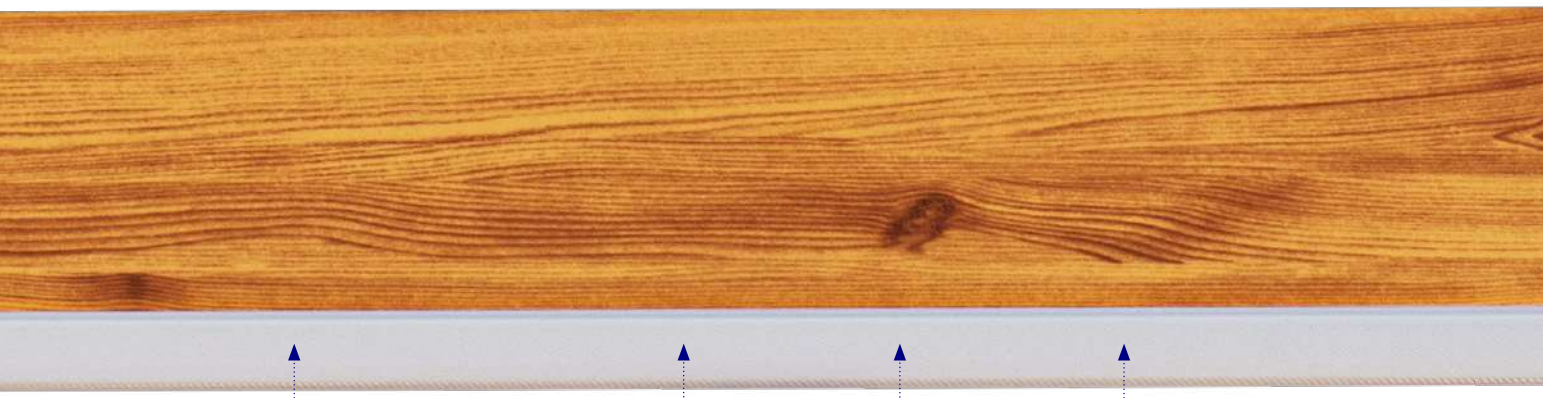

4000K
3500K
3000K
WW WN NW

*Dotyczy tylko wersji RST
*Only RST version avalible

DWIE BARWY ŚWIATŁA DLA WERSJI MAT I MPRM ORAZ TRZY BARWY ŚWIATŁA DLA WERSJI RST. DODATKOWO OPCJA WYKONANIA Z TUNABLE WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR TEMPERATURES FOR MAT AND MPRM VERSION AND THREE LIGHT COLOR TEMPERATURES FOR RST VERSION ADITTIONALY OPTION WITH TUNABLE WHITE

WYSOKIEJ JAKOŚCI MODUŁ LED

HIGH QUALITY LED MODULE

MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/ TRIDONIC

BRANDED LEDS AND OSRAM/ TRIDONIC DRIVERS

OPCJONALNIE STEROWANIE DALI I CASAMBI READY


DALI LED DRIVER AND CASAMBI READY AVALIBLE AN OPTION









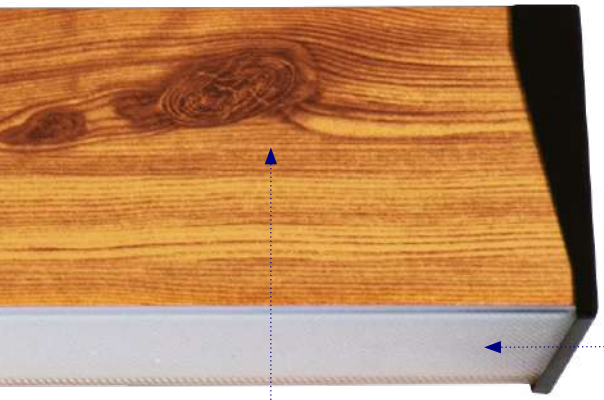

CZTERY RODZAJE DYFUZORA

FOUR TYPES OF DIFFUSER

DWA KOLORY OBUDOWY

TWO HOUSING COLORS

BRĄZOWE DREWNO

BROWN WOOD

ZŁOTE DREWNO

GOLD WOOD



ARBOREA **MAT**



ARBOREA **MPR**



ARBOREA **RST**



ARBOREA **RST SECTION**

VERTILES

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

up to 160 lm/W

low UGR

VERTILES to połączenie natury i nowoczesności. Subtelna faktura drewna nadaje wnętrzu ciepły, naturalny charakter. Podczas gdy wertykalny system montażu tworzy wyjątkowy efekt świetlny – podkreślając wysokość i harmonię przestrzeni. Idealna do wnętrz, które łączą technologię z naturą, designem i funkcjonalnością.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Experience the perfect harmony of nature and modernity. The delicate wood texture brings warmth and authenticity to your interior, while the vertical mounting system introduces a striking play of light that enhances the room's height and balance. Ideal for spaces where technology meets nature, and design meets functionality.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



VERTILES LED ... NT



ARBOREA LED ... NT + CORD-VR



38993 CORD-VR-1F-OPL-B



VR	VERITES LED
VRD	VERITES LED DALI
VRC	VERITES LED CASAMBI READY

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

TEMPERATURA BARWOWA
COLOUR TEMPERATURE

W	biały | white
B	czarny | black
BRW	brązowe drewno | brown wood
GW	złote drewno | gold wood

KOLOR
COLOUR

VRD-MM-WW-S5D-BRW-NT

DŁUGOŚĆ
LENGTH

M	**NT** 1140mm

MOC
POWER

S	**18/19W** 2100lm/2850lm
M	**26/28W** 2950lm/4150lm
L	**32/40W** 3600lm/5550lm
H	**40/49W** 4400lm/5700lm

DYFUZOR
DIFFUSER

5D	raster | louvre
S5D	raster section | louvre section
MAT	matowy | mat
MPRM	mikropryzmatyczny | microprismatic


WERSJA MONTAŻOWA
MOUNTING VERSION

NT	natynkowa | surface


VERTILES

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES

DWIE WERSJI
TWO VERSIONS




NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED



ZWIESZANA
SUSPENDED MOUNTED

JEDNA DŁUGOŚĆ:
ONE LENGHTS:



	[VA]	MAT [lm] BW/GW WW (830)	MAT [lm] BW/GW NW (840)	MPR [lm] BW/GW WW (830)	MPR [lm] BW/GW NW (840)	UGR	[VA]	RST [lm] 5D BW/GW WW (830)	RST [lm] S5D BW/GW WW (830)	RST [lm] 5D BW/GW NW (840)	RST [lm] S5D BW/GW NW (840)	UGR
MS	19W	2250lm	2350lm	2100lm	2200lm	<22	18W/18W	2250lm	2200lm	2350lm	2850lm	<14
ML	26W	3200lm	3300lm	2950lm	3100lm	<22	27W/28W	3300lm	3400lm	3450lm	4150lm	<15
MM	32W	3850lm	4000lm	3600lm	3750lm	<22	39W/40W	4550lm	4300lm	4750lm	5550lm	<16
MH	40W	4700lm	4900lm	4400lm	4600lm	<22	49W	5400lm	-----	5700lm	------	<17

WN (3500K): na zamówienie | WN (3500K): available upon request



4000K

3500K*

3000K

WW WN NW

*Dotyczy tylko wersji RST

*Only RST version avalible

DWIE BARWY ŚWIATŁA DLA WERSJI MAT I MPRM ORAZ TRZY BARWY ŚWIATŁA DLA WERSJI RST. DODATKOWO OPCJA WYKONANIA Z TUNABLE WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR TEMPERATURES FOR MAT AND MPRM VERSION AND THREE LIGHT COLOR TEMPERATURES FOR RST VERSION ADITTIONALY OPTION WITH TUNABLE WHITE

WYSOKIEJ JAKOŚCI MODUŁ LED

HIGH QUALITY LED MODULE



MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/ TRIDONIC

BRANDED LEDS AND OSRAM/ TRIDONIC DRIVERS




OPCJONALNIE STEROWANIE DALI I CASAMBI READY

DALI LED DRIVER AND CASAMBI READY AVALIBLE AN OPTION





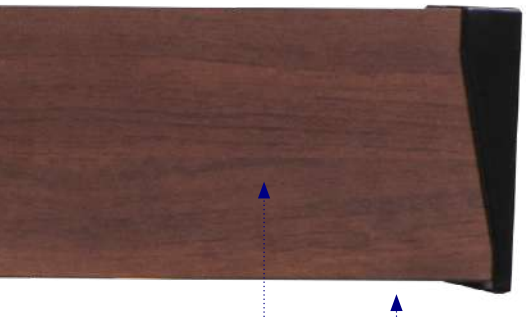

CZTERY
RODZAJE
DYFUZORA

FOUR
TYPES OF
DIFFUSER

CZTERY
KOLORY
OBUDOWY

FOUR
HOUSING
COLORS



BRĄZOWE
DREWNO
BROWN
WOOD

ZŁOTE
DREWNO
GOLD
WOOD




BIAŁY
WHITE




CZARNY
BLACK



VERTILES **MAT**

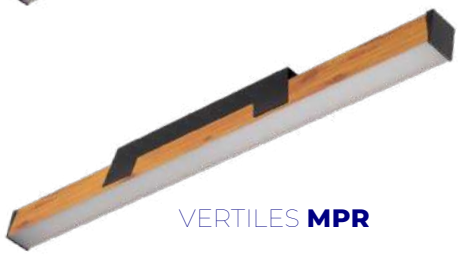

VERTILES **MPR**

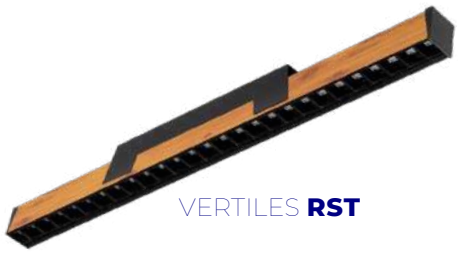

VERTILES **RST**



VERTILES **RST SECTION**

HIERRO LED

OPRAWA BIUROWA LED ▶ LED OFFICE FIXTURE

5 WARRANTY 5 years

MADE IN POLAND

BRANDED components

low UGR

HIERRO to rodzina opraw w ofercie Kanlux, której minimalistyczna forma wpisuje się najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Pełen obraz produktu dopełnia zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

HIERRO is a family of luminaires in the Kanlux range. Its minimalist form follows the latest trends in architectural design. The stylish solution is widely used in modern offices, shops and loft spaces as basic, additional or accent lighting. The product spectrum is made complete with a variety of control options. This makes it possible to implement energy-efficient and advanced lighting systems that provide attractive lighting effects.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



HIERRO LED ... PT

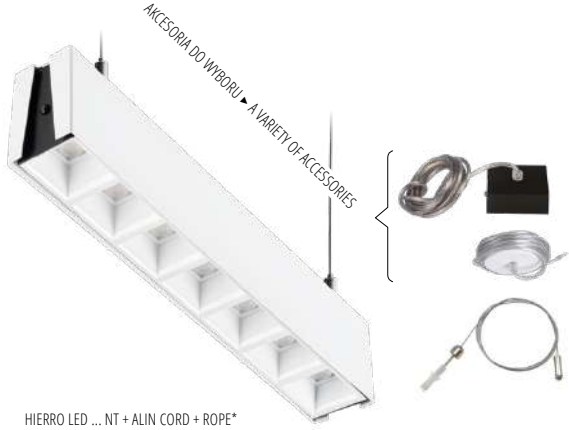

HIERRO LED ... NT + ALIN CORD + ROPE*

* Możliwość zwieszania na linkach nie dotyczy wersji o długości 29cm.

* The possibility of hanging on ropes does not apply to the 29cm version.



HIERRO LED ... NT



HIERRO LED ... NTFX



HIERRO LED ... RM
HIERRO LED ... RMFX









HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	wersja podtynkowa | recessed mounted
NT	wersja natynkowa | surface-mounted
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	wersja wisząca | suspended mounted
RM	wersja montowana do szynoprzewódu | rail mounted

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

BARWA ŚWIATŁA
COLOR TEMPERATURES

RODZAJ MONTAŻU
TYPE OF ASSEMBLY

HR-LH-WN8-B-NT-RM

DŁUGOŚĆ
LENGTH

MOC
POWER

KĄT ŚWIATŁA
BEAM ANGLE

KOLOR OBUDOWY
HOUSING COLOUR

OPCJE
OPTIONS

[mm]

	WERSJA | VERSION		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

	[VA]	[lm]
S	9-14W	1150-1700lm
M	18-23W	2350-3350lm
L	23-42W	2700-4600lm

„	50°
8	80°

W	biały | white
B	czarny | black
WB	obudowa biała/ raster czarny | white housing/ black raster
BW	obudowa czarna/ raster biały| black housing/ white raster

SE	czujnik ruchu | motion sensor
AW	moduł awaryjny | emergency module

Kanlux | FACTORY


HIERRO LED

OPRAWA BIUROWA LED ▶ LED OFFICE FIXTURE


WSZYSTKIE KODY OPRAW
Z FABRYKI KANLUX ZNAJDZIESZ
W KATALOGU FABRYKA KANLUX

ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE


SZEŚĆ WERSJI
SIX VERSIONS




NATYNKOWA
SURFACE
MOUNTED




PODTYNKOWA
RECESSED
MOUNTED




NATYNKOWA
Z ZAWIESIAMI
SURFACE MOUNTED
WITH SLINGS



NATYNKOWA FLEX
340° 90°
SURFACE MOUNTED
FLEX 340° 90°



MONTOWANE DO
SZYNOPRZEWODU
STANDARD 340°
RAIL MOUNTED
STANDARD 340°



MONTOWANE DO
SZYNOPRZEWODU
FLEX 340° 90°
RAIL MOUNTED
340° 90° FLEX

TRZY WYMIARY
THREE SIZE


NT/RM
PT




S 43x65x290mm
S 52x70x315mm



M 43x65x570mm
M 52x70x595mm



L 43x65x850mm
L 52x70x875mm



NOWA
GENERACJA
RASTRA
OGRANICZAJĄCA
EFEKT
OLŚNIENIA

A NEW
GENERATION
OF RASTER
TO REDUCE
THE GLARE

	[VA]	WW (830)		WN (835)		NW (840)		UGR
		[lm] biały | white	[lm] czarny | black	[lm] biały | white	[lm] czarny | black	[lm] biały | white	[lm] czarny | black	
SL	**9W**	1150lm	1050lm	1200lm	1050lm	1250lm	1100lm	<17
SH	**14W**	1650lm	1450lm	1700lm	1500lm	1700lm	1550lm	<18
ML	**18W**	2350lm	2100lm	2400lm	2150lm	2450lm	2200lm	<17
MM	**23W**	2850lm	2500lm	2900lm	2600lm	3000lm	2650lm	<18
MH	**28W**	3300lm	2900lm	3350lm	3000lm	3450lm	3050lm	<18
LL	**23W**	3000lm	2650lm	3050lm	2700lm	3150lm	2800lm	<17
LM	**32W**	4000lm	3550lm	4100lm	3650lm	4200lm	3750lm	<17
LH	**42W**	4950lm	4350lm	5050lm	4500lm	5150lm	4600lm	<17



DWIE WERSJE OPTYKI
TWO VERSION OF OPTIC SYSTEM

50°
SOCZEWKA
LENS

80°
SOCZEWKA NA
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIE
LENS TO
INDIVIDUAL
ORDER

4000K
3500K
3000K
WW NW CW

TRZY BARWY ŚWIATŁA I OPCJA WYKONANIA Z TUNABLE WHITE
THREE COLOR TEMPERATURES AND OPTION WITH TUNABLE WHITE

DWA KOLORY OBUDOWY I WERSJE MIX NA ZAMÓWIENIE
TWO HOUSING COLOURS AND MIX VERSIONS TO INDIVIDUAL ORDER



BIAŁY
WHITE



CZARNY
BLACK



BIAŁO/ CZARNY
WHITE/BLACK






MARKOWE DIODY
I ZASILACZE OSRAM |
TRIDONIC BRANDED
LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS





OPCJONALNIE STEROWANIE DALI
I CASAMBI READY |
DALI LED AND CASAMBI READY
DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

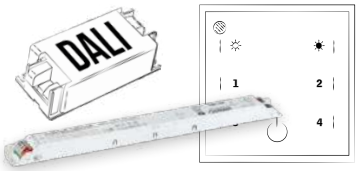

ALIN LED

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LIGHTING FIXTURES

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

up to 160 lm/W

BRANDED components

Kanlux ALIN LED to oprawy stworzone z myślą o perfekcyjnym oświetleniu. Zaprojektowane przez specjalistów Kanlux, łączą innowacyjność z ponad 35-letnim doświadczeniem. Wysokiej jakości komponenty oraz precyzyjne wykonanie gwarantują nie tylko estetykę, ale również długotrwałą niezawodność opraw Kanlux ALIN. Bogata oferta modeli pozwala na indywidualne dopasowanie do potrzeb każdej inwestycji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED are fixtures designed with the aim of providing perfect lighting. Created by Kanlux specialists, they combine innovation with over 35 years of experience. High-quality components and precise craftsmanship guarantee not only aesthetics but also long-lasting reliability of Kanlux ALIN fixtures. The wide range of models allows for individual customization to meet the needs of every project.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALIN LED ... NT



ALIN LED ... PT

AKCESORIA DO WYBORU ► A VARIETY OF ACCESSORIES



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN LED ... RM

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY
AL55	ALIN IP55

55	wersja o podwyższonej szczelności do IP55 | version with increased tightness up to IP55

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	biały | white
B	czarny | black
WB	oprawa biała/raster czarny | white fixture/black raster
BW	oprawa czarna/raster biały | black fixture/white raster

SE	czujnik ruchu | motion sensor
AW	moduł awaryjny | emergency module

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

TEMPERATURA BARWOWA
COLOUR TEMPERATURE

KOLOR
COLOUR

OPCJE
OPTION

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

DŁUGOŚĆ
LENGTH

MOC
POWER

DYFUZOR
DIFFUSER

WERSJA MONTAŻOWA
MOUNTING VERSION

S	**NT** 580mm	**PT** 590mm
M	**NT** 1140mm	**PT** 1150mm
L	**NT** 1700mm	**PT** 1710mm

S	**22W** 3200lm/2800lm
M	**31W** 4300lm/3800lm
L	**32W** 5400lm/4800lm
H	**45W** 6300lm/5600lm


RST	raster | louver
MAT	matowy | mat
MPRM	mikropryzmatyczny | microprismatic lampshade


PT	podtynkowa | recessed
NT	natynkowa | surface
RM	tear | track


ALIN LED


OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES


PIĘĆ WERSJI
FIVE VERSIONS


NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED


PODTYNKOWA
RECESSED MOUNTED



ZWIESZANA
SUSPENDED MOUNTED


DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED



MONTOWANE DO SZYNOPRZEWODU
RAIL MOUNTED

TRZY DŁUGOŚCI:
THREE LENGHTS:

NT	PT
580mm	590mm
1140mm	1150mm
1700mm	1710mm

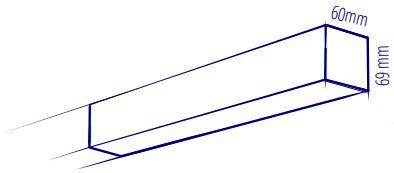

WERSJA NATYNKOWA |
SURFACE VERSION

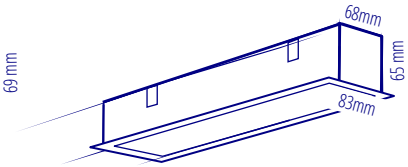

WERSJA PODTYNKOWA |
RECESSED VERSION

	[VA]	MAT W/B/S WW (830)	MAT W/B/S NW (840)	MPR W/B/S WW (830)	MPR W/B/S NW (840)	UGR	[VA]	RST W WW (830)	RST B WW (830)	RST W NW (840)	RST B NW (840)	UGR
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm	<22	12W	1750lm	1550lm	1750lm	1550lm	<15
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm	<22	22W	2750lm	2450lm	2750lm	2450lm	<17
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm	<22	16W	2400lm	2100lm	2600lm	2300lm	<14
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm	<22	25W	3650lm	3250lm	3850lm	3400lm	<15
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm	<22	37W	5000lm	4400lm	5250lm	4650lm	<16
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm	<22	47W	5950lm	5300lm	6250lm	5550lm	<17
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm	<22	37W	5300lm	4750lm	5300lm	4750lm	<15
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm	<22	62W	7850lm	7000lm	8500lm	7550lm	<17

WN (3500K): na zamówienie | WN (3500K): available upon request



TRZY KOLORY
OBUDOWY
THREE HOUSING
COLORS


BIAŁY
WHITE


CZARNY
BLACK


SREBRNY
SILVER

COLOR option

DOWOLNA
PERSONALIZACJA
KOLORU OBUDOWY
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR

4000K
3500K
3000K
WW NW CW


DWIE BARWY ŚWIATŁA
DLA WERSJI MAT I MPRM
ORAZ TRZY BARWY ŚWIATŁA
DLA WERSJI RST.
DODATKOWO OPCJA
WYKONANIA Z TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR
TEMPERATURES FOR
MAT AND MPRM VERSION
AND THREE LIGHT COLOR
TEMPERATURES FOR
RST VERSION
ADITTIONALY OPTION
WITH TUNABLE WHITE

OPCJONALNIE
WERSJA IP55
Z DYFUZOREM
MAT LUB MPRM.
IP 55 VERSION
IN OPTION WITH
MATT OR MPRM
DIFFUSER.

IP 55



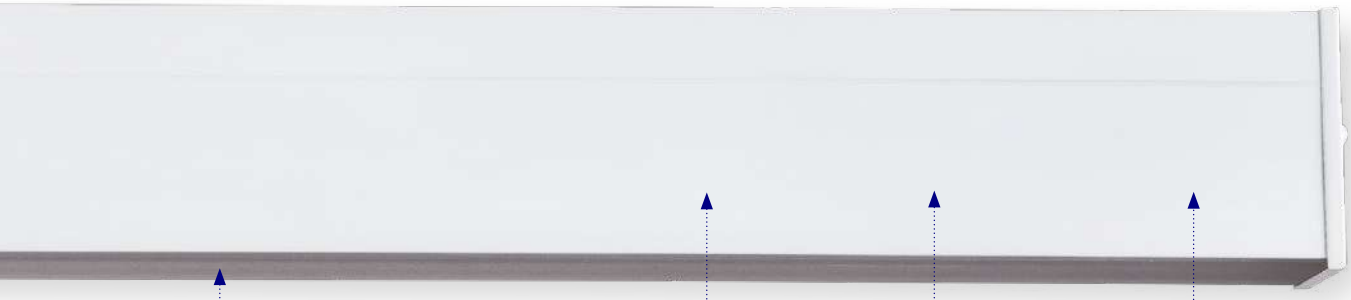

TRZY RODZAJE DYFUZORA
THREE TYPES OF DIFFUSER

WYSOKIEJ JAKOŚCI MODUŁ LED
HIGH QUALITY LED MODULE

MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/ TRIDONIC DRIVERS

OPCJONALNIE STEROWANIE DALI I CASAMBI READY
DALI LED DRIVER AND CASAMBI READY AVALIBLE AN OPTION



RASTER
BIAŁY/CZARNY
RASTER
WHITE/BLACK



MAT
MATOWY
MATT



MPR
MIKROPRY-
ZMATYCZNY
MICROPRIS-
MATIC







ALIN LED LTX

OPRAWA SYSTEMOWA LED ▶ SYSTEM LIGHTING FIXTURES

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

up to 140 lm/W

BRANDED components

Kanlux ALIN LED LTX LINE to nowoczesny system oświetleniowy oparty na starannie zaprojektowanych oprawach Kanlux ALIN LED. Umożliwia tworzenie długich, jednolitych linii świetlnych i różnorodnych kształtów – również niestandardowych. Dzięki możliwości pełnego dopasowania do specyficznych wymagań inwestycji, Kanlux ALIN LED LTX LINE pozwala osiągnąć wyjątkowy efekt wizualny przy każdej realizacji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED LTX LINE is a modern lighting system based on carefully designed Kanlux ALIN LED fixtures. It enables the creation of long, continuous light lines and various shapes – including custom ones. Thanks to the ability to fully adapt to the specific requirements of a project, Kanlux ALIN LED LTX LINE allows for achieving exceptional visual effects in every implementation.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



custom product

NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ LINII ŚWIETLNEJ O ZŁOŻONYCH STRUKTURACH I KSZTAŁTACH

UNLIMITED LENGTH OF LIGHTING LINE WITH COMPLEX STRUCTURES AND SHAPES

LTX ALIN LINE

ALIN LED LTX LINE TO NIESZABLONOWE PROJEKTY NA BAZIE ELEMENTÓW LINII: LF / LM / LL ŁĄCZNIKÓW PASYWNYCH (KSZTAŁTOWNIKÓW): X / T / L ŁĄCZNIKÓW AKTYWNYCH: LTX1 / LTX1C / LTX2C/ LTX1E

ALIN LED LTX LINE IS UNCONVENTIONAL PROJECTS BASED ON ELEMENTS: LF / LM / LL PASSIVE PROFILE CONNECTORS: X / T / L ACTIVE CONNECTORS: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.









MS	**18W**	2150lm/2400lm
ML	**25W**	2980lm/3250lm
MM	**29W**	3450lm/3450lm
MH	**40W**	4500lm/5050lm

DŁUGOŚĆ I MOC
LENDTH AND POWER

WW	**3000K** Ra ≥ 80
NW	**4000K** Ra ≥ 80

BARWA ŚWIATŁA
COLOR TEMPERATURES

MAT	matowy | matt
MPRM	mikropryzmatyczny | microprismatic

DYFUZOR
DIFFUSER

PT	wersja podtynkowa | recessed mounted
NT	wersja natynkowa | surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	wersja wisząca | suspended mounted

WERSJA MONTAŻOWA
MOUNTING VERSION

LF-ML-NW-MAT-B-NT

ELEMENT SYSTEMU
SYSTEM ELEMENT

LF	element początkowy | first component
LM	element środkowy | middle component
LL	element końcowy | last component
LFD	element początkowy DALI | first component DALI
LMD	element środkowy DALI | middle component DALI
LLD	element końcowy DALI | last component DALI
LTX1	łącznik LED: linia → kształtka | long straight connector → connector (LTX)
LTX1C	łącznik LED: kształtka → linia | LTX connector → long straight connector
LTX2C	łącznik LED: kształtka → kształtka | LTX connector → LTX connector
LTX1E	element LED kończący linię za kształtką | element ending the line behind the LTX connector
L-X, LD-X	kształtka typu X, DALI | X-shaped connector, DALI type X connector
L-L, LD-L	kształtka typu L, DALI | L-shaped connector, DALI L type connector
L-T, LD-T	kształtka typu T, DALI | T-shaped connector, DALI T-connector


KOLOR OBUDOWY
HOUSING COLOUR

W	biały | white
B	czarny | black
S	srebrny | silver


ALIN LED LTX

OPRAWA SYSTEMOWA LED ▶ SYSTEM LIGHTING FIXTURES


CZTERY WERSJE
FOUR VERSIONS




NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED



PODTYNKOWA
RECESSED MOUNTED





DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED



ZWIESZANA
SUSPENDED MOUNTED

TRZY DŁUGOŚCI
THREE LENGHTS

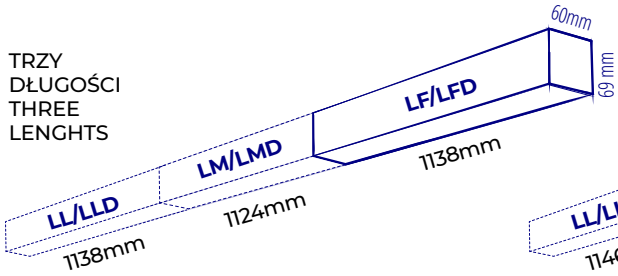


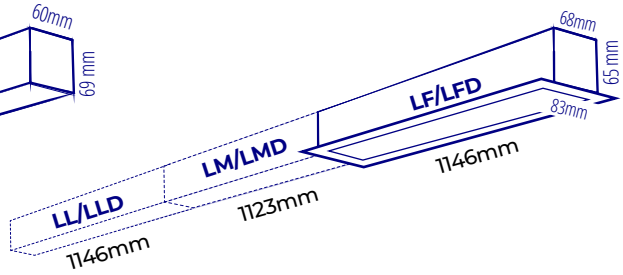


WYMIARY WERSJI NATYNKOWEJ: NT | SURFACE VERSION DIMENSIONS: NT

WYMIARY WERSJI PODTYNKOWEJ: PT | RECESSED VERSION DIMENSIONS: PT

WIDOK ELEMENTÓW DLA LINII NATYNKOWEJ
VIEW OF THE SURFACE LINE ELEMENTS
LF
LM
LL

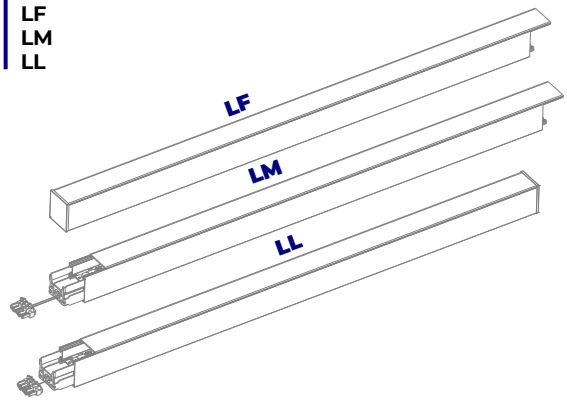


WIDOK ELEMENTÓW DLA LINII PODTYNKOWEJ
VIEW OF THE RECESSED LINE ELEMENTS
LF PT
LM PT
LL PT

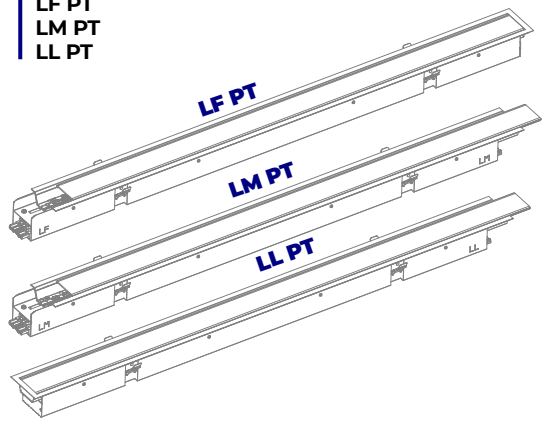



DWIE BARWY ŚWIATŁA I OPCJA WYKONANIA Z TUNABLE WHITE
TWO COLOR TEMPERATURES AND OPTION WITH TUNABLE WHITE



DOWOLNA PERSONALIZACJA KOLORU OBUDOWY
CUSTOMIZATION OF THE HOUSING COLOR

COLOR option

TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS



BIAŁY
WHITE


CZARNY
BLACK

SREBRNY
SILVER




LTx ALIN LINE

	[W]	MAT [lm]		UGR	MPR [lm]		UGR
		WW (830)	NW (840)		WW (830)	NW (840)	
MS	18W	2150lm	2400lm	<22	2050lm	2250lm	<21
ML	25W	2980lm	3250lm	<22	2750lm	3000lm	<21
MM	29W	3450lm	3900lm	<22	3170lm	3600lm	<21
MH	40W	4500lm	5050lm	<22	4150lm	4650lm	<21





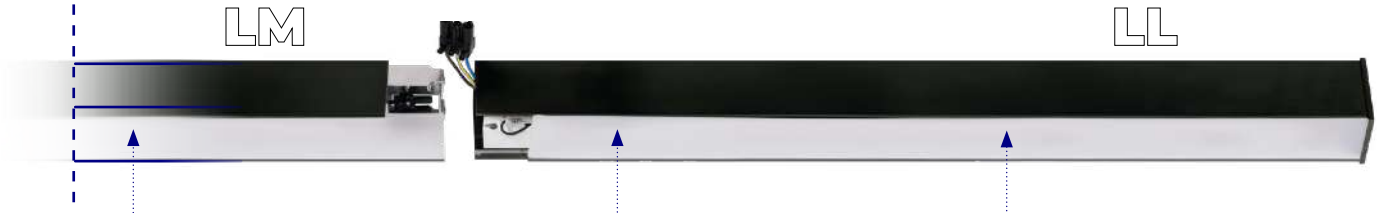

DWA RODZAJE DYFUZORA
TWO TYPES OF DIFFUSER



MAT
MATOWY
MATT



MPR
MIKROPRY-ZMATYCZNY
MICROPRIS-MATIC

OPCJA Z WBUDOWANYM, NIEWIDOCZNYM, MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN MICROWAVE MOTION SENSOR



OPCJONALNIE STEROWANIE DALI I CASAMBI READY
DALI LED DRIVER AND CASAMBI READY AVAILABLE AS AN OPTION







ELEMENTY ŁĄCZENIOWE NATYNKOWE
SURFACE-MOUNT CONNECTING ELEMENTS


LTX1 976mm
LTX1C 976mm
LTX2C 827mm
LTX1E 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm


ELEMENTY ŁĄCZENIOWE PODTYNKOWE
RECESSED-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

LTX1 PT 975mm
LTX1C PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTX1E PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm

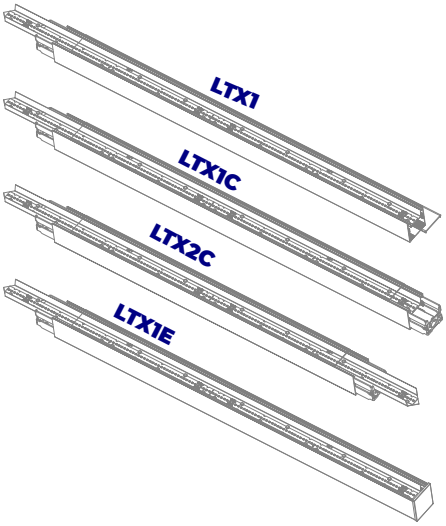

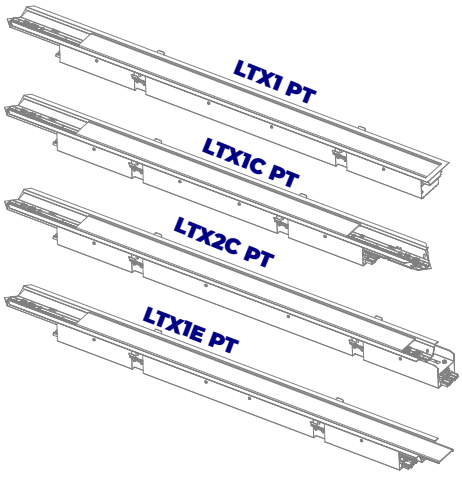


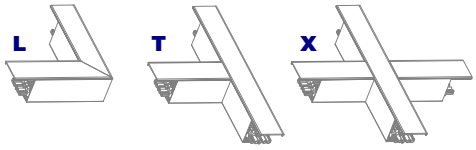


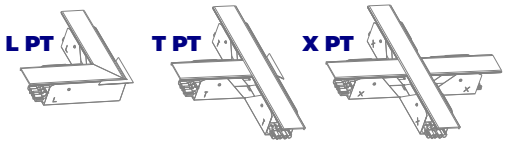


ALIN LED LTX


SCHEMATY POŁĄCZEŃ ▶ CONNECTION DIAGRAMS




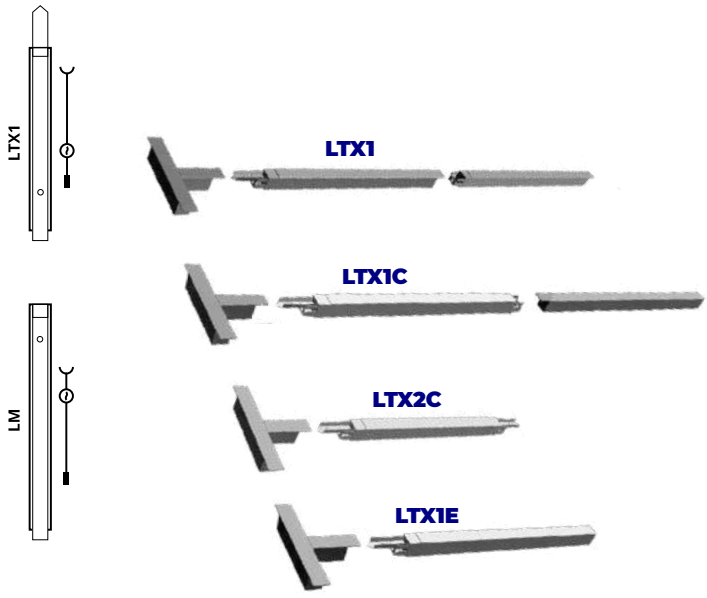








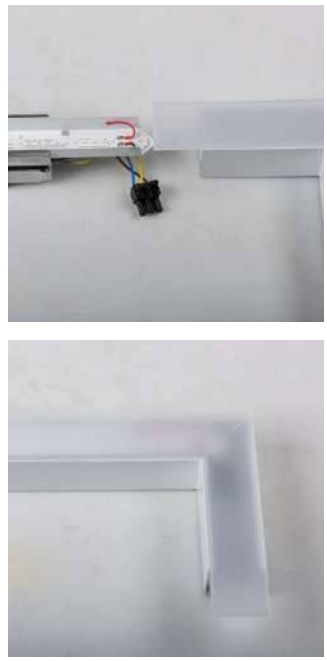




















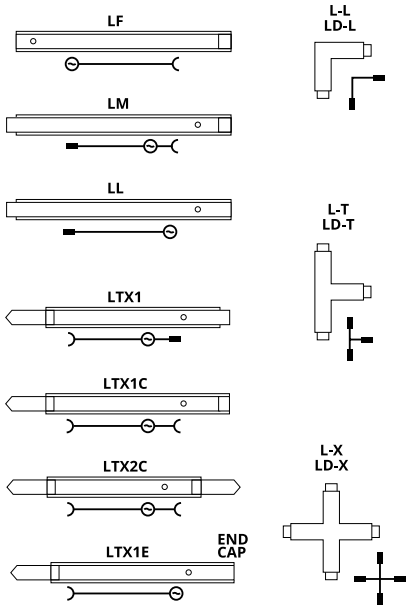





HCA

OPRAWY POD PROJEKT ▶ CUSTOM PROJECT FICTURES

5 WARRANTY 5 years

MADE IN POLAND

BRANDED components

WERSJA VERSION **CHIRO**

HCA

WERSJA VERSION **HIERRO**

WERSJA VERSION **ALIN**

Własny park maszynowy pozwala nam tworzyć oświetlenie dopasowane do każdego projektu – zmieniamy długość, konfigurację i parametry techniczne opraw według indywidualnych potrzeb. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania i komponenty najwyższej jakości. Przykładem jest oprawa HCA, stworzona ściśle według wymagań konkretnej inwestycji.

Our own machinery allows us to create lighting tailored to each project – we can vary the length, configuration, and technical parameters of the fixtures to suit individual needs. We utilize modern solutions and the highest quality components. An example is the HCA fixture, created precisely to meet the requirements of a specific project.



Światło dające więcej możliwości

Light that gives you more possibilities

COLOR option

DOWOLNA PERSONALIZACJA KOLORU OBUDOWY

CUSTOMIZATION OF THE HOUSING COLOR

LOW BLUE light

TECHNOLOGIA LOW BLUE LIGHT REDUKUJE EMISJĘ NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA, CHRONIĄC OCZY I ZWIĘKSZAJĄC KOMFORT PRACY.

LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY REDUCES BLUE LIGHT EMISSIONS, PROTECTING YOUR EYES AND INCREASING WORK COMFORT.

Ra90+ true colors

OPRAWY Z DIODAMI RA 90+ – WIERNE ODWZOROWANIE KOLORÓW I NATURALNE ŚWIATŁO.

LUMINAIRES WITH RA90+ DIODES – FAITHFUL COLOR REPRODUCTION AND NATURAL LIGHT.

50° 80°

RÓŻNE WERSJE OPTYKI DOSTOSOWANE DO OŚWIETLANEJ PRZESTRZENI.

VARIOUS OPTICS VERSIONS ADAPTED TO THE LIGHTING OF THE SPACE.

4000K

3500K

3000K

WW NW CW

ŚWIATŁO, KTÓRE ZMIENIA BARWĘ WEDŁUG POTRZEB.

LIGHT THAT CHANGES COLOR AS NEEDED.




OPTYKA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ŚWIATŁA I KOMFORT PRACY.

OPTICS THAT INCREASE LIGHT EFFICIENCY AND WORK COMFORT.




OPTYKA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ŚWIATŁA I KOMFORT PRACY.

OPTICS THAT INCREASE LIGHT EFFICIENCY AND WORK COMFORT.



OPCJONALNIE STEROWANIE DALI I CASAMBI READY.

DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY.

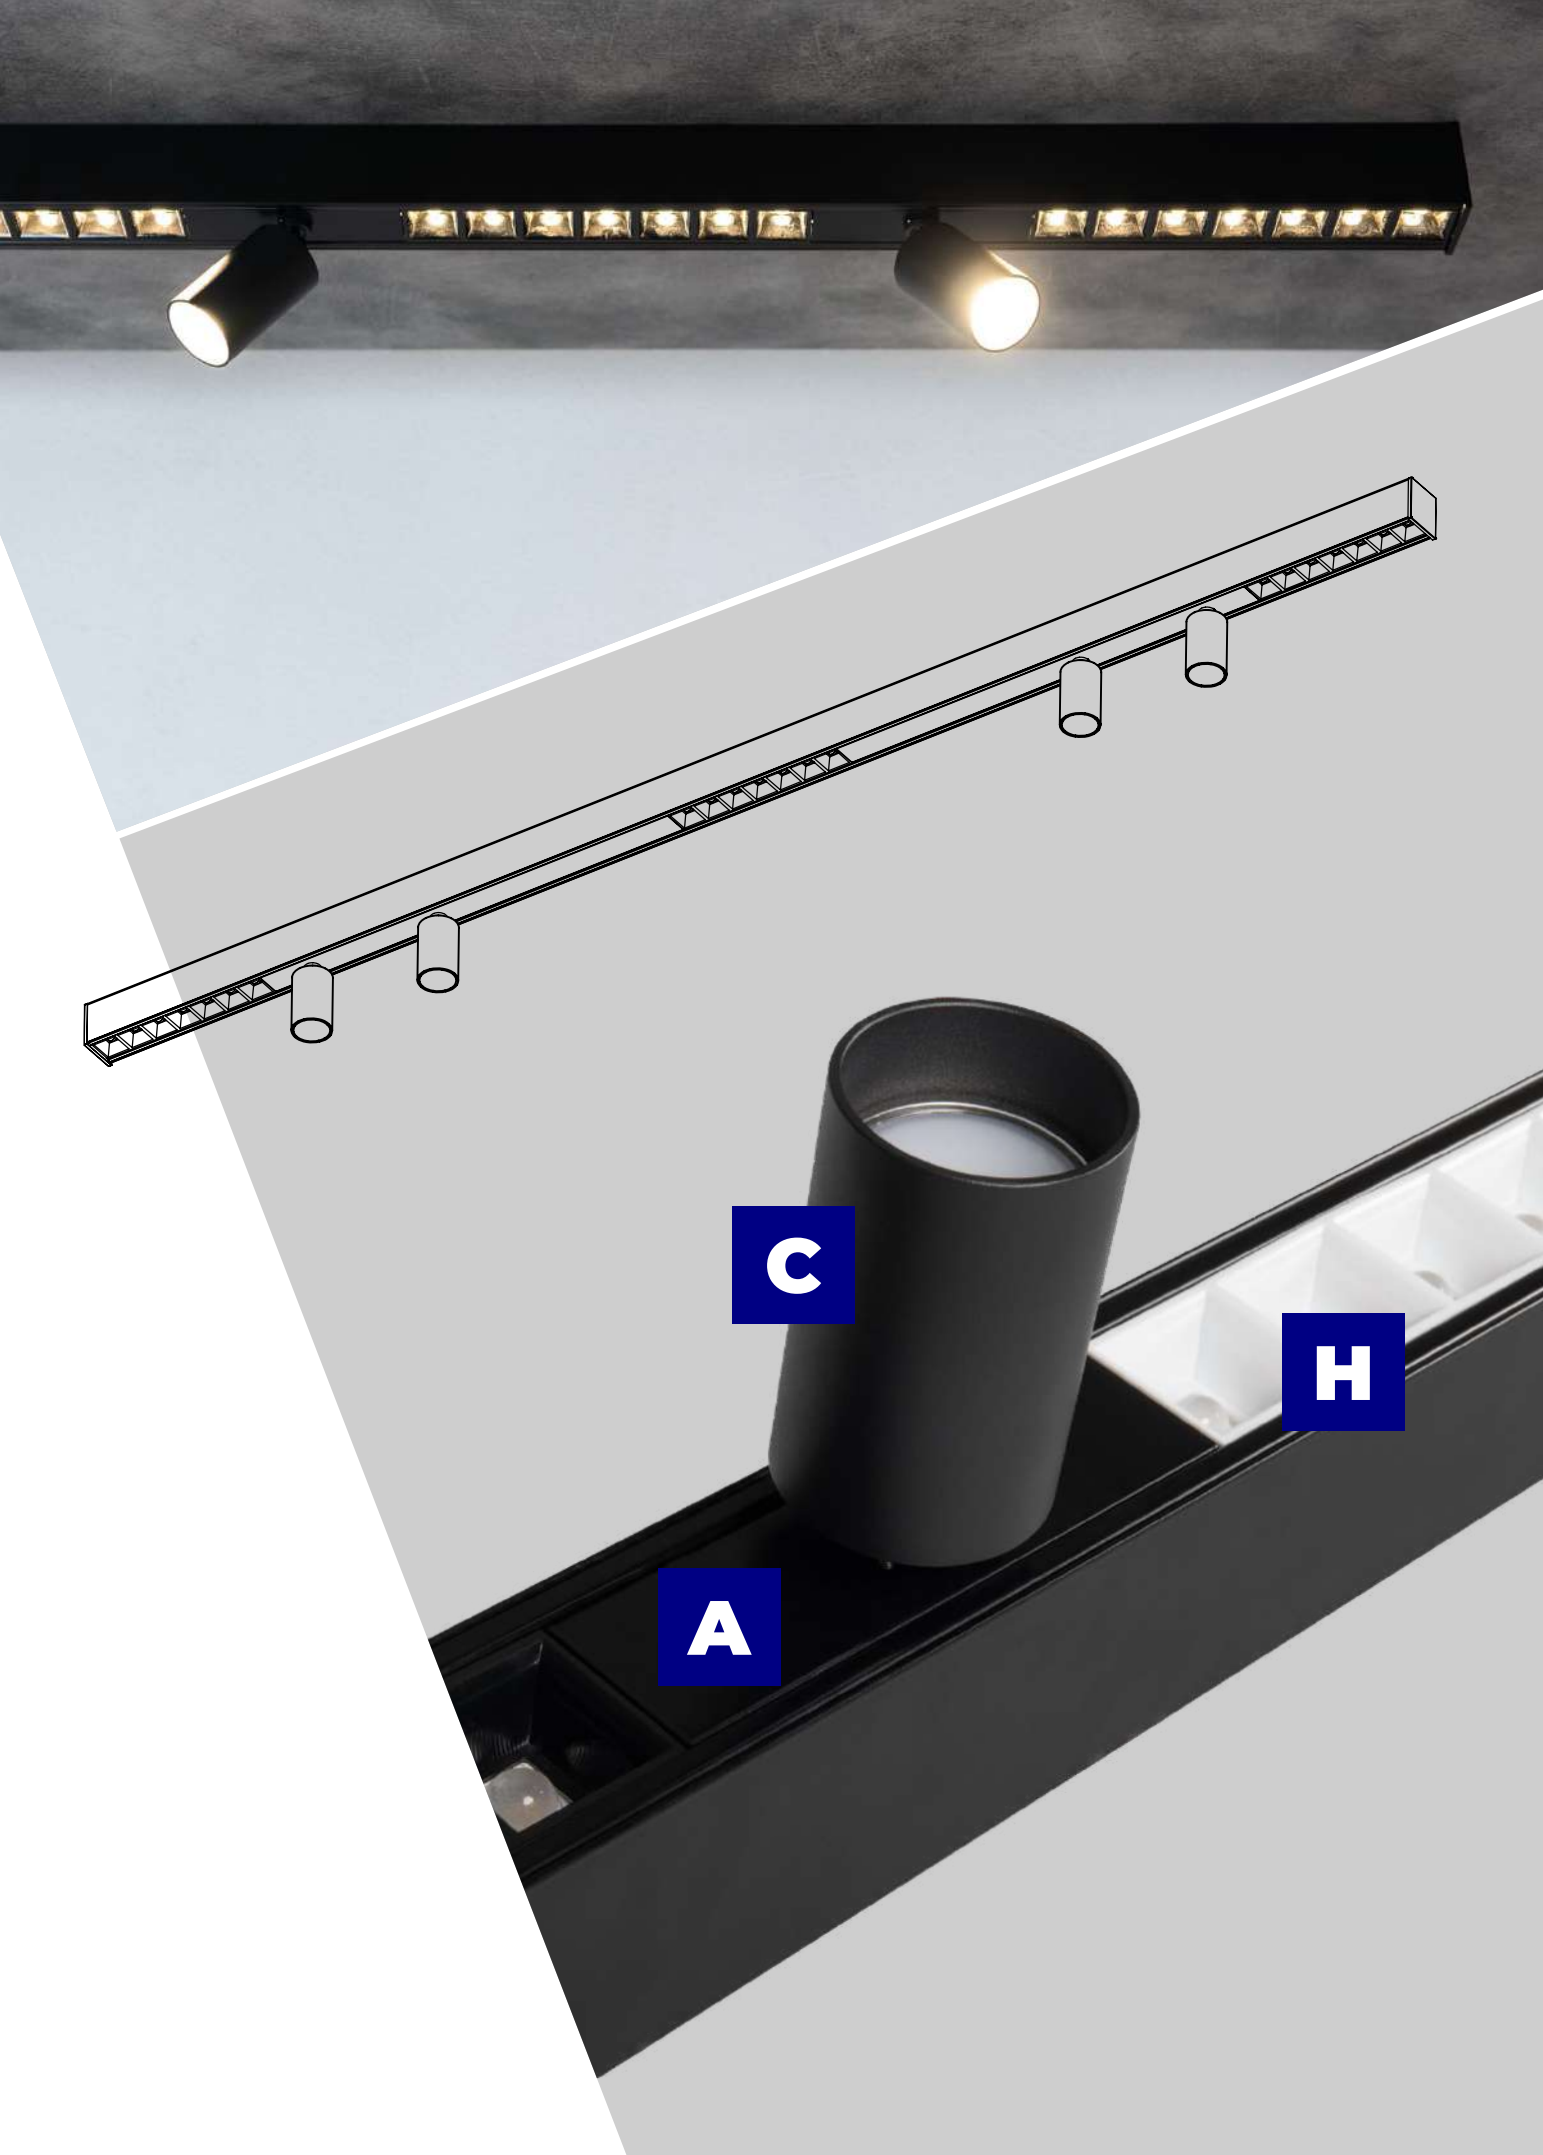
C
H
A

Kanlux | FACTORY

KIENO LED

OPRAWA LED PODTYNKOWA ▶ RECESSED LED FIXTURE

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

UGR low ≤ 14

Kanlux KIENO LED to seria opraw o wysokiej skuteczności świetlnej, idealna do oświetlenia przestrzeni publicznych, biurowych i wszędzie tam, gdzie wymagane jest intensywne światło. Dzięki szerokiemu zakresowi parametrów, nowoczesnemu designowi oraz możliwości sterowania, oprawa sprawdza się w połączeniu z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, nawet w najbardziej wymagających wnętrzach.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej www. kanlux.com


Kanlux KIENO LED is a series of luminaires with high luminous efficiency, ideal for lighting public spaces, office environments, and anywhere intensive lighting is required. Thanks to a wide range of parameters, modern design, and control options, the luminaire performs well when integrated with intelligent lighting management systems, even in the most demanding interiors.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

WSZYSTKIE KODY OPRAW Z FABRYKI KANLUX ZNAJDZIESZ W KATALOGU FABRYKA KANLUX

ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

DWA ROZMIARY: TWO DIMENSTIONS:




P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

TRZY WERSJE: THREE VERSIONS:



KN-P1 **KNU-P1D** **KN-P3**

DWA KOLORY OBUDOWY TWO HOUSING COLORS



BIAŁY WHITE

CZARNY BLACK

DWIE WERSJE OPTYKI TWO VERSION OF OPTIC SYSTEM

60° SOCZEWKA LENS

90° SOCZEWKA LENS



4000K

3000K

DWIE BARWY ŚWIATŁA TWO COLOR TEMPERATURES

NOWA GENERACJA DYFUZORA POPRAWIAJĄCEGO SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNĄ OPRAWY


NEW GENERATION DIFFUSER IMPROVING THE LIGHT EFFICIENCY OF THE FIXTURE





MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC

BRANDED LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS



OPCJONALNIE STEROWANIE DALI I CASAMBI READY

DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY



KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

6D	60°
9D	90°

KĄT ŚWIATŁA
BEAM ANGLE

W	biały | white
B	czarny | black

KOLOR OBUDOWY
HOUSING COLOUR

SE	czujnik ruchu | motion sensor
AW	moduł awaryjny | emergency module

OPCJE
OPTIONS

KN-M6D-WW-B-P3-SE

MOC
POWER

S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

BARWA ŚWIATŁA
COLOR TEMPERATURES

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

RODZAJ MONTAŻU
MOUNTING TYPE

P1	wersja podtynkowa | recessed mounted	295x295mm
P3	wersja podtynkowa | recessed mounted	295x1190mm
P1D	wersja podtynkowa UGR | recessed mounted UGR	295x295mm

			KN-P1 [lm]					KNU-P1D [lm]					KN-P3 [lm]				
			WW		NW			WW		NW			WW		NW		
	[°]	[VA]	biały | white	czarny | black	biały | white	czarny | black	[VA]	biały | white	czarny | black	biały | white	czarny | black	UGR	[VA]	biały | white	czarny | black	biały | white	czarny | black
S	**6D**	**19W**	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	**12W**	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	<16	**12W**	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm
L		**25W**	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	**22W**	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	<18	**22W**	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm
M		**37W**	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	**16W**	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	<19	**16W**	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm
S	**9D**	**19W**	2750lm	2400lm	2950lm	2600lm							**18W**	2850lm	2550lm	3100lm	2650lm
L		**25W**	3800lm	3300lm	4050lm	3550lm		—					**25W**	4100lm	3600lm	4350lm	3750lm
M		**37W**	5000lm	4350lm	5350lm	4700lm							**36W**	5000lm	4900lm	5900lm	5100lm



KNU-P1D



KN...P1



KN...P3

Kanlux | FACTORY

OS LED

OPRAWA BIUROWA LED ▶ LED OFFICE FIXTURE

MADE IN EU | 5 WARRANTY 5 years | BRANDED components | UGR low ≤ 12

Kanlux OFIS OS LED to seria nowoczesnych opraw przeznaczonych przede wszystkim do powierzchni biurowych. Prosta, wyjątkowo płaska obudowa czyni oprawę bardzo elegancką dzięki czemu idealnie wpisuję się ona w płaszczyznę sufitu. Możliwość wyboru koloru obudowy, dyfuzora oraz temperatury barwowej czyni ją wyjątkowo wszechstronną, a unikatowa konstrukcja maksymalnie przyśpiesza montaż. Nowa generacja rastra pozwoliła ograniczyć efekt olśnienia do bardzo niskich poziomów.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Kanlux OFIS OS LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane. The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



OFIS RST LED ... NT ... N1

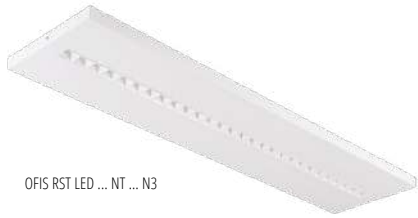

OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... NT ... N3




OFIS S LED ... NT ... N1



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N4

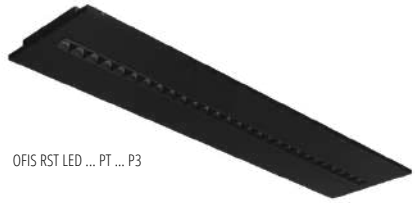

OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3







Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania wersji w mieszanej kolorystyce.

Optionally, there is the possibility to create a version with mixed colors.



OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

BARWA ŚWIATŁA
COLOR TEMPERATURES

W	biały | white
B	czarny | black
WB	biały/czarny | white/black
BW	czarny /biały | black/ white

KOLOR OBUDOWY
HOUSING COLOUR

SE	czujnik ruchu | motion sensor
AW	moduł awaryjny | emergency module

OPCJE
OPTIONS

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE

MOC
POWER

S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

KĄT ŚWIATŁA
BEAM ANGLE

5D	60°
8D	90°

DYFUZOR
DIFFUSER

RST	raster liniowy | linear louver type
RX	raster poprzeczny | cross louver type
MPRM	klosz mikropryzmatyczny | microprismatic lampshade

RODZAJ MONTAŻU
MOUNTING TYPE

N1	wersja natynkowa | surface-mounted	600x600mm
N3	wersja natynkowa | surface-mounted	300x1200mm
N4	wersja natynkowa | surface-mounted	300x300mm
P1	wersja podtynkowa | recessed mounted	295x295mm
P3	wersja podtynkowa | recessed mounted	295x1190mm


OS LED

OPRAWA BIUROWA LED ▶ LED OFFICE FIXTURE


WSZYSTKIE KODY OPRAW
Z FABRYKI KANLUX ZNAJDZIESZ
W KATALOGU FABRYKA KANLUX

ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

DWIE
WERSJE
TWO
VERSIONS



NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED




PODTYNKOWA
RECESSED MOUNTED

Wersja podtynkowa jest przystosowana do montażu w sufitach kasetonowych.

The recessed version is designed for installation in ceiling tiles.


RÓŻNE WYMIARY:
DIFFERENT DIMENSIONS:




N1 600mm x 600mm



N3 1200mm x 300mm



N4 300mm x 300mm




P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm


MPRM
MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC



RST
NOWA GENERACJA RASTRA
OGRANICZAJĄCA EFEKT OLŚNIENIA
A NEW GENERATION OF RASTER
TO REDUCE THE GLARE



RST...P1...N1 =	low UGR
S/W	UGR ≤ 12
S/B	UGR ≤ 14
L/W	UGR ≤ 15
L/B	UGR ≤ 15
M/W	UGR ≤ 16
M/B	UGR ≤ 16
H/W	UGR ≤ 16
H/B	UGR ≤ 16

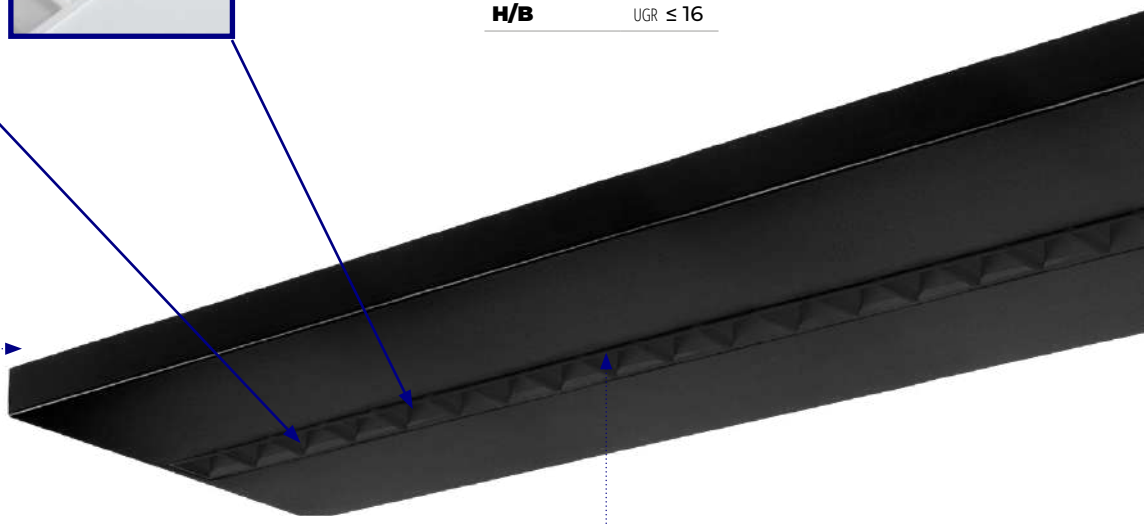


DWA KOLORY
OBUDOWY
TWO HOUSING
COLORS



BIAŁY
WHITE





CZARNY
BLACK



TRZY BARWY
ŚWIATŁA I OPCJA
WYKONANIA
Z TUNABLE WHITE
THREE COLOR
TEMPERATURES
AND OPTION
WITH TUNABLE
WHITE



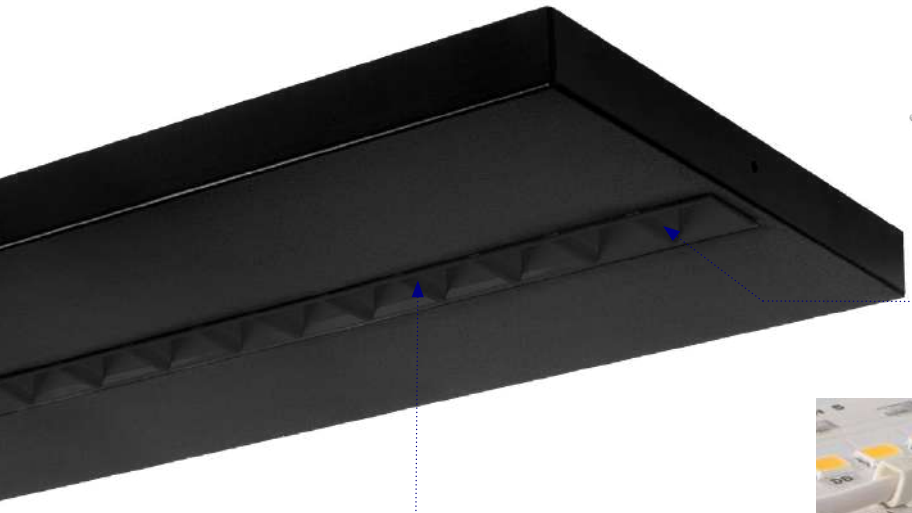

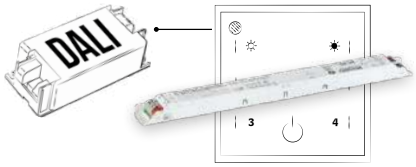

OPCJONALNIE STEROWANIE DALI I CASAMBI READY

DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY



MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC

BRANDED LEDS AND OSRAM/ TRIDONIC DRIVERS

DWIE WERSJE OPTYKI
TWO VERSION OF OPTIC SYSTEM

50° SOCZEWKA LENS

80° SOCZEWKA LENS

	[VA]	[lm] biały | white	[lm] czarny | black	UGR
S5D	**22W**	3200lm	2800lm	≤14
L5D	**31W**	4300lm	3800lm	≤15
M5D	**39W**	5400lm	4800lm	≤16
H5D	**49W**	6300lm	5600lm	≤16
MPRM	**40W**	4500lm	4000lm	≤22

ADTR SKY-V

RAMKA PODTYNKOWA ► RECESSED MOUNTED FRAME

MADE IN POLAND

5 WARRANTY 5 years

UNIVERSAL solution

EASY installation

Innowacyjne ramki do paneli LED, które zmieniają sposób, w jaki postrzegasz oświetlenie. Ich wyjątkowa, cofnięta konstrukcja w kształcie litery „V" redefiniuje estetykę oprawy, nadając jej lekkości i głębi.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Discover innovative LED panel frames that transform the way you experience light. Their distinctive recessed, V-shaped design redefines the fixture's form — introducing a sense of depth, lightness, and refined modernity.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS

BIAŁY
WHITE


CZARNY
BLACK


ZŁOTY
GOLD

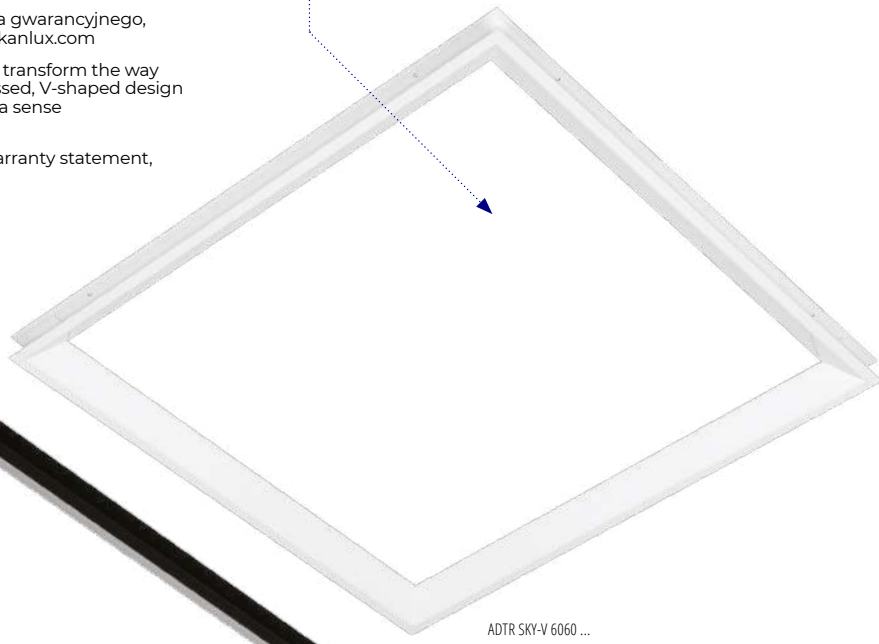
ADTR SKY-V 6060 ...


ADTR SKY-V 30120 ...

ADTR SKY-V 3060 ...








ADTR SKY-V
TO NIE TYLKO
RAMKA.
TO NOWE
SPOJRZENIE
NA ŚWIATŁO.

ADTR SKY-V
IT'S NOT JUST
A FRAME.
IT'S A NEW
WAY AT LIGHT.



ADTR SKY-V 3060 W	**39750**	5905339397577	biały | white
ADTR SKY-V 3060 B	**39751**	5905339397577	czarny | black
ADTR SKY-V 3060 G-BR	**39752**	5905339397577	złoty | gold
ADTR SKY-V 6060 W	**39753**	5905339397577	biały | white
ADTR SKY-V 6060 B	**39754**	5905339397577	czarny | black
ADTR SKY-V 6060 G-BR	**39755**	5905339397577	złoty | gold
ADTR SKY-V 30120 W	**39756**	5905339397577	biały | white
ADTR SKY-V 30120 B	**39757**	5905339397577	czarny | black
ADTR SKY-V 30120 G-BR	**39758**	5905339397577	złoty | gold

TRZY WYMIARY
THREE SIZE

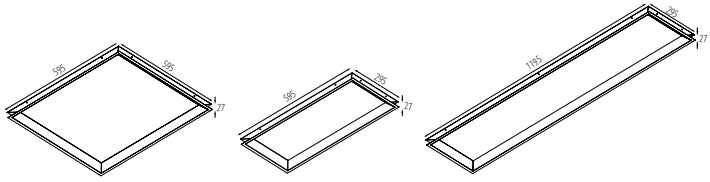

ADTR SKY-V **6060** ADTR SKY-V **3060** ADTR SKY-V **30120**

ŚWIATŁO BEZ OGRANICZEŃ. STWÓRZ WŁASNĄ OPRAWĘ ŁATWO I SZYBKO.

LIGHT WITHOUT LIMITATIONS. CREATE YOUR OWN LUMINAIRE EASILY AND QUICKLY.







Kanlux

ADTR SKY

RAMKA NATYNKOWA ▶ SURFACE-MOUNTED FRAME



Ramka umożliwia montaż panelu LED w sposób zapewniający efekt światła ukrytego. W przeciwieństwie do ramki natynkowej, jej konstrukcja pozwala na dyskretne wkomponowanie oświetlenia w powierzchnię montażową, tworząc efekt zbliżony do świetlika dachowego. Ramki przeznaczone są do montażu paneli LED Kanlux z serii BRAVO, BLINGO oraz innych modeli o podobnej konstrukcji. Umożliwiają instalację w sufitach kasetonowych, przy minimalnej odległości 25 cm od sufitu właściwego.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

The frame allows for mounting the LED panel in a way that provides a concealed light effect. Unlike surface-mounted frames, its design allows for discreet integration of the lighting into the mounting surface, creating an effect similar to a skylight. The frames are designed for mounting Kanlux LED panels from the BRAVO and BLINGO series, as well as other models with a similar design. They enable installation in coffered ceilings, with a minimum distance of 25 cm from the ceiling itself.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

ADTR SKY 6060 W	**28618**	5905339276087	biały | white





WYMIAR:
SIZE:



KOLOR:
COLOR:



BIAŁY
WHITE







Kanlux | FACTORY

ADTR PT

RAMKA PODTYNKOWA ▶ RECESSED-MOUNTED FRAME





Ramki podtynkowe Kanlux ADTR PT zostały specjalnie zaprojektowane do opraw BLINGO, BRAVO, KIENO i OS RX. Ramka umożliwia pewne i estetyczne osadzenie panelu LED w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych, zapewniając stabilność oraz elegancki wygląd końcowy. Produkt jest wstępnie złożony, co znacząco skraca czas montażu. W zestawie znajdują się sprężyny montażowe, które umożliwiają szybkie i samodzielne zamocowanie bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. ADTR PT to rozwiązanie, które docenią zarówno profesjonaliści, jak i osoby montujące oświetlenie we własnym zakresie. Umożliwiają instalację sufitach z podwieszanych przy minimalnej odległości 5cm od sufitu właściwego.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Kanlux ADTR PT flush-mount frames are designed specifically for BLINGO, BRAVO, KIENO, and OS RX LED fixtures. The frame ensures a secure and aesthetically pleasing installation of the LED panel in plasterboard ceilings, providing both stability and an elegant final appearance. Each frame comes pre-assembled, significantly reducing installation time. The included mounting springs allow for quick and easy installation — no specialized tools required. The ADTR PT solution is ideal for both professional installers and DIY enthusiasts, enabling reliable installation in suspended ceilings with a clean, modern finish.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

ADTR PT 6060-W	**27608**	5905339276087	biały | white
ADTR PT 6060-B	**27609**	5905339276094	czarny | black



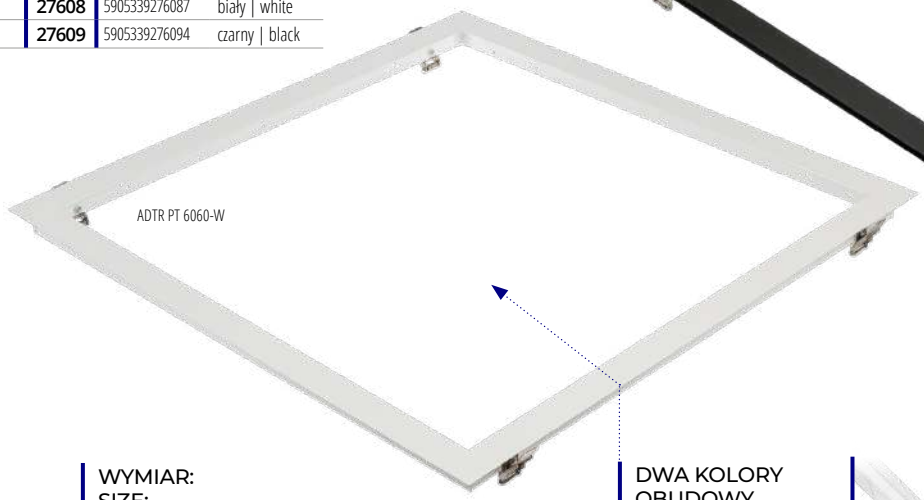

WYMIAR:
SIZE:




DWA KOLORY OBUDOWY
TWO HOUSING COLORS

BIAŁY
WHITE


CZARNY
BLACK







1. Panel LED bez ramki ADTR SKY
2. Panel LED z ramką ADTR SKY

1. LED panel without frame ADTR SKY
2. LED panel with frame ADTR SKY

ADTR

RAMKA NATYNKOWA ► SURFACE-MOUNTED FRAME


MADE IN POLAND

UNIVERSAL solution

EASY installation

Rodzina uniwersalnych adapterów ADTR to najszybszy sposób natynkowego montażu paneli oświetleniowych np. BRAVO, BLINGO. Monolityczna konstrukcja niewymagająca wcześniejszego skręcania oszczędza czas i zapewnia doskonały efekt wizualny za każdym razem i w każdych warunkach. Szeroka gama kształtów i wymiarów zapewnia pełną kompatybilność z 99,9% rozwiązań paneli LED edge oraz backlight obecnych na rynku.

A family of universal ADTR adapters is the fastest way to install surface-mounted lighting panels, e.g. BRAVO, BLINGO. Monolithic design that does not require bolting together beforehand saves time and provides a perfect visual effect every time and under any conditions. Wide range of shapes and sizes ensures full compatibility with 99,9% of LED edge and backlight panel solutions available in the market.

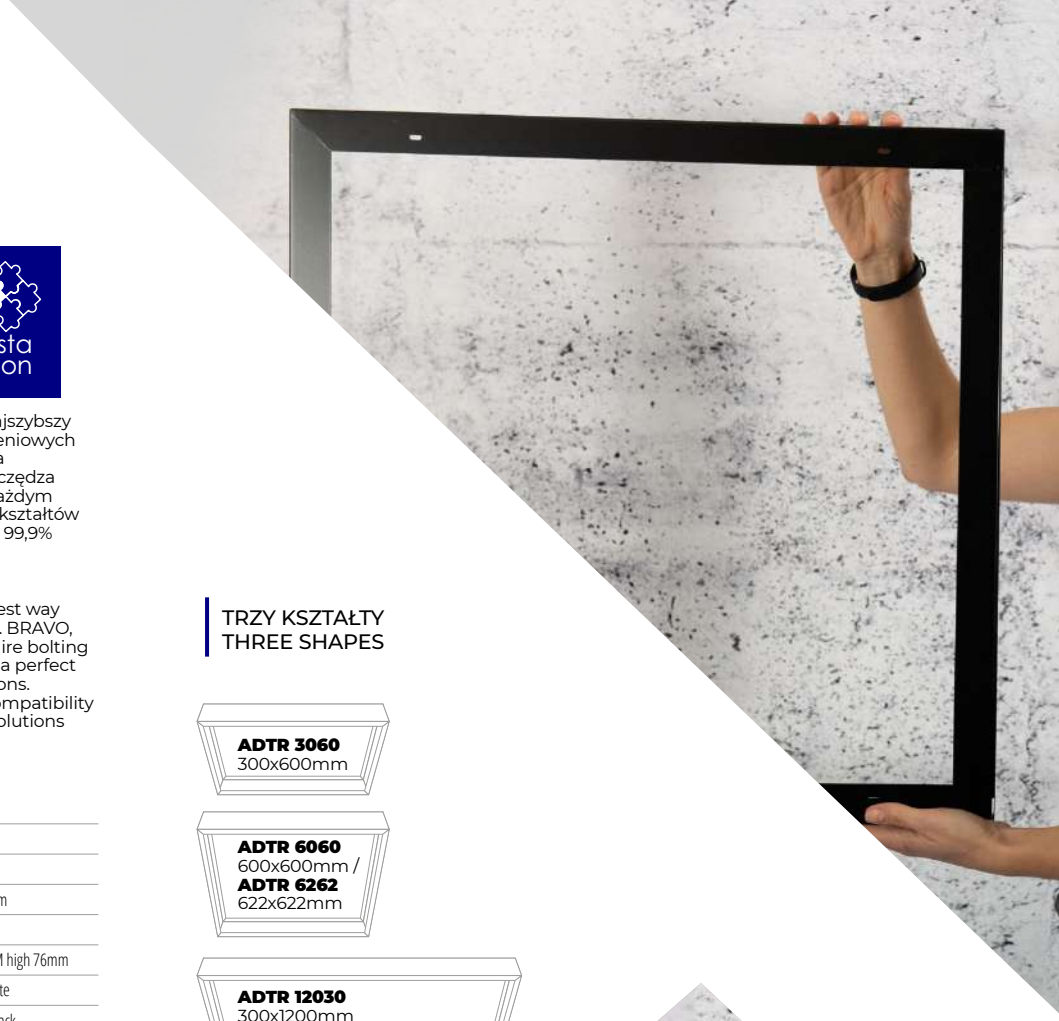

TRZY KSZTAŁTY
THREE SHAPES

ADTR 3060
300x600mm

ADTR 6060
600x600mm /
ADTR 6262
622x622mm

ADTR 12030
300x1200mm

LEGENDA ► KEY

ADTR	adapter/adapter
ADTR-H	adapter wysoki / high adapter
ADTR-H 76MM	adapter wysoki 76mm / high adapter 76mm
ADTR-S	adapter SLIM / adapter SLIM
ADTR-S-H	adapter SLIM wysoki 76mm / adapter SLIM high 76mm
W	kolor obudowy: biały / housing colour: white
B	kolor obudowy: czarny / housing colour: black
S	kolor obudowy: srebrny / housing colour: silver

ADTR 12030 B	**27614**	5905339276148
ADTR 12030 SR	**27612**	5905339276124
ADTR 12030 W	**27611**	5905339276117
ADTR 3060 B	**29842**	5905339298423
ADTR 3060 SR	**29841**	5905339298416
ADTR 3060 W	**29840**	5905339298409
ADTR-H 3060 B	**33394**	5905339333940
ADTR-H 3060 SR	**33395**	5905339333957
ADTR-H 3060 W	**33393**	5905339333933
ADTR 6060 B	**27615**	5905339276155
ADTR 6060 SR	**27610**	5905339276100
ADTR 6060 W	**27613**	5905339276131
ADTR 6262 B	**33430**	5905339334305
ADTR 6262 SR	**33431**	5905339334312
ADTR 6262 W	**33432**	5905339334329
ADTR-H 12030 B	**33391**	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	**33392**	5905339333926
ADTR-H 12030 W	**33390**	5905339333902
ADTR-H 6060 B	**29845**	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	**29844**	5905339298447
ADTR-H 6060 W	**29843**	5905339298430
ADTR-H 6262 B	**33433**	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	**33434**	5905339334343
ADTR-H 6262 W	**33435**	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	**33398**	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	**33437**	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	**33438**	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	**33436**	5905339334367
ADTR-S 6060 W	**27616**	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	**27617**	5905339276179

Kanlux

ADTR

RAMKA NATYNKOWA ▶ SURFACE-MOUNTED FRAME





ESTETYKA WYKONANIA
AESTHETICALLY MADE

BRAK DODATKOWYCH ŁĄCZNIKÓW I PLASTIKOWYCH NAROŻNIKÓW
NO ADDITIONAL CONNECTORS OR PLASTIC CORNERS

WYSOKA SZTYWNOŚĆ ORAZ GWARANCJA ZACHOWANYCH KĄTÓW
HIGH STABILITY AND GUARANTEED CORRECT ANGLES

TRZY WYSOKOŚCI
THREE HEIGHTS



ADTR wysokość 45mm / height 45mm

ADTR-H wysokość 65mm / height 65mm

ADTR-H 76MM wysokość 76mm / height 76mm

TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS



CZARNY
BLACK



BIAŁY
WHITE



SREBRNY
SILVER



EMPO LED

LINIOWA OPRAWA LED ► LED LINEAR FICTURE

5 WARRANTY 5 years

MADE IN POLAND

BRANDED components

Kanlux EMPO LED to seria opraw liniowych przeznaczonych do oświetlania powierzchni komercyjnych, takich jak sklepy, hale magazynowe oraz ciągi komunikacyjne. To ekonomiczne rozwiązanie, umożliwiające łatwe łączenie w linie o dowolnej długości, co pozwala na elastyczne dostosowanie do potrzeb oświetlanej przestrzeni.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Kanlux EMPO LED is a series of linear fixtures designed for lighting commercial spaces such as shops, warehouses, and walkways. This economical solution allows for easy connection in lines of any length, providing flexible adaptation to the lighting needs of the area.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT







Wersja do łączenia pozwala na tworzenie linii o dowolnej długości, bez konieczności zasilania każdego pojedynczego elementu.

The connecting version allows for the creation of lines of any length, without the need to power each individual element.



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

DŁUGOŚĆ
LENGTH

NW	**4000K** Ra ≥ 80

BARWA ŚWIATŁA
COLOR TEMPERATURES

W	biały | white
B	czarny | black

KOLOR OBUDOWY
HOUSING COLOUR

EP-C-LH-NW-60-B-NT

WERSJA
Z ŁĄCZNIKIEM
VERSION
WITH
CONNECTOR

MOC
POWER

L	niska moc| low power
M	średnia moc| medium power
H	wysoka moc| high power
HH	extra wysoka moc| extra high power

KĄT ŚWIATŁA
BEAM ANGLE

60	60°
90	90°

RODZAJ MONTAŻU
TYPE OF ASSEMBLY

NT	wersja natynkowa | surface-mounted

Kanlux | FACTORY


EMPO LED

LINIOWA OPRAWA LED ▶ LED LINEAR FICTURE


WSZYSTKIE KODY OPRAW
Z FABRYKI KANLUX ZNAJDZIESZ
W KATALOGU FABRYKA KANLUX

ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

DWIE
WERSJE
TWO
VERSIONS

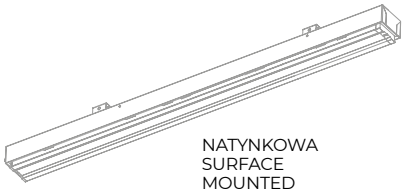


NATYNKOWA
SURFACE
MOUNTED

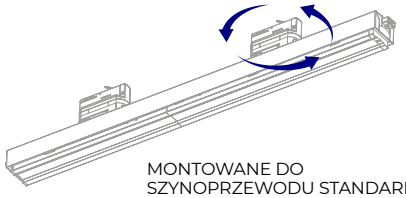

MONTOWANE DO
SZYNOPRZEWODU STANDARD 340°
RAIL MOUNTED STANDARD 340°

TRZY DŁUGOŚCI:
THREE LENGHTS:
S 53x50x1142mm
M 53x50x1702mm
L 53x50x2262mm



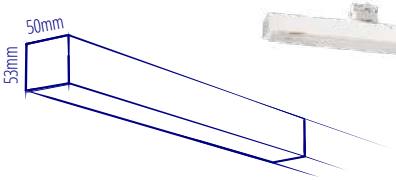

	[VA]	[lm] NW (840) biały | white
SL	30W	4200lm
SM	40W	6200lm
SH	50W	8100lm
ML	40W	6300lm
MM	60W	9300lm
MH	80W	12200lm
LL	50W	8400lm
LM	80W	12400lm
LH	110W	16250lm
LHH	140W	19950lm



NOWA GENERACJA
DYFUZORA
POPRAWIAJĄCEGO
SKUTECZNOŚĆ
ŚWIETLNĄ OPRAWY
NEW GENERATION
DIFFUSER IMPROVING
THE LIGHT EFFICIENCY
OF THE FIXTURE



DWA
KOLORY
OBUDOWY
TWO
HOUSING
COLORS




BIAŁY
WHITE




CZARNY
BLACK

DWIE BARWY ŚWIATŁA
I OPCJA WYKONANIA
Z TUNABLE WHITE
TWO COLOR TEMPERATURES
AND OPTION WITH
TUNABLE WHITE



3000K NA
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIE
3000K TO
INDIVIDUAL
ORDER



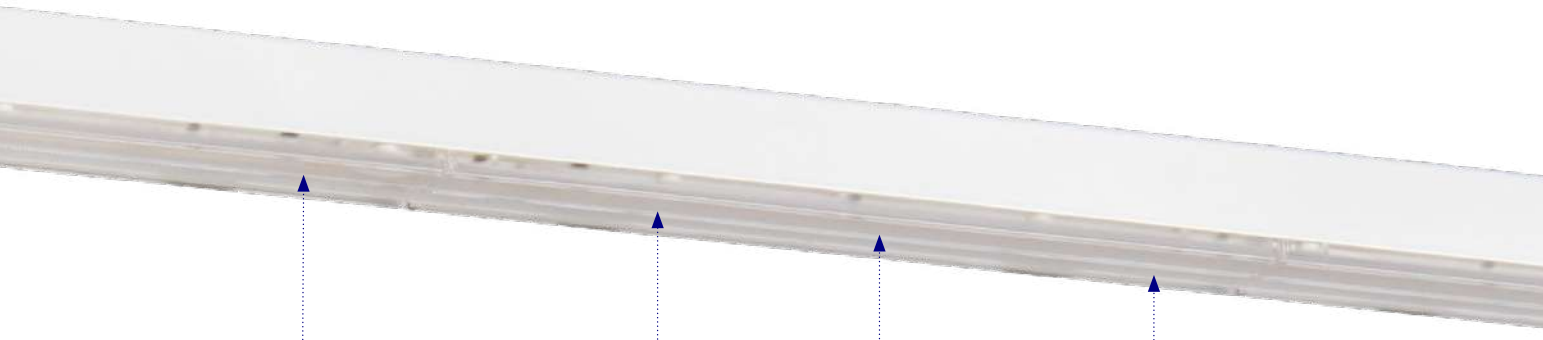

DWIE WERSJE OPTYKI
TWO VERSION OF OPTIC SYSTEM

60°
SOCZEWKA
LENS

90°
SOCZEWKA
LENS


WYSOKIEJ JAKOŚCI MODUŁ LED
HIGH QUALITY LED MODULE



MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/ TRIDONIC DRIVERS



OPCJONALNIE STEROWANIE DALI
DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION



Kanlux | FACTORY

FUTURIO LED

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 160 lm/W

Kanlux FUTURIO LED to seria opraw hermetycznych, która produkowana jest w fabryce Kanlux. Wyróżnia je wysoka jakość wykonania oraz imponujące parametry. Kanlux FUTURIO LED to również szybki i łatwy montaż. Szeroka oferta modeli daje możliwość dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji. Dostępne są również wersje specjalistyczne: do zastosowania w wysokich temperaturach lub o wysokim strumieniu świetlnym.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com


The Kanlux FUTURIO LED is a series of hermetic fixtures which is produced in the Kanlux factory. They are distinguished by high quality of workmanship and impressive parameters. The Kanlux FUTURIO LED is also quick and easy to install. A wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment. Specialist versions are also available: for high-temperature applications or with high luminous flux.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

DWIE DŁUGOŚCI
TWO LENGHTS



1180mm



1480mm



Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

WSZYSTKIE KODY OPRAW Z FABRYKI KANLUX ZNAJDZIESZ W KATALOGU FABRYKA KANLUX

ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

DWIE WERSJE Z SOCZEWKAMI
TWO MODELS WITH LENSES



INTENSE
WĄSKOSTRUMIENIOWY NARROW BEAM ANGLE



ASY
ASYMETRYCZNY ASYMMETRIC BEAM ANGLE

DWA RODZAJE KLOSZY
TWO TYPES OF LAMPSHADES



RYF
ZE STRUKTURĄ PRYZMATYCZNĄ PRYSMATIC STRUCTURE



OPL
OPALOWY OPAL


MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W LINIE
POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION






MOŻLIWOŚĆ REGULACJI ZA POMOCĄ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH

ADJUSTABLE MOUNTING BRACKET



SZYBKA INSTALACJA BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA OPRAWY

EASY MOUNTING WITHOUT THE NECESSITY OF OPENING THE FIXTURE



OPCJONALNIE STEROWANIE DALI I CASAMBI READY

DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY



1200	1180mm
1500	1480mm

DŁUGOŚĆ
LENGTH

WW	**3000K** Ra ≥ 80
NW	**4000K** Ra ≥ 80

BARWA ŚWIATŁA
COLOR TEMPERATURES

FTD1200 37W-840-RYF

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	wersja o wysokim strumieniu świetlnym | high luminous flux version
FTHT	wersja do pracy w wyższych temperaturach | version for operation at higher temperatures

MOC
POWER

26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

OPCJE
OPTIONS

OPL	klosz opalizowany | frosted shade
RYF	klosz ze strukturą pryzmatyczną | prismatic shade
INT	soczewka wąskostrumieniowa | narrow beam lens
ASY	soczewka asymetryczna | asymmetrical lens



IP 65
IK 08



Kanlux | FACTORY

GYMSON LED

OPRAWA LED NATYNKOWA ▶ SURFACE FIXTURE

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 150 lm/W

Kanlux GYMSON LED to seria opraw zaprojektowanych do zadań specjalnych. Dzięki wzmocnionej konstrukcji wyróżniają się wysoką odpornością na uderzenia, co czyni je idealnymi do wymagających przestrzeni. Charakteryzuje je wysoka skuteczność świetlna oraz zastosowanie wysokiej jakości komponentów, co pozwala sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom. Polecane szczególnie do sal gimnastycznych, hal sportowych oraz miejsc narażonych na bezpośrednie uderzenia.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej www. kanlux.com

Kanlux GYMSON LED is a series of fixtures designed for special tasks. With a reinforced construction, they offer high impact resistance, making them ideal for demanding environments. They feature high luminous efficacy and the use of quality components, allowing them to meet the needs of even the most challenging projects. They are particularly recommended for gymnasiums, sports halls, and areas prone to direct impacts.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

4000K


BAWA ŚWIATŁA 4000K
COLOR TEMPERTURE 4000K



WSZYSTKIE KODY OPRAW
Z FABRYKI KANLUX ZNAJDZIESZ
W KATALOGU FABRYKA KANLUX


ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

TRZY ROZMIARY:
THREE DIMENSTIONS:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

TRZY WERSJE:
THREE VERSIONS:

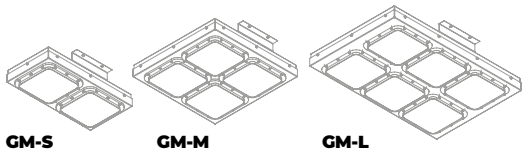

GM-S **GM-M** **GM-L**

JEDEN KOLORY OBUDOWY
ONE HOUSING COLOR



BIAŁY
WHITE

IK10



Możliwość zastosowania siatki zabezpieczającej, która podnosi stopień ochrony do IK10.

The option to use an IK10 protective grid, which increases the level of protection

OPRAWA IK08
OPRAWA Z KRATKĄ OCHRONNĄ IK10
KLASA SZCZELNOŚCI IP40
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA <150LM/W

IK08 FIXTURE
FIXTURE WITH PROTECTIVE GRID IK10
IP40 INGRESS PROTECTION CLASS
HIGH LUMINOUS EFFICACY <150 LM/W









	[VA]	[lm]
SL	**50W**	7500lm
SH	**72W**	11000lm
MS	**77W**	12500lm
ML	**97W**	15000lm
MM	**117W**	18000lm
MH	**145W**	21500lm
MSH	**159W**	23000lm
LL	**176W**	27000lm
LH	**218W**	33000lm

MOC
POWER

IP40

W	biały | white

KOLOR OBUDOWY
HOUSING COLOUR

GM LM-NW-40-W-NT

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

WERSJA
VERSION

BARWA ŚWIATŁA
COLOR TEMPERATURES

WERSJA MONTAŻOWA
MOUNTING TYPE

GM	GYMSON LED

NW	**4000K** Ra ≥ 80



GYMSON S...W

GYMSON M..W

GYMSON L...W

GYMSON GRID..W

ALIN 4LED

OPRAWA LINIOWA POD TUBY T8 LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



Kanlux ALIN 4LED to oprawa dostosowana do tub T8 LED. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wymienne źródło światła. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania przez długie lata. Szeroka oferta modeli daje możliwość dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

The Kanlux ALIN 4LED is a fixture adapted to T8 LED fluorescent lamps. It is a solution for those who appreciate a replaceable light source. The branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALIN 4LED





ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP





ALIN 4LED ... NT

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.







4LED	wersja na wymienne źródło światła 4LED | version with replaceable 4LED light source

MOC
POWER

W	biały | white
B	czarny | black
S	srebrny | silver

KOLOR
COLOUR

SE	wersja z czujnikiem ruchu, +10cm do długości oprawy | version with motion sensor, +10 cm to fixture length

OPCJE
OPTIONS

AL 4LED 1X60-W-NT SE

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

AL	ALIN

PARAMETRY
PARAMETERS

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

WERSJA MONTAŻOWA
MOUNTING VERSION

ALIN +CORD	wersja wisząca | suspended mounted
NT	wersja natynkowa | surface-mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie | wall mounted


ALIN 4LED

OPRAWA LINIOWA POD TUBY T8 LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS


WSZYSTKIE KODY OPRAW
Z FABRYKI KANLUX ZNAJDZIESZ
W KATALOGU FABRYKA KANLUX

ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE


TRZY
WERSJE
THREE
VERSIONS



3/ NATYNKOWA
SURFACE
MOUNTED




2/ DO NADBUDO-
WANIA NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED





1/ ZWIESZANA
SUSPENDED
MOUNTED


TRZY DŁUGOŚCI:
THREE LENGHTS:
630mm
1240mm
1540mm

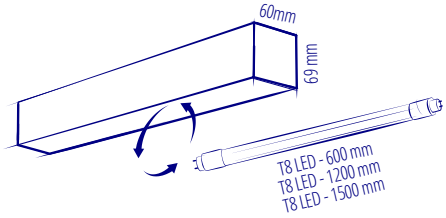

WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
ZALECANE ŚWIETLÓWKI T8 LED KANLUX STRONY: 330-331
REPLACEABLE LIGHT SOURCE:
RECOMMENDED T8 LED KANLUX TUBES PAGES: 330-331



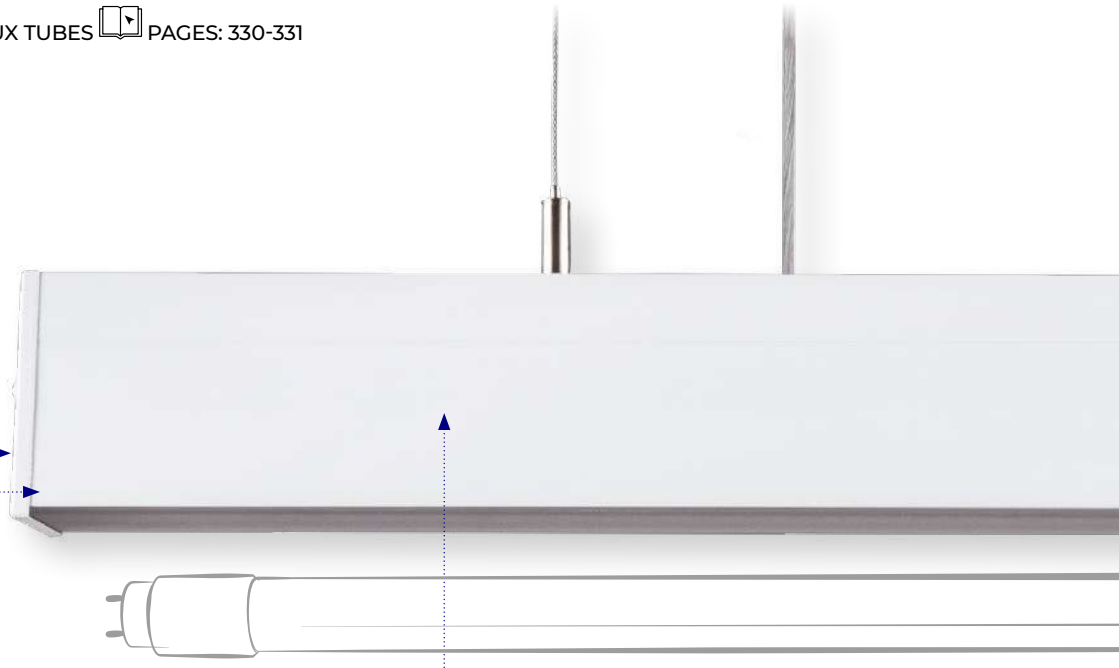



UNIKALNA
LINIA
ŚWIETLNA
UNIQUE
LIGHTING
LINE

TRZY
KOLORY
OBUDOWY
THREE HOUSING
COLORS



BIAŁY
WHITE




CZARNY
BLACK



SREBRNY
SILVER



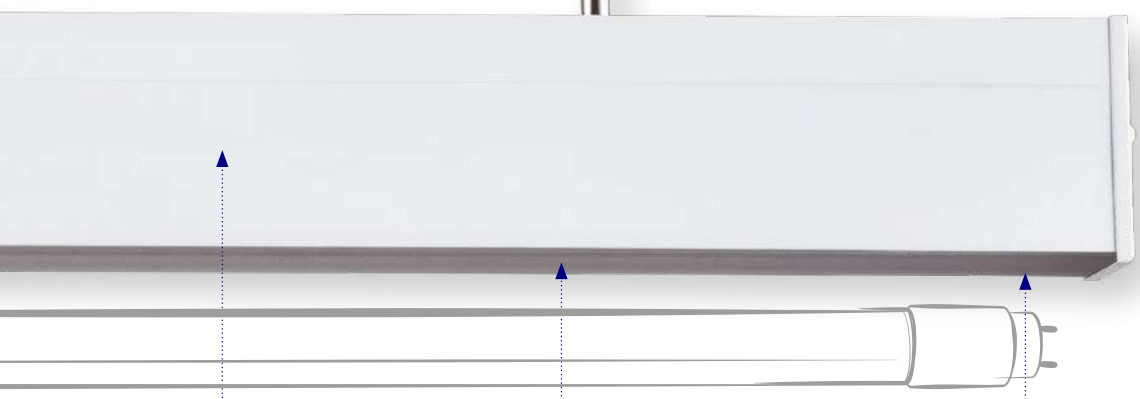

DOWOLNA PERSONALIZACJA KOLORU OBUDOWY
CUSTOMIZATION OF THE HOUSING COLOR

COLOR option

DWA RODZAJE DYFUZORA
TWO TYPES OF DIFFUSER



MATOWY
MATT



MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC

OPCJA Z WBUDOWANYM, NIEWIDOCZNYM, MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN MICROWAVE MOTION SENSOR



ALIN 4LED LINE

OPRAWA LINIOWA POD TUBY T8 LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

Wyjątkowe rozwiązanie, które wykorzystuje oprawy z wymiennym źródłem światła T8LED do stworzenia modnej i funkcjonalnej linii świetlnej. Nieograniczona długość linii, uniwersalne, dopasowane do Twoich potrzeb wzornictwo oraz swoboda w wyborze i zmianie parametrów źródła światła w każdym momencie eksploatacji daje możliwość stworzenia wyjątkowo dopasowanego systemu oświetleniowego.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

A unique solution that uses luminaires with replaceable light sources T8LED to create a fashionable and functional light line. Unlimited line length, universal design suited to your needs as well as the freedom to choose and change the parameters of the light source at any time enable the creation of an exceptionally tailored lighting system.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



custom product

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W LINIE O NIEOGRANICZONEJ DŁUGOŚCI.

POSSIBILITY TO COMBINE UNLIMITED LENGTH OF LINE.

WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: ZALECANE ŚWIETLÓWKI T8 LED KANLUX


STRONY: 330-331

REPLACEABLE LIGHT SOURCE: RECOMMENDED T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331

AKCESORIA DODATKOWE:
ADDITIONAL ACCESSORIES






Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



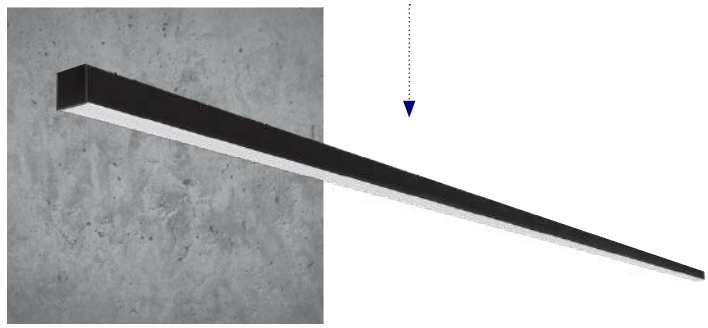



MAT	klosz matowy | matt lampshade
MPRM	klosz mikropryzmatyczny | microprismatic lampshade

W	biały | white
B	czarny | black
S	srebrny | silver

DYFUZOR
DIFFUSER

KOLOR OBUDOWY
HOUSING COLOUR

LF4LED120-MAT-B-NT

ELEMENT SKŁADOWY LINII
COMPONENT OF THE LINE

LF	**1364mm**	element początkowy | first component
LM	**1221mm**	element środkowy | middle component
LL	**1097mm**	element końcowy | last component


WERSJA MONTAŻOWA
MOUNTING VERSION

NT	wersja natynkowa | surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	wersja wisząca | suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie| wall mounted


ALIN 4LED LINE

OPRAWA LINIOWA POD TUBY T8 LED ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS


TRZY WERSJE
THREE VERSIONS



NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED





DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED



ZWIESZANA
SUSPENDED MOUNTED

TRZY DŁUGOŚCI:
THREE LENGHTS:
LF 1364mm
LM 1221mm
LL 1097mm

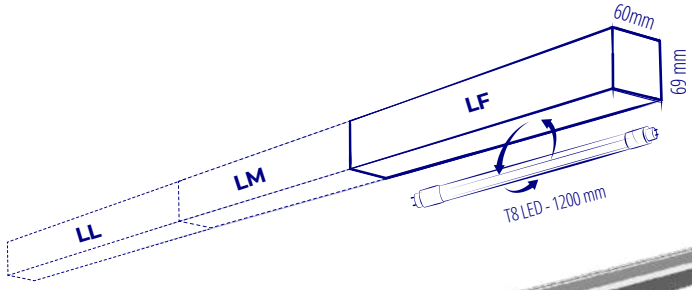

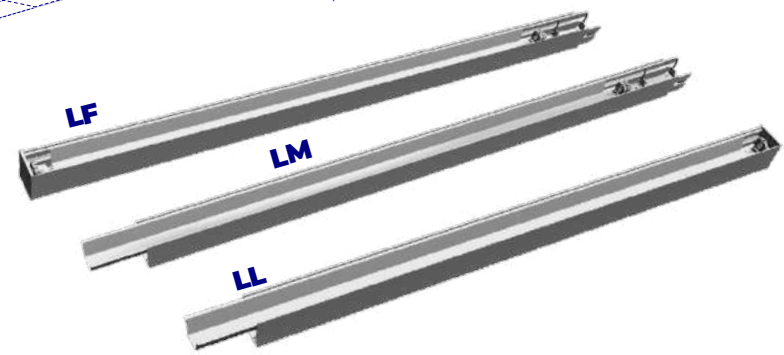





WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
ZALECANE ŚWIETLÓWKI
T8 LED KANLUX

STRONY: 330-331

REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331

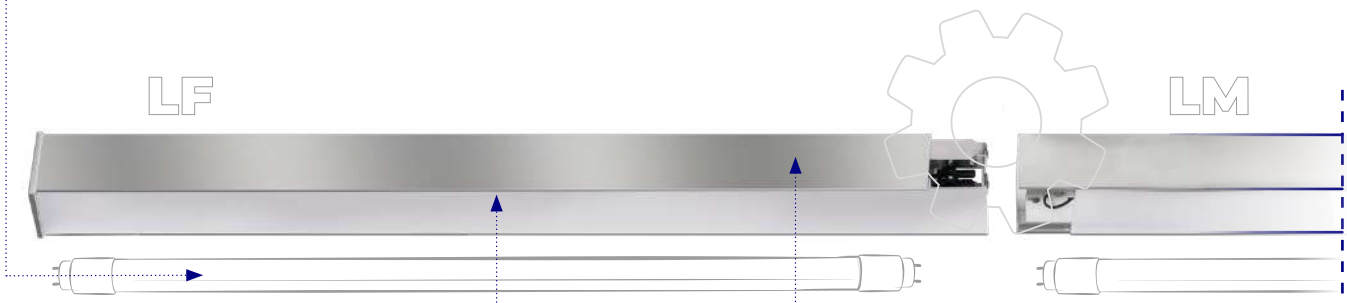



UNIKALNA
LINIA
ŚWIETLNA
UNIQUE
LIGHTING
LINE

TRZY
KOLORY
OBUDOWY
THREE HOUSING
COLORS



BIAŁY
WHITE



CZARNY
BLACK



SREBRNY
SILVER





DOWOLNA PERSONALIZACJA KOLORU OBUDOWY
CUSTOMIZATION OF THE HOUSING COLOR

COLOR option

DWA RODZAJE DYFUZORA
TWO TYPES OF DIFFUSER



MATOWY
MATT



MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC

OPCJA Z WBUDOWANYM, NIEWIDOCZNYM, MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN MICROWAVE MOTION SENSOR



AMPLINE

OPRAWA LINOWA POD TUBY T8 LED ▶ LINEAR FIXTURE FOR T8 LED TUBES

WSZYSTKIE KODY OPRAW
Z FABRYKI KANLUX ZNAJDZIESZ
W KATALOGU FABRYKA KANLUX

ALL THE CODES OF KANLUX
FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND
IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE




AMPLINE to wszechstronne i ekonomiczne rozwiązanie, idealne do projektów budżetowych, takich jak sklepy, warsztaty czy hale przemysłowe. Dzięki możliwości łączenia w linie i dostosowywania wersji, system ten zapewnia dużą elastyczność. W połączeniu ze świetlówkami T8 LED z oferty Kanlux, AMPLINE pozwala na precyzyjny dobór mocy i barwy światła, gwarantując jednocześnie doskonałe parametry oświetleniowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com


AMPLINE is a versatile and economical solution, ideal for budget projects such as shops, workshops, or industrial halls. With the ability to connect in lines and customize versions, this system offers great flexibility. When combined with Kanlux's T8 LED tubes, AMPLINE allows for precise selection of power and light color, ensuring excellent lighting parameters tailored to the individual needs of the user.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

UNIWERSALNA DŁUGOŚĆ
UNIWERSAL LENGHT

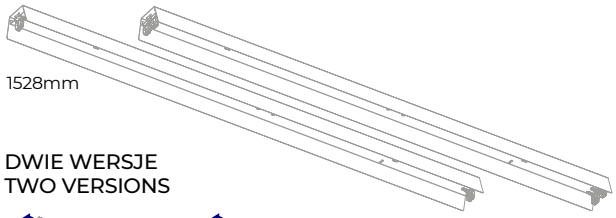

DWIE WERSJE
TWO VERSIONS



AMPLINE 1X150W **AMPLINE 2X150W**

DODATKOWE AKCESORIA MONTAŻOWE: POWINNY BYĆ DOBIERANE INDYWIDUALNIE

END CAPS ARE ADDITIONAL ACCESSORIES AND SHOULD BE SELECTED INDIVIDUALLY



ROPE-NT 150 SINGLE
AKCESORIUM DO WERSJI ZWIESZANEJ
ACCESSORY FOR SUSPENDED VERSION



AMPLINE 4LED FIX-W
AKCESORIUM DO ŁĄCZENIA W LINIE
ACCESSORY FOR LINE CONNECTION



AMPLINE 4LED ENDCAP-W
ZAŚLEPKA KOŃCOWA
ACCESSORY FOR LINE CONNECTION







MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W LINIE

POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION

Podczas łączenia opraw w linię, przewody między poszczególnymi elementami powinny być prowadzone przez wykonawcę.

When connecting fixtures in a line, the cables between the individual elements should be routed by the installer.







WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
ZALECANE ŚWIETLÓWKI
T8 LED KANLUX

STRONY: 330-331

REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331

W	biały | white

KOLOR OBUDOWY
HOUSING COLOUR

AMPLINE 4LED 1x150W

NAZWA RODZINY
FAMILY NAME

WERSJA
VERSION

4LED	oprawa na wymienne źródła światła T8 LED | Fixture for replaceable T8 LED light sources

OPCJA
OPTION

1X150	oprawa na jedną świetlówkę T8 LED | fixture for one T8 LED lamp
2X150	oprawa na dwie świetlówki T8 LED | fixture for two T8 LED lamps



Kanlux FACTORY
Pozwól, że rozświetlimy
Twoją firmę

Kanlux FACTORY
Let us light up your
company





Kanlux

FACTORY CONFIGURATOR

Dopasujemy światło do Twoich potrzeb
We will match the light with your needs

SAM SKONFIGURUJ IDEALNĄ OPRAWĘ
CONFIGURE THE PERFECT LUMINAIRE ON YOUR OWN

- DŁUGOŚĆ | LENGTH
- KLOSZ | LAMPSHADE
- TEMPERATURA BARWOWA | COLOR TEMPERATURE
- MOC | POWER
- KOLOR | COLOUR
- SPOSÓB MONTAŻU | ASSEMBLY

KANLU **ARBOREA**
KANLU **VERTILES**
KANLUX **HIERRO**
KANLU **ALIN LED**
KANLU **HCA**
KANLUX **KIENO**
KANLUX **OFIS**
KANLUX **ADTR**
KANLUX **EMPO**
KANLUX **FUTURIO**
KANLUX **GYMSON**
KANLUX **AMPLINE**



Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

Kanlux



OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

Rozświetlamy już tysiące mieszkań, setki biurowców i inwestycji. Rozwijamy się dotrzymując kroku pędzącej technologii, ale również słuchając Twoich potrzeb.

We are already lighting up thousands of flats, and hundreds of offices and investment buildings. We are developing at the same rate as all the develop keeping pace with fast evolving technology, all the while listening to your needs.

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

Kanlux

BLINGO AIO R NEW

PANEL LED PODTYNKOWY ▶ RECESSED-MOUNTED LED PANEL





BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR
BLINGO AIO RM38W 60	39234	5905339392343	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	biały | white	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	5905339392350	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	biały | white	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	5905339392367	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	biały | white	
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	5905339392374	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	biały | white	<19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	[W] max 38	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	
SMD			IP 20		[°C] 5÷25		0,5m	
CE	EAC	PZH	UKCA					

Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: PS, Materiał panelu/ramki: żelazo / Enclosure material: iron, Lampshade material: PS, Panel/frame material: iron

LOW UGR

Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy, w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji podtynkowej (R) sprzedawane są z zewnętrznym zasilaczem. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca do ~120lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem (UAIO) oferują niski poziom olśnienia (UGR<19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

BLINGO AIO panels are a universal all-in-one solution that allows you to replace multiple LED panel variants with a single product, optimizing storage and enabling the use of the same model for different lighting power and color temperature preferences. Users can independently adjust both the color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and the luminaire's power using switches. The panels are available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), and the flush-mounted (R) version comes with a replaceable power supply. A color rendering index (CRI) of >90 and a luminous efficacy of up to ~120lm/W guarantee high-quality lighting parameters, while the versions with a microprismatic diffuser offer low glare (UGR<19). The panels are characterized by easy and quick installation (quick connectors are used), high durability (up to 50,000 hours) and are covered by a 5-year warranty.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

BLINGO AIO


P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120

Kanlux

BLINGO AIO SR NEW

PANEL LED NATYNKOWY ▶ SURFACE-MOUNTED LED PANEL





BLINGO AIO SRM40W 60. BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120, BLINGO UAIO SRM40W120

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

LOW UGR





Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które zastępuje wiele wariantów paneli LED jednym produktem. Umożliwiają regulację temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K) i mocy, dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm). Oferują wysoką jakość światła (CRI>90, do 123 lm/W), niski poziom olśnienia w wersji z kloszem mikropryzmatycznym (UGR<19), a także prosty montaż, trwałość do 50 000 h i 5-letnią gwarancję.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

BLINGO AIO panels are universal All-In-One solutions that replace multiple LED panel variants with a single product. They enable adjustment of color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and power. Available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), they provide high light quality (CRI >90, up to 123 lm/W), low glare in the microprismatic diffuser version (UGR <19), as well as simple installation, durability up to 50,000 hours, and a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR
BLINGO AIO SRM40W 60	39230	5905339392305	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	biały | white	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	5905339392312	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	biały | white	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	5905339392329	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	biały | white	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	5905339392336	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	biały | white	<19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		[mm²] 0,75-2,5	m 0,5m
CE	EAC	PZH	UK CA				


Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: żelazo / Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron

BLINGO AIO


P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)
32	205	3000	3670
31	205	4000	3990
32	205	6500	3880
36	225	3000	4120
35	225	4000	4490
36	225	6500	4340
40	245	3000	4460
39	245	4000	4900
40	245	6500	4700

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210



BLINGO AIO SRM40W 60, BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120, BLINGO UAIO SRM40W120

Kanlux

BLINGO LED

PANEL LED PODTYNKOWY ▶ RECESSED-MOUNTED LED PANEL






BLINGO 6060



BLINGO 12030



			[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR	IP
BLINGO 34W 3740 60WW	37170	5905339371706	34	3740	110	3000	115	biały | white		20
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	5905339371713	34	4080	120	4000	115	biały | white		20
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	5905339371720	34	4080	120	6500	115	biały | white		20
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	5905339371737	34	4080	120	4000	90	biały | white	<19	20
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	5905339371744	34	4080	120	4000	115	biały | white		20
BLINGO U34W4080 120NW	37175	5905339371751	34	4080	120	4000	90	biały | white	<19	20
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	5905339371768	38	4560	120	4000	115	biały | white		20
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	5905339371775	38	4560	120	4000	115	biały | white		20
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	5905339371782	24	4320	180	4000	115	biały | white		20
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	5905339371799	24	4000	167	4000	90	biały | white	<19	20
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	5905339372796	40	4800	120	4000	120	biały | white	<22	65
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	5905339331748	38	3800	100	4000	120	biały | white		44/20
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	5905339331779	38	5400	142	4000	115	biały | white		20
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	5905339331793	48	6250	130	4000	90	biały | white	<19	20

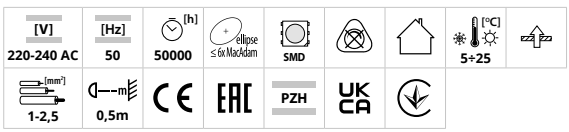

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stal / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel


LOW UGR

Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę i odnaczają się wyjtkową skutecznością świetlną.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

Kanlux BLINGO LED v2 are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for pass-through connection of panels and speeds up their installation. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED v2 panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in an appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface-mounting of the panels. BLINGO LED v2 panels have a grooved frame and higher luminous efficiency than their previous versions (Kanlux BLINGO LED).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BLINGO 12030



BLINGO 6060

Kanlux

BLINGO LED

PANEL LED PODTYNKOWY ▶ RECESSED-MOUNTED LED PANEL


	INDEX	BLINGO UAIO RM38W 120	BLINGO UAIO RM38W 60	BLINGO AIO RM38W 120	BLINGO AIO RM38W 60	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO U34W4080 120NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO IP65 40W 60NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW
		39237	39235	39236	39234	33174	37175	37179	37173	37176	37177	37171	37172	37174	37170	37178	37279	33177	33179
SPN BRAVO S/P 12030	28505	✓		✓			✓				✓			✓					
SPN BRAVO S/P 60-62	28504		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
SPN PANEL 120	37336	✓		✓			✓				✓			✓					
SPN PANEL 60-62	37335		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338	✓		✓			✓				✓			✓					
CLIPS PANEL 60-62	37337		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 6060 SR	27610								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 6060 W	27613								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616							✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 12030 B	27614						✓				✓			✓					
ADTR 12030 SR	27612						✓				✓			✓					
ADTR 12030 W	27611						✓				✓			✓					
ADTR-H 6060 B	29845		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617				✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398		✓					✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 12030 SR	33392	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 12030 W	33390	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 6262 W	33435																		
ADTR SKY 6060 W	27618		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	
ADTR PT 6060-W	27608		✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR PT 6060-B	27609		✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓




ADTR W; SR; B



ADTR SKY W; G-BR; B



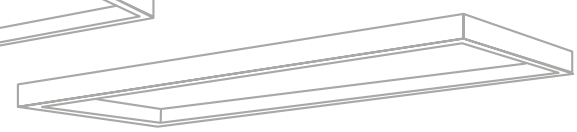

ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm
ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm
ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm
ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm
ADTR SKY-V 3060 - 595 x 295 x 27
ADTR SKY-V 6060 - 595 x 595 x 27
ADTR PT 6060 - 640 x 640 x 56

ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm
ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm
ADTR SKY-V 30120 - 1195 x 295 x 27

Kanlux

BLINGO UIP NEW

PANEL LED PODTYNKOWY BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE ▶
FLUSH-MOUNTED LED PANEL WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED

5 WARRANTY 5 years | low UGR | IP 54 | EN 18

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM





BLINGO UIP 125LM 60NW

BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM120NW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	Driver [index]
BLINGO UIP 125LM 30NW	**39238**	5905339392381	max 24	3000 (600mA)	4000	90	biały | white	<19	37262 (600mA)
BLINGO UIP 125LM 60NW	**39239**	5905339392398	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	biały | white	<19	37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1050mA)
BLINGO UIP 125LM120NW	**39240**	5905339392404	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	biały | white	<19	37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1050mA)

≥50000 | 50000 [h] | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 90 | SMD | III | IP 54/20 | [°C] 5÷25

0,5m | CE | EAC | PZH | UK CA

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stal /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

LOW UGR





Panele Kanlux BLINGO UIP posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Wysoki stopień ochrony IP54 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i odporność na kurz oraz wilgoć, dzięki czemu panele sprawdzą się w wymagających warunkach. Panele Kanlux BLINGO UIP nie posiadają zasilacza w komplecie, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Brak zasilacza w komplecie.

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.


Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

Kanlux BLINGO UIP panels have a micro-prismatic lampshade structure, which reduces the glare effect (lower UGR index). Their advantage is also their durability of 50,000 hours and a 5-year warranty. The high IP54 protection rate provides additional safety of use and resistance to dust and moisture, making the panels suitable for demanding conditions. Kanlux BLINGO UIP panels do not come with a power supply unit, but they can be fitted with dedicated Kanlux power supply units with control options (including DALI) or ON-OFF functions.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

LED panel without power supply included


The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation



BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 60NW



BLINGO UIP 125LM120NW

Kanlux

BLINGO UHRA NEW

PANEL LED PODTYNKOWY BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE ▶
FLUSH-MOUNTED LED PANEL WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED

5 WARRANTY 5 years | low UGR | Ra97 + true colors | EN 18

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW

LOW UGR





Panele LED BLINGO UHRA to nowoczesne źródło światła stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się nie tylko efektywność, ale przede wszystkim jakość odwzorowania kolorów. Dzięki wysokiemu współczynnikowi Ra>97 i doskonałemu odzwierciedleniu barwy czerwonej (R9=92), światło emitowane przez te oprawy jest naturalne i komfortowe dla wzroku. Zredukowana emisja światła niebieskiego sprzyja dobremu samopoczuciu, co czyni BLINGO UHRA idealnym wyborem do przestrzeni wymagających precyzji i długotrwałej pracy, takich jak gabinety, salony czy pracownie specjalistyczne. Panele objęte są 5-letnią gwarancją i współpracują z różnymi typami zasilaczy (ON/OFF, 1–10V, DALI), które dobierane i sprzedawane są oddzielnie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Brak zasilacza w komplecie.

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

BLINGO UHRA LED panels are a modern light source designed for spaces where not only efficiency but, above all, color accuracy are key. Thanks to a high Ra>97 index and excellent red color reproduction (R9=92), the light emitted by these luminaires is natural and visually pleasing. Reduced blue light emission promotes well-being, making BLINGO UHRA an ideal choice for spaces requiring precision and long-term operation, such as offices, showrooms, and specialist workshops. The panels are covered by a 5-year warranty and are compatible with various power supplies (ON/OFF, 1-10V, DALI), which are selected and sold separately.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


LED panel without power supply included

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation


			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	Driver [index]
BLINGO UHRA 95 60NW	39170	5905339391704	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	biały | white	<19	37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1050mA)
BLINGO UHRA 95 120NW	39171	5905339391711	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	biały | white	<19	37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1050mA)

In [mA] max 1100	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 97	SMD		
III	IP 20		[°C] 5÷25		CE	EAC	
PZH	UK CA						

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stal / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW

Kanlux

BLINGO DRIVER

ZASILACZ LED ► LED POWER SUPPLY UNIT


			[W]	SEC [mA]	
BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	5905339372628	24	600	nie | no
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	5905339372635	34	850	nie | no
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	5905339372642	42	1050	nie | no
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	40	600-1050	1-10V

[V]	[Hz]	CC	PRI [V]	IP		
220-240 AC	50		220-240	20		


Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic







BLINGO DRV42W DALI BK 37267
BLINGO DRV40W1-10V BK 37268



BLINGO DRVM24W ON-OFF 37262
BLINGO DRVM34W ON-OFF 37263
BLINGO DRVM42W ON-OFF 37264


	INDEX	BLINGO UIP 125LM 30NW 39238	BLINGO UIP 125LM 60NW 39239	BLINGO UIP 125LM 120NW 39240	BLINGO UHRA 95 60NW 39170	BLINGO UHRA 95 120NW 39171
BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	✓	✓	✓	✓	✓
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263		✓	✓	✓	✓
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264		✓	✓	✓	✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓	✓	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓	✓	✓	✓
SPN PANEL 120	37336			✓		✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓		✓	
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	✓	✓		✓	
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓		✓	
CLIPS PANEL 120	37338			✓		✓
ADTR-H 6060 W	29843		✓		✓	
ADTR-H 6060 B	29845		✓		✓	
ADTR-H 6060 SR	29844		✓		✓	
ADTR-H 12030 W	33390			✓		✓
ADTR-H 12030 B	33391			✓		✓
ADTR-H 12030 SR	33392			✓		✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓				
ADTR-H 3060 B	33394	✓				
ADTR-H 3060 SR	33395	✓				
ADTR SKY 6060 W	27618		✓		✓	
ADTR PT 6060-W	27608		✓		✓	
ADTR PT 6060-B	27609		✓		✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617		✓		✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398		✓		✓	




CLIPS PANEL 120




SPN PANEL 120

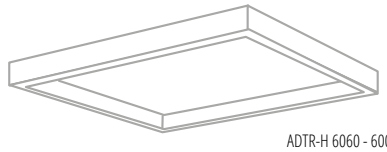

ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm



ADTR-H 3060 - 300 x 600 x 65mm

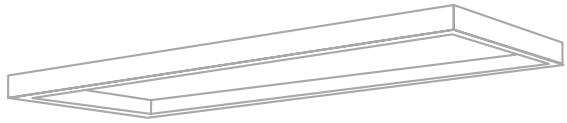

ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm



ADTR W; SR; B



ADTR SKY W

Kanlux

BLINGO U SR NEW

PANEL LED NATYNKOWY ▶ SURFACE-MOUNTED LED PANEL

5 WARRANTY 5 years

low UGR

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

120 lm/W



BLINGO U 34W SR 60 NW



BLINGO U 34W SR 120NW





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

Kanlux BLINGO U SR to rozszerzenie rodziny BLINGO, które wprowadza natynkowe wersje tych popularnych paneli LED. Stanowią one doskonałą alternatywę dla tradycyjnych konfiguracji „panel + ramka". Dzięki skuteczności świetlnej wynoszącej 120lm/W, BLINGO U SR oferuje doskonałe oświetlenie przy niewielkim zużyciu energii. Panele BLINGO U SR wyposażone są w zintegrowany z oprawą zasilacz, co ułatwia instalację i zapewnia schludny wygląd. Wyróżnia je też wyjątkowo szybki i łatwy montaż, dzięki czterem otworom montażowym. W zestawie znajdują się również cztery kołki montażowe oraz zaślepki, co sprawia, że montaż jest nie tylko szybki, ale i estetyczny. Wybierając Kanlux BLINGO U SR, zyskujesz nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy w sobie wydajność, łatwość montażu i niezawodność. Dodatkowo Kanlux BLINGO U SR objęty jest 5-letnią gwarancją, co zapewnia długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030


The Kanlux BLINGO U SR is an extension of the BLINGO family, introducing surface-mounted versions of these popular LED panels. They are an excellent alternative to traditional "panel + frame" configurations. With a luminous efficacy of 120lm/W, the BLINGO U SR offers excellent lighting with low energy consumption. BLINGO U SR panels are equipped with an integrated power supply, simplifying installation and ensuring a clean look. They are also exceptionally quick and easy to install, thanks to four mounting holes. The set also includes four mounting pins and end caps, making installation not only quick but also aesthetically pleasing. By choosing the Kanlux BLINGO U SR, you gain a modern lighting solution that combines efficiency, ease of installation, and reliability. Additionally, the Kanlux BLINGO U SR comes with a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR
BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	5905339391728	34	4080	120	4000	90	biały | white	<19
BLINGO U 34W SR 120NW	39173	5905339391735	34	4080	120	4000	90	biały | white	<19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		[mm²] 0,75-2,5
m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		

Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: żelazo / Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron



BLINGO U 34W SR 60 NW



BLINGO U 34W SR 120NW

Kanlux

BRAVO

PANEL LED PODTYNKOWY ▶ RECESSED-MOUNTED LED PANEL

5 WARRANTY 5 years

HIGH ~100 lm/W

ultra SLIM panel





BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



Panele Kanlux BRAVO to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
Brak zasilacza w komplecie.


Kanlux BRAVO panels are specially selected components for even greater satisfaction with their use. Aluminium framework, specially selected LED diodes, reflector and diffuser distracting light are just some of the assets of Kanlux BRAVO LED panels. High luminous efficacy (100lm/W) is another asset of these panels. Kanlux BRAVO LED panels do not have any power supply included.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation
LED panel without power supply included


			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	Driver [index]
BRAVO S 40W6060NW W	**28010**	5905339280107	40	4000	4000	110	biały | white		28026
BRAVO S 40W12030NW W	**28022**	5905339280220	40	4000	4000	110	biały | white		28026
BRAVO PU36W6060NW W	**28002**	5905339280022	36	4320	4000	110	biały | white	<19	28025

CC	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25
		[m] 0,05	[mm²] 0,5	0,5m	CE	EAC	PZH		UK CA	


Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO PU36W6060NW W

Kanlux

BRAVO DRIVER

ZASILACZ LED ▶ LED POWER SUPPLY UNIT




BRAVO DRIVER


			[W]	SEC [mA]		
BRAVO DRIVER 36W	28025	5905339280251	36	800	nie | no	biały | white
BRAVO DRIVER 40W	28026	5905339280268	40	1050	nie | no	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240		IP 20	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



BRAVO DRIVER 36W



BRAVO DRIVER 40W

Kanlux

BRAVO AKCESORIA

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P




SPN BRAVO S/P




PSR 100

	INDEX	BRAVO S/P GRIP 60-62 28500	BRAVO S/P GRIP 12030 28501	CLIPS BRAVO S/P 60-62 28502	CLIPS BRAVO S/P 12030 28503	SPN BRAVO S/P 60-62 28504	SPN BRAVO S/P 12030 28505	ADTR 6060 SR * 27610	ADTR 6060 W 27613	ADTR 6060 B 27615	ADTR 12030 SR 27612	ADTR 12030 W 27611	ADTR 12030 B 27614	PSR 100 25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	

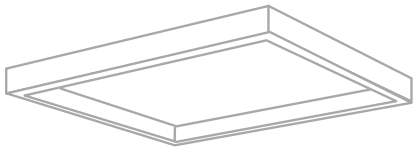

ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm

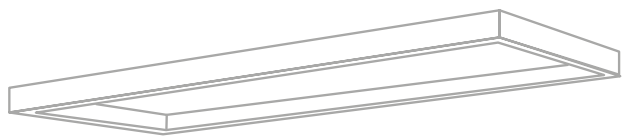

ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm

Kanlux

AVAR LED

RAMKA OŚWIETLENIOWA LED ▶ LED LIGHTING FRAME

LED technology

MODERN DESIGN

ultra SLIM panel



AVAR 6262 40W-NW

AVAR 62X62 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)


AVAR 62X62 intended for an alternative size of calling systems (625mmx625mm)



			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	biały | white
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	biały | white

[V]	[Hz]	CC		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50		≥15000	25000		80	SMD			20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



AVAR 6262 40W

Kanlux

AVAR N LED

RAMKA OŚWIETLENIOWA LED ▶ LED LIGHTING FRAME

5 WARRANTY 5 years

NEW

up to 120 lm/W



AVAR N 6060 32W







Kanlux AVAR N to nowa wersja naszych ramek LED, które dają bardzo wiele światła (strumień 3700lm!), Moc opraw to 32W, a ich skuteczność świetlna wynosi niespełna 120lm/W. Ramki Kanlux AVAR N świetnie sprawdzają się w przestrzeniach biurowych, hotelowych lub do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, choć wiemy, że jej design jest na tyle nowatorski, iż na pewno znajdzie zwolenników, którzy zastosują produkt we wnętrzach domowych. Ramki Kanlux AVAR N objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich solidną i trwałą konstrukcję.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux AVAR N is the latest version of our LED panels, delivering an impressive amount of light (a luminous flux of 3700 lm!). The luminaires have a power rating of 32W and a luminous efficacy of nearly 120 lm/W. Kanlux AVAR N panels are ideal for office spaces, hotels, or lighting communication routes, although their innovative design will certainly appeal to those looking to use them in residential interiors as well. Backed by a 5-year warranty, Kanlux AVAR N panels offer a solid and durable construction that ensures long-lasting performance.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
AVAR N 6060 32W-NW	26788	5905339267887	32	3700	4000	120	biały | white
AVAR N 6060 32W-CW	26789	5905339267894	32	3700	6000	120	biały | white

[V]	[Hz]	CC		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50		≥50000	50000		80	SMD			20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



AVAR N 6060 32W

Kanlux

AVAR O 6060

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ▶ LED FIXTURE

5 WARRANTY 5 years

unique LIGHT effect

NEW





AVAR O 6060 40W

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
AVAR O 6060 40W-NW	26785	5905339267856	40	3500	4000	110	biały | white
AVAR O 6060 40W-CW	26787	5905339267870	40	3500	6500	110	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	
		IP 20		[°C] 5÷25			
m 0,5m	CE	EAC	UKCA				

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy










Kanlux AVAR O to nowoczesna ramka oświetleniowa LED, która wyróżnia się unikalnym, okrągłym kształtem. Dzięki temu doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza biurowe i komercyjne, stanowiąc elegancką alternatywę dla tradycyjnych paneli LED. AVAR O zapewnia intensywne, równomierne światło o neutralnej lub zimnej barwie (4000K/6500K). To idealne rozwiązanie do przestrzeni wymagających funkcjonalnego, a jednocześnie stylowego oświetlenia. Kanlux AVAR O to połączenie trwałości, energooszczędności i estetyki, które sprawia, że światło staje się nie tylko praktycznym elementem wnętrza, ale i jego ozdobą. Ramki AVAR O objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux AVAR O is a modernist LED lighting frame that stands out with its unique, round shape. Thanks to this, it fits perfectly into modern office and commercial interiors, serving as an elegant alternative to traditional LED panels. AVAR O provides intense, uniform light with a 4000K neutral color and a 6500K cold color. It's a perfect solution for offices, conference rooms, or interiors requiring functional yet stylish lighting. Kanlux AVAR O is a combination of durability, energy efficiency, and aesthetics, making light not only a practical element of the interior but also a decorative one.AVAR O lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




AVAR O 6060 40W

Kanlux

AVAR UGR

RAMKA OŚWIETLENIOWA LED ▶ LED LIGHTING FRAME



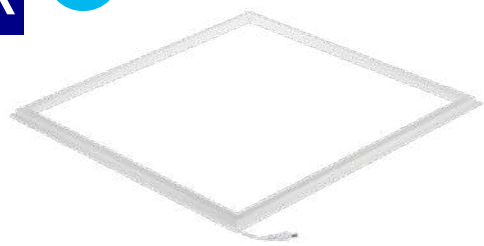

AVAR U 6060 32W-NW

Kanlux AVAR UGR to innowacyjna ramka oświetleniowa LED, zaprojektowana z myślą o komforcie wzrokowym. Wyróżnia się niskim wskaźnikiem olśnienia (UGR), co sprawia, że doskonale nadaje się do biur, sal konferencyjnych i innych miejsc wymagających długotrwałej koncentracji. AVAR UGR zapewnia intensywne, równomierne oświetlenie o neutralnej barwie 4000K. Specjalna konstrukcja ramki minimalizuje odbicia i zmniejsza zmęczenie oczu, oferując optymalne warunki do pracy. Kanlux AVAR UGR to połączenie nowoczesnej technologii, energooszczędności i estetyki, które gwarantuje nie tylko wysoką jakość światła, ale także komfort użytkowania na najwyższym poziomie. Ramki oświetleniowe AVAR UGR objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux AVAR URG is an innovative LED lighting frame designed with sight comfort in mind. It stands out for its low glare index (UGR), making it perfect for offices, conference rooms, or interiors that require long-term concentration. AVAR UGR provides intense, uniform light with a 4000K neutral colour. The special design of the frame minimizes reflections and reduces eye fatigue, offering optimal working conditions. Kanlux AVAR UGR is a combination of durability, energy efficiency, and aesthetics, guaranteeing not only high-quality light but also top-level comfort of use. AVAR UGR lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR
AVAR U 6060 32W-NW	26778	5905339267788	32	3800	4000	90	biały | white	<19

[V]	[Hz]	lm/W		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	119	≥50000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20
	[°C] 5÷25			m 0,5m	UGR	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy




AVAR U 6060 32W-NW

Kanlux

AVAR CCT

RAMKA OŚWIETLENIOWA LED ▶ LED LIGHTING FRAME



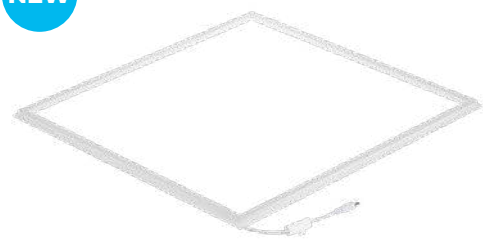

AVAR 6060 32W-CCT

Kanlux AVAR CCT to innowacyjna ramka oświetleniowa LED, która łączy nowoczesny design z zaawansowaną technologią. Dzięki regulowanej barwie światła (3000K – ciepła, 4000K – neutralna, 6500K – zimna) możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb i stworzyć idealną atmosferę w każdym wnętrzu. AVAR CCT zapewnia intensywne, równomierne światło, które doskonale sprawdzi się w biurach, salach konferencyjnych oraz nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych. Unikalna forma ramki to nie tylko estetyczny dodatek, ale także sposób na efektowne i wydajne oświetlenie. Kanlux AVAR CCT to idealna alternatywa dla tradycyjnych paneli LED – trwała, energooszczędna i niezwykle stylowa. Ramki oświetleniowe AVAR CCT objęte są 5-letnią gwarancją, co zapewnia długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

AVAR 62x62 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)

Kanlux AVAR CCT is an innovative LED lighting frame that combines modernist design with advanced technology. Thanks to the adjustable colour temperature (3000K - warm, 4000K - neutral, 6500K - cold), you can adjust the lighting to your needs and create the perfect atmosphere in any interior. AVAR CCT provides intense, uniform light, making it perfect for offices, conference rooms, or modern commercial spaces. The unique frame design is not only an aesthetic accessory but also an effective and efficient lighting solution. Kanlux AVAR CCT is a perfect alternative to traditional LED panels, offering durability, energy efficiency, and high style. AVAR CCT lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

AVAR 62x62 intended for an alternative size of calling systems (625mmx625mm)


			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR
AVAR U 6262 32W-CCT	26759	5905339267597	32	3800/3900/3800	3000/4000/6500	110	biały | white	<19
AVAR 6060 32W-CCT	26779	5905339267795	32	3800/3900/3800	3000/4000/6500	110	biały | white	

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥50000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20
	[°C] 5÷25			m 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



AVAR U 6262 32W-CCT



AVAR 6060 32W-CCT



Oprawy **rastrowe**
Embedded louver fitting

Kanlux

REGIS

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA ▶ EMBEDDED LOUVER FITTING




REGIS 3 OPAL 418 PT

- odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w kształcie „V" / gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem (wyjątkiem jest wersja REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL która ma płytę opal)
- w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
- przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym za wyjątkiem wersji REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyśpiesza montaż, statecznik marki OSRAM w klasie A2
- malowanie proszkowe
- REGIS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem".

- reflector in the shape of a half-parabola / raster crossbars in the shape of "V" / sockets of fluorescent lamps masked with a reflector (exception: version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL with an opal board)
- the casing contains openings facilitating straight through type power supply
- protective cable on a raster, additionally securing against electric shock, except the version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- simple assembly of the raster on spring catches
- quick coupling, for connection of power supply, facilitates and accelerates assembly, stabilizer by OSRAM in A2 class
- powder coating
- REGIS 3WS equipped with a stabilizer with "warm start".

			[W]			IP	
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	biały | white
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	biały | white

[V]	[Hz]				[°C]		
220-240 AC	50				5÷25		
[mm²] 1÷2,5	EVG BALLAST	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

Materiał obudowy: stal, Materiał odbłyśnika: stop aluminium / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowy sufit podwieszany. Zestaw: 4szt w komplecie. | CLP-REGIS/PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.

Kanlux

REGIS 4LED

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA ▶ EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 4LED 418 PT








- oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- malowana proszkowo


- the fittings are intended for light sources T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz with one-sided power supply
- fittings adapted to suspension on slings
- simple assembly of the raster on spring catches
- powder coated

			[W]				
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	biały | white	
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	biały | white	

[V]	[Hz]	L N ONE SIDE INPUT			IP		[°C]
220-240 AC	50				20		5÷25
		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



REGIS 4LED OPAL 418PT



REGIS 4LED 418 PT

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowy sufit podwieszany. Zestaw: 4szt w komplecie. | CLP-REGIS/PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.

Kanlux

NOTUS

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 3 EVG 418 NT





- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyśpiesza montaż, malowanie proszkowe
- NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem"

- half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
- fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
- light fixtures designed for hanging on slings
- Class A2 OSRAM ballast
- easy installation of the grille on spring hooks
- quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating
- NOTUS 3WS equipped with a "warm start" ballast


NOTUS 3 EVG 418 NT	**19731**	5905339197313	4 x 18	T8	G13	biały | white
NOTUS 3 EVG 218 NT	**19733**	5905339197337	2 x 18	T8	G13	biały | white
NOTUS 3WS EVG 418 NT	**25711**	5905339257116	4 x 18	T8	G13	biały | white
NOTUS 3WS EVG 236 NT	**25712**	5905339257123	2 x 36	T8	G13	biały | white

220-240 AC | 50 | EVG BALLAST | IP 20 | 5÷25 | 1÷2,5 | 0,5m


Materiał obudowy: stal, Materiał odbłyśnika: stop aluminium / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

AKCESORIA ► ACCESSORIES


ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 218 NT

Kanlux

NOTUS 4LED

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 4LED 418 NT

- oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym
- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- malowana proszkowo

- the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply
- half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
- fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
- light fixtures designed for handing on slings
- easy installation of the grille on spring hooks
- powder coating


NOTUS 4LED 418 NT	**22671**	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	biały | white
NOTUS 4LED 236 NT	**22672**	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	biały | white
NOTUS 4LED 218 NT	**22674**	5905339226747	2 x max 18	T8 LED	G13	biały | white

220-240 AC | 50 | L N ONE SIDE INPUT | IP 20 | 5÷25 | 1÷2,5 | 0,5m


Materiał obudowy: stal, Materiał odbłyśnika: stop aluminium / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

AKCESORIA ► ACCESSORIES


ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Oprawy **hermetyczne**

Luminaires hermetic

Kanlux

TP STRONG

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

5 WARRANTY 5 years | IP 65 | up to 135 lm/W

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PZH
PRODUKT Z ATESTEM





TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW



TP STRONG LED, 75W, 90W-NW



- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0354.2024, ważny do 2029-11-04
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website










DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP STRONG 60W 12 NW	33163	5905339331632	60	8000	4000	X125/Y110	biały | white
TP STRONG LED 37W-NW	33168	5905339331687	37	5000	4000	X125/Y110	biały | white
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125/Y110	biały | white
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125/Y110	biały | white
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125/Y110	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65	
[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W



TP STRONG LED 75W, 90W

Kanlux

TP STRONG E TW

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

5 WARRANTY 5 years | IP 65 | HIGH efficacy | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | FIND OUT MORE



TP STRONG E TW46NW

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP STRONG E TW46NW	33164	5905339331649	46	6000	4000	X130/Y110	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65	
[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1,0÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC
5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0354.2024, ważny do 2029-11-04 /
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TP STRONG E TW46NW

Kanlux

TP SLIM N & TW

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LED LUMINAIRE

5 WARRANTY 5 years | IP 65 | 120 lm/W | NEW



TP SLIM LED



TP SLIM TW LED








DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP SLIM N 40W-NW	38940	5905339389404	40	4800	4000	X145/Y110	biały | white
TP SLIM N 50W-NW	38941	5905339389411	50	6000	4000	X145/Y110	biały | white
TP SLIM TW N 40W-NW	38942	5905339389428	40	4800	4000	X145/Y110	biały | white
TP SLIM TW N 50W-NW	38943	5905339389435	50	6000	4000	X145/Y110	biały | white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65	
	[°C] -20÷40			[mm²] 1-2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej /
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TP SLIM N LED



TP SLIM TW N LED

Kanlux

MAH PRO

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

up to 170 lm/W | IP 66 | SELECT ABLE POWER


NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PZH
PRODUKT Z ATESTEM



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW. Y 52W 15R-NW

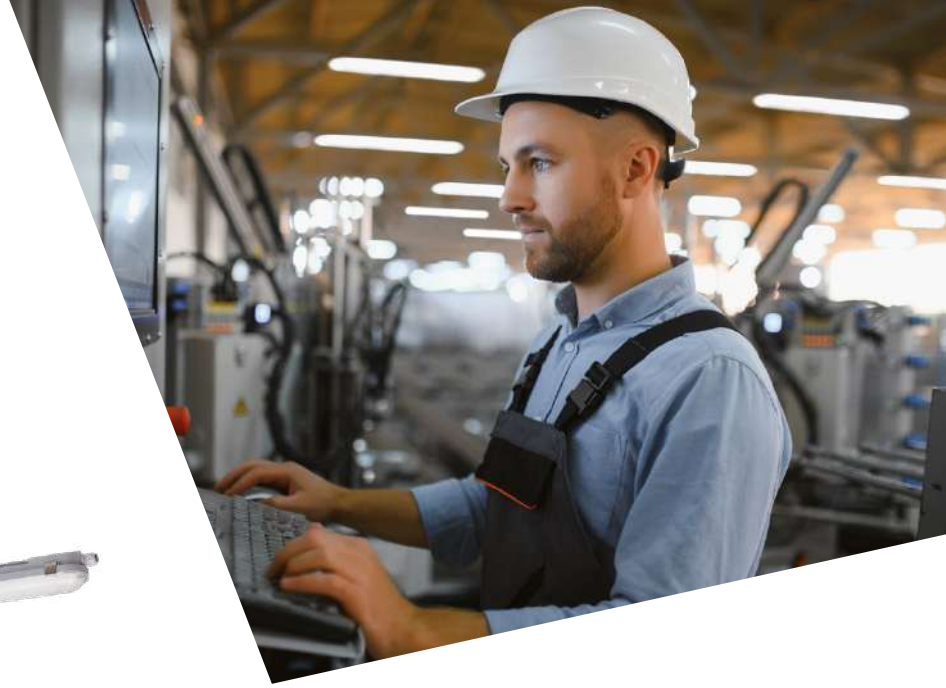

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		IP
MAH PRO 38W 12R-NW	38140	5905339381408	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	szary | grey	66
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	5905339381415	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	szary | grey	66
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	5905339381422	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	szary | grey	66
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	5905339381439	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	szary | grey	66

5 WARRANTY 5 years

7 WARRANTY 7 years

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥80000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD		
		[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	
CE	EAC	PZH	UKCA					

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	5905339381453	Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145) | MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	5905339381460	Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146) | MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)
MAH PRO SENSOR C	38149	5905339381491	Czujnik ruchu MAH PRO SENSOR - MAH PRO SENSOR (38149) | Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE







5 lat / 7 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

5 years / 7 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MAH PRO Y 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux

MAH MAX

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

5 WARRANTY 5 years

up to 160 lm/W

IP 66

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM





MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B





5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60212.0352.2024, ważny do 2029-12-11

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		IP
MAH MAX 38W 12 CW RYF	**38459**	5905339384591	38	5800	6500	110	szary | grey	66
MAH MAX 19W 06 NW RYF	**38463**	5905339384638	19	3050	4000	110	szary | grey	66
MAH MAX 38W 12 NW RYF	**38464**	5905339384645	38	6080	4000	110	szary | grey	66
MAH MAX 48W 15 NW RYF	**38465**	5905339384652	48	7680	4000	110	szary | grey	66
MAH MAX 38W12NW RYF B	**38469**	5905339384690	38	6080	4000	110	czarny | black	66


NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD
			[°C] -20÷40		IK 08	
[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA	


Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 CW RYF
MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B

Kanlux

MAH LED HI

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

5 WARRANTY 5 years | IP 65 | up to 150 lm/W

PRODUKT Z ATESTEM




MAH LED HI 19W-NW RYF

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60212.0352.2024, ważny do 2029-12-11
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	szary | grey
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	szary | grey
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	szary | grey
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	szary | grey

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥15000	50000	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	SMD			65	
[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA	

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

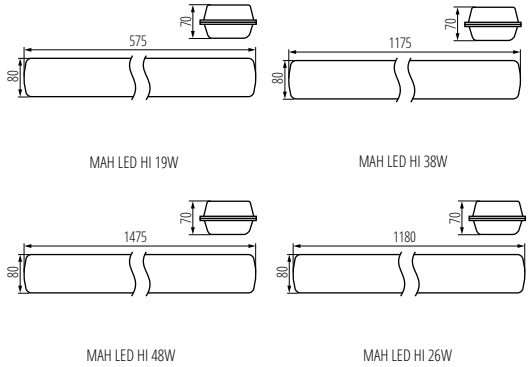

MAH LED HI 19W | MAH LED HI 38W

MAH LED HI 48W | MAH LED HI 26W

Kanlux

MAH PLUS 4LED

OPRAWA PYŁOSZCZELNA POD TUBY LED ▶ DUST-PROOF LED TUBE LIGHT FITTING

IP 65

PRODUKT Z ATESTEM




MAH PLUS-236/4LED/PC

- oprawy MAH PLUS 4LED/PC są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029
- MAH PLUS 4 LEDs/PC light fixtures are designed for T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz light sources with one-sided power supply

			[W]			
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	szary | grey
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	szary | grey
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	szary | grey
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	szary | grey

[V]	[Hz]		IP		[°C]			[mm²]
220-240 AC	50		65		5÷25			1÷2,5
L N ONE SIDE INPUT	[m] 0,5m		CE	EAC	PZH	UKCA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: PC, Materiał zapinek: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic

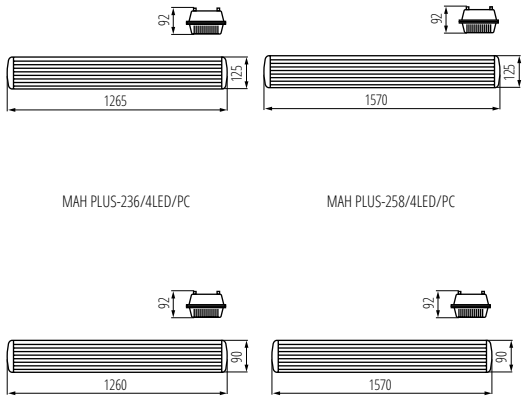

MAH PLUS-236/4LED/PC | MAH PLUS-258/4LED/PC

MAH PLUS-136/4LED/PC | MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux

MAH PLUS

OPRAWA PYŁOSZCZELNA ▶ DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH PLUS-236-ABS/PC






- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029
- easy installation of the light fixture using the supplied snap-on mounting brackets
- suspended mounting plate for easier connection and maintenance of the light fixture
- barrier gland for inserting a power cable

			[W]			
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	5905339185211	2 x 36	T8	G13	szary | grey

[V]	[Hz]			IP		[°C]		
220-240 AC	50			65		5÷25		
[mm²]	EVG BALLAST	m		CE	EAC	PZH	UK CA	
1÷2,5		0,5m						

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: PC, Materiał zapinek: tworzywo sztuczne, Materiał uchwytu: metal / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic, Handle material: Metal



MAH PLUS-236-ABS/PC

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Klips oprawy MAH, CL-MAH PLUS, (18593) | Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Klips oprawy MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) | Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

Kanlux

LINCEA CCT

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LED LUMINAIRE



LINCEA 15-24W 07 CCT

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website







			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	5905339387950	15 / 24	max 2500 / 2550 / 2600	3000/4000/6500	140	biały | white
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	5905339387967	30 / 45	max 4800 / 4900 / 5000	3000/4000/6500	140	biały | white

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥20000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			40		5÷25
	IK 07		[mm²] 0,5÷2,5	m 0,5m	Hg	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT

Kanlux

NOBEN CCT

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LED LUMINAIRE






NOBEN M36W-60-CCT



NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT

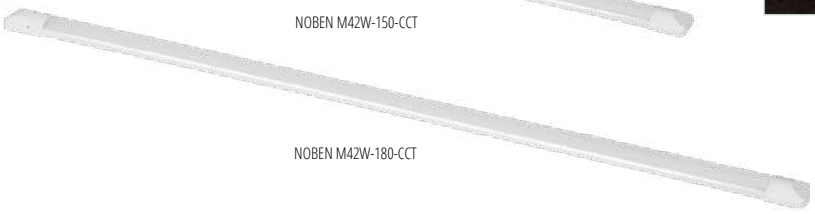

NOBEN M42W-180-CCT







DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

Kanlux NOBEN to linia opraw zaprojektowanych z myślą o wszechstronności i prostocie użytkowania. Dzięki możliwości regulacji mocy oraz wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K), jedna oprawa może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb przestrzeni. Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie, a ochrona IP54 umożliwia stosowanie także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Smukła, płaska forma i szybkozłączki w komorze przyłączeniowej sprawiają, że instalacja jest szybka i wygodna. Trwałość 30 000 godzin i 30 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują niezawodne działanie, a 3-letnia gwarancja producenta daje pewność długotrwałego użytkowania.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux NOBEN is a line of luminaires designed for versatility and simplicity of use. Thanks to the possibility of adjusting the power and selecting the light colour (3000 K, 4000 K, 6500 K), one luminaire can perform various functions depending on the needs of the space. Luminous efficacy of up to 110 lm/W ensures efficient lighting, and IP54 protection allows for use in rooms with high humidity. The slim, flat design and quick connect fittings in the connection compartment make installation rapid and convenient. A service life of 30,000 hours and 30,000 on/off cycles guarantee reliable operation, and a 3-year manufacturer's warranty ensures long-term use.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
NOBEN M36W-120-CCT	39500	5905339395009	24 30 36	max 2970 (NW) max 3400 (NW) max 4030 (NW)	3000/4000/6500	120	biały | white
NOBEN M42W-150-CCT	39501	5905339395016	26 34 42	max 3200 (NW) max 4060 (NW) max 4670 (NW)	3000/4000/6500	120	biały | white
NOBEN M48W-180-CCT	39502	5905339395023	32 40 48	max 3700 (NW) max 4500 (NW) max 5300 (NW)	3000/4000/6500	120	biały | white
NOBEN M18W-60-CCT	39503	5905339395030	12 15 18	max 1260 (NW) max 1580 (NW) max 1900 (NW)	3000/4000/6500	120	biały | white

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥30000	30000	ellipse ≤6x MacAdam	80	SMD			54	
[°C]			[mm²]		Hg	CE	EAC	UK CA		
-20÷35			0,5÷1,5	0,5m						

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

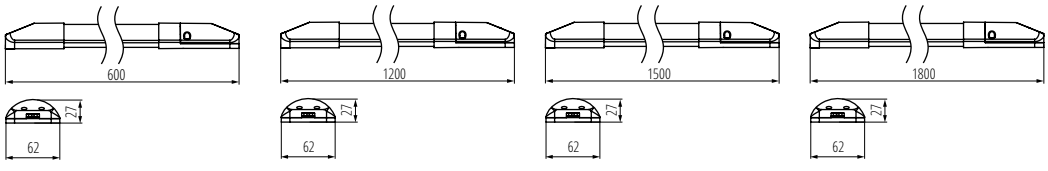

NOBEN M18W-60-CCT | NOBEN M36W-120-CCT | NOBEN M42W-150-CCT | NOBEN M48W-180-CCT

Kanlux

MEBA LED IP54

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA LED 20W IP54 NW




- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	5905339338938	40	5200	4000	120	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD	
		IP 54		[°C] -20+40			
[mm²] 0,75-2	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

- Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



MEBA LED 40W IP54 NW

Kanlux

MEBA 4LED IP54

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LED LUMINAIRE




MEBA 4LED 60 IP54 PC

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
- the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply


			[W]				
MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	5905339338945	2 x max 9	T8 LED	G13	biały | white	
MEBA 4LED 150 IP54 PC	33896	5905339338969	2 x max 24	T8 LED	G13	biały | white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54		[°C] -20+40	
[mm²] 0,75-2	L N ONE SIDE INPUT	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		

- Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

Kanlux

MEBA LED

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LED LUMINAIRE

5 WARRANTY 5 years | 4 in 1 | up to 125 lm/W



MEBA LED 22-40W NW/WW








- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	5905339338914	22/40	2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)	3000/4000	120	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20	
[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-2	m 0,5m	CE	EAC	UKCA			



MEBA LED 22-40W NW/WW

- Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC

Kanlux

MEBA 4LED

OPRAWA LINIOWA POD TUBY LED T8 ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS




MEBA 4LED 2X120 PS




- oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply

			[W]			
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	biały | white
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	biały | white
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		[°C] 5÷25	
[mm²] 1-2,5	L N ONE SIDE INPUT	m 0,5m	CE	EAC	UKCA		



MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, stal, Materiał klosza: PS / Enclosure material: plastic, steel, Lampshade material: PS

Kanlux

ALDO 4LED

OPRAWA LINIOWA POD TUBY LED T8 ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS





ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120




ALDO 4LED 1X150




ALDO 4LED 2X120

- Oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- The fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply


			[W]			
ALDO 4LED 1X60	**26360**	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	biały | white
ALDO 4LED 1X120	**26361**	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	biały | white
ALDO 4LED 1X150	**26362**	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	biały | white
ALDO 4LED 2X120	**26364**	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	biały | white
ALDO 4LED 2X150	**26365**	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	biały | white




- Materiał obudowy: metal, tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, plastic




ALDO 4LED 1X60




ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



Plafoniery LED

LED light fitting

Kanlux

BENO CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG









Oprawy Kanlux BENO CCT LED to unikatowa konstrukcja o wyjątkowym efekcie świetlnym. Charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP65 (z zastosowaniem dławnicy kablowej), co umożliwia ich montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ich trwałość wynosi 50 000 godzin, a wysoka skuteczność energetyczna klasy C zapewnia energooszczędność. Kanlux BENO CCT LED jest dostępne w dwóch rozmiarach i czterech zakresach mocy oraz trzech temperaturach barwowych (4000K, 3000K i 3500K), dzięki czemu można ją dostosować do różnych potrzeb. Oprawa wykonana z poliwęglanu (PC) wyróżnia się prostym, szybkim montażem na suficie lub ścianie, a wersja z czujnikiem ruchu (BENO LED -SE) umożliwia regulację zakresu działania. Dzięki unikatowemu designowi i multifunkcjonalności, Kanlux BENO CCT LED doskonale sprawdzi się jako ozdoba każdego wnętrza. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux BENO CCT LED luminaires are a unique design with an exceptional light effect. They are characterized by high resistance to weather conditions thanks to the IP65 protection level (with the use of a cable gland), which allows them to be installed both inside and outside buildings. Their durability is 50,000 hours, and high energy efficiency of class C ensures energy saving. Kanlux BENO CCT LED is available in two sizes and four power ranges and three color temperatures (4000K, 3000K and 3500K), thanks to which it can be adapted to various needs. The luminaire made of polycarbonate (PC) is distinguished by simple, quick installation on the ceiling or wall, and the version with a motion sensor (BENO CCT LED -SE) allows you to adjust the range of operation. Thanks to its unique design and multifunctionality, Kanlux BENO CCT LED will be perfect as a decoration for any interior. The product is covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

BENO CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 12-18W CCT-L G	38787	5905339387875	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafitowy | graphite	
BENO 12-18W CCT-L W	38776	5905339387769	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	biały | white	
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	5905339387882	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	5905339387752	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
BENO 12-18W CCT-O G	38789	5905339387899	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafitowy | graphite	
BENO 12-18W CCT-O W	38778	5905339387783	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	biały | white	
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	5905339387905	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	5905339387776	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
BENO 24-30W CCT-L G	38779	5905339387790	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafitowy | graphite	
BENO 24-30W CCT-L W	38782	5905339387820	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	biały | white	
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	5905339387806	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	5905339387813	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
BENO 24-30W CCT-O G	38783	5905339387837	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafitowy | graphite	
BENO 24-30W CCT-O W	38786	5905339387868	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	biały | white	
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	5905339387844	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	5905339387851	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	biały | white	mikrofalowy | microwave











[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	Hg
220-240 AC	50	110	≥30000	50000		80	
SMD			IP 65		[°C] -15÷35		
[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			


Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L

Kanlux

BENO E CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

IP 65 | CCT | HIGH lumen





BENO E 12W CCT O W









DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	
BENO E 12W CCT O W	38380	5905339383808	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	biały | white
BENO E 12W CCT O B	38381	5905339383815	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	czarny | black
BENO E 20W CCT O W	38382	5905339383822	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	biały | white
BENO E 20W CCT O B	38383	5905339383839	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	czarny | black
BENO E 30W CCT O W	38384	5905339383846	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	biały | white
BENO E 30W CCT O B	38385	5905339383853	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	czarny | black
BENO E 40W CCT O W	38386	5905339383860	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	biały | white
BENO E 40W CCT O B	38387	5905339383877	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	czarny | black

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	Hg			
220-240 AC	50	110	≥30000	30000		80		SMD		
IP 65		[°C] -20÷45			[mm²] 0,5÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: PP, Materiał klosza: PP / Enclosure material: PP, Lampshade material: PP

Klasyczna forma plafoniery sprawdza się tam, gdzie liczy się uniwersalne wzornictwo, odpowiednia ilość światła i łatwy montaż. Kanlux BENO E to plafoniera wykonana z polipropylenu (PP), dostępna w okrągłej wersji o mocach 12 W, 20 W, 30 W i 40 W. Wybrane warianty osiągają skuteczność świetlną do 115 lm/W, a zastosowane źródła światła mają klasę efektywności energetycznej E. BENO E daje możliwość dopasowania oświetlenia do konkretnego zastosowania. Temperaturę barwową można wybrać za pomocą przełącznika DIP-switch umieszczonego wewnątrz puszki przyłączeniowej. Biała lub czarna matowa wersja kolorystyczna pozwala dopasować oprawę do charakteru przestrzeni. Stopień ochrony IP65 zabezpiecza oprawę przed pyłem i wodą, dzięki czemu może być stosowana wewnątrz, jak i w zastosowaniach zewnętrznych. Stalowy adapter mocujący oraz szybkozłączka ułatwiają podłączenie i montaż plafoniery. Kanlux BENO E łączy klasyczną formę z możliwością dopasowania parametrów oświetlenia do konkretnego zastosowania.

Discover Kanlux BENO E modern ceiling lamps in a classic design. Made of polypropylene (PP), the ceiling lamp is distinguished by its exceptional luminous efficiency, reaching 115 lm/W, which ensures excellent lighting with low energy consumption. Kanlux BENO E is available in a round version in the following power outputs: 12W, 20W, 30W and 40W. The elegant white or black matt color version makes the ceiling lamp fit perfectly into any interior, and thanks to the IP65 protection class, BENO E is resistant to dust and moisture, making it an ideal solution for both indoor and outdoor applications. The ceiling lamp is equipped with a steel mounting adapter and a quick connector, which makes installation easier and faster. Additionally, the ability to select the color temperature using the "DIP-switch" inside the junction box allows you to easily adjust the lighting to your individual preferences.

Kanlux

BENO E CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO E 12W CCT O W



BENO E 20W CCT O W



BENO E 30W CCT O W



BENO E 40W CCT O W



BENO E 12W CCT O B




BENO E 20W CCT O B




BENO E 30W CCT O B




BENO E 40W CCT O B




BENO E 12W CCT O



BENO E 20W CCT O



BENO E 30W CCT O



BENO E 40W CCT O



Kanlux

IPER LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





IPER LED 10W-NW-O









			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
IPER LED 10W-NW-O	37290	5905339372901	10	1200	4000	biały | white	
IPER LED 19W-NW-O	37291	5905339372918	19	2280	4000	biały | white	
IPER LED 26W-NW-O	37292	5905339372925	26	3120	4000	biały | white	
IPER LED 35W-NW-O	37293	5905339372932	35	4200	4000	biały | white	
IPER LED 10W-NW-L	37294	5905339372949	10	1200	4000	biały | white	
IPER LED 19W-NW-L	37295	5905339372956	19	2280	4000	biały | white	
IPER LED 26W-NW-L	37296	5905339372963	26	3120	4000	biały | white	
IPER LED 35W-NW-L	37297	5905339372970	35	4200	4000	biały | white	
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	5905339372987	10	1200	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	5905339372994	19	2280	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	5905339373007	26	3120	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	5905339373014	35	4200	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	5905339373021	10	1200	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra	Hg
220-240 AC	50	120	≥50000	50000	≤6x MacAdam ellipse	80	
SMD			IP 65		[°C] -20÷40		IK 10
	[mm²] 1,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Plafoniera Kanlux IPER LED to szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000h, wysoka skuteczność świetlna 120lm/W - to tylko część z nich. Plafoniery Kanlux IPER LED oparliśmy o komponenty renomowanych producentów jak diody LED Samsung 2835. Ponadto te oprawy cechuje wyjątkowa odporność na wnikanie wody i ciał stałych IP65 oraz najwyższa odporność mechaniczna IK10, a dzięki temu zastosujesz tę plafonierę w każdym możliwym miejscu wewnątrz i na zewnątrz. Aby dopasować ją do każdej sytuacji i miejsca do wyboru są: dwa kształty oprawy, cztery moce i możliwość wyboru opraw z mikrofalowym czujnikiem ruchu (modele SE).

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0373.2023, ważny do 2028-12-11

The Kanlux IPER LED ceiling fixture has a number of advantages that affect its quality. 5-year warranty, durability 50,000 hours, high luminous efficiency of 120lm/W - these are just some of them. Kanlux IPER LED ceiling lamps are based on components from renowned manufacturers, such as Samsung 2835 LEDs. Moreover, these lamps are characterized by exceptional resistance to the ingress of water and dust IP65 and the highest mechanical resistance IK10 ("vandal proof"), thanks to which you can use this ceiling lamp in every possible place inside and outside. To adapt it to every situation and place, you can choose from: two luminaire shapes, four powers and the option of choosing luminaires with a microwave motion sensor (SE models).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

IPER LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE



Kanlux

VARSO LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

IP 54

PRODUKT Z ATESTEM



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE





VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	biały | white		
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	biały | white		
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	biały | white		
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	biały | white		
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	biały | white		
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	biały | white		
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	biały | white		
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	biały | white		
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra					IP
220-240 AC	50	120	≥20000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg	SMD			54
	[°C]			[mm²]	[m]	360°	CE	EAC	PZH	UK CA	
	-20÷35			0,5-2,5	0,5m	Φuse					

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE






VARSO LED + SE - wersja z czujnikiem ruchu

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0278.2023, ważny do 06.11.2028 - VARSO LED 18W, 24W, VARSO LED 18W, 24W-SE


Atest PZH: Numer B.BK.60112.0028.2022, ważny do 11.03.2027 - VARSO HI 36W

VARSO LED + SE - version with a motion sensor


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE

Kanlux

STIVI LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE









DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[V]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
STIVI LED 10W-NW-O	**35004**	5905339350046	10	1200	4000	biały | white		
STIVI LED 10W-NW-O-SE	**35005**	5905339350053	10	1200	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	
STIVI LED 15W-NW-O	**35006**	5905339350060	15	1800	4000	biały | white		
STIVI LED 15W-NW-O-SE	**35007**	5905339350077	15	1800	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	
STIVI LED 24W-NW-O	**35000**	5905339350008	24	3120	4000	biały | white		
STIVI LED 24W-NW-O-SE	**35001**	5905339350015	24	3120	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	
STIVI LED 36W-NW-O	**35002**	5905339350022	36	4680	4000	biały | white		
STIVI LED 36W-NW-O-SE	**35003**	5905339350039	36	4680	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave	


5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0137.2025, ważny do 11.06.2030


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra						IP	
220-240 AC	50	110	≥30000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg	SMD				65	
[°C]		IK		[mm²]									
-20÷40		08		0,5-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA				


Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



STIVI LED 10W; 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

Kanlux

DABER CCT LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





DABER 8-13W CCT W





DABER 8-13W CCT SE B







Plafoniery DABER to nowoczesne oprawy techniczne o wysokiej trwałości i wszechstronnej funkcjonalności. Charakteryzują się stopniem ochrony IP66 i odpornością na uderzenia IK10, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość regulacji mocy (8,5W-13W oraz 12,5W-20W) oraz temperatury barwowej (3000K/3500K/4000K) pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb, a skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W gwarantuje wysoką energooszczędność. Opcjonalnie możesz wybrać wersję z czujnikiem ruchu, która sterowana jest pilotem. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach i kolorach – białym oraz czarnym macie – oraz objęte 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0156.2025, ważny do 2030-07-30

DABER is a modern ceiling-mounted light fitting offering high durability and versatile functionality. It is characterized by an IP66 protection rating and IK10 impact resistance, ensuring reliability in demanding conditions. Adjustable power (8.5W–13W and 12.5W–20W) and colour temperatures (3000K / 3500K / 4000K) allow you to adjust the lighting to your needs. Luminous efficiency of up to 130 lm/W guarantee high energy efficiency. You can choose the version with a motion sensor, which can be controlled with a remote. We guarantee a 5-year warranty.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
DABER 8-13W CCT W	39020	5905339390202	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	biały | white	
DABER 8-13W CCT SE W	39021	5905339390219	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
DABER 8-13W CCT B	39022	5905339390226	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	czarny | black	
DABER 8-13W CCT SE B	39023	5905339390233	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	czarny | black	mikrofalowy | microwave
DABER 12-20W CCT W	39024	5905339390240	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	biały | white	
DABER 12-20W CCT SE W	39025	5905339390257	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
DABER 12-20W CCT B	39026	5905339390264	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	czarny | black	
DABER 12-20W CCT SE B	39027	5905339390271	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	czarny | black	mikrofalowy | microwave

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [°] 105 | ≥50000 | [h] 50000 | ≤6x MacAdam | Ra 80 | Hg | SMD


IP 66 | -20÷35 [°C] | IK 10 | [mm²] 1÷1,5

0,5m | 360° | CE | EAC | PZH | UKCA

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



DABER 8-13W CCT



DABER 12-20W CCT

Kanlux

DABER CCT LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W



DABER 12-20W CCT SE W



DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B



Kanlux

ENELO LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW





Kanlux ENELO to proste i niezawodne plafoniery LED do codziennego użytku. Sprawdzą się w korytarzach czy klatkach schodowych a dzięki klasie szczelności IP44 również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak łazienki. Dostępne są w trzech mocach – 10W, 17W i 24W – wszystkie w barwie neutralnej (4000K). To uniwersalne i funkcjonalne rozwiązanie do domów oraz budynków użytkowych objęte 3-letnią gwarancją.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux ENELO are simple and reliable LED ceiling lights designed for everyday use. They are ideal for corridors and stairwells, and thanks to their IP44 rating, they are also suitable for rooms with higher humidity, such as bathrooms. The fittings are available in three power options – 10W, 17W, and 24W – all offering a neutral light colour (4000K). This is a universal and practical lighting solution for both domestic and commercial buildings, backed by a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	[lm]	Tc [K]		
ENELO 10W NW	39740	5905339397409	10	880	4000	biały | white	II
ENELO 17W NW	39741	5905339397416	17	1500	4000	biały | white	I
ENELO 24W NW	39742	5905339397423	24	2200	4000	biały | white	I

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥10000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	
SMD		IP 44		[°C] -20÷35			[mm²] 0,75÷1,5	
m 0,5m	CE	EAC	UK CA					


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW

Kanlux

DABA PRO

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABA PRO 25W NW-W






5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0138.2024, ważny do 2029-06-14 - dotyczy indeksu 19064

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




DABA PRO 25W NW-W

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	biały | white	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD			IP 65		
[°C] -20÷40		IK 10		[mm²] 0,75-2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA				

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC



DABA PRO 26W NW-SE-W

Kanlux

DABA N LED SMD

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABA N LED SMD DL-16W






Atest PZH: Numer B.BK.60112.0138.2024, ważny do 2029-06-14

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 40000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD			IP 66		[°C] -15÷35
	IK 10		[mm²] 0,75-2,5	[m] max 8	[°] H360	[s] - [min] 10-10	[lx] 5/15/50/2000	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



DABA N LED SMD DL-16W

Kanlux

TYBIA LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 25W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 25W B, SE






5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
TYBIA LED 38W-NW-SE	**24641**	5905339246417	38	3800	4000	szary | grey	mikrofalowy | microwave	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	**24643**	5905339246431	38	3800	4000	czarny | black	mikrofalowy | microwave	≥20000
TYBIA M 25W-NW B	**24645**	5905339246455	25	2600	4000	czarny | black		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	**24646**	5905339246462	25	2600	4000	szary | grey	mikrofalowy | microwave	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	**24647**	5905339246479	25	2600	4000	czarny | black	mikrofalowy | microwave	≥15000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	ellipse ≤6xMacAdam	Ra	Hg				IP
220-240 AC	50	110	30000		80		SMD			20
	[°C] 5÷25			[mm²] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

Kanlux

FOGLER E

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

PIR MOTION sensor | HIGH lumen | NEW





FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW





Kanlux FOGLER E to seria plafonier LED z wbudowanym czujnikiem PIR, która zapewnia niezawodne oświetlenie w przestrzeniach użytkowych. Czujnik reaguje na ciepło poruszającego się obiektu, dzięki czemu działa bardziej selektywnie niż czujniki mikrofalowe i minimalizuje ryzyko fałszywego załączania. Oprawy dostępne są w trzech wariantach mocy – 12W, 17W i 24W – oferując strumień świetlny od 1000 do 1800 lumenów o neutralnej barwie 4000K. Kąt świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła, a smukła forma o wysokości 7 cm i średnicach 28, 33 lub 38 cm sprawia, że plafoniery dobrze komponują się w różnych wnętrzach.

Kanlux FOGLER E is a range of LED ceiling lights with a built-in PIR sensor, providing reliable illumination in utility areas. The sensor responds to the heat emitted by moving objects, making it more selective than microwave sensors and reducing the risk of false activation. The fittings are available in three power variants – 12W, 17W, and 24W – offering a luminous flux from 1000 to 1800 lumens with a neutral 4000K colour temperature. A 120° beam angle ensures even light distribution, while the slim design – 7 cm in height and with diameters of 28, 33, or 38 cm – allows the lights to blend seamlessly into a variety of interiors.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			Po [W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
FOGLER E 12W NW	18122	5905339181220	12	1000	4000	biały | white	PIR
FOGLER E 17W NW	18123	5905339181237	17	1100	4000	biały | white	PIR
FOGLER E 24W NW	18124	5905339181244	24	1800	4000	biały | white	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD
		IP 20				[mm²] 1-1,5	[m] 6	[°] 360
[s] - [min] 2-2	[lx] 15-2000	m 0,5m	CE	EAC	UKCA			


Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW

Kanlux

PIRES DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS


wersja PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS - bez czujnika ruchu
wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu (8810, 19000)
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 12min
maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulacja czułości w zakresie 2...2000lx

PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS version - without motion sensor
provided with a MW motion sensor (8810, 19000)
maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°
maximum vertical motion sensor angle: 140°
lighting time adjustable in the range of 8 s to 12 min
maximum motion detection range: 9 m
motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity adjustment range: 2...2,000 lx


						Materiał klosza		SENSOR
PIRES DL-600	**08810**	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	szkło | glass	biały | white	mikrofalowy | microwave
PIRES DL-600 NS	**08811**	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	szkło | glass	biały | white	
PIRES ECO DL-250	**19000**	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	tworzywo sztuczne | plastic	biały | white	mikrofalowy | microwave
PIRES ECO DL-250 NS	**19001**	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	tworzywo sztuczne | plastic	biały | white	

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		44		5÷35		
[mm²] 1-2,5	m 0,5m		CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS

Kanlux

FOGLER LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

PIR MOTION sensor



FOGLER LED 14W-NW




- wyposażona w czujnik ruchu
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 5min
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

- provided with a motion sensor
- maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°
- maximum vertical motion sensor angle: 120°
- lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min
- maximum motion detection range: 8 m
- motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)

		[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
FOGLER LED 14W-NW	18121	5905339181213	14	800	4000	biały | white	PIR

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			IP		[°C]
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	ellipse ≤6x MacAdam	80	SMD		20		5÷25
		[mm²]	[m]	[°]	[s] - [min]	[lx]	[m]	CE	EAC	UK CA	
		0,5-2,5	max 6	360	10-5	5-2000	0,5m				

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



FOGLER LED 14W-NW

Kanlux

FOGLER DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

CFL LED/GLS

PIR MOTION sensor



FOGLER DL-2400




- wyposażona w czujnik ruchu
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 5min
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

- provided with a motion sensor
- maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°
- maximum vertical motion sensor angle: 120°
- lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min
- maximum motion detection range: 8 m
- motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)

		[W]				
FOGLER DL-2400	18120	5905339181206	2 x max 40	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V]	[Hz]		IP		[°C]			[mm²]	[m]	[°]
220-240 AC	50		20		5÷25			1-2,5	max 8	H360/V120
[s] - [min]		[lx]				CE	EAC	UK CA		
12-5	PIR	3-2000	0,5m							

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



FOGLER DL-2400

Kanlux

MARC DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE






MARC DL-60

wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)
high UV resistance (PICTO)

MARC DL-60	07015	5905339070159	max 60	GLS/CFL/LED	E27	biały | white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54		[°C] -10÷35		
[mm²] 1-1,5	m 0,5m			CE	EAC	UK CA	



MARC DL-60

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

Kanlux

SANSO LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





SANSO LED 15W-NW-SE






5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

SANSO LED 15W-NW-SE	26520	5905339265203	15	1250	4000	biały | white	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	° 120	≥10000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD				IP 44
	[°C] -20÷35			[mm²] 0,5-1,5	[m] max 6	H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	m 0,5m	lm/W 83	[W] PON 13	
[lm] Φuse 2000	360° Φuse	[W] 125	CE	EAC	UK CA							



SANSO LED 15W-NW-SE

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

Kanlux
HERMI

OPRAWA KANAŁOWA ▶ BULKHEAD FIXTURE


HERMI 7063NB	**70524**	5905339705242	max 25	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54		[°C] -20÷25		
	[mm²] 1-1,5		CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

Kanlux
MILO

OPRAWA KANAŁOWA ▶ BULKHEAD FIXTURE

MILO 7040T/P-B	**08092**	5905339080929	max 25	GLS/CFL/LED	E27	czarny | black
MILO 7040T	**70522**	5905339705228	max 25	GLS/CFL/LED	E27	szary | grey
MILO 7040T/P	**70523**	5905339705235	max 25	GLS/CFL/LED	E27	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			IK 06	
[mm²] 1-1,5	m 0,5m		CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P



MILO 7040T



MILO 7040

Kanlux
INES

OPRAWA KANAŁOWA ▶ BULKHEAD FIXTURE


INES 7061N	**70525**	5905339705259	max 25	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54				
[mm²] 1	m 0,5m		CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



INES 7061N



INES 7061N

Kanlux

SANGA DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




SANGA DL-100

SANGA DL-100	**08050**	5905339080509	max 25	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
[mm²]	m		CE	EAC	UK CA	
1-1,5	0,5m					

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



SANGA DL-100

Kanlux

TUNA

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W


TUNA S1101-W	**04260**	5905339042606	max 25	GLS/CFL/LED	E27	biały | white
TUNA MINI N	**08091**	5905339080912	max 25	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
[mm²]	m		CE	EAC	UK CA	
1-1,5	0,5m					

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



TUNA S1101



TUNA MINI

Kanlux


PLAFMIN

PLAFONIERA ▶ CEILING LIGHT FITTING

PLAFMIN O	25690	5905339256904	max 15	E27	GLS/CFL/LED	biały | white



PLAFMIN O



PLAFMIN O

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux


TURK

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	biały | white	



TURK DL-60



TURK DL-60

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)/ high UV resistance (PICTO)

Kanlux

ERTON

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE


ERTON 140 OP-W	35770	5905339357700	max 15	GLS/CFL/LED	E27	biały | white
ERTON 240 OP-W	35771	5905339357717	2x max 15	GLS/CFL/LED	E27	biały | white




ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



ERTON 140 OP-W




ERTON 240 OP-W

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC



Oprawy typu **downlight**
Downlight fitting

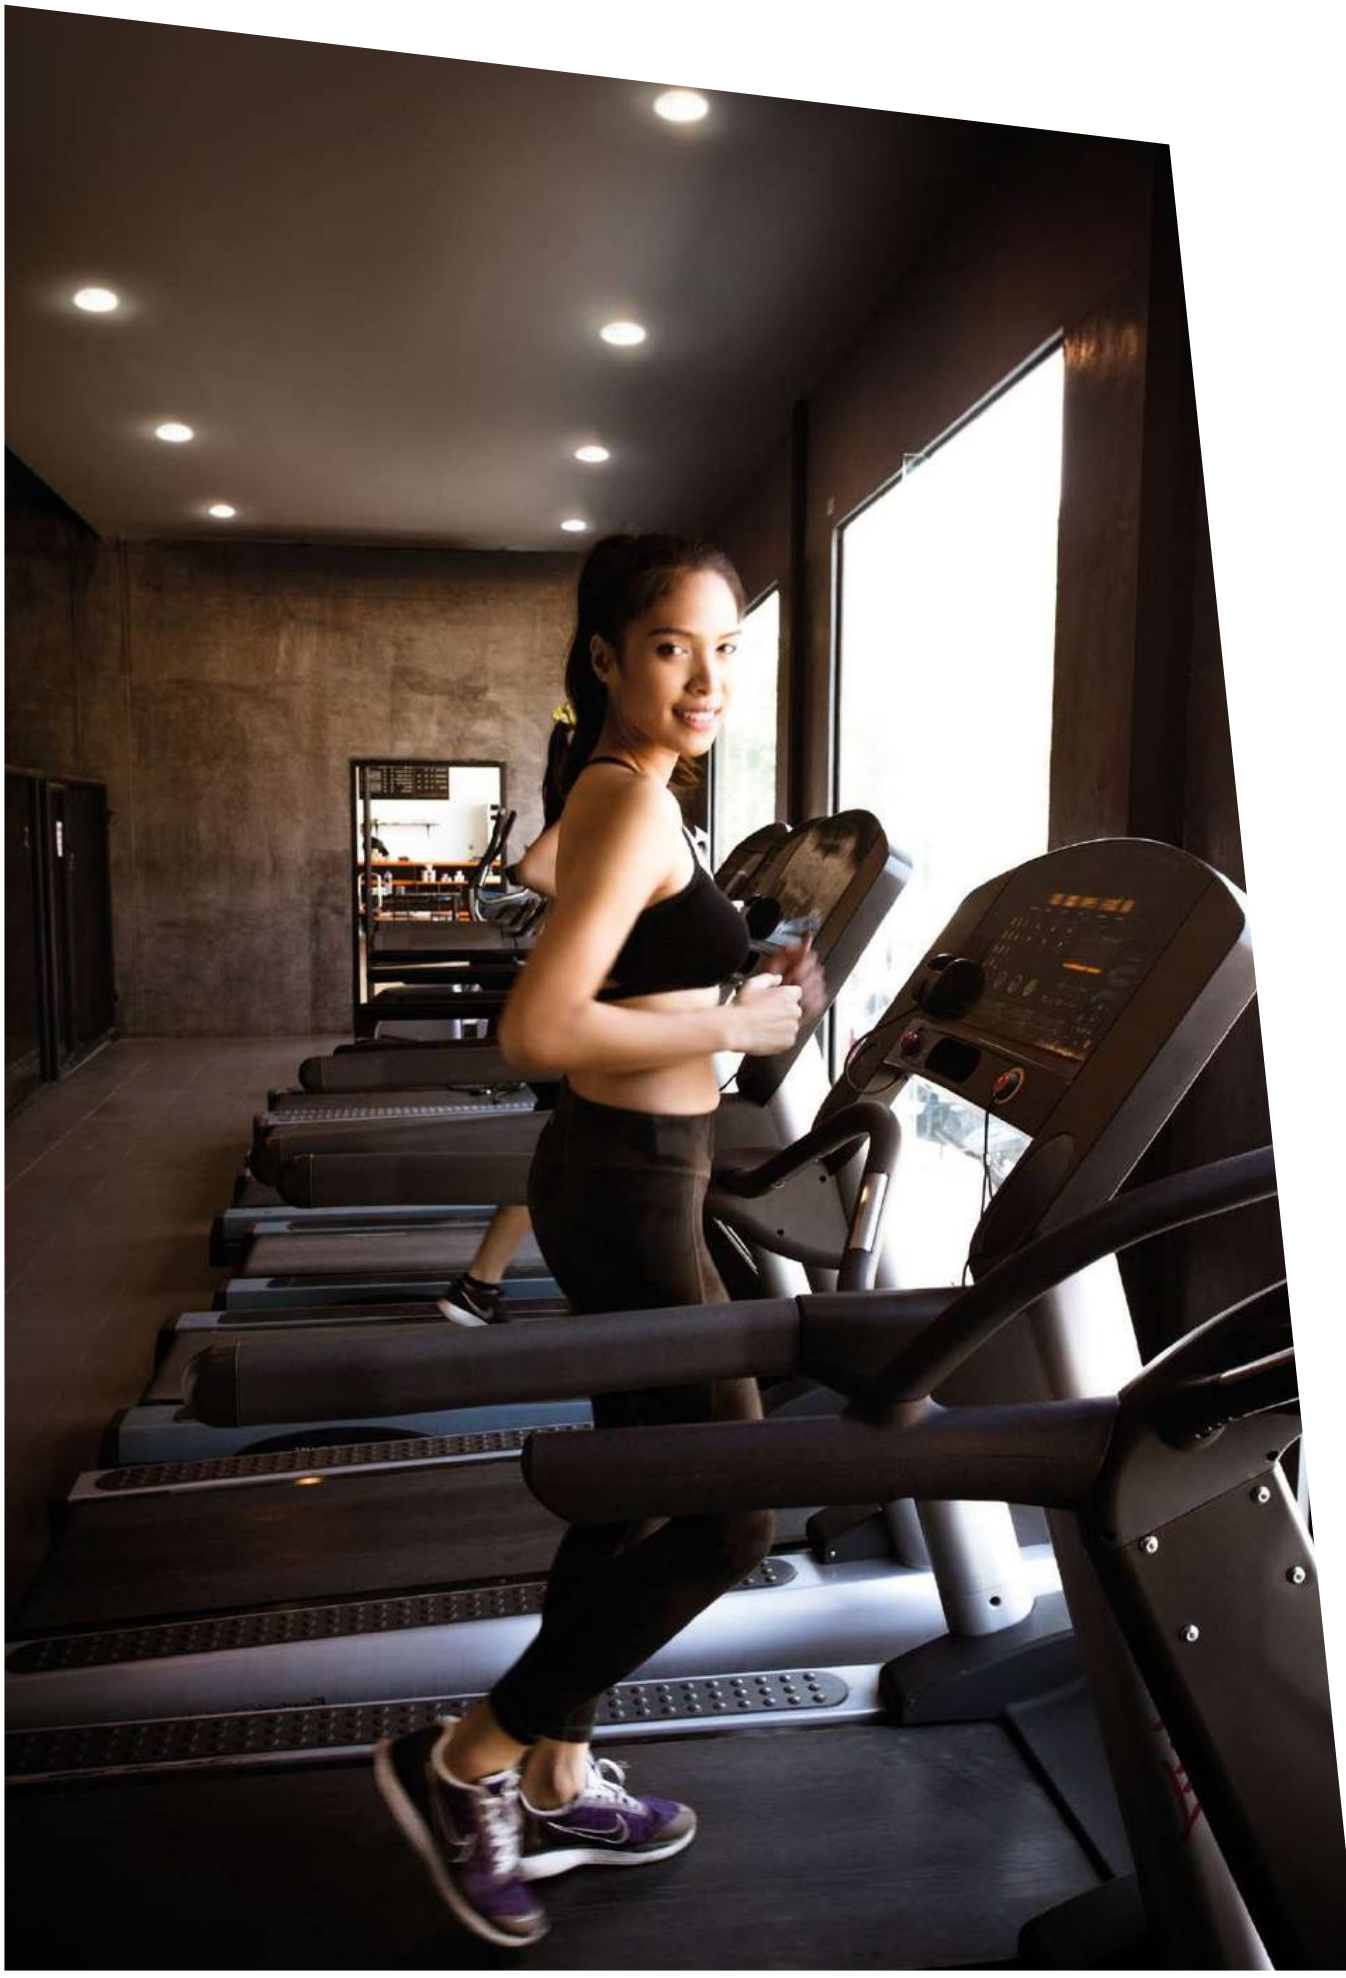

Kanlux

HIMA LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING





HIMA LED 23W-NW-W



5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




HIMA LED 33W-NW-W

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
HIMA LED 23W-NW-W	**22841**	5905339228413	23	2510	4000	45	biały | white
HIMA LED 33W-NW-W	**22843**	5905339228437	33	3670	4000	45	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	COB		
IP 20		[°C] 5÷25			[°] 45	[°] 350		[mm²] 0,5-0,75
[mm] Ø175	m 0,5m	CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



HIMA LED

Kanlux

TIBERI CCT NEW

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE ▶
DOWNLIGHT LUMINAIRE WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED

5 WARRANTY 5 years | SELECT ABLE POWER | CCT | IP 44

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB · PRODUKT Z ATESTEM





TIBERI CCT 15-21W-B



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			In [mA]	P [W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	5905339263810	500	max 21	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	3000 3500 4000	90	czarny | black	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	5905339263803	500	max 21	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	3000 3500 4000	90	biały | white	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	5905339263834	700	max 29,4	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	3000 3500 4000	90	czarny | black	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	5905339263827	700	max 29,4	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	3000 3500 4000	90	biały | white	26385, 26386

CC | ≥50000 | 50000 [h] | ≤6x MacAdam ellipse | 90 Ra | SMD | III | IP 44/20 | 5÷25 [°C] | 0,5-2,5 [mm²] | 0,5m | CE | EAC | UKCA

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

TIBERI DRV C&P M500MA	26384	5905339263841	Zasilacz on- off LED dedykowany do serii opraw TIBERI CCT (500mA) | ON/OFF LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (500 mA)
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	5905339263858	Zasilacz on- off LED dedykowany do serii opraw TIBERI CCT (700mA) | ON/OFF LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (700 mA)
TIBERI DRV DALIM700MA	26386	5905339263865	Zasilacz DALI LED dedykowany do serii opraw TIBERI CCT (max 700mA) | DALI LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (max. 700 mA)

Kanlux TIBERI CCT to niezawodne oprawy podtynkowe idealne do sufitów podwieszanych, świetnie sprawdzające się w oświetleniu ciągów komunikacyjnych, biur i powierzchni handlowych. Charakteryzują się trwałością 50 000 godzin oraz skutecznością świetlną do 120 lm/W. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI > 90) światło wiernie odwzorowuje kolory, a możliwość wyboru temperatury barwowej (3000K, 3500K, 4000K) pozwala dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza. Oprawy oferują także regulację mocy (Power Switch) w zakresie: 15–21 W lub 23–29 W. Podwyższona szczelność (IP44/20) zapewnia ochronę przed kurzem, pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu oprawy są odpowiednie do wymagających środowisk. Brak zasilacza w zestawie umożliwia wybór modelu on-off (500 mA, 700 mA) lub DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT dostępne są w kolorze białym i czarnym, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich jakość i niezawodność. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką.

5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Brak zasilacza w zestawie

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.


Atest PZH: Numer B.BK.60112.0139.2024, ważny do 07.03.2030

Kanlux TIBERI CCT are reliable flush-mounted luminaires ideal for suspended ceilings, perfect for lighting communication routes, offices and commercial spaces. They are characterized by a durability of 50,000 hours and a luminous efficacy of up to 120 lm/W. Thanks to the high color rendering index (CRI > 90), the light faithfully reproduces colors, and the ability to choose the color temperature (3000K, 3500K, 4000K) allows you to match the lighting to the character of the interior. The luminaires also offer power regulation (Power Switch) in the range of: 15–21 W or 23–29 W. Increased tightness (IP44/20) provides protection against dust, dirt and water splashes, making the luminaires suitable for demanding environments. The lack of a power supply in the set allows you to choose the on-off model (500 mA, 700 mA) or DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT are available in white and black, and a 5-year warranty confirms their quality and reliability. This is a modern solution that combines functionality with aesthetics.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

No power supply included.

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W

Kanlux

TIBERI PRO


OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING




TIBERI PRO 20W-940-W | TIBERI PRO 30W-940-W | TIBERI PRO 40W-940-B

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TIBERI PRO 20W-940-W	35670	5905339356703	20	2100	4000	90	biały | white
TIBERI PRO 30W-940-W	35672	5905339356727	30	3150	4000	90	biały | white
TIBERI PRO 30W-940-B	35673	5905339356734	30	2850	4000	90	czarny | black
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	4200	4000	90	biały | white
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	3800	4000	90	czarny | black


[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥30000	50000	≤6x MacAdam	90	SMD			44/20
	[°C] 5÷25			[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA		



TIBERI PRO 20W



TIBERI PRO 30W



TIBERI PRO 40W

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

TIBERI PRO NT

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING




TIBERI PRO NT20W-940W



TIBERI PRO NT20W-940B

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	2200	4000	115	biały | white
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	2200	4000	115	czarny | black
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	3000	4000	115	biały | white
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	3000	4000	115	czarny | black

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥30000	50000	≤6x MacAdam	90	SMD			54
			[m] 0,18	[mm²] 0,75	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA



TIBERI PRO NT

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0139.2024, ważny do 07.03.2030 /

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

ERGA

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING





ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



ERGA 17W CCT-B



ERGA 17W CCT-W





Kanlux ERGA to rodzina wszechstronnych opraw typu downlight, które można montować sufitowo (podtynkowo lub natynkowo) oraz na ścianie. Dostępna w klasycznych kolorach białym i czarnym, doskonale komponuje się z różnymi wnętrzami. Wyposażona w technologię CCT, która umożliwia wybór temperatury barwowej oraz do wyboru - z czujnikiem ruchu PIR lub bez niego. Regulacja czujnika i ustawienia CCT są ukryte pod zdejmowaną ramką, co zapewnia estetykę i łatwość obsługi. Oprawy objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich niezawodność i trwałość. Dodatkowym atutem jest możliwość elastycznego dopasowania do otworu montażowego za pomocą uchwytu, w który wyposażone są oprawy - od 65 do 160 mm.

Kanlux ERGA is a family of versatile downlights that can be mounted on ceilings (recessed or surface-mounted) and walls. Available in classic white and black, they blend seamlessly with a variety of interiors. Equipped with CCT technology, it allows for a choice of color temperature and a choice of either a PIR motion sensor or no sensor. Sensor adjustment and CCT settings are concealed under a removable frame, ensuring aesthetics and ease of use. The fixtures are covered by a 5-year warranty, confirming their reliability and durability. An additional advantage is the flexible adjustment to the mounting opening using the included bracket – from 65 to 160 mm.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		SENSOR
ERGA PIR 17W CCT-B	24605	5905339246059	17	max 1600	3000/4000/6500	120	czarny | black	PIR
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	5905339246066	17	max 1800	3000/4000/6500	120	biały | white	PIR
ERGA 17W CCT-B	24607	5905339246073	17	max 1600	3000/4000/6500	120	czarny | black	
ERGA 17W CCT-W	24608	5905339246080	17	max 1800	3000/4000/6500	120	biały | white	

[V]	[Hz]		[h]		Ra	
220-240 AC	50	≥100000	50000	≤6x MacAdam	80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5-2,5	[mm] Ø65-160	0,5m	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ERGA PIR 17W CCT



ERGA 17W CCT

Kanlux

FIZU CCT
FIZU IP44

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING





FIZU CCT B



FIZU CCT W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU IP44 4,8W NW-W







Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight to nowoczesne rozwiązania do wbudowania, które łączą funkcjonalność z prostym montażem. Dostępne są w trzech wersjach: zintegrowana oprawa stała z IP44/20, oraz jako zintegrowana oprawa CCT z możliwością wyboru barwy światła, IP20 i regulacją o kąt wychylenia 30°. Oprawy oferowane są w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu, a ich obudowa z poliamidu gwarantuje trwałość i estetykę. Aluminiowy radiator wewnętrzny skutecznie odprowadza ciepło, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i żywotność oprawy, a szybkozłączka ułatwia instalację. Oprawa z IP44/20 sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie czy łazienki. Najnowsza wersja CCT pozwala na regulację barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K, dzięki czemu jedna oprawa staje się uniwersalnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.

Kanlux FIZU LED accent downlights are modern recessed solutions that combine functionality with simple installation. They are available in three versions: an integrated fixed fixture with IP44/20, and an integrated CCT fixture with selectable light color, IP20, and 30° tilt angle adjustment. The fixtures are available in black and white with a matte finish, and their polyamide housing ensures durability and aesthetics. An internal aluminum heatsink effectively dissipates heat, increasing safety and the fixture's lifespan, while a quick-connect connector simplifies installation. This IP44/20 fixture is ideal for rooms with high humidity, such as laundry rooms or bathrooms. The latest CCT version allows for adjustable light color from 3000K to 6500K, making a single fixture a versatile solution for a variety of applications.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


FIND OUT MORE

			Pow [W]	[lm] Φuse	[°]	[°]		Tc [K]		EEI
FIZU CCT B	39260	5905339392602	4	370	40	30	w jednej osi | in one axis	3000/4000/6500	czarny | black	F
FIZU CCT W	39261	5905339392619	4	370	40	30	w jednej osi | in one axis	3000/4000/6500	biały | white	F
FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	5905339382603	4,8	420	36			4000	biały | white	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	5905339382610	4,8	420	36			4000	czarny | black	F


IP 44

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	4	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 0,5-1,5
[mm] Ø65	0,5m	90° Φuse	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



FIZU CCT



FIZU IP 44

Kanlux

AREL LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

IP 65/20

ultra SLIM panel





AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W












			[W]	[lm]	[°]	Tc [K]	
AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	450	120	4000	biały | white
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	440	120	3000	biały | white
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	490	120	4000	biały | white
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	940	120	4000	biały | white
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	890	120	3000	biały | white
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	1000	120	4000	biały | white
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	1300	120	4000	biały | white
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	1210	120	3000	biały | white
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	1300	120	4000	biały | white

AREL FRAME DO 14W W	33651	5905339336514	biały | white


[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥30000	15000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			65/20	
[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-1,5	0,5m						

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA

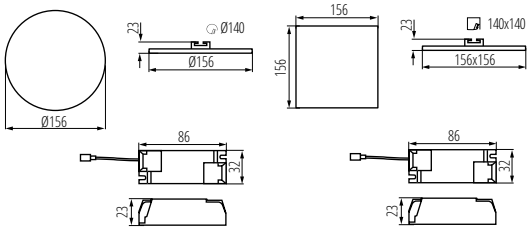

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

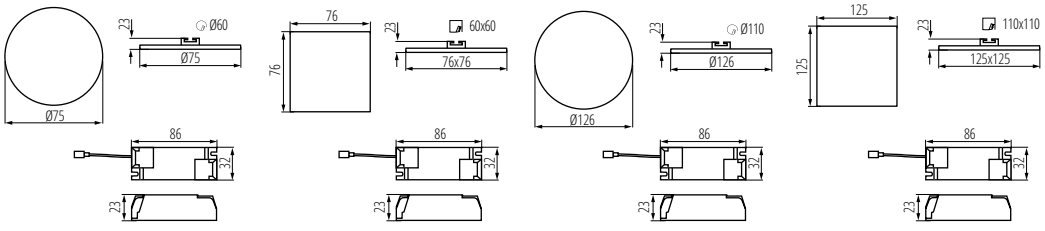

AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W

AREL LED DL 10W

Kanlux

TAVO LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

IP 44/20



TAVO LED DO 5W-NW



			[W]	[lm]	[°]	Tc [K]	
TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	400	120	4000	biały | white
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	900	120	4000	biały | white
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	1250	120	4000	biały | white
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	1900	120	4000	biały | white
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	2600	120	4000	biały | white
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	400	120	4000	biały | white
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	900	120	4000	biały | white
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	1250	120	4000	biały | white
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	1900	120	4000	biały | white
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	2600	120	4000	biały | white

[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			IP 44/20
	[°C] 5÷25			[m] 0,1	0,5m	CE	EAC	UKCA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux TAVO LED to rodzina podtynkowych downlightów. Dostępne są w dwóch kształtach (okrągły i kwadratowy) i aż 5 mocach - od 5W do 24W. Downlighty Kanlux TAVO LED cechuje minimalistyczny, skandynawski design. Dodatkowymi atutami jest ich szczelność IP44/20, a także możliwość montażu natynkowego modeli 12W i 18W w ramce Kanlux TAVO FRAME.

Kanlux TAVO LED is a family of flush-mounted downlights. They are available in two shapes (round and square) and 5 wattages - from 5W to 24W. Kanlux TAVO LED downlights are characterised by a minimalist, Scandinavian design. Additional advantages are their IP44/20 tightness, as well as the possibility of surface mounting the 12W and 18W models in the Kanlux TAVO FRAME.

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. | Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. | Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. | Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED. | Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DL 12W



TAVO FRAME DL 18W

Kanlux

TAVO LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW

TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW

TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW

Ø75




TAVO LED DO 5W-NW

Ø95




TAVO LED DO 9W-NW

Ø125




TAVO LED DO 12W-NW

Ø145




TAVO LED DO 18W-NW

Ø195




TAVO LED DO 24W-NW

75x75




TAVO LED DL 5W-NW

95x95




TAVO LED DL 9W-NW

125x125




TAVO LED DL 12W-NW

145x145



TAVO LED DL 18W-NW

195x195



TAVO LED DL 24W-NW



Kanlux

ROUNDA V2LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

IP 44/20

EASY installation



ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




ROUNDA V2LED 18W-NW-W




			[W]	[lm]	[°]	Tc [K]	
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	1700	110	4000	nikiel satynowy | nickel satin
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	660	110	4000	srebrny | silver
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	780	110	4000	biały | white
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	720	110	3000	biały | white
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	1080	110	4000	srebrny | silver
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	1260	110	4000	biały | white
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	1200	110	3000	biały | white
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	1680	110	4000	biały | white
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	330	110	4000	biały | white
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	300	110	3000	biały | white
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	270	110	3000	czarny | black

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥20000	15000	≤6x MacAdam	80	SMD			44/20	
[°C]			[m]	[mm²]						
5÷25			0,05	0,75	0,5m	CE	EAC	UKCA		


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

Kanlux

KATRO V2LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

IP 44/20

EASY installation



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




			[W]	[lm]	[°]	Tc [K]	
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	660	110	4000	srebrny | silver
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	780	110	4000	biały | white
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	720	110	3000	biały | white
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	1260	110	4000	biały | white
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	1680	110	4000	biały | white
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	330	110	4000	biały | white

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥20000	15000	≤6x MacAdam	80	SMD			44/20		5÷25
		[m]	[mm²]								
		0,05	0,75	0,5m	CE	EAC	UKCA				


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

Kanlux

CARSA V2LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



CARSA V2LED 12W-NW-W



CARSA V2LED 18W-NW-W




CARSA V2LED 24W-NW-W


			[W]	[lm]	[°]	Tc [K]	
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	780	110	4000	biały | white
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	1260	110	4000	biały | white
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	1680	110	4000	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20		
[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA			


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 12W



CARSA V2LED 24W

Kanlux

KANTI V2LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



KANTI V2LED 12W-NW-W




KANTI V2LED 18W-NW-W


			[W]	[lm]	[°]	Tc [K]	
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	720	110	4000	nikiel satynowy | nickel satin
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	780	110	4000	biały | white
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	1260	110	4000	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25	
		[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m	360° Φuse	CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



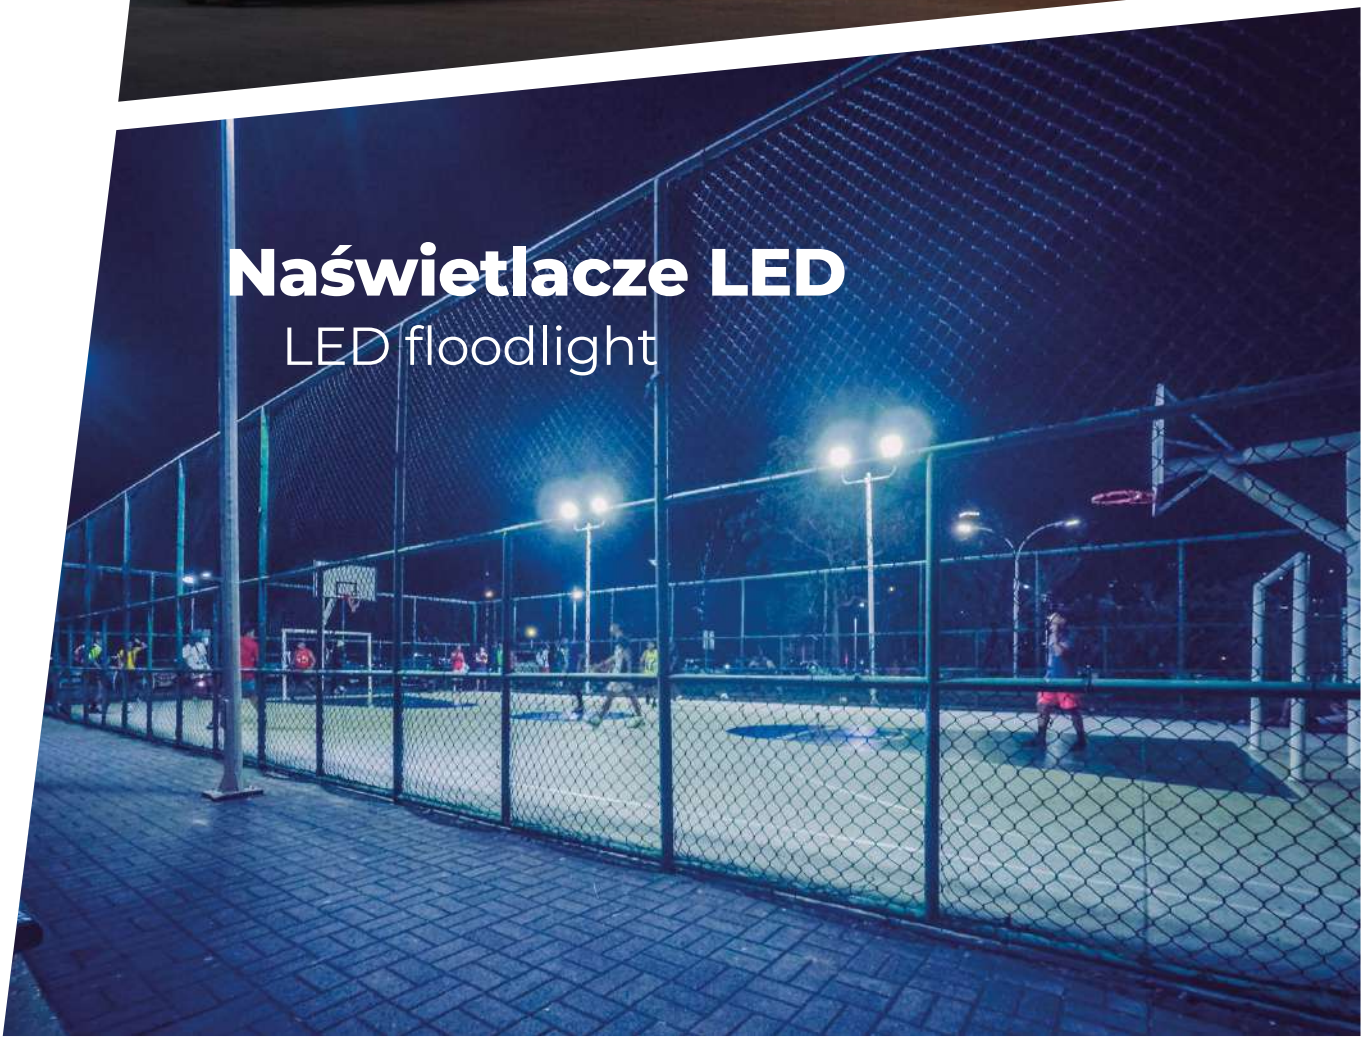

Naświetlacze LED

LED floodlight





Kanlux

FL STADER

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT





FL STADER 200W 60D NW







DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	
FL STADER 200W 60D NW	38600	5905339386007	200	30000	33500	4000	60	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 100000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 70	SMD			
IP 66			[°C] -25÷40		IK 10		[mm²] 1	m 1m	

Naświetlacz modułowy Kanlux STADER umożliwia łączenie od 1 do 4 modułów, tym samym oferując moc od 200W (30 000 lm) do 800W (120 000 lm). Moduł oprawy składa się z: obudowy, modułu LED, zasilacza, układu soczewek i kabli do podłączenia/ łączenia kolejnych modułów. Skuteczność świetlna naświetlacza to 150 lm/W, odporność na wnikanie ciał stałych i wody IP66, a odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10. Regulowany uchwyt pozwala precyzyjnie ustawić kąt świecenia oprawy. Obudowa to odlew aluminium z dyfuzorem PC, a dostępna temperatura barwowa to 4000K. Długość kabli przyłączeniowych (podłączenie lub połączenie z kolejnym modułem) wynosi ≥20 cm. Gwarancja: 5 lat.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux STADER modular floodlight allows you to connect from 1 to 4 modules, thus offering power from 200W (30,000 lm) to 800W (120,000 lm). The luminaire module consists of: housing, LED module, power supply, lens system and cables for connecting/connecting subsequent modules. The luminous efficacy of the floodlight is 150 lm/W, resistance to solids and water penetration IP66, and resistance to mechanical damage IK10. The adjustable handle allows you to precisely set the lighting angle of the luminaire. The housing is cast aluminum with a PC diffuser, and the available color temperature is 4000K. The length of the connecting cables (connection or connection to the next module) is ≥20 cm. Warranty: 5 years.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

FLS BRACKET	38601	5905339386014	Uchwyt montażowy FLS BRACKET (38601) do oprawy FL STADER 200W (38600) | FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)
FLS CON ELE	38602	5905339386021	Łącznik FLS CON ELE (38602) do oprawy FL STADER 200W (38600) | FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)
FLS LENS 20D	38603	5905339386038	Soczewki FLS LENS 20D (38603) z kątem 20 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600) | FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
FLS LENS 40D	38604	5905339386045	Soczewki FLS LENS 40D (38604) z kątem 40 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600) | FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
FLS LENS 90D	38605	5905339386052	Soczewki FLS LENS 90D (38605) z kątem 90 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600) | FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame



FL STADER 200W 60D NW

Kanlux

FL AGOR PRO

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT





FL AGOR PRO 100W NW

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW




FL AGOR/A PRO 200W NW

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
FL AGOR PRO 100W NW	38420	5905339384201	100	14000	4000	110	czarny | black
FL AGOR PRO 150W NW	38421	5905339384218	150	21000	4000	110	czarny | black
FL AGOR PRO 200W NW	38422	5905339384225	200	28000	4000	110	czarny | black
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	5905339384232	100	13500	4000	X125/Y65	czarny | black
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	5905339384249	150	20250	4000	X125/Y65	czarny | black
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	5905339384256	200	27000	4000	X125/Y65	czarny | black


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD		
IP 65		[°C] -30÷45		[°] 180	IK 08		[m] 1	[mm²] 1
1m	Hg	CE	EAC	UK CA				




FL AGOR PRO 100W NW
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW
FL AGOR/A PRO 150W NW

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: szkło hartowane / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

FL AGOR PRO GRID 100W	38426	5905339384263	Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, czarna (38426) | Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	5905339384270	Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, czarna (38427) | Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	5905339384287	Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, czarna (38428) | Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)



FL AGOR PRO 200W NW
FL AGOR/A PRO 200W NW

Kanlux

FL AGOR HI

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT

5 WARRANTY 5 years

IP 65

up to 150 lm/W



FL AGOR HI 240W NW





FL AGOR/A HI 240W NW



FL AGOR HI 300W NW



FL AGOR/A HI 300W NW





5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			P[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]			Ei
FL AGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	czarny | black		D
FL AGOR/A HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40/Y90	czarny | black		D
FL AGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	czarny | black		D
FL AGOR/A HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40/Y90	czarny | black		D

[V]	[Hz]	120° Φuse		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50		≥50000	50000		70	SMD			65		-20÷45
	[°]	IK		[m]	[mm²]			Hg	CE	EAC	UK CA	
	180	08		0,28	1	1m						


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

FL AGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, czarna (33482) | Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33482)
FL AGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, czarna (33483) | Protective grid for floodlight FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, black (33483)



FL AGOR HI 240W



FL AGOR HI 300W

Kanlux

FL AGOR AIO

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT





FL AGOR AIO M200W





FL AGOR AIO to naświetlacz, który łączy wysoką funkcjonalność z maksymalną wygodą montażu. Regulacja mocy i temperatury barwowej pozwala precyzyjnie dopasować oświetlenie do potrzeb przestrzeni, a szybka instalacja znacząco ułatwia proces montażu. Solidna konstrukcja i 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność tej uniwersalnej oprawy.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


FL AGOR AIO is a floodlight that combines high functionality with maximum installation convenience. Adjustable power and colour temperature allow precise customisation of the lighting to suit the needs of any space, while quick installation makes the mounting process significantly easier. A robust design and a 5-year warranty confirm the reliability of this versatile luminaire.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

		[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	
FL AGOR AIO M200W	38429	5905339384294	200	27550	27900	3000/4000/6000	90	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65			[°C] -30÷40	
[°] 240	IK 08		[m] 1	[mm²] 1	1m	Hg
CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: szkło hartowane / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass



FL AGOR AIO M200W

IQ-LED FL

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT

WARRANTY 5 years | IP 65 | up to 120 lm/W





IQ-LED FL-30W-NW

TÜVRheinland CERTIFIED — Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 0000083214

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP		SENSOR
IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	czarny | black	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	czarny | black	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	czarny | black	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	czarny | black	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	czarny | black	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	65	czarny | black	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	65	czarny | black	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	65	czarny | black	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	65	czarny | black	PIR

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [°] 100 | ≥25000 | [h] 50000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80 | SMD | [°C] -30÷50 | 180 | [m] 0,3 | [mm²] 1 | 1m | Hg | CE | EAC | TÜV | UKCA







Naświetlacze Kanlux IQ FL to produkt wyjątkowy. Ich automatyczna produkcja pozwala zapewnić najwyższą jakość produktu i powtarzalność parametrów świetlnych. Ich atutem są także markowe diody LED o trwałości 50000 godzin. Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów przekłada się na pięcioletnią gwarancję całej serii naświetlaczy Kanlux IQ FL.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux IQ FL floodlights are unique products. Their automatic production allows ensuring the highest quality and repeatability of lighting parameters. They include brand LEDs with a life span of 50,000 hours, which is also their additional advantage. The use of the highest quality components allows us to provide our customers with a five-year warranty for the whole series of Kanlux IQ FL floodlights.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: szkło hartowane / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	33897	5905339338976	Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897)

IQ-LED FL

NAŚWIETLACZ LED ► LED FLOODLIGHT



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE



Kanlux

ACETE CCT

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT

CCT

HIGH lumen



ACETE 10W CCT GR





ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR


			[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	IP		SENSOR	Ei
ACETE 10W CCT GR	38490	5905339384904	10	860 / 1080 / 970	860	3000/4000/6500	65	szary | grey		F
ACETE 20W CCT GR	38491	5905339384911	20	1850 / 2160 / 1940	1850	3000/4000/6500	65	szary | grey		F
ACETE 30W CCT GR	38492	5905339384928	30	2400 / 3240 / 2910	2400	3000/4000/6500	65	szary | grey		F
ACETE 50W CCT GR	38493	5905339384935	50	4300 / 5400 / 4850	4300	3000/4000/6500	65	szary | grey		F
ACETE 100W CCT GR	38494	5905339384942	100	8500 / 10800 / 9700	8500	3000/4000/6500	65	szary | grey		F
ACETE 10W CCT SE GR	38495	5905339384959	10	860 / 1080 / 970	860	3000/4000/6500	44	szary | grey	PIR	F
ACETE 20W CCT SE GR	38496	5905339384966	20	1850 / 2160 / 1940	1850	3000/4000/6500	44	szary | grey	PIR	F
ACETE 30W CCT SE GR	38497	5905339384973	30	2400 / 3240 / 2910	2400	3000/4000/6500	44	szary | grey	PIR	F
ACETE 50W CCT SE GR	38498	5905339384980	50	4300 / 5400 / 4850	4300	3000/4000/6500	44	szary | grey	PIR	F
ACETE 100W CCT SE GR	38499	5905339384997	100	8500 / 10800 / 9700	8500	3000/4000/6500	44	szary | grey	PIR	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120° Φuse	[°] 90	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD				
[°C] -20÷40		[°] 180	[m] 0,2	[mm²] 1	1m	Hg	CE	EAC	UK CA			


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR

Kanlux

ANTEM LED

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT





ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW-SE B











				[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	IP		SENSOR	Ei
ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	730	4000	65	czarny | black		F
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	1510	4000	65	czarny | black		F
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	2340	4000	65	czarny | black		F
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	4000	65	czarny | black		F
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	9500	8300	4000	65	czarny | black		F
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	730	4000	44	czarny | black	PIR	F
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	1510	4000	44	czarny | black	PIR	F
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	2340	4000	44	czarny | black	PIR	F
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	4000	44	czarny | black	PIR	F

[V]	[Hz]	120° Φuse	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	SMD			
220-240 AC	50		100	≥10000	15000		80				
[°C] -20÷35		[°] 180		[mm²] 1-1,5	[m] 1m	Hg	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane, Materiał wysięgnika: metal / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Extension-arm material: Metal




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

Kanlux

FL SOLNAR SLR

OPRAWA SOLARNA LED ▶ SOLAR LED LIGHT FITTING

IP 54

SOLAR PANEL





W komplecie z oprawą znajduje 2m kabel przedłużający umożliwiający montaż panelu fotowoltaicznego w pewnej odległości od oprawy.

The luminaire comes complete with a 2m extension cable that allows the installation of a photovoltaic panel at a certain distance from the luminaire.


			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	SENSOR
FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	5905339366054	max 8	max 800	4000	54	PIR


[V] 3,7 DC	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD		
III		[°C] -15÷35		[m] max 10	[°] 120	[s] - [min] 10-1	
[lx] 15-1000	lm W max 100	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



FL SOLNAR SLR 8W NW-B





FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Kanlux

FL SONE SLR

OPRAWA SOLARNA LED ▶ SOLAR LED LIGHT FITTING

IP 65

SOLAR PANEL



XERTO EL 20W B




Kanlux FL SONE SLR to naświetlacz zasilany energią słoneczną. Do wyboru mamy dwie moce naświetlacza 10 i 15W. Szczelność IP65 sprawia, że naświetlacz jest odporny na warunki atmosferyczne i można go bez obaw używać na zewnątrz. Regulowany adapter to możliwość montażu naświetlacza w dogodnej dla nas pozycji, ponadto panel solarny i naświetlacz możemy zamontować oddzielnie i podłączyć za sobą przewodem zasilającym o długości 200cm. Dla większej wygody do obsługi naświetlacza użyjesz dołączonego pilota.

The Kanlux FL SONE SLR fixture is a solar-powered floodlight. We can choose from two floodlight power solutions: 10 or 15W. IP65 makes them dust-proof and protected against water ingress. The adjustable adapter allows for separate installation of the luminaire and solar panel.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	[lm]	Tc [K]	IP
FL SONE SLR M NW-GR	36606	5905339366061	max 10	max 1200	4000	65
FL SONE SLR L NW-GR	36607	5905339366078	max 15	max 2200	4000	65

[V] 3,2 DC		[°] 90	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	SMD	III	
	[°C] -10+35		CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: ABS, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: ABS, Lampshade material: glass



FL SONE SLR M NW-GR



FL SONE SLR L NW-GR

Kanlux

XERTO EL

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT





XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B





Kanlux XERTO to minimalistyczna oprawa elewacyjna LED z ruchomym modułem, pozwalającym kierować światło na elewacje, tarasy czy podjazdy. Temperatura barwowa jest regulowana w zakresie 3000K / 4000K / 6500K, a oprawa dostępna jest w wersji bez czujnika (IP65) i z czujnikiem ruchu i zmierzchu (IP44). Wersja z sensorem oferuje standardowy tryb z regulacją czasu świecenia i zasięgu oraz tryb ciągłego świecenia. Oprawa objęta jest 3-letnią gwarancją, łącząc funkcjonalność z eleganckim designem.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux XERTO is a minimalist LED facade luminaire with a movable module that allows you to direct light onto facades, terraces, or driveways. The color temperature is adjustable between 3000K/4000K/6500K, and the luminaire is available in versions without a sensor (IP65) and with a motion and twilight sensor (IP44). The sensor version offers a standard mode with adjustable lighting time and range, as well as a continuous mode. The luminaire is covered by a 3-year warranty, combining functionality with elegant design.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	IP
XERTO EL 20W B	45818	5905339458186	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	czarny | black		65
XERTO EL 20W SE B	45819	5905339458193	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	czarny | black	PIR	44

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD		
0,5m		[°C] -20÷35		[°] 320		[mm²] 1	[lm] Φuse 2460	360° Φuse
CE	EAC	UK CA						

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC, Protective glass material: plastic



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B

Kanlux

HB PROSTRONG 150W DALI

OPRAWA LED HIGH BAY ▶ HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PROSTRONG 150WD

Kanlux HB PRO STRONG DALI to oprawa typu high-bay, ze skutecznością świetlną 170 lm/W. Oprawa o mocy 150W wyposażona jest w zasilacz, który komunikuje się z innymi urządzeniami wykorzystując protokół DALI (DALI2). Zastosowanie protokołu DALI zapewnia centralne zarządzanie oświetleniem obiektu, i umożliwia m.in. wykorzystanie światła naturalnego w celu zaoszczędzenia energii eklektycznej, a także np. podtrzymania oświetlenia korytarzy czy w innych pomieszczeniach w których jest konieczność niewielkiego natężenia światła jak, aby z jednej strony było bezpiecznie a z drugiej wygodnie. Istotna jest także możliwość integracji z innymi systemami nadzoru budynku. Oprawa HB PRO STRONG DALI nie współpracuje z systemem Switch-DIM/Touch-DIM wykorzystującym przycisk monostabilny.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).


Kanlux HB PRO STRONG DALI is a high-bay luminaire with a luminous efficacy of 170 lm / W. The 150W luminaire is equipped with a power supply that communicates with other devices using the DALI protocol (DALI2). The use of the DALI protocol ensures central management of the facility's lighting and enables, among other things, the use of natural light to save electric energy, as well as, for example, maintaining the lighting of corridors or other rooms where there is a need for low light intensity, such as to be safe on the one hand and comfortable on the other. The possibility of integration with other building supervision systems is also important. The HB PRO STRONG DALI luminaire does not work with the Switch-DIM / Touch-DIM system using a monostable button.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).

HB PROSTRONG 150WD	27166	5905339271662	150	25500	4000	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	DALI			IP 65		[°C] -30÷50
		IK 08		[m] 0,3	[mm²] 1	1m	Hg	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



HB PROSTRONG 150WD

Kanlux

HB PROSTRONG 150W SENSOR

OPRAWA LED HIGH BAY ▶ HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PROSTRONG 150WS

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) to oprawa typu high-bay, której skuteczność świetlna wynosi 170 lm/W. Oprawa posiada zasilacz 1-10V, z funkcją ściemniania, umożliwiający płynną regulację natężenia światła. Zastosowany zasilacz posiada ponadto możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50%. Dzięki temu zyskujesz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Oprawa Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu. Do uruchomienia i prawidłowego działania urządzenia niezbędny jest pilot do zdalnego sterowania HBPHS REMOTE (kod Kanlux: 38134).

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) is a high-bay type luminaire with a luminous efficacy of 170 lm/W. The luminaire has a 1-10V power supply with a dimming function, enabling smooth regulation of light intensity. The power supply used also has the ability to manually regulate the power of the luminaire at the levels of 100%, 75% and 50%. This gives you even greater control over the lighting. The Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) luminaire is equipped with a microwave motion sensor. The HBPHS REMOTE remote control (Kanlux code: 38134) is required to start and properly operate the device.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).


HB PROSTRONG 150WS	27167	5905339271679	150 / 112,5 / 75	25500 / 19125 / 12750	4000	szary | grey	mikrofalowy | microwave


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	1-10V			IP 65		[°C] -30÷50
		IK 08		[m] 0,3	[mm²] 1	1m	Hg	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

HBPHS REMOTE	38134	5905339381347	Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165) | HBPHS REMOTE (38134) remote control for controlling the HB PRO STRONG 150WSR (27165) luminaire

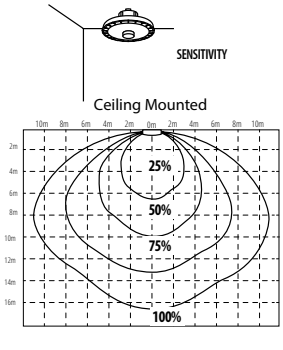



HB PROSTRONG 150WS

Kanlux

HB PRO STRONG

OPRAWA LED HIGH BAY ▶ HIGH-BAY LED LIGHT FITTING





HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW

			[W]	[lm]	Tc [K]	
HB PRO STRONG 150W-NW	27158	5905339271587	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	szary | grey
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	5905339271594	200 150 100	34000 25500 17000	4000	szary | grey
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	5905339271631	100 75 50	17000 12750 8500	4000	szary | grey

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	90	≥25000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD	1-10V		65		-30÷50
		IK 08		[m] 0,3	[mm²] 1	m 1m	Hg	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

HBPHS BRACKET	38137	5905339381378	Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137) | Mounting bracket for HB PRO STRONG fixture, HBPHS BRACKET (38137)
HBPHS GRID 150W	38135	5905339381354	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135) | Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
HBPHS GRID 200W	38136	5905339381361	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136) | Protective grid for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
HBPHS LENS 150W 120D	38139	5905339381392	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139) | 120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
HBPHS LENS 150W 60D	38138	5905339381385	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138) | 60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
HBPHS LENS 200W 120D	38129	5905339381293	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129) | 120 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
HBPHS LENS 200W 60D	38128	5905339381286	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128) | 60 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW frame, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE






5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PRO STRONG 150W-NW
HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

Kanlux


HB PRO AIO

OPRAWA LED HIGH BAY ▶ HIGH-BAY LED LIGHT FITTING





HB PRO AIO M200W





HB PRO AIO to nowoczesna oprawa typu High-bay, zaprojektowana z myślą o elastyczności i prostocie obsługi. Umożliwia beznarzędziową zmianę kąta świecenia oraz regulację mocy i temperatury barwowej, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do wymagań różnych przestrzeni przemysłowych. Wysoka jakość wykonania potwierdzona jest 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


HB PRO AIO is a modern high-bay luminaire designed with flexibility and ease of use in mind. It allows tool-free adjustment of the beam angle, as well as power and colour temperature settings, making it easy to adapt to the requirements of various industrial spaces. Its high build quality is confirmed by a 5-year warranty

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	
HB PRO AIO M200W	**27168**	5905339271686	200 / 150 / 100	32000 / 24000 / 16000	30000	4000 / 5000 / 6500	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 60/90	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	0-10V		IP 65		[°C] -20÷40	
	IK 08		[mm] 1	m 1m	Hg	CE
EAC	UK CA					

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



HB PRO AIO M200W

Kanlux

STRETON LED

OPRAWA PARKINGOWA LED ▶ PARKING LIGHTING LED





STRETON LED 20W NW









DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			Pon [W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
STRETON LED 20W NW	36228	5905339362285	20	2800	4000	X140/Y90	szary | grey	D
STRETON LED 40W NW	36229	5905339362292	40	5600	4000	X140/Y90	szary | grey	D
STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140/Y90	szary | grey	D
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140/Y90	szary | grey	D
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140/Y90	szary | grey	E
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140/Y90	szary | grey	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	360° Φuse	≥20000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 70	SMD	
		IP 66		[°C] -20÷45	IK 08		[m] 0,4	
[mm²] 1	m 1m	Hg	CE	EAC	UKCA			


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




STRETON LED 150W NW




STRETON LED 200W NW




STRETON LED 20W NW



STRETON LED 40W NW



STRETON LED 60W NW



STRETON LED 100W NW

Kanlux

PRO-S S

OPRAWA ULICZNA LED ▶ LED STREET LIGHT FIXTURE





PRO-S S

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
PRO-S S 10W NW	39270	5905339392701	10	1580	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 15W NW	39271	5905339392718	15	2440	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 20W NW	39272	5905339392725	20	3270	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 25W NW	39273	5905339392732	25	4100	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 30W NW	39274	5905339392749	30	4770	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 35W NW	39275	5905339392756	35	5600	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 40W NW	39276	5905339392763	40	6200	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 45W NW	39277	5905339392770	45	6950	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 50W NW	39278	5905339392787	50	7750	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 55W NW	39279	5905339392794	55	8230	4000	X150/Y125	szary | grey

[V]	[Hz]		[h]		Ra		
220-240 AC	50	≥30000	100000	ellipse ≤ 6x MacAdam	70	SMD	
	IP 66		[°C] -20÷45	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 0,75-2,5
Hg	CE	EAC	UK CA				










Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylenia, montaż na słupach Ø50–Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50–Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



	Area [m²]W	Iin [mA]	eight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108





PRO-S S

Kanlux

PRO-S M

OPRAWA ULICZNA LED ▶ LED STREET LIGHT FIXTURE





PRO-S M

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
PRO-S M 70W NW	39280	5905339392800	70	11420	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S M 75W NW	39281	5905339392817	75	12130	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S M 80W NW	39282	5905339392824	80	12830	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S M 85W NW	39283	5905339392831	85	13540	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S M 90W NW	39284	5905339392848	90	14180	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S M 95W NW	39285	5905339392855	95	14750	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S M 100W NW	39286	5905339392862	100	15500	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S M 105W NW	39287	5905339392879	105	16020	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S M 110W NW	39288	5905339392886	110	16540	4000	X150/Y125	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 100000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 70	SMD	
	IP 66		[°C] -20÷45	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 0,75-2,5
Hg	CE	EAC	UKCA				

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass








Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylenia, montaż na słupach Ø50–Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50–Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



	Area [m²]W	Iin [mA]	eight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108





PRO-S M

Kanlux

PRO-S ZHAGA

OPRAWA ULICZNA LED ▶ LED STREET LIGHT FIXTURE





PRO-S S ZH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
PRO-S S 10W-ZH NW	39289	5905339392893	10	1440	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	5905339392909	15	2200	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	5905339392916	20	3120	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	5905339392923	25	3880	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	5905339392930	30	4640	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	5905339392947	35	5560	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	5905339392954	40	6300	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	5905339392961	45	7080	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	5905339392978	50	7790	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	5905339392985	55	8380	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	5905339392992	60	9120	4000	X150/Y125	szary | grey
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	5905339393005	65	9670	4000	X150/Y125	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 100000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 70	SMD	
	IP 66		[°C] -20÷45	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 0,75-2,5
Hg	Zhaga	CE	EAC	UKCA			










Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylenia, montaż na słupach Ø50–Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Wersja PRO-S ZH umożliwia integrację z systemami sterowania ZHAGA. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50–Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. The PRO-S ZH version allows integration with ZHAGA control systems (optionally NEMA). Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



	Area [m²]W	Iin [mA]	eight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108





PRO-S S ZH

Kanlux

PARCOLI CCT

OPRAWA PARKOWA LED ▶ PARK LUMINAIRE





PARCOLI 30-50W CCT G







Oprawa zewnętrzna PARCOLI to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlania parków i alejek. Oferuje regulację mocy (30W, 40W, 50W) i temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K), zapewniając optymalne warunki świetlne. Wysoka skuteczność świetlna do 160 lm/W, odporność na warunki atmosferyczne (IP66) oraz możliwość regulacji kąta 60° gwarantują funkcjonalność i trwałość (IK08). Prosty montaż (osadzenie na słupach lub wysięgnikach) oraz certyfikat ENEC potwierdzają jakość i bezpieczeństwo produktu, objętego 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Paracoli are outdoor, modernist and energy-efficient fixtures designed to illuminate parks and alleys. The fixtures offer power adjustments (30W,40W,50W) and colour temperature (3000K, 4000K, 6500K), ensuring optimal lightning conditions. High luminous efficiency in the range of 160 lm/W, weather resistance IP66, the adjustable 60° angle ensures optimal functionality and IK08 durability. Simple, pole-mounted or bracket-mounted installation and ENEC certification confirm the quality and safety of the product, backed by 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
PARCOLI 30-50W CCT G	36435	5905339364357	30 / 40 / 50	max 7250 / 8000 / 7500	3000/4000/6500	120	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] Φuse 8055	360° Φuse	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	
Ra 70			IP 66		[°C] -20÷40	IK 08	
1m	CE	EAC	UKCA				

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



PARCOLI 30-50W CCT G

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm



Oprawy **elewacyjne**
Facade luminaire

Kanlux

REKA PIR

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE





REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR







Kanlux REKA PIR to nowoczesna oprawa architektoniczna LED przeznaczona do montażu na elewacjach budynków. Wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu (pracujące niezależnie), umożliwia regulację czasu świecenia (10 s–10 min) oraz progu natężenia światła (0–1000 lx). Dzięki regulowanym przesłonom emituje światło w dwóch kierunkach – w górę i w dół – pozwalając uzyskać efekt od wąskich linii po szerokie kaskady świetlne. Oprawa doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu ścian zewnętrznych, tarasów, balkonów i altan, zwłaszcza tam, gdzie nie ma potrzeby, aby świeciła przez cały czas. Dzięki czujnikowi włączy się tylko wtedy, gdy jest ciemno i wykryje ruch w pobliżu, a w razie potrzeby może działać również w trybie ciągłym – wystarczy odpowiednia kombinacja włącz/wyłącz.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Regulacja kąta świecenia

The Kanlux REKA PIR is a modern architectural LED luminaire designed for mounting on building facades. Equipped with a motion and twilight sensor (operating independently), it allows for adjustable lighting time (10 seconds–10 minutes) and light intensity threshold (0–1000 lx). Thanks to adjustable diffusers, it emits light in two directions – up and down – allowing for effects ranging from narrow lines to wide cascades of light. The luminaire is ideal for illuminating exterior walls, terraces, balconies, and gazebos, especially where continuous illumination is not necessary. Thanks to the sensor, it will only turn on when it's dark and detects nearby motion, and if necessary, it can also operate in continuous mode – simply switch the appropriate on/off combination.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Beam-angle adjustment


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	5905339289940	7	340	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra i dół | up and down
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	5905339289957	7	340	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	COB	
	IP 54	0,5m		[°C] -20÷35		[mm²] 1	PIR	[s] - [min] 10-10
[°] H120	[m] max 6	[lx] 0-1000	CE	EAC	UKCA			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

Kanlux

REKA LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE





REKA LED EL 7W-L-GR



REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W









Regulacja kąta świecenia

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Beam-angle adjustment

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra i dół | up and down
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra i dół | up and down
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white	góra i dół | up and down
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white	góra i dół | up and down

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000		80	COB		
IP 54	0,5m		[°C] -15÷35		[mm²] 1	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

Kanlux

BISO LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

IP 54




BISO LED EL 8W-GR



			[W]	[lm]	Tc [K]		
BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤ 6x MacAdam	80	COB			54
0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



BISO LED EL 8W

Kanlux

GARTO LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

IP 54




GARTO LED EL 8W-GR



			[W]	[lm]	Tc [K]		
GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			54
0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



GARTO LED EL 8W

Kanlux

ZEVI

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE





ZEVI W EL 2GU10 B







Oprawy elewacyjne ZEVI to nowoczesne rozwiązanie łączące ponadczasowy design z wysoką funkcjonalnością. Wykonane z trwałego aluminium i szkła hartowanego, zapewniają odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP54. Wyposażone w trzonek GU10, umożliwiają stosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 10W, co pozwala na dopasowanie intensywności i temperatury barwowej oświetlenia do indywidualnych preferencji. Dzięki podwójnej dławnicy możliwe jest łączenie wielu opraw w linię świetlną. Dostępne w eleganckich kolorach czarnym i grafitowym, z możliwością montażu w układzie góra-dół.

ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]					
ZEVI EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra lub dół
ZEVI EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra lub dół
ZEVI EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra i dół | up and down
ZEVI EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra i dół | up and down
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra lub dół
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra lub dół
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra i dół | up and down
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 54 | 0,5m | [°C] -20÷35 | [mm²] 1÷1,5

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

ZEVI

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI W EL 2GU10 G



Kanlux

ZEW EL

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE





ZEW EL-235J-B











ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR


ZEW EL-235J-B	**22440**	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra i dół | up and down
ZEW EL-235U-B	**22441**	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra i dół | up and down
ZEW EL-235J-GR	**22442**	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra i dół | up and down
ZEW EL-235U-GR	**22443**	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra i dół | up and down

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			44	0,5m	
[°C] -20÷35		[mm²] 1÷2,5	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

YALTE CCT

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE





YALTE S 06 9W CCT-B



YALTE D 09 8,5W CCT-B







Kanlux YALTE CCT to nowoczesne liniowe oprawy elewacyjne o minimalistycznym charakterze, które równie dobrze sprawdzą się we wnętrzach. Wykonane z aluminiowego korpusu i klosza z poliwęglanu. Regulacja w zakresie 330° pozwala na precyzyjne ustawienie kąta świecenia, samodzielnie dopasujesz także barwę światła, a opcje z pojedynczym lub podwójnym mocowaniem poszerzają możliwości aranżacyjne. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed wilgocią i kurzem, natomiast 5-letnia gwarancja potwierdza trwałość i niezawodność opraw.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux YALTE CCT are modern, linear facade luminaires with a minimalist design that are equally at home indoors. Crafted from an aluminum body and a polycarbonate shade, the 330° adjustment range allows for precise beam angle adjustment, while the light color can be adjusted individually. Single or double mounting options expand design possibilities. An IP54 rating ensures protection against moisture and dust, while a 5-year warranty confirms the fixtures' durability and reliability.|

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website. Beam-angle adjustment

			[W]	[lm]	Tc [K]			
YALTE S 06 9W CCT-B	45870	5905339458704	9	310 320 330	3000 4000 6500	czarny | black	do nadbudowania na ścianie | wall mounted
YALTE S 08 11W CCT-B	45871	5905339458711	11	380 430 460	3000 4000 6500	czarny | black	do nadbudowania na ścianie | wall mounted
YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	5905339458728	8,5	340 360 390	3000 4000 6500	czarny | black	do nadbudowania na ścianie | wall mounted
YALTE D 12 12W CCT-B	45873	5905339458735	12	460 480 500	3000 4000 6500	czarny | black	do nadbudowania na ścianie | wall mounted

[V]	[Hz]		[h]		Ra	
220-240 AC	50	≥40000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD
		IP 54	0,5m		[°C] -15÷35	[°] 330
	[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

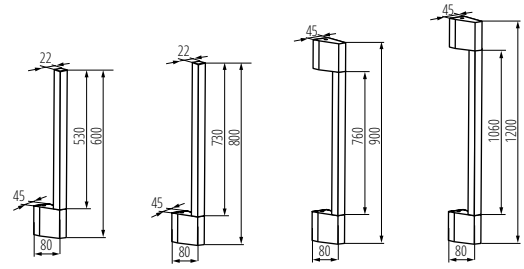

YALTE S 06 9W CCT-B | YALTE S 08 11W CCT-B | YALTE D 09 8,5W CCT-B | YALTE D 12 12W CCT-B

Kanlux

REFAZI LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

IP 54 | EASY installation | NEW





REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B





Kanlux REFAZI to nowoczesne oprawy elewacyjne, które łączą prostą formę z efektownym oświetleniem. Występują w dwóch wariantach – płaskim, emitującym światło z czterech boków, oraz półokrągłym, świecącym góra–dół z dodatkowym akcentem z przodu. Neutralna barwa światła 4000K podkreśla bryłę budynku, a klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne. Oprawy dostępne są w trzech kolorach – białym, czarnym i grafitowym – stanowią estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie nowoczesnych elewacji w atrakcyjnej cenie.

Kanlux REFAZI are modern façade luminaires that combine simple form with effective lighting. They come in two variants – flat, emitting light from four sides, and semi-circular, shining up and down with an additional accent at the front. The neutral 4000 K light colour accentuates the building's structure, and the IP54 protection rate guarantees resistance to outdoor conditions. The luminaires are available in three colours – white, black and graphite – and are an aesthetic and functional addition to modern façades at an attractive price.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	[lm]	Tc [K]			
REFAZI EL 6W-F-W	39180	5905339391803	6	360	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white	góra, dół, lewo, prawo | up, down, left, right
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	5905339391810	6	180	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra, dół, lewo, prawo | up, down, left, right
REFAZI EL 6W-F-B	39182	5905339391827	6	180	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra, dół, lewo, prawo | up, down, left, right
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	5905339391834	6	150	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white	góra i dół | up and down
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	5905339391841	6	60	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra i dół | up and down
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	5905339391858	6	60	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥12500	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD				IP 54
0,5m		[°C] -15÷35	IK 08		[mm²] 1,5	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: PC, Lampshade material: plastic, Protective glass material: plastic



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W

Kanlux

LERTO LED

NEW

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE



LERTO EL 12W B





Kanlux LERTO LED to prosta, uniwersalna oprawa elewacyjna ze zintegrowanym modułem LED. Minimalistyczny design sprawia, że dobrze komponuje się z różnymi typami elewacji. Posiada klasę szczelności IP54, dzięki czemu jest odporna na kurz i wilgoć, a tym samym doskonale sprawdza się na zewnątrz budynków. Oprawa objęta jest 3-letnią gwarancją. Wersja LERTO EL 12W LED emituje światło o barwie neutralnej (4000K).

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux LERTO LED is a simple, universal facade luminaire with an integrated LED module. Its minimalist design makes it a perfect fit for various facades. It boasts an IP54 rating, making it dust- and moisture-resistant, making it ideal for outdoor use. The luminaire is covered by a 3-year warranty. The LERTO EL 12W LED version emits neutral-color light (4000K).

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]			
LERTO EL 12W B	45817	5905339458179	12	800	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	dół | down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 54	
m 0,5m		[°C] -15÷35		[mm²] 0,75-2,5	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC, Protective glass material: plastic

Kanlux

LERTO E27

NEW

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE



LERTO EL E27 B





Kanlux LERTO E27 to prosta, uniwersalna oprawa elewacyjna z wymiennym źródłem światła o trzonku E27. Minimalistyczny design sprawia, że dobrze komponuje się z różnymi typami elewacji. Posiada klasę szczelności IP54, dzięki czemu jest odporna na kurz i wilgoć, a tym samym doskonale sprawdza się na zewnątrz budynków. Oprawa objęta jest 3-letnią gwarancją.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux LERTO E27 is a simple, universal facade fixture with a replaceable light source and an E27 base. Its minimalist design makes it a perfect complement to various facades. It boasts an IP54 rating, making it dust- and moisture-resistant, making it ideal for outdoor use. The fixture comes with a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]				
LERTO EL E27 B	45816	5905339458162	max 15	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	m 0,5m	
[°C] -15÷35		[mm²] 0,75÷2,5	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

Kanlux

LART EL


OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE








LART EL-160



LART EL-160

			[W]						
LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	antracyt | anthracite	dół | down
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2 x max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	antracyt | anthracite	góra i dół | up and down

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	
[°C] -20÷35		[mm²] 0,5÷1,5	CE	EAC	UK CA	



LART EL-260

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



Kanlux

DULI LED

OPRAWA NAŚCIENNA ▶ SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING

IP 54

			[W]	[lm]	Tc [K]	
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	antracyt | anthracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	antracyt | anthracite

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP	[m]
220-240 AC	50	≥25000	30000		80	SMD			54	0,2m
	[°C] -15÷35			[mm²] 0,75-1,5	CE	EAC	UK CA			


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Kanlux

GLASI LED

OPRAWA DO WBUDOWANIA ▶ RECESSED LIGHT FITTING

IP 44

			[W]	[lm]	Tc [K]	
GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	biały | white
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	biały | white


[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	120	15000	30000		80	SMD			44
[m] 0,1m		[°C] -10 : 35		[mm] 96x61	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło, Materiał panelu/ramki: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: glass, Panel/frame material: PC

puszka montażowa w komplecie / Junction box included



GLASI LED 3W P W



GLASI LED 3W P

Kanlux

TAXI SMD

OPRAWA DO WBUDOWANIA ▶ RECESSED LIGHT FITTING

IP 54

			[W]	[lm]	Tc [K]	
TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	chrom mat | chrome matte
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	chrom mat | chrome matte

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP	[m]
220-240 AC	50	≥10000	20000		80	SMD			54	0,1m
	[°C] -20÷35			[m] 0,22	[mm²] 0,75	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: metal, Materiał szyby ochronnej: szkło, Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna / Enclosure material: Metal, Protective glass material: glass, Panel/frame material: stainless steel




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD P C/M-NW



TAXI SMD L



TAXI SMD P

Kanlux

TURRO LED

OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING

IP 67 | 10 IK






TURRO LED 3X15W-NW

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	
TURRO LED 3X15W-NW	18983	5905339189837	45	srebrny | silver	4000	40	4000	

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	[m]	
220-240 AC	50	≥15000	30000	ellipse ≤6x MacAdam	80	COB			67	1m	
[°C] -20÷35	[kN] 20	IK 10		[m] 0,5	[mm²] 1	CE	EAC	UK CA			



TURRO LED 3X15W-NW

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane, Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel

Kanlux

ROGER DL

OPRAWA DOGRUNTOWA ► IN-GROUND FIXTURE

IP 66




ROGER DL-LED12




ROGER DL-2LED6

			[W]	Tc [K]		
ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	szary | grey	
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	szary | grey	

[V]	[Hz]	[h]			IP	[m]		[°C]	
220-240 AC	50	20000			66	0,1m		-20÷35	
IK 09	[m] 0,3	[mm²] 0,75		[mm] Ø96	CE	EAC	UK CA		



ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6

Materiał obudowy: stal, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: steel, Protective glass material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy

Kanlux

BERG AD


OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG AD-7O



BERG AD-7L

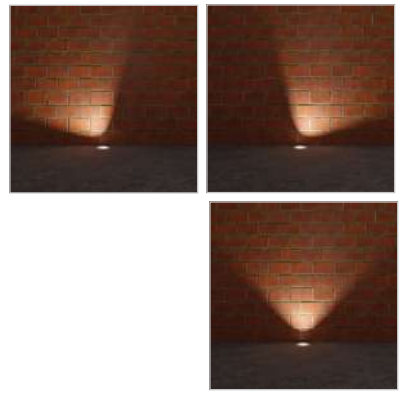


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


BERG AD-7O	**36430**	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	stal nierdzewna | stainless steel
BERG AD-7L	**36431**	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67	0,5m		[°C] -20÷35	[°] 25
[kN] 20	IK 10		[mm²] 1-1,5		CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane, Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna / Enclosure material: aluminum alloy, plastic, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG AD-7O



BERG AD-7L

Kanlux

BERG DL

OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG DL-10O



BERG DL-10L




puszka montażowa w komplecie
możliwość łączenia przelotowego opraw
ułatwiona wymiana źródła światła

Junction box included
optional pass-through connection of light fixtures
easier light source replacement


BERG DL-10O	**07172**	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	stal nierdzewna | stainless steel
BERG DL-10L	**07173**	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67	0,5m		[°C] -20÷35	
[kN] 5	IK 08		[mm²] 1÷2,5		CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: stal, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane, Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna / Enclosure material: steel, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG DL-10O



BERG DL-10L

Kanlux

XARD DL

OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING


- puszka montażowa w komplecie
- całkowita długość źródła światła max 110mm
- Junction box included
- total light source length max 110 mm



XARD DL-40

XARD DL-40	**07195**	5905339071958	max 40	A60	E27	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	[m] 0,5m		[°C] -20÷35		[kN] 20	
IK 10		[m] 0,22	[mm²] 1							



XARD DL-40

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane, Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel

Kanlux

MORO N


OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



MORO N IG-20

MORO N IG-20	**18194**	5905339181947	max 20	PAR16	GU10	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	[m] 0,5m	[°C] -20÷35	[kN] 20	IK 08	
	[mm²] 3x1								



MORO N IG-20

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane, Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



Oprawy ogrodowe
Garden lighting

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

Kanlux

PEVO

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





PEVO 80 GR











PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR


Kanlux PEVO to oświetlenie zewnętrzne o stabilnej i solidnej konstrukcji. Te oprawy idealnie sprawdzą się w ogrodach o niskiej roślinności. Zostały stworzone z myślą o terenach spacerowych, alejach i obszarach zielonych przy apartamentowcach. Słupki jak i kinkiet Kanlux PEVO dają ciekawy, nienachalny efekt świecenia. Oprawy przystosowane są do wymiennych źródeł światła o trzonku GX53, dzięki ich zastosowaniu oprawa nabiera niepowtarzalnego charakteru i wygląda jak ze źródłem zintegrowanym.

Kanlux PEVO is outdoor lighting with a stable and solid construction. Those luminaires are ideal for gardens with low vegetation. They were designed for walking areas, alleys and green areas next to apartment buildings. Both the posts and the wall-mounted Kanlux PEVO luminaires give an interesting, unobtrusive lighting effect. The luminaires are adapted to replaceable light sources with a GX53 base, thanks to their use, the luminaire gains a unique character and looks like an integrated source.


PEVO 80 GR	**36550**	5905339365507	max 11	LED	GX53	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
PEVO 50 GR	**36551**	5905339365514	max 11	LED	GX53	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
PEVO EL 25 GR	**36552**	5905339365521	max 11	LED	GX53	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		[°C] -20+35
	[mm²] 1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR

Kanlux

LAVEN

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 44

unique LIGHT effect





LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 28 SE-GR








Kanlux LAVEN to wyjątkowo eleganckie oświetlenie zewnętrzne. Te lampy ogrodowe to unikatowy design oparty na przydymionym kloszu połączonym z resztą oprawy ukośna liną. Ich unikalny styl podkreślą filamentowe źródła światła LED - zwłaszcza w ciepłej barwie. Kołnierz u podstawy słupków Kanlux LAVEN ułatwia zamocowanie lampy w podłożu. W rodzinie tych opraw do dyspozycji mamy: dwa słupki (50 i 80cm) oraz dwa kinkiety, z których jeden (SE) ma wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu.

Kanlux LAVEN is exceptionally elegant outdoor lighting. Those garden lamps are a unique design based on a smoked lampshade connected to the rest of the luminaire with a diagonal rope. Their unique style is emphasised by filament LED light sources - especially in a warm colour. The flange at the base of the Kanlux LAVEN posts makes it easier to fix the lamp in the ground. In the family of those luminaires, there are two posts: 50 and 80 cm, and two wall-mounted luminaires, one of which (SE) has a built-in motion and twilight sensor.


			[W]					SENSOR
LAVEN 80 GR	**36545**	5905339365453	max 10	LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite	
LAVEN 50 GR	**36546**	5905339365460	max 10	LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite	
LAVEN EL 28 SE-GR	**36547**	5905339365477	max 10	LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	PIR
LAVEN EL 25 GR	**36548**	5905339365484	max 10	LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				44		-20+35
	[mm²]	m	CE	EAC	UK CA		
	0,5-1	0,2m					


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

Kanlux

PRESO

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





PRESO 80 GR







Kanlux PRESO to rodzina 4 opraw ogrodowych, wśród których znajdziemy trzy słupki o wysokościach od 30 do 80cm, a ich idealnym uzupełnieniem jest kinkiet. Dzięki specjalnej konstrukcji lampy świeca na boki, a nie do góry, co pozwala nam właściwie oświetlić pożądane miejsca. Profilowana konstrukcja klosza zapobiega utrzymywaniu się wody na powierzchni lampy. Cała seria lamp ogrodowych Kanlux PRESO dostosowana jest do wymiennych źródeł światła o trzonku E27, dlatego sami możemy wybrać odpowiednie natężenie i barwę światła.

Kanlux PRESO is a family of 4 garden luminaires, among which there are three posts with heights from 30 to 80 cm, and their perfect complement is a wall-mounted luminaire. Thanks to the special design, the lamps shine sideways instead of upwards, which enables illuminating the desired areas properly. The profiled design of the lampshade prevents water from staying on the surface of the lamp. The whole series of Kanlux PRESO garden luminaires is adapted to replaceable light sources with an E27 base so we can choose the appropriate intensity and colour of light ourselves.



PRESO 50 GR




PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR


PRESO 80 GR	**36540**	5905339365408	max 10	LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
PRESO 50 GR	**36541**	5905339365415	max 10	LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
PRESO 30 GR	**36542**	5905339365422	max 10	LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
PRESO EL 18 GR	**36543**	5905339365439	max 10	LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite




Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR

Kanlux

LIEGO

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B






Lampy ogrodowe Kanlux LIEGO to efektowne, szklane klosze w owalnym kształcie, dzięki czemu możemy zastosować ozdobne LEDy typu filament, które będą stanowić dodatkową ozdobę oświetlając ogród. Zastosujemy je nie tylko w oświetleniu ogrodu, ale także w altanach, na tarasach, na patio, a kinkietami z powodzeniem oświetlimy balkon. W całej rodzinie (lampa wisząca, słupki, kinkiety) możemy zastosować wymienne źródła światła LED o gwincie E27.

Kanlux LIEGO garden luminaires are impressive oval-shaped glass lampshades, with which it is possible to use decorative LED filaments that can be an additional decoration illuminating the garden. They can be used not only to light a garden but also gazebos, terraces and patios, while the wall-mounted luminaires successfully illuminate balconies. In the whole family (pendant lamp, posts, wall-mounted), it is possible to use replaceable LED light sources with an E27 base.


			[W]					SENSOR
LIEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	czarny | black	
LIEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	
LIEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	czarny | black	

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				44		-20+35
	[mm²]						
	1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B

Kanlux


GORI

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





GORI EL 235 D





Oprawy ogrodowe Kanlux GORI to kompletna seria, która składa się z kinkietów i słupków. Ich kwadratowy, surowy kształt jest odpowiedzią na obecne trendy. Wszystkie oprawy Kanlux GORI posiadają wymienne źródła światła, co daje możliwość dowolnego wyboru barwy i natężenia przydomowego światła.

Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.



GORI EL 235 D



GORI 50



GORI 80



GORI DL 135


NEW

			[W]				
GORI EL 135 D	**29000**	5905339290007	max 10	PAR16 LED	GU10	dół | down	antracyt | anthracite
GORI EL 235 D	**29001**	5905339290014	2 x max 10	PAR16 LED	GU10	góra i dół | up and down	antracyt | anthracite
GORI 50	**29002**	5905339290021	max 10	PAR16 LED	GU10	dół | down	antracyt | anthracite
GORI 80	**29003**	5905339290038	max 10	PAR16 LED	GU10	dół | down	antracyt | anthracite
GORI DL 135	**29004**	5905339290045	max 10	PAR16 LED	GU10	dół | down	antracyt | anthracite


NEW

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50			44		-20÷35
	[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass




GORI EL 135




GORI EL 235



GORI 50



GORI 80



GORI DL 135

Kanlux

VADRA

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80





Zewnętrzne oprawy oświetleniowe Kanlux VADRA przeznaczone są do montażu ściennego(kinkiety) lub na podłożu stałym (słupki). Kanlux VADRA posiadają wymienne źródła światła, co daje możliwość dowolnego wyboru barwy i natężenia przydomowego światła.

Maksymalna wysokość źródła światła 110mm


External Kanlux VADRA fixtures are designed for wall mounting (wall lamps) or on solid ground (posts). Kanlux VADRA are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.

Maximum light-source height 110mm


			[W]					SENSOR
VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	antracyt | anthracite	
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	antracyt | anthracite	
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	antracyt | anthracite	

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50			44		-20÷35	
[mm²] 1,5÷2,5		0,2m	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



VADRA 16L



VADRA 50



VADRA 80

Kanlux


DASTEN

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





DASTEN EL16 B

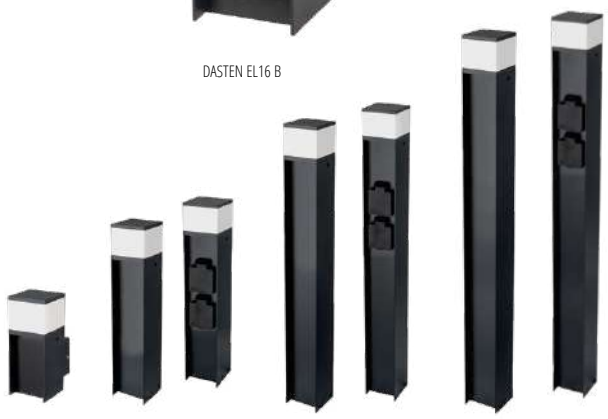

DASTEN EL16 DASTEN 30 DASTEN 50 DASTEN 80







Seria Kanlux DASTEN to innowacyjne oprawy ogrodowe, inspirowane popularnymi słupkami DASTO. To wyjątkowe rozwiązanie w postaci pierwszego na rynku kinkietu z wymiennym źródłem światła i wbudowanym gniazdem 230V. Seria DASTEN to kinkiety oraz słupki w trzech różnych wysokościach, dostępne w wersjach z gniazdem francuskim(F SO), Schuko(S SO) lub bez gniazd. Oprawy wyróżniają się modnym, kwadratowym kształtem i stylowym antracytowym kolorem, który doskonale współgra z mlecznym kloszem. Dzięki wymiennemu źródłu światła G9 o maksymalnej mocy 11W użytkownik sam decyduje o barwie światła i mocy, co zapewnia pełną elastyczność w oświetleniu ogrodu. Wykonane z aluminium i poliwęglanu (PC), oprawy DASTEN posiadają stopień ochrony IP44, co zapewnia im odporność na warunki atmosferyczne.Maksymalna wysokość źródła światła 110mm

The Kanlux DASTEN series are innovative garden luminaires, inspired by the popular DASTO posts. This is a unique solution in the form of the first wall lamp on the market with a replaceable light source and a built-in 230V socket. The DASTEN series are wall lamps and posts in three different heights, available in versions with a French socket, Schuko or without sockets. The luminaires are distinguished by their fashionable, square shape and stylish anthracite color, which perfectly matches the milky shade. Thanks to the replaceable G9 light source with a maximum power of 11W, the user decides on the light color and power, which ensures full flexibility in garden lighting. Made of aluminum and polycarbonate (PC), DASTEN luminaires have an IP44 protection class, which makes them resistant to weather conditions.

			[W]				
DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	typu E | Type E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	typu E | Type E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	typu E | Type E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	typu E | Type E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	typu F | type F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	typu F | type F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	typu F | type F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	antracyt | anthracite	typu F | type F



Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

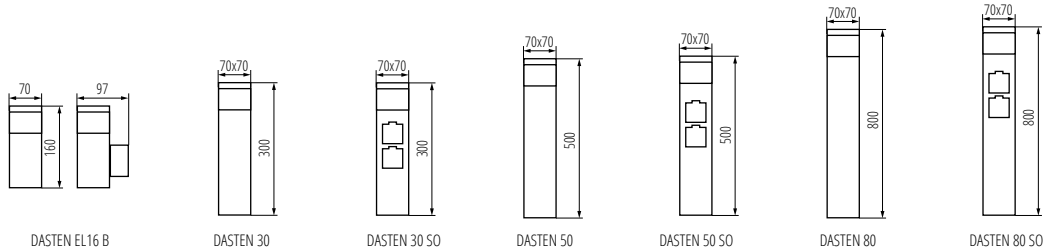

DASTEN EL16 B DASTEN 30 DASTEN 30 SO DASTEN 50 DASTEN 50 SO DASTEN 80 DASTEN 80 SO

Kanlux

DASTO

SŁUPEK OGRODOWY Z GNIAZDAMI 230V ▶ GARDEN POST WITH 230V SOCKETS



DASTO 2SOC FR B






Słupki przyłączeniowe Kanlux DASTO z gniazdami typu francuskiego. Dzięki ich prostej estetyce można je wkomponować w każdy typ ogrodu. Podłączysz do nich zraszacz ogrodowy, kosiarkę, grill elektryczny, girlandę świetlną, zimowe lampki na choinkę zewnętrzną lub inne, przenośne oświetlenie, które będzie Ci akurat potrzebne.

Kanlux DASTO / NASTO connection posts with French-type socket outlets. Thanks to their simple aesthetics, they can be integrated into any type of garden. You can connect to them a sprinkler, lawnmower, electric grill, light garland, winter lights for an outdoor Christmas tree or any other portable lighting you need.

DASTO 2SOC FR B	**36585**	5905339365859	44	antracyt | anthracite

[V]	In[A]		[mm²]			
220-240 AC	16		1,5			
[°C]	CE	EAC	UK CA			
-20+35						

Materiał: stal nierdzewna / Material: stainless steel



DASTO 2SOC FR B

Kanlux

NASTO

SŁUPEK OGRODOWY Z GNIAZDAMI 230V ▶ GARDEN POST WITH 230V SOCKETS



NASTO 2SOC FR B






Słupki przyłączeniowe Kanlux NASTO z gniazdami typu francuskiego. Dzięki ich prostej estetyce można je wkomponować w każdy typ ogrodu. Podłączysz do nich zraszacz ogrodowy, kosiarkę, grill elektryczny, girlandę świetlną, zimowe lampki na choinkę zewnętrzną lub inne, przenośne oświetlenie, które będzie Ci akurat potrzebne.

Kanlux DASTO / NASTO connection posts with French-type socket outlets. Thanks to their simple aesthetics, they can be integrated into any type of garden. You can connect to them a sprinkler, lawnmower, electric grill, light garland, winter lights for an outdoor Christmas tree or any other portable lighting you need.

NASTO 2SOC FR B	**36586**	5905339365866	44	antracyt | anthracite

[V]	In[A]		[mm²]			
220-240 AC	16		1,5			
[°C]	CE	EAC	UK CA			
-20+35						

Materiał: stal nierdzewna / Material: stainless steel



NASTO 2SOC FR B

Kanlux

INVO OP

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT

IP 54

XXL size





INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR





Kanlux INVO OP to seria zewnętrznych opraw architektonicznych. Cała rodzina składa się z słupków oraz oprawy elewacyjnej. W oprawach Kanlux INVO zastosujesz ulubioną barwę światła, ponieważ jest ona przystosowana do wymiennych źródeł o trzonku E27.

Mleczny klosz

Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap.


Milky lampshade

			[W]				
INVO OP EL-53-L-GR	**29170**	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
INVO OP 47-L-GR	**29171**	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
INVO OP 77-L-GR	**29172**	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
INVO OP 107-L-GR	**29173**	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite


[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				54		-20÷35

	[mm²]		CE	EAC	UK CA	
	0,75÷1,5	0,5m				


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

Kanlux

INVO TR

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT

IP 54

XXL size





INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR





Kanlux INVO TR to seria opraw architektonicznych z wymiennym źródłem światła GU10. Zewnętrzne słupki i oprawa elewacyjna bardzo efektownie rozprowadzają światło nie tylko w ogrodzie, ale również rozświetlą, alejki, ścieżki czy trasy spacerowe. Każda oprawa posiada miejsce na 3 źródła światła.

Transparentny klosz


Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.

Transparent lampshade


			[W]				
INVO TR EL-53-O-GR	**29174**	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
INVO TR 47-O-GR	**29175**	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
INVO TR 77-O-GR	**29176**	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
INVO TR 107-O-GR	**29177**	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite

[V]	[Hz]						[°C]
220-240 AC	50				IP 54		-20÷35
	[mm²] 0,75÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

STONO N

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE





STONO 20 N





			[W]	Średnica [mm]			
STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 315 N	36590	5905339365903	max 20	315	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 230 N	36595	5905339365958	max 15	230	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 65 | [°C] -20÷35 | [m] 3 | [mm²] 1 | 0,2m

Materiał obudowy: ABS, Materiał klosza: LLDPE / Enclosure material: ABS, Lampshade material: LLDPE

Oprawy Kanlux STONO N są niekwestionowanym hitem ogrodowym. To imitujące kamienie świetlne kule o średnicach od 20 do 78 cm. Idealnie wkomponują się w miejsca skalniaków czy w otoczenie krzewów. Każda z nich wyposażona jest w kolce, które pozwalającą osadzić oprawę w gruncie i długi kabel zasilający (3 metry). Kanlux STONO N to oprawy na wymienne źródła światła.

w komplecie przewód 3m

w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie

Kanlux STONO N fixtures are an undisputed garden hit. These are balls with diameters from 31 to 78 cm, imitating stones. They fit perfectly into rockeries or in the surroundings of shrubs. Each of them is equipped with spikes that allow the luminaire to be embedded in the ground and a long power cable (3 meters). Kanlux STONO N are luminaires for replaceable light sources.


a cable of 3m in a set

a set of 4 ground-mounted spikes included.


Kanlux

STONO N


OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

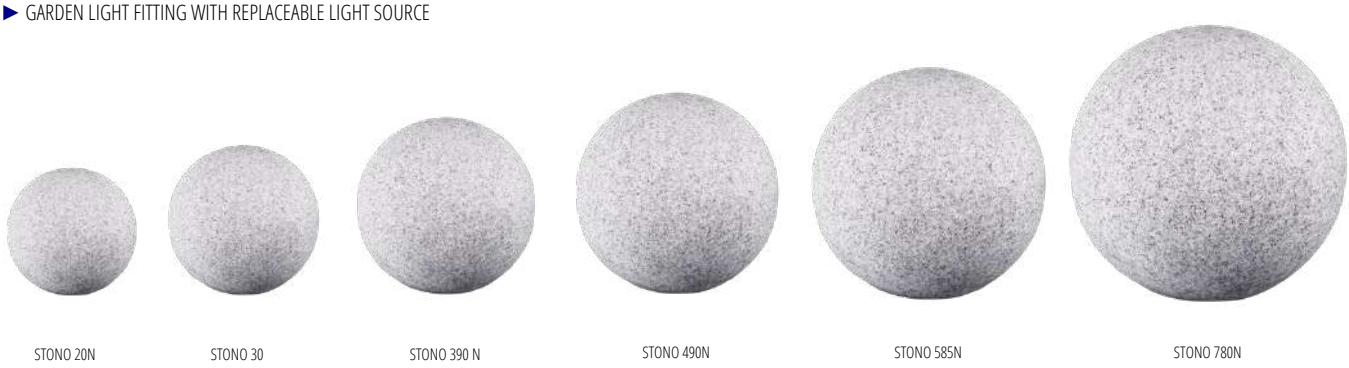


STONO 20N | STONO 30 | STONO 390 N | STONO 490N | STONO 585N | STONO 780N

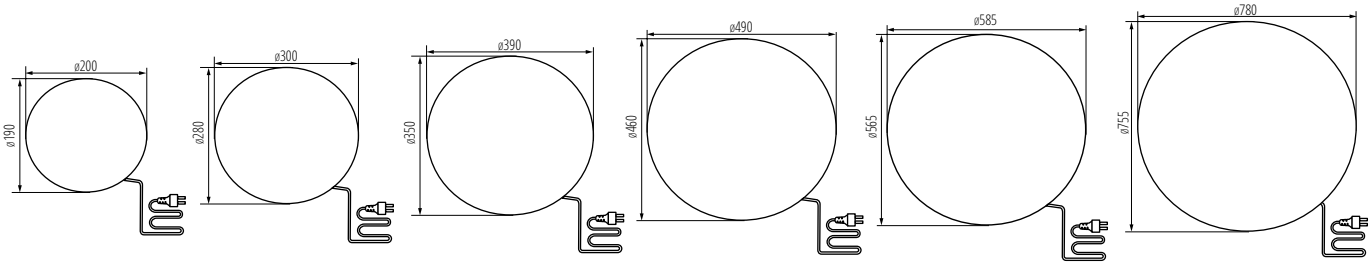

STONO 20N | STONO 30 | STONO 390 N | STONO 490N | STONO 585N | STONO 780N

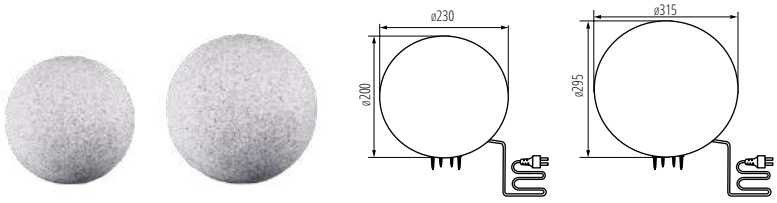

STONO 230 N | STONO 315 N | STONO 230 N | STONO 315 N

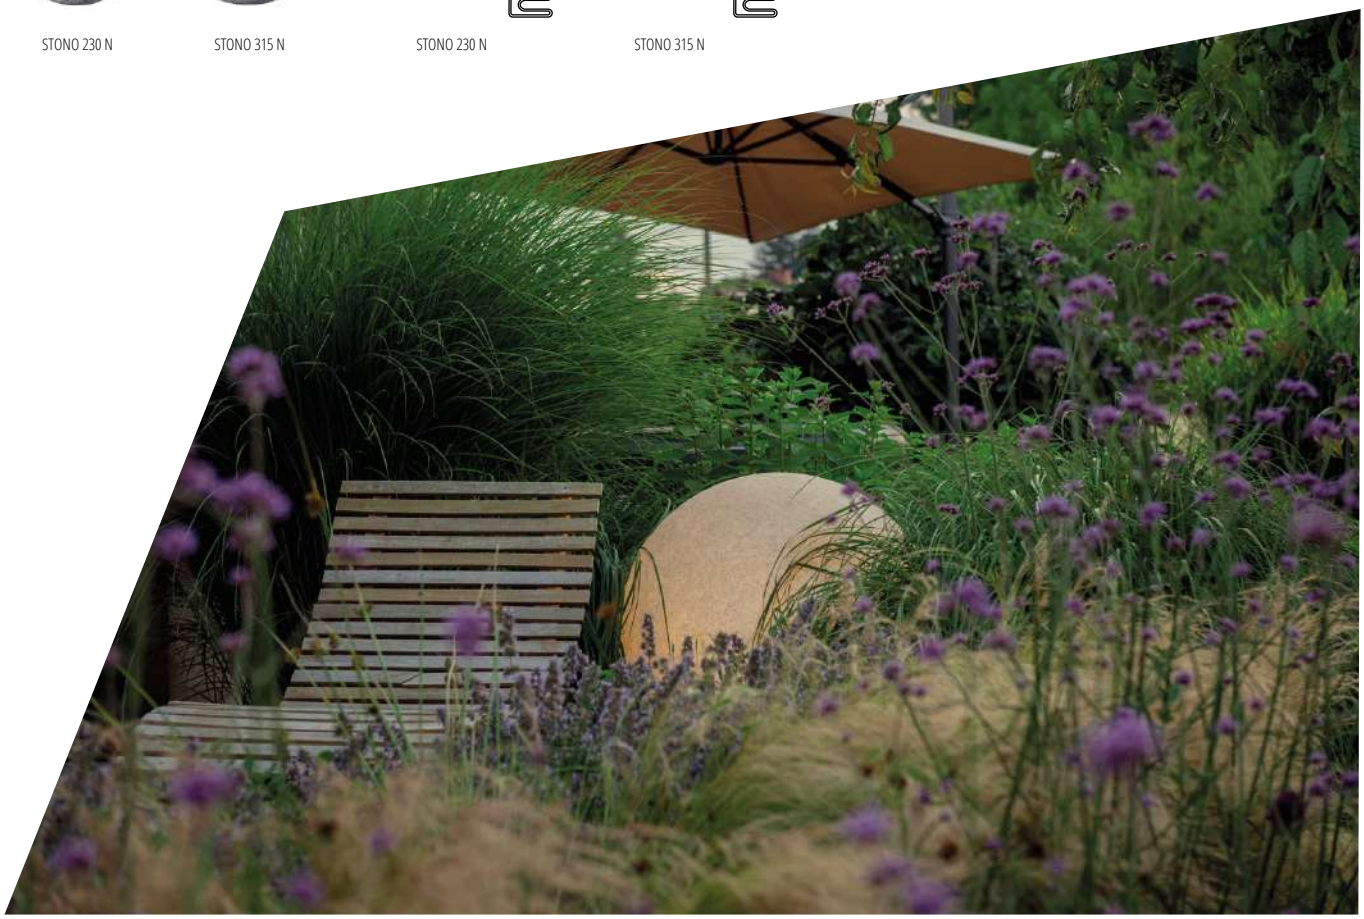

Kanlux

STONO MILK GRL

GIRLANDA ŚWIETLNA ► STRING LIGHTS








STONO MILK GRL 6M LED

			[W]	[lm]	Tc [K]
STONO MILK GRL 6M LED	38031	5905339380319	max 10	10 x max 35	2500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80			IP 44/67		[°C] -20÷40
	[m] 1	0,1m	[lm] Φuse 72	360° Φuse	CE	EAC	UK CA		



STONO MILK GRL 6M LED

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux

STONO MILK USB

OPRAWA OGRODOWA LED Z GNIAZDEM ZASILAJĄCYM
► GARDEN LED LIGHT FITTING WITH POWER SOCKET








STONO MILK USB 23 LED

			[W]	[lm]	Tc [K]
STONO MILK USB 23 LED	38032	5905339380326	max 1	max 30	2500

[V] 3,7 DC 18650 ACCU	≥10000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80				IP 54	
[°C] -10÷40	USB-C		0,1m	lm W max 30	CE	EAC	UK CA		



STONO MILK USB 23 LED

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux

USTI SP

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 54





USTI SP 1X7 GR

USTI SP 2X7 GR




Kanlux USTI to oprawy idealne do kierunkowego podświetlania zieleni, skalniaków, elewacji czy ciekawych elementów architektonicznych, które chcemy zaakcentować. Konstrukcja z ruchomą głowicą umożliwia swobodną regulację i skierowanie światła w wybranym kierunku. Do wyboru mamy oprawę z jednym lub dwoma punktami świetlnymi (elementy świecące mogą być ustawiane niezależnie od siebie). Oprawy ogrodowe Kanlux USTI dopasowane są do źródeł światła z trzonkiem GU10.

Kanlux USTI luminaires are ideal for directional illumination of greenery, rockeries, facades or interesting architectural elements that we want to emphasise. The design with a movable head allows you to freely adjust and direct the light in the desired way. There are two options - luminaires with one or two light points (the luminous elements can be adjusted independently of each other). Kanlux USTI garden luminaires are adapted to light sources with a GU10 base.


			IP(W)			
USTI SP 2X7 GR	**36560**	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	antracyt | anthracite
USTI SP 1X7 GR	**36561**	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	antracyt | anthracite

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50			54		-20+35	
[°] 317		[mm²] 0,5-1	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



USTI SP 2X7 GR



USTI SP 1X7 GR

Kanlux

VORA

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 44





VORA SP 20 GR








Kanlux VORA to oprawa zewnętrza z wymiennym źródłem światła (trzonek GU10). Jej przenośny charakter (mocowanie do podłoża za pomocą kolca) umożliwia zmianę aranżacji iluminacji świetlnej. Solidne i estetyczne wykonanie, ekskluzywny wygląd nowoczesny design, konstrukcja głowicy z kołnierzem ograniczającym rozpraszanie światła to tylko niektóre jej atuty.

Kanlux VORA is an outdoor luminaire with a replaceable light source (GU10 base). Its portable nature (mounted in the ground with a spike) enables changing the arrangement of light illumination. Solid and aesthetically pleasing workmanship, exclusive appearance, modern design and a head with a flange that limits light scattering are just some of its advantages.

VORA SP 20 GR	36565	5905339365651	max 7	PAR16 LED	GU10	grafitowy | graphite

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				44		-20+35
[°] 90		CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC



VORA SP 20 GR

Kanlux

GRIBLO 7 GR

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶ GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 65



GRIBLO 7 GR




Nowa odsłona Kanlux GRIBLO to model 7 GR, do wykorzystania jako podświetlenie niewielkich drzew, krzewów, skalniaków czy małej architektury w obrębie ogrodu. Kanlux GRIBLO 7 GR, jako jedna z nielicznych opraw na rynku, wyposażona jest w kabel zasilający zakończony wtyczką, co stanowi nie tylko udogodnienie dla użytkownika, ale również jest w zgodzie z najnowszą normą dotyczącą przenośnych opraw ogrodowych. Mocowanie oprawy do podłoża jest bardzo łatwe za pomocą „szpikulca", który wbijamy w ziemię. Wymienne źródło światła i szczelność na poziomie IP65 to jej dodatkowe atuty.

The new Kanlux GRIBLO is model 7 GR, intended as backlighting for small trees, shrubs, rockeries or small architecture in the garden. Kanlux GRIBLO 7 GR is one of the few light fittings on the market equipped with a power cable terminated with a plug, which is not only convenient for the user but also complies with the latest standard for portable garden light fittings. Fixing it to the ground is very easy with a 'spike' hammered into the ground. A replaceable light source and IP65 water resistance are its additional strengths.

GRIBLO 7 GR	36432	5905339364326	max 7	PAR16 LED	GU10	antracyt | anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65		[°C] -20÷35		[°] 180	
	[m] 1	0,5m	CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



GRIBLO 7 GR

Kanlux

AKVEN LED

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶ GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 68



AKVEN LED


Wodoszczelna oprawa Kanlux AKVEN LED to idealne rozwiązanie do oświetlenia oczek wodnych. Wyposażona jest wymienne źródło światła LED i przystosowana do długotrwałego zanurzenia w wodze na głębokość do 3 metrów.

Waterproof Kanlux AKVEN LED luminaire is a perfect solution for lighting ponds. It is equipped with a replaceable LED light source and adapted to long-term immersion in water, even 3 metres deep.

AKVEN LED	25720	5905339257208	max 35	MR16	Gx5,3	zielony | green

[V] 12 AC; 12 DC	[Hz] 50			[lm] 300	[°] 120	≥15000	[h] 25000	Tc [K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		III		
IP 68		[°C] -20÷35		[°] 180		[mm²] 1-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



AKVEN LED

Kanlux

GRL

GIRLANDA ŚWIETLNA ► STRING LIGHTS





GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B










- Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
- Rodzaj przewodu: H07RN-F
- Connection type: Cable terminated with a plug
- Wire type: H07RN-F

GRL 11M10E27-B	**35754**	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	czarny | black
GRL 15M15E27-B	**35758**	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	czarny | black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
[°C] -20÷40		[mm²] 1,5	CE	EAC	UKCA	

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ST45 LED 0,5W E27-NW	**26046**	5905339260468	Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26046) | A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	**26045**	5905339260451	Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26045) | A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	**26039**	5905339260390	Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039) | A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	**26048**	5905339260482	Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)| A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26048)
ST45 LED 0,9W E27-RE	**26049**	5905339260499	Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26049)| A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26049)



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



Oprawy na **szynoprzewody**

Track light

Kanlux

ACORD ATL1

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR





ATL1 18W-930-30-W









DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	biały | white
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	czarny | black
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	biały | white
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	czarny | black
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	biały | white
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	czarny | black
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	biały | white
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	czarny | black

[V]	[Hz]		[h]		Ra					
220-240 AC	50	≥30000	50000	≤6xMacAdam	90	COB			IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 315	[°] 90	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

Kanlux ACORD ATL1 to zintegrowane oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. To lampy, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor biały lub czarny, dwie moce (18W i 30W), barwę światła i kąt świecenia (standardowy to 60º, jednak możemy samodzielnie wymienić reflektor i zmienić kąt na 15º lub 36º) zależnie od tego czy chcemy oświetlić powierzchnię, czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL1 to 50 000 godzin trwałości i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED COB i zasilacz), wysoki poziom oddawania realnych barw (CRI>90) i wyeliminowanie efektu olśnienia (UGR <19) to kolejne zalety tych wyjątkowych opraw.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

do montażu na szynoprzewodzie TEAR N

Atest PZH: Numer B.BK.60112.364.2025, ważny do 16.12.2030

Kanlux ACORD ATL 1 are integrated lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps that can be adapted to our individual needs. We can choose white or black, two powers (18W and 30W), light color and lighting angle (standard is 60º, but we can replace the reflector and change the angle to 15º or 36º) depending on whether we want to illuminate the surface or a specific detail . Kanlux ACORD ATL 1 stands for 50 000 hours of durability and a 5-year warranty. Branded key components (LED COB and power supply), high level of real color rendering (CRI> 90) and elimination of glare (UGR <19) are other advantages of these unique luminaires.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

for installation on the TEAR N busbar

Kanlux

ACORD ATL1

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL1 18W-W




ATL1 18W-B




ATL1 30W-W




ATL1 30W-B



ATL1 18W



ATL1 30W

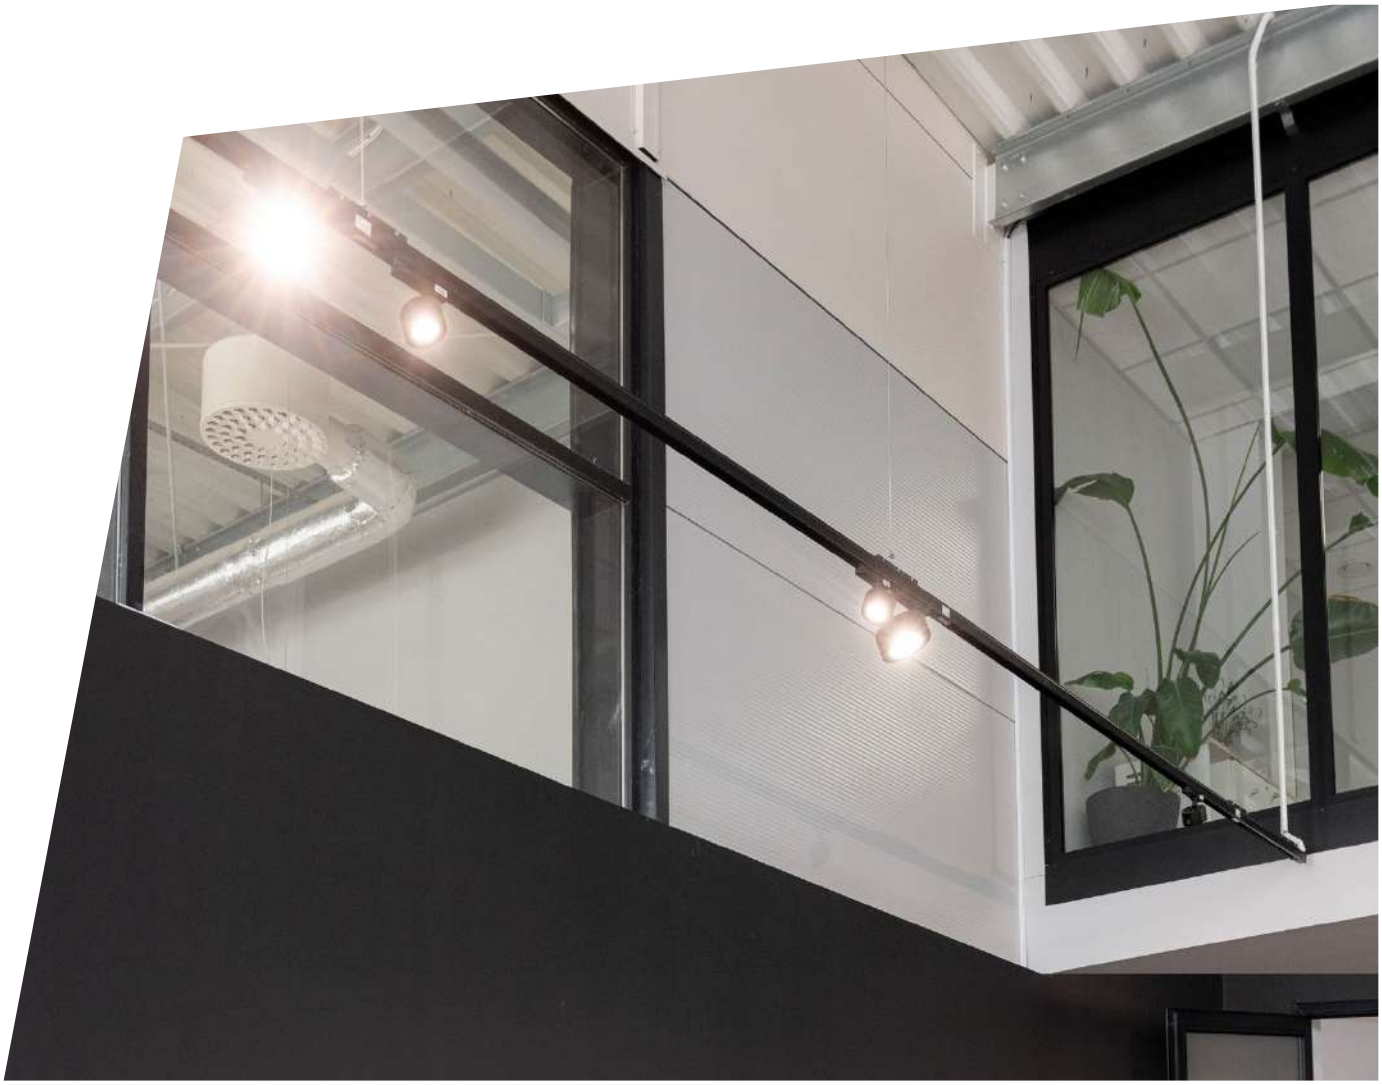

Kanlux

ACORD ATL2 GU10

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL2 GU10-B



Kanlux ACORD ATL2 to oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. Do wyboru mamy biały lub czarny kolor obudowy oprawy. Typ ATL2 charakteryzuje się wymiennym źródłem światła o trzonku GU10, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

do montażu na szynoprzewodzie TEAR N


Atest PZH: Numer B.BK.60112.364.2025, ważny do 16.12.2030

Kanlux ACORD ATL 2 are lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps with a replaceable light source that can be adapted to our individual needs. We can choose the color of the fitting: white or black, and a light source. Depending on our needs, we can choose the right color, lighting angle and power. Kanlux ACORD ATL 1 luminaires have a 5-year warranty.

for installation on the TEAR N busbar

ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	biały | white	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	czarny | black	GU10

[V]	[Hz]	[W]			IP		[°C]	
220-240 AC	50	max 10	PAR16		20		5÷25	
[°] 330	[°] 100	0,5m		CE	EAC	PZH	UK CA	



ATL2 GU10

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

ACORD ATL3 GU10

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL3 GU10-B



Kanlux ATL3 to oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. Wykonane są ze stopu aluminium i charakteryzują się wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Oprawy Kanlux ATL3 posiadają dwie osie obrotu - poziomą 330 i pionową 90 stopni, możesz także wybrać biały lub czarny kolor oprawy. Na lampy Kanlux ACORD ATL otrzymujesz 5 lat gwarancji.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux ATL3 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL3 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

ATL3 GU10-B	33144	5905339331441	GU10	czarny | black
ATL3 GU10-W	33145	5905339331458	GU10	biały | white

[V]	[Hz]	[W]			IP		[°C]	
220-240 AC	50	max 10	PAR16		20		5÷25	
[°] 330	[°] 90	0,5m		CE	EAC	UK CA		



ATL3 GU10

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

ACORD ATL4 GU10

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ► TRACK LIGHT PROJECTOR



Kanlux ATL4 to oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. Wykonane są ze stopu aluminium i charakteryzują się wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Oprawy Kanlux ATL4 posiadają dwie osie obrotu - poziomą 330 i pionową 90 stopni, możesz także wybrać biały lub czarny kolor oprawy. Na lampy Kanlux ACORD ATL otrzymujesz 5 lat gwarancji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux ATL4 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL4 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




ATL4 GU10-B

ATL4 GU10-B	33146	5905339331465	GU10	czarny | black
ATL4 GU10-W	33147	5905339331472	GU10	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50	max 10	PAR16		20		5÷25		330
[°] 90	0,5m								

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



ATL4 GU10

Kanlux

ACORD ATL5 GU10

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ► TRACK LIGHT PROJECTOR



Kanlux ATL5 to oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. Wykonane są ze stopu aluminium i charakteryzują się wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Oprawy Kanlux ATL5 posiadają dwie osie obrotu - poziomą 330 i pionową 120 stopni, możesz także wybrać biały lub czarny kolor oprawy. Na lampy Kanlux ACORD ATL otrzymujesz 5 lat gwarancji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux ATL5 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL5 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 120 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




ATL5 GU10-B

ATL5 GU10-B	33148	5905339331489	GU10	czarny | black
ATL5 GU10-W	33149	5905339331496	GU10	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50	max 10	PAR16		20		5÷25		330
[°] 120	0,5m								

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



ATL5 GU10

Kanlux

BTL LED

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR





BTL 18W-940-W



BTL 28W-930-B



BTL 38W-940-W



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

Kanlux BTL LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTL to oprawy w wersji kierunkowej z soczewką i regulacją kąta świecenia w zakresie od 15º do 45º. W Kanlux BTL możemy wybrać moc (18W, 28W, 38W), kolor obudowy (biały lub czarny) i barwę światła (ciepła lub neutralna). Seria opraw Kanlux BTL posiada wysoki współczynnik oddawania barw Ra 90+, a ich wysoka jakość wykonania potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux BTL LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTL are luminaires in the directional version with a lens and lighting angle adjustment in the range from 15º to 45º. Optionally, a diffuser with a honeycomb structure that reduces glare can be used. In Kanlux BTL we can choose the power (18W 28W 38W), the color of the housing (white or black) and the color of light (warm or neutral). The Kanlux BTL series of luminaires has a high color rendering index Ra 90+, and their high quality is confirmed by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
BTL 18W-930-B	**35651**	5905339356512	18	1750	3000	15-45	czarny | black
BTL 18W-940-B	**35653**	5905339356536	18	1750	4000	15-45	czarny | black
BTL 28W-930-W	**35654**	5905339356543	28	3000	3000	15-45	biały | white
BTL 28W-940-B	**35657**	5905339356574	28	2800	4000	15-45	czarny | black
BTL 38W-930-B	**35659**	5905339356598	38	3800	3000	15-45	czarny | black
BTL 38W-940-W	**35660**	5905339356604	38	4000	4000	15-45	biały | white

[V]	[Hz]		[h]		Ra	
220-240 AC	50	≥30000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	90	COB
		IP 20		[°C] 5+25		[°] 340
[°] 90	0,5m	CE	EAC	UKCA		


Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W

Kanlux

BTLW LED

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR





BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W

Kanlux BTLW LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTLW charakteryzują się mlecznym kloszem rozpraszającym światło, zapewniającym szeroki kąt świecenia 120°. Dostępne są w mocy 18W, dwóch kolorach obudowy (biały lub czarny) i dwóch barwach światła. Świetnie sprawdzą się w warunkach domowych, w roli oświetlenia ogólnego oraz wszędzie tam gdzie jest potrzebny szeroki kąt świecenia oprawy.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux BTLW LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR rail system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTLW are characterized by a milky lamp diffusing light, providing a wide viewing angle of 120°. They are available in 18W, two housing colors (white or black) and two light colors. They are perfect for home conditions, as general lighting and wherever a wide lighting beam angle of the luminaire is needed

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	biały | white
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	czarny | black
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	biały | white
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	COB	
		IP 20		[°C] 5+25		[°] 340	
[°] 90	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



BTLW 18W-930

Kanlux

LTL LED

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LED LUMINAIRE





LTL 38W-114-CCT-W



LTL 38W-114-CCT-ADJ-W





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
LTL 38W-114-CCT-W	38390	5905339383907	11,3 - 38	max 5000 / 5245 / 5325	3000 / 3500 / 4000	90	biały | white
LTL 38W-114-CCT-B	38391	5905339383914	11,3 - 38	max 5000 / 5245 / 5325	3000 / 3500 / 4000	90	czarny | black
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	5905339383921	11,3 - 38	max 5000 / 5245 / 5325	3000 / 3500 / 4000	90	biały | white
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	5905339383938	11,3 - 38	max 5000 / 5245 / 5325	3000 / 3500 / 4000	90	czarny | black

[V]	[Hz]		[h]		Ra	
220-240 AC	50	≥30000	50000	≤6x MacAdam	90	SMD
		IP 20		[°C] 5+25		m 0,5m
CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

LTL LENS SET AS 35X35	38395	5905339383952	Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395) | LTL frame lens, asymmetric angle 35 degrees x 35 degrees, set of 4, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)
LTL LENS SET S 60D	38394	5905339383945	Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni , w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394) | Lens for LTL frame with 60 degree beam angle, set of 4, LTL LENS SET S 60D (38394)



LTL 38W-114-CCT

Nowa rodzina opraw KANLUX LTL TRACKLIGHT to innowacyjne rozwiązanie oparte na szynoprzewodach Kanlux TEAR, idealne do systemów oświetlenia komercyjnego i architektonicznego. Zintegrowana oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej wynoszącej 140 lm/W gwarantuje doskonałą wydajność energetyczną, co potwierdza 5-letnia gwarancja. Oprawy umożliwiają wybór soczewek o kącie 90° (standard) lub 60°. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw CRI 90, oprawa zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, co jest kluczowe w przestrzeniach, gdzie precyzyjne oświetlenie ma duże znaczenie. Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ wyróżnia się dodatkową funkcją zmiany kierunku światła nawet o 45°, co umożliwia elastyczne ukierunkowanie światła na wybrane punkty. Z kolei minimalistyczna wersja KANLUX LTL 38W-114 CCT umożliwia stworzenie płaskiej linii świetlnej o dowolnej długości, bez widocznych przerw między modułami. Jest to idealne rozwiązanie dla estetycznych i funkcjonalnych instalacji oświetleniowych. Oprawy są wyposażone w adapter z przełącznikami, który umożliwia zmianę mocy w zakresie od 11,3W – 38W oraz temperatury barwowej (w zakres 3000K, 3500K i 4000K). To nowoczesne i wszechstronne rozwiązanie sprawdzi się zarówno w przestrzeniach biurowych, handlowych, jak i ekspozycyjnych, oferując użytkownikom pełną kontrolę nad jakością i charakterem oświetlenia.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction. , which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-114 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

LTL-E LED

5 WARRANTY 5 years

CCT

NEW





LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W





Seria opraw Kanlux LTL-E to funkcjonalne i przystępne cenowo rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się równomierne, liniowe światło i prosta, estetyczna forma. Dzięki możliwości wyboru barwy światła (3000K, 4000K lub 6500K) w jednej oprawie, łatwo dopasujesz je do charakteru wnętrza i aktualnych potrzeb. Oprawy dostępne są w dwóch długościach – 60 i 120 cm – oraz w klasycznych wersjach kolorystycznych: białej i czarnej, co pozwala na ich swobodne dopasowanie do różnych aranżacji. Wysoka skuteczność świetlna (do 120 lm/W) oraz trwałość sięgająca 50 000 godzin zapewniają długą i bezproblemową eksploatację. Smukła, kompaktowa obudowa subtelnie komponuje się z szynoprzewodami, tworząc spójną i nowoczesną linię świetlną. LTL-E to połączenie jakości, funkcjonalności i oszczędności, zaprojektowane z myślą o codziennym, niezawodnym użytkowaniu – potwierdzone 5-letnią gwarancją producenta.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction. , which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-114 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	5905339383969	15	1650(WW)/1800(NW)/1800(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	biały | white
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	5905339383976	15	1350(WW)/1500(NW)/1500(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	czarny | black
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	5905339383983	24	2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	biały | white
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	5905339383990	24	2160(WW)/2400(NW)/2400(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	czarny | black

[V]	[Hz]		[h]		Ra			
220-240 AC	50	≥25000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD		
IP 20		[°C] 5+25		m 0,5m	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



LTL-E 15W-60-CCT

LTL-E 24W-120-CCT

TEAR N


AKCESORIUM SYSTEMU SZYNOPRZEWODOWEGO ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS

WERSJA NATYNKOWA / SURFACE VERSION

		TEAR N TR 1M-W	**33230**	5905339332301	Element systemu szynowego, TEAR N TR 1M-W, szynoprzewód 3-obwodowy, biały, (33230) | Track system component, TEAR N TR 1M-W, 3-circuit track, white, (33230)
		TEAR N TR 1M-B	**33231**	5905339332318	Element systemu szynowego, TEAR N TR 1M-B, szynoprzewód 3-obwodowy, czarny, (33231) | Track system component, TEAR N TR 1M-B, 3-circuit track, black, (33231)
		TEAR N TR 2M-W	**33232**	5905339332325	Element systemu szynowego, TEAR N TR 2M-W, szynoprzewód 3-obwodowy, biały, (33232) | Track system component, TEAR N TR 2M-W, 3-circuit track, white, (33232)
		TEAR N TR 2M-B	**33233**	5905339332332	Element systemu szynowego, TEAR N TR 2M-B, szynoprzewód 3-obwodowy, czarny, (33233) | Track system component, TEAR N TR 2M-B, 3-circuit track, black, (33233)
	R	TEAR N PCON R-W	**33234**	5905339332349	Element systemu szynowego, TEAR N PCON R-W, przyłącze prądowe z wtykiem R , białe, (33234) | Track system component, TEAR N PCON R-W, power connector with plug R , white, (33234)
	R	TEAR N PCON R-B	**33235**	5905339332356	Element systemu szynowego, TEAR N PCON R-B, przyłącze prądowe z wtykiem R , czarne, (33235) | Track system component, TEAR N PCON R-B, power connector with plug R , black, (33235)
	L	TEAR N PCON L-W	**33260**	5905339332608	Element systemu szynowego, TEAR N PCON L-W, przyłącze prądowe z wtykiem L, białe, (33260) | Track system component, TEAR N PCON L-W, power connector with plug L, white, (33260)
	L	TEAR N PCON L-B	**33261**	5905339332615	Element systemu szynowego, TEAR N PCON L-B, przyłącze prądowe z wtykiem L, czarne, (33261) | Track system component, TEAR N PCON L-B, power connector with plug L, black, (33261)
		TEAR N EPLUG W	**33236**	5905339332363	Element systemu szynowego, TEAR N EPLUG W, zaślepka, biała, (33236) | Track system component, TEAR N EPLUG W, end plug, white, (33236)
		TEAR N EPLUG B	**33237**	5905339332370	Element systemu szynowego, TEAR N EPLUG B, zaślepka, czarna, (33237) | Track system component, TEAR N EPLUG B, end cap, black, (33237)
	L R	TEAR N ICON-I W	**33238**	5905339332387	Element systemu szynowego, TEAR N ICON-I W, łącznik prosty typu „I" wewnętrzny z wtykami L i R, biały, (33238) | Track system component, TEAR N ICON-I W, straight connector type „I" internal with plugs L, R, white, (33238)
	L R	TEAR N ICON-I B	**33239**	5905339332394	Element systemu szynowego, TEAR N ICON-I B, łącznik prosty typu „I" wewnętrzny z wtykami L i R, czarny, (33239) | Track system component, TEAR N ICON-I B, straight connector type „I" internal with plugs L, R, black, (33239)
	L R	TEAR N CON-I W	**33240**	5905339332400	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I W, łącznik prosty typu „I" z wtykami L i R, biały, (33240) | Track system component, TEAR N CON-I W, straight connector type „I" with plugs L, R, white, (33240)
	L R	TEAR N CON-I B	**33241**	5905339332417	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I B, łącznik prosty typu „I" z wtykami L i R, czarny, (33241) | Track system component, TEAR N CON-I B, straight connector type „I" with plugs L, R, black, (33241)
	L R	TEAR N CON-I FLEX W	**33252**	5905339332523	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I FLEX W, łącznik elastyczny z wtykami L i R, biały, (33252) | Track system component, TEAR N CON-I FLEX W, flexible connector with plugs L, R, white, (33252)
	L R	TEAR N CON-I FLEX B	**33253**	5905339332530	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I FLEX B, łącznik elastyczny z wtykami L i R, czarny, (33253) | Track system component, TEAR N CON-I FLEX B, flexible connector with plugs L, R, black, (33253)
	R L	TEAR N CON-L RL-W	**33242**	5905339332424	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L RL-W, łącznik narożny typu „L" z wtykami R i L, biały, (33242) | Track system component, TEAR N CON-L RL-W, corner connector type „L" with plugs R, L, white, (33242)
	R L	TEAR N CON-L RL-B	**33243**	5905339332431	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L RL-B, łącznik narożny typu „L" z wtykami R i L, czarny, (33243) | Track system component, TEAR N CON-L RL-B, corner connector type „L" with plugs R, L, black, (33243)
	L R	TEAR N CON-L LR-W	**33244**	5905339332448	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L LR-W, łącznik narożny typu „L" z wtykami L i R, biały, (33244) | Track system component, TEAR N CON-L LR-W, corner connector type „L" with plugs L, R, white, (33244)
	L R	TEAR N CON-L LR-B	**33245**	5905339332455	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L LR-B, łącznik narożny typu „L" z wtykami L i R, czarny, (33245) | Track system component, TEAR N CON-L LR-B, corner connector type „L" with plugs L, R, black, (33245)
	L R L R	TEAR N CON-X W	**33246**	5905339332462	Element systemu szynowego, TEAR N CON-X W, łącznik krzyżowy z wtykami L, L, R, R, biały, (33246) | Track system component, TEAR N CON-X W, cross connector with plugs L, L, R, R, white, (33246)
	L R L R	TEAR N CON-X B	**33247**	5905339332479	Element systemu szynowego, TEAR N CON-X B, łącznik krzyżowy z wtykami L, L, R, R, czarny, (33247) | Track system component, TEAR N CON-X B, cross connector with plugs L, L, R, R, black, (33247)

TEAR N

AKCESORIUM SYSTEMU SZYNOPRZEWODOWEGO ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS

	TEAR N CON-T RRL-W	**33248**	5905339332486	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RRL-W, łącznik typu „T" z wtykami R, R i L, biały , (33248) | Track system component, TEAR N CON-T RRL-W, connector type „T" with plugs R, R, L, white , (33248)
	TEAR N CON-T RRL-B	**33249**	5905339332493	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RRL-B, łącznik typu „T" z wtykami R, R i L, czarny, (33249) | Track system component, TEAR N CON-T RRL-B, connector type „T" with plugs R, R, L, black, (33249)
	TEAR N CON-T RLL-W	**33250**	5905339332509	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RLL-W, łącznik typu „T" z wtykami R, L i L, biały , (33250) | Track system component, TEAR N CON-T RLL-W, connector type „T" with plugs R, L, L, white , (33250)
	TEAR N CON-T RLL-B	**33251**	5905339332516	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RLL-B, łącznik typu „T" z wtykami R, L i L, czarny, (33251) | Track system component, TEAR N CON-T RLL-B, connector type „T" with plugs R, L, L, black, (33251)
	TEAR N CON-T LRR-W	**33262**	5905339332622	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LRR-W, łącznik typu „T" z wtykami L, R i R, biały , (33262) | Track system component, TEAR N CON-T LRR-W, connector type „T" with plugs L, R, R, white , (33262)
	TEAR N CON-T LRR-B	**33263**	5905339332639	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LRR-B, łącznik typu „T" z wtykami L, R i R, czarny, (33263) | Track system component, TEAR N CON-T LRR-B, connector type „T" with plugs L, R, R, black, (33263)
	TEAR N CON-T LLR-W	**33264**	5905339332646	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LLR-W, łącznik typu „T" z wtykami L, L i R , biały , (33264) | Track system component, TEAR N CON-T LLR-W, connector type „T" with plugs L, L, R , white , (33264)
	TEAR N CON-T LLR-B	**33265**	5905339332653	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LLR-B, łącznik typu „T" z wtykami L, L i R , czarny, (33265) | Track system component, TEAR N CON-T LLR-B, connector type „T" with plugs L, L, R , black, (33265)
	TEAR N SKIT W	**33256**	5905339332561	Element systemu szynowego, TEAR N SKIT W, zawiesie z autoregulacją i linką 2m, białe, (33256) | Track system component, TEAR N SKIT W, suspension with self-regulation and cord 2m, white, (33256)
	TEAR N SKIT B	**33257**	5905339332578	Element systemu szynowego, TEAR N SKIT B, zawiesie z autoregulacją i linką 2m, czarne, (33257) | Track system component, TEAR N SKIT B, suspension with self-regulation and cord 2m, black, (33257)
	TEAR N SCLAMP W	**33254**	5905339332547	Element systemu szynowego, TEAR N SCLAMP W, uchwyt montażowy/usztywniający, biały , (33254) | Track system component, TEAR N SCLAMP W, mounting/stiffening suspension clamp, white , (33254)
	TEAR N SCLAMP B	**33255**	5905339332554	Element systemu szynowego, TEAR N SCLAMP B, uchwyt montażowy/usztywniający, czarny, (33255) | Track system component, TEAR N SCLAMP B, mounting/stiffening suspension clamp, black, (33255)
	TEAR N PADAPTOR-W	**33266**	5905339332660	Element systemu szynowego, TEAR N PADAPTOR-W, adapter z odciążką, biały, (33266) | Track system component, TEAR N PADAPTOR-W, adapter with cable relief, white, (33266)
	TEAR N PADAPTOR-B	**33267**	5905339332677	Element systemu szynowego, TEAR N PADAPTOR-B, adapter z odciążką, biały, (33267) | Track system component, TEAR N PADAPTOR-B, adapter with cable relief, white, (33267)
	TEAR PG11 GLAND W	**33268**	5905339332684	Dławica kablowa PG11 przeznaczona jest do bezpiecznego wprowadzenia przewodów zasilających do łączników systemów szynoprzewodowych, które są zwieszane na linkach. | The PG11 cable gland is designed for the safe entry of power supply cables into the connectors of busbar systems suspended from wires.
	TEAR PG11 GLAND B	**33269**	5905339332691	Dławica kablowa PG11 przeznaczona jest do bezpiecznego wprowadzenia przewodów zasilających do łączników systemów szynoprzewodowych, które są zwieszane na linkach. | The PG11 cable gland is designed for the safe entry of power supply cables into the connectors of busbar systems suspended from wires.

WERSJA PODTYNKOWA / RECESSED VERSION

	TEAR N R-TR 2M-W	**35800**	5905339358004	Element systemu szynowego, TEAR N R-TR 2M-W, szynoprzewód 3-obwodowy podtynkowy, biały, (35800) | Track system component, TEAR N R-TR 2M-W, 3-way flush-mounted busbar, white, (35800)
	TEAR N R-TR 2M-B	**35801**	5905339358011	Element systemu szynowego, TEAR N R-TR 2M-B, szynoprzewód 3-obwodowy podtynkowy, biały, (35801) | Track system component, TEAR N R-TR 2M-B, 3-way flush-mounted busbar, white, (35801)
	TEAR N RC-PCON W	**35790**	5905339357908	Element systemu szynowego, TEAR N RC-PCON W, osłona na przyłącze prądowe, biały, (35790) | Track system component, TEAR N RC-PCON W, cover for current terminal, white, (35790)
	TEAR N RC-PCON B	**35791**	5905339357915	Element systemu szynowego, TEAR N RC-PCON B, osłona na przyłącze prądowe, biały, (35791) | Track system component, TEAR N RC-PCON B, cover for current terminal, white, (35791)
	TEAR N RC-CON-I W	**35794**	5905339357946	Element systemu szynowego, TEAR N RC-CON-I W, osłona na łącznik prosty typu „I", biały, (35794) | Track system component, TEAR N RC-CON-I W, cover for I-type straight connector, white, (35794)

Kanlux


TEAR N

AKCESORIUM SYSTEMU SZYNOPRZEWODOWEGO ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS


	TEAR N RC-CON-I B	**35795**	5905339357953	Element systemu szynowego, TEAR N RC-CON-I B, osłona na łącznik prosty typu „I", biały, (35795) | Track system component, TEAR N RC-CON-I B, cover for I-type straight connector, white, (35795)
	TEAR N RC-CON-L W	**35792**	5905339357922	Element systemu szynowego, TEAR N RC-CON-L W, osłona na łącznik narożny typu „L", biały, (35792) | Track system component, TEAR N RC-CON-L W, cover for L-type corner connector, white (35792)
	TEAR N RC-CON-L B	**35793**	5905339357939	Element systemu szynowego, TEAR N RC-CON-L B, osłona na łącznik narożny typu „L", biały, (35793) | Track system component, TEAR N RC-CON-L B, cover for L-type corner connector, white (35793)
	TEAR N RC-CON-X W	**35798**	5905339357984	Element systemu szynowego, TEAR N RC-CON-X W, osłona na łącznik typu „X", biały, (35798) | Track system component, TEAR N RC-CON-X W, cover for X-type connector, white, (35798)
	TEAR N RC-CON-X B	**35799**	5905339357991	Element systemu szynowego, TEAR N RC-CON-X B, osłona na łącznik typu „X", biały, (35799) | Track system component, TEAR N RC-CON-X B, cover for X-type connector, white, (35799)
	TEAR N RC-CON-T W	**35796**	5905339357960	Element systemu szynowego, TEAR N RC-CON-T W, osłona na łącznik typu „T", biały, (35796) | Track system component, TEAR N RC-CON-T W, cover for T-type connector, white, (35796)
	TEAR N RC-CON-T B	**35797**	5905339357977	Element systemu szynowego, TEAR N RC-CON-T B, osłona na łącznik typu „T", biały, (35797) | Track system component, TEAR N RC-CON-T B, cover for T-type connector, white, (35797)
	TEAR N RCLIP-W	**35802**	5905339358028	Element systemu szynowego,TEAR N RCLIP-W, klips mocujący podtynkowy, biały, (35802) | Track system component, TEAR N RCLIP-W, flush-mounted clip, white, (35802)
	TEAR N RCLIP-B	**35803**	5905339358035	Element systemu szynowego,TEAR N RCLIP-B, klips mocujący podtynkowy, biały, (35803) | Track system component, TEAR N RCLIP-B, flush-mounted clip, white, (35803)

Kanlux TEAR N
Schematy połączeń
Connection diagrams

TEAR N RC osłona do montażu podtynkowego TEAR N R-TR
cover for flush-mounting TEAR N R-TR

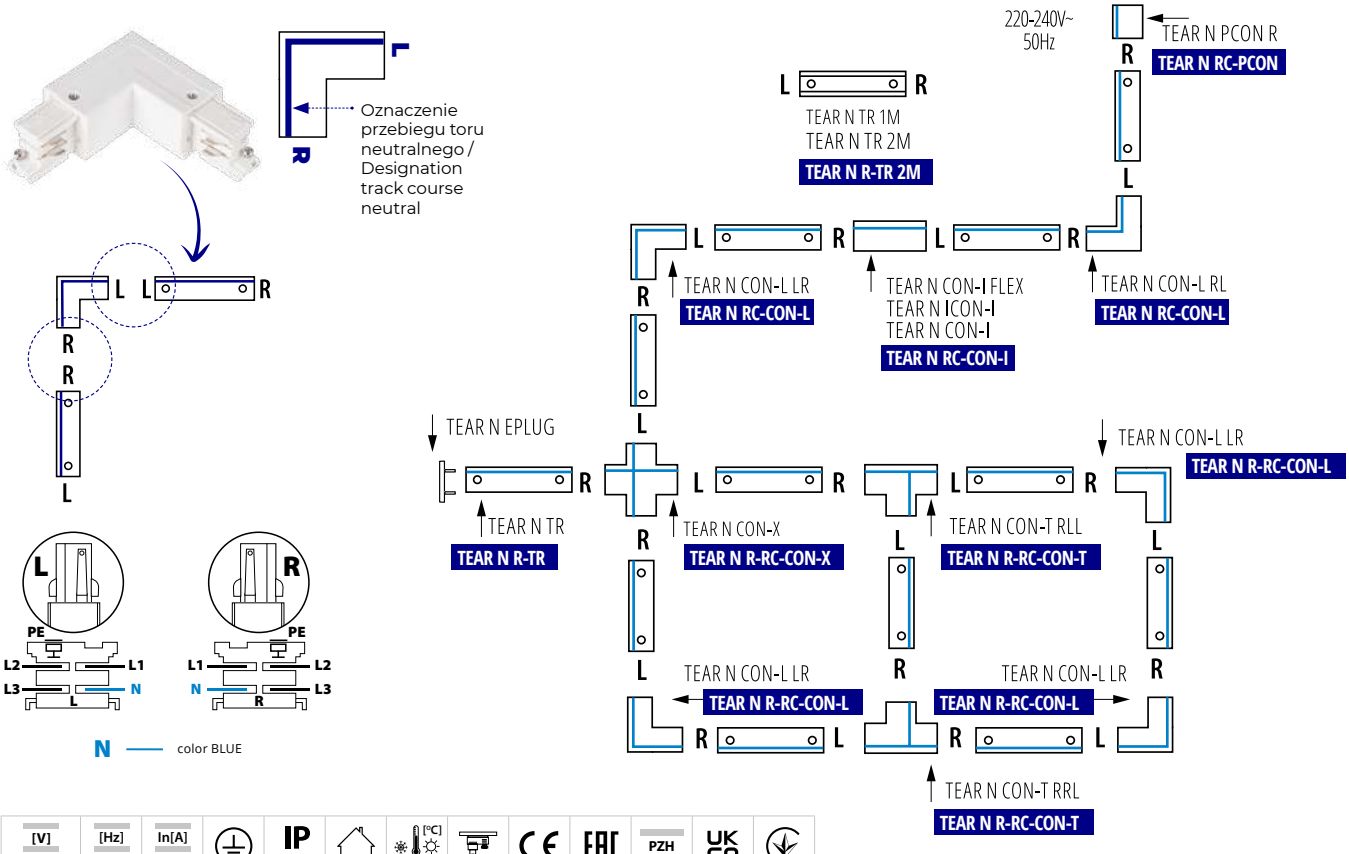

[V]	[Hz]	In[A]		IP		[°C]						
220-240 AC	50	16		20		5÷25						

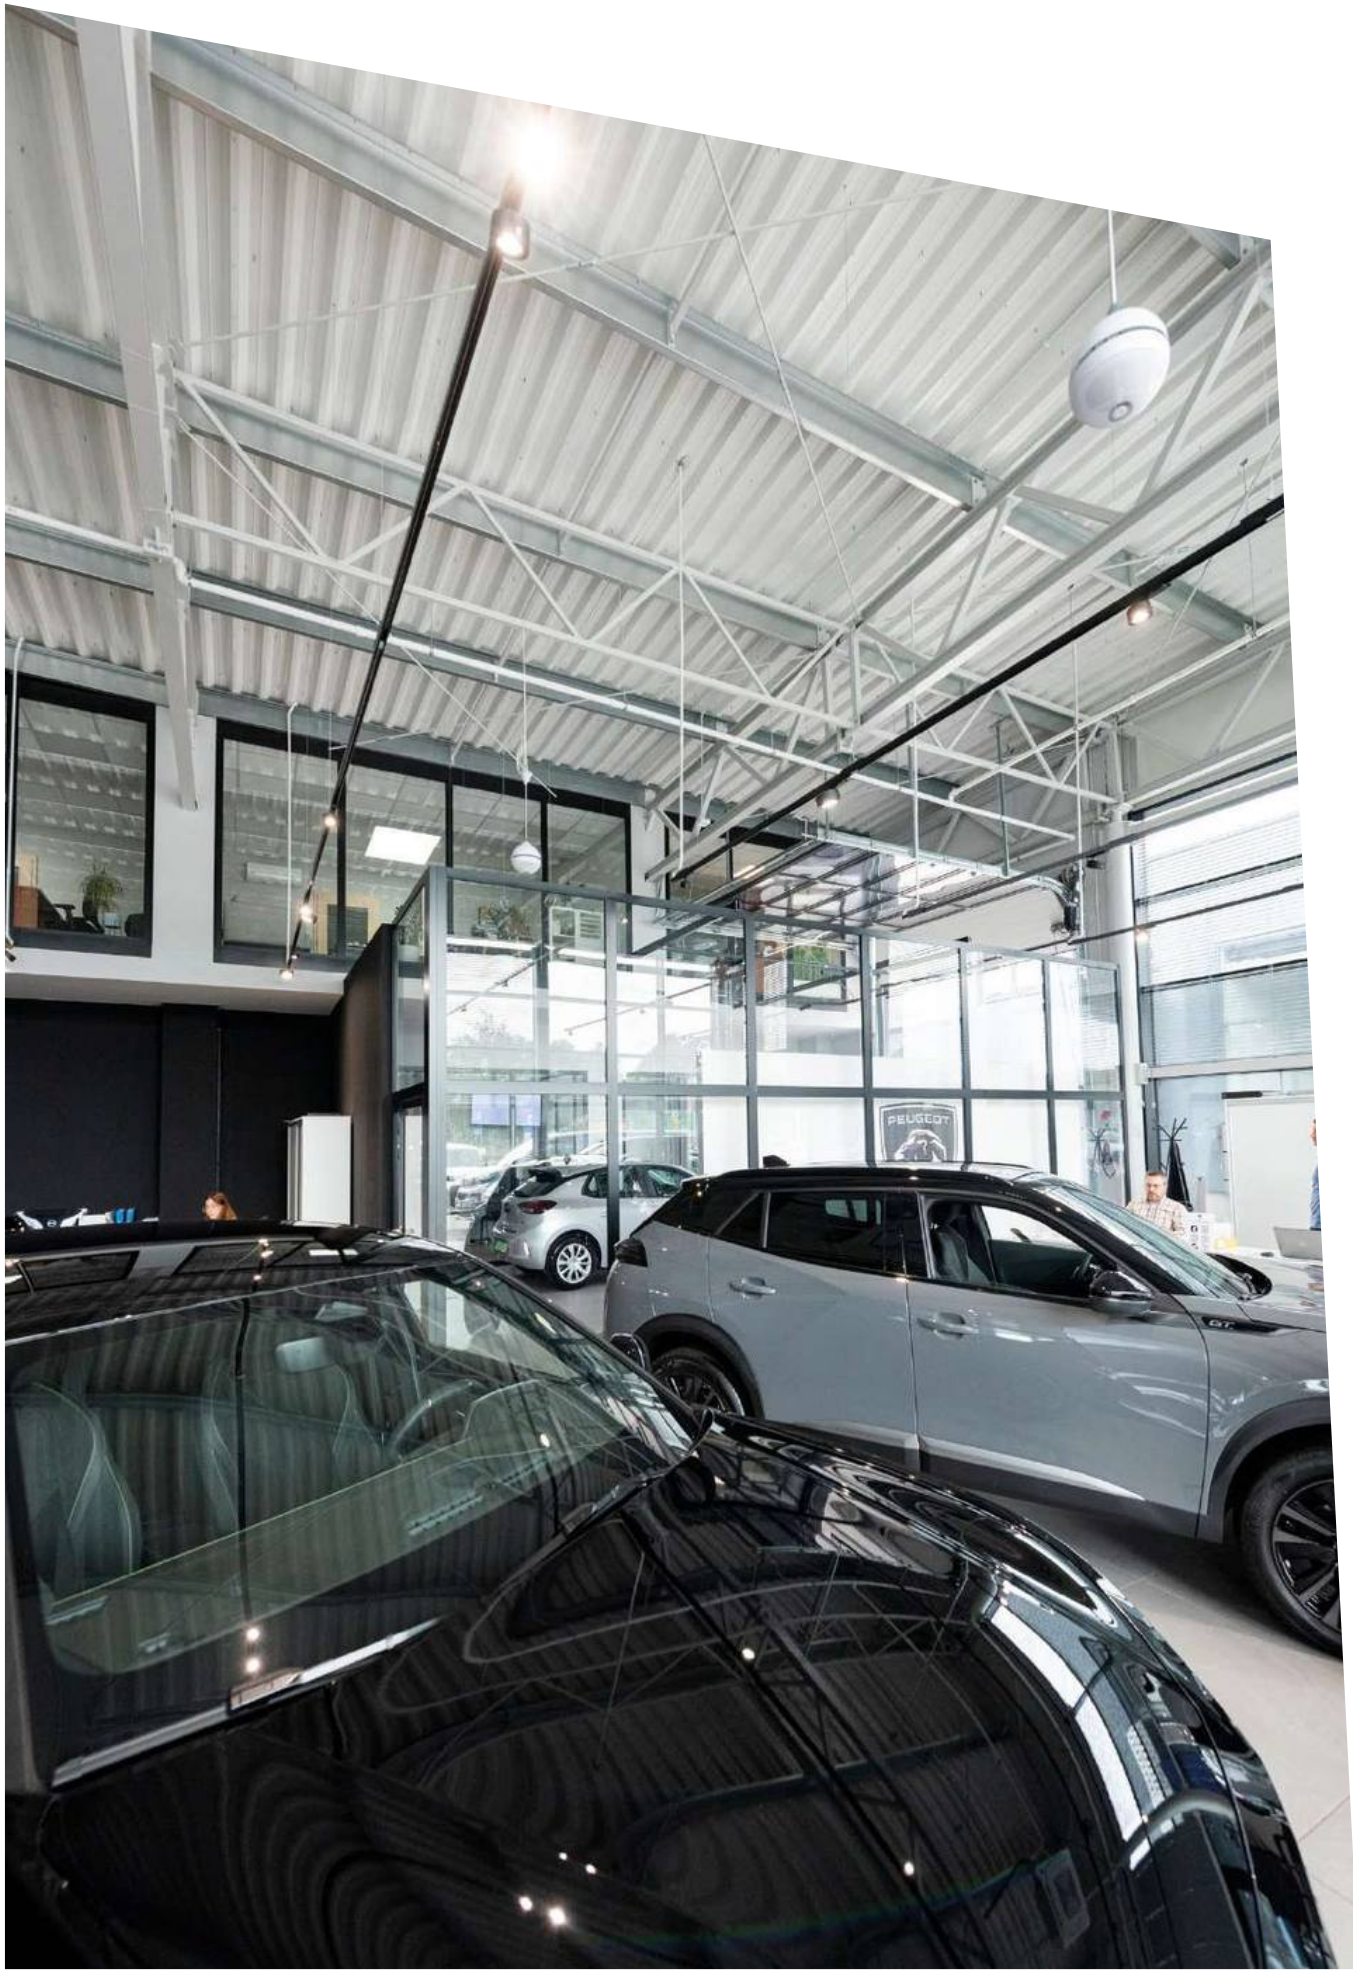
PEUGEOT

Kanlux



OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

**Każdego dnia gościmy w Twoim domu.
Ty dbasz o to by Twoje wnętrza były piękne,
a my dbamy o to by nasze produkty
były dopracowane w każdym detalu.**

We are present in your house every day.
You take care of the beauty of your interiors,
and we take care of refining our products
down to in the finest detail.

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

Kanlux

AGZAR C

LAMPA WISZĄCA ▶ PENDANT LAMP

Kanlux AGZAR to stalowa i elegancka odsłona opraw o ciekawym i nowoczesnym wzornictwie. Niewątpliwym atutem tych opraw jest możliwość szerokiego obrotu klosza. Przewody są w materiałowym oplocie, a lampa wykonana jest z dbałością o każdy szczegół. Oprawy wiszące Kanlux AGZAR mają 3 punkty świetlne (źródła światła o trzonku E14 i maksymalnej mocy 5W) i są to oprawy klasy PREMIUM.

Kanlux AGZAR is a steel and elegant version of luminaires with an interesting and modern design. An undoubted advantage of these fittings is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR suspended luminaires have 3 light points (light sources with an E14 cap and a maximum power of 5W) and they are PREMIUM class luminaires.



AGZAR C 3XE14 B




AGZAR C 3xE14 W

			[W]	
AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5W	czarny | black
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5W	biały | white

[V]	[Hz]			IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50	E14		20		5÷25		310

[°]		[mm²]	m		CE	EAC	UK CA	
180		3 x 1÷2,5	0,5m					

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel



AGZAR C 3XE14

Kanlux

JASMIN C

LAMPA WISZĄCA ▶ PENDANT LAMP

MADE IN POLAND



JASMIN C 370-G/O







Kanlux JASMIN C to rodzina drewnianych, okrągłych opraw wiszących z wymiennym źródłem światła. Dostępne są różne wielkości i kolory tych opraw wiszących, a do każdej z nich dobierzesz od 2 do 3 źródeł światła z trzonkiem E27. Lampy wiszące Kanlux JASMIN C możesz uzupełnić o kinkiety i plafoniery tej samej serii aby zachować estetykę i spójność w pomieszczeniu, czy nawet w całym domu lub obiekcie, który wyposażasz w to oświetlenie.

oprawa zawieszana na linkach stalowych

Kanlux JASMIN is a family of wooden, round hanging holders with a replaceable source of light. Different sizes and colours of ceiling light fixtures are available - from 2 to 3 light sources with E27 light bulb base match each of them. The holders can be enriched by wall lamps and ceiling light fixtures of the same series.


fitting suspended on steel wires

			[W]		
JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	złoty dąb | golden oak
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	złoty dąb | golden oak
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	biały mat | matte white
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	biały mat | matte white
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	czarny | black
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	czarny | black


[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		20		5÷25	

m	[m]		CE	EAC	UK CA	
0,5m	1					

Materiał obudowy: drewno, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass



JASMIN C 470



JASMIN C 370

Kanlux

PHLOX C

LAMPA WISZĄCA ▶ PENDANT LAMP



NEW



PHLOX C GU10 B



PHLOX C GU10 W







Lampa wisząca Kanlux PHLOX C GU10 to elegancka oprawa sufitowa, która łączy prostą formę z solidnym wykonaniem. Przystosowana do źródeł światła PAR 16 o trzonku GU10 i mocy do 10W, pozwala na elastyczny dobór parametrów oświetlenia w zależności od potrzeb. Podłużny klosz ze stopu aluminium oraz przewód w tkanym oplocie gwarantują ponadczasową estetykę i trwałość, sprawdzając się zarówno w mieszkaniach, jak i przestrzeniach komercyjnych. Dodatkowy ring w dolnej części klosza, umożliwia łatwą wymianę źródła światła. Oprawa o wysokości 300 mm i średnicy 54 mm doskonale nadaje się do punktowego oświetlenia blatów, stołów i stolików nocnych. Lampę wiszącą możesz zaadaptować do systemu szynowego TEAR.

The Kanlux PHLOX C GU10 pendant lamp is an elegant ceiling fixture that combines simple form with solid workmanship. Adapted for PAR 16 light sources with a GU10 base and power up to 10W, it allows for flexible selection of lighting parameters depending on your needs. The long aluminum alloy shade and woven fabric cord guarantee timeless aesthetics and durability, making it suitable for both residential and commercial spaces. An additional ring at the bottom of the shade allows for easy replacement of the light source. The luminaire, with a height of 300 mm and a diameter of 54 mm, is ideal for spot lighting of tabletops, tables, and bedside tables. The pendant lamp can be adapted to the TEAR track system.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


PHLOX C GU10 B	**39040**	5905339390400	max 10 LED	czarny | black
PHLOX C GU10 W	**39041**	5905339390417	max 10 LED	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	[mm²]	m	[m]					
	0,75÷1,5	0,5m	1		CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: stop aluminium / Enclosure material: iron, Lampshade material: aluminum alloy

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

TEAR N PADAPTOR-B	**33267**	5905339332677	Akcesorium systemu szynoprzewodowego | Accessory for the busbar system
TEAR N PADAPTOR-W	**33266**	5905339332660	Akcesorium systemu szynoprzewodowego | Accessory for the busbar system



PHLOX C GU10

Kanlux

AQILO IP65

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

IP 65

indoor / outdoor





AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W




AQILO IP65 DSO-B



GU10







AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



E27

Kanlux AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak wysokim stopniu szczelności - IP65. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym i grafitowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia. Do lamp sam dobierzesz odpowiadające Ci źródła światła. Dodatkową zaletą lamp AQILO E27 jest odbłyśnik.

Kanlux AQILO is the first Kanlux surface-mounted luminaire with such a high IP degree - IP65. It is characterized by a simple design and availability in three colors: white, black and graphite. High tightness is intended for rooms where the lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathroom and kitchen, and for use in external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. You can choose the light sources that suit you. An additional advantage of AQILO E27 lamps is the reflector.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]	
AQILO IP65 DSO-W	**33360**	5905339333605	max 7	biały | white
AQILO IP65 DSO-B	**33361**	5905339333612	max 7	czarny | black
AQILO IP65 DSO-GR	**33362**	5905339333629	max 7	grafitowy | graphite
AQILO E27 IP65 DSO-GR	**36643**	5905339366436	max 20	grafitowy | graphite
AQILO E27 IP65 DSO-W	**36644**	5905339366443	max 20	biały | white
AQILO E27 IP65 DSO-B	**36645**	5905339366450	max 20	czarny | black

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		65		-20÷35		
[mm²] 0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



AQILO IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO

Kanlux

SANI IP44

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

IP 44

KANLUX SANI IP44 to oprawy natynkowe. Charakteryzują się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: biały, czarny. Wysoka szczelność opraw (IP44) pozwala stosować je w pomieszczeniach, w których urządzenia elektryczne narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą m.in. łazienka i kuchnia.

KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.



SANI IP44 DSO-B




SANI IP44 DSO-W

			[W]	
SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	czarny | black
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		44		5÷25	
	[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m		CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



SANI IP44 DSO

Kanlux

BLURRO

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

Kanlux BLURRO to punktowe lampy sufitowe. Nietypowe wzornictwo tych opraw z powodzeniem możesz zastosować w wielu pomieszczeniach. Swobodna regulacja kierunku strumienia światła to ich dodatkowy atut. Kształt opraw Kanlux BLURRO jest pozornie prosty, ale na pewno nie jest nudny, ta lampa z dwoma punktami światła z powodzeniem oświetli pokój dzienny, kuchnię, ale także przedpokój. W większych pomieszczeniach z powodzeniem zestawisz kilka opraw.

Kanlux BLURRO are spot ceiling lamps. The unusual design of these luminaires can be successfully used in many rooms in the home. Free adjustment of the light beam direction is their additional advantage. We can choose a lamp with one or two points of light. Their shape is deceptively simple, but definitely boring. Kanlux BLURRO will successfully illuminate the living room, kitchen and hall. In larger rooms, we will successfully combine several luminaires.



BLURRO GU10 CO-B




BLURRO GU10 CO-W

			[W]			[°]
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	60
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	60

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°] 60		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m		CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



BLURRO 2XGU10 CO

Kanlux

BORD

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING





BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR/B



BORD DLP-50-SR/W

Kanlux BORD to popularne oprawy natynkowe. Charakteryzuje je ciekawy i wyrazisty kształt w formie walca. Kanlux BORD gwarantują wyjątkowe oświetlenie umożliwiające podkreślenie niektórych elementów wystroju pomieszczenia i stworzenie przyjemnego nastroju. Nowoczesny design a także elegancka prostota sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych.

Kanlux BORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cylinder. Kanlux BORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]		[°]
BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	biały mat | matte white	25
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	czarny mat | black matt	25
BORD DLP-50-SR/B	22558	5905339225580	max 10	czarny / srebrny | black / silver	25
BORD DLP-50-SR/W	22559	5905339225597	max 10	biały / srebrny | white / silver	25

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
		[mm²]	m					
		1÷2,5	0,5m		CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



BORD DLP-50

Kanlux

BORD ONE

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NEW



BORD ONE DLP-50-W



BORD ONE DLP-50-B


Kanlux BORD ONE to nowa, mniejsza i ekonomiczna odsłona popularnej oprawy BORD, która wyróżnia się wyjątkowo prostym montażem. Wystarczy przymocować metalową podstawę do sufitu i nakręcić na nią całą oprawę, co znacząco skraca czas instalacji. Podobnie jak klasyczny BORD, model ONE jest przystosowany do źródeł GU10 o mocy do 10W LED i dostępny w matowym wykończeniu w kolorze czarnym lub białym. Dzięki aluminiowej obudowie łączy trwałość z eleganckim wyglądem, sprawdzając się zarówno w aranżacjach domowych, jak i komercyjnych.

The Kanlux BORD ONE is a new, smaller, and economical version of the popular BORD fixture, distinguished by exceptionally simple installation. Simply attach the metal base to the ceiling and screw the entire fixture onto it, significantly reducing installation time. Like the classic BORD, the ONE model is compatible with GU10 LED bulbs up to 10W and is available in a matte black or white finish. Thanks to its aluminum housing, it combines durability with an elegant appearance, suitable for both residential and commercial settings.

BORD ONE DLP-50-W	**28784**	5905339287847	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	20
BORD ONE DLP-50-B	**28785**	5905339287854	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	20

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25		
	[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



BORD ONE DLP-50

Kanlux

BORD XS

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BORD XS DLP-50-B



BORD XS DLP-50-W


Łagodne krawędzie, zakrzywione linie i opływowy kształt nadają oprawom Kanlux BORD XS elegancji i subtelności. Nowoczesny design, elegancka prostota oraz owalny kształt sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych. Jest to nowa odsłona popularnych opraw Kanlux BORD.

Gentle edges, curved lines and a streamlined shape give Kanlux BORD XS luminaires elegance and subtlety. Modern design, elegant simplicity and an oval shape make these luminaires fit both residential and commercial interiors. This is a new version of the popular Kanlux BORD luminaires.

BORD XS DLP-50-B	**25478**	5905339254788	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	25
BORD XS DLP-50-W	**25479**	5905339254795	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	25

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16 LED	GU10		IP 20		[°C] 5÷25		
[°] 25		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy






BORD XS DLP-50

Kanlux

RITI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




RITI GU10 W/W


RITI GU10 B/B


RITI GU10 W/G


RITI GU10 B/G


Kanlux RITI to oprawa wykonana z aluminium. Jej piaskowana struktura obudowy jest dodatkowo pokryta matowym lakierem w eleganckiej czerni lub bieli. Oprawę Kanlux RITI cechuje dobra jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Z powodzeniem możemy zastosować ją jako oświetlenie samodzielne lub zestawiać ze sobą kilka opraw. Odkręcany korpus zapewnia łatwą wymianę źródła światła. Do wyboru mamy odbłyśnik: złoto-miedziany z błyszczącym pigmentem, biały lub czarny. Oprawa Kanlux RITI przystosowana jest do montażu natynkowego.

The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.

			[W]	
RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	czarny | black
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	biały | white
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	biały / złoty | white / gold
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	czarny / złoty | black / gold

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	[mm²]	m		CE	EAC	UK CA		
	0,75÷1,5	0,5m						

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



RITI GU10

Kanlux

GORD XS

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



GORD XS DLP-50-B


GORD XS DLP-50-W

				[W]			[°]
GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	25
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	25

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16 LED	GU10		20		5÷25	
[°]		[mm²]	m	CE	EAC	UK CA		
25		1÷2,5	0,5m					

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



GORD XS DLP-50

Kanlux

STOBI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING






STOBI DLP 50-B



Kanlux STOBI to linia opraw sufitowych z wymiennym źródłem światła. Wykonane są z aluminium i mają możliwość pełnej regulacji kąta padania światła. Wysokiej jakości wykończenie (powierzchnia matowa, piaskowana) i prosta stylistyka sprawiają, że oprawy doskonale nadają się do wyposażenia pomieszczeń domowych, ale również biur i apartamentów.

The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W




STOBI DLP 250-B


STOBI DLP 50-B	**26830**	5905339268303	max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	65/45
STOBI DLP 50-W	**26831**	5905339268310	max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	65/45
STOBI DLP 250-B	**26832**	5905339268327	2 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	65/45
STOBI DLP 250-W	**26833**	5905339268334	2 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	65/45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250



Lampy sufitowe
plafony
Ceiling lamps
plafonds

Kanlux

SOLN LED CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

remote control | CCT (CW, NW, WW) | NEW | DIMMING function | night LIGHT function








SOLN LED CCTDIM W/G



SOLN LED CCTDIM B/G

SUNSET LIGHT EFFECT
super warm
1800K









Kanlux SOLN LED CCT DIM to eleganckie plafoniery łączące funkcjonalność z dekoracyjnym charakterem. Wyposażone w możliwość regulacji barwy światła (2700K, 4000K, 6500K) oraz funkcję ściemniania, pozwalają dopasować oświetlenie do nastroju i potrzeb chwili. Dzięki strumieniowi świetlnemu do 1460lm oprawy gwarantują komfortowe oświetlenie zarówno w sypialniach, jak i salonach. Dodatkowym atutem jest tryb Night Light, zapewniający delikatne światło nocne o barwie 3000K, a także tryb Sunset Light, który wprowadza do wnętrza miękkie, ciepłe światło inspirowane zachodem słońca. Funkcja ta pomaga wyciszyć się po intensywnym dniu, tworząc atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi, relaksowi czy wieczornej lekturze. Oprawa ma średnicę 380 mm i subtelne wykończenia kolorystyczne (biały, czarny, złoty), które czynią z SOLN LED praktyczne i stylowe źródło światła.

Kanlux SOLN LED CCT DIM are elegant ceiling lamps that combine functionality with decorative appeal. Equipped with adjustable light color (2700K, 4000K, 6500K) and a dimming function, they allow you to tailor the lighting to your mood and needs. With a luminous flux of up to 1460lm, the fixtures guarantee comfortable lighting in both bedrooms and living rooms. An additional advantage is the Night Light mode, providing a gentle night light with a color temperature of 3000K, and the Sunset Light mode, which brings a soft, warm light inspired by the sunset. This function helps you unwind after a busy day, creating an atmosphere conducive to rest, relaxation, or evening reading. The fixture has a 380mm diameter and subtle color finishes (white, black, gold), making the SOLN LED a practical and stylish light source.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]		[lm]	Tc [K]	
SOLN LED CCTDIM W/G	39110	5905339391100	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	biały/złoty | white/gold
SOLN LED CCTDIM B/G	39111	5905339391117	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	czarny/złoty | black/gold

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	Hg	SMD		DIMMING function		
IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	infrared remote control	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



SOLN LED CCTDIM

Kanlux

ANTO LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

remote control | CCT (CW NW WW) | NEW | DIMMING function | night LIGHT function







ANTO LED 37W CCT









Kanlux ANTO LED 37W CCT to plafoniera wyposażona w zintegrowane źródło światła LED o mocy 37W i strumieniu świetlnym do 2700 lm. Dzięki możliwości regulacji barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K oraz funkcji ściemniania, oprawa pozwala dopasować oświetlenie do różnych potrzeb i nastrojów. Dodatkowo wyposażona jest w praktyczny tryb Night Light, który oferuje delikatne, nocne światło o barwie 3000K i niskim poborze energii. Kąt świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła, a trwała konstrukcja z obudową ze stali i kloszem z plexi zapewnia długą żywotność oraz estetyczny wygląd. Plafoniera przeznaczona jest do montażu wewnętrznego, a jej klasyczny biały kolor ułatwia dopasowanie do wystroju różnych pomieszczeń – od salonu, przez sypialnię, aż po biuro. To wygodne, energooszczędne i stylowe rozwiązanie oświetleniowe do codziennego użytku.

The Kanlux ANTO LED 37W CCT is a ceiling fixture equipped with an integrated 37W LED light source and a luminous flux of up to 2700 lm. With adjustable light color from 3000K to 6500K and a dimming function, the fixture allows you to adapt the lighting to various needs and moods. It also features a practical Night Light mode, which offers a soft, 3000K nighttime light with low energy consumption. The 120° beam angle guarantees even light distribution, while the durable construction with a steel housing and plexiglass shade ensures long life and an aesthetically pleasing appearance. The ceiling fixture is designed for indoor installation, and its classic white color makes it easy to match the décor of various rooms – from the living room, through the bedroom, to the office. It's a comfortable, energy-efficient, and stylish lighting solution for everyday use.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

	[W]	[lm]	Tc [K]		
ANTO LED 37W CCT	**38932**	5905339389329	max 37	max 2700 (4000K)	3000-6500	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	Hg
SMD		DIMMING function		IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	infrared remote control	CE	EAC	UKCA	

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA



ANTO LED 37W CCT

Kanlux

ANBAR LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

remote control | CCT (CW, NW, WW) | NEW | DIMMING function | night LIGHT function







ANBAR LED 37W CCT BR



ANBAR LED 37W CCT W







Kanlux ANBAR LED 37W CCT to funkcjonalna plafoniera z wbudowanym źródłem światła LED o mocy 37W i strumieniu świetlnym do 2170 lm. Oferuje możliwość regulacji barwy światła w zakresie 3000K–6500K oraz wyposażona jest w tryb Night Light, który zapewnia delikatne oświetlenie nocne. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Obudowa ze stali i klosz z plexi zapewniają trwałość i estetykę, a uniwersalna kolorystyka sprawia, że oprawa dobrze komponuje się z różnymi wnętrzami. Idealna do mieszkań i przestrzeni użytkowych, łączy energooszczędność i nowoczesny wygląd.

The Kanlux ANBAR LED 37W CCT is a functional ceiling fixture with a built-in 37W LED light source and a luminous flux of up to 2170 lm. It offers adjustable light color from 3000K to 6500K and features a Night Light mode for soft nighttime illumination. Its wide 120° beam angle ensures even light distribution throughout the room. The steel housing and plexiglass shade ensure durability and aesthetics, while the universal color scheme makes the fixture blend well with a variety of interiors. Ideal for apartments and commercial spaces, it combines energy efficiency with a modern look.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]	
ANBAR LED 37W CCT BR	**38930**	5905339389305	max 37	max 2170 (4000K)	3000-6500	biały/brąz | white/brown
ANBAR LED 37W CCT W	**38931**	5905339389312	max 37	max 2560 (4000K)	3000-6500	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg
SMD		DIMMING function		IP 20		[°C] 5+25	
	[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	infrared remote control	CE	EAC	UKCA	

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA



ANBAR LED 37W CCT

Kanlux

PLAVE LED CCT

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED Z WENTYLATOREM
► LED LIGHTING FIXTURE WITH FAN





PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB







Przedstawiamy nowoczesną plafonierę Kanlux PLAVE, która nie tylko oświetli Twoje pomieszczenia, ale także dopasuje się do Twojego nastroju i potrzeb. Ta wszechstronna oprawa sufitowa pozwala na regulację barwy i natężenia światła, dzięki czemu możesz stworzyć atmosferę idealną na każdą okazję. Dodatkowo, nocny tryb świecenia zapewnia delikatne oświetlenie w ciemnościach, idealne do sypialni czy korytarza. Co więcej, Kanlux PLAVE posiada wbudowany wentylator z pięciostopniową regulacją mocy nawiewu, zapewniającą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Sterowanie wszystkimi funkcjami jest niezwykle proste dzięki dołączonemu pilotowi, który umożliwia wygodną obsługę lampy. Jeżeli to jeszcze zbyt mało wybierz wersję Kanlux PLAVE LED CCT+RGB i zmieniaj kolor światła zgodnie ze swoim nastrojem.

We present the modern Kanlux PLAVE ceiling lamp, which will not only illuminate your rooms, but will also adapt to your mood and needs. This versatile ceiling fixture allows you to adjust the color and intensity of light, so you can create the perfect atmosphere for any occasion. Additionally, the night mode provides gentle lighting in the dark, perfect for a bedroom or corridor. What's more Kanalux PLAVE is equipped in build-in fan with five-stage airflow power regulation, ensuring air circulation in the room. Controlling all functions is extremely simple thanks to the included remote control, which allows convenient operation of the lamp. If it's still not enough, choose the Kanlux PLAVE LED CCT+RGB version and change the light colors according to your mood.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]	[lm]	Tc [K]		
PLAVE LED CCT	38033	5905339380333	max 48	1100(WW)/2100(NW)/1100(CW)	3000/4000/6500	czarny/biały | black/white
PLAVE LED CCT+RGB	38034	5905339380340	max 48	1400(WW)/3000(NW)/1600(CW)	3000/4000/6500/RGB	czarny/biały | black/white

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra	Hg				IP		[°C]
220-240 AC	50	150	≥20000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80		SMD			20		5÷25
		[mm²]		m		[dB]	[m³/h]	[rpm]					
		1,5	DIMMING function	0,5m		max 39	33,6	980	infrared	CE	EAC	UKCA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



PLAVE LED CCT

Kanlux

ARVOS N

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING







ARVOS N LED 37W CCT B



ARVOS N LED 37W CCT W








Kanlux ARVOS N to plafoniery, które łączą nowoczesny design z zaawansowaną funkcjonalnością. Dzięki regulacji barwy światła (3000K, 4000K, 6500K) oraz funkcji ściemniania z łatwością dopasujesz oświetlenie do nastroju i charakteru wnętrza. Moc 37W i strumień świetlny sięgający 2680 lm zapewniają komfortowe oświetlenie większych pomieszczeń, takich jak salony, sypialnie czy nawet przestrzenie biurowe. Dodatkowym udogodnieniem jest tryb Night Light, oferujący delikatne światło nocne o barwie 3000K. Obudowa z poliwęglanu zapewnia natomiast wysoką trwałość oprawy.

Kanlux ARVOS N are ceiling-mounted lights that combine modern design with advanced functionality. Thanks to the light colour adjustment (3000 K, 4000 K, 6500 K) and dimming function, you can easily match the lighting to the mood and character of the interior. With a power of 37 W and a luminous flux of up to 2680 lm, the luminaires provide comfortable lighting for larger rooms such as living rooms, bedrooms or even office spaces. An additional feature is the Night Light mode, providing a soft night light of 3000 K. The polycarbonate housing ensures high durability of the luminaire.

			[W]	[lm]	Tc [K]	
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	5905339373298	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	czarny | black
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	5905339373328	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD		DIMMING function		
IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	infrared remote control	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA



ARVOS N LED 37W CCT

Kanlux

NIFU LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W



NIFU LED17,8W NW W/B








Kanlux NIFU LED to lampa sufitowa, która wychodzi naprzeciw najnowszym trendom w designie oświetlenia. To elegancka plafoniera z podwójnym kloszem z tworzywa sztucznego, który imituje powleczenie szkłem. Dostępna jest w klasycznej, zawsze eleganckiej czerni, modnej, subtelnej bieli i w nietypowym zestawieniu bieli w połączeniu z drewnem o kolorze złotego dębu. Rozłożysty, niski klosz plafoniery (6,6 cm) ma średnicę 43 cm, więc może stanowić główne źródło światła nawet dla dużych pomieszczeń. Lampa Kanlux NIFU LED na pewno stanie się elegancką, a zarazem praktyczną ozdobą pomieszczeń w Twoim domu.

Kanlux NIFU LED is a ceiling lamp that meets the latest trends in lighting design. It is an elegant ceiling lamp with a double plastic lampshade that imitates glass coating. It is available in classic, always elegant black, fashionable, subtle white and in an unusual combination of white combined with golden oak wood. The wide, low lampshade of the ceiling lamp (8 cm) has a diameter of 43 cm, so it can be the main source of light even for large rooms. The Kanlux NIFU LED lamp will definitely become an elegant and practical decoration of rooms in your home.

			[W]	[lm]		Tc [K]	
NIFU LED17,8W NW W/BR	**37317**	5905339373175	17,8	1320	LED	4000	biały/brąz | white/brown
NIFU LED17,8W NW W/W	**37318**	5905339373182	17,8	1450	LED	4000	biały | white
NIFU LED17,8W NW W/B	**37319**	5905339373199	17,8	1280	LED	4000	biały/czarny | white/black

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	Hg			
220-240 AC	50	120	≥20000	25000		80		SMD		
	[°C] 5÷25			[mm²] 1,5	m 0,5m	IP 20	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



NIFU LED17,8W NW

Kanlux

S PLAFON

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





S PLAFON 20W CCTDIM B



S PLAFON 20W CCTDIM W

Kanlux S PLAFON to nowoczesna plafoniera, którą można sterować za pomocą aplikacji mobilnej, łącząc się z siecią Wi-Fi lub Bluetooth. Umożliwia regulację jasności oraz płynną zmianę barwy światła (CCT), oferując odcienie ciepłej, zimnej i neutralnej bieli. Kompatybilna z Asystentem Google i Amazon Alexa, pozwala na sterowanie głosem oraz ustawianie harmonogramów, dzięki czemu światło automatycznie dostosuje się do Twojego rytmu dnia. Plafoniera wyróżnia się minimalistycznym designem, który sprawdzi się w każdym wnętrzu, zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym. Dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym i białym.

Kanlux S PLAFON is a modern ceiling lamp that can be controlled using a mobile application by connecting to a Wi-Fi or Bluetooth network. It allows you to adjust the brightness and smoothly change the light color (CCT), offering shades of warm, cold and neutral white. Compatible with Google Assistant and Amazon Alexa, it allows for voice control and setting schedules, so that the light will automatically adjust to your daily rhythm. The ceiling lamp is distinguished by its minimalist design, which will work well in any interior, both classic and modern. It is available in two colors: black and white.

Steruj produktami Kanlux SMART za pomocą aplikacji mobilnej SMART LIFE

Control Kanlux SMART products with the SMART LIFE mobile application

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

Powered by tuya Intelligence Inside


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

			[W]		[lm]		Tc [K]		
S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	5905339386106	20	LED	1920 (3000K)/2030 (4000K)/2060 (6500K)		3000-6500		czarny | black
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	5905339386113	20	LED	1920 (3000K)/2030 (4000K)/2060 (6500K)		3000-6500		biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥30000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD				IP 20
[°C] 5+25			[mm²] 0,5-1,5	DIMMING function	0,5m	APP WiFi 2,4 GHz/BLE	CE	EAC	UKCA			

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



S PLAFON 20W CCTDIM

Kanlux

BONSA LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

STARLIGHT SHADE



BONSA LED 17,5W NW

Plafoniera Kanlux BONSA LED to lampa, której kształt nawiązuje do materiałowego upięcia. Znajdzie uznanie wśród miłośników vintage, ale docenią ją także miłośnicy stylu angielskiego. Światło Kanlux BONSA LED ciekawie się rozkłada dzięki kształtowi i fakturze klosza.


The Kanlux BONSA LED ceiling lamp is a lamp whose shape refers to a fabric updo. It will be appreciated by vintage lovers, but it will also be appreciated by lovers of the English style. The Kanlux BONSA LED light has an interesting distribution thanks to the shape and texture of the lampshade.



BONSA LED 17,5W NW	**37322**	5905339373229	17,5	LED	1580	4000	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD				IP 20
	[°C] 5÷25			[mm²] 1,5	m 0,5m	lm W 90	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



BONSA LED 17,5W NW

Kanlux

EXATE LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

STARLIGHT SHADE



EXATE LED 17,5W NW

Plafoniera Kanlux EXATE LED to lampa o nowoczesnym kształcie. Prosty, minimalistyczny design delikatnie podkreślony jest cienkimi metalicznymi pierścieniami. Znajdzie uznanie wśród miłośników stylu nowoczesnego, a także tych, którzy cenią minimalizm.


The Kanlux EXATE LED ceiling lamp is a lamp with a modern shape. The simple, minimalist design is delicately highlighted with thin metallic rings. It will find recognition among lovers of modern style, as well as those who appreciate minimalism.



EXATE LED 17,5W NW	**37323**	5905339373236	17,5	LED	1420	4000	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD				IP 20
	[°C] 5÷25			[mm²] 1,5	m 0,5m	lm W 81	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



EXATE LED 17,5W NW

Kanlux

LUMKO LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

STARLIGHT SHADE



LUMKO LED 17,5W NW


Kanlux LUMKO LED to plafoniera, która jest przeznaczona dla wszystkich, którzy szukają prostej formy oprawy, ale nie chcą rezygnować z subtelnej dekoracyjności. Kanlux LUMKO LED jest w kolorze kości słoniowej, a jej dekoracyjny ring w postawie stanowi dodatkową ozdobę.

Kanlux LUMKO LED is a ceiling lamp intended for everyone who is looking for a simple form of fixture, but does not want to give up subtle decorativeness. Kanlux LUMKO LED is ivory-colored, and its decorative ring in the base is an additional decoration.



LUMKO LED 17,5W NW	37320	5905339373205	17,5	LED	1480	4000	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD				IP 20
	[°C] 5÷25			[mm²] 1,5	m 0,5m	lm/W 85	CE	EAC	UK CA			



LUMKO LED 17,5W NW

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Kanlux

CARVO LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

STARLIGHT SHADE



CARVO LED 17,5W NW


Kanlux CARVO LED to plafoniera, która swoim kształtem przywodzi na myśl oszlifowany diament. Eleganckie, geometryczne kształty będą pasować do nowoczesnych wnętrz, a subtelne światło plafoniery rozświetli mniejsze i średnie pomieszczenia.

Kanlux CARVO LED is a ceiling lamp whose shape brings to mind a polished diamond. Elegant, geometric shapes will suit modern interiors, and the subtle light from the ceiling lamp will illuminate smaller and medium-sized rooms.



CARVO LED 17,5W NW	37321	5905339373212	17,5	LED	1320	4000	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD				IP 20
	[°C] 5÷25			[mm²] 1,5	m 0,5m	lm/W 75	CE	EAC	UK CA			



CARVO LED 17,5W NW

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Kanlux

AMAZI LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

Kanlux AMAZI LED to lampa, której wzornictwo wybiega w przyszłość i oczarowuje. Biała lampa i geometryczne czarne wzory są bardzo wyraziste i nie tolerują niedomówień. Kanlux AMAZI LED bawi się geometrią, gra mocną kreską i niesie ze sobą ładunek energii.

Kanlux AMAZI LED is a lamp whose design is forward-looking and enchanting. The white lamp and geometric black patterns are very expressive and do not tolerate any understatements. Kanlux AMAZI LED plays with geometry, plays with strong lines and carries a charge of energy.




AMAZI LED 17,5W NW B



AMAZI LED 17,5W NW B	**37325**	5905339373250	17,5	LED	925	4000	czarny | black

[V] **220-240 AC**	[Hz] **50**	[°] **120**	**≥20000**	[h] **25000**	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra **80**	Hg	**SMD**				**IP 20**
		[mm²] **1,5**	m **0,5m**	lm/W **53**	UK CA	[°C] **5÷25**				CE	EAC	

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



AMAZI LED 17,5W NW B



Kanlux

SOLN LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

Kanlux SOLN LED to oprawa oświetleniowa, która jest odwzorowaniem najnowszych trendów wnętrzarskich. Ta lampa to nawiązanie do wyrafinowanego stylu art deco, który kojarzy się z luksusem, wyrazistymi fakturami oraz wykorzystaniem błyszczących powierzchni, w tym złotych dodatków. Niski klosz lampy Kanlux SOLN LED, który jest połączeniem klasycznej czerni lub subtelnej bieli ze złotem, nie pozostanie niezauważony we wnętrzu i stanie się jego centralną ozdobą.

Kanlux SOLN LED is a lighting fixture that reflects the latest interior design trends. This lamp is a reference to the refined art deco style, which is associated with luxury, expressive textures and the use of shiny surfaces, including gold accessories. The black and gold, low shade of the Kanlux SOLN LED lamp will not go unnoticed in the interior and will become its central decoration.



SOLN LED 17,5W NW B/G



SOLN LED 17,5W NW W/G





			[W]		[lm]	Tc [K]	
SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	5905339373243	17,5	LED	945	4000	czarny/złoty | black/gold
SOLN LED 17,5W NW W/G	37328	5905339373281	17,5	LED	945	4000	biały/złoty | white/gold

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	Hg				IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000		80		SMD			20
	[°C] 5÷25			[mm²] 1,5	m 0,5m	lm/W 54	CE	EAC	UK CA		



SOLN LED 17,5W NW

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Kanlux

VAND LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

Kanlux VAND LED to nowoczesna wersja tradycyjnej plafoniery. Czarne lub białe elementy (zależnie o wyboru modelu) dodają jej elegancji i powiewu świeżości. Kanlux VAND LED daje bardzo subtelne światło, zatem w większych pomieszczeniach możesz użyć kilku tych lamp lub umieścić ją tylko w tych miejscach, gdzie nie potrzebujesz mocnego oświetlenia.

Kanlux VAND LED is a modern version of the traditional ceiling lamp. Black or white elements (depending on the model chosen) add elegance and a breath of freshness. Kanlux VAND LED gives very subtle light, so in larger rooms you can use several of these lamps or place it only in places where you do not need strong lighting.



VAND LED 17,5W NW W




VAND LED 17,5W NW B





			[W]		[lm]	Tc [K]	
VAND LED 17,5W NW W	37326	5905339373267	17,5	LED	460	4000	biały | white
VAND LED 17,5W NW B	37327	5905339373274	17,5	LED	460	4000	czarny | black

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	Hg				IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000		80		SMD			20
	[°C] 5÷25			[mm²] 1,5	m 0,5m	lm/W 26	CE	EAC	UK CA		



VAND LED 17,5W NW

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Kanlux

RIFA LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING





RIFA LED 17,5W GR/G









Kanlux RIFA LED to wyjątkowa plafoniera. Od tradycyjnych lamp tego typu odróżnia ją materiałowy klosz, który czyni z niej oświetlenie nie tylko praktyczne, ale przede wszystkim dekoracyjne. Dostępne są 3 mixy kolorystyczne jak również jednolite klosze lamp. Z powodzeniem dopasujesz je do swojego wnętrza niezależnie od jego stylu. Do tego, do wyboru są dwie barwy światła – neutralna lub ciepła. Kanlux RIFA LED to idealne rozwiązanie do wnętrz, w których potrzebujemy mocnego światła, ale nie chcemy rezygnować z jego dekoracyjności.

Kanlux RIFA LED is a unique ceiling lamp. It is distinguished from traditional lamps of this type by a material lampshade, which makes it not only practical, but above all decorative. We have prepared 4 color combinations to match your interior, and you have a choice of two light colors - neutral or warm. Kanlux RIFA LED is an ideal solution for low ceiling interiors where we need strong light, but we do not want to give up its decorativeness.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]		[lm]	Tc [K]	
RIFA LED 17,5W NW W/W	**36460**	5905339364609	17,5	LED	1500	4000	biały | white
RIFA LED 17,5W WW W/W	**36461**	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	biały | white
RIFA LED 17,5W NW B/W	**36462**	5905339364623	17,5	LED	1500	4000	czarny / biały | black/white
RIFA LED 17,5W WW B/W	**36463**	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	czarny / biały | black/white
RIFA LED 17,5W NW B/G	**36464**	5905339364647	17,5	LED	1500	4000	czarny / złoty | black/gold
RIFA LED 17,5W WW B/G	**36465**	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	czarny / złoty | black/gold
RIFA LED17,5W NW GR/G	**36466**	5905339364661	17,5	LED	1500	4000	szary / złoty | grey / gold
RIFA LED17,5W WW GR/G	**36467**	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	szary / złoty | grey / gold

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra	Hg			
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80		SMD		
IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



RIFA LED 17,5W

Kanlux

RIFA LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G




RIFA LED 17,5W GR/G

Kanlux

JASMIN

PLAFONIERA ▶ CEILING LIGHT FITTING

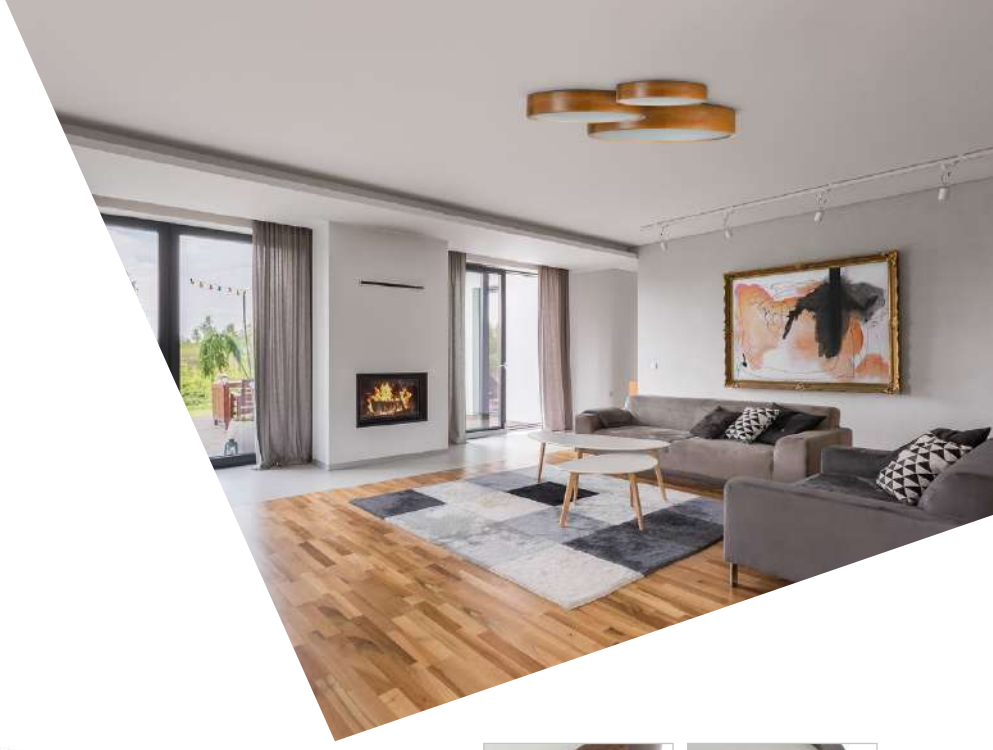



JASMIN 270-G/O



Oryginalne, a zarazem stylowe okrągłe oprawy Kanlux JASMIN cechują się nowoczesnym i atrakcyjnym designem. Obudowa plafoniery wykonana jest z drewna oraz szkła trawionego (satynowego), które zapewnia równomierne rozproszenie światła. Klasyczne połączenie drewna i szkła sprawia, że jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie oświetleniowe.

The original and at the same time stylish round holders - Kanlux JASMIN are characterized by modern and attractive design. The casing of the ceiling light fixture is made of wood and etched (satin) glass which ensures even dispersal of light. The classic combination of wood and glass makes it a very universal lighting solution.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


JASMIN 270-WE	**23120**	5905339231208	max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 370-WE	**23121**	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 470-WE	**23122**	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 270-W	**23123**	5905339231239	max 20	E27	LED	dąb sonoma | sonoma oak
JASMIN 370-W	**23124**	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	dąb sonoma | sonoma oak
JASMIN 470-W	**23125**	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	dąb sonoma | sonoma oak
JASMIN 270-W/M	**23126**	5905339231260	max 20	E27	LED	biały mat | matte white
JASMIN 370-W/M	**23127**	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	biały mat | matte white
JASMIN 470-W/M	**23128**	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	biały mat | matte white
JASMIN 470-B	**29205**	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	czarny | black
JASMIN 270-B	**29207**	5905339292070	max 20	E27	LED	czarny | black
JASMIN 370-B	**29208**	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	czarny | black
JASMIN 270-G/O	**36440**	5905339364401	max 20	E27	LED	złoty dąb | golden oak
JASMIN 370-G/O	**36441**	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	złoty dąb | golden oak
JASMIN 470-G/O	**36442**	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	złoty dąb | golden oak

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 20 | [°C] 5÷25 | 0,5m


Materiał obudowy: drewno, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470

Kanlux

JASMIN

PLAFONIERA ▶ CEILING LIGHT FITTING



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B



JASMIN 370-B



JASMIN 470-B



Reflektory i **spoty**

Refectors and spots

Kanlux

SEMPRA

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING





SEMPRA EL-1I B-SR





Kanlux SEMPRA to seria eleganckich spotów w kolorze biało-srebrnym i czarno-srebrnym. Dzięki oryginalnej listwie, na której zamontowane są klosze, wszystkie modele sprawdzą się zarówno w zastosowaniu sufitowym, jak i ściennym - to daje nam nowe możliwości aranżacji oświetlenia pomieszczeń. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość pionowego montażu na ścianie nawet oprawy z 3 źródłami światła.

Kanlux SEMPRA is a series of elegant spots in black and white or black and silver. Thanks to the original slat, on which the lampshades are mounted, all models will be perfect for both ceiling and wall applications - this gives us new possibilities of arranging room lighting. A very interesting solution is the possibility of vertical mounting of a luminaire with up to 3 light sources on the wall.



SEMPRA EL-1I W-SR



SEMPRA EL-2I W-SR



SEMPRA EL-2I B-SR



SEMPRA EL-3I W-SR




SEMPRA EL-3I B-SR

			[W]		[°]	[°]	[°]
SEMPRA EL-1I W-SR	33090	5905339330901	max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
SEMPRA EL-1I B-SR	33091	5905339330918	max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90

[V]	[Hz]					IP		[°C]
220-240 AC	50		PAR16	GU10		20		5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel



SEMPRA EL-2I



SEMPRA EL-1I



SEMPRA EL-3I

Kanlux

DERATO

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING





DERATO EL-1O B-SR






Seria opraw Kanlux DERATO kształtem nawiązuje do stylistyki RETRO. To lampy w dwóch kolorach: białym i czarnym, które posiadają od 1 do 4 punktów świetlnych. Jednopunktowe Kanlux DERATO z powodzeniem spełni również rolę kinkietu. Duże klosze tych opraw to także duże możliwości w zastosowaniu różnych źródeł światła z trzonkiem E14 (max.8W). W oprawach Kanlux DERATO zastosowano szybkozłączkę dla wygodnego i szybkiego montażu. Dodatkowym atutem jest bardzo szeroka możliwość skierowania klosza w dowolne miejsce (dwie osie obrotu 350 i 110 stopni).

The new series of Kanlux DERATO luminaires is reminiscent of the RETRO style. These are luminaires in two colors: white and black, which have from 1 to 4 light points. Kanlux DERATO single-point lamps will also successfully fulfill the role of a wall lamp. Large lampshades of these luminaires also offer great possibilities for the use of various light sources with an E14 cap (max 8W). Kanlux DERATO luminaires use a quick mount terminals for convenient and quick installation. An additional advantage is the very wide possibility of directing the lampshade to any place (two rotation axes: 350 and 110 degrees).


			(W)		[°]	[°]	[°]
DERATO EL-1O B-SR	**35640**	5905339356406	max 8	czarny / srebrny | black / silver	w dwóch osiach | in two axes	350	110
DERATO EL-1O W-SR	**35641**	5905339356413	max 8	biały / srebrny | white / silver	w dwóch osiach | in two axes	350	110
DERATO EL-2I B-SR	**35642**	5905339356420	2x max 8	czarny / srebrny | black / silver	w dwóch osiach | in two axes	350	110
DERATO EL-2I W-SR	**35643**	5905339356437	2x max 8	biały / srebrny | white / silver	w dwóch osiach | in two axes	350	110
DERATO EL-3O B-SR	**35644**	5905339356444	3x max 8	czarny / srebrny | black / silver	w dwóch osiach | in two axes	350	110
DERATO EL-3O W-SR	**35645**	5905339356451	3x max 8	biały / srebrny | white / silver	w dwóch osiach | in two axes	350	110
DERATO EL-4I B-SR	**35646**	5905339356468	4x max 8	czarny / srebrny | black / silver	w dwóch osiach | in two axes	350	110
DERATO EL-4I W-SR	**35647**	5905339356475	4x max 8	biały / srebrny | white / silver	w dwóch osiach | in two axes	350	110

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50		E14		20		5÷25
		0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy




DERATO EL-1O



DERATO EL-2I



DERATO EL-3O



DERATO EL-4I

Kanlux

DERATO

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



DERATO EL-1O B-SR



DERATO EL-1O W-SR



DERATO EL-2I B-SR



DERATO EL-2I W-SR



DERATO EL-3O B-SR



DERATO EL-3O W-SR



DERATO EL-4I B-SR



DERATO EL-4I W-SR



Kanlux

EVALO

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING





EVALO EL-1I B-SR








Kanlux EVALO to rodzina prostych spotów. Skandynawska wręcz prostota i srebrne elementy to wysoce elegancka klasyka. Wąski klosz mieści w sobie źródła GU10 (w komplecie dodajemy przyssawkę, która ułatwia ich montaż). Dwa kolory (czarny i biały) oraz ilość od 1 do 5 punktów świetlnych tych opraw otwiera wiele możliwości aranżacji. Spot Kanlux EVALO z 1 punktem to idealny kinkiet nad biurko, łóżko czy za kanapę. Dzięki takiej aranżacji Kanlux EVALO może pełnić rolę światła głównego i dodatkowego. Dodatkowym atutem jest możliwość dużej regulacji kierunku padania światła (dwie osie obrotu: 320 i 90 stopni).

Kanlux EVALO is a family of simple spots. Scandinavian simplicity and silver elements are a highly elegant classic. The narrow shade accommodates GU10 sources (we add a suction cup in the set, which facilitates their installation). Two colors (black and white) and the number of 1 to 5 light points of these luminaires open many arrangement possibilities. The Kanlux EVALO spotlight with 1 point is a perfect wall lamp above the desk, bed or behind the sofa. Thanks to this arrangement, Kanlux EVALO can act as the main and additional light. An additional advantage is the ability to adjust the direction of light incidence (two axes of rotation: 320 and 90 degrees).


			[W]		[°]	[°]	[°]
EVALO EL-2I W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-2I B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-3I W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-3I B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-4O W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-4O B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-5I W-SR	35688	5905339356888	5 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-5I B-SR	35689	5905339356895	5 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-1I W-SR	35690	5905339356901	max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	320	90
EVALO EL-1I B-SR	35691	5905339356918	max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	320	90

[V]	[Hz]		PAR16	GU10		IP		[°C]
220-240 AC	50					20		5÷25
		[mm²]	m	CE	EAC	UK CA		
		1÷2,5	0,5m					


Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy




EVALO EL-1I




EVALO EL-2I



EVALO EL-3I



EVALO EL-4O



EVALO EL-5I

Kanlux

EVALO

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



EVALO EL-1I W-SR



EVALO EL-2I B-SR



EVALO EL-2I W-SR



EVALO EL-3I B-SR



EVALO EL-3I W-SR



EVALO EL-4O B-SR



EVALO EL-4O W-SR



EVALO EL-5I B-SR



EVALO EL-5I W-SR



Kanlux

GALOBA

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING





GALOBA EL-10 W



Kanlux GALOBA to kompletna seria opraw oświetleniowych, na którą składają się oprawy ścienno-sufitowe. Oprawy ścienno-sufitowe GALOBA (od 1 do 4 punktów świetlnych) możesz zastosować w salonie, holu czy sypialni. Cała seria opraw Kanlux GALOBA posiada rozkręcany klosz, dzięki czemu szybko i wygodnie wymienimy źródła światła. Maksymalna wysokość źródła światła do opraw GALOBA to 55mm. Polecamy zastosowanie źródeł Kanlux SMART (S GU10) lub iQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).Maksymalna wysokość źródła światła 55 mm

Kanlux GALOBA is a complete series of luminaires. Wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOBA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced.Maximum light-source height 55m


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]		[°]	[°]	[°]
GALOBA EL-1O W	**33670**	5905339336705	max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-1O B	**33671**	5905339336712	max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-2I W	**33674**	5905339336743	2 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-2I B	**33675**	5905339336750	2 x max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-3I W	**33676**	5905339336767	3 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-3I B	**33677**	5905339336774	3 x max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-4O W	**33678**	5905339336781	4 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-4O B	**33679**	5905339336798	4 x max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-4I W	**33680**	5905339336804	4 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	335	315
GALOBA EL-4I B	**33681**	5905339336811	4 x max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	335	315

[V]	[Hz]					IP		[°C]
220-240 AC	50		PAR16	GU10		20		5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy




GALOBA EL-10




GALOBA EL-2I



GALOBA EL-3I



GALOBA EL-4O



GALOBA EL-4I

Kanlux

GALOBA

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



GALOBA EL-1O B



GALOBA EL-2I W



GALOBA EL-2I B



GALOBA EL-3I W



GALOBA EL-3I B



GALOBA EL-4O W



GALOBA EL-4O B



GALOBA EL-4I W



GALOBA EL-4I B



Kanlux

LAURIN

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING





LAURIN EL-10 B







Spoty Kanlux LAURIN to nowoczesne i funkcjonalne oprawy ścienno-sufitowe, które doskonale sprawdzą się w różnych pomieszczeniach – od salonu i sypialni po kuchnię i korytarz. Ich proste, minimalistyczne wzornictwo harmonijnie komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i bardziej klasycznymi aranżacjami. Oprawy LAURIN dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, biało-złotej i czarno-złotej, co pozwala łatwo dopasować je do stylu wnętrza. Wykonane zostały z trwałego stopu aluminium, który zapewnia solidność i estetyczne wykończenie. Oprawy przystosowane są do źródła światła PAR16 o trzonku GU10, co daje swobodę w doborze parametrów świecenia. Łatwość wymiany źródła światła zapewnia odkręcany ring w przedniej części klosza. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kierunku strumienia światła, co umożliwia precyzyjne oświetlenie wybranych stref pomieszczenia.

Kanlux LAURIN spotlights are modern and functional wall and ceiling fixtures that are perfect for a variety of rooms – from the living room and bedroom to the kitchen and hallway. Their simple, minimalist design blends harmoniously with both modern and more classic interiors. LAURIN fixtures are available in four colors: white, black, white-gold, and black-gold, allowing them to easily match any interior style. They are made of a durable aluminum alloy, ensuring durability and an aesthetically pleasing finish. The fixtures are compatible with a PAR16 light source with a GU10 base, allowing for flexible lighting options. A removable ring at the front of the shade makes it easy to replace the light source. An additional advantage is the ability to adjust the light beam direction, allowing for precise lighting of specific areas of the room.


			[W]		[°]	[°]	[°]
LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-2I W	29122	5905339291226	2 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-2I B	29123	5905339291233	2 x max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-3I W	29124	5905339291240	3 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-3I B	29125	5905339291257	3 x max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90

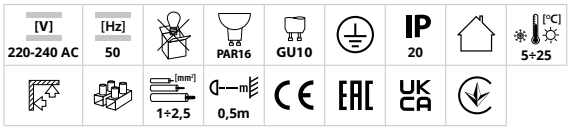


Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy




LAURIN EL-10




LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40

Kanlux

LAURIN

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-2I W




LAURIN EL-2I B



LAURIN EL-3I W



LAURIN EL-3I B

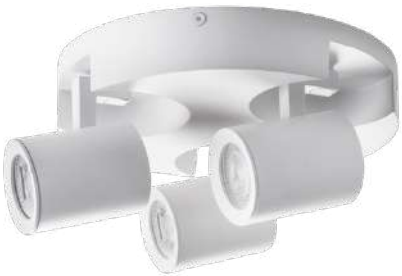

LAURIN EL-3O W



LAURIN EL-3O B



LAURIN EL-4O W



LAURIN EL-4O B



Kanlux

LAURIN

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING



NEW



LAURIN EL-10 W-G



Spoty Kanlux LAURIN to nowoczesne i funkcjonalne oprawy ścienno-sufitowe, które doskonale sprawdzą się w różnych pomieszczeniach – od salonu i sypialni po kuchnię i korytarz. Ich proste, minimalistyczne wzornictwo harmonijnie komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i bardziej klasycznymi aranżacjami. Oprawy LAURIN dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, biało-złotej i czarno-złotej, co pozwala łatwo dopasować je do stylu wnętrza. Wykonane zostały z trwałego stopu aluminium, który zapewnia solidność i estetyczne wykończenie. Oprawy przystosowane są do źródła światła PAR16 o trzonku GU10, co daje swobodę w doborze parametrów świecenia. Łatwość wymiany źródła światła zapewnia odkręcany ring w przedniej części klosza. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kierunku strumienia światła, co umożliwia precyzyjne oświetlenie wybranych stref pomieszczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


FIND OUT MORE

Kanlux LAURIN spotlights are modern and functional wall and ceiling fixtures that are perfect for a variety of rooms – from the living room and bedroom to the kitchen and hallway. Their simple, minimalist design blends harmoniously with both modern and more classic interiors. LAURIN fixtures are available in four colors: white, black, white-gold, and black-gold, allowing them to easily match any interior style. They are made of a durable aluminum alloy, ensuring durability and an aesthetically pleasing finish. The fixtures are compatible with a PAR16 light source with a GU10 base, allowing for flexible lighting options. A removable ring at the front of the shade makes it easy to replace the light source. An additional advantage is the ability to adjust the light beam direction, allowing for precise lighting of specific areas of the room.


			[W]		[°]	[°]	[°]
LAURIN EL-1O B-G	38960	5905339389602	max 10	czarny / złot black/gold	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-2I B-G	38961	5905339389619	2 x max 10	czarny / złoty | black/gold	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-3I B-G	38962	5905339389626	3 x max 10	czarny / złoty | black/gold	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-3O B-G	38963	5905339389633	3 x max 10	czarny / złoty | black/gold	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-1O W-G	38964	5905339389640	max 10	biały / złoty | white / gold	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-2I W-G	38965	5905339389657	2 x max 10	biały / złoty | white / gold	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-3I W-G	38966	5905339389664	3 x max 10	biały / złoty | white / gold	w dwóch osiach | in two axes	310	90
LAURIN EL-3O W-G	38967	5905339389671	3 x max 10	biały / złoty | white / gold	w dwóch osiach | in two axes	310	90




Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy




LAURIN EL-10



LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I



LAURIN EL-30

Kanlux

LAURIN

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 B-G



LAURIN EL-2I B-G



LAURIN EL-3I B-G



LAURIN EL-30 B-G



LAURIN EL-2I W-G



LAURIN EL-3I W-G



LAURIN EL-30 W-G

Kanlux

ENALI

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING





ENALI EL-10 W






Kanlux ENALI to rodzina opraw punktowych (sufitowo ściennych). Dzięki regulowanym przegubom możemy swobodnie ustawić kąt padania światła. Oprawy idealnie pasują do wnętrz w stylu skandynawskim, ich kształt podkreśli charakter wnętrz retro, a chromowane dodatki dodadzą subtelnego szlifu wnętrzom nowoczesnym.

The Kanlux ENALI is a family of point fixtures (ceiling and wall). Thanks to the adjustable joints you can freely set the light-beam angle. The fixtures fit perfectly into Scandinavian style interiors, their shape will emphasise the character of retro interiors, and the chrome accessories will add a subtle touch to modern interiors.


			[W]		[°]	[°]	[°]
ENALI EL-10 W	**28760**	5905339287601	max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
ENALI EL-10 B	**28761**	5905339287618	max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
ENALI EL-2I W	**28762**	5905339287625	2 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
ENALI EL-2I B	**28763**	5905339287632	2 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
ENALI EL-3O W	**28764**	5905339287649	3 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
ENALI EL-3O B	**28765**	5905339287656	3 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90
ENALI EL-3I W	**28766**	5905339287663	3 x max 10	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	310	90
ENALI EL-3I B	**28767**	5905339287670	3 x max 10	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	310	90

[V]	[Hz]					IP		[°C]
220-240 AC	50		PAR16	GU10		20		5÷25
		[mm²]	m	CE	EAC	UK CA		
		1÷2,5	0,5m					


Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: stal / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel




ENALI EL-10



ENALI EL-2I



ENALI EL-3O



ENALI EL-3I

Kanlux

ENALI

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



ENALI EL-10 B



ENALI EL-2I W



ENALI EL-2I B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-3I W



ENALI EL-3I B



Lampy **ścienne i stołowe**

Wall lamps
and table lamps

Kanlux

ERINUS LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING







ERINUS LED L B

ERINUS LED L W





ERINUS LED O B



ERINUS LED O W





ERINUS LED LL B




ERINUS LED LL W


Kanlux ERINUS to wyjątkowa seria opraw przyschodowych wykonanych z tworzywa. Oprawy te charakteryzują się niezwykłą lekkością z powodu materiałów, z których zostały stworzone, a jednocześnie są wykonane z dużą precyzją i dbałością o detale. Oprawy Kanlux ERINUS są bardzo cienkie, dzięki czemu licują się za ścianą i stanowią jej dyskretną dekorację. Do wyboru mamy dwa kolory (biały i czarny), dwie barwy światła (ciepła i neutralna) i trzy różne modele opraw. Kanlux ERINUS L to kwadratowa oprawa świecąca w jedną stronę, model LL świeci w dwie strony, a model Kanlux ERINUS O to okrągła oprawa świecąca w jedną stronę.

Kanlux ERINUS is a unique series of premium stairwaf fittings made of plastic. These luminaires are characterized by exceptional lightness due to the materials from which they were made, and at the same time they are made with great precision and attention to detail. Kanlux ERINUS are very thin, so they flush with the wall line and make it a discreet decoration. We have two colors to choose (white and black), two colors of light (warm and neutral light) and three different models of luminaires. The Kanlux ERINUS L is a square luminaire glowing in one direction, the LL model shines in both directions, and the Kanlux ERINUS O is a round luminaire glowing in one direction.


			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	biały | white	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	biały | white	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	biały | white	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	biały | white	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	biały | white	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	biały | white	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	czarny | black	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	czarny | black	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	czarny | black	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	czarny | black	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	czarny | black	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	czarny | black	30	4000

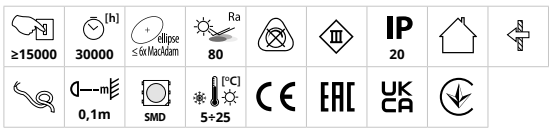


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ERINUS LED L



ERINUS LED O



ERINUS LED LL

Kanlux

EXIN LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING

IP 65

indoor / outdoor

NEW



EXIN LED O W-WW





EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR







Kanlux EXIN LED to oprawy schodowe, które łączą funkcjonalność z estetyką i trwałością. Dostępne są w dwóch kształtach – okrągłym i kwadratowym – oraz trzech eleganckich kolorach: białym, czarnym i antracytowym, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do aranżacji wnętrza. Wybór dwóch barw światła – ciepłej (3000K) i neutralnej (4000K) – pozwala stworzyć odpowiedni klimat w korytarzach, na klatkach schodowych czy w przestrzeniach biurowych. Niewielki pobór mocy (max 2,5W) sprawia, że oprawy są energooszczędne, a aluminiowa obudowa oraz wysoka klasa szczelności IP65 zapewniają im odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu produkt może być zamontowany zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Montaż jest szybki i wygodny – oprawy pasują do standardowych puszek elektroinstalacyjnych Ø60 mm i mogą być bezpośrednio podłączone do instalacji elektrycznej o napięciu 220–240V. Wersje z czujnikiem ruchu PIR dodatkowo zwiększają komfort użytkowania, automatycznie uruchamiając światło wtedy, gdy jest potrzebne.


Kanlux EXIN LED are stair luminaires that combine functionality with aesthetics and durability. They are available in two shapes – round and square – and three elegant colours: white, black and anthracite, making them easy to match to your interior design. The choice of two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K) – allows you to create the right atmosphere in corridors, stairwells or office spaces. Low power consumption (max. 2.5 W) makes the luminaires energy-efficient, while the aluminium housing and high IP65 protection rating ensure their resistance to outdoor conditions, allowing the product to be installed both indoors and outdoors. Installation is quick and convenient – the luminaires fit standard Ø60 mm electrical installation boxes and can be directly connected to a 220–240 V electrical system. Versions with a PIR motion sensor further enhance user comfort by automatically turning on the light when it is needed.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
EXIN LED O W-WW	39120	5905339391209	220-240 AC	2,5	biały | white	50	3000
EXIN LED O B-WW	39121	5905339391216	220-240 AC	2,5	czarny | black	50	3000
EXIN LED O GR-WW	39122	5905339391223	220-240 AC	2,5	szary | grey	50	3000
EXIN LED L W-WW	39126	5905339391261	220-240 AC	2,5	biały | white	50	3000
EXIN LED L B-WW	39127	5905339391278	220-240 AC	2,5	czarny | black	50	3000
EXIN LED L GR-WW	39128	5905339391285	220-240 AC	2,5	szary | grey	50	3000
EXIN LED O W-NW	39132	5905339391322	220-240 AC	2,5	biały | white	50	4000
EXIN LED O B-NW	39133	5905339391339	220-240 AC	2,5	czarny | black	50	4000
EXIN LED O GR-NW	39134	5905339391346	220-240 AC	2,5	szary | grey	50	4000
EXIN LED L W-NW	39138	5905339391384	220-240 AC	2,5	biały | white	50	4000
EXIN LED L B-NW	39139	5905339391391	220-240 AC	2,5	czarny | black	50	4000
EXIN LED L GR-NW	39140	5905339391407	220-240 AC	2,5	szary | grey	50	4000

[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			IP		
50	≥25000	30000		80			65		
[m]		[m]		[°C]	lm/W	CE	EAC	UKCA	
0,1		0,1m	SMD	-15÷35	20				

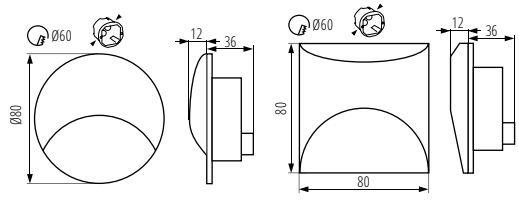

EXIN LED O

EXIN LED L

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Kanlux

EXIN LED PIR

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING

PIR MOTION sensor

indoor / outdoor

IP 65

NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
EXIN LED PIR O W-WW	39123	5905339391230	220-240 AC	2,5	biały | white	50	3000
EXIN LED PIR O B-WW	39124	5905339391247	220-240 AC	2,5	czarny | black	50	3000
EXIN LED PIR O GR-WW	39125	5905339391254	220-240 AC	2,5	szary | grey	50	3000
EXIN LED PIR L W-WW	39129	5905339391292	220-240 AC	2,5	biały | white	50	3000
EXIN LED PIR L B-WW	39130	5905339391308	220-240 AC	2,5	czarny | black	50	3000
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	5905339391315	220-240 AC	2,5	szary | grey	50	3000
EXIN LED PIR O W-NW	39135	5905339391353	220-240 AC	2,5	biały | white	50	4000
EXIN LED PIR O B-NW	39136	5905339391360	220-240 AC	2,5	czarny | black	50	4000
EXIN LED PIR O GR-NW	39137	5905339391377	220-240 AC	2,5	szary | grey	50	4000
EXIN LED PIR L W-NW	39141	5905339391414	220-240 AC	2,5	biały | white	50	4000
EXIN LED PIR L B-NW	39142	5905339391421	220-240 AC	2,5	czarny | black	50	4000
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	5905339391438	220-240 AC	2,5	szary | grey	50	4000

[Hz]		[h]		Ra		IP			[m]
50	≥25000	30000	≤ 6x MacAdam	80		65			0,1
	[m]		[°C]	lm/W	[m]	[s]	[s] - [min]		[lx]
	0,1m	SMD	-15÷35	20	max 2	H120	30--	PIR	









Kanlux EXIN LED to oprawy schodowe, które łączą funkcjonalność z estetyką i trwałością. Dostępne są w dwóch kształtach – okrągłym i kwadratowym – oraz trzech eleganckich kolorach: białym, czarnym i antracytowym, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do aranżacji wnętrza. Wybór dwóch barw światła – ciepłej (3000K) i neutralnej (4000K) – pozwala stworzyć odpowiedni klimat w korytarzach, na klatkach schodowych czy w przestrzeniach biurowych. Niewielki pobór mocy (max 2,5W) sprawia, że oprawy są energooszczędne, a aluminiowa obudowa oraz wysoka klasa szczelności IP65 zapewniają im odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu produkt może być zamontowany zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Montaż jest szybki i wygodny – oprawy pasują do standardowych puszek elektroinstalacyjnych Ø60 mm i mogą być bezpośrednio podłączone do instalacji elektrycznej o napięciu 220–240V. Wersje z czujnikiem ruchu PIR dodatkowo zwiększają komfort użytkowania, automatycznie uruchamiając światło wtedy, gdy jest potrzebne.

Kanlux EXIN LED are stair luminaires that combine functionality with aesthetics and durability. They are available in two shapes – round and square – and three elegant colours: white, black and anthracite, making them easy to match to your interior design. The choice of two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K) – allows you to create the right atmosphere in corridors, stairwells or office spaces. Low power consumption (max. 2.5 W) makes the luminaires energy-efficient, while the aluminium housing and high IP65 protection rating ensure their resistance to outdoor conditions, allowing the product to be installed both indoors and outdoors. Installation is quick and convenient – the luminaires fit standard Ø60 mm electrical installation boxes and can be directly connected to a 220–240 V electrical system. Versions with a PIR motion sensor further enhance user comfort by automatically turning on the light when it is needed.



EXIN LED PIR O



EXIN LED PIR L

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Kanlux

APUS LED


OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING


MADE IN POLAND





APUS LED W





Kanlux APUS to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja PIR wyposażona jest w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

Kanlux APUS means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of ligh. The PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.



APUS LED PIR B




APUS LED B

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	**23106**	5905339231062	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
APUS LED CW	**23107**	5905339231079	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
APUS LED B-NW	**26538**	5905339265388	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
APUS LED B-WW	**26539**	5905339265395	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
APUS LED W-WW	**26840**	5905339268402	12 DC	0,8	biały | white	13	3000
APUS LED PIR WW	**27370**	5905339273703	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
APUS LED W-NW	**27378**	5905339273789	12 DC	0,8	biały | white	14	4000
APUS LED PIR NW	**27379**	5905339273796	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	14	4000
APUS LED PIR B-NW	**29856**	5905339298560	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
APUS LED PIR B-WW	**29857**	5905339298577	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
APUS LED NW	**32488**	5905339324887	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	14	4000


≥20000 | 50000 [h] | ellipse ≤ 6x MacAdam | 80 Ra | IP 20 | 0,18 [m]

0,1m [m] | SMD | 5÷25 [°C]


Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne / Enclosure material: polished stainless steel, plastic



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

Kanlux

SABIK LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING

MADE IN POLAND





SABIK LED



SABIK LED PIR




SABIK MINI LED B



SABIK LED B






Kanlux SABIK to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszce, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasise decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.


			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED WW	**23108**	5905339231086	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SABIK LED PIR WW	**27374**	5905339273741	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SABIK LED B-NW	**29852**	5905339298522	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
SABIK LED B-WW	**29853**	5905339298539	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	**29854**	5905339298546	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
SABIK LED PIR B-NW	**29858**	5905339298584	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
SABIK MINI LED NW	**32490**	5905339324900	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	14	4000

≥20000 | [h] 50000 | ellipse ≤ 6x Macdam | Ra 80 | IP 20 | [m] 0,18 | 0,1m | SMD | [°C] 5÷25 | CE | EAC | UKCA


Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne / Enclosure material: polished stainless steel, plastic




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

Kanlux

TONIL II LED

OPRAWA ŚCIENNA LED ▶ LED WALL MOUNTED FITTING

FLEXIBLE arm

3 WARRANTY 3 years

NEW

ON OFF





TONIL II LED W/G



TONIL II LED B



TONIL II LED B



TONIL II LED W

Kanlux TONIL LED II to skromny w formie kinkiet ze zintegrowanym źródłem światła. Jego wyróżnikiem jest elastyczne, gumowe ramię, które umożliwia skierowanie oświetlenia w pożądanym kierunku. Jednocześnie dodatkowym wyróżnikiem jest fakt, że możemy uformować z niego pożądany kształt.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux TONIL LED II is a modest in form model with an integrated light source. Its flexible, rubber arm allows you to direct the lighting in the desired direction. At the same time, we can give it the desired shape.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]		[lm]	Tc [K]
TONIL II LED W/G	**32518**	5905339325181	3,3	biały / złoty | white / gold	145	3000
TONIL II LED B/G	**32519**	5905339325198	3,3	czarny / złoty | black / gold	145	3000
TONIL II LED B	**32522**	5905339325228	3,3	czarny | black	145	3000
TONIL II LED W	**32523**	5905339325235	3,3	biały | white	145	3000

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	30	≥15000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20		5÷25
[°]	[°]		[mm²]			lm/W						
360	360		0,5-1,5	0,2m		44	Hg	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



TONIL II LED W/G

Kanlux

JASMIN W

OPRAWA ŚCIENNA ▶ WALL-MOUNTED LIGHT FITTING





JASMIN G/O-W



JASMIN WE-W



JASMIN W-W



JASMIN W/M-W




JASMIN B-W

			[W]			
JASMIN WE-W	**23756**	5905339237569	max 20	E27	LED	wenge
JASMIN W-W	**23757**	5905339237576	max 20	E27	LED	biały dąb | white oak
JASMIN W/M-W	**23758**	5905339237583	max 20	E27	LED	biały | white
JASMIN B-W	**29209**	5905339292094	max 20	E27	LED	czarny | black
JASMIN G/O-W	**36443**	5905339364432	max 20	E27	LED	złoty dąb | golden oak

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50				20		5÷25	
	[mm²] 1÷1,5		[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: drewno, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass



JASMIN

Kanlux

ORISA LED

LAMPKA WTYKOWA LED ▶ LED PLUG-IN LAMP

TWILIGHT SENSOR

ultra SLIM design



ORISA LED WW W



ORISA LED WW B








Kanlux ORISA LED to stylowa lampka wtykowa z czujnikiem zmierzchowym (automatyczne włączanie i wyłączanie w zależności od ilości dostępnego światła dziennego). Jest idealna do umieszczenia w gniazdkach sypialni, pokoju dziecięcym, pokoju osób starszych lub korytarzach. Lampka emituje delikatne światło (5 lumenów), a jej elegancki design będzie dodatkową ozdobą oświetlanego miejsca.

Kanlux ORISA LED is a stylish plug-in lamp with a twilight sensor (automatic switching on and off depending on the amount of available daylight). It is ideal for placing in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or corridors. The lamp emits delicate light (5 lumens), and its elegant design will be an additional decoration of the illuminated place.

			[W]	[lm]	Tc [K]	
ORISA LED WW W	**37394**	5905339373946	0,28	5	3000	biały | white
ORISA LED WW B	**37395**	5905339373953	0,28	5	3000	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Hg	SMD		
IP 20		lm/W 18	CE	EAC	UKCA		

Materiał: PC, Materiał obudowy: PC / Material: PC, Enclosure material: PC



ORISA LED WW B

Kanlux

HOFI LED

LAMPKA WTYKOWA LED ▶ LED PLUG-IN LAMP

TWILIGHT SENSOR



HOFI LED WW W








Kanlux HOFI LED to lampka wtykowa z czujnikiem zmierzchowym, odpowiednia do umieszczenia w gniazdkach przy schodach, w korytarzach, sypialniach, pokojach dziecięcych. Strumień świetlny lampki to 2 lumeny (bardzo delikatne światło), można podłączyć ją w gniazdku, na dwa sposoby, aby światło padało w dół lub w górę.

Kanlux HOFI LED is a plug-in lamp with a twilight sensor, suitable for placing in sockets near the stairs, in corridors, bedrooms and children's rooms. The luminous flux of the lamp is 2 lumens (very delicate light), you can connect it to the socket in two ways, so that the light falls down or up.

			[W]	[lm]	Tc [K]	
HOFI LED WW W	**37393**	5905339373939	0,28	2	3000	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Hg	SMD		
IP 20		lm/W 7	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



HOFI LED WW W

Kanlux

BOLA LED

LAMPKA WTYKOWA LED ▶ LED PLUG-IN LAMP



Kanlux BOLA LED to lampka wtykowa LED z dwa portami USB (A i C). Lampka może działać w jednym z trzech trybów - ON - stałe włączenia/OFF -stałe wyłączenie/AUTO - włącza się przy niskim natężeniu światła (lampka posiada czujnik zmierzchu). Dzięki portom USB, lampa może też pełnić funkcje ładowarki do urządzeń mobilnych. Kanlux BOLA emituje łagodne światło nocne (4 lumeny) w ciepłobiałej temperaturze.

Kanlux BOLA LED is a plug-in LED lamp with two USB ports (A and C). The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity (the lamp has a twilight sensor). Thanks to the USB ports, the lamp can also function as a charger for mobile devices. Kanlux BOLA emits gentle night light (4 lumens) at a warm white temperature.




BOLA LED 2xUSB WW W

		[W]	[lm]	Tc [K]		
BOLA LED 2xUSB WW W	**37397**	5905339373977	max 15	4 (0,22W)	3000	biały | white

[V]	[Hz]						
220-240 AC	50	≥15000	≤ 6x MacAdam		SMD		
IP 20			CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



BOLA LED 2xUSB WW W

Kanlux

ULOV LED

LAMPKA WTYKOWA LED ▶ LED PLUG-IN LAMP



Kanlux ULOV LED to lampka wtykowa, w której płynnie można regulować natężenie światła. Posiada wbudowany czujnik zmierzchu (automatycznie włącza-wyłącza światło). Jej przyjazny design sprawia, że możemy umieścić ją w gniazdkach sypialni, pokoju dziecięcego, pokoju osób starszych czy w korytarzach.

Kanlux ULOV LED is a plug-in lamp in which the light intensity can be smoothly adjusted. It has a built-in dusk sensor (automatically turns the light on and off). Its friendly design means that we can place it in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or in corridors.




ULOV LED DIM WW W

		[W]	[lm]	Tc [K]		
ULOV LED DIM WW W	**37396**	5905339373960	max 0,5	max 30	3000	biały | white

[V]	[Hz]						
220-240 AC	50	≥20000	≤ 6x MacAdam		SMD		
IP 20		lm/W max 60	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ULOV LED DIM WW W

Kanlux

AGZAR EL

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING

Kanlux AGZAR EL to jednopunktowy spot wykonany ze stali. Niewątpliwym atutem tych opraw poza nowoczesnym wzornictwem jest możliwość szerokiego obrotu klosza. Przewody są w materiałowym oplocie, a lampa wykonana jest z dbałością o każdy detal. Kanlux AGZAR EL dostosowany jest do źródła światła o trzonku E14 i maksymalnej mocy 5W.

Kanlux AGZAR EL is a single-point spot made of steel. The big advantage of these fittings, apart from modern design, is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR EL is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W.



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W

			[W]			[°]	[°]	[°]
AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	345	105
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	345	105

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50		E14		20		5÷25
		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel



AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

LAMPA STOŁOWA ▶ TABLE LAMP

Lampa stołowa Kanlux AGZAR E14 to lampa stołowa wykonana ze stali. Jej niewątpliwym atutem jest możliwość szerokiego obrotu klosza. Przewody są w materiałowym oplocie, a lampa wykonana jest z dbałością o każdy detal. Kanlux AGZAR E14 dostosowany jest do źródła światła o trzonku E14 i maksymalnej mocy 5W. To lampa, która swoim nowoczesnym designem zachwyci miłośników stylu klasycznego jak i nowoczesności. Dbałość o każdy detal i stalowa konstrukcja czynią z tej lampy produkt klasy PREMIUM.

The Kanlux AGZAR E14 table lamp is a table lamp made of steel. Its unquestionable advantage is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR E14 is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W. It is a lamp that will delight lovers of classic and modern styles with its modern design. Attention to every detail and steel structure make this lamp a PREMIUM class product.




AGZAR E14 W

			[W]	
AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50	E14			20		5÷25		180
[°] 180			[m] 1,45	m 0,1m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel



AGZAR E14

Kanlux

LARATA EL

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

Kanlux LARATA EL to jednopunktowy spot, który może być stosowany jako oświetlenie sufitowe, ale też jako ścienne. Obudowa jest wykonana ze stali z dbałością o każdy detal. Lampy serii LARATA to produkty premium, które sprostają wymaganiom największych nawet estetów.

Kanlux LARATA EL is a single-point spot that can be used as ceiling lighting, but also as wall lighting. The housing is made of steel with attention to every detail. LARATA lamps are premium products that meet the requirements of even the greatest aesthetes.



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B

			[W]		[°]	[°]	[°]
LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	330	100
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	330	100

[V]	[Hz]		E27		IP		[°C]
220-240 AC	50				20		5÷25
		[mm²]	[m]	CE	EAC	UK CA	
		1÷2,5	0,5m				

Materiał obudowy: metal / Enclosure material: Metal



LARATA EL-10

Kanlux

LARATA E27

LAMPA STOŁOWA ► TABLE LAMP

Kanlux LARATA E27 to lampa stołowa, która wykonana jest ze stali. Wykonanie i sama obudowa dodają lampie elegancji i nowoczesnego wyglądu. Lampa stołowa Kanlux LARATA to produkt wyjątkowy, wykonany z dbałością o każdy detal. Dzięki swojemu ciężarowi lampa stabilnie utrzymuje się na powierzchni i nie kołysze się. Regulacja ramienia odbywa się z pomocą dwóch eleganckich śrub, a widoczny przewód umieszczony jest w estetycznym oplocie.

Kanlux LARATA E27 is a table lamp made of steel. The finish and the housing itself add elegance and a modern look to the lamp. The Kanlux LARATA table lamp is a unique product, made with attention to every detail. Due to its weight, the lamp remains stable on the surface and does not sway. The arm is adjusted with the help of two elegant screws, and the visible cable is placed in an aesthetic braid.




LARATA E27 W

			[W]	
LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	E27			20		5÷25	
[°]			[m]	[m]	CE	EAC	UK CA	
110			1,5	0,1m				

Materiał obudowy: metal / Enclosure material: Metal



LARATA E27

Kanlux

IRS 3XAAA

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING







IRS3XAAA LED PIR W-NW








Kanlux IRS to akumulatorowa lampka schodowa zasilana trzema bateriami AAA. Lampka może działać w jednym z trzech trybów - ON - stałe włączenia/OFF -stałe wyłączenie/AUTO - włącza się przy niskim natężeniu światła lub ruchu (lampka posiada czujnik zmierzchu i ruchu). Lampkę Kanlux IRS zamontujesz za pomocą taśmy lub dwóch śrub montażowych (w zestawie). Dużą zaletą lampki jest możliwość montażu w miejscach gdzie nie mamy wyprowadzonej instalacji elektrycznej.

Kanlux IRS is a rechargeable stair lamp powered by three AAA batteries. The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity or movement (the lamp has a twilight and motion sensor). You can mount the Kanlux IRS lamp using a tape or two mounting screws (included). A big advantage of the lamp is the ability to install it in places where there is no electrical installation.

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
IRS3xAAA LED PIR W-NW	37392	5905339373922	3 x 1,5 DC	0,3	biały | white	10	4000

[h] 25000	Ra 80		III	IP 54		
0,1m	[°C] 0÷25	lm/W 33	[m] max 5	[s] - [min] 20--	PIR	CE	
EAC	UK CA						

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



IRS3XAAA LED PIR W-NW

Kanlux

CALIZA LED

OPRAWA ŚCIENNA LED ▶ LED WALL MOUNTED FITTING









CALIZA LED CCT W








Kanlux CALIZA LED to nowoczesny kinkiet ze strumieniem świetlnym 160 lm, który ładowany jest przez USB C (w komplecie znajduje się przewód o długości 220mm). Podstawę kinkietu zamocujesz na ścianie lub szafce przy pomocy taśmy lub 2 śrub (dołączone do zestawu), a samą część świecącą bez problemu odłączysz (uchwyt magnetyczny) do ładowania. Przydatną funkcją w kinkiecie Kanlux CALIZA LED jest zmiana natężenia i barwy światła. Kanlux CALIZA LED przyda Ci się w miejscach gdzie nie masz wyprowadzonej instalacji, jako lampa meblowa lub przenośna. Czas działania lampy wynosi maksymalnie 5h.

Kanlux CALIZIA LED is a modern wall lamp with a luminous flux of 160 lm, which is charged via USB C (the set includes a 220 mm cable). You can attach the base of the wall lamp to the wall or cabinet using tape or 2 screws (included in the set), and you can easily detach the lighting part (magnetic holder) for charging. A useful function of the Kanlux CALIZIA LED wall lamp is the change of light intensity and color. Kanlux CALIZIA LED will be useful in places where there is no installation, as a furniture or portable lamp. The lamp operating time is a maximum of 5 hours.

			[W]	
CALIZA LED CCT W	37390	5905339373908	max 2	biały | white

[V] 3,7 DC ACCU	[lm] max 160	≥15000	[h] 25000	Tc [K] 3000/4000/6500	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
III	IP 20		[°C] 5÷25		[°] 180	0,1m
lm/W max 80	CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



CALIZA LED CCT W

Kanlux

FLUXY LED IP44

LAMPA STOŁOWA LED ► LED TABLE LAMP





FLUXY LED IP44 GN







Kanlux FLUXY LED to typ multifunkcjonalnej bezprzewodowej lampki stołowej. Ma bardzo nowoczesny, a zarazem elegancki wygląd, jest lekka i łatwa w transporcie, a do tego idealnie nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz dzięki klasie szczelności IP44. Lampkę Kanlux FLUXY obsłużysz za pomocą jednego przycisku (włącz/wyłącz/funkcja ściemniania) i naładujesz za pomocą portu USB - C.

Brak ładowarki w komplecie (5V DC)

Kanlux FLUXY LED is a type of multifunctional wireless table lamp. It has a very modern and elegant look, is light and easy to transport, and is ideal for indoor and outdoor use thanks to the IP44 class. You can operate the Kanlux FLUXY lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB-C port.

No charger included (5V DC)



FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL




FLUXY LED IP44 Y

			[W]	[lm]	Tc [K]	
FLUXY LED IP44 W	37310	5905339373106	max 1,7	max 140	3000	biały | white
FLUXY LED IP44 B	37311	5905339373113	max 1,7	max 140	3000	czarny | black
FLUXY LED IP44 BL	37312	5905339373120	max 1,7	max 140	3000	niebieski | blue
FLUXY LED IP44 GN	37313	5905339373137	max 1,7	max 140	3000	zielony | green
FLUXY LED IP44 Y	37314	5905339373144	max 1,7	max 140	3000	żółty | yellow

[V] 3,7 DC 18650 ACCU		≥15000	[h] 25000	Ra 80	SMD	DIMMING function	III	IP 44
			0,1m	lm/W max 82	CE	EAC	UKCA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: plastic



FLUXY LED IP44

Kanlux

INITA LED IP54

LAMPA STOŁOWA LED ▶ LED TABLE LAMP


IP 54

DIMMING function

indoor / outdoor



INITA LED IP54 BR

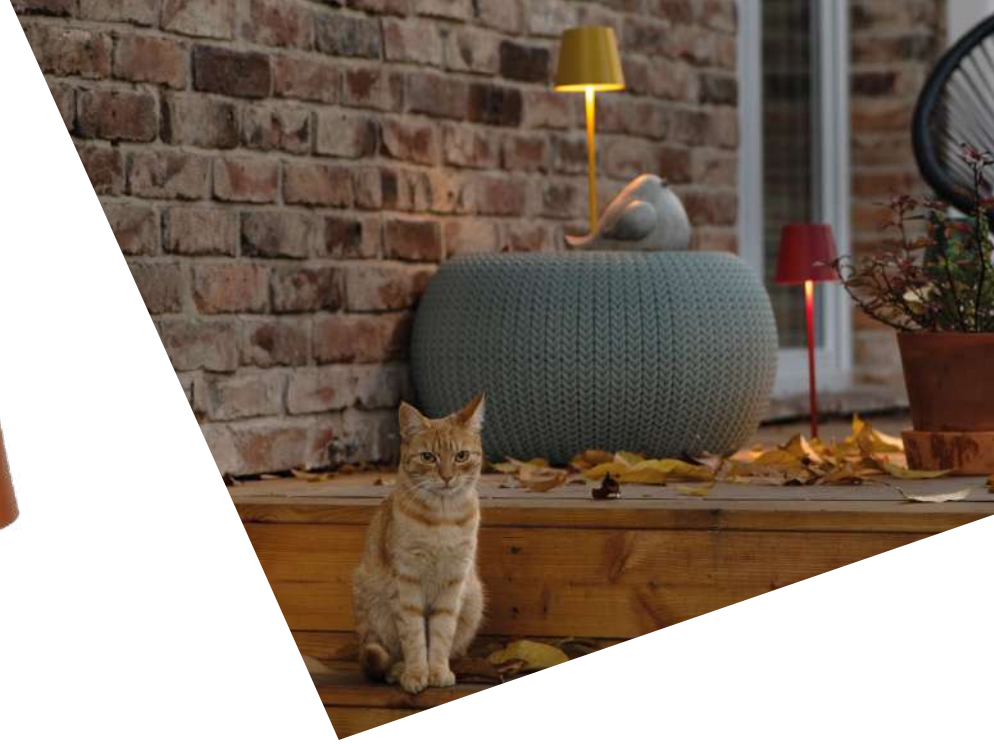









INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR

Kanlux INITA LED to nowy typ multifunkcjonalnej, bezprzewodowej lampy stołowej. Metalowy korpus, delikatna, matowa tekstura i jednolity kolor to tylko niektóre jej walory. Lampkę Kanlux INITA obsłużysz za pomocą jednego przycisku (włącz/wyłącz/funkcja ściemniania) i naładujesz za pomocą portu USB. Tę lampkę możesz ze sobą zabrać także na taras czy do ogrodu dzięki szczelności IP54. Lampę stołową Kanlux INITA szybko i prosto złożysz, a także rozłożysz i zmieścisz do bagażu - jeżeli będziesz chciał ją zabrać w podróż.

Brak ładowarki w komplecie (5V DC)


Kanlux INITA LED is a new type of multifunctional, wireless table lamp. The metal body, delicate, matte texture and uniform color are just some of its advantages. You can operate the Kanlux INITA lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB port. You can also take this lamp with you to the terrace or to the garden thanks to the IP54 tightness. The Kanlux INITA table lamp can be quickly and easily folded, unfolded and stored in your luggage - if you want to take it on a journey.

No charger included (5V DC)

			[W]	[lm]	Tc [K]	
INITA LED IP54 GN	36320	5905339363206	max 1,2	max 165	3000	zielony | green
INITA LED IP54 B	36321	5905339363213	max 1,2	max 165	3000	czarny | black
INITA LED IP54 R	36322	5905339363220	max 1,2	max 165	3000	czerwony | red
INITA LED IP54 Y	36323	5905339363237	max 1,2	max 165	3000	żółty | yellow
INITA LED IP54 W	36324	5905339363244	max 1,2	max 165	3000	biały | white
INITA LED IP54 BR	36325	5905339363251	max 1,2	max 165	3000	brązowy | brown
INITA LED IP54 GR	36326	5905339363268	max 1,2	max 165	3000	szary | grey

[V] 3,7 DC 18650 ACCU		≥15000	[h] 25000	Ra 80	SMD	DIMMING function		IP 54	
[°C] -10+35			m 0,1m	lm/W max 138	CE	EAC	UKCA		

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: stop aluminium / Enclosure material: Metal, Lampshade material: aluminum alloy



INITA LED IP 54

Kanlux

INITA LED CB

LAMPA STOŁOWA LED ▶ LED TABLE LAMP

IP 54 | DIMMING function | NEW | indoor / outdoor





INITA LED IP54 BR











Kanlux INITA LED to nowy typ multifunkcjonalnej, bezprzewodowej lampy stołowej. Metalowy korpus, delikatna, matowa tekstura i jednolity kolor to tylko niektóre jej walory. Lampka Kanlux INITA LED CB może być ładowana na dwa sposoby – za pomocą wygodnej stacji dokującej z przewodem o długości 1 metra lub przez standardowy port USB typu C, co daje pełną swobodę użytkowania w różnych warunkach. Obsługa lampki odbywa się za pomocą jednego przycisku (włącz/wyłącz/funkcja ściemniania). Dzięki szczelności IP54 możesz zabrać ją ze sobą na taras czy do ogrodu. Lampa stołowa Kanlux INITA LED CB jest gotowa do użycia tuż po wyjęciu z opakowania. Nie musisz jej składać, a mimo to z łatwością zapakujesz ją do bagażu – jeśli chcesz zabrać ją w podróż.

Stacja ładująca z przewodem długości 100cm.

Kanlux INITA LED is a new type of multifunctional, wireless table lamp. Its metal body, delicate matte texture, and uniform color are just some of its advantages. The Kanlux INITA LED CB lamp can be charged in two ways – using a convenient docking station with a 1-meter cable or via the standard USB Type-C port, giving you complete freedom of use in various conditions. The lamp is operated with a single button (on/off/dimming function). Thanks to its IP54 rating, you can take it with you to the terrace or garden. The Kanlux INITA LED CB table lamp is ready to use right out of the box. You don't have to assemble it, and yet you can easily pack it in your luggage if you want to take it with you on a trip.

Charging station with cable length of 100cm.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

INITA LED CB B	**36327**	5905339363275	max 1,2	czarny | black				

[V] 3,7 DC 18650 ACCU		[lm] max 165	≥15000	[h] 25000	Tc [K] 3000	Ra 80	SMD	
DIMMING function		IP 54		[°C] -10+35			USB-A	
0,1m	lm/W max 138	CE	EAC	UKCA				

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: stop aluminium / Enclosure material: Metal, Lampshade material: aluminum alloy



INITA LED CB B

Kanlux

EVALO TL

LAMPA STOŁOWA ▶ TABLE LAMP



EVALO TL GU10 W-SR



EVALO TL GU10 B-SR


EVALO TL to lampka stołowa należąca do serii lamp Kanlux EVALO. Skandynawska wręcz prostota i srebrne przeguby tworzą wysoce elegancką klasykę. Wąski klosz mieści w sobie źródła GU10 (w komplecie dodajemy przyssawkę, która ułatwia ich montaż). Lampę Kanlux EVALO TL możesz komponować ze spotami Kanlux EVALO i lampami stojącymi Kanlux EVALO FL.

EVALO TL is a table lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade houses GU10 light sources (the set includes a suction cup that makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO TL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO FL floor lamps.

EVALO TL GU10 W-SR	35785	5905339357854	max 10	biały | white
EVALO TL GU10 B-SR	35786	5905339357861	max 10	czarny | black

[V]	[Hz]						IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10				20		5÷25	
[°] 320	[°] 90			[m] 1,5	0,1m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



EVALO TL GU10

Kanlux

EVALO FL

LAMPA PODŁOGOWA ▶ FLOOR LAMP



EVALO FL 3XGU10 W-SR



EVALO FL 3XGU10 B-SR


EVALO FL to lampa stojąca należąca do serii lamp Kanlux EVALO. Skandynawska wręcz prostota i srebrne przeguby tworzą wysoce elegancką klasykę. Wąskie klosze (lampa posiada 3 punkty świetlne) mieszczą w sobie źródła GU10 (w komplecie przyssawka, która ułatwia ich montaż). Lampę Kanlux EVALO FL możesz komponować ze spotami Kanlux EVALO i lampami stołowymi Kanlux EVALO TL.

EVALO FL is a floor lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade (the lamp has 3 light points) houses GU10 light sources (a suction cup is included, which makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO FL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO TL table lamps.

EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	5905339357878	3 x max 10	biały | white
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	5905339357885	3 x max 10	czarny | black

[V]	[Hz]						IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10				20		5÷25	
[°] 320	[°] 90			[m] 1,8	0,5m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



EVALO FL 3XGU10

Kanlux

RAIBO E27

LAMPKA BIURKOWA ▶ DESK LAMP





RAIBO E27 W

Kanlux RAIBO to modna retro lampka biurkowa. Dostępna jest w 3 pastelowych kolorach, jak i w popularnej bieli. W podstawie wbudowany jest organizer z uchwytem, w który możemy odłożyć telefon, długopisy czy okulary. Duży klosz, w którym zmieścimy żarówkę o trzonku E27 to szeroki rozsył światła. Widoczny jest tu wpływ retro, ale również dbałość o szczegóły i solidne wykonanie (stal). Zwróciliśmy też uwagę na spód lampki i dodaliśmy piankową podkładkę, aby lampka nie rysowała biurka.

Kanlux RAIBO is a fashionable retro desk lamp. It is available in 3 pastel colors as well as in the popular white. The base has a built-in organizer with a handle in which you can put a phone, pens or glasses. A large lampshade, in which we can fit a bulb with an E27 base, is a wide light distribution. The retro influence is visible here, but also attention to detail and a solid finish (steel). We also paid attention to the underside of the lamp and added a foam pad to keep the lamp from scratching the desk.



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK

			[W]	
RAIBO E27 W	**36281**	5905339362810	max 5	biały | white
RAIBO E27 Y	**36283**	5905339362834	max 5	żółty | yellow
RAIBO E27 GN	**36284**	5905339362841	max 5	zielony | green
RAIBO E27 PK	**36285**	5905339362858	max 5	różowy | pink

[V]	[Hz]			IP				
220-240 AC	50			20	0,1m		E27	
[°] 190			[m] 1,5	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: metal / Enclosure material: Metal



RAIBO E27

Kanlux

NEDIA E14

LAMPA STOŁOWA ▶ TABLE LAMP



NEDIA E14 B



NEDIA E14 W

KANLUX NEDIA to lampa stołowa z wymiennym źródłem światła o trzonku E14. Stylowa forma tej lampy sprawdzi się jako funkcjonalne wyposażenie miejsca nauki i pracy. Kanlux NEDIA doda także dekoracyjności w sypialni i gabinecie. Może być ona również niezastąpionym dodatkowym oświetleniem w Twoim salonie. Dodatkowym atutem jest regulowany przegub w kolorze srebrnym i wysoka jakość wykonania lampy. Kanlux NEDIA posiada mechaniczny przełącznik ON/OFF umieszczony na przewodzie zasilającym.


KANLUX NEDIA is a table lamp with a replaceable light source with an E14 cap. The stylish form of this lamp will prove to be a functional accessory for your learning and working space. Kanlux NEDIA will also add decorativeness to a bedroom and a study. It can also constitute invaluable additional lighting for your living room. An additional advantage is an adjustable silver joint and the high quality of workmanship. Kanlux NEDIA has a mechanical ON/OFF switch located on the power cord.

NEDIA E14 B	**34475**	5905339344755	max 10	czarny | black
NEDIA E14 W	**34476**	5905339344762	max 10	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50	E14			20		5÷25		320

[°]			[m]					
160			1,5	0,2m				

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel



NEDIA E14

Kanlux

PIXA

LAMPKA BIURKOWA ▶ DESK LAMP



PIXA KT-40-W



PIXA KT-40-B

Kanlux PIXA to kultowa lampka biurkowa na wymienne źródło światła. Jej budowa pozwala skierować strumień świetlny w dowolnym kierunku przy czym klosz lampki ogranicza jego padanie na boki. Lampka ta doskonale wpisze się w każdy rodzaj wnętrza - od pokoju dziecięcego po biurko w gabinecie prezesa.


Kanlux PIXA is a cult desk lamp with a replaceable light source. Its structure allows directing the light stream into any direction with the reservation that the lampshade of the lamp reduces its falling aside. This lamp will perfectly fit into each type of interiors - from a child's room to a desk in an office of a president.

PIXA KT-40-W	**19300**	5905339193001	max 10W LED	biały | white
PIXA KT-40-B	**19301**	5905339193018	max 10W LED	czarny | black

[V]	[Hz]			IP				
220-240 AC	50			20	0,1m		E14	

[°]	[°]	[m]						
360	180	1,6						

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, metal, Materiał klosza: metal / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: Metal



PIXA KT

Kanlux

HERON II LED

LAMPKA BIURKOWA LED ► LED DESK LAMP



HERON II LED B

HERON II LED W


HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	czarny | black	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	biały | white	430	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	
	IP 20	0,1m			[°] 360	[°] 180	[m] 1,7	
	lm/W 90	CE	EAC	UK CA				

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

HERON II to nowa wersja znanej lampki biurkowej LED z mniejszym użyciem mocy, ale o większym strumieniu świetlnym. Wyróżnia ją przede wszystkim ponadprzeciętna możliwość regulacji padania strumienia światła, a to dzięki jej regulowanym przegubom- mamy swobodną możliwość obrotu ramienia lampki. HERON II LED posiada wyłącznik umieszczony na kloszu oraz zacisk, który pozwala przytwierdzić podstawę do krawędzi blatu lub półki. Kanlux HERON II LED cieszy się zainteresowaniem osób, które cenią sobie nowoczesny, surowy design. Sprawdzi się na biurku ucznia, studenta, a także przy wymagającej oświetlenia pracy.

HERON II is a new version of the well-known LED desk lamp with lower power consumption but higher light output. It is distinguished above all by the extraordinary adjustability of the light beam, thanks to its adjustable joints - the lamp arm can be rotated freely. HERON II LED has an on/off switch located on the lamp shade and a clamp that allows you to fix the base to the edge of a table top or shelf. Kanlux HERON II LED is very popular among people who appreciate modern, austere design. It will prove useful on a pupil's or student's desk, as well as at work requiring lighting.



HERON II LED

Kanlux

ZARA

LAMPKA BIURKOWA ► DESK LAMP

FLEXIBLE arm



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR

ZARA HR-40-W


ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 10W LED	srebrny | silver
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 10W LED	czarny | black
ZARA HR-40-W	07564	5905339075642	max 10W LED	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20	0,2m		E14	
[°] 360	[°] 360	[m] 1,5			CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: stal / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel

Seria lampek biurkowych Kanlux ZARA to kultowy już model, który od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Dzięki swojej prostocie i klasycznemu wyglądowi lampka ta idealnie będzie wyglądać na każdym biurku. Jej zaletą są również klasyczne kolory i samodzielna możliwość dopasowania źródła światła o gwincie E14.

The family of Kanlux ZARA desk lamps is a cult model that has enjoyed unflagging popularity for years. Thanks to its simplicity and classic look, this lamp will look perfect on any desk. Its advantage is also the classic colors and the possibility of self-adjustment of the light source with the E14 socket.



ZARA HR-40

Kanlux

SUZI

LAMPKA BIURKOWA ▶ DESK LAMP







SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR



SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK


Kanlux SUZI to prosta lampka biurkowa. Dostępna jest w kilku jednolitych wersjach kolorystycznych. Kanlux SUZI posiada regulowane ramię i klips dzięki któremu możemy umocować lampkę na krawędzi biurka lub na półce.

Wysięgnik giętki
Montaż za pomocą klipsa


Kanlux SUZI is a simple desk lamp. It is available in several uniform colour versions. Kanlux SUZI has an adjustable arm and a clip thanks to which you can fix the lamp on a desk edge or on a shelf.

Flexible exterior arm
Clip-on installation

SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 10	srebrny | silver
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 10	czarny | black
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 10	niebieski | blue
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 10	różowy | pink

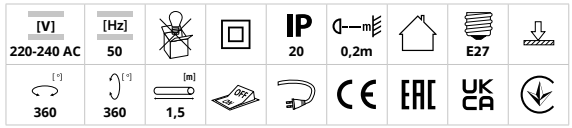

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: stal / Enclosure material: plastic, Lampshade material: steel



SUZI HR-60

Kanlux

FRANCO II LED

LAMPKA BIURKOWA LED ▶ LED DESK LAMP







FRANCO B




FRANCO W


Kanlux FRANCO II LED to opływowa w kształcie, dyskretna, a zarazem elegancka lampka stojąca. Doskonała jako oświetlenie biurkowe, ale również jako dodatkowe oświetlenie pomieszczenia lub lampka nocna. Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość regulacji natężenia światła, dzięki której możemy dopasować jasność oświetlenia do własnych potrzeb i pory dnia, a także giętkie ramię, które pomoże nam ustawić lampkę tak aby oświetlała pożądane miejsce.

Kanlux FRANCO II LED is a streamlined, discreet and at the same time elegant floor lamp. Great as desk lighting, but also as additional room lighting or a night lamp. A convenient solution is the ability to adjust the light intensity, thanks to which we can adjust the brightness of the lighting to our needs and time of day, as well as a flexible arm that will help us position the lamp so that it illuminates the desired place.

FRANCO II LED W	22342	5905339223425	max 6,8	biały | white	max 590	3000
FRANCO II LED B	22343	5905339223432	max 6,8	czarny | black	max 590	3000

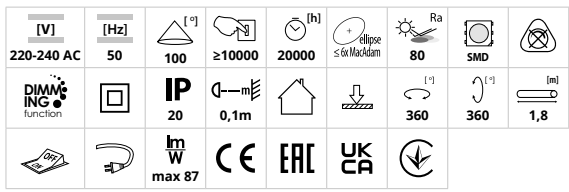

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



FRANCO II LED

Kanlux

PREDA LED

LAMPKA BIURKOWA LED ► LED DESK LAMP

CCT CW NW WW | DIMMING function | USB PORT





PREDA LED B



PREDA LED W







Kanlux PREDA to multifunkcyjna lampa biurkowa. Wyróżnia ją wysoki (jak dla lampek biurkowych) strumień świetlny - aż do 620 lumenów (model biały). Charakteryzuje się ona możliwością płynnej zmiany natężenia (suwak) i barwy światła. Cechą unikatową jest możliwość odchylenia ramienia lampy wokół własnej osi o 45 stopni. Lampa wyposażona jest w port USB, dzięki któremu naładujemy urządzenia mobilne. Tę lampę z powodzeniem zastosujesz do oświetlenia biurka ucznia lub większego miejsca pracy. Może mieć także zastosowanie w gabinetach kosmetycznych.

Kanlux PREDA is a multifunctional desk lamp. It is distinguished by a high (as for desk lamps) luminous flux - up to 620 lumens (white model). It is characterized by a smooth color change (slider) and the ability to change the color of the light. A unique feature is the possibility of deflecting the lamp arm around its axis by 45 degrees. The lamp is equipped with a USB port, thanks to which we can charge mobile devices. This lamp can be successfully used to illuminate a student's desk or a larger workplace. It can also be used in beauty salons.








			[W]		[lm]	Tc [K]
PREDA LED B	35780	5905339357809	max 7,3	czarny | black	max 570	3000/5000/6500
PREDA LED W	35781	5905339357816	max 7,3	biały | white	max 620	3000/5000/6500

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤6x MacAdam	Ra			DIMMING function		IP
220-240 AC	50	15000	25000		80	SMD				20
	45	150			1,8	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał wysięgnika: tworzywo sztuczne
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic, Extension-arm material: plastic



PREDA LED



Oprawy **do wbudowania**

Recessed luminaires

Kanlux

ARET

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS





ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W



ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B


			[W]			[°]
ARET DTO B/W	**38360**	5905339383600	max 10	biały / czarny | white / black	w jednej osi | in one axis	20
ARET DTO W/W	**38361**	5905339383617	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	20
ARET DTO B/B	**38362**	5905339383624	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	20
ARET DTL B/W	**38363**	5905339383631	max 10	biały / czarny | white / black	w jednej osi | in one axis	20
ARET DTL W/W	**38364**	5905339383648	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	20
ARET DTL B/B	**38365**	5905339383655	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	20
ARET 2xDTL B/W	**38366**	5905339383662	2 x max 10	biały / czarny | white / black	w jednej osi | in one axis	20
ARET 2xDTL W/W	**38367**	5905339383679	2 x max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	20
ARET 2xDTL B/B	**38368**	5905339383686	2 x max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	20

[V]						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		GX5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



ARET DTO



ARET 2XDTL



ARET DTL

Kanlux

GLOZO DSO

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODULAR frame



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO B/B



GLOZO DSO SR/B



GLOZO DSO G/W




GLOZO DSO W/B

			[W]		
GLOZO DSO W/W	**36218**	5905339362186	max 10	biały | white	brak | none
GLOZO DSO G/W	**36220**	5905339362209	max 10	złoty / biały | gold / white	brak | none
GLOZO DSO W/B	**36222**	5905339362223	max 10	biały / czarny | white / black	brak | none
GLOZO DSO B/B	**36223**	5905339362230	max 10	czarny | black	brak | none
GLOZO DSO SR/B	**36225**	5905339362254	max 10	srebrny / czarny | silver / black	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø75	m 0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSO

Kanlux

GLOZO DSL

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODULAR frame



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL B/B



GLOZO DSL SR/W



GLOZO DSL G/W



GLOZO DSL SR/B



GLOZO DSL G/B



GLOZO DSL W/B




GLOZO DSL B/W

			[W]		
GLOZO DSL W/W	**36210**	5905339362100	max 10	biały | white	brak | none
GLOZO DSL B/W	**36211**	5905339362117	max 10	czarny / biały | black / white	brak | none
GLOZO DSL G/W	**36212**	5905339362124	max 10	złoty / biały | gold / white	brak | none
GLOZO DSL SR/W	**36213**	5905339362131	max 10	srebrny / biały	brak | none
GLOZO DSL W/B	**36214**	5905339362148	max 10	biały / czarny | white / black	brak | none
GLOZO DSL B/B	**36215**	5905339362155	max 10	czarny | black	brak | none
GLOZO DSL G/B	**36216**	5905339362162	max 10	złoty / czarny | gold / black	brak | none
GLOZO DSL SR/B	**36217**	5905339362179	max 10	srebrny / czarny | silver / black	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø75	m 0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSL

Kanlux

FELINE DSO

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODULAR frame

unique LIGHT effect



FELINE DSO B/B



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B



FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W




FELINE DSO G/B

			[W]		
FELINE DSO B/B	**37250**	5905339372505	max 10	czarny | black	brak | none
FELINE DSO G/B	**37251**	5905339372512	max 10	złoty / czarny | gold / black	brak | none
FELINE DSO W/B	**37252**	5905339372529	max 10	biały / czarny | white / black	brak | none
FELINE DSO W/W	**37253**	5905339372536	max 10	biały | white	brak | none
FELINE DSO G/W	**37254**	5905339372543	max 10	złoty / biały | gold / white	brak | none
FELINE DSO B/W	**37255**	5905339372550	max 10	czarny / biały | black / white	brak | none

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			20		5÷25
[mm] Ø77	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



FELINE DSO

Kanlux

FELINE DSL

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODULAR frame

unique LIGHT effect



FELINE DSL B/B



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B



FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W




FELINE DSL G/B

			[W]		
FELINE DSL B/B	**37256**	5905339372567	max 10	czarny | black	brak | none
FELINE DSL G/B	**37257**	5905339372574	max 10	złoty / czarny | gold / black	brak | none
FELINE DSL W/B	**37258**	5905339372581	max 10	biały / czarny | white / black	brak | none
FELINE DSL W/W	**37259**	5905339372598	max 10	biały | white	brak | none
FELINE DSL B/W	**37260**	5905339372604	max 10	czarny / biały | black / white	brak | none
FELINE DSL G/W	**37261**	5905339372611	max 10	złoty / biały | gold / white	brak | none

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			20		5÷25
[mm] Ø77	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



FELINE DSL

Kanlux

ELICEO

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

unique LIGHT effect





ELICEO DSO B





ELICEO-ST DSO W



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL


			[W]		
ELICEO-ST DSO W/G	**35287**	5905339352873	max 10	biały / złoty | white / gold	brak | none
ELICEO DSO W	**35288**	5905339352880	max 10	biały | white	brak | none
ELICEO DSO B	**35289**	5905339352897	max 10	czarny | black	brak | none
ELICEO DSO YG	**35295**	5905339352958	max 10	złoty | gold	brak | none
ELICEO DSO GR	**35296**	5905339352965	max 10	zielony | green	brak | none
ELICEO DSO PK	**35297**	5905339352972	max 10	różowy | pink	brak | none
ELICEO DSO BL	**35298**	5905339352989	max 10	niebieski | blue	brak | none

[V]						IP	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC			GX5,3/GU10			20	
[°C]	[mm]	m				UK CA	
5÷25	Ø68	0,5m		MR16/PAR16	CE		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

Kanlux

MINI RITI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/G



MINI RITI GU10 B/W



MINI RITI GU10 W/W




MINI RITI GU10 B/B

			[W]		
MINI RITI GU10 B/G	**27575**	5905339275752	max 10	czarny / złoty | black / gold	brak | none
MINI RITI GU10 W/G	**27576**	5905339275769	max 10	biały / złoty | white / gold	brak | none
MINI RITI GU10 B/W	**27577**	5905339275776	max 10	czarny / biały | black / white	brak | none
MINI RITI GU10 B/B	**27578**	5905339275783	max 10	czarny | black	brak | none
MINI RITI GU10 W/W	**27579**	5905339275790	max 10	biały | white	brak | none

[V]	[Hz]						[°C]	[mm]
220-240 AC	50	GU10			IP 20		5÷25	Ø68÷71
[mm²]								
1÷2,5	0,5m			PAR16	CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



MINI RITI GU10

Kanlux

SPAG

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D W-G




SPAG D B-G


			[W]		
SPAG S B/G	**27322**	5905339273222	max 10	czarny / złoty | black / gold	brak | none
SPAG C B/G	**27324**	5905339273246	max 10	czarny / złoty | black / gold	brak | none
SPAG D B/G	**27326**	5905339273260	max 10	czarny / złoty | black / gold	brak | none
SPAG D W/G	**27327**	5905339273277	max 10	biały / złoty | white / gold	brak | none

[V]							[°C]
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		GX5,3/GU10	III		IP 20		5÷25
[mm]							
Ø61-62	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Kanlux

GOVIK

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

unique LIGHT effect





GOVIK DSO-W



KANLUX GOVIK to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Kanlux GOVIK dzięki swojej budowie wygląda jak miniaturowa oprawa natynkowa, a w wersji ST umieszczony jest dodatkowo pierścień świetlny, który dodaje jej nietuzinkowego charakteru.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej


KANLUX GOVIK is a new holder for building in with a unique structure. The mat, acrylic lampshade diffuses light and makes the installed light source be invisible. The holder looks like a miniature integrated surface mounted luminaire.

Decorative ring without a ceramic frame


			[W]		
GOVIK DSO-W/G	**29231**	5905339292315	max 10	biały / złoty | white / gold	brak | none
GOVIK DSO-B/G	**29232**	5905339292322	max 10	czarny / złoty | black / gold	brak | none
GOVIK-ST DSO-W/G	**29233**	5905339292339	max 10	biały / złoty | white / gold	brak | none
GOVIK-ST DSO-B/G	**29234**	5905339292346	max 10	czarny / złoty | black / gold	brak | none
GOVIK DSO-W	**29235**	5905339292353	max 10	biały | white	brak | none
GOVIK DSO-B	**29236**	5905339292360	max 10	czarny | black	brak | none
GOVIK-ST DSO-B	**29237**	5905339292377	max 10	czarny | black	brak | none
GOVIK-ST DSO-W	**29238**	5905339292384	max 10	biały | white	brak | none

[V]							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø67	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux

GOVIK

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GOVIK DSO-W/G





GOVIK-ST DSO-W/G





GOVIK DSO-B/G





GOVIK-ST DSO-B/G





GOVIK-ST DSO-B





GOVIK-ST DSO-W





GOVIK DSO-B





Kanlux

TINY BORD

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

ultra SLIM design



TINY BORD DTO-B



TINY BORD DTO-B/G




TINY BORD DTO-W



TINY BORD DTO-W/G

			[W]			[°]
TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	czarny / złoty | black / gold	w jednej osi | in one axis	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	biały / złoty | white / gold	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø85	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		



TINY BORD DTO

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

MINI GORD

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




MINI GORD DLP-50-W



MINI GORD DLP-50-B

			[W]			[°]
MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø85	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		



MINI GORD DLP-50

Materiał obudowy: stop aluminium, stal / Enclosure material: aluminum alloy, steel

Kanlux

MINI BORD

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




MINI BORD DLP-50-W



MINI BORD DLP-50-B

			[W]			[°]
MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø85	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		



MINI BORD DLP-50

Materiał obudowy: stop aluminium, stal / Enclosure material: aluminum alloy, steel

Kanlux

DALLA

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DALLA DTL-B



DALLA DTL-W



DALLA DTO-B




DALLA DTO-W


			[W]			[°]
DALLA DTL-B	**22434**	5905339224347	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30
DALLA DTL-W	**22435**	5905339224354	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	30
DALLA DTO-B	**22436**	5905339224361	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30
DALLA DTO-W	**22437**	5905339224378	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø70	m 0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



DALLA DTL



DALLA DTO

Kanlux

CHIRO GU10

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



CHIRO GU10 DTO-W




CHIRO GU10 DTO-B

			[W]			[°]
CHIRO GU10 DTO-W	**29310**	5905339293107	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	90
CHIRO GU10 DTO-B	**29311**	5905339293114	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 20		[°C] 5÷25	[°] 340	[mm] Ø70	
	[mm²] 0,75-1,5	m 0,5m		PAR16	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



CHIRO GU10 DTO

Kanlux

SIMEN DSO

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODULAR frame



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W




SIMEN DSO W/B

			[W]		
SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 10	czarny / złoty | black / gold	brak | none
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 10	czarny / biały | black / white	brak | none
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 10	biały / czarny | white / black	brak | none
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 10	biały / złoty | white / gold	brak | none
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 10	złoty / biały | gold / white	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø68	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODULAR frame



SIMEN DSL B/G/B




SIMEN DSL W/G/W

			[W]		
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	czarny / złoty / czarny | black / gold / black	brak | none
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	biały / złoty / biały | white / gold / white	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø68	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



SIMEN DSL

Kanlux

ELNIS L

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODULAR frame





ELNIS L W/A











ELNIS L W/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G

Kanlux ELNIS L to oprawa, która składa się z dwóch części tworzących całość. To kombinacja dwóch odrębnych elementów: korpusu (zasadniczej części) oraz obudowy (pierścienia dystansowego), tworzących idealnie dopasowaną całość. Wysokość obudowy ELNIS L wynosi 25 mm. Kanlux ELNIS L cechuje nowoczesny wygląd i bardzo wysoka jakość wykonania.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej


The Kanlux ELNIS L is a fixture which consists of two parts forming a whole. It is a combination of two separate elements: the body (the main part) and the casing (the spacer ring), forming a perfectly matched whole. The ELNIS L is a fixture with a 25-mmhigh casing. The Kanlux ELNIS L is characterised by modern design and very-high quality of workmanship.

Decorative ring without a ceramic frame

			[W]			
ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 10	biały / antracyt | white/anthracite	brak | none
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 10	biały / chrom | white / chrome	brak | none
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 10	antracyt | anthracite	brak | none
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 10	czarny / złoty | black/gold	brak | none

[V]						IP	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			20	
[°C]	[mm]	m		MR16/PAR16	CE	UK CA	
5÷25	Ø70	0,5m					

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



ELNIS L

Kanlux

SEIDY

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING





SEIDY CT-DTO50-B/M


Kanlux SEIDY to popularna rodzina opraw oczek sufitowych, w której możemy wybrać oprawy z 1 lub 2 punktami świetlnymi. Dzięki szerokiemu wyborowi kolorów i faktur materiałów, z których są wykonane, skomponujemy z nich idealne oświetlenie kawiarń, wnętrz hotelowych, ale także zacisza domowego.

Kanlux SEIDY is a popular family of holders in which you can choose from 1 to 4 light points. You will compose ideal lighting of coffee shops, hotel interiors and privacy interiors of them.


			[W]			[°]
SEIDY CT-DTO50-AL	**18280**	5905339182807	max 10	aluminium szczotkowane | brushed aluminium	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-AL	**18281**	5905339182814	max 10	aluminium szczotkowane | brushed aluminium	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTO50-B	**18288**	5905339182883	max 10	czarny anodowany | black anodised	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B	**18289**	5905339182890	max 10	czarny anodowany | black anodised	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	**19454**	5905339194541	max 10	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	**19455**	5905339194558	2 x max 10	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTO50-W/M	**19456**	5905339194565	max 10	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTO50-B/M	**19457**	5905339194572	max 10	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	**19458**	5905339194589	max 10	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	**19459**	5905339194596	2 x max 10	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	30

[V]				IP		[°C]		[m]
12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		20		5÷25		0,12
[mm²]	[m]							
0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		


Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



SEIDY CT-DTO50



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Kanlux

SEIDY

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SEIDY CT-DTO50-AL



SEIDY CT-DTO50-B



SEIDY CT-DTO50-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



Kanlux

MORTA

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSO50-B




MORTA CT-DSO50-SR


			[W]			
MORTA CT-DSL50-B	**18510**	5905339185105	max 10	czarny | black	brak | none
MORTA CT-DSL50-SR	**18512**	5905339185129	max 10	srebrny | silver	brak | none
MORTA CT-DSO50-B	**19440**	5905339194404	max 10	czarny | black	brak | none
MORTA CT-DSO50-SR	**19442**	5905339194428	max 10	srebrny | silver	brak | none

[V]				IP		[°C]		[m]
12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		20		5÷25		0,12
[mm²]	[m]							
0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: szkło / Enclosure material: glass



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

Kanlux

MORTA DT

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MORTA CT-DTL50-B



MORTA CT-DTL50-SR



MORTA CT-DTO50-B




MORTA CT-DTO50-SR


				[W]			[°]
MORTA CT-DTO50-SR	**26716**	5905339267160	max 10	srebrny | silver	w jednej osi | in one axis	30
MORTA CT-DTO50-B	**26717**	5905339267177	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30
MORTA CT-DTL50-SR	**26718**	5905339267184	max 10	srebrny | silver	w jednej osi | in one axis	30
MORTA CT-DTL50-B	**26719**	5905339267191	max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			20		5÷25
[mm]							
Ø75-80	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: szkło / Enclosure material: glass



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Kanlux

MORTA B

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR


			[W]		
MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	czarny | black	brak | none
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	srebrny | silver	brak | none
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	czarny | black	brak | none
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	srebrny | silver	brak | none

[V]				IP		[°C]	[mm]	
12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		20		5÷25	Ø65-70	
[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UKCA	

Materiał obudowy: szkło / Enclosure material: glass



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

Kanlux

MORTA OCT

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B

			[W]		
MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	srebrny | silver	brak | none
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	czarny | black	brak | none

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10	III		20		5÷25
[mm] Ø60-65	0,5m		MR16/PAR16	CE	UKCA		

Materiał obudowy: szkło / Enclosure material: glass



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




APRILA DTO-W

APRILA DTO-W	**26738**	5905339267382	max 10	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	20		

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10				IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø90	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



APRILA DTO

Kanlux

IVRI

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




IVRI DTO-W

IVRI DTO-W	**26736**	5905339267368	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	30		

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10				IP 20		[°C] 5÷25
[mm] Ø83	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



IVRI DTO

Kanlux

ALREN

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




ARLEN DTL-C-M

ALREN DTL-C/M	**26756**	5905339267566	max 35	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15		

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10				IP 20		[°C] 5÷25
[mm] 83x83	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



ARLEN DTL

Kanlux

SOREN

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING





Kanlux SOREN to szklane oprawy, których dodatkowym atutem jest kolorowy, dekoracyjny pasek LED rozświetlający szklaną podstawę oprawy.

Kanlux SOREN are glass holders whose additional asset is the colourful, decorative LED strip lighting up the glass base of the holder.



SOREN O




SOREN L


SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	srebrny | silver	brak | none	ciepłobiała | Warm white
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	srebrny | silver	brak | none	niebieska | blue
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	srebrny | silver	brak | none	ciepłobiała | Warm white
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	srebrny | silver	brak | none	niebieska | blue
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	srebrny | silver	brak | none	chłodnobiała | cold white
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	srebrny | silver	brak | none	chłodnobiała | cold white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] LED 3,6		PAR16	GU10	SMD	≥15000	[h] 20000		
IP 20		[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: szkło / Enclosure material: glass



SOREN O



SOREN L

Kanlux

LIGLO DSO

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B

LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	czarny chrom	brak | none	
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	biały | white	brak | none	
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	czarny | black	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 20		[°C] 5÷25	
[mm] Ø68	[m] 0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



LIGLO DSO

Kanlux

COLIE

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



COLIE DTO-G




COLIE DTO-W




COLIE DTO-B

			[W]			[°]
COLIE DTO-W	**26740**	5905339267405	max 10	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	15
COLIE DTO-G	**26741**	5905339267412	max 10	złoty anodowany | gold anodised	w jednej osi | in one axis	15
COLIE DTO-B	**26743**	5905339267436	max 10	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	15

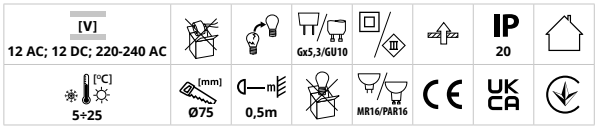

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



COLIE DTO

Kanlux

LUTO

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DS02B-W




LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DS02B-C/M


			[W]			[°]
LUTO CTX-DS02B-W	**02580**	5905339025807	max 10	biały | white	brak | none	
LUTO CTX-DS02B-C/M	**02583**	5905339025838	max 10	chrom mat | chrome matte	brak | none	
LUTO CTX-DS02B-AB	**02584**	5905339025845	max 10	mosiądz matowy | matt brass	brak | none	
LUTO CTX-DT02B-W	**02590**	5905339025906	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	15

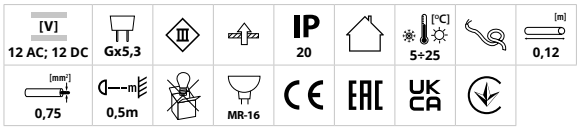

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

Kanlux

RADAN

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



RADAN CT-DTO50




RADAN CT-DSO50


RADAN CT-DTO50	**07360**	5905339073600	max 10	aluminium	w jednej osi | in one axis	30
RADAN CT-DSO50	**07362**	5905339073624	max 10	aluminium	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25		[m] 0,12
[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



RADAN CT-DTO



RADAN CT-DSO

Kanlux

EVIT

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




EVIT CT-DTO50

EVIT CT-DTO50-AL	**18561**	5905339185617	max 10	aluminium	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø70-75		
[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



EVIT CT-DTO50

Kanlux

VIDI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5515-B



VIDI CTC-5514-W




VIDI CTC-5514-C

			[W]			[°]
VIDI CTC-5515-W	**02780**	5905339027801	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	15
VIDI CTC-5515-C/M	**02783**	5905339027832	max 10	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15
VIDI CTC-5514-W	**02790**	5905339027900	max 10	biały | white	brak | none	
VIDI CTC-5514-C	**02791**	5905339027917	max 10	chrom | chrome	brak | none	
VIDI CTC-5514-C/M	**02793**	5905339027931	max 10	chrom mat | chrome matte	brak | none	
VIDI CTC-5514-B	**25995**	5905339259950	max 10	czarny mat | black matt	brak | none	
VIDI CTC-5515-B	**25996**	5905339259967	max 10	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	15


[V] 12 AC; 12 DC | Gx5,3 | III | IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 0,12

[mm²] 0,75 | m 0,5m | MR-16 | CE | EAC | UK CA

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

Kanlux

NAVI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-B

			[W]			[°]
NAVI CTX-DT10-W	**02550**	5905339025500	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	15
NAVI CTX-DT10-C/M	**02553**	5905339025531	max 10	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15
NAVI CTX-DS10-B	**25990**	5905339259905	max 10	czarny mat | black matt	brak | none	
NAVI CTX-DT10-B	**25991**	5905339259912	max 10	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	15


[V] 12 AC; 12 DC | Gx5,3 | III | IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 0,12

[mm²] 0,75 | m 0,5m | MR-16 | CE | EAC | UK CA

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux

ALOR

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS





ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DTL-W



ALOR DTL-B



ALOR DSO-W



ALOR DSO-B



ALOR DTO-W




ALOR DTO-B


			[W]			[°]
ALOR DSL-W	**26726**	5905339267269	max 10	biały mat | matte white	brak | none	
ALOR DSL-B	**26727**	5905339267276	max 10	czarny mat | black matt	brak | none	
ALOR DTL-W	**26731**	5905339267313	max 10	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	30
ALOR DTL-B	**26732**	5905339267320	max 10	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	30
ALOR DSO-W	**26790**	5905339267900	max 10	biały mat | matte white	brak | none	
ALOR DSO-B	**26791**	5905339267917	max 10	czarny mat | black matt	brak | none	
ALOR DTO-W	**26795**	5905339267955	max 10	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	30
ALOR DTO-B	**26796**	5905339267962	max 10	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	30

[V]					IP	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		GX5,3/GU10			20	
[°C]						
5÷25	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA	


Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

Kanlux

TRIBIS II

ZESTAW OPRAW DO WBUDOWANIA WRAZ Z ŹRÓDŁEM
► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)





TRIBIS II O B


Kanlux TRIBIS II to kompletny zestaw 3 sztuk oczek, który składa się z: 3x pierścieni dekoracyjnych, 3x źródeł światła (TOMIv2 GU10) i 3x oprawek ceramicznych ze wspornikiem. Do wyboru mamy dwa kształty (kwadratowy i okrągły) i kilka wariantów kolorystycznych. Oczka Kanlux TRIBIS II posiadają możliwość regulacji kątowej o 50° dlatego swobodnie skierujemy je w pożądanym kierunku. Oprawy punktowe Kanlux TRIBIS II przeznaczone do wbudowania w sufit, świetnie sprawdzają się jako oświetlenie główne lub pomocnicze. Możesz umieścić je w grupie lub rozdzielić pomiędzy kilka miejsc.

Kanlux TRIBIS II is a complete set of 3 spots, which consists of: decorative rings, light sources and ceramic lamp holders with a bracket. We can choose between two shapes (square and round) and several color variants. Kanlux TRIBIS II spots can be angularly adjusted by 50°, so we can direct them in the desired direction. Kanlux TRIBIS II spotlights designed to be recessed into the ceiling, are perfect as main or additional lighting. You can put them in a group or split them among several places.

			[W]			[°]
TRIBIS II L AB	**23843**	5905339238436	3 x max 10	patynowany mosiądz | patinated brass	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II L C	**23844**	5905339238443	3 x max 10	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II L C/M	**23845**	5905339238450	3 x max 10	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II O AB	**23846**	5905339238467	3 x max 10	patynowany mosiądz | patinated brass	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II O C	**23847**	5905339238474	3 x max 10	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II O C/M	**23848**	5905339238481	3 x max 10	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II L W	**23849**	5905339238498	3 x max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II L B	**23853**	5905339238535	3 x max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II O W	**23854**	5905339238542	3 x max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	50
TRIBIS II O B	**23855**	5905339238559	3 x max 10	czarny | black	w jednej osi | in one axis	50

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 20	
[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	m 0,5m		PAR16 LED	SMD
[W] P_{ON} 4,9	[lm] Φ_{use} 400	120° Φ_{use}	Tc [K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000
[h] 25000	CE	EAC	UKCA			

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel

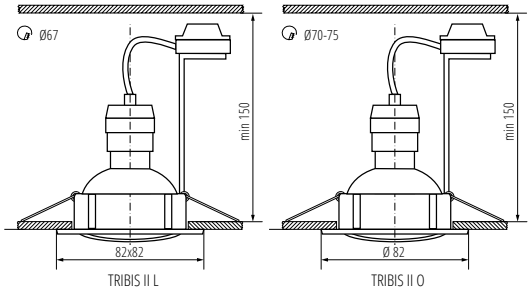

TRIBIS II L TRIBIS II O

Kanlux

TRIBIS II

ZESTAW OPRAW DO WBUDOWANIA WRAZ Z ŹRÓDŁEM ► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W

Kanlux

ARGUS II

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS





ARGUS II CT-2114-G



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM



ARGUS II CT-2114-W



ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M


ARGUS II CT-2114-AN	**37150**	5905339371508	max 10	miedź matowa | matte copper	brak | none	
ARGUS II CT-2114-BR/M	**37151**	5905339371515	max 10	mosiądz matowy | matt brass	brak | none	
ARGUS II CT-2114-C	**37152**	5905339371522	max 10	chrom | chrome	brak | none	
ARGUS II CT-2114-C/M	**37153**	5905339371539	max 10	chrom mat | chrome matte	brak | none	
ARGUS II CT-2114-G	**37154**	5905339371546	max 10	złoty | gold	brak | none	
ARGUS II CT-2114-GM	**37155**	5905339371553	max 10	grafitowy | graphite	brak | none	
ARGUS II CT-2114-W	**37156**	5905339371560	max 10	biały | white	brak | none	
ARGUS II CT-2115-AN	**37157**	5905339371577	max 10	miedź matowa | matte copper	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS II CT-2115-BR/M	**37158**	5905339371584	max 10	mosiądz matowy | matt brass	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS II CT-2115-C	**37159**	5905339371591	max 10	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS II CT-2115-C/M	**37160**	5905339371607	max 10	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS II CT-2115-G	**37161**	5905339371614	max 10	złoty | gold	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS II CT-2115-GM	**37162**	5905339371621	max 10	grafitowy | graphite	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS II CT-2115-W	**37163**	5905339371638	max 10	biały | white	w jednej osi | in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA	

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel



ARGUS II CT-2114



ARGUS II CT-2115

Kanlux

TALU IP44

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODULAR frame

IP 44/20

NEW





TALU IP44 DSO-W

Kanlux TALU to trwała i estetyczna oprawa punktowa o stopniu ochrony IP44/20, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dostępna w wersji okrągłej lub kwadratowej, w kolorze białym lub czarnym matowym, z przezroczystym szkłem i uszczelką zwiększającą szczelność. Przystosowana do wymiennych źródeł światła LED, idealnie sprawdzi się w łazienkach, kuchniach i innych wymagających wnętrzach.

Kanlux TALU is a durable and aesthetic spotlight with an IP44/20 protection rating, designed for rooms with high humidity. Available in round or square versions, in white or matte black, with clear glass and a seal for increased tightness. Compatible with replaceable LED light sources, it's ideal for bathrooms, kitchens, and other demanding interiors.



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]		
TALU IP44 DSO-W	39540	5905339395405	max 10	biały | white	brak | none
TALU IP44 DSO-B	39541	5905339395412	max 10	czarny | black	brak | none
TALU IP44 DSL-W	39542	5905339395429	max 10	biały | white	brak | none
TALU IP44 DSL-B	39543	5905339395436	max 10	czarny | black	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			IP 44/20		[°C] 5÷25
[mm] Ø60	0,5m		MR16/PAR16	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL

Kanlux

DROXY IP65

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

IP 65/20





DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B

DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	biały | white	brak | none
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	czarny | black	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 65/20		[°C] -10÷35	
[mm] Ø68	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



DROXY IP65 DSO

Kanlux

FLINI IP44

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

IP 44/20





FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W


FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	czarny | black	brak | none
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	biały | white	brak | none
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	czarny | black	brak | none
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	biały | white	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		GX5,3/GU10			IP 44/20	
[mm] Ø60	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

Kanlux

QULES

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

IP 44/20




QULES AC O-W



QULES AC O-C/M

			[W]		
QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	biały | white	brak | none
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	chrom mat | chrome matte	brak | none

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 44/20		[°C] -20÷35	[mm] Ø71-74	
	0,5m		PAR16	CE	EAC	UK CA			



QULES AC O

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

MARIN

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

IP 44/20



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB




MARIN CT-S80-W



MARIN CT-S80-B

			[W]		
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	nikiel mat | nickel matte	brak | none
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	mosiądz matowy | matt brass	brak | none
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	biały | white	brak | none
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	czarny mat | black matt	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 44/20		[mm] Ø60-62		[m] 0,12
[mm²] 0,75	0,5m		MR-16	CE	EAC	UK CA		



MARIN CT

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel

Kanlux

IMBER LED

OPRAWA AKCENTOWA LED ▶ LED MIRROR LIGHT FITTING

IP 65

indoor / outdoor





IMBER LED NW



IMBER LED B



IMBER LED W

Kanlux IMBER LED to wodoszczelna oprawa akcentowa do wbudowania. Jednym z jej atutów jest niska temperatura pracy, dzięki czemu może być bez przeszkód mocowana również w drewnie. Unikatowa konstrukcja oprawy to równomierna emisja światła, a zastosowane tu diody LED gwarantują dużą energooszczędność. Oprawa Kanlux IMBER LED to doskonały pomysł na podświetlenie kabin prysznicowych czy podbitek dachowych na zewnątrz domu.

Kanlux IMBER LED is a waterproof holder intended for building in. Low temperature of work is one of its assets, thanks to which it can be easily mounted in wood as well. The unique structure of the holder means a regular emission of light and LED diodes used here guarantee high energy efficiency. The Kanlux IMBER LED holder is a perfect idea to highlight shower baths or outdoor soffits outside a house.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
IMBER LED NW	**23520**	5905339235206	1	aluminium	40	105	4000
IMBER LED CW	**23521**	5905339235213	1	aluminium	40	105	6500
IMBER LED WW	**23522**	5905339235220	1	aluminium	40	105	3000
IMBER LED WW B	**23523**	5905339235237	1	czarny | black	30	105	3000
IMBER LED NW B	**23524**	5905339235244	1	czarny | black	30	105	4000
IMBER LED CW B	**23525**	5905339235251	1	czarny | black	30	105	6500
IMBER LED WW W	**23526**	5905339235268	1	biały | white	40	105	3000
IMBER LED NW W	**23527**	5905339235275	1	biały | white	40	105	4000
IMBER LED CW W	**23528**	5905339235282	1	biały | white	40	105	6500

[V] 12 DC	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65	
[°C] -20÷50			[mm] Ø27	m 0,1m		CE	EAC	UK CA	

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



IMBER LED





Kanlux

ASTEN LED IP44

OPRAWA ŚCIENNA LED ▶ LED WALL MOUNTED FITTING


IP 44





ASTEN LED IP44 8W-NW






Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, którą zastosujesz w miejscach o podwyższonej wilgoci (IP44). Bez obaw możesz zamontować ją nad lustrem w łazience. Lampa posiada wbudowane źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.

Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE


			[W]		[lm]	Tc [K]
ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	5905339266781	8	czarny | black	550	3000
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	5905339266798	8	biały | white	650	3000
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrom | chrome	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrom | chrome	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrom | chrome	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	czarny | black	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	czarny | black	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	czarny | black	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	biały | white	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	biały | white	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	biały | white	1450	4000

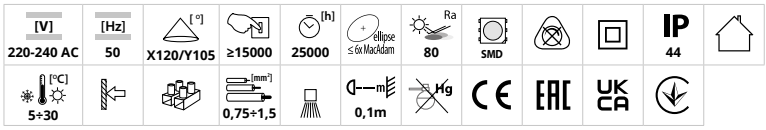


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

OPRAWA ŚCIENNA LED ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W



ASTEN IP44 15W-NW-W



Kanlux

ASTIM LED IP44

OPRAWA MEBLOWA LINIOWA LED ► LINEAR LED FURNITURE LIGHT

Kanlux ASTIM to oprawa łazienkowa o podwyższonej szczelności (IP44). Oprawy te charakteryzują się montażem do ramy lustra lub szafki. Dzięki trzem uniwersalnym kolorom można dopasować je do łazienek o tradycyjnym lub nowoczesnym wystroju.

Kanlux ASTIM is a bathroom luminaire with increased tightness (IP44). These luminaires are mounted to a mirror frame or cabinet. With three versatile colours, you can match them to bathrooms with traditional or modern decor.



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W




ASTIM IP44 12W-NW-C


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

			[W]		[lm]	Tc [K]
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	czarny | black	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	biały | white	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrom | chrome	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	czarny | black	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	biały | white	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrom | chrome	1010	4000

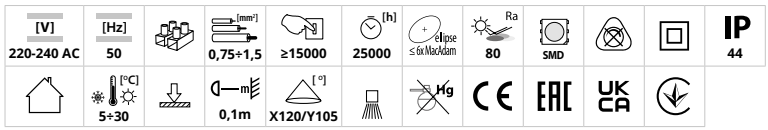

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

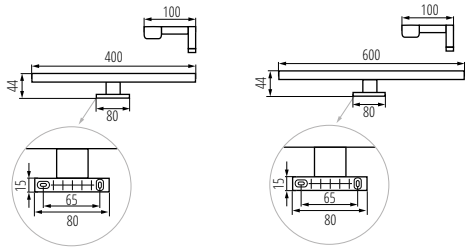

ASTIM IP44 8W

ASTIM IP44 12W

Kanlux


ROLSO LED

OPRAWA ŚCIENNA LED IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW

			[W]	
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	biały / chrom | white / chrome

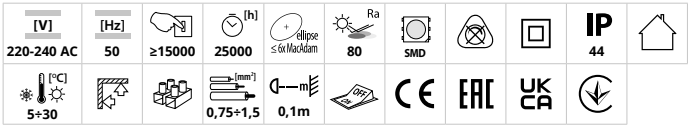

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



ROLSO LED IP44 15W-NW

Kanlux

AKVO IP44

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA LED ▶ WALL/CEILING LED FIXTURE

IP 44





AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C


Kanlux AKVO IP44 to oprawy ścienno sufitowe w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Lampy Kanlux AKVO możesz zamontować w pionie i w poziomie, na ścianie lub na suficie, co tworzy praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji. Dodatkowo lampy te mają podwyższoną odporność na wilgoć IP44, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lampy Kanlux AKVO IP44 sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Lampy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

Kanlux AKVO IP44 are wall and ceiling luminaires in three colors: white, chrome and black. Kanlux AKVO lamps can be mounted vertically and horizontally, on the wall or on the ceiling, which creates virtually unlimited arrangement possibilities. In addition, these lamps have increased resistance to moisture IP44, which means that you can safely mount them in the bathroom or laundry room. Kanlux AKVO IP44 lamps are perfect for lighting rooms such as a bathroom, laundry room, utility room, corridor or wardrobe. These lamps have a high luminous efficiency, over 100 lumens per Watt, thanks to which they help you save electricity.

			[W]		[lm]	Tc [K]
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	biały | white	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	czarny | black	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	chrom | chrome	1600	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	15000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 44		
[°C] 5+30			[mm²] 0,75-1,5	m 0,1m	Hg	CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



AKVO IP44 15W



Oprawy **podszawkowe**

Under cabinet fitting

Kanlux

ZEPO

OPRAWA PODSZAFKOWA PUNKTOWA ▶ UNDER-CABINET SPOTLIGHT FITTING





ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02/S-B



ZEPO LFD-T02-C/M



ZEPO LFD-T02-B

Lampy Kanlux ZEPO to typ oświetlenia przeznaczony do montażu pod szafki m.in. nad kuchennym blatem. Dostępne są w popularnych kolorach: czarnym i srebrnym (chrom), co pozwala je dopasować do każdego niemal typu wnętrza. Kanlux ZEPO dostępne są w wersji z wyłącznikiem lub bez (wersja z włącznikiem ma w nazwie oznaczenie „S"). Do tych lamp pasują wymienne źródła światła z gwintem G4.

Oprawy ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-B i ZEPO LFD-T02/S-W wyposażone są we włącznik ON/OFF.


The Kanlux ZEPO series of eyes is the lighting intended under cabinets, for example, above a table top in a kitchen. ZEPOs are available in a version with an OFF switch and without it. JC with G4 thread is a light source intended for the eyes.

ZEPO LFD-T02/S-C/M light fixtures provided with a power switch


ZEPO LFD-T02-C/M	**04381**	5905339043818	max 10	chrom mat | chrome matte	
ZEPO LFD-T02/S-C/M	**04386**	5905339043863	max 10	chrom mat | chrome matte	✓
ZEPO LFD-T02-B	**36630**	5905339366306	max 10	czarny | black	
ZEPO LFD-T02/S-B	**36632**	5905339366320	max 10	czarny | black	✓

[V] 12 AC; 12 DC		III	IP 20		G4		
0,5m	[m] 0,1	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: szkło / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02

Kanlux

MERA LED

OPRAWA PODSZAFKOWA LED ► LED UNDER CABINET FITTING





MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW









Kanlux MERA LED to oprawa podszafkowa ze zintegrowanym źródłem światła LED. Oprawy są dostępne w rozmiarach od 28 do 114 cm, ponadto możemy je łączyć w linie (do 5 opraw) z pomocą łączników Kanlux MERA LED PP.

Kanlux MERA LED is an under-cupboard luminaire with an integrated LED light source. The luminaires are available in sizes ranging from 28 to 114 cm. Moreover, we can connect them in lines (up to 5 luminaires) using Kanlux MERA LED PP connectors.


			[W]		[lm]	Tc [K]
MERA LED 5W NW	**29210**	5905339292100	5	biały | white	490	4000
MERA LED 10W NW	**29211**	5905339292117	10	biały | white	1040	4000
MERA LED 15W NW	**29212**	5905339292124	15	biały | white	1600	4000
MERA LED 20W NW	**29213**	5905339292131	20	biały | white	2030	4000

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ six MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	150	≥15000	30000		80	SMD			20
				[m]		[°C]				
				0,3m	1,5	5÷25				


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

AKCESORIA ► ACCESSORIES


MERA LED PP	**29214**	5905339292148	Przewód do łączenia opraw MERA LED PP | Luminaire connecting cable MERA LED PP




MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW




MERA LED 20W NW

Kanlux

MERA CCT

OPRAWA PODSZAFKOWA LED ▶ LED UNDER CABINET FITTING

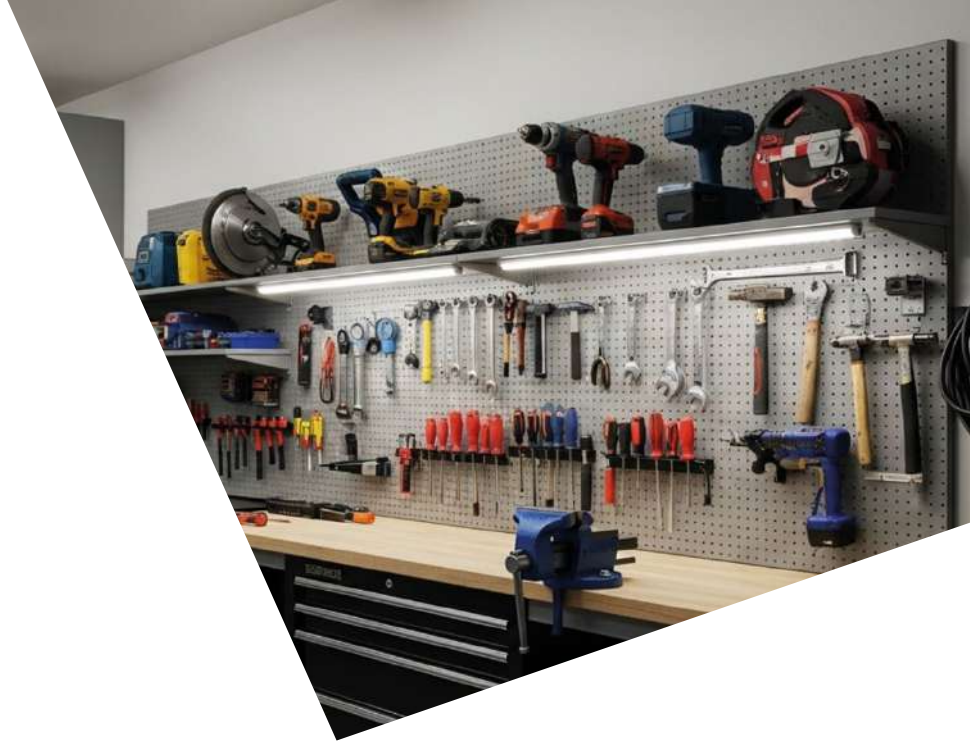



MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT









Kanlux MERA CCT to oprawa podszafkowa z możliwością wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K). Dostępna w czterech długościach od 30 do 120 cm, pozwala tworzyć linie świetlne z maksymalnie 5 opraw w połączeniu przelotowym. Regulowany kąt nachylenia umożliwia precyzyjne skierowanie światła, dzięki czemu MERA CCT sprawdzi się w kuchni, biurze czy pracowni jako praktyczne i estetyczne źródło oświetlenia. Oprawy MERA CCT objęte są 3-letnią gwarancją.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux MERA CCT is an under-cabinet fixture with a choice of light color temperatures (3000K, 4000K, 6500K). Available in four lengths ranging from 30 to 120 cm, it allows you to create light lines with up to five fixtures connected through a loop. An adjustable tilt angle allows for precise light direction, making the MERA CCT a practical and aesthetically pleasing lighting source in kitchens, offices, or studios. MERA CCT fixtures are covered by a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]	
MERA LED 4W CCT	**29215**	5905339292155	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	biały | white
MERA LED 8W CCT	**29216**	5905339292162	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	biały | white
MERA LED 11W CCT	**29217**	5905339292179	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	biały | white
MERA LED 15W CCT	**29218**	5905339292186	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	biały | white

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	120	≥15000	30000		80	SMD			20
				[m] 0,3m	[m] 1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	UKCA	


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES


MERA CCT PP	**29219**	5905339292193	Przewód do łączenia opraw MERA LED CCT | Luminaire connecting cable MERA LED CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

Kanlux

LINUS LED

OPRAWA PODSZAFKOWA LED ▶ LED UNDER CABINET FITTING



Oprawa podszafkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.

Kanlux LINUS LED under-cabinet holder has classic and universal design. Thanks to its compact dimensions, the lamp will ideally highlight different types of furniture, cabinets and shelves. Kanlux LINUS LED can be combined on a pass-through basis by means of LINUX LINK cable.



LINUS LED 4W-NW




LINUS LED 7W-NW

			[W]		[lm]	Tc [K]
LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	biały | white	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	biały | white	760	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤6x MacAdam	80	SMD			20
	[m]			[m]	[°C]				
	1,5			0,1m	5÷25				

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

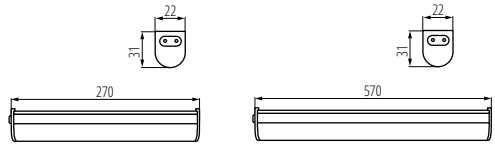

LINUS LED 4W

LINUS LED 7W

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

LINUS LINK	14977	5907540960618	Przewód do łączenia opraw LINUS LINK | Luminaire connecting cable LINUS LINK

Kanlux

HAXA LED

OPRAWA AKCENTOWA LED ▶ LED MIRROR LIGHT FITTING



HAXA-DSO


Ścienno-sufitowa oprawa punktowa Kanlux HAXA LED to niewielkie oczko, które zastosujemy jako oświetlenie uzupełniające.

The wall and ceiling spot-beam holder Kanlux HAXA LED is a small eye to be used as additional lighting.

						[lm] Φuse	[°]	Tc [K]	
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	aluminium	110	20	3000	F

In [mA]	CC		[h]		Ra			IP	
350		≥20000	40000	≤6x MacAdam	80			20	
	[°C]		[m]	[mm]	[m]	90°			
	5÷25		0,1	Ø32	0,1m	Φuse			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HAXA-DSO

Kanlux

GAVI

OPRAWA MEBLOWA PUNKTOWA ► SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS

Kanlux GAVI to oprawy meblowe wykonane ze szkła i stali. Bezpretensjonalna kolorystyka pozwala im dyskretnie wpasować się w miejsce montażu.

Kanlux GAVI are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly.



GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-C/M

			[W]	
GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 10	biały | white
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 10	chrom | chrome
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 10	chrom mat | chrome matte

[V] 12 AC; 12 DC	G4		III	IP 20		[°C] 5÷25		
0,5m	[mm] Ø60		CE	EAC	UK CA			

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel



GAVI CT

Kanlux

GAVI LED

OPRAWA MEBLOWA PUNKTOWA LED ► LED SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS

Kanlux GAVI LED to oprawy meblowe wykonane ze szkła i stali. Bezpretensjonalna kolorystyka pozwala im dyskretnie wpasować się w miejsce montażu. Oprawy Kanlux GAVI LED posiadają zintegrowane źródło światła

Materiał obudowy: stal

Kanlux GAVI LED are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly. Kanlux GAVI LED holders have an integrated source of light

an electronic 350-mA DC power supply unit is required for proper functioning, e.g. ADI 350 or RICO available from Kanlux

Enclosure material: steel




GAVI LED18 SMD-WW-C/M

			[W]		[lm]	Tc [K]
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	chrom mat | chrome matte	42	3000

[V] 12 DC		≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			III	IP 20	
[°C] 5÷25			0,1m	[mm] Ø60	[m] 0,14	lm W 53	CE	EAC	UK CA		

Materiał obudowy: stal / Enclosure material: steel



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux





ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES

Zależy Ci na tym aby produkty, którymi się otaczasz były bezpieczne i trwałe. Dbamy o to podczas produkcji i w naszym laboratorium Kanlux. Mamy pewność, że oddajemy w Twoje ręce produkt całkowicie bezpieczny i spełniający Twoje wymagania.

You want the products around you to be safe and durable. We take care of all of this it during the production and in our Kanlux laboratory. We are sure that we give you a product that is completely safe and meets your requirements.

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

Kanlux

IQ-LED A60

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE





IQ-LED A60 3,4W

				[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LED A60 3,4W-WW	**36670**	5905339366702	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	**36671**	5905339366719	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	**36672**	5905339366726	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	**36673**	5905339366733	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	**36674**	5905339366740	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	**36675**	5905339366757	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	**36676**	5905339366764	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	**36677**	5905339366771	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	**36678**	5905339366788	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	**36679**	5905339366795	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	**36680**	5905339366801	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	**36681**	5905339366818	11	100	1521	6500	180	E27	D

Kanlux IQ-LED A60 to przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie A60. Żarówki IQ-LED Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, nawet do 138 lumenów z Wata, a za tym idzie mniejsze zużycie energii. IQ-LED Kanlux zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Kanlux IQ-LED A60 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic A60 design. IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.

[V]	[Hz]				Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	90	≥50000	25000						

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W

Kanlux

IQ-LED A67

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE






IQ-LED A67 N 19W-WW

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E

[V]	[Hz]				Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥40000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED A67 N 19W

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE






IQ-LEDDIM A60 7,3W


			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

[V]	[Hz]				Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W

Kanlux

XLED EX A60


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE









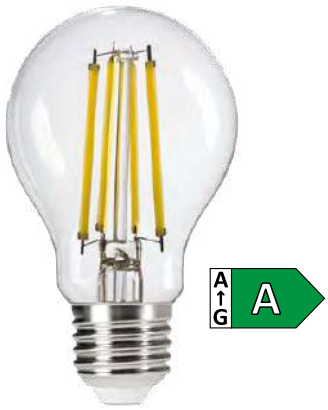

XLED EX A60

EXTREMALNIE wydajne źródła światła Kanlux XLED EX A60 to ponadprzeciętna skuteczność świetlna na poziomie 211 lumenów z Wata, która sprawia, że te żarówki LED są 15 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych poprzedników (60W). 5 lat gwarancji, 50.000 godzin trwałości, 50.000 cykli włącz/wyłącz to ich kolejne zalety. Ponadto Kanlux XLED EX A60 posiadają szklaną bańkę i filamentowe „pręciki", które upodobniają je do wolframowych żarówek, ale wykorzystują najnowsze osiągniecia technologii LED.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

EXTREMELY efficient light sources Kanlux XLED EX A60. The above-average luminous efficiency of 211 lumens per watt makes these LED bulbs 15 times more efficient than their traditional, standard predecessors. 5-year warranty, 50,000 hours of durability, 50,000 on/off cycles are their other advantages. In addition, they have a glass bulb and filament "rods" that resemble tungsten bulbs, but use the latest achievements of LED technology.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			P_ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLED EX A60 4W-WW	36243	5905339362438	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	5905339362445	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5905339362452	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5905339362469	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	5905339362476	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	5905339362483	7,2	100	1521	4000	320	E27	A

[V]	[Hz]				Ra		[h]						
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥50000	50000	Hg		CE	EAC	UK CA	




XLED EX A60 4W



XLED EX A60 5W; 7,2W

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

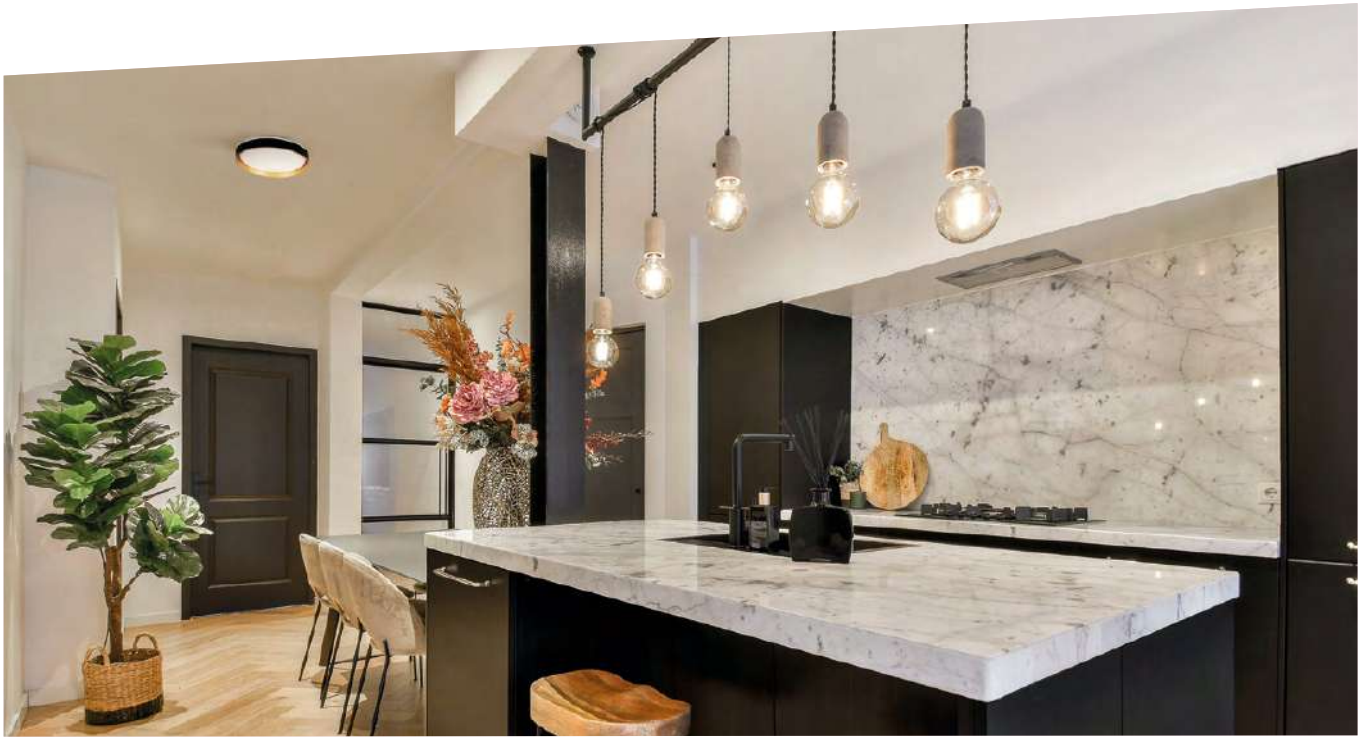

Kanlux

XLED A60


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

320° | HIGH lumen | up to 152 lm/W



XLED A60






			Pon [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]	EEI
XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW	33099	5905339330994	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	5905339330987	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	5905339362490	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | FILAMENT | 360° Φuse | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80 | ≥15000 | Hg

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED A60

Kanlux

XLED A70

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

320° | SUPER HIGH lumen | up to 136 lm/W



XLED A70 18W






			Pon [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | FILAMENT | 360° Φuse | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80 | ≥25000 | [h] 15000 | Hg

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

320° HIGH lumen

up to 152 lm/W




XLED A60M



			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		[h]	EEI	
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F	
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F	
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E	
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E	
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E	
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E	
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D	
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D	

[V]	[Hz]				Ra							
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED A60M

Kanlux

XLED A60 B22

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

320° HIGH lumen

up to 152 lm/W



XLED A60 B22 7W




XLED A60M B22 7W, 10W



			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		[h]	EEI	
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E	
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E	
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E	
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D	
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D	

[V]	[Hz]				Ra							
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED A60 B22

Kanlux


XLED STEPDIM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

DIMMING FUNCTION | 320° | HIGH lumen




XLED A60 7W-STEPDIM



			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]		360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	FILAMENT			80	≥15000	15000						

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED A60 7W-STEPDIM

Kanlux

XLEDIM A60

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

DIMMING FUNCTION | 320° | up to 138 lm/W




XLEDIM A60 E27 11W

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	5905339372406	11	100	1521	2700	320	E27	D
XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	5905339372413	11	100	1521	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]		360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	FILAMENT			80	≥25000	15000						

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLEDIM A60 E27 11W

Kanlux

XLEDIM A60 B22

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

DIMMING FUNCTION | 320° | HIGH lumen




XLEDIM A60 B22 12W

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	5905339372437	12	100	1521	2700	320	B22	E
XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	5905339372444	12	100	1521	6500	320	B22	E

[V]	[Hz]		360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	FILAMENT			80	≥25000	15000						

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLEDIM A60 B22 12W

Kanlux


RAPIDv2 LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE


HIGH lumen




RAPID v2 E27



RAPID v2 E27
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

RAPID v2 E27-NW	**22944**	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	**22945**	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	**22946**	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	**22947**	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	**22948**	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	**22949**	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	**22954**	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	**22955**	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-CW	**22956**	5905339229564	13	99	1520	6500	180	E27	E

220-240 AC | 50 | SMD | 360° | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80 | ≥25000 | 15000 h | Hg | CE | EAC | UKCA

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux

ST45 LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

04 IK



ST45 LED 0,5W




Kanlux ST45 LED to bańka wykonana z tworzywa sztucznego, która zapewnia wyjątkową odporność na stłuczenia w warunkach zewnętrznych. Jest doskonałym uzupełnieniem girlandy świetlnej, ale sprawdzi się także w takich oprawach ogrodowych jak na przykład Kanlux VIMO, a także do oświetlenia werand, tarasów, altan ogrodowych czy ogródków restauracyjnych. ST45 LED mają trzonek E27 i są wyjątkowo oszczędne w eksploatacji. Są dostępne w barwie ciepłej białej i neutralnej białej.

Kanlux ST45 LED is a plastic bulb that provides exceptional resistance to breakage in outdoor conditions. It is the perfect accessory for a light garland, but will also work well with garden luminaires such as Kanlux VIMO, for example, and for lighting verandas, terraces, garden gazebos or restaurant gardens. ST45 LEDs have an E27 cap and are outstandingly economical in use. They come in warm white and neutral white.

ST45 LED 0,5W E27-WW	**26045**	5905339260451	0,5	5	50	ciepłobiała | warm white	220	E27
ST45 LED 0,5W E27-NW	**26046**	5905339260468	0,5	5	50	biała | white	220	E27

220-240 AC | 50 | FILAMENT | 360° | ≥15000 | 15000 h | Hg | -25+40 °C | IK 04 | CE | EAC | UKCA

Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic



ST45 LED E27

Kanlux

ST64 A

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

DECORI function | 1800K SUPER WARM | unique LIGHT effect








			[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	
ST64 A 4W-SW	26047	5905339260475	4	200	1800	E27

[V]	[Hz]				Ra	[h]						
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



ST64 A 4W-SW

Kanlux

XLED ST64

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

DECORI function | 320° | HIGH lumen



XLED ST64




XLED ST64C

				[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]		EEI
XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	15000	≥15000	F
XLED ST64C 7W-NW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	15000	≥15000	E
XLED ST64C 7,8W-NW	37248	5905339372482	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D


NEW

[V]	[Hz]				Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED ST64



XLED ST64C

Kanlux

XLEDIM ST64

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

DIMMING FUNCTION | 320° | DECORI function




XLEDIM ST64 E27 7W-WW



			[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	5905339372475	7	55	725	2500	320	E27	F

[V]	[Hz]				Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Kanlux

XLED G95

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

DECO RI function | 320° | up to 145 lm/W



XLED G95


XLED G95S


XLED G95C

XLED G95 7W-WW	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27	15000	≥20000	F
XLED G95S 5,8W-NW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27	15000	≥20000	G
XLED G95C 7,8W-NW	39086	5905339390868	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D
XLED G95C 10,5W-NW	39087	5905339390875	10,5	100	1521	4000	320	E27	25000	≥25000	D

NEW



XLED G95

220-240 AC | 50 | FILAMENT | 360° | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 80 | Hg

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

Kanlux

XLED G125

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE


DECO RI function | 320° | up to 145 lm/W


XLED G125


XLED G125C

XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27	15000	≥15000	F
XLED G125C 10,5W-NW	39088	5905339390882	10,5	100	1521	4000	320	E27	25000	≥25000	D

NEW



XLED G125, XLED 125C

220-240 AC | 50 | FILAMENT | 360° | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 80 | Hg

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

Kanlux


XLED G125

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

320° | HIGH lumen | up to 138 lm/W


XLED G125 11W

XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D



XLED G125 11W

220-240 AC | 50 | FILAMENT | 360° | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 80 | ≥25000 | 15000 | Hg

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

Kanlux

XLED SW

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

DECORI function

1800K SUPER WARM

320°



XLED G125 4W-SW









Źródła światła Kanlux XLED w wyjątkowej, dekoracyjnej wersji pomogą Ci wykreować przytulną atmosferę. Wszystko dzięki bardzo ciepłej barwie światła zamkniętej w bursztynowym szkle i spiralnemu filamentowi LED. Te LEDowe żarówki staną się ozdobą twojego domu, kawiarni, restauracji, czy każdego innego miejsca. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności i nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

Kanlux XLED light sources in a unique, decorative version will help you create a cozy atmosphere. All thanks to a very warm color of light enclosed in amber glass and a spiral LED filament. These LED bulbs will decorate your home, cafe, restaurant or any other place. It is a unique combination of decorativeness and modern, energy-saving LED technology.

			Pow [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	
XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	≥20000
[h] 15000	Hg		CE	EAC	UKCA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW




XLED G125 4W-SW




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED ST64 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW

Kanlux

XLED W

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

WHITE LED FILAMENT

DECORI function

320°





XLED W A60 8,5W-WW

			P [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		DIMMING function	Ei
XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	5905339373823	4,5	40	470	2700	320	E14		F
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	5905339373830	4,5	40	470	2700	320	E14		F
XLED W A60 8,5W-WW	37380	5905339373809	8,5	75	1055	2700	320	E27		E
XLED W ST64 7W-WW	37381	5905339373816	7	60	806	2700	320	E27		E
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	5905339372451	7	60	806	2700	320	E27	√	E
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	5905339372468	7	60	806	2700	320	B22	√	E

[V]	[Hz]				Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥20000	15000	Hg	CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

Szklane żarówki Kanlux XLED W mają klasyczny kształt i styl, ale zawierają dyskretny, biały filament, który jest nowością. Zyskujesz tu energooszczędność diod LED, ale żółte filamenty zostały zastąpione bielą. Minimalistyczny XLED W prezentuje się wyjątkowo dekoracyjnie w trybie kiedy jest włączony jak i wyłączony. Z wyjątkowego białego filamentu uzyskujemy ciepłą temperaturę barwową 2700K. Kanlux XLED W dostępne są w popularnych kształtach: tradycyjnym, kulki, świeczki i ST64.

The Kanlux XLED W glass bulbs have a classic shape and style while incorporating a discreet white filament, which is a novelty. What you gain is the energy efficiency of LEDs but the yellow filaments have been replaced with white ones. The minimalist XLED W looks remarkably decorative in both on and off mode. The unique white filament produces a warm colour temperature of 2700K. Kanlux XLED W comes in popular shapes: traditional, ball, candle and ST64.



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW




XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

Kanlux

IQ-LED C35

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE





IQ-LED C35E14


Kanlux IQ-LED C35 E14 to przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie świeczki. Nowe żarówki IQ-LED Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, nawet do 138 lumenów z Wata, a za tym idzie mniejsze zużycie energii. IQ-LED Kanlux zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Kanlux IQ-LED C35 E14 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic "candle" design. The new IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	5905339366825	3,4	40	470	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	5905339366832	3,4	40	470	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-CW	36684	5905339366849	3,4	40	470	6500	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	5905339366856	5,9	60	806	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5905339366863	5,9	60	806	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	5905339366870	5,9	60	806	6500	240	E14	D

[V]	[Hz]		360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	SMD			90	≥50000	25000						

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED C35E14

Kanlux

XLED EX C35

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE





XLEDEX C35E14

EXTREMALNIE wydajne źródła światła Kanlux XLED EX C35 3,8W są odpowiednikiem żarówek 60W. Ponadprzeciętna skuteczność świetlna (212 lumenów z wata) sprawia, że te źródła światła są 15 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych poprzedników. 5 lat gwarancji, 50.000 godzin trwałości, 50.000 cykli włącz/wyłącz to ich kolejne zalety. Ponadto Kanlux XLED EX C35 posiadają szklaną bańkę i filamentowe „pręciki", które upodobniają ją do tradycyjnych żarówek, ale wykorzystują najnowsze osiągniecia technologii LED.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX C35 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX C35 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	5905339373403	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	5905339373410	3,8	60	806	4000	320	E14	A

[V]	[Hz]		360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	FILAMENT			80	≥50000	50000						

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED EX C35E14

Kanlux

XLED C35

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

320° | HIGH lumen | up to 150 lm/W



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W




XLED C35 E14 6W; 7W

			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]			EEI
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED C35 E14 6W-WW	35272	5905339352729	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED C35 E14 6W-NW	35273	5905339352736	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED C35E14 7W-WW	38416	5905339384164	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED C35E14 7W-NW	38417	5905339384171	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED C35E14 7W-CW	38418	5905339384188	7	75	1055	6500	320	E14	≥25000	D

[V]	[Hz]				Ra	[h]						
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	15000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED C35 E14

Kanlux

XLED C35F

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

320° | HIGH lumen | up to 138 lm/W | NEW




XLED C35F E14

			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		EEI
XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	5905339390806	1,8	25	250	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	5905339390813	1,8	25	250	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	5905339390820	3,4	40	470	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	5905339390837	3,4	40	470	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	5905339390844	5,9	60	806	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	5905339390851	5,9	60	806	4000	320	E14	D

[V]	[Hz]				Ra		[h]						
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥25000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED C35F E14

Kanlux

XLED C35M


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

320° | HIGH lumen | up to 135 lm/W



XLED C35E14


XLED C35E27

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]	EEI
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	D



XLED C35E14



XLED C35E27

[V]	[Hz]		360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		Hg		CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	FILAMENT			80	≥15000						

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

Kanlux


DUN LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

HIGH lumen | HIGH efficacy


DUN E14

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]		EEI
DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5W E14-CW	23384	5905339233844	6,5	60	806	6500	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-NW	23436	5905339234360	6,5	60	806	4000	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-WW	23437	5905339234377	6,5	60	806	3000	200	E14	20000	≥25000	E



DUN E14

[V]	[Hz]		360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	Hg		CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	SMD			80						

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux


IDO LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

HIGH lumen | HIGH efficacy


IDO 6,5W E14

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IDO 6,5W E14-WW	23439	5905339234391	6,5	60	806	3000	200	E14	E
IDO 6,5W E14-NW	23438	5905339234384	6,5	60	806	4000	200	E14	E



IDO 6,5W E14

[V]	[Hz]		360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	SMD			80	≥25000	20000						

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux

XLEDIM C35

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

DIMMING function | 320° | up to 137 lm/W






XLEDIM C35E14 5,9W-WW

			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		EEI
XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	5905339352781	5,9	60	806	2700	320	E14	D

[V]	[Hz]		[W]		lm/W		Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	FILAMENT	5,9	360° Φ_{use}	137	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥25000	15000						

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLEDIM C35E14 5,9W-WW

Kanlux

IQ-LED G45

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

3 WARRANTY 3 years | Ra90 + true colors | up to 138 lm/W | SAFE light



IQ-LED G45E14



IQ-LED G45E27


Kanlux IQ-LED G45 to przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie kulki. Nowe żarówki IQ-LED Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, nawet do 138 lumenów z Wata, a za tym idzie mniejsze zużycie energii. IQ-LED Kanlux G45 dostępne są w wersji z trzonkiem E14 i E27, te źródła światła zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

Kanlux IQ-LED G45 is an eye-friendly color temperature and reliability, all preserved in classic ball design. New iQ-LED Kanlux bulbs it also has exceptional luminous efficiency, up to 138 lumens per Watt, and therefore lower energy consumption. IQ-LED Kanlux G45 is available in a version with a cup E14 and E27, these light sources provide complete comfort use and safety.


			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	5905339366887	3,4	40	470	2700	150	E14	D
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	5905339366894	3,4	40	470	4000	150	E14	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	5905339366900	3,4	40	470	6500	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	5905339366948	5,9	60	806	2700	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5905339366955	5,9	60	806	4000	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5905339366962	5,9	60	806	6500	150	E14	D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	5905339366917	3,4	40	470	2700	150	E27	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	5905339366924	3,4	40	470	4000	150	E27	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	5905339366931	3,4	40	470	6500	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	5905339366979	5,9	60	806	2700	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5905339366986	5,9	60	806	4000	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5905339366993	5,9	60	806	6500	150	E27	D

[V]	[Hz]		360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg			CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	SMD			90	≥50000	25000							

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED G45E14



IQ-LED G45E27

Kanlux

XLED EX G45

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE









XLEDEX G45E14 3,8W

XLEDEX G45E27 3,8W

EXTREMALNIE wydajne źródła światła Kanlux XLED EX G45 3,8W są odpowiednikiem żarówek 60W. Ponadprzeciętna skuteczność świetlna (212 lumenów z Wata) sprawia, że te źródła światła są 15 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych poprzedników. 5 lat gwarancji, 50.000 godzin trwałości, 50.000 cykli włącz/wyłącz to ich kolejne zalety. Ponadto Kanlux XLED EX G45 posiadają szklaną bańkę i filamentowe „pręciki", które upodobniają ją do tradycyjnych żarówek, ale wykorzystują najnowsze osiągniecia technologii LED.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX G45 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX G45 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		EEI
XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	5905339373427	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	5905339373434	3,8	60	806	4000	320	E14	A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	5905339373441	3,8	60	806	2700	320	E27	A
XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	5905339373458	3,8	60	806	4000	320	E27	A

[V]	[Hz]		[W]		lm/W		Ra
220-240 AC	50	FILAMENT	3,8	360° Φ_{use}	212	ellipse ≤ 6x MacAdam	80
≥50000	[h] 50000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLEDEX G45E14 3,8W



XLEDEX G45E27 3,8W

Kanlux

XLED G45

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE





XLED G45 E14




XLED G45 E27


			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]			EEI	
XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	5905339373847	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F	
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F	
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E	
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E	
XLED G45 E14 7W-NW	37387	5905339373878	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D	NEW
XLED G45 E14 7W-WW	37386	5905339373861	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D	
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	5905339373854	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F	
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F	
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E	
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E	
XLED G45 E27 7W-NW	37389	5905339373892	7	75	1055	4000	320	E27	≥25000	D	NEW
XLED G45 E27 7W-WW	37388	5905339373885	7	75	1055	2700	320	E27	≥25000	D	

[V]	[Hz]		360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	[h]	Hg		CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	FILAMENT			80	15000						

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED G45 E14 6W



XLED G45 E14 7W

Kanlux

XLED G45M

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

320° | HIGH lumen | up to 135 lm/W



XLED G45E14




XLED G45E27


			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		[h]	EEI
XLED G45E14 4,5W-WW-M	**29626**	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	**29627**	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	**29628**	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	**29629**	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	**29630**	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	**29631**	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	**29632**	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	**29633**	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

[V]	[Hz]				Ra							
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED G45E14



XLED G45E27

Kanlux

BILO LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

HIGH lumen | HIGH efficacy



BILO E14




BILO E27


			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]	[h]		EEI
BILO 4,9W E14-NW	**23428**	5905339234285	4,9	40	470	4000	160	15000	E14	F
BILO 4,9W E14-WW	**23429**	5905339234292	4,9	40	470	3000	160	15000	E14	F
BILO 6,5W E14-NW	**26766**	5905339267665	6,5	60	806	4000	150	20000	E14	E
BILO 6,5W E14-WW	**26767**	5905339267672	6,5	60	806	3000	150	20000	E14	E
BILO 4,9W E27-NW	**23418**	5905339234186	4,9	40	470	4000	160	15000	E27	F
BILO 4,9W E27-WW	**23419**	5905339234193	4,9	40	470	3000	160	15000	E27	F
BILO 6,5W E27-NW	**26768**	5905339267689	6,5	60	806	4000	150	20000	E27	E
BILO 6,5W E27-WW	**26769**	5905339267696	6,5	60	806	3000	150	20000	E27	E

[V]	[Hz]				Ra							
220-240 AC	50	SMD	360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥25000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic



BILO E14



BILO E27

Kanlux

IQ-LED GU10 4,9W


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE



IQ-LED GU10 4,9W

			P [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	5905339352569	4,9	44	550	2700	120	GU10	E
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	5905339352576	4,9	44	550	4000	120	GU10	E
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	5905339352583	4,9	44	550	6500	120	GU10	E

[V]	[Hz]					Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50	PAR16	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	90	≥50000	25000			CE	EAC	UK CA	



IQ-LED GU10 4,9W

Materiał: szkło, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: glass, Lampshade material: plastic

Kanlux

IQ-LED GU10 6,5W


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE



IQ-LED GU10 6,5W

			P [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Φuse [h] [°]	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	w szerokim stożku (120°) | in wide cone (120°)	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	w szerokim stożku (120°) | in wide cone (120°)	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	w wąskim stożku (90°) | in narrow cone (90°)	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	w wąskim stożku (90°) | in narrow cone (90°)	4000	36	GU10	F

[V]	[Hz]					Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50	PAR16	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam		95	≥40000	25000			CE	EAC	UK CA	



IQ-LED GU10 6,5W

Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic

Kanlux

IQ-LEDIM GU10


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE



IQ-LEDDIM GU10 7W

			P [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	110	GU10	G

[V]	[Hz]					Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50	PAR16	SMD	120° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	95	≥40000	25000			CE	EAC	UK CA	



IQ-LEDDIM GU10 7W

Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic

Kanlux

IQ-LED EX GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE





IQ-LEDEX GU10 2,5W





IQ-LEDEX GU10 4,7W

Kanlux IQ-LED EX GU10 to nowe źródło światła o trzonku GU10 w znanej i popularnej serii produktów Kanlux IQ-LED. Charakteryzuje je extremalna skuteczność świetlna. Mocniejszy model pobiera tylko 4,7W energii, a daje więcej światła niż tradycyjne 60W, aż 850 lumenów. Klasa efektywności energetycznej A, 50.000 godzin świecenia - to najważniejsze atuty tego źródła. Oprócz tego Kanlux IQ-LED EX GU10 posiada wszystkie zalety serii IQ-LED.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux IQ-LED EX GU10 is a new light source with a GU10 base in the well-known and popular series of Kanlux IQ-LED products. They are characterized by extreme luminous efficiency. More powerful model consume only 4,7W of energy, and give as much light as traditional 89W! That's as much as 850 lumens of light. Eenergy efficiency class A, 50,000 hours of lighting - these are the most important advantages of this source. In addition, Kanlux IQ-LED EX GU10 has all the advantages of the IQ-LED series.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	5905339337498	2,5	54	450	450	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	5905339337696	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	5905339366016	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	5905339366023	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A


NEW

[V]	[Hz]					Ra		[h]						
220-240 AC	50	PAR16	SMD	120° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥50000	50000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic



IQ-LEDEX GU10 2,5W



IQ-LEDEX GU10 4,7W

Kanlux

XLED GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE





XLED GU10

Kanlux XLED GU10 to nowoczesne źródła światła należące do popularnej serii Kanlux XLED. Charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną, to aż 850lm z 6,5W, co zapewnia efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Dostępne są w dwóch mocach i trzech wariantach barwy światła, co pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb i atmosfery pomieszczeń. Szklana obudowa i soczewka nadają im estetyczny wygląd, a jednocześnie gwarantują trwałość i równomierne rozprowadzanie światła. To idealne rozwiązanie do domu, biura czy przestrzeni komercyjnych.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux XLED GU10 are modern light sources belonging to the popular Kanlux XLED series. They are characterized by high light efficiency, up to 850lm with 6,5W, which ensures effective lighting with low energy consumption. They are available in two power and three light color variants, which allows for adjustment to different needs and atmosphere of rooms. The glass housing and lens give them an aesthetic appearance, while ensuring durability and even distribution of light. It is an ideal solution for home, office or commercial spaces.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLED GU10 4,9W-WW	38410	5905339384102	4,9	53	550	500	3000	100	GU10	E
XLED GU10 4,9W-NW	38411	5905339384119	4,9	53	550	500	4000	100	GU10	E
XLED GU10 4,9W-CW	38412	5905339384126	4,9	53	550	500	6500	100	GU10	E
XLED GU10 6,5W-WW	38413	5905339384133	6,5	88	880	850	3000	100	GU10	D
XLED GU10 6,5W-NW	38414	5905339384140	6,5	88	880	850	4000	100	GU10	D
XLED GU10 6,5W-CW	38415	5905339384157	6,5	88	880	850	6500	100	GU10	D

[V]	[Hz]					Ra		[h]						
220-240 AC	50	PAR16	SMD	120° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał: szkło, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: glass, Lampshade material: plastic



XLED GU10

Kanlux

TOMIv2 LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

HIGH lumen | HYBRID radiator structure | MILKY cover




TOMIV2 1,2W GU10

			P_{ON} [W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		EEI
TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F

[V]	[Hz]			120° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	PAR16	SMD			80	≥15000	25000						

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic



TOMIV2 GU10

Kanlux

K LED GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

SUPER HIGH lumen | MILKY cover




K LED GU10

			P_{ON} [W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	[°]		[h]		EEI
K LED GU10 6W-NW	36331	5905339363312	6	50	560	500	100	GU10	20000	≥15000	F
K LED GU10 6W-CW	36332	5905339363329	6	50	560	500	100	GU10	20000	≥15000	F
K LED N GU10 6W-WW	36333	5905339363336	6	50	560	485	100	GU10	20000	≥15000	F
K LED GU10 7W-WW	36334	5905339363343	7	71	1000	1000	100	GU10	15000	≥20000	D
K LED GU10 7W-NW	36335	5905339363350	7	71	1000	1000	100	GU10	15000	≥20000	D
K LED GU10 7W-CW	36336	5905339363367	7	71	1000	1000	100	GU10	15000	≥20000	D


NEW

[V]	[Hz]			ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	Hg		CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	PAR16	SMD		80						

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic



K LED GU10 6W



K LED GU10 7W

Kanlux

REMI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

S size




REMI LED GU10

REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F

[V]	[Hz]					Ra	[h]						
220-240 AC	50	PAR11	SMD	120°	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



REMI LED GU10

Kanlux

TEDI MAXX LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

SUPER HIGH lumen | CERAMIC body | IC driver




TEDI MAXX LED GU10

TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F

[V]	[Hz]					Ra	[h]						
220-240 AC	50	PAR16	SMD	360°	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	20000	Hg		CE	EAC	UK CA

Materiał: ceramika, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: ceramics, Lampshade material: plastic



TEDI MAXX LED GU10

Kanlux

ZUBI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

HIGH lumen | CERAMIC body | up to 130 lm/W



ZUBI LED 4W E14




ZUBI LED 4W G9


ZUBI LED 4W E14-WW	24528	5905339245281	4	42	520	3000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	5905339245298	4	42	520	4000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	5905339245199	4	42	520	6500	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	5905339245267	4	42	520	3000	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	5905339245274	4	42	520	4000	320	G9	≥15000	E

[V]	[Hz]				Ra	[h]						
220-240 AC	50	SMD	360°	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	20000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9

Kanlux

ZUBI DIM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE


DIMMING FUNCTION | HIGH lumen | CERAMIC body



ZUBI DIM 3,5W G9

ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	5905339245953	3,5	32	360	3000	320	G9	F
ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	5905339245960	3,5	34	385	4000	320	G9	E
ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	5905339245977	3,5	34	385	6500	320	G9	E

[V]	[Hz]														
220-240 AC	50	G9	SMD	3,5	360°	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA	



ZUBI DIM 3,5W G9

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

TANO G4 SMD

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE


12 voltage | size



TANO G4 SMD

TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
TANO G4 SMD-NW	14937	5905339149374	1,5	11	105	4000	300	G4	G

[V]													
12 DC	JC	SMD	360°	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥20000	20000	Hg		CE	EAC	UK CA	



TANO G4 SMD

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

LED12 G4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE


12 voltage | size | HIGH efficacy



LED12 G4

LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E

[V]												
12 AC 50Hz; 12 DC	SMD	120°	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥20000	20000	Hg		CE	EAC	UK CA	



LED12 G4

Kanlux

IQ-LED AR-111

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



IQ-LED AR-111 13W

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	5905339352521	13	107	1050	950	2700	40	G53	G
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	5905339352538	13	107	1050	950	4000	40	G53	G

[V]					Ra		[h]						
12 AC 50Hz; 12 DC	AR-111	SMD	90° Φuse	ellipse ≤6x MacAdam	97	≥40000	45000	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED AR-111 13W

- Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic

Kanlux

IQ-LED ES-111

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



IQ-LED ES-111 12W

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	5905339273192	12	92	1050	850	4000	40	GU10	G

[V]	[Hz]				Ra		[h]						
220-240 AC	50	ES-111	SMD	90° Φuse	97	≥40000	45000	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED ES-111 12W

- Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic



Kanlux

SIGO LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

MILKY cover

ALU inside



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27


			P_{ON} [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		EEI
SIGO R39 LED E14-WW	**22733**	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	**22734**	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	**22735**	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	**22736**	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	**22737**	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	**22738**	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]		360° Φ_{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg			EAC	UK CA	
220-240 AC	50	SMD			80	≥15000	15000						


Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27

Kanlux

T8 LED GLASSv5

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- 4 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- One-way fluorescent LED-power supply
- 4 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE











T8 LED GLASSV5 12W

			P ON [W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	5905339332165	12	2220	4000	200	G13	B
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	5905339332172	12	2220	6500	200	G13	B

[V]	[Hz]					Ra		[h]
220-240 AC	50	T8 LED	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥50000	40000

Hg | ONE SIDE INPUT | [°C] -10÷40 | CE | EAC | UK CA





T8 LED GLASSV5 12W

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Zapłonnik zamienny LED (26069) | Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSv4



- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- One-way fluorescent LED-power supply
- 3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE









T8 LED GLASSV4 9W-NW

			P ON [W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	5905339332189	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	5905339332196	22	3520	6500	220	G13	C


[V]	[Hz]					Ra		[h]
220-240 AC	50	T8 LED	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥30000	30000

Hg | ONE SIDE INPUT | [°C] -10÷40 | CE | EAC | UK CA






T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Zapłonnik zamienny LED (26069) | Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSv3

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE



- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- One-way fluorescent LED-power supply
- 3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

WARRANTY 3 years


up to 150 lm/W

GLASS tube





T8 LED GLASSV3 9W

			P [W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1350	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1350	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2700	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2700	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	5905339260581	22	3300	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	5905339260598	22	3300	6500	220	G13	D



OR







T8 LED GLASSv3 9W

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φuse	ellipse ≤6x MacAdam	Ra		[h]
220-240 AC	50					80	≥15000	25000

Hg | ONE SIDE INPUT | [°C] -10÷40 | CE | EAC | UKCA



T8 LED 18



T8 LED GLASSv3 22W

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Zapłonnik zamienny LED (26069) | Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

T8 LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- One-way fluorescent LED-power supply


100 lm/W

GLASS tube





T8 LED 9-NW

			P [W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
T8 LED 9-NW	37630	5905339376305	9	900	4000	200	G13	F
T8 LED 9-CW	37631	5905339376312	9	900	6500	200	G13	F
T8 LED 18-NW	37632	5905339376329	18	1820	4000	200	G13	F
T8 LED 18-CW	37633	5905339376336	18	1820	6500	200	G13	F
T8 LED 22-NW	37634	5905339376343	22	2270	4000	200	G13	F
T8 LED 22-CW	37635	5905339376350	22	2270	6500	200	G13	F



OR







T8 LED 9

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φuse	ellipse ≤6x MacAdam	Ra		[h]
220-240 AC	50					80	≥20000	20000

Hg | ONE SIDE INPUT | [°C] -10÷40 | CE | EAC | UKCA





T8 LED 22

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Zapłonnik zamienny LED (26069) | Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

MODv2 LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE



Kanlux MOD LED to profesjonalna seria modułów LED przeznaczona do modyfikacji lamp, w których mieliśmy starego typu żarówki. Moduł charakteryzuje się łatwością montażu. Kanlux MOD LED to wysokiej jakości diody LED SMD, które wyróżniają się energooszczędnością i długim czasem działania.

Kanlux MOD LED is a professional series of LED modules designed for modification of lamps which used the old type of light bulbs. The module can be installed easily. Kanlux MOD LED are high-quality SMD LEDs, distinguished by energy efficiency and long lifetime.


HIGH lumen

EASY installation

3 WARRANTY 3 years



MODv2 LED 12W




MODv2 LED 12W

			P_ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	EEI
MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2000	4000	170	E

[V]	[Hz]				Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	18000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic



MODv2 LED 19W

Kanlux

MOD 12-24W CCT

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

3 WARRANTY 3 years

CCT

NEW

EASY installation

SELECT ABLE POWER




MOD 12-24W-CCT


Uniwersalne źródło światła Kanlux MOD-CCT. W jednym produkcie jest kilka wariantów mocy: 12W, 18W, 24W i barwy światła: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K lub 6000K. Strumień świetlny do 2880 lm zapewnia wysoką efektywność.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux MOD-CCT is a universal light source. A single product offers multiple power options – 12W, 18W, and 24W – and a range of colour temperatures: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, or 6000K. With a luminous flux of up to 2880 lm, it delivers high efficiency.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

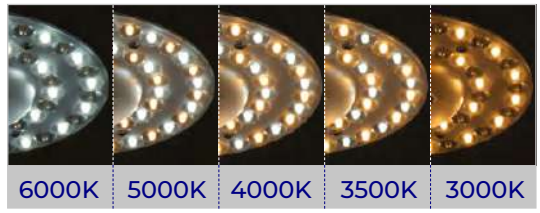


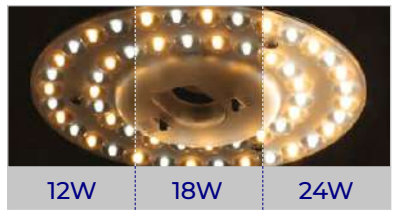

			P_ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	EEI
MOD 12-24W-CCT	29304	5905339293046	max 24	171	max 2880	3000/3500/4000/5000/6500	155	E

[V]	[Hz]				Ra		[h]							
220-240 AC	50	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥25000	30000	Hg			CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic



MOD 12-24W-CCT

Kanlux

TOMI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE




TOMI LED MR16

TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G

[V]					Ra		[h]							
12 AC 50Hz; 12 DC	MR-16	SMD	120°	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg			CE	EAC	UK CA	

Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic



TOMI LED MR16

Kanlux

ESG LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE






ESG LED 9W GX53

ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G

[V]	[Hz]				Ra		[h]							
220-240 AC	50	SMD	120°	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	20000	Hg			CE	EAC	UK CA	

Materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne / Material: aluminum alloy, plastic



ESG LED 9W GX53

Kanlux

RANGO LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE



RANGO R7S SMD




RANGO MINI R7S SMD-WW


RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F

[V]	[Hz]				Ra		[h]							
220-240 AC	50	SMD	120°	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥20000	20000	Hg			CE	EAC	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: szkło / Material: plastic, Lampshade material: glass



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD

Kanlux

XLED HP EX

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE













XLED HP EX E40 43W-NW





Kanlux XLED HP EX to źródło światła zaprojektowane do długotrwałego i efektywnego świecenia, gwarantujące niezawodną pracę, aż do 50 000 godzin. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i skutecznością świetlną, zapewniając imponujący strumień świetlny na poziomie 9000 lumenów. Dzięki klasie szczelności IP65 (za wyjątkiem trzonka lampy), lampa jest odporna na działanie kurzu i wody, co pozwala na jej stosowanie w wymagających warunkach. Należy jednak pamiętać, że do instalacji zewnętrznych konieczne jest zastosowanie opraw o odpowiednim stopniu ochrony, aby w pełni wykorzystać możliwości lampy i zagwarantować jej trwałość w trudnych warunkach atmosferycznych.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Produkt spełnia wymagania IP65 za wyjątkiem trzonka lampy, zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy w oprawach o odpowiednim stopniu ochrony IP. Trzonek lampy należy zamontować w gnieździe o odpowiednim stopniu ochrony IP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

Kanlux XLED HP EX is a light source designed for long-lasting and efficient lighting, guaranteeing reliable operation for up to 50,000 hours. It is characterized by high efficiency and luminous efficacy, providing an impressive luminous flux of 9,000 lumens. Thanks to the IP65 tightness class (except for the lamp base), the lamp is resistant to dust and water, which allows it to be used in demanding conditions. However, it should be remembered that for outdoor installations it is necessary to use fixtures with an appropriate degree of protection to fully use the lamp's capabilities and guarantee its durability in difficult weather conditions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fuffills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.

			Pon [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLED HP EX E40 43W-NW	37349	5905339373496	42,8	477	9000	4000	320	E40	A

[V]	[Hz]					Ra		[h]	
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam		70	≥7500	50000	Hg
	[°C] -20÷45			IP 65	CE	EAC	UK CA		

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED HP EX E40 43W-NW

Kanlux

XLED HP D90

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE











XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW







Do zastosowań przemysłowych (np. w halach produkcyjnych, magazynach, itp.)

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Produkt spełnia wymagania IP65 za wyjątkiem trzonka lampy, zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy w oprawach o odpowiednim stopniu ochrony IP. Trzonek lampy należy zamontować w gnieździe o odpowiednim stopniu ochrony IP.

For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fuffills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.


			Pon [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLED HP D90E27 26W-NW	37346	5905339373465	26	227	4000	4000	320	E27	D
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	5905339373489	36	327	6000	4000	320	E40	C

[V]	[Hz]					Ra		[h]	
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam		80	≥7500	25000	Hg
	[°C] -20÷45			IP 65	CE	EAC	UK CA		

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

Kanlux

XLED HP D46

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

3 WARRANTY 3 years

up to 197 lm/W

SUPER HIGH lumen

PF >0,9 high







Do zastosowań przemysłowych (np. w halach produkcyjnych, magazynach, itp.)

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Produkt spełnia wymagania IP65 za wyjątkiem trzonka lampy, zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy w oprawach o odpowiednim stopniu ochrony IP. Trzonek lampy należy zamontować w gnieździe o odpowiednim stopniu ochrony IP.

For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fuffills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.

XLED HP D90E27 26W-NW

			P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLED HP D46E40 38W-NW	37347	5905339373472	38	402	7500	4000	320	E40	B

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 70	≥7500	[h] 25000	Hg	
	[°C] -20÷45				IP 65	CE	EAC	UK CA	



XLED HP D46E40 38W-NW

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass



Kanlux


MHE

LAMPA METALOHALOGENKOWA ► METAL-HALIDE LAMP


pro professional use



MHE-250W/4200K



MHE-250W



MHE-400W

			P ON [W]	[lm] Φuse	Tc [K]		[h]	EEI
MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F

Ra 65		Hg	360° Φuse	CE	EAC	UK CA	

Materiał: szkło / Material: glass

Kanlux

GIVRO LED

WĄŻ ŚWIETLNY ▶ ROPE LIGHTS

SYSTEM GIVRO

IP 65

UV resist



GIVRO LED 5M-WW



				[lm]		IP	[mm]	EEI
GIVRO LED 5M-WW	39190	5905339391902	1m = 2	1m = 110	ciepłobiała | Warm white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NW	39191	5905339391919	1m = 2	1m = 120	biała | white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CW	39192	5905339391926	1m = 2	1m = 120	chłodnobiała | cold white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	39193	5905339391933	1m = 2	1m = 6	czerwona | red	65	5000	
GIVRO LED 5M-GR	39194	5905339391940	1m = 2	1m = 29	zielona | green	65	5000	
GIVRO LED 5M-BL	39195	5905339391957	1m = 2	1m = 9,5	niebieska | blue	65	5000	
GIVRO LED 10M-WW	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	ciepłobiała | Warm white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	chłodnobiała | cold white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NW	39196	5905339391964	1m = 2	1m = 120	biała | white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	39197	5905339391971	1m = 2	1m = 6	czerwona | red	65	10000	
GIVRO LED 10M-GR	39198	5905339391988	1m = 2	1m = 29	zielona | green	65	10000	
GIVRO LED 10M-BL	39199	5905339391995	1m = 2	1m = 9,5	niebieska | blue	65	10000	
GIVRO LED 15M-WW	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	ciepłobiała | Warm white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	biała | white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	chłodnobiała | cold white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	czerwona | red	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	zielona | green	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	niebieska | blue	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	ciepłobiała | Warm white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	biała | white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	chłodnobiała | cold white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	czerwona | red	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	zielona | green	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	niebieska | blue	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	ciepłobiała | Warm white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	biała | white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	chłodnobiała | cold white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	czerwona | red	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	zielona | green	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	niebieska | blue	65	50000	

NEW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE





Wąż świetlny GIVRO LED zakończony jest wtykiem oraz gniazdem. Wtyk węża należy przyłączyć do gniazda przyłącza zasilającego GIVRO - PR SET lub gniazda innego odcinka węża GIVRO LED, który został przypięty do zasilania. Przelotowe zasilanie pozwala łączyć ze sobą kilka węży GIVRO LED o różnych długościach. Wolne gniazdo odcinka węża, do którego nie został przyłączony kolejny odcinek należy zaślepić dołączoną zaślepką. Istnieje możliwość stworzenia instalacji o długości do max 100 metrów.

Wąż świetlny GIVRO LED posiada wyznaczone miejsca do cięcia co metr. Wąż GIVRO LED można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia. Samodzielnie stosować można tylko część zakończoną wtyczką, jej przycięty koniec należy zaślepić GIVRO END CAP. Nie należy łączyć ciętych odcinków węża w jakikolwiek inny sposób.

Do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostępne w ofercie Kanlux.

The light hose/cord ends with a plug and a socket. Connect the plug of the light hose/cord to the PR-S [ET] power supply socket or to the socket of the section of the light hose/cord that is connected to the power supply. The loop-through power supply allows several GIVRO LED ropes of different lengths to be connected to each other. Seal any free socket of the hose/cord section not connected to another section with the provided plug.It is possible to create an installation of up to 100 metres long.

The GIVRO LED rope light has designated cutting points every metre. The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable. Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP.Do not connect cut sections of the rope light in any other way.


For proper operation, the product requires the GIVRO PR SET power supply device (index 38590, 38593) available from Kanlux.


[V] 210 DC | Hg | SMD | ≥17500 | [h] 15000 | [m] 0,1m | [°C] -10÷35 | 360° Φuse | CE | EAC | UKCA

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Samodzielnie stosować można tylko część zakończoną wtyczką, jej przycięty koniec należy zaślepić GIVRO END CAP.
Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP.

Wąż GIVRO LED można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia.
The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable.

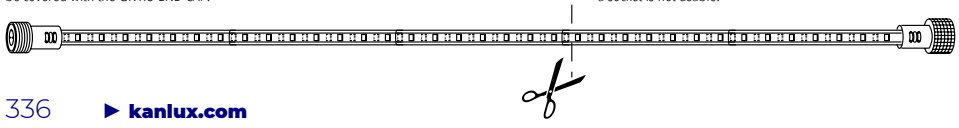



GIVRO LED

Kanlux

GIVRO LED

WĄŻ ŚWIETLNY ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR




GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG



GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

AKCESORIA ► ACCESSORIES

GIVRO - PR SET	**38590**	5905339385901	Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590). | Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
GIVRO-PR SET W/O PLUG	**38593**	5905339385932	Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). | Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
GIVRO - HOLDER	**38592**	5905339385925	Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592). | Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
GIVRO - END CAP	**38591**	5905339385918	Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591). | End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).



Kanlux

NEON LED12W/M





NEON LED12W/M IP65-WW









Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji. Kanlux NEON LED to bardzo jasne światło, które z powodzeniem wykorzystamy nie tylko do użytku domowego czy komercyjnego, ale także jako NEONY reklamowe. Ich giętkość i elastyczność pozwala na ułożenie z nich praktycznie niczym nieograniczonych kształtów. Każda taśma Kanlux NEON LED ma 5 metrów długości i zasilana jest napięciem 24V.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Niedozwolone jest łączenie pasków LED w odcinek dłuższy niż 5m.
Aplikacje wymagające zastosowania dłuższych odcinków powinny być elektrycznie podzielone (połączone równolegle) na człony o długości max 5m.

Kanlux NEON LED zakończony jest gniazdem, które można łączyć z dodaną do opakowania wtyczką z przewodem do łatwego montażu.

Kanlux NEON LED are unique LED strips available in three color temperatures: cold white, warm white, neutral white and blue. They are waterproof (IP65) and exceptionally flexible. Their advantage is uniform illumination along the entire length (no light points visible) and a 3-year warranty. Kanlux NEON LED is a very bright light that can be successfully used not only for home or commercial use, but also as advertising NEONS. Their flexibility and elasticity allow them to be formed into virtually unlimited shapes. Each Kanlux NEON LED strip is 5 meters long and is powered by 24V.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Linking LED strips into a section exceeding 5 m is not permitted.
Applications requiring longer sections should be electrically divided (connected in parallel) into sections not exceeding 5 m in length.


Kanlux NEON LED is equipped with a socket that can be connected to the plug with a cable included in the package for easy installation.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE



NEON END CAP



NEON END CAP HOLE




NEON MOUNTING CLIP

			[W]	[lm]	Tc [K]	MacAdam ellipse		Ra	[mm]
NEON LED12W/M IP65-WW	**37234**	5905339372345	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	ciepłobiała | Warm white	80	5000
NEON LED12W/M IP65-NW	**37235**	5905339372352	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	biała | white	80	5000
NEON LED12W/M IP65-CW	**37236**	5905339372369	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	chłodnobiała | cold white	80	5000
NEON LED12W/M IP65-BL	**37237**	5905339372376	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	niebieska | blue	-	5000

[V] 24 DC | III | IP 65 | Hg | SMD | ≥25000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] -10÷25 | CE | EAC | UKCA

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

NEON END CAP	**37239**	5905339372390	Zaślepka do NEON LED, NEON END CAP (37239). | NEON LED cap, NEON END CAP (37239).
NEON END CAP HOLE	**37238**	5905339372383	Zaślepka do NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238). | NEON LED cap, NEON END CAP HOLE (37238).
NEON MOUNTING CLIP	**37229**	5905339372291	Uchwyt montażowy do NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229). | Mounting bracket for NEON LED , NEON MOUNTING CLIP (37229).



NEON LED12W-M IP65

Kanlux

NEON LED RGB





NEON 13,5W/M IP65-RGB













Kanlux NEON LED RGB to wyjątkowy wąż LED, który łączy w sobie trwałość, funkcjonalność i nieskończone możliwości aranżacyjne. Z 3-letnią gwarancją oraz solidną konstrukcją, zapewnia niezawodne działanie przez długi czas. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP65) oraz na promieniowanie UV sprawiają, że wąż zachowuje swój wygląd i właściwości, nawet na zewnątrz. Jego duża elastyczność umożliwia tworzenie dowolnych kształtów, a łatwe sterowanie zapewniają kontroler CTRL 12/24V RGBW CCT oraz piloty Kanlux REMOTE RGBW i REMOTE 8 RGB/CCT-W. Do szybkiego montażu służą specjalne uchwyty montażowe i zaślepki.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej.

Kanlux NEON LED RGB is a unique LED strip that combines durability, functionality and endless arrangement possibilities. With a 3-year warranty and solid construction, it ensures reliable operation for a long time. High resistance to weather conditions (IP65) and UV radiation means that the strip retains its appearance and properties, even outdoors. Its great flexibility allows you to create any shapes, and easy control is provided by the CTRL 12/24V RGBW CCT controller and Kanlux REMOTE RGBW and REMOTE 8 RGB/CCT-W remote controls. Special mounting brackets and end caps are used for quick installation.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE



NEON RGB END CAP



NEON RGB END CAP HOLE




NEON RGB MOUNTINGCLIP

			[W]	[lm]	IP		[mm]
NEON 13,5W/M IP65-RGB	38400	5905339384003	1m = 13,5	1m=80	65	RGB	5000


[V] 24 DC | III | Hg | SMD | ≥25000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] -10÷25 | CE | EAC | UKCA

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

NEON RGB END CAP	38403	5905339384034	Zaślepka do NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403). | NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP (38403).
NEON RGB END CAP HOLE	38402	5905339384027	Zaślepka do NEON LED RGB, NEON RGB END CAP HOLE (38402).| NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP HOLE (38402).
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	5905339384010	Uchwyt montażowy do NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401) | Mounting bracket for NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).



NEON 13,5W/M IP65-RGB

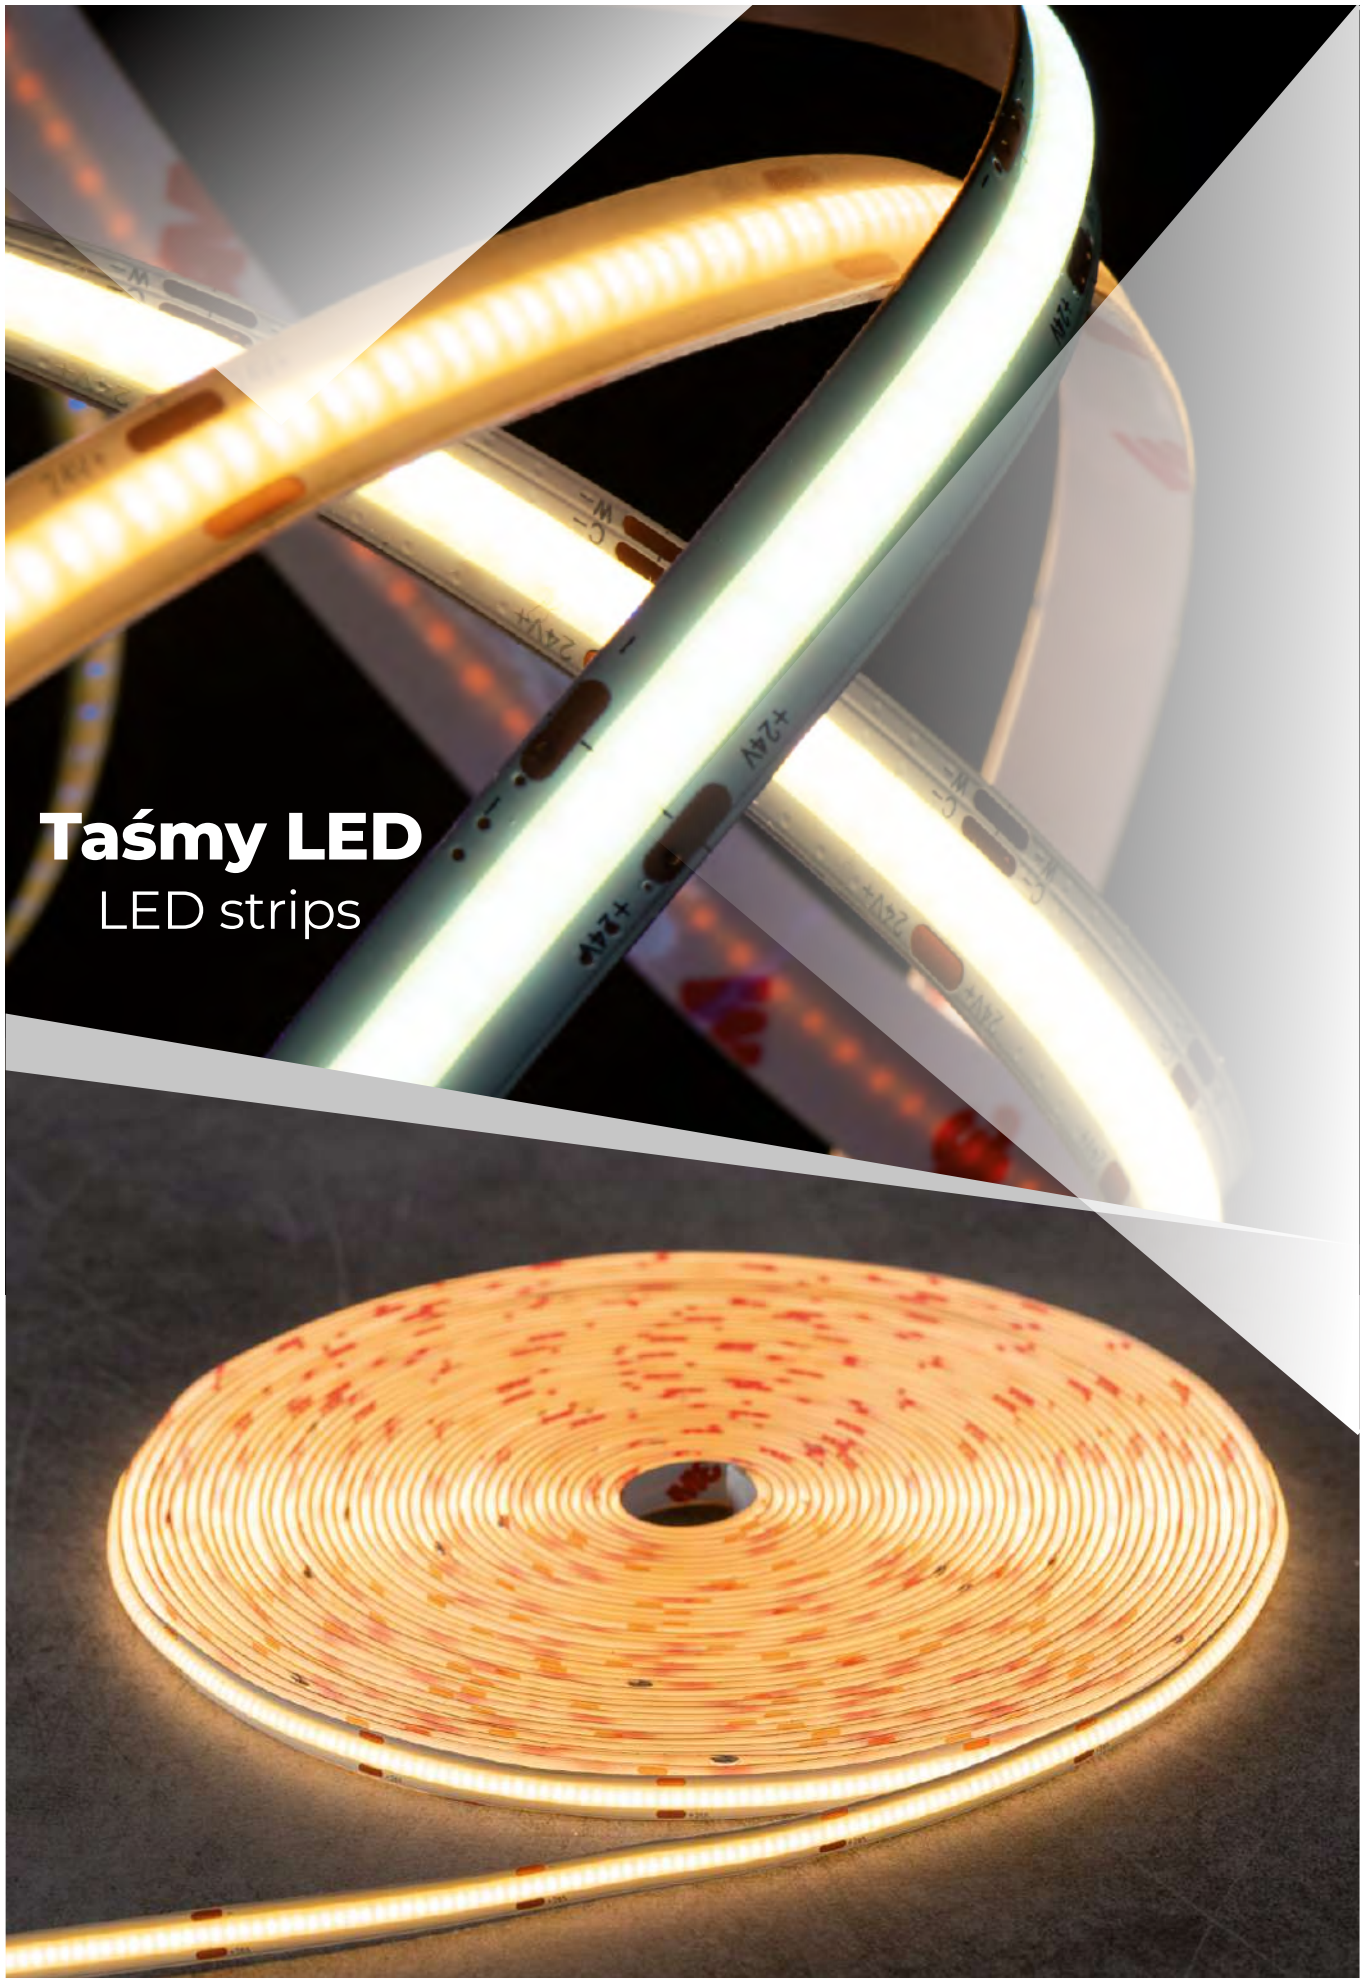

Taśmy LED
LED strips

Kanlux

LCOB 3W/M

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOB 3W/M 12 IP00-WW





Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się tam, gdzie liczy się niskie zużycie energii i subtelny efekt świetlny. Dzięki technologii COB światło jest jednolite, pozbawione widocznych punktów LED, co zapewnia estetyczny wygląd w każdej aranżacji. Taśmy dostępne są w dwóch barwach światła – ciepłej (3000K) i neutralnej (4000K), co pozwala dopasować oświetlenie do różnych zastosowań. Możliwość wyboru wersji IP00 lub IP65 rozszerza zakres montażu zarówno do wnętrz suchych, jak i pomieszczeń narażonych na wilgoć. Kompaktowe wymiary i cięcie co 25 mm umożliwiają precyzyjne dopasowanie długości do projektu, a 3-letnia gwarancja daje pewność niezawodnego działania przez długi czas.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB 3W/M LED strips are an economical and practical lighting solution, ideal for applications where low energy consumption and a subtle lighting effect are important. Thanks to COB technology, the light is uniform, with no visible LED spots, ensuring an aesthetic design in any arrangement. The strips are available in two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K), allowing you to adjust the lighting to different applications. The choice between IP00 and IP65 versions extends the range of installation options to both dry interiors and those exposed to moisture. Compact dimensions and cutting every 25 mm allow for precise length adjustment to suit your project, while a 3-year warranty ensures reliable operation for a long time.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

12V

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	5905339391605	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	5905339391612	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	5905339391629	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	5905339391636	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F


24V

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	5905339391643	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	5905339391650	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	5905339391681	1m = 3	1m = 316	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	5905339391667	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	5905339391674	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	5905339391698	1m = 3	1m = 300	6500	65	5000	F

III	Ra 80	Hg		COB	LED m 320	≥30000	[h] 30000	0,1m	[°C] 5÷25	360° Φuse	CE	EAC	UK CA	

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOB 3W/M

Kanlux

LCOB 8W/M 12V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOBB 8W/M 12 IP00-WW






Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza.


3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB 8W LED strip is a unique lighting, wich has a high luminous efficiency and a 3-year warranty. Its unique feature is a continuous line of light - there are no brighter or darker places on it, no points of light are visible in whole strip. The Kanlux LCOB tape emits uniform light regardless of the profile depth and the transparency of the shade.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI		
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	**33364**	5905339333643	1m = 8	1m = 720	3000	00	5000	G		
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	**33366**	5905339333667	1m = 8	1m = 760	4000	00	5000	F		
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	**38909**	5905339389091	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F		
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	**33365**	5905339333650	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G		
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	**33367**	5905339333674	1m = 8	1m = 720	4000	65	5000	G		
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	**38910**	5905339389107	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F		
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	**38435**	5905339384355	1m = 8	1m = 720	3000	00	25000	G		
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	**38436**	5905339384362	1m = 8	1m = 760	4000	00	25000	F		
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	**39770**	5905339397706	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G	**25m**	NEW
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	**39771**	5905339397713	1m = 8	1m = 720	4000	65	25000	G		
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	**39772**	5905339397720	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F		
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	**38900**	5905339389008	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F		
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	**38901**	5905339389015	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F	**50m**	
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	**38902**	5905339389022	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F		



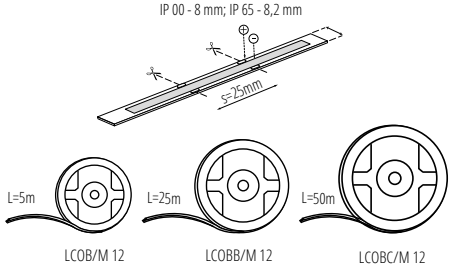

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	**38472**	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	**38470**	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	**38471**	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	**38473**	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)

Kanlux

LCOB 10W/M 12V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE






LCOBB 10W/M 12 IP00-WW








				[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	5905339372307	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F	
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	5905339372314	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F	
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	5905339372321	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G	
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	5905339372338	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F	
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	5905339397737	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G	25m NEW
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	5905339397744	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F	
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	5905339397751	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F	
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	5905339389039	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F	50m
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	5905339389046	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F	
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	5905339389053	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F	



AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)

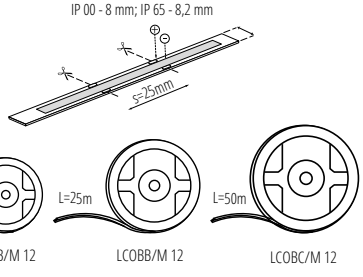

Kanlux

LCOB 10W/M 24V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOBB 10W/M 24 IP00-WW





Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.


3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


The Kanlux LCOB 24V LED strip is a unique lighting solution. It has a very high luminous efficacy and a 3-year warranty. Its unique feature is that it shines all the way through - there are no brighter or darker areas on it, no visible points of light. The Kanlux LCOB strip emits uniform light regardless of the depth of the profile and the transparency of the diffuser. The 24V version of the strip allows longer pieces to be used with the connection of a single power supply. Two versions of the strip are available: with IP65 or IP00 protection rating.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[V]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	5905339333513	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F	
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	5905339333681	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F	
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	5905339333537	1m = 10	1m = 1050	6500	00	5000	F	
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	5905339333520	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G	
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	5905339333698	1m = 10	1m = 920	4000	65	5000	F	
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	5905339333544	1m = 10	1m = 1000	6500	65	5000	F	
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	5905339384324	1m = 10	1m = 920	3000	00	25000	F	25m
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	5905339384331	1m = 10	1m = 1000	4000	00	25000	F	
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	5905339384348	1m = 10	1m = 1050	6500	00	25000	F	
LCOBB 10W/M 24IP65-WW	39776	5905339397768	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G	
LCOBB 10W/M 24IP65-NW	39777	5905339397775	1m = 10	1m = 920	4000	65	25000	F	
LCOBB 10W/M 24IP65-CW	39778	5905339397782	1m = 10	1m = 1000	6500	65	25000	F	
LCOBC 10W/M 24IP00-WW	38906	5905339389060	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F	50m
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907	5905339389077	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F	
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908	5905339389084	1m = 10	1m = 1050	6500	00	50000	F	

NEW



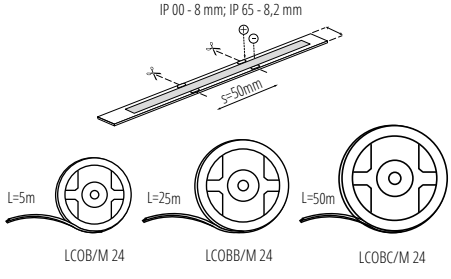

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)



Kanlux

LCOB LONG

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



Kanlux LCOB LONG to taśmy LED stworzone z myślą o długich, jednolitych liniach świetlnych bez widocznego osłabienia jasności na końcach. Dzięki specjalnemu układowi stabilizującemu, możliwe jest zasilanie nawet 20-metrowych odcinków bez utraty jakości światła, co w przypadku klasycznych taśm LED stanowi ogromne wyzwanie. Gęsto rozmieszczone diody (480 LED/m) i technologia COB zapewniają jednolitą linię światła o wysokiej skuteczności (do 690 lm/m) i bardzo dobrej jakości odwzorowania barw (CRI 90). Taśmy dostępne są w trzech barwach światła: ciepłej 3000K, neutralnej 4000K i zimnej 6500K, co pozwala na ich dopasowanie do różnych przestrzeni i potrzeb. Elastyczność montażu, cięcie co 50 mm, rolki 20 m i napięcie 24V czynią z Kanlux LCOB LONG idealne rozwiązanie do realizacji długich, estetycznych i bezproblemowych instalacji liniowych.


3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB LONG LED strips are designed for long, uniform light lines without noticeable brightness loss at the ends. Thanks to a special stabilizing system, even 20-meter sections can be powered without compromising light quality, which is a significant challenge for traditional LED strips. Densely spaced diodes (480 LEDs/m) and COB technology ensure a uniform line of light with high efficacy (up to 690 lm/m) and excellent color rendering (CRI 90). The strips are available in three light colors: warm 3000K, neutral 4000K, and cool 6500K, allowing them to be adapted to various spaces and needs. Flexible installation, cutting every 50mm, 20m rolls, and 24V voltage make Kanlux LCOB LONG the ideal solution for long, aesthetically pleasing, and trouble-free linear installations.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

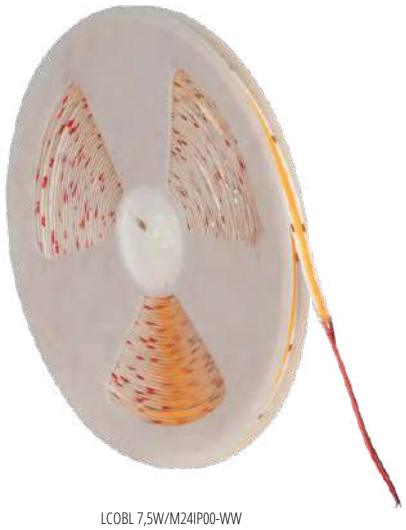


LCOBL 7,5W/M24IP00-WW

LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	5905339389176	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	5905339389183	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	5905339389190	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F

[V] 24 DC		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	Hg		COB	LED m 480	≥30000
[h] 30000		m 0,1m	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA		

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOBL 7,5W/M24IP00

Kanlux

LCOB SLIM

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





NEW







LCOB S 8W/M24IP00-WW

Taśmy Kanlux LCOB S 8W/m mają tylko 5 mm szerokości, dzięki czemu idealnie mieszczą się w wąskich szczelinach. Tworzą jednolitą linię światła bez widocznych punktów świetlnych. Dostępne w barwach 3000K, 4000K i 6500K oraz wersjach IP00 i IP65, świetnie sprawdzają się w oświetleniu wnęk i mebli. Zasilanie 24V, CRI 90, rolka 5 m i 3-letnia gwarancja gwarantują efektywne i niezawodne działanie.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB S 8W/m LED strips are only 5 mm wide, making them perfect for fitting into narrow gaps. They create a uniform line of light with no visible light points. Available in 3000K, 4000K, and 6500K colour temperatures and in IP00 and IP65 versions, they are ideal for cove and furniture lighting. With 24V power supply, CRI 90, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they ensure efficient and reliable performance


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
LCOB S 8W/M24IP00-WW	39793	5905339397935	1m = 8	1m = 690	3000	00	5000	G
LCOB S 8W/M24IP00-NW	39794	5905339397942	1m = 8	1m = 740	4000	00	5000	F
LCOB S 8W/M24IP00-CW	39795	5905339397959	1m = 8	1m = 740	6500	00	5000	F
LCOB S 8W/M24IP65-WW	39796	5905339397966	1m = 8	1m = 660	3000	65	5000	G
LCOB S 8W/M24IP65-NW	39797	5905339397973	1m = 8	1m = 710	4000	65	5000	G
LCOB S 8W/M24IP65-CW	39798	5905339397980	1m = 8	1m = 710	6500	65	5000	G

[V]		Ra	Hg			LED m		[h]		[m]	[°C]				
24 DC		90			COB	400	≥30000	30000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA	

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 5	39534	5905339395344	Konektor do taśmy LED, CON P 5 (39534) | LED band connector, CON P 5 (39534)
CON P 5 CP	39535	5905339395351	Konektor do taśmy LED, CON P 5 CP (39535) | LED band connector, CON P 5 CP (39535)
CON P 5 CPC	39536	5905339395368	Konektor do taśmy LED, CON P 5 CPC (39536) | LED band connector, CON P 5 CPC (39536)
CON P 5 L	39537	5905339395375	Konektor do taśmy LED, CON P 5 L (39537) | LED band connector, CON P 5 L (39537)



LCOB S 8W/M24

Kanlux

LCOB FREE CUT 12V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





NEW







LCOBFC 12W/M12IP00-WW



Taśmy LED Kanlux LCOB FREE CUT to rozwiązanie stworzone z myślą o maksymalnej elastyczności w projektowaniu oświetlenia. Zaletą taśm LCOB FREE CUT jest możliwość cięcia w dowolnym punkcie, przy zachowaniu ciągłej linii światła. Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wnętrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Dzięki temu idealnie sprawdzają się przy realizacji niestandardowych projektów o różnych kształtach i długościach. Moc 12W/m i wysoki współczynnik oddawania barw Ra>90 gwarantują naturalne odwzorowanie kolorów, a trwałość potwierdzona jest 3-letnią gwarancją.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB FREE CUT LED strips are designed to offer maximum flexibility in lighting design. Their key advantage is the ability to be cut at any point while maintaining a continuous line of light. They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for enhanced protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. This makes them ideal for creating custom lighting projects of various shapes and lengths. With a power output of 12W/m and a high colour rendering index (Ra>90), they ensure natural colour reproduction. Their durability is backed by a 3-year warranty


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
LCOBFC 12W/M12IP00-WW	39431	5905339394316	1m = 12	1m = 1020	3000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-NW	39432	5905339394323	1m = 12	1m = 1080	4000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-CW	39433	5905339394330	1m = 12	1m = 1080	6500	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-WW	39434	5905339394347	1m = 12	1m = 1020	3000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-NW	39435	5905339394354	1m = 12	1m = 1080	4000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-CW	39436	5905339394361	1m = 12	1m = 1080	6500	65	5000	G

[V]			Ra	Hg			LED m		[h]		[m]	[°C]					
12 DC		ellipse ≤6 x 3 MacAdam	90			COB	528	≥30000	30000		0,1m	5÷25	360°	CE	EAC	UK CA	

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOBFC 12W/M12IP65

Kanlux

LCOB 14W/M 24V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOB 14W/M 24

Taśmy LED Kanlux LCOB to rozwiązanie stworzone z myślą o projektach komercyjnych i prywatnych. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (528 diod/m) oferują jednolitą linię światła, wysoką skuteczność świetlną oraz doskonałe odwzorowanie barw (CRI ≥90). Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wnętrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Trwałość sięgająca 50 000 godzin i aż 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność taśm Kanlux LCOB.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB LED strips are designed for both commercial and residential lighting projects. Thanks to their high LED density (528 LEDs/m), they provide a uniform line of light, high luminous efficiency, and excellent colour rendering (CRI ≥90). They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for increased protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. With a lifespan of up to 50,000 hours and a 5-year warranty, Kanlux LCOB strips deliver proven reliability and long-lasting performance.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 14W/M 24 IP00-WW	**39410**	5905339394101	1m = 14	1m = 1400	3000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	**39411**	5905339394118	1m = 14	1m = 1540	4000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	**39412**	5905339394125	1m = 14	1m = 1540	6500	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	**39413**	5905339394132	1m = 14	1m = 1400	3000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	**39414**	5905339394149	1m = 14	1m = 1540	4000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	**39415**	5905339394156	1m = 14	1m = 1540	6500	65	5000	F

[V] 24 DC | III | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 90 | Hg | COB | LED m 528 | ≥30000 | [h] 50000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UKCA

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 10	**39530**	5905339395306	Konektor do taśmy LED, CON P 10 (39530) | LED band connector, CON P 10 (39530)
CON P 10 CP	**39531**	5905339395313	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CP (39531) | LED band connector, CON P 10 CP (39531)
CON P 10 CPC	**39532**	5905339395320	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CPC (39532) | LED band connector, CON P 10 CPC (39532)
CON P 10 L	**39533**	5905339395337	Konektor do taśmy LED, CON P 10 L (39533) | LED band connector, CON P 10 L (39533)



LCOB 14W/M 24

Kanlux

LCOB HIGH LUMEN 24V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOBH14,4W/M24IP00-WW

Taśmy LED Kanlux LCOB 14,4W/m to wydajne rozwiązanie o wysokiej skuteczności świetlnej, sięgającej nawet 146 lm/W na 1m. Oznacza to więcej światła przy mniejszym zużyciu energii, co czyni je idealnym wyborem do projektów wymagających efektywności i oszczędności. Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wnętrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (480 diod/m) taśmy generują równomierną, jednolitą linię światła o wysokiej jakości odwzorowania barw (CRI ≥90). Trwałość 30 000 godzin oraz 3-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność tego rozwiązania.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB 14.4W/m LED strips are a high-performance lighting solution offering exceptional luminous efficiency of up to 146 lm/W. This means more light with lower energy consumption, making them an ideal choice for projects where efficiency and energy savings are key. They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for enhanced protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. With a high LED density (480 LEDs/m), the strips produce a uniform, continuous line of light with excellent colour rendering (CRI ≥90). A lifetime of 30,000 hours and a 3-year warranty confirm the reliability of this solution


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOBH14,4W/M24IP00-WW	**39437**	5905339394378	1m = max 14,4	1m = 1950	3000	00	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP00-NW	**39438**	5905339394385	1m = max 14,4	1m = 2110	4000	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP00-CW	**39439**	5905339394392	1m = max 14,4	1m = 2110	6500	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP65-WW	**39440**	5905339394408	1m = max 14,4	1m = 1890	3000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-NW	**39441**	5905339394415	1m = max 14,4	1m = 2020	4000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-CW	**39442**	5905339394422	1m = max 14,4	1m = 2020	6500	65	5000	E

[V] 24 DC | III | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 90 | Hg | COB | LED m 480 | ≥30000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UKCA

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 10	**39530**	5905339395306	Konektor do taśmy LED, CON P 10 (39530) | LED band connector, CON P 10 (39530)
CON P 10 CP	**39531**	5905339395313	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CP (39531) | LED band connector, CON P 10 CP (39531)
CON P 10 CPC	**39532**	5905339395320	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CPC (39532) | LED band connector, CON P 10 CPC (39532)
CON P 10 L	**39533**	5905339395337	Konektor do taśmy LED, CON P 10 L (39533) | LED band connector, CON P 10 L (39533)



LCOBH14,4W/M24

Kanlux

LEDS-B


TAŚMA LED ▶ LED TAPE






LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	LED m	EEI
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	1m = 4,8	1m = 500	6500	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	1m = 4,8	1m = 470	4000	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	1m = 4,8	1m = 450	3000	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	1m = 4,8	1m = 450	6500	65	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	1m = 4,8	1m = 440	4000	65	5000	60	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	1m = 4,8	1m = 400	3000	65	5000	60	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	5905339245359	1m = 9,6	1m = 1080	6500	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	5905339245342	1m = 9,6	1m = 1080	4000	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	5905339245335	1m = 9,6	1m = 1028	3000	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	5905339245380	1m = 9,6	1m = 1040	6500	65	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	5905339245373	1m = 9,6	1m = 1040	4000	65	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	5905339245366	1m = 9,6	1m = 1000	3000	65	5000	120	F



LEDS-B 4.8W/M

[V] 12 DC | III | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 80 | Hg | SMD | ≥10000 | [h] 15000 | m 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UK CA



LEDS-B 9,6W/M

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8 (19030) | LED band connector, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CP (19032) | LED band connector, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CPC (19033) | LED band connector, CONNECTOR 8-CPC (19033)

Kanlux

LED STRIP L60

TAŚMA LED ▶ LED TAPE






L60 11W/M 12

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	5905339333025	1m = 11	1m = 900	3000	00	5000	G	
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	1m = 11	1m = 900	4000	00	5000	G	
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	1m = 11	1m = 900	6000	00	5000	G	
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	1m = 11	1m = 900	4000	00	30000	G	30m
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	5905339333087	1m = 11	1m = 900	3000	65	5000	G	
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	1m = 11	1m = 900	4000	65	5000	G	
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	1m = 11	1m = 900	6000	65	5000	G	

[V] 12 DC | III | Ra 90 | Hg | SMD | LED m 60 | ≥30000 | [h] 30000 | m 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UK CA



L60 11W/M 12

L60B 11W/M 12

Kanlux

LED STRIP L120

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



L120 16W/M 24

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	1m = 16	1m = 1760	3000	00	5000	F	
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	1m = 16	1m = 1920	4000	00	5000	E	
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	1m = 16	1m = 1600	3000	65	5000	F	
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	1m = 16	1m = 1760	4000	65	5000	F	
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	5905339333551	1m = 16	1m = 1760	3000	00	30000	F	30m
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	1m = 16	1m = 1920	4000	00	30000	E	

[V] 24 DC | Ra 80 | Hg | SMD | LED m 120 | ≥30000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UK CA



L120B 16W/M

Kanlux

LED STRIP L120 CCT

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





Taśma Kanlux L120 CCT to trzy barwy światła w jednej taśmie. Teraz możesz zmieniać barwę światła zależnie od sytuacji i nastroju, ponadto Kanlux L120 CCT to bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90 i aż trzy lata gwarancji.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

Kanlux L120 CCT LED strip that's three colors of light in one tape. Now you can change the color of the light depending on the situation and mood, in addition, the Kanlux L120 CCT is a very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.

L120 16W/M 12 IP00CCT

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	5905339333179	1m = 16	1m = max 1300 (WW+CW)	3000/6000	00	5000	G	

[V] 12 DC | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 90 | Hg | SMD | LED m 120 | ≥30000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UK CA





L120 16W/M 12 IP00CCT

Kanlux

LCOB 14W/M CCT

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOB 14W/M IP00-CCT



Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wierne odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach - IP00 oraz IP65.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

The Kanlux LCOB 14W/M CCT LED strip is a modern lighting solution that allows the colour temperature to be adjusted to individual needs. Thanks to the COB technology and the high diode density (608 LEDs/m), light is emitted evenly over the entire length of the strip, with no visible points of light. By adjusting the colour temperature from warm (2,700K) to neutral (4,000K) to cold (6,500K), the lighting can be perfectly adjusted to match a particular interior or mood. The high colour-rendering index (Ra 90+) ensures faithful reproduction of natural colours. The product comes with a three-year warranty and is available in 5-metre rolls and in two versions: IP00 and IP65.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.


			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
LCOB 14W/M 12IP00-CCT	**38911**	5905339389114	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	00	5000	G	**12V**
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	**38912**	5905339389121	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	65	5000	G	

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI	
LCOB 14W/M 24IP00-CCT	**38437**	5905339384379	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	00	5000	G	**24V**
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	**38438**	5905339384386	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	65	5000	G	

III | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 90 | Hg | COB | LED m 608 | ≥30000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UKCA

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 10 CCT/D	**39526**	5905339395269	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT/D (39526) | LED band connector, CON P 10 CCT/D (39526)
CON P 10 CCT/D CP	**39527**	5905339395276	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT/D CP (39527) | LED band connector, CON P 10 CCT/D CP (39527)
CON P 10 CCT/D CPC	**39528**	5905339395283	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT/D CPC (39528) | LED band connector, CON P 10 CCT/D CPC (39528)
CON P 10 CCT L	**39529**	5905339395290	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT L (39529) | LED band connector, CON P 10 CCT L (39529)




LCOB 14W/M CCT


Kanlux

LCOB 10,5W/M

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

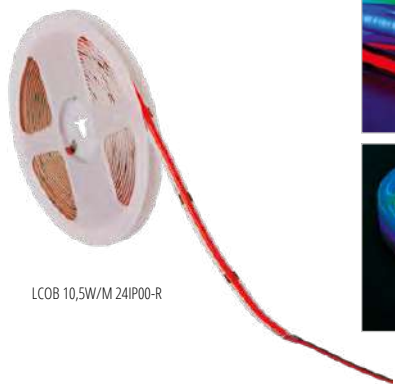

LCOB 10,5W/M 24IP00-R





Jednokolorowe 24V taśmy Kanlux LCOB 10,5W/m dostępne w barwach RED, GREEN lub BLUE. Gęste rozmieszczenie diod (480/m) zapewnia równomierny efekt bez punktów świetlnych, idealny do podświetleń dekoracyjnych i nowoczesnych instalacji świetlnych. Dostępne w wersjach IP00 i IP65, na rolkach 5 m i z 3-letnią gwarancją — oferują prosty i efektowny sposób na stworzenie nastrojowej aranżacji.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Single-colour 24V Kanlux LCOB 10.5W/m LED strips are available in RED, GREEN, or BLUE versions. The high diode density (480 per metre) provides an even lighting effect with no visible light points, making them ideal for decorative illumination and modern lighting installations. Available in IP00 and IP65 versions, supplied in 5-metre rolls and backed by a 3-year warranty, they offer a simple and stylish way to create atmospheric lighting arrangements


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]		IP	[mm]
LCOB 10,5W/M 24IP00-R	39779	5905339397799	1m = 10,5	1m = 200	czerwona | red	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-R	39782	5905339397829	1m = 10,5	1m = 190	czerwona | red	65	5000
LCOB 10,5W/M 24IP00-B	39781	5905339397812	1m = 10,5	1m = 140	niebieska | blue	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-B	39784	5905339397843	1m = 10,5	1m = 130	niebieska | blue	65	5000
LCOB 10,5W/M 24IP00-G	39780	5905339397805	1m = 10,5	1m = 950	zielona | green	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-G	39783	5905339397836	1m = 10,5	1m = 900	zielona | green	65	5000

[V] 24 DC | COB | LED m 480 | ≥30000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) | LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) | LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) | LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) | LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOB 10,5W/M 24IP00


Kanlux

LCOB 15W/M RGB

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE



LCOB 15W/M 24 IP00RGB

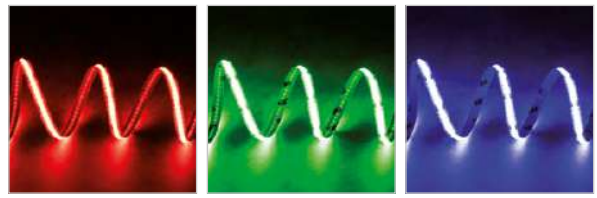

Taśma Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB to doskonałe rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność. Dzięki zaawansowanej technologii COB, taśma zapewnia jednolitą, ciągłą linię świetlną bez widocznych punktów świetlnych, niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza. Taśma RGB pozwala na uzyskanie dynamicznych efektów świetlnych oraz różnorodnych kolorów, co daje szerokie możliwości aranżacyjne. Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB działa pod napięciem 24V, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo pracy, a także równomierne świecenie na całej długości. Jej montaż ułatwia samoprzylepna taśma 3M, gwarantująca trwałe mocowanie. Taśma objęta jest 3-letnią gwarancją, co daje pewność długotrwałego i niezawodnego użytkowania.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB strip is a perfect solution for modern interiors, where both aesthetics and functionality matter. Thanks to advanced COB technology, the strip provides a uniform, continuous light line without visible light points, regardless of the depth of the profile and the transparency of the lampshade. The RGB strip allows you to obtain dynamic light effects and a variety of colors, which gives you wide arrangement possibilities. The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB operates at 24V, which ensures stability and safety of work, as well as uniform lighting along the entire length. Its installation is facilitated by the self-adhesive 3M tape, guaranteeing permanent attachment. The tape is covered by a 3-year warranty, which ensures long-term and reliable use.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]
LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	5905339384300	1m = max 15 (RGB)	1m = max 470	RGB	00	5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	5905339384317	1m = max 15 (RGB)	1m = max 450	RGB	65	5000

[V] 24 DC | ellipse ≤ 6x MacAdam | COB | LED m 672 | ≥30000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 10 RGB	38474	5905339384744	Konektor do taśmy LED, CON P 10 RGB (38474) | LED band connector, CON P 10 RGB (38474)
CON P 10 RGB CP	38475	5905339384751	Konektor do taśmy LED, CON P 10 RGB CP (38475) | LED band connector, CON P 10 RGB CP (38475)
CON P 10 RGB CPC	38476	5905339384768	Konektor do taśmy LED, CON P 10 RGB CPC (38476) | LED band connector, CON P 10 RGB CPC (38476)



LCOB 15W/M 24

Kanlux

LEDS-B RGB

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

RGB | FPC double side | 12V | 3M tape






LEDS-B 7.2W/M RGB


LEDS-B14,4W/M RGB

			[W]	[lm]	IP	[mm]	LED/m
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	1m = max 7,2	1m = max 130	00	5000	30
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	1m = max 7,2	1m = max 130	54	5000	30
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	1m = max 7,2	1m = max 130	65	5000	30
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	5905339245458	1m = max 14,4	1m = max 250	00	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	5905339245465	1m = max 14,4	1m = max 200	54	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	5905339245472	1m = max 14,4	1m = max 240	65	5000	60



LEDS-B 7.2W/M RGB

[V] 12 DC | III | Tc [K] RGB | Hg | SMD | ≥15000 | [h] 15000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UKCA



LEDS-B14,4W/M RGB

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) | LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) | LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR RGB 10 (19038) | LED band connector, CONNECTOR RGB 10 (19038)

Kanlux

LED STRIP L48 RGBW

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

3 WARRANTY 3 years | RGB W | 24V | 3M tape






5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




L48 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP00-RGBW

			[W]	[lm]	IP	[mm]	EEI
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	1m = 9	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	1m = 9	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F



L48 9W/M 24 IP65-RGBW

[V] 24 DC | III | Tc [K] RGB + 4000(W) | ellipse ≤6x Macdam | Hg | SMD | LED/m 48 | ≥30000 | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | 360° Φuse | CE | EAC | UKCA


Kanlux

LCOB 19W/M RGBW

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOB 19W/M24IP00-RGBW

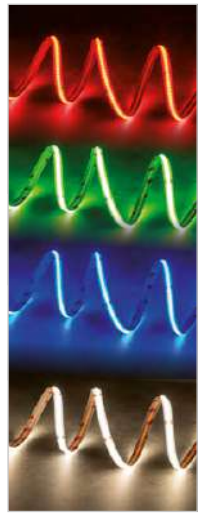

Taśma Kanlux LED RGBW to efektowne rozwiązanie oświetleniowe, które dostarcza szeroki zakres kolorów RGB i naturalną biel 4000K, umożliwiając tworzenie nastrojowego, dekoracyjnego lub funkcjonalnego oświetlenia. Dostępna w wersji 24V i mocy 19W/m, oferowana jest w wariantach IP00 i IP65, w rolkach 5-metrowych z 3M tape, co ułatwia montaż. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją. Idealna do wnętrz, podświetleń meblowych i aranżacji akcentowych.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.


The Kanlux LED RGBW strip is an impressive lighting solution that provides a wide range of RGB colours and 4,000K natural white, allowing you to create atmospheric, decorative or functional lighting. Available in a 24V version and with 19W/m power, it is offered in IP00 and IP65 options, in 5-metre rolls with a 3M tape for easy installation. The product comes with a three-year guarantee. It is ideal for interiors, furniture back lighting and accentuating arrangements.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	5905339389138	1m = 5,3 (NW)	1m = max 420 (NW)	RGB + 4000(W)	00	5000	G
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	5905339389145	1m = 5,3 (NW)	1m = max 420 (NW)	RGB + 4000(W)	65	5000	G

[V] 24 DC	III	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 90	Hg			COB	LED m 784	≥30000
[h] 30000		m 0,1m	[°C] 5÷25	360° Φuse	CE	EAC	UK CA		



LCOB 19W/M24-RGBW


Kanlux

LCOB 21W/M RGBCCT

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOB21W/M24IP00RGBCCT

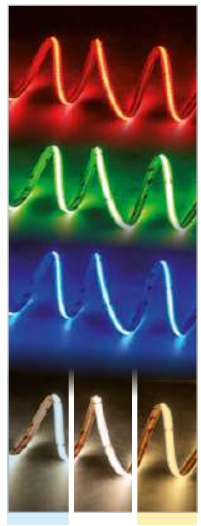

Taśma Kanlux LED COB RGBCCT to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, łączące pełną paletę barw RGB z ciepłą bielą (3000K) barwą neutralną i zimną bielą (6100K). Dzięki technologii COB zapewnia jednolitą, gładką linię światła bez widocznych punktów, tworząc elegancki i naturalny efekt. Taśma o mocy 21W/m dostępna jest w wersji 24V, w wariantach IP00 i IP65, w 5-metrowych rolkach z taśmą 3M dla łatwego montażu. Może pełnić różne funkcje oświetleniowe, w zależności od potrzeb użytkownika. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją.


3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux LED COB RGBCCT strip is a versatile lighting solution, combining the full RGB colour palette with the warm white (3,000K), the neutral colour and cold white (6,100K). Thanks to the COB technology, it provides a uniform, smooth line of light with no visible points, creating an elegant and natural effect. The 21W/m strip is available in 24V, IP00 and IP65 versions, in 5 m rolls with 3M tape for easy installation. It can perform various lighting functions, depending on the user's needs. The product comes with a three-year guarantee.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB21W/M24IP00RGBCCT	38915	5905339389152	1m = max 11	1m = max 680 (WW+CW)	RGB + 3000-6100	00	5000	G
LCOB21W/M24IP65RGBCCT	38916	5905339389169	1m = max 11	1m = max 680 (WW+CW)	RGB + 3000-6100	65	5000	G

[V] 24 DC	III	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 90	Hg			COB	LED m 840	≥30000
[h] 30000		m 0,1m	[°C] 5÷25	360° Φuse	CE	EAC	UK CA		



LCOB21W/M24RGBCCT



Kanlux

LCOB DIGITAL 11W/M

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOB D 11W/M24IP00-WW


Taśmy Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m oferują możliwość indywidualnego sterowania segmentami w technologii SPI, co pozwala tworzyć dynamiczne efekty, animacje i gradienty świetlne. Dostępne w barwach 3000K, 4000K i 6500K oraz w wersjach IP00 i IP65, świetnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz i projektach multimedialnych. Zasilanie 24V, CRI 90, 420 diod/m, rolka 5 m oraz 3-letnia gwarancja zapewniają trwałość i bezproblemową pracę w wymagających realizacjach.


3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m LED strips offer individual segment control using SPI technology, enabling the creation of dynamic lighting effects, animations, and gradients. Available in 3000K, 4000K, and 6500K colour temperatures and in IP00 and IP65 versions, they are perfect for modern interior designs and multimedia installations. With a 24V power supply, CRI 90, 420 LEDs per metre, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they ensure durability and reliable performance even in demanding projects.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB D 11W/M24IP00-WW	**39785**	5905339397850	1m = 11	1m = 1100	3000	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP00-NW	**39786**	5905339397867	1m = 11	1m = 1150	4000	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP00-CW	**39787**	5905339397874	1m = 11	1m = 1150	6500	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-WW	**39789**	5905339397898	1m = 11	1m = 1050	3000	65	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-NW	**39790**	5905339397904	1m = 11	1m = 1100	4000	65	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-CW	**39791**	5905339397911	1m = 11	1m = 1100	6500	65	5000	F

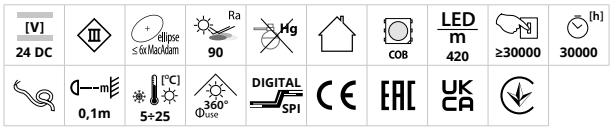




LCOB D 11W/M24IP00

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	**22149**	5905339221490	Kontroler do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149). | Controller for single-color and RGB digital LED strips, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).
REMOTE D M/RGB/CCT-B	**22133**	5905339221339	Pilot do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133). | Remote control for single-color and RGB digital LED strips, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).
CON P 10 CCT/D	**39526**	5905339395269	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D (39526) | LED band connector, CON P 10 CCT-D (39526)
CON P 10 CCT/D CP	**39527**	5905339395276	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CP (39527) | LED band connector, CON P 10 CCT-D CP (39527)
CON P 10 CCT/D CPC	**39528**	5905339395283	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528) | LED band connector, CON P 10 CCT-D CPC (39528)



LCOB D 11W/M24IP65

Kanlux

LCOB DIGITAL 16W/M RGB

TAŚMA LED ▶ LED TAPE





LCOB D 16W/M24IP00RGB


Taśmy Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m łączą jednolitą linię światła z indywidualnym sterowaniem segmentami w technologii SPI, co pozwala tworzyć dynamiczne efekty, animacje i płynne przejścia kolorystyczne pełnej palety RGB. Idealnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, instalacjach multimedialnych i dekoracyjnych podświetleniach. Wersje IP00 i IP65, zasilanie 24V, 576 diod/m, rolka 5 m oraz 3-letnia gwarancja zapewniają swobodę projektowania i niezawodną pracę w wymagających realizacjach.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m LED strips combine a continuous line of light with individual segment control using SPI technology, allowing the creation of dynamic effects, animations, and smooth colour transitions across the full RGB spectrum. They are ideal for modern interior designs, multimedia installations, and decorative lighting applications. Available in IP00 and IP65 versions, with a 24V power supply, 576 LEDs per metre, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they offer design flexibility and reliable performance even in demanding projects.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]
LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	5905339397881	1m = max 16	1m = max 390	RGB	00	5000
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	5905339397928	1m = max 16	1m = max 380	RGB	65	5000



LCOB D 16W/M24IP00RGB



LCOB D 16W/M24IP65RGB



AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	5905339221490	Kontroler do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149). | Controller for single-color and RGB digital LED strips, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	5905339221339	Pilot do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133). | Remote control for single-color and RGB digital LED strips, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).
CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D (39526) | LED band connector, CON P 10 CCT-D (39526)
CON P 10 CCT/D CP	39527	5905339395276	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CP (39527) | LED band connector, CON P 10 CCT-D CP (39527)
CON P 10 CCT/D CPC	39528	5905339395283	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528) | LED band connector, CON P 10 CCT-D CPC (39528)

Kanlux

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

KONTROLER DO TAŚM LED ▶ CONTROLLER FOR LED TAPES



Kontroler CTRLD 12/24 M/RGB/CCT do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB. Pozwala na dowolną zmianę koloru, tempa i kierunku animacji, długości świecących odcinków (segmentów LED). Umożliwia zapisanie ośmiu własnych scen dynamicznych. Do pełnego działania niezbędny jest pilot REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).


Controller CTRLD 12/24 M/RGB/CCT for single-color and RGB digital LED strips. Allows to freely change color, speed, direction of animations and the length of illuminated segments (LED segments), Enables saving up to eight custom dynamic scenes. The Kanlux remote control REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133) is required for full functionality.




CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B

				[V]	In [A]		[m]	ZONE
CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	5905339221490	biały | white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30	
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	5905339221339	czarny | black	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4



Kanlux

COB SET

ZESTAW LED ▶ LED KIT





COB SET 3M DIM

Kanlux COB SET to zestaw składający się z trzech elementów: taśmy LED COB o długości 3m, zasilacza i włącznika z funkcją ściemnia. Jest to gotowy do użycia komplet, który w łatwy sposób zainstalujemy i podłączymy do kontaktu. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia dodanie efektownego oświetlenia bez konieczności kucia ścian w celu doprowadzenia dodatkowej instalacji elektrycznej. Dodatkowo za pomocą włącznika możesz również zmieniać natężenie światła w taśmie LED. Ponadto zastosowana taśma LED COB to efekt płynnego świecenia na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych.


3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux COB SET is a set consisting of three elements: a 3m long LED strip, a power supply and a switch with a dimmer function. It is a ready-to-use set that can be easily installed and connected to the socket. This is a convenient solution that allows you to add effective lighting without the need to cut walls for additional electrical wiring.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
COB SET 3m DIM-WW	26326	5905339263261	3m=18	3m=1620	3000	00	3000	G
COB SET 3m DIM-NW	26327	5905339263278	3m=18	3m=1710	4000	00	3000	F

[V]	[Hz]	PRI [V]	SEC [V]		Ra			DIMMING function	
220-240 AC	50	220-240 AC	12 DC		90	≥30000			
COB	[h] 30000		0,1m	[W] PON 0,5m = 4	360° Φuse	CE	EAC	UKCA	



COB SET 3M DIM



Kanlux

CTRL 12/24V RGBW CCT

KONTROLER DO TAŚM LED ▶ CONTROLLER FOR LED TAPES





CTRL 12/24V RGBW CCT

Kontroler współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED oraz taśmami LED RGB/ RGBW/RGBCCT. Może współpracować z pilotami RGB CCT. Do pełnego działania niezbędny jest pilot Kanlux REMOTE.

The controller is compatible with single-colour LED strips and RGB/RGBW/RGBCCT LED strips. It can cooperate with RGB CCT remote controls. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality .

				[V]	In [A]		[m]	ZONE
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	5905339221483	biały | white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30	
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	biały | white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4
REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	5905339221353	czarny | black	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4
REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134	5905339221346	biały | white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	8

NEW

IP 20 | RF 2,4GHz | CE | EAC | UKCA



CTRL 12/24V RGBW CCT




REMOTE RGBW




REMOTE 4 RGBW/CCT-B




REMOTE N 8 RGBW/CCT-W




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGBW



REMOTE 4 RGBW/CCT-B



REMOTE N 8 RGBW/CCT-W

Kanlux

CTRL 12/24V MONO/CCT

KONTROLER DO TAŚM LED ▶ CONTROLLER FOR LED TAPES

DIMMING function

CCT

EASY to LINK



CTRL 12/24V MONO/CCT



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FIND OUT MORE

Kontroler CTRL 12/24V RGBW CCT współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED oraz taśmami LED CCT. Do pełnego działania niezbędny jest pilot Kanlux REMOTE.

The controller is compatible with singlecolour LED strips and LED CCT strips. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality.

				[V]	In [A]		[m]	ZONE
CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	5905339221476	biały | white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30	
REMOTE CCT	22145	5905339221452	biały | white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4
REMOTE MONO	22144	5905339221445	biały | white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	1
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	5905339221384	biały | white	3 DC		CR2032	max 30	1
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	5905339221377	czarny | black	3 DC		CR2032	max 30	1
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	5905339221360	czarny | black	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4

III | IP 20 | RF 2,4GHz | CE | EAC | UKCA



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT




REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B



Kanlux PROFILO

Kanlux


PROFILO B

MAŁY NAWIERZCHNIOWY PROFIL ALUMINIOWY
► SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE



				[mm]
PROFILO B	**19161**	5905339191618	anodowany | anodised	1000
PROFILO B 2m	**26540**	5905339265401	anodowany | anodised	2000

Materiał: stop aluminium | Material: aluminum alloy



PROFILO B

Kanlux

PROFILO F

UNIWERSALNY PROFIL ALUMINIOWY
► MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE



				[mm]
PROFILO F	**26552**	5905339265524	anodowany | anodised	1000
PROFILO F 2m	**26553**	5905339265531	anodowany | anodised	2000

Materiał: stop aluminium | Material: aluminum alloy



PROFILO F

AKCESORIA PROFILO B i F ► ACCESSORIES PROFILO B and F

SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-FR(26568) | Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-FR 2M(26570) | Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-W(26569) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-W 2M(26571) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE B/F (26596) | Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)

sclick

PROFILO B

CONNECT-L B	**26604**	5905339266040	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT-L B (26604) | Aluminium profile connector, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	**19181**	5905339191816	Zaślepka do profilu aluminiowego, STOPPER B (19181) | Aluminium profile cap, STOPPER B (19181)

PROFILO F

STOPPER F	**26590**	5905339265906	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER F (26590) | Aluminium profile caps, STOPPER F (26590)

Kanlux


PROFILO C

KĄTOWY (30° I 60°) PROFIL ALUMINIOWY
► ANGULAR (30° AND 60°) ALUMINIUM PROFILE



					[mm]
PROFILO C	19162	5905339191625	anodowany | anodised		1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	anodowany | anodised		2000

| Materiał: stop aluminium | Material: aluminum alloy



PROFILO C

Kanlux


PROFILO D

NAWIERZCHNIOWY PROFIL ALUMINIOWY
► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



					[mm]
PROFILO D	19163	5905339191632	anodowany | anodised		1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	anodowany | anodised		2000

| Materiał: stop aluminium | Material: aluminum alloy



PROFILO D

AKCESORIA PROFILO C i D ► ACCESSORIES PROFILO C and D

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR(26572) | Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) | Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)	
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W(26574) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) | Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) | Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)	
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE C/D/E/I (26597) | Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT C/D/E/I(26563) |Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)	

PROFILO C

CONNECT-L C	26562	5905339265623	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT-L C(26562) | Aluminium profile connector, CONNECT-L C(26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Zaślepka do profilu aluminiowego, STOPPER C (19182) | Aluminium profile cap, STOPPER C (19182)

PROFILO D

STOPPER D	19183	5905339191830	Zaślepka do profilu aluminiowego, STOPPER D (19183) | Aluminium profile cap, STOPPER D (19183)

Kanlux

PROFILO G

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE


					[mm]
PROFILO G	26558	5905339265586	anodowany | anodised		1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	anodowany | anodised		2000

| Materiał: stop aluminium | Material: aluminum alloy



AKCESORIA PROFILO G ► ACCESSORIES PROFILO G

SHADE CK G	26580	5905339265807	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK G(26580) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK G(26580)	click
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 5 szt., SHADE CK G 2M(26581) | White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581)	
HANDLE G	26598	5905339265982	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE G (26598) | Aluminium profile mounting bracket, HANDLE G (26598)	
STOPPER G	26592	5905339265920	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER G (26592) | Aluminium profile caps, STOPPER G (26592)	
SEALINGS G	26602	5905339266026	Uszczelka do profilu aluminiowego, SEALINGS G (26602) | Aluminium profile gasket, SEALINGS G (26602)	



PROFILO G

Kanlux

PROFILO H

PROFIL DEKORACYJNO-OŚWIETLENIOWY DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH W DWÓCH KIERUNKACH JEDNEJ PŁASZCZYZNY
► FLEXIBLE DECORATIVE LIGHTING PROFILE - POSSIBILITIES OF BENDIDNG IN TWO DIRECTIONS




				[mm]
PROFILO H	26560	5905339265609	anodowany | anodised	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	anodowany | anodised	2000

Materiał: stop aluminium | Material: aluminum alloy

AKCESORIA PROFILO H ► ACCESSORIES PROFILO H

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE-O H-W(26586) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-O H-W(26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 5 szt., SHADE-O H-W 2m(26587) | White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE-U H-FR(26582) | Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 5 szt., SHADE-U H-FR 2m(26583) | Transparent light cover for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Klosz do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE-U H-W(26584) | Shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-W(26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 5 szt., SHADE-U H-W 2m(26585) | White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE H (26599) | Aluminium profile mounting bracket, HANDLE H (26599)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER-U H (26593) | Aluminium profile caps, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER-O H (26594) | Aluminium profile caps, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H

Kanlux


PROFILO J

NAWIERZCHNIOWY PROFIL ALUMINIOWY
► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



				[mm]
PROFILO J	26544	5905339265449	anodowany | anodised	1000
PROFILO J 2M	26545	5905339265456	anodowany | anodised	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	biały | white	1000
PROFILO J-W 2M	26547	5905339265470	biały | white	2000

Materiał: stop aluminium | Material: aluminum alloy



PROFILO J; J-W

Kanlux


PROFILO K

WPUSTOWY PROFIL ALUMINIOWY
► RECESSED ALUMINIUM PROFILE



				[mm]
PROFILO K	26548	5905339265487	anodowany | anodised	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	anodowany | anodised	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	biały | white	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	biały | white	2000

Materiał: stop aluminium | Material: aluminum alloy



PROFILO K; K-W

AKCESORIA PROFILO J i K ► ACCESSORIES PROFILO J and K

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-FR(26564) | Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-FR 2m(26566) | Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-W(26565) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-W 2m(26567) | White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE J/K (26595) | Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)

sclick

PROFILO J

STOPPER J	26588	5905339265883	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER J (26588) | Aluminium profile caps, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER J-W (26605) | Aluminium profile caps, STOPPER J-W (26605)

PROFILO K

STOPPER K	26589	5905339265890	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER K (26589) | Aluminium profile caps, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER K-W (26606) | Aluminium profile caps, STOPPER K-W (26606)


Osprzęt
KANLUX SMART
KANLUX SMART
EQUIPMENT
Steruj produktami Kanlux SMART
za pomocą aplikacji mobilnej
SMART LIFE
Control Kanlux SMART products
with the SMART LIFE mobile application
Powered by
tuya
Intelligence
Inside
GET IT ON
Google Play
Download on the
App Store

Kanlux

KANLUX SMART

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

App remote control | Amazon & Alexa Google Home | Kanlux SMART



S A60 11,5WE27 RGBCCT

Nowoczesny dom to dom inteligentny i funkcjonalny. Żarówki z serii Kanlux SMART przeznaczone są właśnie do tego, aby każdy dom mógł taki być. Możesz sterować nimi poprzez mobilną aplikacją, wykorzystując sieć Wi-Fi 2.4GHz lub Bluetooth. Żarówki Kanlux SMART posiadają funkcje: ściemniania, płynnej zmiany barwy światła (CCT) i koloru (RGB), który możesz wybrać z palety 16 milionów barw. Dzięki takim funkcjom jak harmonogramy, biorytm czy łączenia w grupy z innymi urządzaniami SMART, z powodzeniem dostosujesz światło w domu do Twojego rytmu życia. Dla jeszcze większego komfortu użytkowania możesz sterować żarówkami Kanlux SMART za pomocą poleceń głosowych (Asystent Google / Alexa). Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

A modern home is a smart and functional home. The bulbs from the Kanlux SMART series are designed in such a way as to enable the transformation of every home into a modern one. You can control them through a mobile app, via Wi-Fi or Bluetooth. Kanlux SMART bulbs have the following functions: dimming, smooth change of light colour (CCT) and colour (RGB), which you can choose from a palette of 16 million colours. With features such as schedules, biorhythm and grouping with other SMART devices, you can successfully adjust the light in your home to your lifestyle. For even greater comfort of use, you can control Kanlux SMART bulbs by voice command (Google Assistant/Alexa). Learn more about Kanlux SMART on www.kanluxsmart.com

			Pon [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
S A60 11,5WE27 RGBCCT	**33642**	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S C37 4,9W E14 RGBCCT	**33644**	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F
S GU10 4,7W RGBCCT	**33643**	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	G

[V]	[Hz]	ellipse ≤6x MacAdam	Ra		[h]	Hg						
220-240 AC	50		80	≥25000	15000		APP WiFi 2,4 GHz/BLE		CE	EAC	UK CA	




S A60 11,5WE27 RGBCCT




S C37 4,9W E14 RGBCCT




S GU10 4,7W RGBCCT



S A60 11,5WE27 RGBCCT



S C37 4,9W E14 RGBCCT



S GU10 4,7W RGBCCT

Kanlux


KANLUX SMART

STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ► GARAGE DOOR RELAY

Kanlux SMART | App remote control | Amazon & Alexa Google Home



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR

S SWITCH G DOOR	**34950**	5905339349507	biały | white

[V]	IP							
220-240 AC	20			Wi-Fi 2,4 GHz	CE	EAC	UK CA	

Kanlux

KANLUX SMART

CZUJNIK OTWARCIA ► DOOR/WINDOW SENSOR



Otwarte okno lub drzwi na taras - często zastanawiamy się czy je zamknęliśmy po wyjściu z domu. Czujnik otwarcia okna/drzwi pokaże nam ich stan. Montując go na drzwiach wejściowych, tarasowych, balkonowych lub na oknie, w czasie wyjazdu nie musimy się zastanawiać czy w domu na pewno wszystko jest w porządku. Czujnik skontroluje okna i drzwi, a o ewentualnym otwarciu dowiemy się z aplikacji w naszym urządzeniu mobilnym. O niskim poziomie naładowania baterii poinformuje nas alarm. Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

An open window or terrace door - each of us often wonders if we closed them after leaving the house. The window/door opening sensor will show you their status. By mounting it on the front, terrace, balcony or door, or on the window, you don't have to wonder if everything is alright at home when you go for a trip. The sensor will inspect the windows and doors, and an app on your mobile device will notify you if any of them is opened. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.

Kanlux SMART

App remote control

2x AAA


3M tape



S SENSOR ON/OFF INT

	[V]	
S SENSOR ON/OFF INT	34942	5905339349422 2 x 1,5 DC 2 x AAA

IP 20 | III | [°C] -10+40 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S SENSOR ON/OFF INT

Kanlux

KANLUX SMART

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR



Czujnik detekcji ruchu do użytku wewnątrz pomieszczeń. Poprzez połączenie go w aplikacji z wybranymi urządzeniami SMART, nie tylko zapali światło po wykryciu ruchu, ale uruchomi dowolnie zaprogramowaną czynność - zależnie od sparowanych urządzeń SMART i przypisanej im funkcji. Czujnik posiada zasilanie bateryjne, jak również możliwość ładowania przez USB. O niskim poziomie naładowania baterii poinformuje nas alarm. Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

Motion detection sensor for indoor use. By pairing it in the app with selected SMART devices, it will not only turn on the light when motion is detected but it will also trigger any programmed action - depending on the SMART devices paired and the function assigned to them. The sensor is battery powered but it can also be charged via USB. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.

Kanlux SMART

App remote control

Amazon Alexa & Google Home


2x CR123A



S SENSOR PIR INT 10M

	[V]	
S SENSOR PIR INT 10M	34940	5905339349408 2 x 3V DC / 5V USB 2 x CR123A

IP 20 | III | [m] 8 | [°] 120 | PIR | [°C] -10+40 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S SENSOR PIR INT 10M

Kanlux

KANLUX SMART

CZUJNIK ZALANIA ▶ FLOOD SENSOR

Kanlux SMART

App remote control

Amazon Alexa & Google Home


2x AAA



S SENSOR W INT

Czujnik zalania pomoże nam zareagować na wodę wyciekającą z pękniętej rury, niezakręconego kranu lub niezależnego od nas zalania domu czy mieszkania. Czujnik należy umieścić w takim miejscu, aby w przypadku zalania mógł wykryć wodę. Ma on wbudowany alarm akustyczny, ale informację z aplikacji dostaniemy również w urządzeniu mobilnym, nawet będąc daleko od domu. O niskim poziomie naładowania baterii poinformuje nas alarm. Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

A flood sensor will help you react to water leaking from a broken pipe, a running faucet, or in the event of flooding in the house or apartment caused by external factors. The sensor should be placed in such a location as to enable water detection in the event of flooding. It has a built-in acoustic alarm, but you will also get the information from the app on your mobile device, even when you are away from home. The alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR W INT

			[V]	
S SENSOR W INT	34941	5905339349415	2 x 1,5 DC	2 x AAA

IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz

Kanlux

KANLUX SMART

ADAPTER GNIAZDA ▶ SOCKET ADAPTOR



Kanlux SMART

App remote control

Amazon Alexa & Google Home

kWh



S AD GN 16A PM




S AD GN SCH 16A PM

Dzięki adapterowi gniazda możemy sterować (funkcja włącz/wyłącz) urządzeniami bez funkcji SMART (np.: żelazko). Możemy również ustawić wybraną przez nas sekwencję czynności. Podstawowa funkcja to włącz/wyłącz, ale adapter ma także wbudowany zegar (tygodniowy z kalendarzem), funkcje losowe i funkcję licznika / odliczania. Dzięki temu możemy zaprogramować włączanie i wyłączanie różnych urządzeń o określonych porach, nawet kiedy nie ma nas w domu. Dodatkowo adapter posiada funkcję pomiaru zużycia energii (podłączonego do niego urządzenia). Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.


Thanks to the socket adapter, you can control (on/off function) devices without SMART functions (e.g.: an iron). We can also set a sequence of actions of our choice. The basic function is on/off, but the adapter also has a built-in clock (weekly clock with a calendar), random functions and a timer/countdown function. This allows you to program different devices to turn on and off at specific times, even when you are not at home. In addition, the adapter has a function to measure the energy consumption (of the device connected to it). Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.

			In [A]
S AD GN 16A PM	33703	5905339337030	16
S AD GN SCH 16A PM	33704	5905339337047	16

[V] 220-240 AC | IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth



S AD GN 16A PM



S AD GN SCH 16A PM

Kanlux



OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Zależy Ci na właściwie dobranych parametrach, wydajności i zabezpieczeniu termicznym, zwarciowym i przeciążeniowym. My dajemy Ci produkty przeznaczone do tych zadań. Zapewniamy komfort, niezawodność i bezpieczeństwo.

You want the properly adjusted parameters, efficiency and thermal, short-circuit and overload protection. We give you products designed for these tasks. We ensure comfort, reliability and safety.

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

Kanlux

PRESENSOR

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR

PRESENCE detection

24 GHz





PRESENSOR-O-W NT

PRESENSOR-O-B NT

PRESENSOR to seria profesjonalnych mikrofalowych czujników obecności. W porównaniu do standardowch czujników MW seria wyróżnia się zastosowaniem technologii 24GHz, co znacząco wpływa na czułość. Czujnik obecności pozwala na wykrycie ruchu (np. chodu), niewielkiego poruszenia (np. podczas pracy przy komputerze) oraz statycznej obecności (np. podczas oglądania TV) co pozwala znacznie lepiej dostosować oświetlenie w zależności od sytuacji. W ofercie dwa modele - podtynkowy i natynkowy, w dwóch wersjach kolorystycznych.


PRESENSOR is a series of professional microwave presence sensors. Compared to standard MW sensors, the series stands out due to the use of 24GHz technology, which significantly enhances sensitivity. The presence sensor can detect motion (e.g., walking), small movements (e.g., working at a computer), and static presence (e.g., watching TV), allowing for much better adjustment of lighting based on the situation. The product range includes two models: recessed and surface-mounted, available in two color variants.




PRESENSOR-O-WR-W PT



PRESENSOR-O-WR-B PT






PRESENSOR-O NT

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
PRESENSOR-O-W NT	**38750**	5905339387509	2000	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360	10-12	mikrofalowy | microwave	max 6
PRESENSOR-O-B NT	**38751**	5905339387516	2000	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360	10-12	mikrofalowy | microwave	max 6
PRESENSOR-O-WR-W PT	**38752**	5905339387523	1200	do wbudowania w sufit | Recessed mount in the ceiling	H360	10-12	mikrofalowy | microwave	max 6
PRESENSOR-O-WR-B PT	**38753**	5905339387530	1200	do wbudowania w sufit | Recessed mount in the ceiling	H360	10-12	mikrofalowy | microwave	max 6

[V]	[Hz]			[lx]	[°C]		[mm²]				
220-240 AC	50			3-2000	5÷25		0,75÷1,5	CE	EAC	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



PRESENSOR-O-WR PT

Kanlux

SQMOTION

CZUJNIK RUCHU MW ▶ MW MOTION SENSOR

Czujnik ruchu mikrofalowy, nowoczesny design sprawia, że świetnie prezentuje się w każdej aplikacji. Dostępny w dwóch kolorach, montaż natynkowy.


Microwave motion sensor, modern design makes it look great in any application. Available in two colors, surface-mounted installation.



SQMOTION-W




SQMOTION-B



			[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR
SQMOTION-W	37360	5905339373601	800	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie | wall mounted, ceiling mounted	360	10-12	mikrofalowy | microwave
SQMOTION-B	37361	5905339373618	800	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie | wall mounted, ceiling mounted	360	10-12	mikrofalowy | microwave

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	20			max 8	3-2000	5÷25		0,75÷1,5				

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



SQMOTION

Kanlux

ALER-N

CZUJNIK RUCHU PIR ▶ PIR MOTION SENSOR

Najnowszy model czujnika ruchu na podczerwień w rodzinie ALER. Maksymalny zasięg wykrywania 12m oraz wysoki stopień IP65 czynią go rozwiązaniem uniwersalnym do wielu zastosowań. Dostępny w dwóch kolorach, montaż na ścianie.

The latest model of an infrared motion sensor in the ALER family. A maximum detection range of 12m and a high IP65 rating make it a versatile solution for many applications. Available in two colors, wall-mounted installation.




ALER N-B/B



ALER N-W



ALER N-B




ALER N-B/B - max 10m
ALER N-W; -B - max 12m

			[VA]		[°]	SENSOR	[s] - [min]	[m]
ALER N-B/B	23457	5905339234575	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	120	PIR	10-15	max 10
ALER N-W	37362	5905339373625	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	120	PIR	10-15	max 12
ALER N-B	37363	5905339373632	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	120	PIR	10-15	max 12

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	65			3-2000	-20÷40		0,75÷1,5				

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ALER

Kanlux

ZONA MINI

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR






Czujnik ruchu na podczerwień ZONA MINI dzięki swoim kompaktowym wymiarom (średnica zaledwie 76mm) idealnie i subtelnie wkomponuje się w każde pomieszczenie.

The ZONA MINI infrared motion sensor, thanks to its compact dimensions (only 76mm in diameter), will perfectly and subtly blend into any room.



ZONA MINI-W


ZONA MINI-B/B


ZONA MINI-B




ZONA MINI-B/B



ZONA MINI-W; -B

			5 VA1		SENSOR		[s] - [min]	IP	[m]	
ZONA MINI-W	37364	5905339373649	200	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 8
ZONA MINI-B/B	37375	5905339373755	200	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 6,5
ZONA MINI-B	37378	5905339373786	200	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 8



ZONA MINI

[V]	[Hz]			[lx]		[mm²]				
220-240 AC	50			3-2000		0,75÷1,5	CE	EAC	UKCA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

ZONA MINI WT

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR






ZONA MINI WT to rozszerzenie rodziny kompaktowych czujników ruchu na podczerwień. Wersję WT (watertight) cechuje wysoki stopień IP65 co dodatkowo rozszerza jego zakres zastosowania.

ZONA MINI WT is an extension of the family of compact infrared motion sensors. The WT (watertight) version is characterized by a high IP65 rating, further expanding its range of applications.



ZONA MINI WT-W


ZONA MINI WT-B/B


ZONA MINI WT-B




ZONA MINI WT-B/B



ZONA MINI WT-W; -B

			5 VA1		SENSOR		[s] - [min]	IP	[m]	
ZONA MINI WT-W	37365	5905339373656	2000	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65/20	max 8
ZONA MINI WT-B/B	37374	5905339373748	2000	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65/20	max 6,5
ZONA MINI WT-B	37377	5905339373779	2000	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65/20	max 8



ZONA MINI WT

[V]	[Hz]			[lx]	[°C]		[mm²]				
220-240 AC	50			3-2000	-20÷40		0,75÷1,5	CE	EAC	UKCA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

SENTO-O

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

Kanlux SENTO-O to czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Jego wyjątkowość polega na zabudowaniu aż trzech detektorów podczerwieni w jednej czujce. Gwarantuje to niespotykaną czułość i pozwala wychwycić nawet minimalny ruch. Kanlux SENTO-O, ze względu na nietypowe cechy, określamy jako czujniki obecności. Dodatkową zaletą jest uniwersalny montaż - podtynkowy i natynkowy.

Kanlux SENTO-O is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unique features, is referred to as presence sensors. The additional advantage is universal installation - flush-mounted and surface-mounted.




SENTO-O-WT-B/B




SENTO-O-WT-W



SENTO-O-WT-B



SENTO-O-WT-B/B




SENTO-O-WT-W; -B


			[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
SENTO-O-WT-B/B	26822	5905339268228	2000	do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit | ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 17
SENTO-O-WT-W	37366	5905339373663	2000	do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit | ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 20
SENTO-O-WT-B	37367	5905339373670	2000	do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit | ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 20

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	[mm]	CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	44/20			3-2000	-20÷40		0,75÷1,5	Ø60-70				

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



presence detection max 6m



SENTO-O-WT

Kanlux

SENSQUARE

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

Kanlux SENSQUARE to przystosowane do montażu na ścianie czujniki na podczerwień. Połączenie unikalnego wyglądu, szerokiego pola detekcji oraz stopnia IP54 pozwala dopasować czujnik do wielu aplikacji. Dodatkowym atutem czujnika jest dostępne w zestawie akcesorium pozwalające na montaż czujnika na rogach wewnętrznych i zewnętrznych. Dostępny w kolorze czarnym i białym.

SENSQARE sensors are designed for wall mounting and use infrared technology. The combination of a unique design, a wide detection range, and an IP54 rating allows for the adaptation of the sensor to many applications. An additional advantage of the sensor is the included accessory that allows for mounting the sensor on both internal and external corners. Available in black and white.




SENSQUARE-B/B




SENSQUARE-W




SENSQUARE-B





SENSQUARE-B/B




SENSQUARE-W; -B

			[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
SENSQUARE-B/B	26823	5905339268235	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H360	10-15	PIR	max 6,5
SENSQUARE-W	37368	5905339373687	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H360	10-15	PIR	max 8
SENSQUARE-B	37369	5905339373694	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H360	10-15	PIR	max 8

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]	[mm²]	CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	54			3-2000	-20÷40	0,75÷1,5				

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



SENSQUARE

Kanlux

MERGE-WT

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR





Kompaktowy czujnik ruchu na podczerwień MERGE-WT. Maksymalny zasięg detekcji to 8 metrów, horyzontalny kąt detekcji wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje. Atutem czujnika jest wysoki stopień IP65.

Compact infrared motion sensor MERGE-WT. The maximum detection range is 8 meters, and the horizontal detection angle is 360 degrees. You can adjust the lighting duration and the light intensity level at which the sensor operates. The sensor's advantage is its high IP65 rating.



MERGE-WT-O-W



MERGE-WT-O-B/B




MERGE-WT-O-B


		[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]		
MERGE-WT-O-W	37370	5905339373700	1200	do wbudowania w sufit | Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	PIR	max 8		
MERGE-WT-O-B/B	37371	5905339373717	1200	do wbudowania w sufit | Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	PIR	max 8		
MERGE-WT-O-B	37372	5905339373724	1200	do wbudowania w sufit | Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	PIR	max 8		

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	[mm]				
220-240 AC	50	65/20			3-2000	-20÷40		0,75÷1,5	Ø63-66	CE	EAC	UKCA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

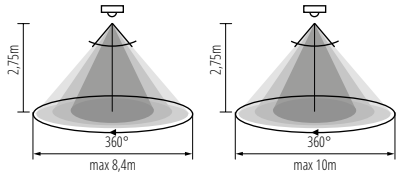

MERGE-WT-O-B/B MERGE-WT-O-W;-B



MERGE-WT-O

Kanlux

SLICK JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

Kanlux SLICK JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 12 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

Kanlux SLICK JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.



SLICK JQ-L-W





SLICK JQ-L-B

		[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]	
SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-10	PIR	max 12	
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-10	PIR	max 12	

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]				
220-240 AC	50	44			3-2000	-10÷40		1÷2,5	CE	EAC	UKCA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic





SLICK JQ

Kanlux

ALER MINI

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

Czujnik ALER MINI-W to niewielki czujnik na podczerwień o efektownym i minimalistycznym wyglądzie. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 140°, a wertykalny 45°, a dzięki łatwej regulacji mechanicznej (pion 45°, poziom 90°) można dostosować go do swoich potrzeb. Posiada wysoką klasę szczelności (IP44), co sprawia, że czujnik ten można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

- Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
- Możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
- Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje



ALER MINI-W



ALER MINI-B/B



ALER MINI-B


ALER MINI sensor is a small infrared sensor with attractive and minimalistic design. The horizontal angle of the sensor work comes to 140°, and vertical 45°, and thanks to easy mechanical adjustment (vertical 45°, level 90°) it can be adapted to your needs. Owing to the high class of tightness (IP44), this sensor can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

- Maximum movement detection up to 8m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 140°
- Light on time adjustable from 10s to 15min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works


			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H140/V45	10-15	PIR	max 8
ALER MINI-B/B	23456	5905339234568	800	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H140/V45	10-15	PIR	max 6,5
ALER MINI-B	23459	5905339234599	800	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H140/V45	10-15	PIR	max 8

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	44			3-2000	-20÷40		1÷2,5				

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ALER MINI-B/B - max 6,5m
ALER MINI-W; -B - max 8m



ALER MINI

Kanlux

ALER JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

Kanlux ALER JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 12 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

Kanlux ALER JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.



ALER JQ-30-W



ALER JQ-30-B




ALER JQ-30-B/B


			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-7	PIR	max 12
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-7	PIR	max 12
ALER JQ-30-B/B	23458	5905339234582	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-8	PIR	max 10

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	44			3-2000	-20÷40		1÷2,5				

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ALER JQ-30-B/B - max 10m
ALER JQ-30-W; -B - max 12m



ALER JQ-30

Kanlux

ZONA JQ-37

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

Kanlux ZONA JQ-37 to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 10 metrów. Możemy ustawić regulację czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje. Dostępny jest w białej i czarnej wersji kolorystycznej.

- Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 10m
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- Maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- Możliwość regulacji czasu świecenia od 15s do 7min
- Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

Kanlux ZONA JQ-37 is a motion sensor whose maximum detection range is 10 meters. We can adjust the lighting time and the light intensity level at which the sensor works. It is available in white and black colors.

- Maximum movement detection up to 10m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor 360°
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°
- Light on time adjustable from 15s to 7min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works



ZONA JQ-37-B



ZONA JQ-37-W




ZONA JQ-37-B/B


			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
ZONA JQ-37-B	00463	5905339004635	1200	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360/V120	15-7	PIR	max 10
ZONA JQ-37-W	00464	5905339004642	1200	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360/V120	15-7	PIR	max 10
ZONA JQ-37-B/B	37379	5905339373793	1200	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360/V120	15-7	PIR	max 8,5

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	20			3-2000	5÷25		1÷2,5				


Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ZONA JQ-37-B/B



ZONA JQ-37-W; -B



ZONA JQ-37

Kanlux

ZONA

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR



Kanlux ZONA FLAT to czujnik ruchu o maksymalnym zasięgu wykrywania ruchu 8m. Jego z kolei maksymalny horyzontalny kąt działania to 360 stopni. W czujniku ZONA masz możliwość regulowania czasu świecenia od 10s do 15min a także ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia przy którym urządzenie będzie pracowało.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°

Kanlux ZONA FLAT is a motion detector with maximum motion detection range of 8m. In turn, its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the ZONA sensor, you can adjust the time of lighting from 10s to 15min as well as set the surrounding light intensity level at which the device will work.

- Maximum movement detection up to 8m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
- Light on time adjustable from 10s to 15min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Motion detection 0.6...1.5m/s
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°



ZONA FLAT-W



ZONA FLAT-B/B




ZONA FLAT-B


			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360/V120	10-15	PIR	max 8
ZONA FLAT-B/B	37373	5905339373731	2000	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360/V120	10-15	PIR	max 6,5
ZONA FLAT-B	37376	5905339373762	2000	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360/V120	10-15	PIR	max 8

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	20			3-2000	5÷25		0,75÷1,5				


Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ZONA FLAT-B/B



ZONA FLAT-W; -B



ZONA FLAT

Kanlux

MERGE JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR




MERGE JQ-L

Kanlux MERGE JQ-L to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 9 metrów. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 150 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 150°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 60°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 7min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
obciążenie rezystancyjne wynoszące max 1200W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 400W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 60°
Light on time adjustable from 10s to 7min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Max 1200W resistive load, max. 400W inductive load

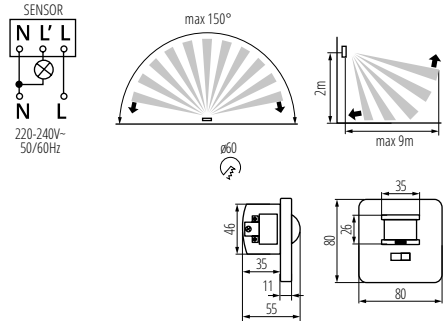

MERGE JQ-L	**07690**	5905339076908	1200	do wbudowania w ścianę | Recessed mount in the wall	H150/V60	10-7	PIR	max 9		

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm³]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	20			3-2000	5÷25		1÷2,5				

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

MERGE JQ-L

Kanlux

MERGE JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR




MERGE JQ-O

Kanlux MERGE JQ-O to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 5 metrów. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 6min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
obciążenie rezystancyjne wynoszące max 2000W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 800W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 5m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°
Light on time adjustable from 5s to 6min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Max 2000W resistive load, max. 800W inductive load

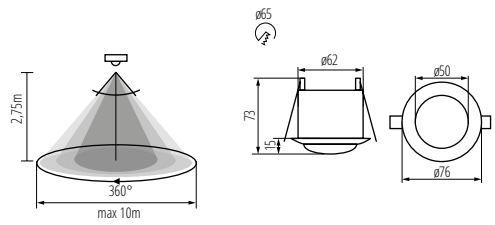

MERGE JQ-O	**07691**	5905339076915	2000	do wbudowania w sufit | Recessed mount in the ceiling	H360/V120	5-6	PIR	max 5		

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]	[mm]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	20			3-2000	5÷25	Ø65				

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

MERGE JQ-O

Kanlux

MERGE

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR





MERGE ADJ-O

Kanlux MERGE ADJ to czujnik ruchu PIR o maksymalnym zasięgu wykrywania ruchu 5m. Jego maksymalny horyzontalny kąt działania to 360 stopni. W czujniku MERGE ADJ masz możliwość regulacji ustawienia parametrów bez konieczności demontażu czujnika.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°


Kanlux MERGE ADJ is a PIR motion detector with maximum motion detection range of 5m. Its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the MERGE ADJ sensor, you can adjust settings of parameters without a necessity to disassemble the detector.

- Maximum movement detection up to 5m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
- Light on time adjustable from 10s to 15min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Motion detection 0.6...1.5m/s
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°

			[VA]		[*]	[s] - [min]	SENSOR
MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	do wbudowania w sufit | Recessed mount in the ceiling	H360/V120	10-15	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]
220-240 AC	50	20			max 5	3-2000	5÷25

	[mm²]	[mm]					
	0,75÷1,5	Ø70	CE	EAC	UKCA		

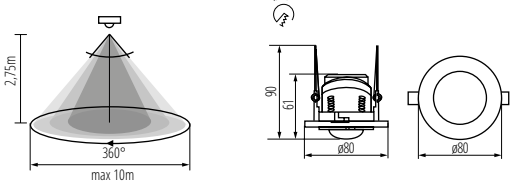

MERGE ADJ-O

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

MERGE

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR





MERGE MW-L

Czujnik Kanlux MERGE MW to estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie. Maksymalny zasięg wykrywania wynosi 9 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.


- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 12min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°

Kanlux MERGE MW detector is an aesthetic and functional solution. The maximum detection range comes to 9 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

- Maximum movement detection up to 9m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 180°
- Light on time adjustable from 10s to 12min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Motion detection 0.6...1.5m/s
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 180°

			[VA]		[*]	[s] - [min]	SENSOR	
MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	do wbudowania w ścianę | Recessed mount in the wall	180	10-12	mikrofalowy | microwave	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]				
220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5÷25		0,75÷1,5	CE	EAC	UKCA	



MERGE MW-L

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

MARID JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR



MARID JQ-L

Kanlux MARID JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 12 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje. Czujnik można uruchamiać również sygnałem dźwiękowym.


maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 150°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 30°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 7min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
regulacja czułości w zakresie 3...1000lx
możliwość uruchamiania czujnika sygnałem dźwiękowym w zakresie 30-90dB
przeznaczony jest tylko do odbiorników o charakterze rezystancyjnym


Kanlux MARID JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works. The detector can be activated by means of sound signal too.


Maximum movement detection up to 12m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 30°
Light on time adjustable from 10s to 7min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)
Sensitivity adjustment in the range of 3...1000lx
Capability to activate the sensor with a 30-90db sound signal
Designed only for resistive loads

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	
MARID JQ-L	08910	5905339089106	40-500	do wbudowania w ścianę | Recessed mount in the wall	H150/V30	10-7	PIR	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			[m] max 12	[lx] 3-2000
[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	CE	EAC	UK CA	



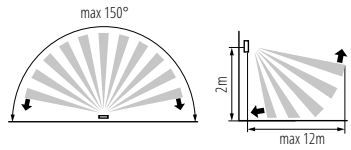



MARID JQ-L

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

ROLF JQ

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR



ROLF JQ-L

Kanlux ROLF JQ to mikrofalowy czujnik ruchu. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia, jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.


maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°
możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 12min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
regulacja czułości w zakresie 2...2000lx
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)


Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 8m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°
Light on time adjustable from 5s to 12min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx
Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]	
ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	do nadbudowania na ścianie do nadbudowania na suficie do nadbudowania na podłożu	H360/V160	5-12	mikrofalowy | microwave	max 8	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			[lx] 2-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 1÷2,5	CE	EAC	UK CA





ROLF JQ-L

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

ROLF JQ

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR

Kanlux ROLF JQ to mikrofalowy czujnik ruchu. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia, jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 6s do 12min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- regulacja czułości w zakresie 2...2000lx
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)




ROLF JQ-O

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

- Maximum movement detection up to 9m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°
- Light on time adjustable from 6s to 12min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx
- Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

	[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
ROLF JQ-O	**08821**	5905339088215	1200	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	H360/V160	6-12	mikrofalowy | microwave	max 5

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	20			2-2000	5÷25		0,75÷1,5				

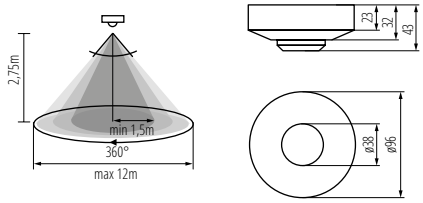

ROLF JQ-O

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

ROLF JQ

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR

Kanlux ROLF JQ to mikrofalowy czujnik ruchu. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia, jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 10m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 30min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- regulacja czułości w zakresie 2...2000lx
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)




ROLF MINI JQ-L

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

- Maximum movement detection up to 10m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 140°
- Light on time adjustable from 10s to 30min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx
- Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

	[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
ROLF MINI JQ-L	**08822**	5905339088222	800	do nadbudowania na ścianie do nadbudowania na suficie do nadbudowania na podłożu	H360/V140	8-12	mikrofalowy | microwave	max 10

[V]	[Hz]	IP			[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50	20			2-2000	5÷25		1÷2,5				

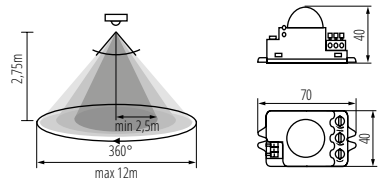

ROLF MINI JQ-L

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

SENTO

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR









SENTO

Kanlux SENTO to czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Jego wyjątkowość polega na zabudowaniu aż trzech detektorów podczerwieni w jednej czujce. Gwarantuje to niespotykaną czułość i pozwala wychwycić nawet minimalny ruch. Kanlux SENTO, ze względu na nietypowe cechy, określamy jako czujniki obecności.


Kanlux SENTO is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unusual features, is referred to as a presence detector.





		[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR		
SENTO	26820	5905339268204	2000	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie | wall mounted, ceiling mounted	H360/V120	10-30	3xPIR		

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	20			max 10	3-2000	5÷25		0,75÷1,5				



SENTO

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

SENZO

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR








SENZO


Kanlux SENZO to czujnik ruchu PIR stosowany w systemach automatycznego załączania oświetlenia. Specjalne rozmieszczenie dwóch czujników podczerwieni w Kanlux SENZO pozwala na zastosowanie go w instalacjach wysokich pomieszczeń, takich jak hale magazynowe czy produkcyjne. Jego zasięg wertykalny to aż 10 metrów.

Kanlux SENZO is a PIR movement sensor used in automatic lighting switching systems. The special arrangement of two infrared sensors in Kanlux SENZO allows it to be used in high room installations, such as warehouses or production halls. Its vertical range is as much as 10 meters.



		[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR		
SENZO	26821	5905339268211	2000	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie | wall mounted, ceiling mounted	H360/V120	10-30	2xPIR		

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	20			max 10	3-2000	5÷25		0,75÷1,5				



SENZO

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic

Kanlux

AZ-10A

PRZEKAŹNIK ZMIERZCHOWY ► TWILIGHT SWITCH

Kanlux AZ-10A to automat zmierzchowy. Służy do włączania i wyłączania obwodów oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, w zależności od poziomu natężenia oświetlenia naturalnego (dzień/noc).


Histereza ~20Lx

Kanlux AZ-10 is a dusk and dawn light switch system. It is used for turning on and turning off lighting circuits or other electric receivers, depending on the natural light intensity level (day/night).

Hysteresis ~20Lx



AZ-10A



AZ-10A

AZ-10A	**22371**	5905339223715	biały | white	do nadbudowania na ścianie | wall mounted							

[V]	[Hz]	In[A]	[VA]	[°C]			IP	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	**50**	**10**	**2300**	**-20÷40**			**20/65**				

Kanlux

CYBER

ZEGAR/PROGRAMATOR STERUJĄCY ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER

Kanlux CYBER to adapter gniazda wtyczkowego z dobowym programatorem cyfrowym. Umożliwia zaprogramowanie włączania i wyłączania podłączonych urządzeń w określonym czasie.


wyposażony w układ podtrzymujący pamięć
możliwość zaprogramowania max 10 włączeń/wyłączeń
programator pracuje w trybach dobowym i tygodniowym

Kanlux CYBER is an adapter of an extension socket with a 24-hour digital programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

Equipped with a memory keeping system
Up to 10 programmable on/off operations
The timer works in 24h and weekly mode



CYBER TM-6



CYBER TM-6

CYBER TM-6	**01016**	5905339010162	3600	10	

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	**50**	**16(2)**	**20**						



Kanlux

STER TS-MF

ZEGAR/PROGRAMATOR STERUJĄCY ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER

Kanlux STER TS-MF to adapter gniazda wtyczkowego z dobowym programatorem mechanicznym. Umożliwia zaprogramowanie włączania i wyłączania podłączonych urządzeń w określonym czasie.

programator pracuje w trybie dobowym
minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min
programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia

Kanlux STER TS-MF is an adapter of an extension socket with a 24-hour mechanical programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.


The timer works in 24h mode
Minimum on/off time 15min
Timer has constant load switching capability



STER TS-MF-1

STER TS-MF1	**01001**	5905339010018	3500	1

[V]	[Hz]	In[A]	IP
220-240 AC	50	16(2)	20



STER TS-MF-1

Kanlux

TRETO

ZASILACZ CV ▶ CV POWER SUPPLY UNIT





TRETO C IP67 12V 15W




TRETO IP67 12V 60W

TRETO to seria zasilaczy stałonapięciowych do zstosowań specjalnych. Wysoki stopień szczelności IP67 pozwala na montaż w miejscach, w których występuje zapylenie lub wilgoć. Zintegrowane oprzewodowanie posiada odpowiedni przekrój poprzeczny, pozwalający zminimalizować potencjalne spadki napięć. Rodzina obejmuje szeroki zakres mocy (od 15W do 200W) oraz dwie wartości napięcia zasilania. Wersja „C" jest przeznaczona do montażu w puszkach instalacyjnych. TRETO to idealny wybór do zasilania taśm LED takich jak Kanlux LEDS.


TRETO is a series of constant-voltage power supplies designed for special applications. The high IP67 protection rating allows installation in locations exposed to dust or moisture. The integrated wiring features an appropriate cross-section to minimize potential voltage drops. The product family covers a wide power range (from 15 W to 200 W) and offers two supply voltage variants. The "C" version is intended for installation inside electrical junction boxes. TRETO is an ideal choice for powering LED strips such as Kanlux LEDS.

			[W]	SEC [V]	[mm²]	η[%]	[°C] Ta
TRETO C IP67 12V 15W	**39510**	5905339395108	max 15	12 DC	PRI: 0,75 / SEC: 0,75	76	40
TRETO C IP67 24V 15W	**39511**	5905339395115	max 15	24 DC	PRI: 0,75 / SEC: 0,75	76	40
TRETO IP67 12V 40W	**39512**	5905339395122	16-40	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	84	45
TRETO IP67 24V 40W	**39513**	5905339395139	16-40	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	84	45
TRETO IP67 12V 60W	**39514**	5905339395146	30-60	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45
TRETO IP67 24V 60W	**39515**	5905339395153	30-60	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45
TRETO IP67 12V 100W	**39516**	5905339395160	50-100	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	88	45
TRETO IP67 24V 100W	**39517**	5905339395177	50-100	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	88	45
TRETO IP67 12V 150W	**39518**	5905339395184	75-150	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45
TRETO IP67 24V 150W	**39519**	5905339395191	75-150	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45
TRETO IP67 12V 200W	**39520**	5905339395207	120-200	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	40
TRETO IP67 24V 200W	**39521**	5905339395214	120-200	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	40


[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP	
220-240 AC	50		220-240		67	




TRETO C IP67 15W




TRETO IP67 40W




TRETO IP67 60W



TRETO IP67 100W



TRETO IP67 150W



TRETO IP67 200W

Kanlux

ADI

ZASILACZ CC ► CC POWER SUPPLY UNIT



ADI 350 1X3W

ADI 350 1-3W stabilizacja prądu 350mA DC

maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 75°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.


ADI 350 1-3W current stabilization 350mA DC

Maximum permissible housing temperature 75°C
Thermal protection shutting down the power supply after the temperature exceeds 110°C
Built-in circuit and overload protection
The power supply unit is not designed to work without load.

			SEC [mA]	[W]
ADI 350 1x3W	**01440**	5905339014405	350	1-3

[V]	[Hz]	CC	PRI [V]	SEC [V]		IP		
220-240 AC	50		220-240	0,5-10 DC		20		
	[mm²] 0,75	[m] 0,1	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA		

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ADI 350 1X3W

Kanlux

POWELED

ZASILACZ CV ► CV POWER SUPPLY UNIT

Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B. Przed podłączeniem sprawdź napięcie zasilania i taśmy (12V - 24V).

Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.

Kanlux POWELED is an electronic constant-voltage power supply unit. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

The power supply unit is not designed to work without load.



POWELED P 12V 30W




POWELED P 24V 200W


			SEC [V]	[W]
POWELED P 12V 30W	**26810**	5905339268105	12 DC	12-30
POWELED P 12V 60W	**26811**	5905339268112	12 DC	30-60
POWELED P 24V 30W	**26815**	5905339268150	24 DC	9-30
POWELED P 24V 60W	**26816**	5905339268167	24 DC	30-60
POWELED P 12V 100W	**28961**	5905339289612	12 DC	50-100
POWELED P 24V 100W	**28962**	5905339289629	24 DC	50-100
POWELED P 12V 150W	**28963**	5905339289636	12 DC	75-150
POWELED P 24V 150W	**28964**	5905339289643	24 DC	75-150
POWELED P 12V 200W	**28965**	5905339289650	12 DC	120-200
POWELED P 24V 200W	**28966**	5905339289667	24 DC	120-200

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP		
220-240 AC	50		220-240		20		
	[mm²] 0,5-1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA		


Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W / POWELED P 200W



POWELED P 100W

Kanlux

CIRCO N

ZASILACZ CV ▶ CV POWER SUPPLY UNIT



CIRCO N LED 12VDC

Kanlux CIRCO N to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania urządzeń elektronicznych, lamp i pasków LED przystosowanych do pracy z napięciem 12VDC.

Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.


Zasilacz przeznaczony do wbudowania w oprawy oświetleniowe lub puszki instalacyjne.

Kanlux CIRCO is an electronic constant-voltage power supply unit with power of 10 or 15 W. It is used to power electronic devices, lamps and LED strips designed to operate with a voltage of 12VDC.

The power supply unit is not designed to work without load.

			SEC [V]	[W]
CIRCO N LED 12VDC 10W	**24242**	5905339242426	12 DC	max 10
CIRCO N LED 12VDC 15W	**24243**	5905339242433	12 DC	max 15

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP		
220-240 AC	50		220-240		20		
	[mm²] 0,5	[°C] 5÷25		CE	EAC	UK CA	



CIRCO N LED 12VDC

Kanlux

DRIVE LED

ZASILACZ CV ▶ CV POWER SUPPLY UNIT



DRIVE LED N 15W 12V







Kanlux DRIVE LED N 15W to zasilacz elektroniczny, stałonapięciowy, o napięciu wyjściowym 12VDC i mocy maksymalnej 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak na przykład Kanlux LEDS.

Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.


Kanlux DRIVE LED N 15W to zasilacz elektroniczny, stałonapięciowy, o napięciu wyjściowym 12VDC i mocy maksymalnej 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak na przykład Kanlux LEDS.

The power supply unit is not designed to work without load.

			[V]	[W]
DRIVE LED N 15W 12V	**23861**	5905339238610	220-240 AC	max 15

[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]		IP	
50		220 - 240	12 DC	max 1250		20	
		[mm²] 0,5÷1,5		CE	EAC	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



DRIVE LED N 15W 12V

Kanlux

SET

TRANSFORMATOR ELEKTRONICZNY SET
▶ SET ELECTRONIC TRANSFORMER



SET60-K

Wyrób przeznaczony do zasilania niskonapięciowych żarówek halogenowych (12V)

Współczynnik mocy biernej cosØ dla SET60-K i SET105-K wynoszący 0,99, dla SET80LT, SET150-N i SET210-N wynoszący 0,97

Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy dla SET60-K wynosząca 80°C, dla pozostałych modeli wynosząca 85°C

Zabezpieczenie termiczne wyłączające model SET80LT po przekroczeniu temperatury 100°C, modele SET150-N i SET210-N po przekroczeniu temperatury 110°C, modele SET60-K i SET105-K po przekroczeniu temperatury 120°C

Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.

Product designed for feeding low voltage halogen light bulbs (12V)

Reactive power factor cosØ 0.99 for SET60-K i SET105-K, for SET80LT, SET150-N and SET210-N – 0.97

Maximum permissible housing temperature 80°C for SET60-K, for other models – 85°C


Thermal protection shutting down SET80LT after the temperature exceeds 100°C, for SET150-N and SET210-N – after exceeding 110°C, for SET60-K and SET105-K – after exceeding 120°C

Built-in circuit and overload protection

The power supply unit is not designed to work without load.

			SEC [V]	[W]
SET60-K	**01425**	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	**01426**	5905339014269	11,5 AC	35-105

[V]	[Hz]	PRI [V]		IP		
220-240 AC	50	220-240		20		
	[mm²] 0,75-1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA	

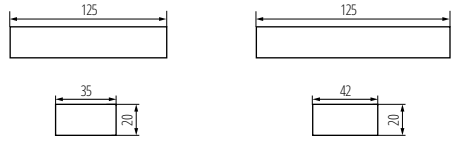

SET60-K SET105-K

Kanlux

GRIP

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

Gniazdo wtyczkowe do przedłużaczy.
STAN GP posiada I klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym
GRIP GP/S wyposażony w uziemienie typu Schuko

Extension socket for cable cords.
STAN GP has I Class protection against electric shock
GRIP GP/S equipped with Schuko earthing



GRIP GP/S




GRIP W/US


GRIP GP/S	**04862**	5905339048622	czarny | black
GRIP W/US	**04863**	5905339048639	czarny | black

[V]	[Hz]		In[A]				
250 AC	50		16	IP 44	CE	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



GRIP GP/S



GRIP W/US

Kanlux

PIN W/US

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

Gniazdo wtyczkowe do przedłużaczy.
Wyposażone w styk ochronny

Extension socket for cable cords.
Equipped with protective contact




PIN W/US

PIN W/US	**02186**	5905339021861	biały | white

[V]	[Hz]			In[A]				
250 AC	50			16	IP 20	CE	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



PIN W/US

Kanlux

STAN GP

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI STAN GP
► STAN GP SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

Gniazdo wtyczkowe do przedłużaczy.

Extension socket for cable cords.




STAN GP

STAN GP	**04864**	5905339048646	czarny | black

[V]	[Hz]		In[A]				
250 AC	50		16	IP 44	CE	UK CA	

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



STAN GP

Kanlux

ZARK

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



ZARK KRT/2-1




ZARK KRW-3

- Wyposażone w styk ochronny
- Equipped with protective contact.


ZARK KRT/2-1	**02180**	5905339021809	biały | white
ZARK KRW-3	**02181**	5905339021816	biały | white

[V]	[Hz]	[W]	In[A]	IP
250 AC	50	2300	16	20

- Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

Kanlux

APO

ZEGAR/PROGRAMATOR STERUJĄCY
► CONTROL TIMER / PROGRAMMER



APO TM-3

- W komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria


- Przy obciążeniu impedancyjnym maksymalne obciążenie wynosi 1150W
- Gniazdka instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż 0,5m
- Dioda sygnalizuje pracę gniazdka elektrycznego
- Zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)

- In the set: 3 sockets, remote control, battery

- Maximum load with inductive load 1150W
- Sockets can be installed next to one another at a distance of at least 0,5m
- LED indicates that the electrical socket is operational
- Remote control range 25m (up to 50m in the open space)

			[W]	P
APO TM-3	**07980**	5905339079800	1150	5

[V]	[Hz]	In[A]	IP
220-240 AC	50	5	20



APO TM-3

Kanlux

BR-GZ10

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING




BR-GZ10

- Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- Maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik

- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support

BR-GZ10	**72369**	5905339723697	szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP
250 AC	50	2	GU10	00



BR-GZ10

Kanlux


HLDR-E14

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING

| Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
| Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E14



HLDR-E14

HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP				
250 AC	50	2	E14	00				

Kanlux

HLDR-E14


OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING

| Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
| Maximum permissible holder temperature 180°C





HLDR-E14-F



HLDR-E14-F

HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP				
250 AC	50	2	E14	00				

Kanlux

HLDR-E27


OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING

| Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
| Maximum permissible holder temperature 180°C





HLDR-E27



HLDR-E27

HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP				
250 AC	50	4	E27	00				

Kanlux

HLDR-E27

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-D


HLDR-E27-D | **02162** | 5905339021625 szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP				
250 AC	50	4	E27	00				

Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C





HLDR-E27-D

Kanlux

HLDR-E27

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-F


HLDR-E27-F | **02161** | 5905339021618 szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP				
250 AC	50	4	E27	00				

Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C





HLDR-E27-F

Kanlux

HLDR-G9

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-G9

HLDR-G9 | **08220** | 5905339082206 szary | grey

[V]	In[A]		IP			
250 AC	2	G9	00			

Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C

Maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A

BR-GZ10 wyposażona we wspornik


Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support







HLDR-G9

Kanlux

HLDR-GX5.3

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GX5.3

- Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- Maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik

- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-GX5,3 | **72109** | 5905339721099 szary | grey

[V]	In[A]		IP		CE	UKCA	
24 AC; 24 DC	5	Gx5,3	00				



HLDR-GX5.3

Kanlux

HLDR-GZ10

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GZ10

- Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- Maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik

- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-GZ10 | **00402** | 5905339004024 szary | grey

[V]	In[A]		IP		CE	UKCA	
250 AC	2	GU10	00				



HLDR-GZ10

Kanlux

HLDR-R7S

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ▶ LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-R7S

- Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- Maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik

- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-R7S | **00405** | 5905339004055 szary | grey

[V]	In[A]		IP		CE	UKCA	
250 AC	6	R7s	00				



HLDR-R7S

Kanlux

IT

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA IZOLACYJNA ► SELF-ADHESIVE INSULATION TAPE




IT-1/20-MIX


IT-2/10/16MM-MIX

IT to seria samoprzylepnych taśm izolacyjnych. Taśmy są wykonane z polichlorku winylu niepalnego, samogasnącego, z klejem na bazie kauczuku. Dostępne w różnych wykonaniach długości (5m, 10m, 20m), szerokości (IT-2 16mm, IT 19mm), w wielu wariantach kolorystycznych oraz w zestawach „MIX".


IT-1/20- MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-2/10/16MM-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.

IT is a series of self-adhesive insulating tapes. The tapes are made of non-flammable, self-extinguishing polyvinyl chloride with a rubber-based adhesive. They are available in various lengths (5 m, 10 m, 20 m), widths (IT-2: 16 mm, IT: 19 mm), a wide range of colours, and in "MIX" sets.


IT-1/20- MIX: unit package containing 10 pcs.
IT-2/10/16MM-MIX: unit package containing 10 pcs.

IT-1/10-B	**01257**	5905339012579	czarny | black
IT-1/20-B	**01271**	5905339012715	czarny | black
IT-1/20-Y	**01272**	5905339012722	żółty | yellow
IT-1/20-RE	**01273**	5905339012739	czerwony | red
IT-1/20-GN	**01274**	5905339012746	zielony | green
IT-1/20-BL	**01275**	5905339012753	niebieski | blue
IT-1/20-W	**01276**	5905339012760	biały | white
IT-1/20-Y/GN	**01277**	5905339012777	żółty / zielony | yellow / green
IT-1/20-MIX	**01283**	5905339012838	wielokolorowy | multicoloured
IT-2/10/16MM-Y	**01284**	5905339012845	żółty | yellow
IT-2/10/16MM-RE	**01285**	5905339012852	czerwony | red
IT-2/10/16MM-B	**01286**	5905339012869	czarny | black
IT-2/10/16MM-GN	**01287**	5905339012876	zielony | green
IT-2/10/16MM-BL	**01288**	5905339012883	niebieski | blue
IT-2/10/16MM-W	**01289**	5905339012890	biały | white
IT-2/10/16MM-GR	**01290**	5905339012906	szary | grey
IT-2/10/16MM-BR	**01291**	5905339012913	brązowy | brown
IT-2/10/16MM-Y/GN	**01292**	5905339012920	żółty / zielony | yellow / green
IT-2/10/16MM-MIX	**01293**	5905339012937	wielokolorowy | multicoloured
IT-2/5/16MM-B	**01294**	5905339012944	czarny | black


Materiał: PVC / Material: PVC




IT-1/10



IT-1/20



IT-2/10/16MM



IT-2/5/16MM

Kanlux

WIR ZL

WENTYLATOR KANAŁOWY ▶ DUCTED FAN

Przepustnice samoczynne z serii Kanlux WIR ZL dostępne są w dwóch rozmiarach 100 oraz 120mm. Wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze białym.

Automatic dampers from Kanlux WIR ZL series are available in two sizes: 100 and 120mm. They are made of plastic, in white colour.




WIR ZL100




WIR ZL120

WIR ZL100	**70961**	8594056490349	biały | white
WIR ZL120	**70962**	8594056490356	biały | white



WIR ZL100



WIR ZL120

Kanlux

WIR WK

WENTYLATOR KANAŁOWY ▶ DUCTED FAN

Seria wentylatorów Kanlux WIR WK dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

Kanlux WIR WK series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.




WIR WK-10; WIR WK-12




WIR WK-15

WIR WK-10	**70900**	5905339709004	19	39	100
WIR WK-12	**70901**	5905339709011	20	41	150
WIR WK-15	**70903**	5905339709035	22	41	200


[V]	[Hz]	IP				[rpm]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	X4				2550		1				



WIR WK-10



WIR WK-12



WIR WK-15

Kanlux

TWISTER

WENTYLATOR KANAŁOWY ▶ DUCTED FAN

Seria wentylatorów Kanlux TWISTER AOL dostępna jest w dwóch rozmiarach średnicy 100 i 120 mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19 i 20 W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.


Kanlux TWISTER AOL series of fans is available in two sizes with diameter of 100 and 120 mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19 and 20 W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.




TWISTER AOL100B

TWISTER AOL100B	**70926**	8594056490172	19	42	100	
TWISTER AOL100T	**70953**	8594056490202	19	42	100	tak | yes
TWISTER AOL120B	**70956**	8594056490226	20	42	150	
TWISTER AOL120T	**70960**	8594056490257	20	42	150	tak | yes

[V]	[Hz]	IP				[rpm]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	X4				2550		1				



TWISTER AOL100



TWISTER AOL120

Kanlux

CYKLON

WENTYLATOR KANAŁOWY ► DUCTED FAN



CYKLON EOL100



Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.


Kanlux CYKLON EOL series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.




CYKLON EOL120




CYKLON EOL150



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150

			W	dB	m³/h				
CYKLON EOL100	**70910**	8594056490011	19	38	100		tak | yes		przewód zakończony wtyczką | Cable terminated with a plug
CYKLON EOL100B	**70911**	8594056490028	19	38	100				kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL120	**70915**	8594056490066	20	38	150		tak | yes		przewód zakończony wtyczką | Cable terminated with a plug
CYKLON EOL120B	**70916**	8594056490073	20	38	150				kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL150	**70920**	8594056490110	22	38	200		tak | yes		przewód zakończony wtyczką | Cable terminated with a plug
CYKLON EOL150B	**70921**	8594056490127	22	38	200				kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL100HT	**70936**	8594056490035	19	38	100	tak | yes		tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL100P	**70937**	8594056490370	19	38	100		tak | yes		kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL100T	**70938**	8594056490059	19	38	100			tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL120HT	**70941**	8594056490080	20	38	150	tak | yes		tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL120P	**70942**	8594056490387	20	38	150		tak | yes		kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL120T	**70943**	8594056490103	20	38	150			tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL150P	**70947**	8594056490394	22	38	200		tak | yes		kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL150T	**70948**	8594056490158	22	38	200			tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block

[V]	[Hz]	IP				[rpm]	CE	EAC	UKCA	
220-240 AC	50	X4				2550				

Kanlux

ONTEC S20

OPRAWA AWARYJNA LED ▶ EMERGENCY LIGHTING LED





ONTEC S 20M

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie. Oprawy ONTEC S20 cechuje uniwersalność zastosowania - przełączniki wewnątrz oprawy umożliwiają zmianę trybu pracy (NM/M) oracz czasu pracy awaryjnej (1/3h).

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture. The ONTEC S20 luminaires are characterized by their versatility of application – the switches inside allow for changing the operating mode (NM/M) and the duration of emergency operation (1/3 hours).



UCHW PODT OS S2 S3 IT



ZEST MONT S20 FLAGA


			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC S 20M1X ST W	27528	5902052527533	3,6	awaryjny, awaryjno-sieciowy | emergency, emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1/3	✓	
ONTEC S 20M1X AT W	27529	5902052527489	3,8	awaryjny, awaryjno-sieciowy | emergency, emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1/3		✓
ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	5902052593927	1,95	awaryjny | emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1	✓	

[V]	[Hz]	IP	TC [K]		SMD		CE	EAC	CNBOP	UK CA
220-240 AC	50	65	5000							

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153
ZEST MONT S20 FLAGA	33876	5902052531899



ONTEC S

Kanlux

ONTEC S30

OPRAWA AWARYJNA LED ▶ EMERGENCY LIGHTING LED

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC S 30M


			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC S30 M560NMATW	37641	5902052539437	2,27	awaryjny | emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1		✓
ONTEC S30 M1X AT W	37642	5902052535699	3,55	awaryjno-sieciowy, awaryjny | emergency and network, emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1/3		✓

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 65 | Tc [K] 5000 | SMD | CNBOP | UK CA

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

ZEST MONT ONTEC S30	25426	5902052552900



ONTEC S

Kanlux

ONTEC G

OPRAWA AWARYJNA LED ▶ EMERGENCY LIGHTING LED

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC G E1E180


			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC G E1E180MATW	28979	5902052563340	3	awaryjno-sieciowy | emergency and network	wyznaczanie kierunku ewakuacji | marking of escape routes	3		✓
ONTEC G E1E180NMATW	28987	5902052563616	1,2	awaryjny | emergency	wyznaczanie kierunku ewakuacji | marking of escape routes	3		✓

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | Tc [K] 5000 | SMD | CNBOP | UK CA

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

ZESt MONT OG00 W	33813	5907702830414



ONTEC G E1E180

Kanlux

ITECH

OPRAWA AWARYJNA LED ► EMERGENCY LIGHTING LED





ITECH M2 302MATW



UCHW PODT OS S2 S3 IT

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.


			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ITECH M1 60 NM ST W	27769	5902052537068	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1	✓	
ITECH M2 302MATW	33812	5902052530793	6,4	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3		✓
ITECH M5 305MATW	33814	5902052531172	6	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3		✓
ITECH C1 302MATW	33815	5902052530854	6,4	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3		✓
ITECH M2 302MSTW	33821	5902052530786	6,4	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3	✓	
ITECH M5 105MSTW	33822	5902052531141	6	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1	✓	
ITECH C1 302 STW	33823	5902052530847	6,4	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3	✓	
ITECH F2 105MSTW	33824	5902052531028	6	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1	✓	
ITECH M5 105MATW	33832	5902052531165	6	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1		✓
ITECH S1 302MATW	33833	5902052541010	6,4	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3		✓
ITECH C2 105MATW	33834	5902052530922	6	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1		✓
ITECH F1 302MATW	33835	5902052540969	6,4	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3		✓
ITECH F2 105MATW	33836	5902052531042	6	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1		✓
ITECH W2 105MATW	33837	5902052531288	6	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, urządzeń ppoż. | lighting of fire exits and firefighting equipment	1		✓
ITECH M1 60 NM AT W	33872	5902052537051	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1		✓

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]	SMD		CE	EAC	CNBOP	UKCA
220-240 AC	50	65	5000						

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic

AKCESORIA ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153



ITECH

Kanlux

ONTEC S

OPRAWA AWARYJNA LED ▶ EMERGENCY LIGHTING LED





ONTEC S M1180MSTW

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC S M1180MSTW	**27527**	5902052525256	3,3	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3	✓	
ONTECSC1302MATW	**27652**	5902052502523	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3		✓
ONTEC S M1180MATW	**28973**	5902052521012	3,3	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3		✓
ONTEC S C1302MATWCLD	**28977**	5902052529322	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3		✓
ONTEC S C160NMATW	**28978**	5902052538744	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1		✓
ONTEC S W1302MATWCLD	**33810**	5902052529384	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3		✓
ONTEC S M2302MATWCLD	**33818**	5902052528745	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3		✓
ONTEC S M2102MATWCLD	**33819**	5902052529261	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1		✓
ONTEC S M5105MATW	**33840**	5902052529575	6,8	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1		✓
ONTEC S M5305MATW	**33841**	5902052529582	6,8	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3		✓
ONTEC S C1302MATW	**33842**	5902052531950	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3		✓
ONTEC S C2105MATW	**33843**	5902052529698	6,8	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1		✓
ONTEC S F2105MATW	**33844**	5902052529810	6,8	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1		✓
ONTEC S W1302MATW	**33845**	5902052541454	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie wyjść ewakuacyjnych urządzeń ppoż.	3		✓
ONTEC S W2105MATWCLD	**33846**	5902052529445	6,8	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie wyjść ewakuacyjnych urządzeń ppoż.	1		✓
ONTEC S M5105MSTW	**33855**	5902052529551	6,8	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC S M2302MSTWCLD	**33856**	5902052528738	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3	✓	
ONTEC S C1302MSTW	**33862**	5902052531943	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3	✓	
ONTEC S F2105MSTW	**33864**	5902052529797	6,8	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1	✓	
ONTEC S W1302MSTW	**33865**	5902052541447	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie wyjść ewakuacyjnych urządzeń ppoż.	3	✓	
ONTEC S W1302MSTWCLD	**33866**	5902052529377	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie wyjść ewakuacyjnych urządzeń ppoż.	3	✓	
ONTEC S M2302MSTW	**36381**	5902052528301	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3	✓	
ONTEC S M2302MATW	**36382**	5902052528318	6,5	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3		✓

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]		SMD		CE	EAC	CNBOP	UK CA
220-240 AC	50	65	5000							

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux

ONTEC S

OPRAWA AWARYJNA LED ► EMERGENCY LIGHTING LED





Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC S M1180MSTW



ONTECSC1302MATW



ONTEC S M1180MATW



ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OS0



UCHW PODT OS S2 S3 IT




ZEST MONT OS05 / ZEST MONT OS205



ZEST MON OS010 W

AKCESORIA ► ACCESSORIES

OPRAWA DWUSTRONNA OS0	**33829**	5902052523870
UCHW PODT OS S2 S3 IT	**33830**	5902052594153
ZEST MONT OS05	**33871**	5902052523856
ZEST MONT OS205	**33877**	5902052552917
ZEST MON OS010 W	**28974**	5902052546534



ONTEC S

Kanlux

ONTEC R

OPRAWA AWARYJNA LED ▶ EMERGENCY LIGHTING LED





ONTEC R C1 60N M STW

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i samej ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.




ONTEC R M



ZEST PODT OR00 W

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC R M1 60N M STW	29098	5902052535736	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC R C1 60N M STW	33826	5902052535965	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1	✓	
ONTEC R C1 302 M STW	33827	5902052529179	7,2	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3	✓	
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	5902052535781	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1		✓
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	5902052529124	7,2	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	3		✓
ONTEC R C1 60N M ATW	33852	5902052536023	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1		✓
ONTEC R M5 105 M STW	33860	5902052520732	6,7	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	5902052520787	6,7	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1		✓

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]		SMD		CE	EAC	CNBOP	UK CA
220-240 AC	50	20	5000							



ONTEC R

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

ZEST PODT OR00 W	33831	5902052532025

Kanlux

ONTEC C

OPRAWA AWARYJNA LED ► EMERGENCY LIGHTING LED

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.




ONTEC C M160NMATW

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC C M160NMATW	33847	5902052536269	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1		✓
ONTEC C M2302MATW	33848	5902052528806	7	awaryjno-sieciowy | emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	3		✓
ONTEC C C160NMATW	33849	5902052536504	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1		✓
ONTEC C M160NMSTW	33858	5902052536207	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie antypaniczne | anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC C C160NMSTW	33868	5902052536443	1,2	awaryjny | emergency	oświetlenie drogi ewakuacyjnej | lighting of escape routes	1	✓	

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]			SMD		CE	EAC	CNBOP	UK CA
220-240 AC	50	20	5000								

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ONTEC C



Kanlux

PICTO S

ZNAK EWAKUACYJNY ▶ EXIT SIGN





PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S W1




PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2

PICTO ONTEC S D5	**27505**	5905339275059
PICTO ONTEC S D2	**27506**	5905339275066
PICTO ONTEC S D3	**27507**	5905339275073
PICTO ONTEC S D8	**27508**	5905339275080
PICTO ONTEC S D1	**27509**	5905339275097
PICTO ONTEC S D6	**27510**	5905339275103
PICTO ONTEC S D7	**27511**	5905339275110
PICTO ONTEC S D4	**27512**	5905339275127
PICTO ONTEC S W1	**27513**	5905339275134
PICTO ONTEC S W2	**27514**	5905339275141
PICTO ONTEC S F1	**27520**	5905339275202
PICTO ONTEC S DB	**27522**	5905339275226
PICTO ONTEC S DC	**27523**	5905339275233



PICTO ONTEC S

PICTO G

ZNAK EWAKUACYJNY ► EXIT SIGN





PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G F1



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G F2



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G DB




PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G DC

PICTO ONTEC G D5	**27482**	5905339274823
PICTO ONTEC G D2	**27483**	5905339274830
PICTO ONTEC G D3	**27484**	5905339274847
PICTO ONTEC G D8	**27485**	5905339274854
PICTO ONTEC G W1	**27490**	5905339274908
PICTO ONTEC G F1	**27497**	5905339274977
PICTO ONTEC G F2	**27498**	5905339274984
PICTO ONTEC G DB	**27499**	5905339274991
PICTO ONTEC G DC	**27500**	5905339275004



PICTO ONTEC G

STOSOWANE IKONKI
USED SYMBOLS

IP Objaśnienia stopnia odporności na wnikanie ciał stałych, pyłu i wilgoci
Explanation of degree of resistance to penetration of foreign solids, dust and humidity

Stopień zabezpieczenia przed nieumyślnym kontaktem z częściami pod napięciem
Degree of protection against inadvertent contact with the live parts

IP	Rysunek / Picture	Opis / Description	Wyjaśnienie / Explanation
0		Brak ochrony No protection	Brak specjalnych środków ochrony No special protection means
1		Ochrona przed ciałami stałymi o wielkości ponad 50mm Protection against solids bigger than 50mm	Duża powierzchnia ciała ludzkiego, równa np. powierzchni dłoni (brak zabezpieczenia przed dotykiem). Ciała stałe o średnicy ponad 50mm Large parts of a human body, equal to e.g. the area of a palm (no protection against touching). Solids with the diameter above 50mm
2		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm Protection against solids bigger than 12mm	Palec lub podobne przedmioty o długości nie przekraczającej 80mm. Ciała stałe o średnicy nie przekraczającej 12mm A finger or similar objects not longer than 80mm. Solids with the diameter above 12mm
3		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 2,5mm Protection against solids bigger than 2,5mm	Narzędzia, drut, itp. o średnicy lub grubości przekraczającej 2,5mm. Ciała stałe o średnicy powyżej 2,5mm Tools, a wire etc. with the diameter or the wire gauge exceeding 2,5mm. Solids with the diameter above 2,5mm
4		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm Protection against solids bigger than 1mm	Drut lub taśma o grubości 1mm. Ciała stałe o średnicy przekraczającej 1mm A wire or a strip 1mm thick. Solids with the diameter above 1mm
5		Pyłoodporność Dust resistance	Niewielka ilość pyłu przedostaje się do wnętrza osłony, lecz jest tak mała, że nie wywiera ujemnego wpływu na pracę wyposażenia Small amount of dust penetrates the shield interior but it is so small that it does not exert a negative influence on the equipment operation
6		Pyłoszczelność Dust-proofing	Pył nie przedostaje się do wnętrza osłony Dust does not penetrate the shield interior

Stopień zabezpieczenia przed wilgocią
Degree of protection against moisture

IP	Rysunek / Picture	Opis / Description	Wyjaśnienie / Explanation
0		Brak ochrony No protection	Brak specjalnych środków ochrony No special protection measures
1		Ochrona przed pionowo wpadającymi kroplami wody Protection against vertically falling water drops	Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków w urządzeniu Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment
2		Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15° Protection against water drops at up to 15-degree angle of deflection	Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków przy przechyle osłony urządzenia do 15° względem położenia normalnego Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment when the shield is tilted up to 15 degrees from its normal position
3		Ochrona przed rozpyloną wodą Protection against sprayed water	Rozpylona woda padająca pod kątem 60° od pionu nie powinna wywołać szkodliwych efektów Sprayed water falling at a 60-degree angle of deflection from the vertical should not cause detrimental effects
4		Ochrona przed bryzgami wody Protection against water splashes	Woda rozbryzgiwana na osłonę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków Water splashed onto the shield from any direction should not cause detrimental effects
5		Ochrona przed strugami wody Protection against water streams	Woda z dyszy skierowana na obudowę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków Water from a nozzle directed onto the casing from any direction should not cause detrimental effects
6		Ochrona przed falami Protection against waves	Woda po zalaniu falą lub od silnej strugi nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki A flooding water wave or a strong stream cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects
7		Ochrona przed zanurzeniem Protection against immersion	Przy zanurzeniu urządzenia do wody na określony czas i przy określonym ciśnieniu, woda nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki When the equipment is immersed in water for the predetermined time and at the predetermined pressure, water cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects
8		Ochrona przed głębokim zanurzeniem Protection against deep immersion	Urządzenie dostosowane do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez wytwórcę The equipment adapted to long-lasting immersion in water in the conditions specified by the manufacturer

STOSOWANE IKONKI
USED SYMBOLS

Klasa bezpieczeństwa Safety class	Symbol Symbol	Wyjaśnienie Explanation
0	Brak None	Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. Wprzypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz położenie urządzenia poza dotykiem bezpośrednim Protection against electrical shock is guaranteed by the basic isolation. In case that the isolation is damaged, the anti-shock protection should be guaranteed by the appropriately favourable environmental conditions and the equipment location beyond the direct touch
I		W urządzeniach z I klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest poprzez połączenie wszystkich czynnych przewodzących elementów z przewodem ochronnym lub bezpośrednio z uziemieniem In the equipment of the I class protection the safety is guaranteed through connection of all active conducting elements with a protective conductor or directly with the grounding
II		W urządzeniach z II klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej, której w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się za nie do przebicia In the equipment of the II class protection the safety is guaranteed through the application of double or reinforced isolation, which in the given environmental conditions and at the rated voltage is considered unbreakable
III		Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach III klasy ochronności jest zapewniona przez obniżenie napięcia zasilania do wartości bezpiecznej w danych warunkach środowiskowych The anti-shock protection in the III class equipment is guaranteed through decreasing of the supply voltage to the value which is safe in the given environmental conditions

Temperatura barwowa Tc [K] to temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie świetlne o tej samej barwie co źródło rozpatrywane. Jest to więc obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła
Colour temperature Tc [K] is the temperature of a perfect radiator at which it sends visible radiation of the same colour as the colour of the examined source. This is hence an objective measure of the colour impression of the given source of light

<2700K	Barwa żółto-biała	Yellow-white colour
2700-3300K	Barwa ciepłobiała	Warm white colour
3300-5300K	Barwa neutralna (biała)	Neutral colour (white)
>5300K	Barwa dzienna (chłodnobiała)	Daylight colour (cool white)

STOSOWANE IKONKI
USED SYMBOLS

27395 — kod Kanlux / Kanlux code

5902052559695 — kod EAN / EAN code

kolor / colour

[V] — napięcie znamionowe / rated voltage

ONE SIDE INPUT — zasilanie świetlówek T8 LED jednostronne/ the range of humidity to which the product is adapted

moc / power

[W] [VA] [W] PON

[Hz] — częstotliwość znamionowa / rated frequency

PRI [V] — napięcie wejściowe / input voltage

SEC [V] — napięcie wyjściowe / output voltage

SEC [mA] — prąd wyjściowy / output current

prąd znamionowy / rated current

In[A] In [mA] In [AX]

kWh/1000h — roczne zużycie energii / annual energy consumption

ilość cykli włącz/wyłącz / number on/of switch cycles

[W] — deklaracja równoważności dotycząca mocy / declaration of equivalence regarding power

niewymienne źródło światła / non-replaceable light source

wymienne źródło światła / replaceable light source

Tc [K] — temperatura barwowa (Tc) / colour temperature (Tc)

barwa światła / colour temperature

lm/W — skuteczność świetlna / luminous efficiency

jednolitość barw [SDCM] / color uniformity [SDCM]

ellipse ≤ 6x MacAdam ellipse ≤ 3x MacAdam

[lm] — strumień świetlny / luminous flux

[lm] — użyteczny strumień świetlny / useful luminous flux

Ra — współczynnik oddawania barw Ra / color rendering index Ra

[°C] — zakres temperatury otoczenia do jakiej przystosowany jest produkt /ambient temperature range to which the product is adapted

[%] — zakres wilgotności powietrza do jakiej przystosowany jest produkt / the range of humidity to which the product is adapted

[°] — kąt rozsyłu światłości / light beam angle

[h] — trwałość / durability

Ei A G — klasa efektywności energetycznej (Ei) / energy efficiency class (Ei)

nie stosować w obwodach z urządzeniami elektronicznymi (np.: ze ściemniaczem) / do not use in circuits with electronic devices (e.g. dimmer)

możliwość współpracy ze ściemniaczem / the possibility of cooperation with a dimmer

1-10V — możliwość współpracy ze ściemniaczem 1-10V / possibility of cooperation with 1-10V dimmer"

DALI — możliwość współpracy ze ściemniaczem DALI / possibility of cooperation with DALI dimmer

wyposażone we włącznik / equipped with a switch

wyposażony w higrometr / equipped with a hygrometer

wyposażony we włącznik czasowy / equipped with a timer

wyposażony we włącznik pociągany / equipped with a pull switch

Hg — brak rtęci / no mercury

Hg — zawartość rtęci / mercury content

minimalna odległość od oświetlanego obiektu / the minimum distance from the illuminated object

cos φ — współczynnik mocy / power factor

mm A B — długość / length

UGR — UGR / UGR

[°] — oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym / horizontally movable fitting

[°] — oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym / vertically movable fitting

[°] — oprawa stała / stationary fitting

[°] — regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] / angle adjustment of the lighting fixture [°]

regulacja kątowa oprawy oświetleniowej w dwóch osiach / angle adjustment of the lighting fixture in two axes

regulacja kątowa oprawy oświetleniowej w jednej osi / angle adjustment of the lighting fixture in one axis

[mm] — otwór montażowy / mounting hole

EVG BALLAST — rodzaj statecznika: elektroniczny / ballast type: electronic

VVG BALLAST — rodzaj statecznika: indukcyjny / ballast type: inductive

CV — rodzaj zasilania - stałonapięciowy / type of power supply - constant voltage

CC — rodzaj zasilania - stałoprądowy / type of power supply - constant current

IP — stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci (IP) / solids and humidity penetration protection degree (IP)

IK — stopień określający ochronę przed uderzeniami mechanicznymi / degree of protection against mechanical impacts

do zastosowania wewnątrz / for indoor use

do zastosowania na zewnątrz / for outdoor use

do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz / for indoor or outdoor us

CE — zgodność z normami europejskimi (CE) / compliance with European standards (CE)

EAC — certfikat Zgodności potwierdzający jakość produkcji z zatwierdzonymi standardami na terytorium Unii Celnej / certificate of Conformity confirming the quality of production in accordance with approved standards on the territory of the Customs Union

UK CA — wyrób spełnia wymagania przepisów stosowanych w Wielkiej Brytanii (UK) / the product is compliant with all relevant United Kingdom regulations

wyrób spełnia wymagania przepisów stosowanych w Ukrainie) / the product is compliant with all relevant Ukraine regulations

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I / class of protection against electric shock I

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II / class of protection against electric shock II

STOSOWANE IKONKI
USED SYMBOLS

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III /
class of protection against electric shock III

lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego /
the lamp is not designed for accent lighting

lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego /
the lamp is designed for accent lighting

możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych /
can be mounted on normally flammable surfaces

źródło światła w komplecie /
light source included

baterie nadajnika / Transmitter batteries

RF 2,4 GHz — sterowanie: RF 2,4 GHz /
control: RF 2,4 GHz

przewód zakończony wtyczką - DC /
cable terminated with a plug - DC

typ źródła światła /
light source type

AR-111, ES-111, COMPACT, DD, G9, J-78mm, J-118mm, J-189mm, J-254mm, JC, PAR 16, METALHALIDE, MR-11, MR-16, PL-L, R39, R50, R63, R80, T1U, T2U, T5, T8 LED, T8

trzonek /
cap

E14, E27, E40, B22, 2G7, 2G11, G4, G5, G5,3, GY6.35, G9, G10q, G12, G13, G23, G24d, G53, GR8, GR10q, GU4, GU5,3, GU10, GU10/GZ10, Gx4, Gx5,3, GX53, R7s, Rx-7s

rodzaj diody /
LED type

FILAMENT, MCOB, SMD, COB

kierunek świecenia /
lighting direction

rodzaj przyłącza /
type of connection

kostka śrubowa /
screw cube

kostka przyłączeniowa /
connection block

kostka samozaciskowa /
self-locking cube

przewód zakończony wtyczką /
cable with a plug

wolne końce przewodów /
free cable ends

[mm²] średnica przewodu /
wire diameter

[m] długość przewodu /
cable length

[mm²] zakres przekrojów stosowanych przewodów /
range of cross-sections of cables used

długość przewodu zasilacza zakończonego wtyczką /
length of the power cord terminated with a plug

montaż /
assembly

do nabudowania na ścianie /
wall-mounted

do wbudowania w ścianę /
wall recessed

do nabudowania na suficie /
ceiling-mounted

do wbudowania w sufit /
ceiling recessed

do wbudowania w sufit lub ścianę /
ceiling or wall recessed

do nabudowania na podłożu /
foundation-mounted

do wbudowania w podłoże /
foundation recessed

do nabudowania na suficie, ścianie lub podłożu /
ceiling-, wall- or foundation- mounted

TH 35 — na szynie TH35 /
rail TH35

na szynie TEAR /
rail TEAR

do zawieszenia na suficie /
for hanging on the ceiling

rodzaj czujnika /
type of sensor

PIR, micro wave, 2 x PIR, 3 x PIR

charakterystyka wyzwalania /
trigger characteristics

[s] - [min] czas działania czujnika /
sensor operation time

[°] kąt działania czujnika /
sensor operating angle

[m] zasięg czujnika /
sensor range

[lx] nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch /
setting the brightness level at which the sensor detects movement

[dB] głośność /
loudness

[m³/h] objętościowy przepływ powietrza [m3/h]/
the volumetric air flow [m3/h]

[rpm] obroty silnika /
engine speed

ilość biegunów /
number of poles

1P, 2P, 3P, 4P

liczba modułów /
number of modules

USE — zastosowanie / application

MODE — tryb pracy / operating mode

ST — test standardowy / standard test

AT — test automatyczny / automatic test

[h] czas pracy awaryjnej /
emergency operation time

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

ACETE 100W CCT GR	38494	144
ACETE 100W CCT SE GR	38499	144
ACETE 10W CCT GR	38490	144
ACETE 10W CCT SE GR	38495	144
ACETE 20W CCT GR	38491	144
ACETE 20W CCT SE GR	38496	144
ACETE 30W CCT GR	38492	144
ACETE 30W CCT SE GR	38497	144
ACETE 50W CCT GR	38493	144
ACETE 50W CCT SE GR	38498	144
ADI 350 1x3W	01440	383
ADTR	xxx	52
ADTR 12030 B	27614	85
ADTR 12030 SR	27612	79
ADTR 12030 W	27611	79
ADTR 6060 B	27615	79
ADTR 6060 SR	27610	79
ADTR 6060 W	27613	79
ADTR PT	xxx	51
ADTR PT 6060-B	27609	79
ADTR PT 6060-W	27608	79
ADTR SKY	xxx	50
ADTR SKY 6060 W	27618	82
ADTR SKY-V	xxx	48
ADTR-H 12030 B	33391	82
ADTR-H 12030 SR	33392	79
ADTR-H 12030 W	33390	79
ADTR-H 3060 B	33394	82
ADTR-H 3060 SR	33395	82
ADTR-H 3060 W	33393	82
ADTR-H 6060 B	29845	79
ADTR-H 6060 SR	29844	82
ADTR-H 6060 W	29843	79
ADTR-H 6262 W	33435	79
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	82
ADTR-S 6060 W	27616	79
ADTR-S-H 6060 W	27617	79
AGZAR C 3xE14 B	36252	204
AGZAR C 3xE14 W	36253	204
AGZAR E14 B	36250	252
AGZAR E14 W	36251	252
AGZAR EL-10 B	36254	252
AGZAR EL-10 W	36255	252
AKVEN LED	25720	187
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	297
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	297
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	297
ALDO 4LED 1X120	26361	102
ALDO 4LED 1X150	26362	102
ALDO 4LED 1X60	26360	102
ALDO 4LED 2X120	26364	102
ALDO 4LED 2X150	26365	102
ALER JQ-30-B	00461	373
ALER JQ-30-B/B	23458	373
ALER JQ-30-W	00460	373
ALER MINI-B	23456	373
ALER MINI-B/B	23459	373
ALER MINI-W	23450	373
ALER N-B	37363	369
ALER N-B\B	23457	369
ALER N-W	37362	369
ALIN 4LED	xxx	62
ALIN 4LED LINE	xxx	66
ALIN LED	xxx	30
ALIN LED LTX LINE	xxx	34
ALOR DSL-B	26727	285
ALOR DSL-W	26726	285
ALOR DSO-B	26791	285
ALOR DSO-W	26790	285
ALOR DTL-B	26732	285
ALOR DTL-W	26731	285
ALOR DTO-B	26796	285
ALOR DTO-W	26795	285
ALREN DTL-C/M	26756	280
AMAZI LED 17,5W NW B	37325	222
AMPLINE	xxx	70
ANBAR LED 37W CCT BR	38930	215
ANBAR LED 37W CCT W	38931	215
ANTEM LED 100W-NW B	33204	145
ANTEM LED 10W-NW B	33200	145
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	145
ANTEM LED 20W-NW B	33201	145
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	145
ANTEM LED 30W-NW B	33202	145
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	145
ANTEM LED 50W-NW B	33203	145
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	145
ANTO LED 37W CCT	38932	214
APO TM -3	07980	386
APRILA DTO-W	26738	280
APUS LED B-NW	26538	246
APUS LED B-WW	26539	246
APUS LED CW	23107	246
APUS LED NW	32488	246
APUS LED PIR B-NW	29856	246
APUS LED PIR B-WW	29857	246
APUS LED PIR NW	27379	246
APUS LED PIR WW	27370	246
APUS LED W-NW	27378	246
APUS LED WW	23106	246
APUS LED W-WW	26840	246
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	206
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	206
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	206
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	206
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	206
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	206
AQILO IP65 DSO-B	33361	206
AQILO IP65 DSO-GR	33362	206
AQILO IP65 DSO-W	33360	206
ARBOREA LED	xxx	18
AREL LED DL 10W-NW	29586	131
AREL LED DL 14W-NW	29590	131
AREL LED DL 6W-NW	29582	131
AREL LED DO 10W-NW	29584	131
AREL LED DO 10W-WW	29585	131
AREL LED DO 14W-NW	29588	131
AREL LED DO 14W-WW	29589	131
AREL LED DO 6W-NW	29580	131
AREL LED DO 6W-WW	29581	131
ARET 2xDTL B/B	38368	265
ARET 2xDTL B/W	38366	265
ARET 2xDTL W/W	38367	265
ARET DTL B/B	38365	265
ARET DTL B/W	38363	265
ARET DTL W/W	38364	265
ARET DTO B/B	38362	265
ARET DTO B/W	38360	265
ARET DTO W/W	38361	265
ARGUS II CT-2114-AN	37150	288
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	288
ARGUS II CT-2114-C	37152	288
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	288
ARGUS II CT-2114-G	37154	288
ARGUS II CT-2114-GM	37155	288
ARGUS II CT-2114-W	37156	288
ARGUS II CT-2115-AN	37157	288
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	288
ARGUS II CT-2115-C	37159	288
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	288

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

ARGUS II CT-2115-G	37161	288
ARGUS II CT-2115-GM	37162	288
ARGUS II CT-2115-W	37163	288
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	217
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	217
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	294
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	294
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	294
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	294
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	294
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	294
ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	294
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	294
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	294
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	294
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	294
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	296
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	296
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	296
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	296
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	296
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	296
ATL1 18W-930-S6-B	33131	190
ATL1 18W-930-S6-W	33130	190
ATL1 18W-940-S6-B	33133	190
ATL1 18W-940-S6-W	33132	190
ATL1 30W-930-S6-B	33135	190
ATL1 30W-930-S6-W	33134	190
ATL1 30W-940-S6-B	33137	190
ATL1 30W-940-S6-W	33136	190
ATL2 GU10-B	33139	192
ATL2 GU10-W	33138	192
ATL3 GU10-B	33144	192
ATL3 GU10-W	33145	192
ATL4 GU10-B	33146	193
ATL4 GU10-W	33147	193
ATL5 GU10-B	33148	193
ATL5 GU10-W	33149	193
AVAR 6060 32W-CCT	26779	88
AVAR 6262 40W-WW	26774	86
AVAR N 6060 32W-CW	26789	86
AVAR N 6060 32W-NW	26788	86
AVAR O 6060 40W-CW	26787	87
AVAR O 6060 40W-NW	26785	87
AVAR U 6060 32W-NW	26778	88
AVAR U 6262 32W-CCT	26759	88
AZ-10A	22371	380
BENO 12-18W CCT-L G	38787	105
BENO 12-18W CCT-L W	38776	105
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	105
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	105
BENO 12-18W CCT-O G	38789	105
BENO 12-18W CCT-O W	38778	105
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	105
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	105
BENO 24-30W CCT-L G	38779	105
BENO 24-30W CCT-L W	38782	105
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	105
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	105
BENO 24-30W CCT-O G	38783	105
BENO 24-30W CCT-O W	38786	105
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	105
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	105
BENO ECO 12W CCT O B	38381	106
BENO ECO 12W CCT O W	38380	106
BENO ECO 20W CCT O B	38383	106
BENO ECO 20W CCT O W	38382	106
BENO ECO 30W CCT O B	38385	106
BENO ECO 30W CCT O W	38384	106
BENO ECO 40W CCT O B	38387	106
BENO ECO 40W CCT O W	38386	106
BERG AD-7L	36431	169
BERG AD-7O	36430	169
BERG DL-10L	07173	169
BERG DL-10O	07172	169
BILO 4,9W E14-NW	23428	322
BILO 4,9W E14-WW	23429	322
BILO 4,9W E27-NW	23418	322
BILO 4,9W E27-WW	23419	322
BILO 6,5W E14-NW	26766	322
BILO 6,5W E14-WW	26767	322
BILO 6,5W E27-NW	26768	322
BILO 6,5W E27-WW	26769	322
BISO LED EL 8W-GR	29260	159
BISO LED EL 8W-W	29261	159
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	78
BLINGO 34W 3740 60WW	37170	78
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	78
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	78
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	78
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	78
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	78
BLINGO AIO RM38W 120	39236	76
BLINGO AIO RM38W 60	39234	76
BLINGO AIO SRM40W 60	39230	77
BLINGO AIO SRM40W120	39232	77
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	82
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	82
BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	82
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	82
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	82
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	78
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	78
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	78
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	78
BLINGO U 34W SR 120NW	39173	83
BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	83
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	78
BLINGO U34W 4080 120N	37175	78
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	78
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	76
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	76
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	77
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	77
BLINGO UHRA 95 120NW	39171	81
BLINGO UHRA 95 60NW	39170	81
BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	80
BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	80
BLINGO UIP 125LM120NW	39240	80
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	207
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	207
BOLA LED 2xUSB WW W	37397	251
BONSA LED 17,5W NW	37322	220
BORD DLP-50-B	22552	208
BORD DLP-50-SR/B	22558	208
BORD DLP-50-SR/W	22559	208
BORD DLP-50-W	22551	208
BORD ONE DLP-50-B	28785	209
BORD ONE DLP-50-W	28784	209
BORD XS DLP-50-B	25478	209
BORD XS DLP-50-W	25479	209
BRAVO DRIVER 36W	28025	84
BRAVO DRIVER 40W	28026	84
BRAVO PU36W6060NW W	28002	83
BRAVO S 40W12030NW W	28022	83
BRAVO S 40W6060NW W	28010	83
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	85
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	85
BR-GZ10	72369	386
BTL 18W-930-B	35651	194

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

BTL 18W-940-B	35653	194
BTL 28W-930-W	35654	194
BTL 28W-940-B	35657	194
BTL 38W-930-B	35659	194
BTL 38W-940-W	35660	194
BTLW 18W-930-B	35663	195
BTLW 18W-930-W	35662	195
BTLW 18W-940-B	35665	195
BTLW 18W-940-W	35664	195
CALIZA LED CCT W	37390	254
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	135
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	135
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	135
CARVO LED 17,5W NW	37321	221
CHIRO GU10 DTO-B	29311	273
CHIRO GU10 DTO-W	29310	273
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	384
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	384
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	85
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	82
CLIPS PANEL 120	37338	79
CLIPS PANEL 60-62	37337	79
CL-MAH PLUS-INOX	18594	98
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	95
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	95
CLP-REGIS/PT	72333	90
COB SET 3m DIM-NW	26327	356
COB SET 3m DIM-WW	26326	356
COLIE DTO-B	26743	282
COLIE DTO-G	26741	282
COLIE DTO-W	26740	282
CON P 10	39530	347
CON P 10 CCT L	39529	350
CON P 10 CCT/D	39526	350
CON P 10 CCT/D CPC	39528	350
CON P 10 CCT-D CP	39527	355
CON P 10 CP	39531	347
CON P 10 CPC	39532	347
CON P 10 L	39533	347
CON P 10 RGB	38474	351
CON P 10 RGB CP	38475	351
CON P 10 RGB CPC	38476	351
CON P 5	39534	346
CON P 5 CP	39535	346
CON P 5 CPC	39536	346
CON P 5 L	39537	346
CON P 8	38472	341
CON P 8 CP	38470	341
CON P 8 CPC	38471	351
CON P 8 L	38473	351
CONNECT C/D/E/I	26563	360
CONNECT-L B	26604	359
CONNECT-L C	26562	360
CONNECTOR 8	19030	348
CONNECTOR 8-CP	19032	348
CONNECTOR 8-CPC	19033	348
CONNECTOR RGB 10	19038	352
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	352
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	352
CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	358
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	357
CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	354
CYBER TM -6	01016	380
CYKLON EOL 100	70910	392
CYKLON EOL 100B	70911	392
CYKLON EOL 100HT	70936	392
CYKLON EOL 100P	70937	392
CYKLON EOL 100T	70938	392
CYKLON EOL 120	70915	392
CYKLON EOL 120B	70916	392
CYKLON EOL 120HT	70941	392
CYKLON EOL 120P	70942	392
CYKLON EOL 120T	70943	392
CYKLON EOL 150	70920	392
CYKLON EOL 150B	70921	392
CYKLON EOL 150P	70947	392
CYKLON EOL 150T	70948	392
DABA N LED SMD DL-16W	19062	115
DABA PRO 25W NW-w	19064	115
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	115
DABER 12-20W CCT B	39026	112
DABER 12-20W CCT SE B	39027	112
DABER 12-20W CCT SE W	39025	112
DABER 12-20W CCT W	39024	112
DABER 8-13W CCT B	39022	112
DABER 8-13W CCT SE B	39023	112
DABER 8-13W CCT SE W	39021	112
DABER 8-13W CCT W	39020	112
DALLA DTL-B	22434	273
DALLA DTL-W	22435	273
DALLA DTO-B	22436	273
DALLA DTO-W	22437	273
DASTEN 30 B	38762	178
DASTEN 30 F SO B	38763	178
DASTEN 30 S SO B	38769	178
DASTEN 50 B	38764	178
DASTEN 50 F SO B	38765	178
DASTEN 50 S SO B	38770	178
DASTEN 80 B	38766	178
DASTEN 80 F SO B	38767	178
DASTEN 80 S SO B	38771	178
DASTEN EL16 B	38760	178
DASTEN EL16 F SO B	38761	178
DASTEN EL16 S SO B	38768	178
DASTO 2SOC FR B	36585	179
DERATO EL-1O B-SR	35640	230
DERATO EL-1O W-SR	35641	230
DERATO EL-2I B-SR	35642	230
DERATO EL-2I W-SR	35643	230
DERATO EL-3O B-SR	35644	230
DERATO EL-3O W-SR	35645	230
DERATO EL-4I B-SR	35646	230
DERATO EL-4I W-SR	35647	230
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	384
DROXY IP65 DSO-B	33126	290
DROXY IP65 DSO-W	33125	290
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	167
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	167
DUN 4,9W E14-NW	23435	319
DUN 4,9W E14-WW	23434	319
DUN 6,5W E14-NW	23436	319
DUN 6,5W E14-WW	23437	319
ELICEO DSO B	35289	268
ELICEO DSO BL	35298	268
ELICEO DSO GR	35296	268
ELICEO DSO PK	35297	268
ELICEO DSO W	35288	268
ELICEO DSO YG	35295	268
ELICEO-ST DSO W/G	35287	268
ELNIS L A	27809	275
ELNIS L B/G	27810	275
ELNIS L W/A	27805	275
ELNIS L W/C	27806	275
EMPO LED	xxx	54
ENALI EL-1O B	28761	240
ENALI EL-1O W	28760	240
ENALI EL-2I B	28763	240
ENALI EL-2I W	28762	240
ENALI EL-3I B	28767	240
ENALI EL-3I W	28766	240

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

ENALI EL-3O B	28765	240
ENALI EL-3O W	28764	240
ENALI EL-4I B	28769	240
ENALI EL-4I W	28768	240
ENELO 10W NW	39740	114
ENELO 17W NW	39741	114
ENELO 24W NW	39742	114
ERGA 17W CCT-B	24607	129
ERGA 17W CCT-W	24608	129
ERGA PIR 17W CCT-B	24605	129
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	129
ERINUS LED L B-NW	33333	243
ERINUS LED L B-WW	33332	243
ERINUS LED L GR-NW	33327	243
ERINUS LED L W-NW	33321	243
ERINUS LED L W-WW	33320	243
ERINUS LED LL B-NW	33337	243
ERINUS LED LL B-WW	33336	243
ERINUS LED LL GR-NW	33331	243
ERINUS LED LL GR-WW	33330	243
ERINUS LED LL W-NW	33325	243
ERINUS LED LL W-WW	33324	243
ERINUS LED O B-NW	33335	243
ERINUS LED O B-WW	33334	243
ERINUS LED O GR-NW	33329	243
ERINUS LED O W-NW	33323	243
ERINUS LED O W-WW	33322	243
ERTON 140 OP-W	35770	123
ERTON 240 OP-W	35771	123
ESG LED 9W GX53-CW	22424	333
ESG LED 9W GX53-NW	22423	333
ESG LED 9W GX53-WW	22422	333
EVALO EL-1I B-SR	35691	232
EVALO EL-1I W-SR	35690	232
EVALO EL-2I B-SR	35693	232
EVALO EL-2I W-SR	35692	232
EVALO EL-3I B-SR	35695	232
EVALO EL-3I W-SR	35694	232
EVALO EL-4I B-SR	35699	232
EVALO EL-4I W-SR	35698	232
EVALO EL-4O B-SR	35697	232
EVALO EL-4O W-SR	35696	232
EVALO EL-5I B-SR	35689	232
EVALO EL-5I W-SR	35688	232
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	258
EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	258
EVALO TL GU10 B-SR	35786	258
EVALO TL GU10 W-SR	35785	258
EVIT CT-DTO50-AL	18561	283
EXATE LED 17,5W NW	37323	220
EXIN LED L B-NW	39139	244
EXIN LED L B-WW	39127	244
EXIN LED L GR-NW	39140	244
EXIN LED L GR-WW	39128	244
EXIN LED L W-NW	39138	244
EXIN LED L W-WW	39126	244
EXIN LED O B-NW	39133	244
EXIN LED O B-WW	39121	244
EXIN LED O GR-NW	39134	244
EXIN LED O GR-WW	39122	244
EXIN LED O W-NW	39132	244
EXIN LED O W-WW	39120	244
EXIN LED PIR L B-NW	39142	245
EXIN LED PIR L B-WW	39130	245
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	245
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	245
EXIN LED PIR L W-NW	39141	245
EXIN LED PIR L W-WW	39129	245
EXIN LED PIR O B-NW	39136	245
EXIN LED PIR O B-WW	39124	245
EXIN LED PIR O GR-NW	39137	245
EXIN LED PIR O GR-WW	39125	245
EXIN LED PIR O W-NW	39135	245
EXIN LED PIR O W-WW	39123	245
FELINE DSL B/B	37256	267
FELINE DSL B/W	37260	267
FELINE DSL G/B	37257	267
FELINE DSL G/W	37261	267
FELINE DSL W/B	37258	267
FELINE DSL W/W	37259	267
FELINE DSO B/B	37250	267
FELINE DSO B/W	37255	267
FELINE DSO G/B	37251	267
FELINE DSO G/W	37254	267
FELINE DSO W/B	37252	267
FELINE DSO W/W	37253	267
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	130
FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	130
FL AGOR AIO M200W	38429	141
FL AGOR HI 240W NW	33476	140
FL AGOR HI 300W NW	33478	140
FL AGOR HI GRID 240W	33482	140
FL AGOR HI GRID 300W	33483	140
FL AGOR PRO 100W NW	38420	139
FL AGOR PRO 150W NW	38421	139
FL AGOR PRO 200W NW	38422	139
FL AGOR PRO GRID 100W	38426	139
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	139
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	139
FL AGOR/A HI 240W NW	33477	140
FL AGOR/A HI 300W NW	33479	140
FL AGOR\A PRO 100W NW	38423	139
FL AGOR\A PRO 150W NW	38424	139
FL AGOR\A PRO 200W NW	38425	139
FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	146
FL SONE SLR L NW-GR	36607	146
FL SONE SLR M NW-GR	36606	146
FL STADER 200W 60D NW	38600	138
FLINI IP44 DSL-B	33120	290
FLINI IP44 DSL-W	33121	290
FLINI IP44 DSO-B	33122	290
FLINI IP44 DSO-W	33123	290
FLS BRACKET	38601	138
FLS CON ELE	38602	138
FLS LENS 20D	38603	138
FLS LENS 40D	38604	138
FLS LENS 90D	38605	138
FLUXY LED IP44 B	37311	255
FLUXY LED IP44 BL	37312	255
FLUXY LED IP44 GN	37313	255
FLUXY LED IP44 W	37310	255
FLUXY LED IP44 Y	37314	255
FOGLER DL-240O	18120	119
FOGLER E 12W NW	18122	117
FOGLER E 17W NW	18123	117
FOGLER E 24W NW	18124	117
FOGLER LED 14W-NW	18121	119
FRANCO II LED B	22343	262
FRANCO II LED W	22342	262
FUTURIO LED	xxx	58
GALOBA EL-1O B	33671	234
GALOBA EL-1O W	33670	234
GALOBA EL-2I B	33675	234
GALOBA EL-2I W	33674	234
GALOBA EL-3I B	33677	234
GALOBA EL-3I W	33676	234
GALOBA EL-4I B	33681	234
GALOBA EL-4I W	33680	234
GALOBA EL-4O B	33679	234
GALOBA EL-4O W	33678	234

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

GARTO LED EL 8W-GR	29270	159
GARTO LED EL 8W-W	29271	159
GAVI CT-2116B-C	00811	303
GAVI CT-2116B-C/M	00815	303
GAVI CT-2116B-W	00810	303
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	303
GIVRO - END CAP	38591	337
GIVRO - HOLDER	38592	337
GIVRO - PR SET	38590	337
GIVRO LED 10M-BL	39199	336
GIVRO LED 10M-CW	38571	336
GIVRO LED 10M-GR	39198	336
GIVRO LED 10M-NW	39196	336
GIVRO LED 10M-RE	39197	336
GIVRO LED 10M-WW	38570	336
GIVRO LED 15M-BL	38587	336
GIVRO LED 15M-CW	38578	336
GIVRO LED 15M-GR	38584	336
GIVRO LED 15M-NW	38575	336
GIVRO LED 15M-RE	38581	336
GIVRO LED 15M-WW	38572	336
GIVRO LED 30M-BL	38588	336
GIVRO LED 30M-CW	38579	336
GIVRO LED 30M-GR	38585	336
GIVRO LED 30M-NW	38576	336
GIVRO LED 30M-RE	38582	336
GIVRO LED 30M-WW	38573	336
GIVRO LED 50M-BL	38589	336
GIVRO LED 50M-CW	38580	336
GIVRO LED 50M-GR	38586	336
GIVRO LED 50M-NW	38577	336
GIVRO LED 50M-RE	38583	336
GIVRO LED 50M-WW	38574	336
GIVRO LED 5M-BL	39195	336
GIVRO LED 5M-CW	39192	336
GIVRO LED 5M-GR	39194	336
GIVRO LED 5M-NW	39191	336
GIVRO LED 5M-RE	39193	336
GIVRO LED 5M-WW	39190	336
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	337
GLASI LED 3W P NW-W	33693	167
GLASI LED 3W P WW-W	33690	167
GLOZO DSL B/B	36215	266
GLOZO DSL B/W	36211	266
GLOZO DSL G/B	36216	266
GLOZO DSL G/W	36212	266
GLOZO DSL SR/B	36217	266
GLOZO DSL SR/W	36213	266
GLOZO DSL W/B	36214	266
GLOZO DSL W/W	36210	266
GLOZO DSO B/B	36223	266
GLOZO DSO G/W	36220	266
GLOZO DSO SR/B	36225	266
GLOZO DSO W/B	36222	266
GLOZO DSO W/W	36218	266
GORD XS DLP 50-B	25476	210
GORD XS DLP 50-W	25477	210
GORI 50	29002	176
GORI 80	29003	176
GORI DL 135	29004	176
GORI EL 135 D	29000	176
GORI EL 235 D	29001	176
GOVIK DSO-B A	29236	270
GOVIK DSO-B/G	29232	270
GOVIK DSO-W A	29235	270
GOVIK DSO-W/G	29231	270
GOVIK-ST DSO-B	29237	270
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	270
GOVIK-ST DSO-W	29238	270
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	270
GRIBLO 7 GR	36432	187
GRIP GP\S	04862	385
GRIP W\US	04863	385
GRL 11M10E27-B	35754	188
GRL 15M15E27-B	35758	188
GYMSON LED	xxx	60
HANDLE B/F	26596	359
HANDLE C/D/E/I	26597	360
HANDLE G	26598	360
HANDLE H	26599	361
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	302
HB PRO AIO M200W	27168	150
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	149
HB PRO STRONG 150W-NW	27158	149
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	149
HB PROSTRONG 150WD	27166	148
HBPHS BRACKET	38137	149
HBPHS GRID 150W	38135	149
HBPHS GRID 200W	38136	149
HBPHS LENS 150W 120D	38139	149
HBPHS LENS 150W 60D	38138	149
HBPHS LENS 200W 120D	38129	149
HBPHS LENS 200W 60D	38128	149
HBPHS REMOTE	38134	148
HCA	xxx	40
HERMI 7063NB	70524	121
HERON II LED B	27602	261
HERON II LED W	27603	261
HIERRO LED	xxx	26
HIMA LED 23W-NW-W	22841	126
HIMA LED 33W-NW-W	22843	126
HLDR-E14	02170	387
HLDR-E14-F	02173	387
HLDR-E27	02160	387
HLDR-E27-D	02162	388
HLDR-E27-F	02161	388
HLDR-G9	08220	388
HLDR-GX5,3	72109	389
HLDR-GZ10	00402	389
HLDR-R7S	00405	389
HOFI LED WW W	37393	250
IDO 6,5W E14-NW	23438	319
IDO 6,5W E14-WW	23439	319
IMBER LED CW	23521	292
IMBER LED CW B	23525	292
IMBER LED CW W	23528	292
IMBER LED NW	23520	292
IMBER LED NW B	23524	292
IMBER LED NW W	23527	292
IMBER LED WW	23522	292
IMBER LED WW B	23523	292
IMBER LED WW W	23526	292
INES 7061N	70525	121
INITA LED CB B	36327	257
INITA LED IP54 B	36321	256
INITA LED IP54 BR	36325	256
INITA LED IP54 GN	36320	256
INITA LED IP54 GR	36326	256
INITA LED IP54 R	36322	256
INITA LED IP54 W	36324	256
INITA LED IP54 Y	36323	256
INVO OP 107-L-GR	29173	180
INVO OP 47-L-GR	29171	180
INVO OP 77-L-GR	29172	180
INVO OP EL-53-L-GR	29170	180
INVO TR 107-O-GR	29177	181
INVO TR 47-O-GR	29175	181
INVO TR 77-O-GR	29176	181
INVO TR EL-53-O-GR	29174	181
IPER LED 10W-NW-L	37294	108

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	108
IPER LED 10W-NW-O	37290	108
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	108
IPER LED 19W-NW-L	37295	108
IPER LED 19W-NW-O	37291	108
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	108
IPER LED 26W-NW-L	37296	108
IPER LED 26W-NW-O	37292	108
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	108
IPER LED 35W-NW-L	37297	108
IPER LED 35W-NW-O	37293	108
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	108
IQ-LED A60 11W-CW	36681	306
IQ-LED A60 11W-NW	36680	306
IQ-LED A60 11W-WW	36679	306
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	306
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	306
IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	306
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	306
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	306
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	306
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	306
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	306
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	306
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	307
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	307
IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	307
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	328
IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	328
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	317
IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36684	317
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	317
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	317
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	317
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	317
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	328
IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	328
IQ-LED FL-10W-NW	33880	142
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	142
IQ-LED FL-20W-NW	33881	142
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	142
IQ-LED FL-30W-NW	33882	142
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	142
IQ-LED FL-50W-NW	33883	142
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	142
IQ-LED FL-90W-NW	33884	142
IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	33897	142
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	320
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	320
IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	320
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	320
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	320
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	320
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	320
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	320
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	320
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	320
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	320
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	320
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	323
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	323
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	323
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	323
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	323
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	323
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	323
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	307
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	307
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	307
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	307
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	307
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	307
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	323
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	323
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	323
IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	324
IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	324
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	324
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	324
IRS3xAAA LED PIR W-NW	37392	254
IT-1\10-B	01257	390
IT-1\20-B	01271	390
IT-1\20-BL	01275	390
IT-1\20-GN	01274	390
IT-1\20-MIX	01283	390
IT-1\20-RE	01273	390
IT-1\20-W	01276	390
IT-1\20-Y	01272	390
IT-1\20-Y\GN	01277	390
IT-2\10\16MM-B	01286	390
IT-2\10\16MM-BL	01288	390
IT-2\10\16MM-BR	01291	390
IT-2\10\16MM-GN	01287	390
IT-2\10\16MM-GR	01290	390
IT-2\10\16MM-MIX	01293	390
IT-2\10\16MM-RE	01285	390
IT-2\10\16MM-W	01289	390
IT-2\10\16MM-Y	01284	390
IT-2\10\16MM-Y\GN	01292	390
IT-2\5\16MM-B	01294	390
ITECH C1 302 STW	33823	395
ITECH C1 302MATW	33815	395
ITECH C2 105MATW	33834	395
ITECH F1 302MATW	33835	395
ITECH F2 105MATW	33836	395
ITECH F2 105MSTW	33824	395
ITECH M1 60 NM AT W	33872	395
ITECH M1 60 NM ST W	27769	395
ITECH M2 302MATW	33812	395
ITECH M2 302MSTW	33821	395
ITECH M5 105MATW	33832	395
ITECH M5 105MSTW	33822	395
ITECH M5 305MATW	33814	395
ITECH S1 302MATW	33833	395
ITECH W2 105MATW	33837	395
IVRI DTO-W	26736	280
JASMIN 270-B	29207	226
JASMIN 270-G/O	36440	226
JASMIN 270-W	23123	226
JASMIN 270-W/M	23126	226
JASMIN 270-WE	23120	226
JASMIN 370-B	29208	226
JASMIN 370-G/O	36441	226
JASMIN 370-W	23124	226
JASMIN 370-W/M	23127	226
JASMIN 370-WE	23121	226
JASMIN 470-B	29205	226
JASMIN 470-G/O	36442	226
JASMIN 470-W	23125	226
JASMIN 470-W/M	23128	226
JASMIN 470-WE	23122	226
JASMIN B-W	29209	249
JASMIN C 370-B	36506	204
JASMIN C 370-G/O	36500	204
JASMIN C 370-W/M	36503	204
JASMIN C 470-B	36507	204
JASMIN C 470-G/O	36501	204
JASMIN C 470-W/M	36504	204
JASMIN G/O-W	36443	249
JASMIN W/M-W	23758	249

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

JASMIN WE-W	23756	249
JASMIN W-W	23757	249
K LED GU10 6W-CW	36332	325
K LED GU10 6W-NW	36331	325
K LED GU10 7W-CW	36336	325
K LED GU10 7W-NW	36335	325
K LED GU10 7W-WW	36334	325
K LED N GU10 6W-WW	36333	325
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	135
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	135
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	135
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	134
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	134
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	134
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	134
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	134
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	134
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	134
KIENO LED	xxx	42
L120 16W/M12 IP00 CCT	33317	349
L120 16W/M24 IP00-NW	33312	349
L120 16W/M24 IP00-WW	33311	349
L120 16W/M24 IP65-NW	33315	349
L120 16W/M24 IP65-WW	33314	349
L120B 16W/M24 IP00-NW	33356	349
L120B 16W/M24 IP00-WW	33355	349
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	352
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	352
L60 11W/M12 IP00-CW	33304	348
L60 11W/M12 IP00-NW	33303	348
L60 11W/M12 IP00-WW	33302	348
L60 11W/M12 IP65-CW	33310	348
L60 11W/M12 IP65-NW	33309	348
L60 11W/M12 IP65-WW	33308	348
L60B 11W/M12 IP00-NW	33306	348
LARATA E27 B	36261	253
LARATA E27 W	36260	253
LARATA EL-10 B	36263	253
LARATA EL-10 W	36262	253
LART EL-160-GR	29832	166
LART EL-260-GR	29833	166
LAURIN EL-1O B	29121	236
LAURIN EL-1O B-G	38960	238
LAURIN EL-1O W	29120	236
LAURIN EL-1O W-G	38964	238
LAURIN EL-2I B	29123	236
LAURIN EL-2I B-G	38961	238
LAURIN EL-2I W	29122	236
LAURIN EL-2I W-G	38965	238
LAURIN EL-3I B	29125	236
LAURIN EL-3I B-G	38962	238
LAURIN EL-3I W	29124	236
LAURIN EL-3I W-G	38966	238
LAURIN EL-3O B	29127	236
LAURIN EL-3O B-G	38963	238
LAURIN EL-3O W	29126	236
LAURIN EL-3O W-G	38967	238
LAURIN EL-4O B	29129	236
LAURIN EL-4O W	29128	236
LAVEN 50 GR	36546	173
LAVEN 80 GR	36545	173
LAVEN EL 25 GR	36548	173
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	173
LCOB 10,5W/M24 IP00-B	39781	351
LCOB 10,5W/M24 IP00-G	39780	351
LCOB 10,5W/M24 IP00-R	39779	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-B	39784	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-G	39783	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-R	39782	351
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	343
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	343
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	343
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	343
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	344
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	344
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	344
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	344
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	344
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	344
LCOB 14W/M12 IP00-CCT	38911	350
LCOB 14W/M12 IP65-CCT	38912	350
LCOB 14W/M24 IP00-CCT	38437	350
LCOB 14W/M24 IP00-CW	39412	347
LCOB 14W/M24 IP00-NW	39411	347
LCOB 14W/M24 IP00-WW	39410	347
LCOB 14W/M24 IP65-CCT	38438	350
LCOB 14W/M24 IP65-CW	39415	347
LCOB 14W/M24 IP65-NW	39414	347
LCOB 14W/M24 IP65-WW	39413	347
LCOB 15W/M24 IP00RGB	38430	351
LCOB 15W/M24 IP65RGB	38431	351
LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	353
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	353
LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	38915	353
LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	38916	353
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	341
LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	341
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	341
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	341
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	341
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	341
LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	341
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	341
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	341
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	341
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909	342
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	342
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	342
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910	342
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	342
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	342
LCOB D 11W/M24IP00-CW	39787	354
LCOB D 11W/M24IP00-NW	39786	354
LCOB D 11W/M24IP00-WW	39785	354
LCOB D 11W/M24IP65-CW	39791	354
LCOB D 11W/M24IP65-NW	39790	354
LCOB D 11W/M24IP65-WW	39789	354
LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	355
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	355
LCOB S 8W/M24 IP00-CW	39795	346
LCOB S 8W/M24 IP00-NW	39794	346
LCOB S 8W/M24 IP00-WW	39793	346
LCOB S 8W/M24 IP65-CW	39798	346
LCOB S 8W/M24 IP65-NW	39797	346
LCOB S 8W/M24 IP65-WW	39796	346
LCOBB 10W/M 12 IP65-CW	39775	343
LCOBB 10W/M 12 IP65-NW	39774	343
LCOBB 10W/M 12 IP65-WW	39773	343
LCOBB 10W/M 24 IP00-CW	38434	344
LCOBB 10W/M 24 IP00-NW	38433	344
LCOBB 10W/M 24 IP00-WW	38432	344
LCOBB 10W/M 24 IP65-CW	39778	344
LCOBB 10W/M 24 IP65-NW	39777	344
LCOBB 10W/M 24 IP65-WW	39776	344
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	342
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	342
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	39772	342
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	39771	342
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	39770	342
LCOBC 10W/M 12 IP00-CW	38905	343

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

LCOBC 10W/M 12 IP00-NW	38904	343
LCOBC 10W/M 12 IP00-WW	38903	343
LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	38908	344
LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	38907	344
LCOBC 10W/M 24 IP00-WW	38906	344
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	342
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	342
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900	342
LCOBFC 12W/M12 IP00-CW	39433	346
LCOBFC 12W/M12 IP00-NW	39432	346
LCOBFC 12W/M12 IP00-WW	39431	346
LCOBFC 12W/M12 IP65-CW	39436	346
LCOBFC 12W/M12 IP65-NW	39435	346
LCOBFC 12W/M12 IP65-WW	39434	346
LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW	39439	347
LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW	39438	347
LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW	39437	347
LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW	39442	347
LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW	39441	347
LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW	39440	347
LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW	38919	345
LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW	38918	345
LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW	38917	345
LED12 G4-NW	18503	327
LED12 G4-WW	18502	327
LEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	321
LEDS-B 14,4W/M IP00RGB	24545	352
LEDS-B 14,4W/M IP54RGB	24546	352
LEDS-B 14,4W/M IP65RGB	24547	352
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	348
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	348
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	348
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	348
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	348
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	348
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	352
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	352
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	352
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	348
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	348
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	348
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	348
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	348
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	348
LERTO EL 12W B	45817	165
LERTO EL E27 B	45816	165
LIEGO 37 B	36534	175
LIEGO 89 PEND B	36531	175
LIEGO EL 28 UP B	36532	175
LIGLO DSO B	35777	281
LIGLO DSO BC	35775	281
LIGLO DSO W	35776	281
LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	98
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	98
LINUS LED 4W-NW	27590	302
LINUS LED 7W-NW	27591	302
LINUS LINK	14977	302
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	196
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	196
LTL 38W-114-CCT-B	38391	196
LTL 38W-114-CCT-W	38390	196
LTL LENS SET AS 35X35	38395	196
LTL LENS SET S 60D	38394	196
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	197
LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	197
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	197
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	197
LUMKO LED 17,5W NW	37320	221
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	282
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	282
LUTO CTX-DS02B-W	02580	282
LUTO CTX-DT02B-W	02590	282
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	97
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	97
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	97
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	97
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	96
MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	96
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	96
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	96
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	96
MAH PLUS-136\4LED\PC	22802	97
MAH PLUS-158\4LED\PC	22803	97
MAH PLUS-236\4LED\PC	22800	97
MAH PLUS-236-ABS\PC	18521	98
MAH PLUS-236-ABS\PC	18593	98
MAH PLUS-258\4LED\PC	22801	97
MAH PRO 38W 12R-NW	38140	95
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	95
MAH PRO SENSOR C	38149	95
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	95
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	95
MARC DL-60	07015	120
MARID JQ-L	08910	377
MARIN CT-S80-AB	04710	291
MARIN CT-S80-B	32501	291
MARIN CT-S80-SN	04704	291
MARIN CT-S80-W	32500	291
MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	100
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	101
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	101
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	101
MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	100
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	101
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	100
MERA CCT PP	29219	301
MERA LED 10W NW	29211	300
MERA LED 11W CCT	29217	301
MERA LED 15W CCT	29218	301
MERA LED 15W NW	29212	300
MERA LED 20W NW	29213	300
MERA LED 4W CCT	29215	301
MERA LED 5W NW	29210	300
MERA LED 8W CCT	29216	301
MERA LED PP	29214	300
MERGE ADJ-O	23451	376
MERGE JQ-L	07690	375
MERGE JQ-O	07691	375
MERGE MW-L	23453	376
MERGE-WT-O-B	37372	372
MERGE-WT-O-B/B	37371	372
MERGE-WT-O-W	37370	372
MHE-250W\4200K	12755	335
MHE-400W\4200K	12756	335
MILO 7040T	70522	121
MILO 7040T/P	70523	121
MILO 7040T/P-B	08092	121
MINI BORD DLP-50-B	28783	272
MINI BORD DLP-50-W	28782	272
MINI GORD DLP-50-B	28781	272
MINI GORD DLP-50-W	28780	272
MINI RITI GU10 B/B	27578	269
MINI RITI GU10 B/G	27575	269
MINI RITI GU10 B/W	27577	269
MINI RITI GU10 W/G	27576	269
MINI RITI GU10 W/W	27579	269
MOD 12-24W-CCT	29304	332
MODv2 LED 12W-NW	29301	332
MODv2 LED 12W-WW	29300	332
MODv2 LED 19W-NW	29303	332

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

MODv2 LED 19W-WW	29302	332
MORO N IG-20	18194	170
MORTA B CT-DSL50-B	22110	279
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	279
MORTA B CT-DSO50-B	22116	279
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	279
MORTA CT-DSL50-B	18510	278
MORTA CT-DSL50-SR	18512	278
MORTA CT-DSO50-B	19440	278
MORTA CT-DSO50-SR	19442	278
MORTA CT-DTL50-B	26719	278
MORTA CT-DTL50-SR	26718	278
MORTA CT-DTO50-B	26717	278
MORTA CT-DTO50-SR	26716	278
MORTA OCT-B	26715	279
MORTA OCT-SR	26714	279
NASTO 2SOC FR B	36586	179
NAVI CTX-DS10-B	25990	284
NAVI CTX-DT10-B	25991	284
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	284
NAVI CTX-DT10-W	02550	284
NEDIA E14 B	34475	260
NEDIA E14 W	34476	260
NEON 13,5W/M IP65-RGB	38400	339
NEON END CAP	37239	338
NEON END CAP HOLE	37238	338
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	338
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	338
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	338
NEON LED12W/M IP65-WW	37234	338
NEON MOUNTING CLIP	37229	338
NEON RGB END CAP	38403	339
NEON RGB END CAP HOLE	38402	339
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	339
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	218
NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	218
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	218
NOBEN M18W-60-CCT	39503	99
NOBEN M36W-120-CCT	39500	99
NOBEN M42W-150-CCT	39501	99
NOBEN M48W-180-CCT	39502	99
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	91
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	91
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	91
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	91
NOTUS 4LED 218 NT	22674	91
NOTUS 4LED 236 NT	22672	91
NOTUS 4LED 418 NT	22671	91
ONTEC C C160NMATW	33849	399
ONTEC C C160NMSTW	33868	399
ONTEC C M160NMATW	33847	399
ONTEC C M160NMSTW	33858	399
ONTEC C M2302MATW	33848	399
ONTEC G E1E180MATW	28979	394
ONTEC G E1E180NMATW	28987	394
ONTEC R C1 302 M STW	33827	398
ONTEC R C1 60N M STW	33826	398
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	398
ONTEC R M1 60N M STW	29098	398
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	398
ONTEC R M2 302 M ATW	33852	398
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	398
ONTEC R M5 105 M STW	33860	398
ONTEC S 20M1X AT W	27529	393
ONTEC S 20M1X ST W	27528	393
ONTEC S C1302MATW	33842	396
ONTEC S C1302MATWCLD	28977	396
ONTEC S C1302MSTW	33862	396
ONTEC S C160NMATW	28978	396
ONTEC S C2105MATW	33843	396
ONTEC S F2105MATW	33844	396
ONTEC S F2105MSTW	33864	396
ONTEC S M1180MATW	28973	396
ONTEC S M1180MSTW	27527	396
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	396
ONTEC S M2302MATW	36382	396
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	396
ONTEC S M2302MSTW	36381	396
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	396
ONTEC S M5105MATW	33840	396
ONTEC S M5105MSTW	33855	396
ONTEC S M5305MATW	33841	396
ONTEC S W1302MATW	33845	396
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	396
ONTEC S W1302MSTW	33865	396
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	396
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	396
ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	393
ONTEC S30 M1X AT W	37642	394
ONTEC S30 M560NMATW	37641	394
ONTECSC1302MATW	27652	396
OPRAWA DWUSTRONNA OS0	33829	397
ORISA LED WW B	37395	250
ORISA LED WW W	37394	250
OS LED	xxx	44
PARCOLI 30-50W CCT G	36435	155
PEVO 50 GR	36551	172
PEVO 80 GR	36550	172
PEVO EL 25 GR	36552	172
PHLOX C GU10 B	39040	205
PHLOX C GU10 W	39041	205
PICTO ONTEC G D2	27483	401
PICTO ONTEC G D3	27484	401
PICTO ONTEC G D5	27482	401
PICTO ONTEC G D7	27488	401
PICTO ONTEC G D8	27485	401
PICTO ONTEC G DB	27499	401
PICTO ONTEC G DC	27500	401
PICTO ONTEC G F1	27497	401
PICTO ONTEC G F2	27498	401
PICTO ONTEC G W1	27490	401
PICTO ONTEC S D1	27509	400
PICTO ONTEC S D2	27506	400
PICTO ONTEC S D3	27507	400
PICTO ONTEC S D4	27512	400
PICTO ONTEC S D5	27505	400
PICTO ONTEC S D6	27510	400
PICTO ONTEC S D7	27511	400
PICTO ONTEC S D8	27508	400
PICTO ONTEC S DB	27522	400
PICTO ONTEC S DC	27523	400
PICTO ONTEC S F1	27520	400
PICTO ONTEC S W1	27513	400
PICTO ONTEC S W2	27514	400
PIN W\US	02186	385
PIRES DL-60O	08810	118
PIRES DL-60O NS	08811	118
PIRES ECO DL-25O	19000	118
PIRES ECO DL-25O NS	19001	118
PIXA KT-40-B	19301	260
PIXA KT-40-W	19300	260
PLAFMIN O	25690	123
PLAVE LED CCT	38033	216
PLAVE LED CCT+RGB	38034	216
POWELED P 12V 100W	28961	383
POWELED P 12V 150W	28963	383
POWELED P 12V 200W	28965	383
POWELED P 12V 30W	26810	383
POWELED P 12V 60W	26811	383
POWELED P 24V 100W	28962	383

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

POWELED P 24V 150W	28964	383
POWELED P 24V 200W	28966	383
POWELED P 24V 30W	26815	383
POWELED P 24V 60W	26816	383
PREDA LED B	35780	263
PREDA LED W	35781	263
PRESENSOR-O-B NT	38751	368
PRESENSOR-O-W NT	38750	368
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	368
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	368
PRESO 30 GR	36542	174
PRESO 50 GR	36541	174
PRESO 80 GR	36540	174
PRESO EL 18 GR	36543	174
PROFILO B	19161	359
PROFILO B 2m	26540	359
PROFILO C	19162	360
PROFILO C 2m	26541	360
PROFILO D	19163	360
PROFILO D 2m	26542	360
PROFILO F	26552	359
PROFILO F 2m	26553	359
PROFILO G	26558	360
PROFILO G 2m	26559	360
PROFILO H	26560	361
PROFILO H 2m	26561	361
PROFILO J	26544	361
PROFILO J 2M	26545	361
PROFILO J-W	26546	361
PROFILO J-W 2M	26547	361
PROFILO K	26548	361
PROFILO K 2m	26549	361
PROFILO K-W	26550	361
PROFILO K-W 2m	26551	361
PRO-S M 100W NW	39286	153
PRO-S M 105W NW	39287	153
PRO-S M 110W NW	39288	153
PRO-S M 70W NW	39280	153
PRO-S M 75W NW	39281	153
PRO-S M 80W NW	39282	153
PRO-S M 85W NW	39283	153
PRO-S M 90W NW	39284	153
PRO-S M 95W NW	39285	153
PRO-S S 10W NW	39270	152
PRO-S S 10W-ZH NW	39289	154
PRO-S S 15W NW	39271	152
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	154
PRO-S S 20W NW	39272	152
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	154
PRO-S S 25W NW	39273	152
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	154
PRO-S S 30W NW	39274	152
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	154
PRO-S S 35W NW	39275	152
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	154
PRO-S S 40W NW	39276	152
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	154
PRO-S S 45W NW	39277	152
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	154
PRO-S S 50W NW	39278	152
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	154
PRO-S S 55W NW	39279	152
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	154
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	154
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	154
PSR 100	25591	85
QULES AC O-C/M	26304	291
QULES AC O-W	26303	291
RADAN CT-DSO50	07362	283
RADAN CT-DTO50	07360	283
RAIBO E27 GN	36284	259
RAIBO E27 PK	36285	259
RAIBO E27 W	36281	259
RAIBO E27 Y	36283	259
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	333
RANGO R7S SMD-WW	15098	333
RAPID HI v2 E27-CW	22956	312
RAPID HI v2 E27-NW	22954	312
RAPID HI v2 E27-WW	22955	312
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	312
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	312
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	312
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	312
RAPID v2 E27-NW	22944	312
RAPID v2 E27-WW	22945	312
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	164
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	164
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	164
REFAZI EL 6W-F-B	39182	164
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	164
REFAZI EL 6W-F-W	39180	164
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	90
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	90
REGIS 4LED 418 PT	22673	90
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	90
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	158
REKA LED EL 7W-L-W	28992	158
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	158
REKA LED EL 7W-O-W	28993	158
REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	157
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	157
REMI LED GU 10-CW	33082	326
REMI LED GU 10-NW	33080	326
REMI LED GU 10-WW	33081	326
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	358
REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	357
REMOTE CCT	22145	358
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	354
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	358
REMOTE MONO	22144	358
REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134	357
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	358
REMOTE RGBW	22146	357
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	224
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	224
RIFA LED 17,5W NW W/W	36460	224
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	224
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	224
RIFA LED 17,5W WW W/W	36461	224
RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	224
RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	224
RITI GU10 B/B	27567	210
RITI GU10 B/G	27571	210
RITI GU10 W/G	27570	210
RITI GU10 W/W	27569	210
ROGER DL-2LED6	07281	168
ROGER DL-LED12	07280	168
ROLF JQ-L	08820	377
ROLF JQ-O	08821	378
ROLF MINI JQ-L	08822	378
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	296
ROPE-NT 150	07870	91
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	91
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	134
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	134
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	134
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	134
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	134
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	134
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	134

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	134
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	134
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	134
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	134
S A60 11,5WE27 RGBCCT	33642	363
S AD GN 10A PM	33701	365
S AD GN SCH 16A PM	33704	365
S C37 4,9W E14 RGBCCT	33644	363
S GU10 4,7W RGBCCT	33643	363
S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	219
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	219
S SENSOR ON\OFF INT	34942	364
S SENSOR PIR INT 10M	34940	364
S SENSOR W INT	34941	365
S SWITCH G DOOR	34950	363
SABIK LED B-NW	29852	247
SABIK LED B-WW	29853	247
SABIK LED PIR B-NW	29858	247
SABIK LED PIR WW	27374	247
SABIK LED WW	23108	247
SABIK MINI LED B-NW	29854	247
SABIK MINI LED NW	32490	247
SANGA DL-100	08050	122
SANI IP44 DSO-B	29240	207
SANI IP44 DSO-W	29241	207
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	120
SEALINGS G	26602	360
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	276
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	276
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	276
SEIDY CT-DTL50-B	18289	276
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	276
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	276
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	276
SEIDY CT-DTO50-B	18288	276
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	276
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	276
SEMPRA EL-1I B-SR	33091	229
SEMPRA EL-1I W-SR	33090	229
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	229
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	229
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	229
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	229
SENSQUARE-B	37369	371
SENSQUARE-B\B	26823	371
SENSQUARE-W	37368	371
SENTO	26820	379
SENTO-O-WT-B	37367	371
SENTO-O-WT-B\B	26822	371
SENTO-O-WT-W	37366	371
SENZO	26821	379
SET105-K	01426	384
SET60-K	01425	384
SHADE B/F-FR	26568	359
SHADE B/F-FR 2M	26570	359
SHADE B/F-W	26569	359
SHADE B/F-W 2M	26571	359
SHADE C/D/E/I-FR	26572	360
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	360
SHADE C/D/E/I-W	26574	360
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	360
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	360
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	360
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	360
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	360
SHADE CK G	26580	360
SHADE CK G 2M	26581	360
SHADE-O H-W	26586	361
SHADE-O H-W 2m	26587	361
SHADE-U H-FR	26582	361
SHADE-U H-FR 2m	26583	361
SHADE-U H-W	26584	361
SHADE-U H-W 2m	26585	361
SIGO R39 LED E14-NW	22734	329
SIGO R39 LED E14-WW	22733	329
SIGO R50 LED E14-NW	22736	329
SIGO R50 LED E14-WW	22735	329
SIGO R63 LED E27-NW	22738	329
SIGO R63 LED E27-WW	22737	329
SIMEN DSL B/G/B	29134	274
SIMEN DSL W/G/W	29135	274
SIMEN DSO B/G	29137	274
SIMEN DSO B/W	29138	274
SIMEN DSO G/W	29142	274
SIMEN DSO W/B	29139	274
SIMEN DSO W/G	29140	274
SLICK JQ-L-B	08391	372
SLICK JQ-L-W	08390	372
SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	223
SOLN LED 17,5W NW WG	37328	223
SOLN LED CCTDIM B/G	39111	213
SOLN LED CCTDIM W/G	39110	213
SOREN L-BL /LED	24414	281
SOREN L-SR CW /LED	24417	281
SOREN L-SR WW /LED	24413	281
SOREN O-BL /LED	24411	281
SOREN O-SR CW /LED	24416	281
SOREN O-SR WW /LED	24410	281
SPAG C B/G AWY	27324	269
SPAG D B/G AWY	27326	269
SPAG D W/G AWY	27327	269
SPAG S B/G AWY	27322	269
SPN BRAVO S/P 12030	28505	85
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	79
SPN PANEL 120	37336	82
SPN PANEL 60-62	37335	79
SQMOTION-B	37361	369
SQMOTION-W	37360	369
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	188
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	188
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	188
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	188
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	188
ST64 A 4W-SW	26047	313
STAN GP	04864	385
STER TS-MF1	01001	381
STIVI LED 10W-NW-O	35004	111
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	111
STIVI LED 15W-NW-O	35006	111
STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	111
STIVI LED 24W-NW-O	35000	111
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	111
STIVI LED 36W-NW-O	35002	111
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	111
STOBI DLP 250-B	26832	211
STOBI DLP 250-W	26833	211
STOBI DLP 50-B	26830	211
STOBI DLP 50-W	26831	211
STONO 20 N	24654	182
STONO 30	24651	182
STONO 390 N	36591	182
STONO 490 N	36592	182
STONO 585 N	36593	182
STONO 780 N	36594	182
STONO MILK GRL 6M LED	38031	183
STONO MILK USB 23 LED	38032	183
STOPPER B	19181	359
STOPPER C	19182	360
STOPPER D	19183	360
STOPPER F	26590	359

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

STOPPER G	26592	360
STOPPER-O H	26594	361
STOPPER-U H	26593	361
STRETON LED 100W NW	36231	151
STRETON LED 150W NW	36232	151
STRETON LED 200W NW	36233	151
STRETON LED 20W NW	36228	151
STRETON LED 40W NW	36229	151
STRETON LED 60W NW	36230	151
SUZI HR-60-B	07151	262
SUZI HR-60-BL	07152	262
SUZI HR-60-PK	07153	262
SUZI HR-60-SR	07150	262
SUZI HR-60-W	07154	262
T8 LED 18-CW	37633	331
T8 LED 18-NW	37632	331
T8 LED 22-CW	37635	331
T8 LED 22-NW	37634	331
T8 LED 9-CW	37631	331
T8 LED 9-NW	37630	331
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	331
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	331
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	331
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	331
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	331
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	331
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	330
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	330
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	330
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	330
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	330
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	330
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	330
T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	330
T8 LED STARTER	26069	330
TALU IP44 DSL-B	39543	289
TALU IP44 DSL-W	39542	289
TALU IP44 DSO-B	39541	289
TALU IP44 DSO-W	39540	289
TANO G4 SMD-NW	14937	327
TANO G4 SMD-WW	14936	327
TAVO FRAME DL 12W	36522	132
TAVO FRAME DL 18W	36523	132
TAVO FRAME DO 12W	36520	132
TAVO FRAME DO 18W	36521	132
TAVO LED DL 12W-NW	36517	132
TAVO LED DL 18W-NW	36518	132
TAVO LED DL 24W-NW	36519	132
TAVO LED DL 5W-NW	36515	132
TAVO LED DL 9W-NW	36516	132
TAVO LED DO 12W-NW	36512	132
TAVO LED DO 18W-NW	36513	132
TAVO LED DO 24W-NW	36514	132
TAVO LED DO 5W-NW	36510	132
TAVO LED DO 9W-NW	36511	132
TAXI SMD L C/M-NW	26461	167
TAXI SMD P C/M-NW	26463	167
TEAR N CON-I B	33241	198
TEAR N CON-I FLEX B	33253	198
TEAR N CON-I FLEX W	33252	198
TEAR N CON-I W	33240	198
TEAR N CON-L LR-B	33245	198
TEAR N CON-L LR-W	33244	198
TEAR N CON-L RL-B	33243	198
TEAR N CON-L RL-W	33242	198
TEAR N CON-T LLR-B	33265	199
TEAR N CON-T LLR-W	33264	199
TEAR N CON-T LRR-B	33263	199
TEAR N CON-T LRR-W	33262	199
TEAR N CON-T RLL-B	33251	199
TEAR N CON-T RLL-W	33250	199
TEAR N CON-T RRL-B	33249	199
TEAR N CON-T RRL-W	33248	199
TEAR N CON-X B	33247	198
TEAR N CON-X W	33246	198
TEAR N EPLUG B	33237	198
TEAR N EPLUG W	33236	198
TEAR N ICON-I B	33239	198
TEAR N ICON-I W	33238	198
TEAR N PADAPTOR-B	33267	199
TEAR N PADAPTOR-W	33266	199
TEAR N PCON L-B	33261	198
TEAR N PCON L-W	33260	198
TEAR N PCON R-B	33235	198
TEAR N PCON R-W	33234	198
TEAR N RC-CON-I B	35795	200
TEAR N RC-CON-I W	35794	199
TEAR N RC-CON-L B	35793	200
TEAR N RC-CON-L W	35792	200
TEAR N RC-CON-T B	35797	200
TEAR N RC-CON-T W	35796	200
TEAR N RC-CON-X B	35799	200
TEAR N RC-CON-X W	35798	200
TEAR N RCLIP-B	35803	200
TEAR N RCLIP-W	35802	200
TEAR N RC-PCON B	35791	199
TEAR N RC-PCON W	35790	199
TEAR N R-TR 2M-B	35801	199
TEAR N R-TR 2M-W	35800	199
TEAR N SCLAMP B	33255	199
TEAR N SCLAMP W	33254	199
TEAR N SKIT B	33257	199
TEAR N SKIT W	33256	199
TEAR N TR 1M-B	33231	198
TEAR N TR 1M-W	33230	198
TEAR N TR 2M-B	33233	198
TEAR N TR 2M-W	33232	198
TEAR PG11 GLAND B	33269	199
TEAR PG11 GLAND W	33268	199
TEDI MAXX LED GU 10-CW	23413	326
TEDI MAXX LED GU 10-NW	23414	326
TEDI MAXX LED GU 10-WW	23412	326
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	127
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	127
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	127
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	127
TIBERI DRV C&P M500MA	26384	127
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	127
TIBERI DRV DALIM700MA	26386	127
TIBERI PRO 20W-940-W	35670	128
TIBERI PRO 30W-940-B	35673	128
TIBERI PRO 30W-940-W	35672	128
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	128
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	128
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	128
TIBERI PRO NT20W-940W	35676	128
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	128
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	128
TINY BORD DTO-B	37165	272
TINY BORD DTO-B/G	37166	272
TINY BORD DTO-W	37167	272
TINY BORD DTO-W/G	37168	272
TOMI LED5W MR16-CW	22705	333
TOMI LED5W MR16-WW	22704	333
TOMI LED7W MR16-CW	22707	333
TOMI LED7W MR16-WW	22706	333
TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	325
TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	325
TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	325
TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	325

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

TOMIv2 2,9W GU10-NW	34964	325
TOMIv2 2,9W GU10-WW	34965	325
TOMIv2 4,9W GU10-CW	34966	325
TOMIv2 4,9W GU10-NW	34967	325
TOMIv2 4,9W GU10-WW	34968	325
TOMIv2 6,5W GU10-CW	34969	325
TOMIv2 6,5W GU10-NW	34970	325
TOMIv2 6,5W GU10-WW	34971	325
TONIL II LED B	32522	248
TONIL II LED B/G	32519	248
TONIL II LED W	32523	248
TONIL II LED W/G	32518	248
TP SLIM N 40W-NW	38940	94
TP SLIM N 50W-NW	38941	94
TP SLIM TW N 40W-NW	38942	94
TP SLIM TW N 50W-NW	38943	94
TP STRONG 60W 12 NW	33163	93
TP STRONG ECO TW46NW	33164	94
TP STRONG LED 37W-NW	33168	93
TP STRONG LED 48W-NW	33170	93
TP STRONG LED 60W-NW	33169	93
TP STRONG LED 75W-NW	33171	93
TP STRONG LED 90W-NW ()	33172	93
TRETO C IP67 12V 15W	39510	382
TRETO C IP67 24V 15W	39511	382
TRETO IP67 12V 100W	39516	382
TRETO IP67 12V 150W	39518	382
TRETO IP67 12V 200W	39520	382
TRETO IP67 12V 40W	39512	382
TRETO IP67 12V 60W	39514	382
TRETO IP67 24V 100W	39517	382
TRETO IP67 24V 150W	39519	382
TRETO IP67 24V 200W	39521	382
TRETO IP67 24V 40W	39513	382
TRETO IP67 24V 60W	39515	382
TRIBIS II L AB	23843	286
TRIBIS II L B	23853	286
TRIBIS II L C	23844	286
TRIBIS II L C/M	23845	286
TRIBIS II L W	23849	286
TRIBIS II O AB	23846	286
TRIBIS II O B	23855	286
TRIBIS II O C	23847	286
TRIBIS II O C/M	23848	286
TRIBIS II O W	23854	286
TUNA MINI N	08091	122
TUNA S1101-W	04260	122
TURK DL-60	07025	123
TURRO LED 3X15W-NW	18983	168
TWISTER AOL100B	70926	391
TWISTER AOL100T	70953	391
TWISTER AOL120B	70956	391
TWISTER AOL120T	70960	391
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	116
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	116
TYBIA M 25W-NW B	24645	116
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	116
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	116
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	395
ULOV LED DIM WW W	37396	251
USTI SP 1X7 GR	36561	184
USTI SP 2X7 GR	36560	184
VADRA 16L-UP	29010	177
VADRA 50	29012	177
VADRA 80	29013	177
VAND LED 17,5W NW B	37327	223
VAND LED 17,5W NW W	37326	223
VAR 6262 40W-NW	26773	86
VARSO HI 36W-NW-L	26449	110
VARSO HI 36W-NW-O	26448	110
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	110
VARSO LED 18W-NW-L	26443	110
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	110
VARSO LED 18W-NW-O	26441	110
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	110
VARSO LED 18W-WW-O	26440	110
VARSO LED 24W-NW-L	26447	110
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	110
VARSO LED 24W-NW-O	26445	110
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	110
VARSO LED 24W-WW-O	26444	110
VERILES	xxx	22
VIDI CTC-5514-B	25995	284
VIDI CTC-5514-C	02791	284
VIDI CTC-5514-C/M	02793	284
VIDI CTC-5514-W	02790	284
VIDI CTC-5515-B	25996	284
VIDI CTC-5515-C/M	02783	284
VIDI CTC-5515-W	02780	284
VORA SP 20 GR	36565	186
WIR WK-10	70900	391
WIR WK-12	70901	391
WIR WK-15	70903	391
WIR ZL100	70961	391
WIR ZL120	70962	391
XARD DL-40	07195	170
XERTO EL 20W B	45818	147
XERTO EL 20W SE B	45819	147
XLED A60 10W-CW	36249	309
XLED A60 10W-NW	29606	309
XLED A60 10W-NW-M	29616	310
XLED A60 10W-WW	29605	309
XLED A60 10W-WW-M	29615	310
XLED A60 4,5W-NW	33099	309
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	310
XLED A60 4,5W-WW	29600	309
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	310
XLED A60 4W-SW	33516	315
XLED A60 7W-CW	29603	309
XLED A60 7W-NW	29602	309
XLED A60 7W-NW-M	29610	310
XLED A60 7W-WW	29601	309
XLED A60 7W-WW-M	29609	310
XLED A60 8W-NW	33098	309
XLED A60 8W-NW-M	29613	310
XLED A60 8W-WW	29604	309
XLED A60 8W-WW-M	29612	310
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	310
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	310
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	310
XLED A60 B22 7W-WW	33100	310
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	310
XLED A70 18W-NW	29649	309
XLED A70 18W-WW	29648	309
XLED C35 E14 6W-NW	35273	318
XLED C35 E14 6W-WW	35272	318
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	318
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	318
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	319
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	318
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	319
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	319
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	319
XLED C35E14 7W-CW	38418	318
XLED C35E14 7W-NW	38417	318
XLED C35E14 7W-WW	38416	318
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	319
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	319
XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	318
XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	318

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	318
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	318
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	318
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	318
XLED C35T 2,5W-SW	29641	315
XLED EX A60 4W-NW	36244	308
XLED EX A60 4W-WW	36243	308
XLED EX A60 5W-NW	36246	308
XLED EX A60 5W-WW	36245	308
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	308
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	308
XLED G125 11W-NW	33512	314
XLED G125 11W-WW	33511	314
XLED G125 4W-SW	33519	315
XLED G125 7W-WW	29638	314
XLED G125C 10,5W-NW	39088	314
XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	321
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	321
XLED G45 E14 6W-NW	35277	321
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	322
XLED G45 E14 6W-WW	35276	321
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	322
XLED G45 E14 7W-NW	37387	321
XLED G45 E14 7W-WW	37386	321
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	321
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	321
XLED G45 E27 6W-NW	35275	321
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	322
XLED G45 E27 6W-WW	35274	321
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	322
XLED G45 E27 7W-NW	37389	321
XLED G45 E27 7W-WW	37388	321
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	322
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	322
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	322
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	322
XLED G95 4W-SW	33518	315
XLED G95 7W-WW	36241	314
XLED G95C 10,5W-NW	39087	314
XLED G95C 7,8W-NW	39086	314
XLED G95S 5,8W-NW	36242	314
XLED GU10 4,9W-CW	38412	324
XLED GU10 4,9W-NW	38411	324
XLED GU10 4,9W-WW	38410	324
XLED GU10 6,5W-CW	38415	324
XLED GU10 6,5W-NW	38414	324
XLED GU10 6,5W-WW	38413	324
XLED HP D46E40 38W-NW	37347	335
XLED HP D90E27 26W-NW	37346	334
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	334
XLED HP EX E40 43W-NW	37349	334
XLED ST64 4W-SW	33517	315
XLED ST64 7W-WW	29637	313
XLED ST64C 7,8W-NW	37248	313
XLED ST64C 7W-NW	33513	313
XLED W A60 8,5W-WW	37380	316
XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	316
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	316
XLED W ST 64 7W-WW	37381	316
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	311
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	311
XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	317
XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	317
XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	321
XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	321
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	321
XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	311
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	311
XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	311
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	311
XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	320
XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	313
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	316
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	316
YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	163
YALTE D 12 12W CCT-B	45873	163
YALTE S 06 9W CCT-B	45870	163
YALTE S 08 11W CCT-B	45871	163
ZARA HR-40-B	07561	261
ZARA HR-40-SR	07560	261
ZARA HR-40-W	07564	261
ZARK KRT \2-1	02180	386
ZARK KRW -3	02181	386
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	299
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	299
ZEPO LFD-T02-B	36630	299
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	299
ZEST MON OS010 W	28974	397
ZESt MONT OG00 W	33813	394
ZEST MONT ONTEC S30	25426	394
ZEST MONT OS05	33871	397
ZEST MONT OS205	33877	397
ZEST MONT S20 FLAGA	33876	397
ZEST POD OR00 B	28985	397
ZEVI EL 1GU10 B	38880	160
ZEVI EL 1GU10 G	38881	160
ZEVI EL 2GU10 B	38882	160
ZEVI EL 2GU10 G	38883	160
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	160
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	160
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	160
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	160
ZEW EL-235J-B	22440	162
ZEW EL-235J-GR	22442	162
ZEW EL-235U-B	22441	162
ZEW EL-235U-GR	22443	162
ZONA FLAT-B/B	37373	374
ZONA FLAT-B/B	37376	374
ZONA FLAT-W	23452	374
ZONA JQ-37-B	00463	374
ZONA JQ-37-B/B	37379	374
ZONA JQ-37-W	00464	374
ZONA MINI WT-B	37377	370
ZONA MINI WT-B/B	37374	370
ZONA MINI WT-W	37365	370
ZONA MINI-B	37378	370
ZONA MINI-B/B	37375	370
ZONA MINI-W	37364	370
ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	327
ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	327
ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	327
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	326
ZUBI LED 4W E14-WW	24528	326
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	326
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	326
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	326

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

00402	HLDR-GZ10	389
00405	HLDR-R7S	389
00460	ALER JQ-30-W	373
00461	ALER JQ-30-B	373
00463	ZONA JQ-37-B	374
00464	ZONA JQ-37-W	374
00810	GAVI CT-2116B-W	303
00811	GAVI CT-2116B-C	303
00815	GAVI CT-2116B-C/M	303
01001	STER TS-MF1	381
01016	CYBER TM -6	380
01257	IT-1\10-B	390
01271	IT-1\20-B	390
01272	IT-1\20-Y	390
01273	IT-1\20-RE	390
01274	IT-1\20-GN	390
01275	IT-1\20-BL	390
01276	IT-1\20-W	390
01277	IT-1\20-Y\GN	390
01283	IT-1\20-MIX	390
01284	IT-2\10\16MM-Y	390
01285	IT-2\10\16MM-RE	390
01286	IT-2\10\16MM-B	390
01287	IT-2\10\16MM-GN	390
01288	IT-2\10\16MM-BL	390
01289	IT-2\10\16MM-W	390
01290	IT-2\10\16MM-GR	390
01291	IT-2\10\16MM-BR	390
01292	IT-2\10\16MM-Y\GN	390
01293	IT-2\10\16MM-MIX	390
01294	IT-2\5\16MM-B	390
01425	SET60-K	384
01426	SET105-K	384
01440	ADI 350 1x3W	383
02160	HLDR-E27	387
02161	HLDR-E27-F	388
02162	HLDR-E27-D	388
02170	HLDR-E14	387
02173	HLDR-E14-F	387
02180	ZARK KRT \2-1	386
02181	ZARK KRW -3	386
02186	PIN W\US	385
02550	NAVI CTX-DT10-W	284
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	284
02580	LUTO CTX-DS02B-W	282
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	282
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	282
02590	LUTO CTX-DT02B-W	282
02780	VIDI CTC-5515-W	284
02783	VIDI CTC-5515-C/M	284
02790	VIDI CTC-5514-W	284
02791	VIDI CTC-5514-C	284
02793	VIDI CTC-5514-C/M	284
04260	TUNA S1101-W	122
04381	ZEPO LFD-T02-C/M	299
04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	299
04704	MARIN CT-S80-SN	291
04710	MARIN CT-S80-AB	291
04862	GRIP GP\S	385
04863	GRIP W\US	385
04864	STAN GP	385
07015	MARC DL-60	120
07025	TURK DL-60	123
07150	SUZI HR-60-SR	262
07151	SUZI HR-60-B	262
07152	SUZI HR-60-BL	262
07153	SUZI HR-60-PK	262
07154	SUZI HR-60-W	262
07172	BERG DL-100	169
07173	BERG DL-10L	169
07195	XARD DL-40	170
07280	ROGER DL-LED12	168
07281	ROGER DL-2LED6	168
07360	RADAN CT-DT050	283
07362	RADAN CT-DS050	283
07560	ZARA HR-40-SR	261
07561	ZARA HR-40-B	261
07564	ZARA HR-40-W	261
07690	MERGE JQ-L	375
07691	MERGE JQ-O	375
07870	ROPE-NT 150	91
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	91
07980	APO TM -3	386
08050	SANGA DL-100	122
08091	TUNA MINI N	122
08092	MILO 7040T/P-B	121
08103	HAXA-DSO POWER LED-B	302
08220	HLDR-G9	388
08390	SLICK JQ-L-W	372
08391	SLICK JQ-L-B	372
08810	PIRES DL-600	118
08811	PIRES DL-600 NS	118
08820	ROLF JQ-L	377
08821	ROLF JQ-O	378
08822	ROLF MINI JQ-L	378
08910	MARID JQ-L	377
12755	MHE-250W\4200K	335
12756	MHE-400W\4200K	335
14936	TANO G4 SMD-WW	327
14937	TANO G4 SMD-NW	327
14977	LINUS LINK	302
15098	RANGO R7S SMD-WW	333
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	333
18120	FOGLER DL-2400	119
18121	FOGLER LED 14W-NW	119
18122	FOGLER E 12W NW	117
18123	FOGLER E 17W NW	117
18124	FOGLER E 24W NW	117
18194	MORO N IG-20	170
18280	SEIDY CT-DTO50-AL	276
18281	SEIDY CT-DTL50-AL	276
18288	SEIDY CT-DTO50-B	276
18289	SEIDY CT-DTL50-B	276
18502	LED12 G4-WW	327
18503	LED12 G4-NW	327
18510	MORTA CT-DSL50-B	278
18512	MORTA CT-DSL50-SR	278
18521	MAH PLUS-236-ABS\PC	98
18561	EVIT CT-DTO50-AL	283
18593	MAH PLUS-236-ABS\PC	98
18594	CL-MAH PLUS-INOX	98
18983	TURRO LED 3X15W-NW	168
19000	PIRES ECO DL-250	118
19001	PIRES ECO DL-250 NS	118
19030	CONNECTOR 8	348
19032	CONNECTOR 8-CP	348
19033	CONNECTOR 8-CPC	348
19036	CONNECTOR RGB 10-CP	352
19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	352
19038	CONNECTOR RGB 10	352
19062	DABA N LED SMD DL-16W	115
19064	DABA PRO 25W NW-w	115
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	115
19161	PROFILO B	359
19162	PROFILO C	360
19163	PROFILO D	360
19181	STOPPER B	359
19182	STOPPER C	360
19183	STOPPER D	360
19300	PIXA KT-40-W	260
19301	PIXA KT-40-B	260
19440	MORTA CT-DSO50-B	278
19442	MORTA CT-DSO50-SR	278
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	276
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	276
19456	SEIDY CT-DTO50-W/M	276
19457	SEIDY CT-DTO50-B/M	276
19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	276
19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	276
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	91
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	91
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	90
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	90
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	303
22110	MORTA B CT-DSL50-B	279
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	279
22116	MORTA B CT-DSO50-B	279
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	279
22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	354
22134	REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	357
22135	REMOTE 4 RGBW/CCT-B	357
22136	REMOTE 4 MONO/CCT-B	358
22137	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	358
22138	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	358

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

22144	REMOTE MONO	358
22145	REMOTE CCT	358
22146	REMOTE RGBW	357
22147	CTRL 12/24V MONO/CCT	358
22148	CTRL 12/24V RGBW CCT	357
22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	354
22342	FRANCO II LED W	262
22343	FRANCO II LED B	262
22371	AZ-10A	380
22422	ESG LED 9W GX53-WW	333
22423	ESG LED 9W GX53-NW	333
22424	ESG LED 9W GX53-CW	333
22434	DALLA DTL-B	273
22435	DALLA DTL-W	273
22436	DALLA DTO-B	273
22437	DALLA DTO-W	273
22440	ZEW EL-235J-B	162
22441	ZEW EL-235U-B	162
22442	ZEW EL-235J-GR	162
22443	ZEW EL-235U-GR	162
22551	BORD DLP-50-W	208
22552	BORD DLP-50-B	208
22558	BORD DLP-50-SR/B	208
22559	BORD DLP-50-SR/W	208
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	97
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	97
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	97
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	97
22671	NOTUS 4LED 418 NT	91
22672	NOTUS 4LED 236 NT	91
22673	REGIS 4LED 418 PT	90
22674	NOTUS 4LED 218 NT	91
22704	TOMI LED5W MR16-WW	333
22705	TOMI LED5W MR16-CW	333
22706	TOMI LED7W MR16-WW	333
22707	TOMI LED7W MR16-CW	333
22733	SIGO R39 LED E14-WW	329
22734	SIGO R39 LED E14-NW	329
22735	SIGO R50 LED E14-WW	329
22736	SIGO R50 LED E14-NW	329
22737	SIGO R63 LED E27-WW	329
22738	SIGO R63 LED E27-NW	329
22800	MAH PLUS-236\4LED\PC	97
22801	MAH PLUS-258\4LED\PC	97
22802	MAH PLUS-136\4LED\PC	97
22803	MAH PLUS-158\4LED\PC	97
22841	HIMA LED 23W-NW-W	126
22843	HIMA LED 33W-NW-W	126
22944	RAPID v2 E27-NW	312
22945	RAPID v2 E27-WW	312
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	312
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	312
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	312
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	312
22954	RAPID HI v2 E27-NW	312
22955	RAPID HI v2 E27-WW	312
22956	RAPID HI v2 E27-CW	312
23106	APUS LED WW	246
23107	APUS LED CW	246
23108	SABIK LED WW	247
23120	JASMIN 270-WE	226
23121	JASMIN 370-WE	226
23122	JASMIN 470-WE	226
23123	JASMIN 270-W	226
23124	JASMIN 370-W	226
23125	JASMIN 470-W	226
23126	JASMIN 270-W/M	226
23127	JASMIN 370-W/M	226
23128	JASMIN 470-W/M	226
23412	TEDI MAXX LED GU 10-WW	326
23413	TEDI MAXX LED GU 10-CW	326
23414	TEDI MAXX LED GU 10-NW	326
23418	BILO 4,9W E27-NW	322
23419	BILO 4,9W E27-WW	322
23428	BILO 4,9W E14-NW	322
23429	BILO 4,9W E14-WW	322
23434	DUN 4,9W E14-WW	319
23435	DUN 4,9W E14-NW	319
23436	DUN 6,5W E14-NW	319
23437	DUN 6,5W E14-WW	319
23438	IDO 6,5W E14-NW	319
23439	IDO 6,5W E14-WW	319
23450	ALER MINI-W	373
23451	MERGE ADJ-O	376
23452	ZONA FLAT-W	374
23453	MERGE MW-L	376
23456	ALER MINI-B	373
23457	ALER N-B\B	369
23458	ALER JQ-30-B/B	373
23459	ALER MINI-B/B	373
23520	IMBER LED NW	292
23521	IMBER LED CW	292
23522	IMBER LED WW	292
23523	IMBER LED WW B	292
23524	IMBER LED NW B	292
23525	IMBER LED CW B	292
23526	IMBER LED WW W	292
23527	IMBER LED NW W	292
23528	IMBER LED CW W	292
23756	JASMIN WE-W	249
23757	JASMIN W-W	249
23758	JASMIN W/M-W	249
23843	TRIBIS II L AB	286
23844	TRIBIS II L C	286
23845	TRIBIS II L C/M	286
23846	TRIBIS II O AB	286
23847	TRIBIS II O C	286
23848	TRIBIS II O C/M	286
23849	TRIBIS II L W	286
23853	TRIBIS II L B	286
23854	TRIBIS II O W	286
23855	TRIBIS II O B	286
23860	DRIVE LED 0-15W 12VDC	384
24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	384
24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	384
24410	SOREN O-SR WW /LED	281
24411	SOREN O-BL /LED	281
24413	SOREN L-SR WW /LED	281
24414	SOREN L-BL /LED	281
24416	SOREN O-SR CW /LED	281
24417	SOREN L-SR CW /LED	281
24513	LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	348
24514	LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	348
24515	LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	348
24516	LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	348
24517	LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	348
24518	LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	348
24519	ZUBI LED 4W G9-CW	326
24526	ZUBI LED 4W G9-WW	326
24527	ZUBI LED 4W G9-NW	326
24528	ZUBI LED 4W E14-WW	326
24529	ZUBI LED 4W E14-NW	326
24530	LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	352
24531	LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	352
24532	LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	352
24533	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	348
24534	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	348
24535	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	348
24536	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	348
24537	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	348
24538	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	348
24545	LEDS-B 14,4W/M IP00RGB	352
24546	LEDS-B 14,4W/M IP54RGB	352
24547	LEDS-B 14,4W/M IP65RGB	352
24595	ZUBI DIM 3,5W G9-WW	327
24596	ZUBI DIM 3,5W G9-NW	327
24597	ZUBI DIM 3,5W G9-CW	327
24605	ERGA PIR 17W CCT-B	129
24606	ERGA PIR 17W CCT-W	129
24607	ERGA 17W CCT-B	129
24608	ERGA 17W CCT-W	129
24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	116
24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	116
24645	TYBIA M 25W-NW B	116
24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	116
24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	116
24651	STONO 30	182
24654	STONO 20 N	182
25426	ZEST MONT ONTEC S30	394
25476	GORD XS DLP 50-B	210
25477	GORD XS DLP 50-W	210
25478	BORD XS DLP-50-B	209
25479	BORD XS DLP-50-W	209
25591	PSR 100	85

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

25690	PLAFMIN O	123
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	91
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	91
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	90
25720	AKVEN LED	187
25990	NAVI CTX-DS10-B	284
25991	NAVI CTX-DT10-B	284
25995	VIDI CTC-5514-B	284
25996	VIDI CTC-5515-B	284
26039	ST45 LED 0,9W E27-BL	188
26045	ST45 LED 0,5W E27-WW	188
26046	ST45 LED 0,5W E27-NW	188
26047	ST64 A 4W-SW	313
26048	ST45 LED 0,9W E27-GR	188
26049	ST45 LED 0,9W E27-RE	188
26058	T8 LED GLASSv3 22W-NW	331
26059	T8 LED GLASSv3 22W-CW	331
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	331
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	331
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	331
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	331
26069	T8 LED STARTER	330
26303	QULES AC O-W	291
26304	QULES AC O-C/M	291
26326	COB SET 3m DIM-WW	356
26327	COB SET 3m DIM-NW	356
26360	ALDO 4LED 1X60	102
26361	ALDO 4LED 1X120	102
26362	ALDO 4LED 1X150	102
26364	ALDO 4LED 2X120	102
26365	ALDO 4LED 2X150	102
26380	TIBERI CCT 15-21W-B	127
26381	TIBERI CCT 15-21W-W	127
26382	TIBERI CCT 23-29W-B	127
26383	TIBERI CCT 23-29W-W	127
26384	TIBERI DRV C&P M500MA	127
26385	TIBERI DRV C&P M700MA	127
26386	TIBERI DRV DALIM700MA	127
26440	VARSO LED 18W-WW-O	110
26441	VARSO LED 18W-NW-O	110
26443	VARSO LED 18W-NW-L	110
26444	VARSO LED 24W-WW-O	110
26445	VARSO LED 24W-NW-O	110
26447	VARSO LED 24W-NW-L	110
26448	VARSO HI 36W-NW-O	110
26449	VARSO HI 36W-NW-L	110
26461	TAXI SMD L C/M-NW	167
26463	TAXI SMD P C/M-NW	167
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	120
26538	APUS LED B-NW	246
26539	APUS LED B-WW	246
26540	PROFILO B 2m	359
26541	PROFILO C 2m	360
26542	PROFILO D 2m	360
26544	PROFILO J	361
26545	PROFILO J 2M	361
26546	PROFILO J-W	361
26547	PROFILO J-W 2M	361
26548	PROFILO K	361
26549	PROFILO K 2m	361
26550	PROFILO K-W	361
26551	PROFILO K-W 2m	361
26552	PROFILO F	359
26553	PROFILO F 2m	359
26558	PROFILO G	360
26559	PROFILO G 2m	360
26560	PROFILO H	361
26561	PROFILO H 2m	361
26562	CONNECT-L C	360
26563	CONNECT C/D/E/I	360
26568	SHADE B/F-FR	359
26569	SHADE B/F-W	359
26570	SHADE B/F-FR 2M	359
26571	SHADE B/F-W 2M	359
26572	SHADE C/D/E/I-FR	360
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	360
26574	SHADE C/D/E/I-W	360
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	360
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	360
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	360
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	360
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	360
26580	SHADE CK G	360
26581	SHADE CK G 2M	360
26582	SHADE-U H-FR	361
26583	SHADE-U H-FR 2m	361
26584	SHADE-U H-W	361
26585	SHADE-U H-W 2m	361
26586	SHADE-O H-W	361
26587	SHADE-O H-W 2m	361
26590	STOPPER F	359
26592	STOPPER G	360
26593	STOPPER-U H	361
26594	STOPPER-O H	361
26596	HANDLE B/F	359
26597	HANDLE C/D/E/I	360
26598	HANDLE G	360
26599	HANDLE H	361
26602	SEALINGS G	360
26604	CONNECT-L B	359
26678	ASTEN IP44 8W-WW-B	294
26679	ASTEN IP44 8W-WW-W	294
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	294
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	294
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	294
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	294
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	294
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	294
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	294
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	294
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	294
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	296
26714	MORTA OCT-SR	279
26715	MORTA OCT-B	279
26716	MORTA CT-DTO50-SR	278
26717	MORTA CT-DTO50-B	278
26718	MORTA CT-DTL50-SR	278
26719	MORTA CT-DTL50-B	278
26726	ALOR DSL-W	285
26727	ALOR DSL-B	285
26731	ALOR DTL-W	285
26732	ALOR DTL-B	285
26736	IVRI DTO-W	280
26738	APRILA DTO-W	280
26740	COLIE DTO-W	282
26741	COLIE DTO-G	282
26743	COLIE DTO-B	282
26756	ALREN DTL-C/M	280
26759	AVAR U 6262 32W-CCT	88
26766	BILO 6,5W E14-NW	322
26767	BILO 6,5W E14-WW	322
26768	BILO 6,5W E27-NW	322
26769	BILO 6,5W E27-WW	322
26773	VAR 6262 40W-NW	86
26774	AVAR 6262 40W-WW	86
26778	AVAR U 6060 32W-NW	88
26779	AVAR 6060 32W-CCT	88
26785	AVAR O 6060 40W-NW	87
26787	AVAR O 6060 40W-CW	87
26788	AVAR N 6060 32W-NW	86
26789	AVAR N 6060 32W-CW	86
26790	ALOR DSO-W	285
26791	ALOR DSO-B	285
26795	ALOR DTO-W	285
26796	ALOR DTO-B	285
26810	POWELED P 12V 30W	383
26811	POWELED P 12V 60W	383
26815	POWELED P 24V 30W	383
26816	POWELED P 24V 60W	383
26820	SENTO	379
26821	SENZO	379
26822	SENTO-O-WT-B\B	371
26823	SENSQUARE-B\B	371
26830	STOBI DLP 50-B	211
26831	STOBI DLP 50-W	211
26832	STOBI DLP 250-B	211
26833	STOBI DLP 250-W	211
26840	APUS LED W-WW	246
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	101
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	101
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	101
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	110
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	110
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	110

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	110
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	110
27158	HB PRO STRONG 150W-NW	149
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	149
27163	HB PRO STRONG 100W-NW	149
27166	HB PROSTRONG 150WD	148
27168	HB PRO AIO M200W	150
27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	135
27220	ROUNDA V2LED24W-NW-SN	134
27318	IQ-LED ES-111 12W-WW	328
27319	IQ-LED ES-111 12W-NW	328
27322	SPAG S B/G AWY	269
27324	SPAG C B/G AWY	269
27326	SPAG D B/G AWY	269
27327	SPAG D W/G AWY	269
27370	APUS LED PIR WW	246
27374	SABIK LED PIR WW	247
27378	APUS LED W-NW	246
27379	APUS LED PIR NW	246
27482	PICTO ONTEC G D5	401
27483	PICTO ONTEC G D2	401
27484	PICTO ONTEC G D3	401
27485	PICTO ONTEC G D8	401
27488	PICTO ONTEC G D7	401
27490	PICTO ONTEC G W1	401
27497	PICTO ONTEC G F1	401
27498	PICTO ONTEC G F2	401
27499	PICTO ONTEC G DB	401
27500	PICTO ONTEC G DC	401
27505	PICTO ONTEC S D5	400
27506	PICTO ONTEC S D2	400
27507	PICTO ONTEC S D3	400
27508	PICTO ONTEC S D8	400
27509	PICTO ONTEC S D1	400
27510	PICTO ONTEC S D6	400
27511	PICTO ONTEC S D7	400
27512	PICTO ONTEC S D4	400
27513	PICTO ONTEC S W1	400
27514	PICTO ONTEC S W2	400
27520	PICTO ONTEC S F1	400
27522	PICTO ONTEC S DB	400
27523	PICTO ONTEC S DC	400
27527	ONTEC S M1180MSTW	396
27528	ONTEC S 20M1X ST W	393
27529	ONTEC S 20M1X AT W	393
27567	RITI GU10 B/B	210
27569	RITI GU10 W/W	210
27570	RITI GU10 W/G	210
27571	RITI GU10 B/G	210
27575	MINI RITI GU10 B/G	269
27576	MINI RITI GU10 W/G	269
27577	MINI RITI GU10 B/W	269
27578	MINI RITI GU10 B/B	269
27579	MINI RITI GU10 W/W	269
27590	LINUS LED 4W-NW	302
27591	LINUS LED 7W-NW	302
27602	HERON II LED B	261
27603	HERON II LED W	261
27608	ADTR PT 6060-W	79
27609	ADTR PT 6060-B	79
27610	ADTR 6060 SR	79
27611	ADTR 12030 W	79
27612	ADTR 12030 SR	79
27613	ADTR 6060 W	79
27614	ADTR 12030 B	85
27615	ADTR 6060 B	79
27616	ADTR-S 6060 W	79
27617	ADTR-S-H 6060 W	79
27618	ADTR SKY 6060 W	82
27652	ONTECSC1302MATW	396
27769	ITECH M1 60 NM ST W	395
27805	ELNIS L W/A	275
27806	ELNIS L W/C	275
27809	ELNIS L A	275
27810	ELNIS L B/G	275
28002	BRAVO PU36W6060NW W	83
28010	BRAVO S 40W6060NW W	83
28022	BRAVO S 40W12030NW W	83
28025	BRAVO DRIVER 36W	84
28026	BRAVO DRIVER 40W	84
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	85
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	85
28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	82
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	85
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	79
28505	SPN BRAVO S/P 12030	85
28760	ENALI EL-10 W	240
28761	ENALI EL-10 B	240
28762	ENALI EL-2I W	240
28763	ENALI EL-2I B	240
28764	ENALI EL-30 W	240
28765	ENALI EL-30 B	240
28766	ENALI EL-3I W	240
28767	ENALI EL-3I B	240
28768	ENALI EL-4I W	240
28769	ENALI EL-4I B	240
28780	MINI GORD DLP-50-W	272
28781	MINI GORD DLP-50-B	272
28782	MINI BORD DLP-50-W	272
28783	MINI BORD DLP-50-B	272
28784	BORD ONE DLP-50-W	209
28785	BORD ONE DLP-50-B	209
28930	ROUNDA V2LED12W-NW-SR	134
28931	ROUNDA V2LED12W-NW-W	134
28932	ROUNDA V2LED12W-WW-W	134
28933	ROUNDA V2LED18W-NW-SR	134
28934	ROUNDA V2LED18W-NW-W	134
28935	ROUNDA V2LED18W-WW-W	134
28936	ROUNDA V2LED24W-NW-W	134
28937	ROUNDA V2LED6W-NW-W	134
28938	ROUNDA V2LED6W-WW-W	134
28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	134
28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	134
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	134
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	134
28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	134
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	134
28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	134
28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	135
28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	135
28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	135
28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	135
28961	POWELED P 12V 100W	383
28962	POWELED P 24V 100W	383
28963	POWELED P 12V 150W	383
28964	POWELED P 24V 150W	383
28965	POWELED P 12V 200W	383
28966	POWELED P 24V 200W	383
28973	ONTEC S M1180MATW	396
28974	ZEST MON OS010 W	397
28977	ONTEC S C1302MATWCLD	396
28978	ONTEC S C160NMATW	396
28979	ONTEC G E1E180MATW	394
28985	ZEST POD OR00 B	397
28987	ONTEC G E1E180NMATW	394
28990	REKA LED EL 7W-L-GR	158
28991	REKA LED EL 7W-O-GR	158
28992	REKA LED EL 7W-L-W	158
28993	REKA LED EL 7W-O-W	158
28994	REKA PIR EL 7W-L-GR	157
28995	REKA PIR EL 7W-O-GR	157
29000	GORI EL 135 D	176
29001	GORI EL 235 D	176
29002	GORI 50	176
29003	GORI 80	176
29004	GORI DL 135	176
29010	VADRA 16L-UP	177
29012	VADRA 50	177
29013	VADRA 80	177
29098	ONTEC R M1 60N M STW	398
29120	LAURIN EL-10 W	236
29121	LAURIN EL-10 B	236
29122	LAURIN EL-2I W	236
29123	LAURIN EL-2I B	236
29124	LAURIN EL-3I W	236
29125	LAURIN EL-3I B	236
29126	LAURIN EL-30 W	236
29127	LAURIN EL-30 B	236
29128	LAURIN EL-40 W	236
29129	LAURIN EL-40 B	236
29134	SIMEN DSL B/G/B	274
29135	SIMEN DSL W/G/W	274
29137	SIMEN DSO B/G	274
29138	SIMEN DSO B/W	274

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

29139	SIMEN DSO W/B	274
29140	SIMEN DSO W/G	274
29142	SIMEN DSO G/W	274
29170	INVO OP EL-53-L-GR	180
29171	INVO OP 47-L-GR	180
29172	INVO OP 77-L-GR	180
29173	INVO OP 107-L-GR	180
29174	INVO TR EL-53-O-GR	181
29175	INVO TR 47-O-GR	181
29176	INVO TR 77-O-GR	181
29177	INVO TR 107-O-GR	181
29205	JASMIN 470-B	226
29207	JASMIN 270-B	226
29208	JASMIN 370-B	226
29209	JASMIN B-W	249
29210	MERA LED 5W NW	300
29211	MERA LED 10W NW	300
29212	MERA LED 15W NW	300
29213	MERA LED 20W NW	300
29214	MERA LED PP	300
29215	MERA LED 4W CCT	301
29216	MERA LED 8W CCT	301
29217	MERA LED 11W CCT	301
29218	MERA LED 15W CCT	301
29219	MERA CCT PP	301
29231	GOVIK DSO-W/G	270
29232	GOVIK DSO-B/G	270
29233	GOVIK-ST DSO-W/G	270
29234	GOVIK-ST DSO-B/G	270
29235	GOVIK DSO-W A	270
29236	GOVIK DSO-B A	270
29237	GOVIK-ST DSO-B	270
29238	GOVIK-ST DSO-W	270
29240	SANI IP44 DSO-B	207
29241	SANI IP44 DSO-W	207
29260	BISO LED EL 8W-GR	159
29261	BISO LED EL 8W-W	159
29270	GARTO LED EL 8W-GR	159
29271	GARTO LED EL 8W-W	159
29300	MODv2 LED 12W-WW	332
29301	MODv2 LED 12W-NW	332
29302	MODv2 LED 19W-WW	332
29303	MODv2 LED 19W-NW	332
29304	MOD 12-24W-CCT	332
29310	CHIRO GU10 DTO-W	273
29311	CHIRO GU10 DTO-B	273
29580	AREL LED DO 6W-NW	131
29581	AREL LED DO 6W-WW	131
29582	AREL LED DL 6W-NW	131
29584	AREL LED DO 10W-NW	131
29585	AREL LED DO 10W-WW	131
29586	AREL LED DL 10W-NW	131
29588	AREL LED DO 14W-NW	131
29589	AREL LED DO 14W-WW	131
29590	AREL LED DL 14W-NW	131
29600	XLED A60 4,5W-WW	309
29601	XLED A60 7W-WW	309
29602	XLED A60 7W-NW	309
29603	XLED A60 7W-CW	309
29604	XLED A60 8W-WW	309
29605	XLED A60 10W-WW	309
29606	XLED A60 10W-NW	309
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	310
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	310
29609	XLED A60 7W-WW-M	310
29610	XLED A60 7W-NW-M	310
29612	XLED A60 8W-WW-M	310
29613	XLED A60 8W-NW-M	310
29615	XLED A60 10W-WW-M	310
29616	XLED A60 10W-NW-M	310
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	318
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	318
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	318
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	319
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	319
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	319
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	319
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	321
29625	XLED G45 E27 4,5W-WW	321
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	322
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	322
29628	XLED G45 E14 6W-WW-M	322
29629	XLED G45 E14 6W-NW-M	322
29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	322
29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	322
29632	XLED G45 E27 6W-WW-M	322
29633	XLED G45 E27 6W-NW-M	322
29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	311
29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	311
29637	XLED ST64 7W-WW	313
29638	XLED G125 7W-WW	314
29641	XLED C35T 2,5W-SW	315
29646	XLED C35E27 6W-WW-M	319
29647	XLED C35E27 6W-NW-M	319
29648	XLED A70 18W-WW	309
29649	XLED A70 18W-NW	309
29832	LART EL-160-GR	166
29833	LART EL-260-GR	166
29843	ADTR-H 6060 W	79
29844	ADTR-H 6060 SR	82
29845	ADTR-H 6060 B	79
29852	SABIK LED B-NW	247
29853	SABIK LED B-WW	247
29854	SABIK MINI LED B-NW	247
29856	APUS LED PIR B-NW	246
29857	APUS LED PIR B-WW	246
29858	SABIK LED PIR B-NW	247
32488	APUS LED NW	246
32490	SABIK MINI LED NW	247
32500	MARIN CT-S80-W	291
32501	MARIN CT-S80-B	291
32518	TONIL II LED W/G	248
32519	TONIL II LED B/G	248
32522	TONIL II LED B	248
32523	TONIL II LED W	248
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	207
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	207
33080	REMI LED GU 10-NW	326
33081	REMI LED GU 10-WW	326
33082	REMI LED GU 10-CW	326
33090	SEMPRA EL-1I W-SR	229
33091	SEMPRA EL-1I B-SR	229
33092	SEMPRA EL-2I W-SR	229
33093	SEMPRA EL-2I B-SR	229
33094	SEMPRA EL-3I W-SR	229
33095	SEMPRA EL-3I B-SR	229
33098	XLED A60 8W-NW	309
33099	XLED A60 4,5W-NW	309
33100	XLED A60 B22 7W-WW	310
33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	310
33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	310
33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	310
33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	310
33120	FLINI IP44 DSL-B	290
33121	FLINI IP44 DSL-W	290
33122	FLINI IP44 DSO-B	290
33123	FLINI IP44 DSO-W	290
33125	DROXY IP65 DSO-W	290
33126	DROXY IP65 DSO-B	290
33130	ATL1 18W-930-S6-W	190
33131	ATL1 18W-930-S6-B	190
33132	ATL1 18W-940-S6-W	190
33133	ATL1 18W-940-S6-B	190
33134	ATL1 30W-930-S6-W	190
33135	ATL1 30W-930-S6-B	190
33136	ATL1 30W-940-S6-W	190
33137	ATL1 30W-940-S6-B	190
33138	ATL2 GU10-W	192
33139	ATL2 GU10-B	192
33144	ATL3 GU10-B	192
33145	ATL3 GU10-W	192
33146	ATL4 GU10-B	193
33147	ATL4 GU10-W	193
33148	ATL5 GU10-B	193
33149	ATL5 GU10-W	193
33163	TP STRONG 60W 12 NW	93
33164	TP STRONG ECO TW46NW	94
33168	TP STRONG LED 37W-NW	93
33169	TP STRONG LED 60W-NW	93
33170	TP STRONG LED 48W-NW	93
33171	TP STRONG LED 75W-NW	93
33172	TP STRONG LED 90W-NW ()	93
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	78
33177	BLINGO TN38W 6060 NW	78

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	78
33200	ANTEM LED 10W-NW B	145
33201	ANTEM LED 20W-NW B	145
33202	ANTEM LED 30W-NW B	145
33203	ANTEM LED 50W-NW B	145
33204	ANTEM LED 100W-NW B	145
33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	145
33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	145
33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	145
33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	145
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	330
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	330
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	330
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	330
33216	T8 LED GLASSv5 12W-NW	330
33217	T8 LED GLASSv5 12W-CW	330
33218	T8 LED GLASSv4 22W-NW	330
33219	T8 LED GLASSv4 22W-CW	330
33230	TEAR N TR 1M-W	198
33231	TEAR N TR 1M-B	198
33232	TEAR N TR 2M-W	198
33233	TEAR N TR 2M-B	198
33234	TEAR N PCON R-W	198
33235	TEAR N PCON R-B	198
33236	TEAR N EPLUG W	198
33237	TEAR N EPLUG B	198
33238	TEAR N ICON-I W	198
33239	TEAR N ICON-I B	198
33240	TEAR N CON-I W	198
33241	TEAR N CON-I B	198
33242	TEAR N CON-L RL-W	198
33243	TEAR N CON-L RL-B	198
33244	TEAR N CON-L LR-W	198
33245	TEAR N CON-L LR-B	198
33246	TEAR N CON-X W	198
33247	TEAR N CON-X B	198
33248	TEAR N CON-T RRL-W	199
33249	TEAR N CON-T RRL-B	199
33250	TEAR N CON-T RLL-W	199
33251	TEAR N CON-T RLL-B	199
33252	TEAR N CON-I FLEX W	198
33253	TEAR N CON-I FLEX B	198
33254	TEAR N SCLAMP W	199
33255	TEAR N SCLAMP B	199
33256	TEAR N SKIT W	199
33257	TEAR N SKIT B	199
33260	TEAR N PCON L-W	198
33261	TEAR N PCON L-B	198
33262	TEAR N CON-T LRR-W	199
33263	TEAR N CON-T LRR-B	199
33264	TEAR N CON-T LLR-W	199
33265	TEAR N CON-T LLR-B	199
33266	TEAR N PADAPTOR-W	199
33267	TEAR N PADAPTOR-B	199
33268	TEAR PG11 GLAND W	199
33269	TEAR PG11 GLAND B	199
33302	L60 11W/M12 IP00-WW	348
33303	L60 11W/M12 IP00-NW	348
33304	L60 11W/M12 IP00-CW	348
33306	L60B 11W/M12 IP00-NW	348
33308	L60 11W/M12 IP65-WW	348
33309	L60 11W/M12 IP65-NW	348
33310	L60 11W/M12 IP65-CW	348
33311	L120 16W/M24 IP00-WW	349
33312	L120 16W/M24 IP00-NW	349
33314	L120 16W/M24 IP65-WW	349
33315	L120 16W/M24 IP65-NW	349
33317	L120 16W/M12 IP00 CCT	349
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	352
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	352
33320	ERINUS LED L W-WW	243
33321	ERINUS LED L W-NW	243
33322	ERINUS LED O W-WW	243
33323	ERINUS LED O W-NW	243
33324	ERINUS LED LL W-WW	243
33325	ERINUS LED LL W-NW	243
33327	ERINUS LED L GR-NW	243
33329	ERINUS LED O GR-NW	243
33330	ERINUS LED LL GR-WW	243
33331	ERINUS LED LL GR-NW	243
33332	ERINUS LED L B-WW	243
33333	ERINUS LED L B-NW	243
33334	ERINUS LED O B-WW	243
33335	ERINUS LED O B-NW	243
33336	ERINUS LED LL B-WW	243
33337	ERINUS LED LL B-NW	243
33351	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	344
33352	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	344
33353	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	344
33354	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	344
33355	L120B 16W/M24 IP00-WW	349
33356	L120B 16W/M24 IP00-NW	349
33360	AQILO IP65 DSO-W	206
33361	AQILO IP65 DSO-B	206
33362	AQILO IP65 DSO-GR	206
33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	342
33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	342
33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	342
33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	342
33368	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	344
33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	344
33390	ADTR-H 12030 W	79
33391	ADTR-H 12030 B	82
33392	ADTR-H 12030 SR	79
33393	ADTR-H 3060 W	82
33394	ADTR-H 3060 B	82
33395	ADTR-H 3060 SR	82
33398	ADTR-H 76MM 6060 W	82
33435	ADTR-H 6262 W	79
33476	FL AGOR HI 240W NW	140
33477	FL AGOR/A HI 240W NW	140
33478	FL AGOR HI 300W NW	140
33479	FL AGOR/A HI 300W NW	140
33482	FL AGOR HI GRID 240W	140
33483	FL AGOR HI GRID 300W	140
33511	XLED G125 11W-WW	314
33512	XLED G125 11W-NW	314
33513	XLED ST64C 7W-NW	313
33516	XLED A60 4W-SW	315
33517	XLED ST64 4W-SW	315
33518	XLED G95 4W-SW	315
33519	XLED G125 4W-SW	315
33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	135
33562	ROUNDA V2LED6W-WW-B	134
33642	S A60 11,5WE27 RGBCCT	363
33643	S GU10 4,7W RGBCCT	363
33644	S C37 4,9W E14 RGBCCT	363
33670	GALOBA EL-1O W	234
33671	GALOBA EL-1O B	234
33674	GALOBA EL-2I W	234
33675	GALOBA EL-2I B	234
33676	GALOBA EL-3I W	234
33677	GALOBA EL-3I B	234
33678	GALOBA EL-4O W	234
33679	GALOBA EL-4O B	234
33680	GALOBA EL-4I W	234
33681	GALOBA EL-4I B	234
33690	GLASI LED 3W P WW-W	167
33693	GLASI LED 3W P NW-W	167
33701	S AD GN 10A PM	365
33704	S AD GN SCH 16A PM	365
33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	307
33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	307
33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	307
33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	307
33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	307
33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	307
33746	IQ-LED A67 N 19W-WW	307
33747	IQ-LED A67 N 19W-NW	307
33748	IQ-LED A67 N 19W-CW	307
33749	IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	324
33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	167
33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	167
33769	IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	324
33810	ONTEC S W1302MATWCLD	396
33812	ITECH M2 302MATW	395
33813	ZESt MONT OG00 W	394
33814	ITECH M5 305MATW	395
33815	ITECH C1 302MATW	395
33818	ONTEC S M2302MATWCLD	396
33819	ONTEC S M2102MATWCLD	396
33821	ITECH M2 302MSTW	395
33822	ITECH M5 105MSTW	395
33823	ITECH C1 302 STW	395

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

33824	ITECH F2 105MSTW	395
33826	ONTEC R C1 60N M STW	398
33827	ONTEC R C1 302 M STW	398
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OS0	397
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	395
33832	ITECH M5 105MATW	395
33833	ITECH S1 302MATW	395
33834	ITECH C2 105MATW	395
33835	ITECH F1 302MATW	395
33836	ITECH F2 105MATW	395
33837	ITECH W2 105MATW	395
33840	ONTEC S M5105MATW	396
33841	ONTEC S M5305MATW	396
33842	ONTEC S C1302MATW	396
33843	ONTEC S C2105MATW	396
33844	ONTEC S F2105MATW	396
33845	ONTEC S W1302MATW	396
33846	ONTEC S W2105MATWCLD	396
33847	ONTEC C M160NMATW	399
33848	ONTEC C M2302MATW	399
33849	ONTEC C C160NMATW	399
33850	ONTEC R M1 60N M ATW	398
33851	ONTEC R M2 302 M ATW	398
33852	ONTEC R M2 302 M ATW	398
33855	ONTEC S M5105MSTW	396
33856	ONTEC S M2302MSTWCLD	396
33858	ONTEC C M160NMSTW	399
33860	ONTEC R M5 105 M STW	398
33862	ONTEC S C1302MSTW	396
33864	ONTEC S F2105MSTW	396
33865	ONTEC S W1302MSTW	396
33866	ONTEC S W1302MSTWCLD	396
33868	ONTEC C C160NMSTW	399
33870	ONTEC R M5 105 M ATW	398
33871	ZEST MONT OS05	397
33872	ITECH M1 60 NM AT W	395
33876	ZEST MONT S20 FLAGA	397
33877	ZEST MONT OS205	397
33880	IQ-LED FL-10W-NW	142
33881	IQ-LED FL-20W-NW	142
33882	IQ-LED FL-30W-NW	142
33883	IQ-LED FL-50W-NW	142
33884	IQ-LED FL-90W-NW	142
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	142
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	142
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	142
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	142
33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	101
33893	MEBA LED 40W IP54 NW	100
33894	MEBA 4LED 60 IP54 PC	100
33895	MEBA 4LED 120 IP54 PC	100
33897	IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	142
34475	NEDIA E14 B	260
34476	NEDIA E14 W	260
34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	296
34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	296
34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	296
34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	296
34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	296
34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	296
34940	S SENSOR PIR INT 10M	364
34941	S SENSOR W INT	365
34942	S SENSOR ON\OFF INT	364
34950	S SWITCH G DOOR	363
34960	TOMIv2 1,2W GU10-CW	325
34961	TOMIv2 1,2W GU10-NW	325
34962	TOMIv2 1,2W GU10-WW	325
34963	TOMIv2 2,9W GU10-CW	325
34964	TOMIv2 2,9W GU10-NW	325
34965	TOMIv2 2,9W GU10-WW	325
34966	TOMIv2 4,9W GU10-CW	325
34967	TOMIv2 4,9W GU10-NW	325
34968	TOMIv2 4,9W GU10-WW	325
34969	TOMIv2 6,5W GU10-CW	325
34970	TOMIv2 6,5W GU10-NW	325
34971	TOMIv2 6,5W GU10-WW	325
35000	STIVI LED 24W-NW-O	111
35001	STIVI LED 24W-NW-O-SE	111
35002	STIVI LED 36W-NW-O	111
35003	STIVI LED 36W-NW-O-SE	111
35004	STIVI LED 10W-NW-O	111
35005	STIVI LED 10W-NW-O-SE	111
35006	STIVI LED 15W-NW-O	111
35007	STIVI LED 15W-NW-O-SE	111
35240	IQ-LED GU10 6,5W-WW	323
35241	IQ-LED GU10 6,5W-NW	323
35243	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	323
35244	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	323
35246	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	323
35247	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	323
35248	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	323
35252	IQ-LED AR-111 13W-WW	328
35253	IQ-LED AR-111 13W-NW	328
35256	IQ-LED GU10 4,9W-WW	323
35257	IQ-LED GU10 4,9W-NW	323
35258	IQ-LED GU10 4,9W-CW	323
35272	XLED C35 E14 6W-WW	318
35273	XLED C35 E14 6W-NW	318
35274	XLED G45 E27 6W-WW	321
35275	XLED G45 E27 6W-NW	321
35276	XLED G45 E14 6W-WW	321
35277	XLED G45 E14 6W-NW	321
35278	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	320
35287	ELICEO-ST DSO W/G	268
35288	ELICEO DSO W	268
35289	ELICEO DSO B	268
35295	ELICEO DSO YG	268
35296	ELICEO DSO GR	268
35297	ELICEO DSO PK	268
35298	ELICEO DSO BL	268
35640	DERATO EL-1O B-SR	230
35641	DERATO EL-1O W-SR	230
35642	DERATO EL-2I B-SR	230
35643	DERATO EL-2I W-SR	230
35644	DERATO EL-3O B-SR	230
35645	DERATO EL-3O W-SR	230
35646	DERATO EL-4I B-SR	230
35647	DERATO EL-4I W-SR	230
35651	BTL 18W-930-B	194
35653	BTL 18W-940-B	194
35654	BTL 28W-930-W	194
35657	BTL 28W-940-B	194
35659	BTL 38W-930-B	194
35660	BTL 38W-940-W	194
35662	BTLW 18W-930-W	195
35663	BTLW 18W-930-B	195
35664	BTLW 18W-940-W	195
35665	BTLW 18W-940-B	195
35670	TIBERI PRO 20W-940-W	128
35672	TIBERI PRO 30W-940-W	128
35673	TIBERI PRO 30W-940-B	128
35674	TIBERI PRO 40W-940-W	128
35675	TIBERI PRO 40W-940-B	128
35676	TIBERI PRO NT20W-940W	128
35677	TIBERI PRO NT20W-940B	128
35678	TIBERI PRO NT30W-940W	128
35679	TIBERI PRO NT30W-940B	128
35688	EVALO EL-5I W-SR	232
35689	EVALO EL-5I B-SR	232
35690	EVALO EL-1I W-SR	232
35691	EVALO EL-1I B-SR	232
35692	EVALO EL-2I W-SR	232
35693	EVALO EL-2I B-SR	232
35694	EVALO EL-3I W-SR	232
35695	EVALO EL-3I B-SR	232
35696	EVALO EL-4O W-SR	232
35697	EVALO EL-4O B-SR	232
35698	EVALO EL-4I W-SR	232
35699	EVALO EL-4I B-SR	232
35754	GRL 11M10E27-B	188
35758	GRL 15M15E27-B	188
35770	ERTON 140 OP-W	123
35771	ERTON 240 OP-W	123
35775	LIGLO DSO BC	281
35776	LIGLO DSO W	281
35777	LIGLO DSO B	281
35780	PREDA LED B	263
35781	PREDA LED W	263
35785	EVALO TL GU10 W-SR	258
35786	EVALO TL GU10 B-SR	258
35787	EVALO FL 3xGU10 W-SR	258
35788	EVALO FL 3xGU10 B-SR	258
35790	TEAR N RC-PCON W	199
35791	TEAR N RC-PCON B	199

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

35792	TEAR N RC-CON-L W	200
35793	TEAR N RC-CON-L B	200
35794	TEAR N RC-CON-I W	199
35795	TEAR N RC-CON-I B	200
35796	TEAR N RC-CON-T W	200
35797	TEAR N RC-CON-T B	200
35798	TEAR N RC-CON-X W	200
35799	TEAR N RC-CON-X B	200
35800	TEAR N R-TR 2M-W	199
35801	TEAR N R-TR 2M-B	199
35802	TEAR N RCLIP-W	200
35803	TEAR N RCLIP-B	200
36210	GLOZO DSL W/W	266
36211	GLOZO DSL B/W	266
36212	GLOZO DSL G/W	266
36213	GLOZO DSL SR/W	266
36214	GLOZO DSL W/B	266
36215	GLOZO DSL B/B	266
36216	GLOZO DSL G/B	266
36217	GLOZO DSL SR/B	266
36218	GLOZO DSO W/W	266
36220	GLOZO DSO G/W	266
36222	GLOZO DSO W/B	266
36223	GLOZO DSO B/B	266
36225	GLOZO DSO SR/B	266
36228	STRETON LED 20W NW	151
36229	STRETON LED 40W NW	151
36230	STRETON LED 60W NW	151
36231	STRETON LED 100W NW	151
36232	STRETON LED 150W NW	151
36233	STRETON LED 200W NW	151
36241	XLED G95 7W-WW	314
36242	XLED G95S 5,8W-NW	314
36243	XLED EX A60 4W-WW	308
36244	XLED EX A60 4W-NW	308
36245	XLED EX A60 5W-WW	308
36246	XLED EX A60 5W-NW	308
36247	XLED EX A60 7,2W-WW	308
36248	XLED EX A60 7,2W-NW	308
36249	XLED A60 10W-CW	309
36250	AGZAR E14 B	252
36251	AGZAR E14 W	252
36252	AGZAR C 3xE14 B	204
36253	AGZAR C 3xE14 W	204
36254	AGZAR EL-10 B	252
36255	AGZAR EL-10 W	252
36260	LARATA E27 W	253
36261	LARATA E27 B	253
36262	LARATA EL-10 W	253
36263	LARATA EL-10 B	253
36281	RAIBO E27 W	259
36283	RAIBO E27 Y	259
36284	RAIBO E27 GN	259
36285	RAIBO E27 PK	259
36320	INITA LED IP54 GN	256
36321	INITA LED IP54 B	256
36322	INITA LED IP54 R	256
36323	INITA LED IP54 Y	256
36324	INITA LED IP54 W	256
36325	INITA LED IP54 BR	256
36326	INITA LED IP54 GR	256
36327	INITA LED CB B	257
36331	K LED GU10 6W-NW	325
36332	K LED GU10 6W-CW	325
36333	K LED N GU10 6W-WW	325
36334	K LED GU10 7W-WW	325
36335	K LED GU10 7W-NW	325
36336	K LED GU10 7W-CW	325
36379	ONTEC S20 M1U 60NMSTW	393
36381	ONTEC S M2302MSTW	396
36382	ONTEC S M2302MATW	396
36430	BERG AD-7O	169
36431	BERG AD-7L	169
36432	GRIBLO 7 GR	187
36435	PARCOLI 30-50W CCT G	155
36440	JASMIN 270-G/O	226
36441	JASMIN 370-G/O	226
36442	JASMIN 470-G/O	226
36443	JASMIN G/O-W	249
36460	RIFA LED 17,5W NW W/W	224
36461	RIFA LED 17,5W WW W/W	224
36462	RIFA LED 17,5W NW B/W	224
36463	RIFA LED 17,5W WW B/W	224
36464	RIFA LED 17,5W NW B/G	224
36465	RIFA LED 17,5W WW B/G	224
36466	RIFA LED17,5W NW GR/G	224
36467	RIFA LED17,5W WW GR/G	224
36500	JASMIN C 370-G/O	204
36501	JASMIN C 470-G/O	204
36503	JASMIN C 370-W/M	204
36504	JASMIN C 470-W/M	204
36506	JASMIN C 370-B	204
36507	JASMIN C 470-B	204
36510	TAVO LED DO 5W-NW	132
36511	TAVO LED DO 9W-NW	132
36512	TAVO LED DO 12W-NW	132
36513	TAVO LED DO 18W-NW	132
36514	TAVO LED DO 24W-NW	132
36515	TAVO LED DL 5W-NW	132
36516	TAVO LED DL 9W-NW	132
36517	TAVO LED DL 12W-NW	132
36518	TAVO LED DL 18W-NW	132
36519	TAVO LED DL 24W-NW	132
36520	TAVO FRAME DO 12W	132
36521	TAVO FRAME DO 18W	132
36522	TAVO FRAME DL 12W	132
36523	TAVO FRAME DL 18W	132
36531	LIEGO 89 PEND B	175
36532	LIEGO EL 28 UP B	175
36534	LIEGO 37 B	175
36540	PRESO 80 GR	174
36541	PRESO 50 GR	174
36542	PRESO 30 GR	174
36543	PRESO EL 18 GR	174
36545	LAVEN 80 GR	173
36546	LAVEN 50 GR	173
36547	LAVEN EL 28 SE-GR	173
36548	LAVEN EL 25 GR	173
36550	PEVO 80 GR	172
36551	PEVO 50 GR	172
36552	PEVO EL 25 GR	172
36560	USTI SP 2X7 GR	184
36561	USTI SP 1X7 GR	184
36565	VORA SP 20 GR	186
36585	DASTO 2SOC FR B	179
36586	NASTO 2SOC FR B	179
36591	STONO 390 N	182
36592	STONO 490 N	182
36593	STONO 585 N	182
36594	STONO 780 N	182
36601	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	324
36602	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	324
36605	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	146
36606	FL SONE SLR M NW-GR	146
36607	FL SONE SLR L NW-GR	146
36630	ZEPO LFD-T02-B	299
36632	ZEPO LFD-T02/S-B	299
36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	206
36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	206
36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	206
36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	206
36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	206
36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	206
36659	AKVO IP44 15W-NW-W	297
36660	AKVO IP44 15W-NW-B	297
36661	AKVO IP44 15W-NW-C	297
36670	IQ-LED A60 3,4W-WW	306
36671	IQ-LED A60 3,4W-NW	306
36672	IQ-LED A60 3,4W-CW	306
36673	IQ-LED A60 5,9W-WW	306
36674	IQ-LED A60 5,9W-NW	306
36675	IQ-LED A60 5,9W-CW	306
36676	IQ-LED A60 7,8W-WW	306
36677	IQ-LED A60 7,8W-NW	306
36678	IQ-LED A60 7,8W-CW	306
36679	IQ-LED A60 11W-WW	306
36680	IQ-LED A60 11W-NW	306
36681	IQ-LED A60 11W-CW	306
36682	IQ-LED C35E14 3,4W-WW	317
36683	IQ-LED C35E14 3,4W-NW	317
36684	IQ-LED C35E14 3,4W-VW	317
36685	IQ-LED C35E14 5,9W-WW	317
36686	IQ-LED C35E14 5,9W-NW	317
36687	IQ-LED C35E14 5,9W-CW	317

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

36688	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	320
36689	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	320
36690	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	320
36691	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	320
36692	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	320
36693	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	320
36694	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	320
36695	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	320
36696	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	320
36697	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	320
36698	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	320
36699	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	320
37150	ARGUS II CT-2114-AN	288
37151	ARGUS II CT-2114-BR/M	288
37152	ARGUS II CT-2114-C	288
37153	ARGUS II CT-2114-C/M	288
37154	ARGUS II CT-2114-G	288
37155	ARGUS II CT-2114-GM	288
37156	ARGUS II CT-2114-W	288
37157	ARGUS II CT-2115-AN	288
37158	ARGUS II CT-2115-BR/M	288
37159	ARGUS II CT-2115-C	288
37160	ARGUS II CT-2115-C/M	288
37161	ARGUS II CT-2115-G	288
37162	ARGUS II CT-2115-GM	288
37163	ARGUS II CT-2115-W	288
37165	TINY BORD DTO-B	272
37166	TINY BORD DTO-B/G	272
37167	TINY BORD DTO-W	272
37168	TINY BORD DTO-W/G	272
37170	BLINGO 34W 3740 60WW	78
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	78
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	78
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	78
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	78
37175	BLINGO U34W 4080 120N	78
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	78
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	78
37178	BLINGO 24W 4320 60NW	78
37179	BLINGO U24W 4000 60NW	78
37229	NEON MOUNTING CLIP	338
37230	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	343
37231	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	343
37232	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	343
37233	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	343
37234	NEON LED12W/M IP65-WW	338
37235	NEON LED12W/M IP65-NW	338
37236	NEON LED12W/M IP65-CW	338
37237	NEON LED12W/M IP65-BL	338
37238	NEON END CAP HOLE	338
37239	NEON END CAP	338
37240	XLEDIM A60 E27 11W-WW	311
37241	XLEDIM A60 E27 11W-NW	311
37243	XLEDIM A60 B22 12W-WW	311
37244	XLEDIM A60 B22 12W-CW	311
37245	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	316
37246	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	316
37247	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	313
37248	XLED ST64C 7,8W-NW	313
37250	FELINE DSO B/B	267
37251	FELINE DSO G/B	267
37252	FELINE DSO W/B	267
37253	FELINE DSO W/W	267
37254	FELINE DSO G/W	267
37255	FELINE DSO B/W	267
37256	FELINE DSL B/B	267
37257	FELINE DSL G/B	267
37258	FELINE DSL W/B	267
37259	FELINE DSL W/W	267
37260	FELINE DSL B/W	267
37261	FELINE DSL G/W	267
37262	BLINGO DRVM24W ON-OFF	82
37263	BLINGO DRVM34W ON-OFF	82
37264	BLINGO DRVM42W ON-OFF	82
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	82
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	82
37279	BLINGO IP65 40W 60NW	78
37290	IPER LED 10W-NW-O	108
37291	IPER LED 19W-NW-O	108
37292	IPER LED 26W-NW-O	108
37293	IPER LED 35W-NW-O	108
37294	IPER LED 10W-NW-L	108
37295	IPER LED 19W-NW-L	108
37296	IPER LED 26W-NW-L	108
37297	IPER LED 35W-NW-L	108
37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	108
37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	108
37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	108
37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	108
37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	108
37310	FLUXY LED IP44 W	255
37311	FLUXY LED IP44 B	255
37312	FLUXY LED IP44 BL	255
37313	FLUXY LED IP44 GN	255
37314	FLUXY LED IP44 Y	255
37317	NIFU LED17,8W NW W/BR	218
37318	NIFU LED17,8W NW W/W	218
37319	NIFU LED17,8W NW W/B	218
37320	LUMKO LED 17,5W NW	221
37321	CARVO LED 17,5W NW	221
37322	BONSA LED 17,5W NW	220
37323	EXATE LED 17,5W NW	220
37324	SOLN LED 17,5W NW B/G	223
37325	AMAZI LED 17,5W NW B	222
37326	VAND LED 17,5W NW W	223
37327	VAND LED 17,5W NW B	223
37328	SOLN LED 17,5W NW WG	223
37329	ARVOS N LED 37W CCT B	217
37332	ARVOS N LED 37W CCT W	217
37335	SPN PANEL 60-62	79
37336	SPN PANEL 120	82
37337	CLIPS PANEL 60-62	79
37338	CLIPS PANEL 120	79
37340	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	317
37341	XLEDEX C35E14 3,8W-NW	317
37342	LEDEX G45E14 3,8W-WW	321
37343	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	321
37344	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	321
37345	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	321
37346	XLED HP D90E27 26W-NW	334
37347	XLED HP D46E40 38W-NW	335
37348	XLED HP D90E40 36W-NW	334
37349	XLED HP EX E40 43W-NW	334
37360	SQMOTION-W	369
37361	SQMOTION-B	369
37362	ALER N-W	369
37363	ALER N-B	369
37364	ZONA MINI-W	370
37365	ZONA MINI WT-W	370
37366	SENTO-O-WT-W	371
37367	SENTO-O-WT-B	371
37368	SENSQUARE-W	371
37369	SENSQUARE-B	371
37370	MERGE-WT-O-W	372
37371	MERGE-WT-O-B/B	372
37372	MERGE-WT-O-B	372
37373	ZONA FLAT-B/B	374
37374	ZONA MINI WT-B/B	370
37375	ZONA MINI-B/B	370
37376	ZONA FLAT-B/B	374
37377	ZONA MINI WT-B	370
37378	ZONA MINI-B	370
37379	ZONA JQ-37-B/B	374
37380	XLED W A60 8,5W-WW	316
37381	XLED W ST 64 7W-WW	316
37382	XLED W C35E14 4,5W-WW	316
37383	XLED W G45E14 4,5W-WW	316
37384	XLED G45 E14 4,5W-NW	321
37385	XLED G45 E27 4,5W-NW	321
37386	XLED G45 E14 7W-WW	321
37387	XLED G45 E14 7W-NW	321
37388	XLED G45 E27 7W-WW	321
37389	XLED G45 E27 7W-NW	321
37390	CALIZA LED CCT W	254
37392	IRS3xAAA LED PIR W-NW	254
37393	HOFI LED WW W	250
37394	ORISA LED WW W	250
37395	ORISA LED WW B	250
37396	ULOV LED DIM WW W	251
37397	BOLA LED 2xUSB WW W	251
37630	T8 LED 9-NW	331
37631	T8 LED 9-CW	331
37632	T8 LED 18-NW	331
37633	T8 LED 18-CW	331

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

37634	T8 LED 22-NW	331
37635	T8 LED 22-CW	331
37641	ONTEC S30 M560NMATW	394
37642	ONTEC S30 M1X AT W	394
38031	STONO MILK GRL 6M LED	183
38032	STONO MILK USB 23 LED	183
38033	PLAVE LED CCT	216
38034	PLAVE LED CCT+RGB	216
38128	HBPHS LENS 200W 60D	149
38129	HBPHS LENS 200W 120D	149
38134	HBPHS REMOTE	148
38135	HBPHS GRID 150W	149
38136	HBPHS GRID 200W	149
38137	HBPHS BRACKET	149
38138	HBPHS LENS 150W 60D	149
38139	HBPHS LENS 150W 120D	149
38140	MAH PRO 38W 12R-NW	95
38141	MAH PRO 52W 15R-NW	95
38142	MAH PRO Y 38W 12R-NW	95
38143	MAH PRO Y 52W 15R-NW	95
38145	CL-MAH PRO-INOX 1.2m	95
38146	CL-MAH PRO-INOX 1.5m	95
38149	MAH PRO SENSOR C	95
38260	FIZU IP44 4,8W NW-W	130
38261	FIZU IP44 4,8W NW-B	130
38360	ARET DTO B/W	265
38361	ARET DTO W/W	265
38362	ARET DTO B/B	265
38363	ARET DTL B/W	265
38364	ARET DTL W/W	265
38365	ARET DTL B/B	265
38366	ARET 2xDTL B/W	265
38367	ARET 2xDTL W/W	265
38368	ARET 2xDTL B/B	265
38380	BENO ECO 12W CCT O W	106
38381	BENO ECO 12W CCT O B	106
38382	BENO ECO 20W CCT O W	106
38383	BENO ECO 20W CCT O B	106
38384	BENO ECO 30W CCT O W	106
38385	BENO ECO 30W CCT O B	106
38386	BENO ECO 40W CCT O W	106
38387	BENO ECO 40W CCT O B	106
38390	LTL 38W-114-CCT-W	196
38391	LTL 38W-114-CCT-B	196
38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	196
38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	196
38394	LTL LENS SET S 60D	196
38395	LTL LENS SET AS 35X35	196
38396	LTL-E 15W-60-CCT-W	197
38397	LTL-E 15W-60-CCT-B	197
38398	LTL-E 24W-120-CCT-W	197
38399	LTL-E 24W-120-CCT-B	197
38400	NEON 13,5W/M IP65-RGB	339
38401	NEON RGB MOUNTINGCLIP	339
38402	NEON RGB END CAP HOLE	339
38403	NEON RGB END CAP	339
38410	XLED GU10 4,9W-WW	324
38411	XLED GU10 4,9W-NW	324
38412	XLED GU10 4,9W-CW	324
38413	XLED GU10 6,5W-WW	324
38414	XLED GU10 6,5W-NW	324
38415	XLED GU10 6,5W-CW	324
38416	XLED C35E14 7W-WW	318
38417	XLED C35E14 7W-NW	318
38418	XLED C35E14 7W-CW	318
38420	FL AGOR PRO 100W NW	139
38421	FL AGOR PRO 150W NW	139
38422	FL AGOR PRO 200W NW	139
38423	FL AGOR\A PRO 100W NW	139
38424	FL AGOR\A PRO 150W NW	139
38425	FL AGOR\A PRO 200W NW	139
38426	FL AGOR PRO GRID 100W	139
38427	FL AGOR PRO GRID 150W	139
38428	FL AGOR PRO GRID 200W	139
38429	FL AGOR AIO M200W	141
38430	LCOB 15W/M24 IP00RGB	351
38431	LCOB 15W/M24 IP65RGB	351
38432	LCOBB 10W/M 24 IP00-WW	344
38433	LCOBB 10W/M 24 IP00-NW	344
38434	LCOBB 10W/M 24 IP00-CW	344
38435	LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	342
38436	LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	342
38437	LCOB 14W/M24 IP00-CCT	350
38438	LCOB 14W/M24 IP65-CCT	350
38459	MAH MAX 38W 12 CW RYF	96
38463	MAH MAX 19W 06 NW RYF	96
38464	MAH MAX 38W 12 NW RYF	96
38465	MAH MAX 48W 15 NW RYF	96
38469	MAH MAX 38W12NW RYF B	96
38470	CON P 8 CP	341
38471	CON P 8 CPC	351
38472	CON P 8	341
38473	CON P 8 L	351
38474	CON P 10 RGB	351
38475	CON P 10 RGB CP	351
38476	CON P 10 RGB CPC	351
38490	ACETE 10W CCT GR	144
38491	ACETE 20W CCT GR	144
38492	ACETE 30W CCT GR	144
38493	ACETE 50W CCT GR	144
38494	ACETE 100W CCT GR	144
38495	ACETE 10W CCT SE GR	144
38496	ACETE 20W CCT SE GR	144
38497	ACETE 30W CCT SE GR	144
38498	ACETE 50W CCT SE GR	144
38499	ACETE 100W CCT SE GR	144
38570	GIVRO LED 10M-WW	336
38571	GIVRO LED 10M-CW	336
38572	GIVRO LED 15M-WW	336
38573	GIVRO LED 30M-WW	336
38574	GIVRO LED 50M-WW	336
38575	GIVRO LED 15M-NW	336
38576	GIVRO LED 30M-NW	336
38577	GIVRO LED 50M-NW	336
38578	GIVRO LED 15M-CW	336
38579	GIVRO LED 30M-CW	336
38580	GIVRO LED 50M-CW	336
38581	GIVRO LED 15M-RE	336
38582	GIVRO LED 30M-RE	336
38583	GIVRO LED 50M-RE	336
38584	GIVRO LED 15M-GR	336
38585	GIVRO LED 30M-GR	336
38586	GIVRO LED 50M-GR	336
38587	GIVRO LED 15M-BL	336
38588	GIVRO LED 30M-BL	336
38589	GIVRO LED 50M-BL	336
38590	GIVRO - PR SET	337
38591	GIVRO - END CAP	337
38592	GIVRO - HOLDER	337
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	337
38600	FL STADER 200W 60D NW	138
38601	FLS BRACKET	138
38602	FLS CON ELE	138
38603	FLS LENS 20D	138
38604	FLS LENS 40D	138
38605	FLS LENS 90D	138
38610	S PLAFON 20W CCTDIM B	219
38611	S PLAFON 20W CCTDIM W	219
38750	PRESENSOR-O-W NT	368
38751	PRESENSOR-O-B NT	368
38752	PRESENSOR-O-WR-W PT	368
38753	PRESENSOR-O-WR-B PT	368
38760	DASTEN EL16 B	178
38761	DASTEN EL16 F SO B	178
38762	DASTEN 30 B	178
38763	DASTEN 30 F SO B	178
38764	DASTEN 50 B	178
38765	DASTEN 50 F SO B	178
38766	DASTEN 80 B	178
38767	DASTEN 80 F SO B	178
38768	DASTEN EL16 S SO B	178
38769	DASTEN 30 S SO B	178
38770	DASTEN 50 S SO B	178
38771	DASTEN 80 S SO B	178
38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	105
38776	BENO 12-18W CCT-L W	105
38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	105
38778	BENO 12-18W CCT-O W	105
38779	BENO 24-30W CCT-L G	105
38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	105
38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	105
38782	BENO 24-30W CCT-L W	105
38783	BENO 24-30W CCT-O G	105
38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	105

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	105
38786	BENO 24-30W CCT-O W	105
38787	BENO 12-18W CCT-L G	105
38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	105
38789	BENO 12-18W CCT-O G	105
38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	105
38795	LINCEA 15-24W 07 CCT	98
38796	LINCEA 30-45W 12 CCT	98
38880	ZEVI EL 1GU10 B	160
38881	ZEVI EL 1GU10 G	160
38882	ZEVI EL 2GU10 B	160
38883	ZEVI EL 2GU10 G	160
38884	ZEVI W EL 1GU10 B	160
38885	ZEVI W EL 1GU10 G	160
38886	ZEVI W EL 2GU10 B	160
38887	ZEVI W EL 2GU10 G	160
38900	LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	342
38901	LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	342
38902	LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	342
38903	LCOBC 10W/M 12 IP00-WW	343
38904	LCOBC 10W/M 12 IP00-NW	343
38905	LCOBC 10W/M 12 IP00-CW	343
38906	LCOBC 10W/M 24 IP00-WW	344
38907	LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	344
38908	LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	344
38909	LCOB 8W/M 12 IP00-CW	342
38910	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	342
38911	LCOB 14W/M12 IP00-CCT	350
38912	LCOB 14W/M12 IP65-CCT	350
38913	LCOB 19W/M24IP00-RGBW	353
38914	LCOB 19W/M24IP65-RGBW	353
38915	LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	353
38916	LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	353
38917	LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW	345
38918	LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW	345
38919	LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW	345
38930	ANBAR LED 37W CCT BR	215
38931	ANBAR LED 37W CCT W	215
38932	ANTO LED 37W CCT	214
38940	TP SLIM N 40W-NW	94
38941	TP SLIM N 50W-NW	94
38942	TP SLIM TW N 40W-NW	94
38943	TP SLIM TW N 50W-NW	94
38960	LAURIN EL-1O B-G	238
38961	LAURIN EL-2I B-G	238
38962	LAURIN EL-3I B-G	238
38963	LAURIN EL-3O B-G	238
38964	LAURIN EL-1O W-G	238
38965	LAURIN EL-2I W-G	238
38966	LAURIN EL-3I W-G	238
38967	LAURIN EL-3O W-G	238
39020	DABER 8-13W CCT W	112
39021	DABER 8-13W CCT SE W	112
39022	DABER 8-13W CCT B	112
39023	DABER 8-13W CCT SE B	112
39024	DABER 12-20W CCT W	112
39025	DABER 12-20W CCT SE W	112
39026	DABER 12-20W CCT B	112
39027	DABER 12-20W CCT SE B	112
39040	PHLOX C GU10 B	205
39041	PHLOX C GU10 W	205
39080	XLED C35F E14 1,8W-WW	318
39081	XLED C35F E14 1,8W-NW	318
39082	XLED C35F E14 3,4W-WW	318
39083	XLED C35F E14 3,4W-NW	318
39084	XLED C35F E14 5,9W-WW	318
39085	XLED C35F E14 5,9W-NW	318
39086	XLED G95C 7,8W-NW	314
39087	XLED G95C 10,5W-NW	314
39088	XLED G125C 10,5W-NW	314
39110	SOLN LED CCTDIM W/G	213
39111	SOLN LED CCTDIM B/G	213
39120	EXIN LED O W-WW	244
39121	EXIN LED O B-WW	244
39122	EXIN LED O GR-WW	244
39123	EXIN LED PIR O W-WW	245
39124	EXIN LED PIR O B-WW	245
39125	EXIN LED PIR O GR-WW	245
39126	EXIN LED L W-WW	244
39127	EXIN LED L B-WW	244
39128	EXIN LED L GR-WW	244
39129	EXIN LED PIR L W-WW	245
39130	EXIN LED PIR L B-WW	245
39131	EXIN LED PIR L GR-WW	245
39132	EXIN LED O W-NW	244
39133	EXIN LED O B-NW	244
39134	EXIN LED O GR-NW	244
39135	EXIN LED PIR O W-NW	245
39136	EXIN LED PIR O B-NW	245
39137	EXIN LED PIR O GR-NW	245
39138	EXIN LED L W-NW	244
39139	EXIN LED L B-NW	244
39140	EXIN LED L GR-NW	244
39141	EXIN LED PIR L W-NW	245
39142	EXIN LED PIR L B-NW	245
39143	EXIN LED PIR L GR-NW	245
39160	LCOB 3W/M 12 IP00-WW	341
39161	LCOB 3W/M 12 IP00-NW	341
39162	LCOB 3W/M 12 IP65-WW	341
39163	LCOB 3W/M 12 IP65-NW	341
39164	LCOB 3W/M 24 IP00-WW	341
39165	LCOB 3W/M 24 IP00-NW	341
39166	LCOB 3W/M 24 IP65-WW	341
39167	LCOB 3W/M 24 IP65-NW	341
39168	LCOB 3W/M 24 IP00-CW	341
39169	LCOB 3W/M 24 IP65-CW	341
39170	BLINGO UHRA 95 60NW	81
39171	BLINGO UHRA 95 120NW	81
39172	BLINGO U 34W SR 60 NW	83
39173	BLINGO U 34W SR 120NW	83
39180	REFAZI EL 6W-F-W	164
39181	REFAZI EL 6W-F-GR	164
39182	REFAZI EL 6W-F-B	164
39183	REFAZI EL 6W-A-O-W	164
39184	REFAZI EL 6W-A-O-GR	164
39185	REFAZI EL 6W-A-O-B	164
39190	GIVRO LED 5M-WW	336
39191	GIVRO LED 5M-NW	336
39192	GIVRO LED 5M-CW	336
39193	GIVRO LED 5M-RE	336
39194	GIVRO LED 5M-GR	336
39195	GIVRO LED 5M-BL	336
39196	GIVRO LED 10M-NW	336
39197	GIVRO LED 10M-RE	336
39198	GIVRO LED 10M-GR	336
39199	GIVRO LED 10M-BL	336
39230	BLINGO AIO SRM40W 60	77
39231	BLINGO UAIO SRM40W 60	77
39232	BLINGO AIO SRM40W120	77
39233	BLINGO UAIO SRM40W120	77
39234	BLINGO AIO RM38W 60	76
39235	BLINGO UAIO RM38W 60	76
39236	BLINGO AIO RM38W 120	76
39237	BLINGO UAIO RM38W 120	76
39238	BLINGO UIP 125LM 30NW	80
39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	80
39240	BLINGO UIP 125LM120NW	80
39270	PRO-S S 10W NW	152
39271	PRO-S S 15W NW	152
39272	PRO-S S 20W NW	152
39273	PRO-S S 25W NW	152
39274	PRO-S S 30W NW	152
39275	PRO-S S 35W NW	152
39276	PRO-S S 40W NW	152
39277	PRO-S S 45W NW	152
39278	PRO-S S 50W NW	152
39279	PRO-S S 55W NW	152
39280	PRO-S M 70W NW	153
39281	PRO-S M 75W NW	153
39282	PRO-S M 80W NW	153
39283	PRO-S M 85W NW	153
39284	PRO-S M 90W NW	153
39285	PRO-S M 95W NW	153
39286	PRO-S M 100W NW	153
39287	PRO-S M 105W NW	153
39288	PRO-S M 110W NW	153
39289	PRO-S S 10W-ZH NW	154
39290	PRO-S S 15W-ZH NW	154
39291	PRO-S S 20W-ZH NW	154
39292	PRO-S S 25W-ZH NW	154
39293	PRO-S S 30W-ZH NW	154
39294	PRO-S S 35W-ZH NW	154
39295	PRO-S S 40W-ZH NW	154
39296	PRO-S S 45W-ZH NW	154

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

39297	PRO-S S 50W-ZH NW	154
39298	PRO-S S 55W-ZH NW	154
39299	PRO-S S 60W-ZH NW	154
39300	PRO-S S 65W-ZH NW	154
39410	LCOB 14W/M24 IP00-WW	347
39411	LCOB 14W/M24 IP00-NW	347
39412	LCOB 14W/M24 IP00-CW	347
39413	LCOB 14W/M24 IP65-WW	347
39414	LCOB 14W/M24 IP65-NW	347
39415	LCOB 14W/M24 IP65-CW	347
39431	LCOBFC 12W/M12 IP00-WW	346
39432	LCOBFC 12W/M12 IP00-NW	346
39433	LCOBFC 12W/M12 IP00-CW	346
39434	LCOBFC 12W/M12 IP65-WW	346
39435	LCOBFC 12W/M12 IP65-NW	346
39436	LCOBFC 12W/M12 IP65-CW	346
39437	LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW	347
39438	LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW	347
39439	LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW	347
39440	LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW	347
39441	LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW	347
39442	LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW	347
39500	NOBEN M36W-120-CCT	99
39501	NOBEN M42W-150-CCT	99
39502	NOBEN M48W-180-CCT	99
39503	NOBEN M18W-60-CCT	99
39510	TRETO C IP67 12V 15W	382
39511	TRETO C IP67 24V 15W	382
39512	TRETO IP67 12V 40W	382
39513	TRETO IP67 24V 40W	382
39514	TRETO IP67 12V 60W	382
39515	TRETO IP67 24V 60W	382
39516	TRETO IP67 12V 100W	382
39517	TRETO IP67 24V 100W	382
39518	TRETO IP67 12V 150W	382
39519	TRETO IP67 24V 150W	382
39520	TRETO IP67 12V 200W	382
39521	TRETO IP67 24V 200W	382
39526	CON P 10 CCT/D	350
39527	CON P 10 CCT-D CP	355
39528	CON P 10 CCT/D CPC	350
39529	CON P 10 CCT L	350
39530	CON P 10	347
39531	CON P 10 CP	347
39532	CON P 10 CPC	347
39533	CON P 10 L	347
39534	CON P 5	346
39535	CON P 5 CP	346
39536	CON P 5 CPC	346
39537	CON P 5 L	346
39540	TALU IP44 DSO-W	289
39541	TALU IP44 DSO-B	289
39542	TALU IP44 DSL-W	289
39543	TALU IP44 DSL-B	289
39740	ENELO 10W NW	114
39741	ENELO 17W NW	114
39742	ENELO 24W NW	114
39770	LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	342
39771	LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	342
39772	LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	342
39773	LCOBB 10W/M 12 IP65-WW	343
39774	LCOBB 10W/M 12 IP65-NW	343
39775	LCOBB 10W/M 12 IP65-CW	343
39776	LCOBB 10W/M 24 IP65-WW	344
39777	LCOBB 10W/M 24 IP65-NW	344
39778	LCOBB 10W/M 24 IP65-CW	344
39779	LCOB 10,5W/M24 IP00-R	351
39780	LCOB 10,5W/M24 IP00-G	351
39781	LCOB 10,5W/M24 IP00-B	351
39782	LCOB 10,5W/M24 IP65-R	351
39783	LCOB 10,5W/M24 IP65-G	351
39784	LCOB 10,5W/M24 IP65-B	351
39785	LCOB D 11W/M24IP00-WW	354
39786	LCOB D 11W/M24IP00-NW	354
39787	LCOB D 11W/M24IP00-CW	354
39788	LCOB D 16W/M24IP00RGB	355
39789	LCOB D 11W/M24IP65-WW	354
39790	LCOB D 11W/M24IP65-NW	354
39791	LCOB D 11W/M24IP65-CW	354
39792	LCOB D 16W/M24IP65RGB	355
39793	LCOB S 8W/M24 IP00-WW	346
39794	LCOB S 8W/M24 IP00-NW	346
39795	LCOB S 8W/M24 IP00-CW	346
39796	LCOB S 8W/M24 IP65-WW	346
39797	LCOB S 8W/M24 IP65-NW	346
39798	LCOB S 8W/M24 IP65-CW	346
45816	LERTO EL E27 B	165
45817	LERTO EL 12W B	165
45818	XERTO EL 20W B	147
45819	XERTO EL 20W SE B	147
45870	YALTE S 06 9W CCT-B	163
45871	YALTE S 08 11W CCT-B	163
45872	YALTE D 09 8,5W CCT-B	163
45873	YALTE D 12 12W CCT-B	163
70522	MILO 7040T	121
70523	MILO 7040T/P	121
70524	HERMI 7063NB	121
70525	INES 7061N	121
70900	WIR WK-10	391
70901	WIR WK-12	391
70903	WIR WK-15	391
70910	CYKLON EOL 100	392
70911	CYKLON EOL 100B	392
70915	CYKLON EOL 120	392
70916	CYKLON EOL 120B	392
70920	CYKLON EOL 150	392
70921	CYKLON EOL 150B	392
70926	TWISTER AOL100B	391
70936	CYKLON EOL 100HT	392
70937	CYKLON EOL 100P	392
70938	CYKLON EOL 100T	392
70941	CYKLON EOL 120HT	392
70942	CYKLON EOL 120P	392
70943	CYKLON EOL 120T	392
70947	CYKLON EOL 150P	392
70948	CYKLON EOL 150T	392
70953	TWISTER AOL100T	391
70956	TWISTER AOL120B	391
70960	TWISTER AOL120T	391
70961	WIR ZL100	391
70962	WIR ZL120	391
72109	HLDR-GX5,3	389
72333	CLP-REGIS/PT	90
72369	BR-GZ10	386
xxx	ARBOREA LED	18
xxx	VERILES	22
xxx	HIERRO LED	26
xxx	ALIN LED	30
xxx	ALIN LED LTX LINE	34
xxx	HCA	40
xxx	KIENO LED	42
xxx	OS LED	44
xxx	ADTR SKY-V	48
xxx	ADTR SKY	50
xxx	ADTR PT	51
xxx	ADTR	52
xxx	EMPO LED	54
xxx	FUTURIO LED	58
xxx	GYMSON LED	60
xxx	ALIN 4LED	62
xxx	ALIN 4LED LINE	66
xxx	AMPLINE	70

KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX LTD
2703 Sugar Mill Business Park,
Oakhurst Road, LS11 7HL Leeds
UNITED KINGDOM
salesuk@kanlux.com
tel.: +44 (0) 7725249456

KANLUX S.R.O.
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.
Zlatovská 2179/28, 911 05 Trencín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.
9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС
08130, Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

KANLUX LITHUANIA and **LATVIA DISTRIBUTION**
tel. +37 065 693 649
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

KANLUX EOOD
Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH
Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL
Kanlux Lighting S.R.L.Oltenitei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS
224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION
mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

więcej niż światło.
more than light.

NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Kanlux SA. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty i dostosowanie jej do wymogów rynkowych i prawnych Kanlux SA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w asortymencie.

Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. Wszystkie dane zawarte w publikacji obowiązują w dniu oddania jej do druku tj. 16 grudnia 2025.

Kanlux SA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności produktów zamieszczonych w niniejszej publikacji. Kanlux SA nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody (w tym również, ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne straty ekonomiczne) powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Kanlux SA zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w druku.

LAW NOTICE

This publication has been prepared by Kanlux SA.
Through the continuous improvement of its offer and adaptation of it to market and legal requirements, Kanlux SA reserves the right to make changes in its product mix.

This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 16th of December 2025.

Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits , lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication.

Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.


kanlux.com
5 905339 848147

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на Kanlux онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на Kanlux

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на Kanlux

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)