
LED Labs® Lighting

Professional **LED lighting**

katalog produktów / product catalogue 2026

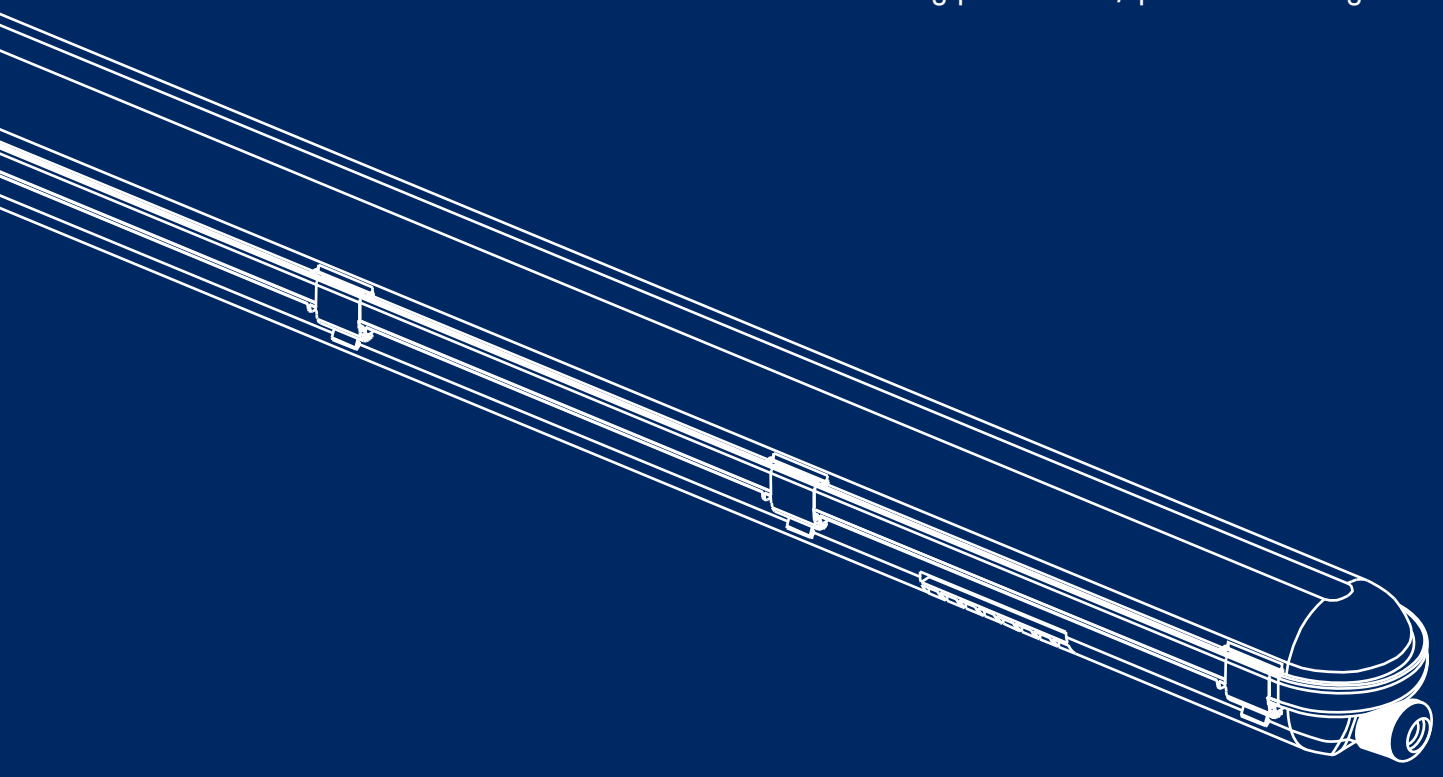

LUMINES® LIGHTING COBALT® ELECTRO

LED Labs w liczbach / LED Labs in numbers:

+4000
produktów w ofercie
products in our portfolio

+150
specjalistów
specialists

+20
lat doświadczenia
years of experience

- → 3 własne laboratoria oraz własny dział R&D
- → nowoczesny park maszynowy i centrum logistyczne o powierzchni 6000 m²
- → jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015 by DEKRA Certification
- → dystrybucja produktów do 40 krajów.

- → 3x in-house laboratories and R&D in-house department
- → 6000 m² of modern production facility & logistics center area located in Krakow, Poland
- → quality standards confirmed by ISO 9001:2015 by DEKRA Certification
- → distribution of products to 40 countries.

Zobacz jak produkujemy / See how we produce

Jesteśmy polskim producentem, liderem kategorii systemów oświetlenia liniowego LED oraz twórcą jedynego na świecie narzędzia 3D do tworzenia zindywidualizowanych systemów oświetlenia liniowego – **konfiguratora K3D LUMINES Lighting**.

LED Labs to pasja i determinacja w zmianie sposobu postrzegania oświetlenia LED. Nasza technologia i rozwiązania, które dostarczamy, tworzą unikalne doświadczenie dla Użytkowników oraz pozytywnie wpływają na świat i środowisko, w którym funkcjonujemy.

Odkryj z nami możliwości technologii LED poprzez portfolio naszych marek:
LED Labs Lighting | LUMINES Lighting | Cobalt Electro

We are a Polish manufacturer, a leader in the category of linear LED lightingsystems and the creator of the world's only 3D tool for creating customized linear lighting systems – **K3D Lumines Lighting**.

LED Labs is passion and determination to change the way LED lighting is perceived. Our technology and solutions that we provide create a unique experience for Users and have a positive impact on the world and the environment in which we operate.

Discover the possibilities of LED technology with us through the portfolio of our brands:
LED Labs Lighting | LUMINES Lighting | Cobalt Electro

LED Labs® Lighting LUMINES® LIGHTING COBALT® ELECTRO



SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

TAŚMY LED / LED STRIPS:
PROFI....6-21
PURE....22-25
OPTI....26-31
STANDARD....32-37

NEW **LUMINES SFERO FLEX**....39

ZŁĄCZA LED PRO / LED PRO CONNECTORS....41-45

OPRAWY SUFITOWE WPUSZCZANE / CEILING SPOTLIGHT FIXTURE....47-58

OPRAWA NATYNKOWA SPOT / CEILING SPOTLIGHT FIXTURE SPOT....59-65

NEW **MAGNETYCZNE LAMPY LED LUMINES GENESIS / LUMINES GENESIS MAGNETIC LED LUMINAIRES**....67-77

REFLEKTORY LED LUMINES ELYSIUM / LUMINES ELYSIUM LED SPOTLIGHT....81-84

PANELE LED / LED PANELS....86-89

NEW **OPRAWA HERMETYCZNA LED / HERMETIC, TRI-PROOF LED LUMINAIRE**
TIROX....91
EVOX....93

NEW **DOWNLIGHT**....95

NEW **OPRAWY LINIOWE / LINEAR**....97

NAŚWIETLACZE LED / LED FLOODLIGHT DRAGO:
SLIM....99
SLIM PIR....102

LAMPY ULICZNE LED STELLAR² / STELLAR² LED STREET LIGHT....104

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED / LED LIGHT SOURCES....109-110

STEROWNIKI LED / LED CONTROLLERS....112-119

WŁĄCZNIKI / SWITCHES....121

MODUŁY LED / LED MODULES....123

ZASILACZE LED COBALT ELECTRO / LED POWER SUPPLY COBALT ELECTRO....125-131

TAŚMY LED / LED STRIPS:

PROFI_6-21
PURE_22-25
OPTI_26-31
STANDARD_32-37



Taśma PROFI 2640 LED COB Free cut PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

PROFI 2640 LED COB Free cut PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
6 W/m	24 V DC	>90	IP20	330	55	3000 K	16-2440-01	G A I G
				360	60	4000 K	16-2441-01	G A I G



Taśma PROFI 2640 LED COB PCB 10 mm 2oz, 5 m/rolka

PROFI 2640 LED COB PCB 10 mm 2oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
10 W/m	24 V DC	>90	IP20	770	77	2700 K	16-2311-02	G A I G
				900	90	3000 K	16-2300-01	G A I G
				960	96	4000 K	16-2301-01	F A I G
				960	96	6500 K	16-2302-01	F A I G



Taśma PROFI 2640 LED COB PCB 10 mm 2oz, 5 m/rolka

PROFI 2640 LED COB PCB 10 mm 2oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
10 W/m	24 V DC	>90	IP65 Heat Shrink	800	80	2700 K	16-2364-03	G A I G
				850	85	3000 K	16-2365-03	G A I G
				900	90	4000 K	16-2366-03	G A I G
				930	93	6500 K	16-2367-03	F A I G

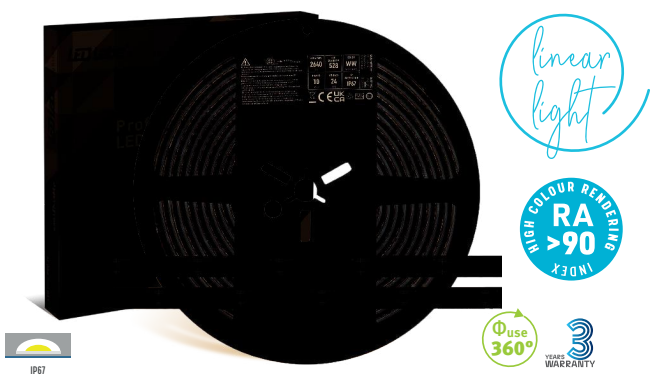

Taśma PROFI 2640 LED COB PCB 12 mm 2oz, 5 m/rolka

PROFI 2640 LED COB Neon PCB 12 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
10 W/m	24 V DC	>90	IP67	850	85	3000 K	16-2036-04	G A I G
				900	90	4000 K	16-2037-04	G A I G
				950	95	6500 K	16-2038-04	F A I G

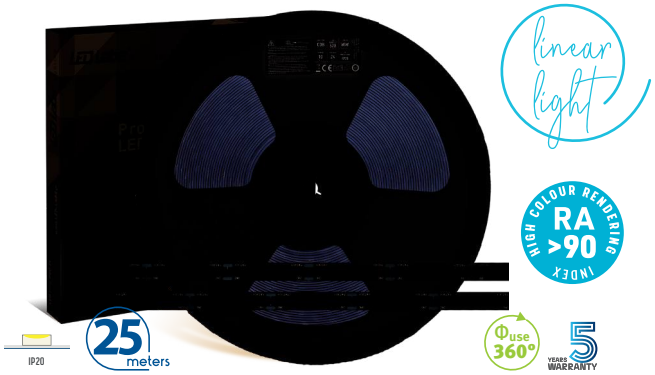

Taśma PROFI 2640 LED COB PCB 10 mm 2oz, 25 m/rolka

PROFI 2640 LED COB PCB 10 mm 2oz, 25 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
10 W/m	24 V DC	>90	IP20	850	85	2700 K	16-2368-01	G A I G
				900	90	3000 K	16-2369-01	G A I G
				950	95	4000 K	16-2370-01	F A I G
				1000	100	6500 K	16-2371-01	F A I G




Taśma PROFI 2640 LED COB PCB 10 mm 2oz, 20 m/rolka

PROFI 2640 LED COB PCB 10 mm 2oz, 20 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
10 W/m	24 V DC	>90	IP65 Heat Shrink	800	80	2700 K	16-2372-03	G A I G
				850	85	3000 K	16-2373-03	G A I G
				900	90	4000 K	16-2374-03	G A I G
				930	93	6500 K	16-2375-03	F A I G

5 YEARS WARRANTY 3 YEARS WARRANTY 5 meters energy saving

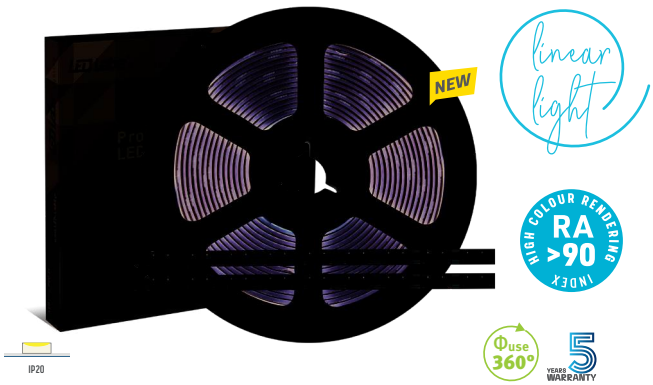

Taśma PROFI 24 V 3200 LED COB 16 W CCT

PROFI 24 V 3200 LED STRIP COB 16 W CCT

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
16 W/m	24 V DC	>90	IP20	840	50	1800 K - 5000 K	16-2315-01



Taśma PROFI 3200 LED COB PCB 10 mm, 2oz 5 m/rolka

PROFI 3200 LED COB PCB 10 mm, 2oz 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
16 W/m	24 V DC	>90	IP20	664	90	WW/CW: 3000 : 6500	16-2311-04



Taśma PROFI 4200 LED COB PCB 10mm, 2oz 5 m/rolka

PROFI 4200 LED COB PCB 10mm, 2oz 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	stopień IP IP rating	temp. barwowa colour temperature	indeks index
15 W/m	24 V DC	IP20	2700 - 6500 K	16-2311-03



Taśma PROFI 4480 LED COB RGBW PCB 12 mm 2oz, 5 m/rolka

PROFI 4480 LED COB RGBW PCB 12 mm 2oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	temp. barwowa colour temperature	indeks index
16 W/m	24 V DC	>90	IP20	280	RGB, 3000 K	16-2383-02
				300	RGB, 4000 K	16-2384-01
				300	RGB, 6500 K	16-2385-01



Taśma PROFI 4200 LED COB RGB+CCT PCB 12 mm 2oz, 5 m/rolka

PROFI 4200 LED COB RGB+CCT PCB 12 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	temp. barwowa colour temperature	indeks index
16 W/m	24 V DC	>90	IP20	240	RGB, 2700–6500 K	16-2386-01

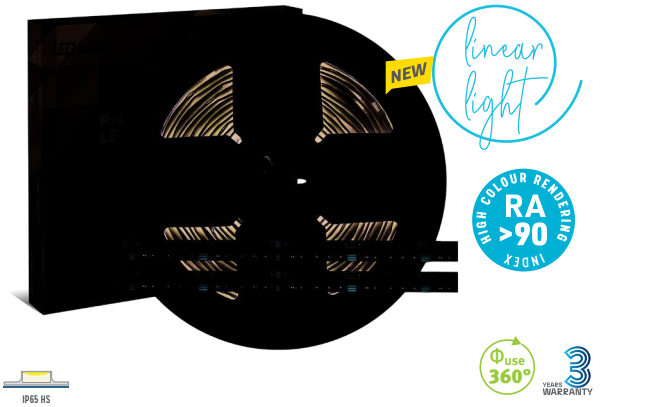

Taśma PROFI 24 V 4200 LED COB 16 W RGBCCT IP65HS

PROFI 24 V 4200 LED STRIP COB 16 W RGBCCT IP65HS


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
16 W/m	24 V DC	>90	IP65HS	220	72	RGBCCT 2700 K - 6500 K	16-2398-03



Taśma PROFI 24 V 2520 LED COB 6 W 5 mm

PROFI 24 V 2520 LED STRIP COB 6 W 5 mm

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
6 W/m	24 V DC	>90	IP20	480	80	3000 K	16-2395-01
				490	82	4000 K	16-2396-01
				510	85	6500 K	16-2397-01

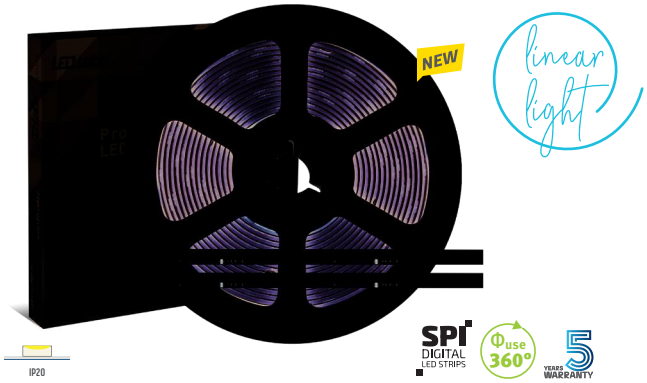

Taśma PROFI 24 V 2100 LED COB 11 W SPI

PROFI 24 V 2100 LED STRIP COB 11 W SPI


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
11 W/m	24 V DC	>90	IP20	900	82	3000 K	16-2391-01
				900	82	4000 K	16-2392-01
				900	82	6500 K	16-2393-01



Taśma PROFI 24 V 2800 LED COB 7.2 W CCT SPI

PROFI 24 V 2800 LED STRIP COB 7.2 W CCT SPI


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
7.2	24 V DC	>90	IP20	260	58	2700 K - 6500 K	16-2394-01

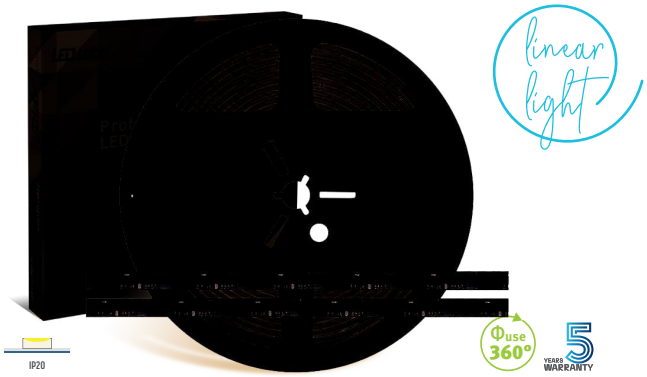

Taśma PROFI 3150 LED COB SPI PCB 10 mm 2oz, 5 m/rolka

PROFI 3150 LED COB SPI PCB 10mm, 2oz 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
11 W/m	24 V DC	IP20	80	/	Red: 625 nm	16-2436-01
			400		Green: 530 nm	
			50		Blue: 460 nm	
			495		RGB: 475 nm	

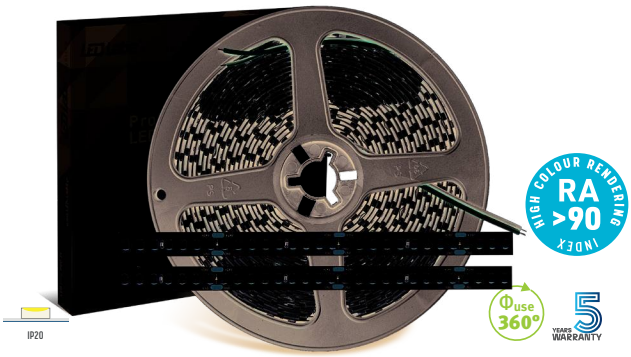

Taśma PROFI 720 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 720 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
6 W/m	24 V DC	>90	IP20	1080	180	2700 K	16-2431-01	C
				1140	190	3000 K	16-2432-01	C
				1200	200	3500 K	16-2433-01	B
				1206	201	4000 K	16-2434-01	B
				1218	203	5000 K	16-2435-01	B

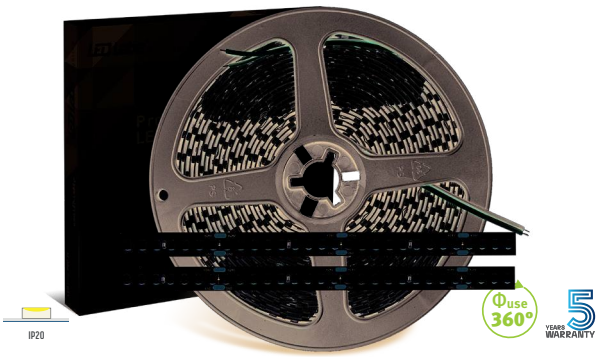

Taśma PROFI 720 LED 2835 SMD PCB 8 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 720 LED 2835 SMD PCB 8 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
5,5 W/m	24 V DC	>80	IP20	990	180	3000 K	16-2308-01	C
				1018	180	4000 K	16-2307-01	C
				1001	180	6500 K	16-2306-01	C

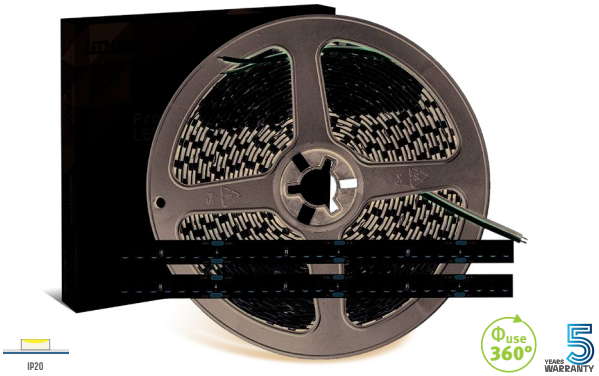

Taśma PROFI 900 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 900 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
8 W/m	24 V DC	>80	IP20	1440	180	3000 K	16-2309-01	C
				1480	180	4000 K	16-2310-01	C
				1456	180	6500 K	16-2311-01	C



Taśma PROFI 640 LED 2835 SMD High efficiency PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 640 LED 2835 SMD High efficiency PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	24 V DC	>80	IP20	1550	129	3000 K	16-2072-01	E
				1650	138	4000 K	16-2073-01	E
				1554	129	6500 K	16-2074-01	E



Taśma PROFI 24 V 1600 LED SMD 14 W 180 lm/W 20 m

PROFI 24V 1600 LED STRIP SMD 14W 180lm/W 20m

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
14 W/m	24 V DC	>80	IP20	2464	176	3000 K	16-2491-01	C
				2706	193	4000 K	16-2492-01	C

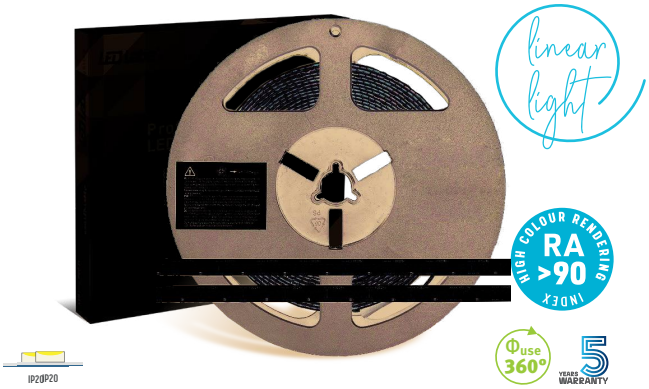

Taśma PROFI 1600 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 1600 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
24 W/m	24 V DC	>90	IP20	2900	121	3000 K	16-2437-01	E
				3154	131	4000 K	16-2438-01	E
				3154	131	6500 K	16-2439-01	E

TWO LED CUT



linear light

HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA >90



Taśma PROFI 48 V 1000 LED 2835 SMD 12 W - 25m

PROFI 48 V 1000 LED STRIP 2835 SMD 12 W - 25m


moc/m power/m	napięcie voltage	stopień IP IP rating	Ra	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
12 W/m	48 V DC	IP20	>90	1360	113	2300 K	16-2213-01
				1720	143	2700 K	16-2210-01
				1700	142	3000 K	16-2211-01
				1720	143	4000 K	16-2212-01

ONE LED CUT



linear light

HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA >90



Taśma PROFI 1000 LED 2835 SMD PCB 8 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 1000 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 3oz 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	stopień IP IP rating	Ra	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
10 W/m	24 V DC	IP20	>90	1230	123	2300 K	16-2387-01
				1230	123	2700 K	16-2388-01
				1250	125	3000 K	16-2389-01
				1410	140	4000 K	16-2390-01



CUT TO SIZE & CUSTOMIZE

ONE LED CUT




TECHNICAL COMPARISON

TWO LED CUT



ONE LED CUT		TWO LED CUT
24 V DC VOLTAGE		48 V DC VOLTAGE
10 W POWER		12 W POWER
up to 140 lm/W LUMINOUS EFFICACY		up to 143 lm/W LUMINOUS EFFICACY
8 mm PCB WIDTH		10 mm PCB WIDTH
200/m LED QUANTITY		200/m LED QUANTITY
IP20 IP RATING		IP20 IP RATING
>90 CRI RA		>90 CRI RA
120° BEAM ANGLE		120° BEAM ANGLE
60000 h LIFETIME		60000 h LIFETIME
every 5 mm CUTTING SECTION		every 10 mm CUTTING SECTION




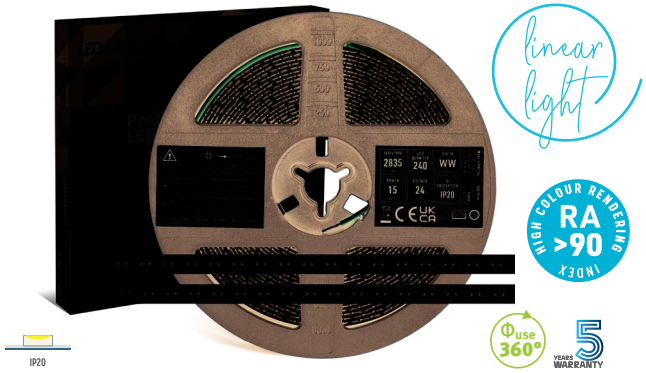

Taśma PROFI 1200 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 1200 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
15 W/m	24 V DC	>90	IP20	1350	90	3000 K	16-2347-01	G A I G
				1380	92	4000 K	16-2348-03	F A I G
				1380	92	6500 K	16-2349-01	F A I G

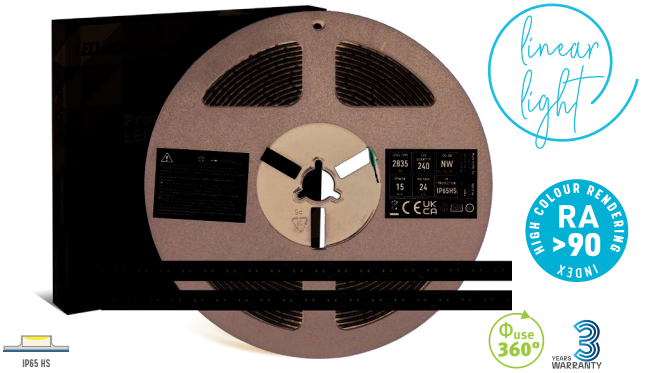

Taśma PROFI 1200 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 1200 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
15 W/m	24 V DC	>90	IP65 Heat Shrink	1350	90	3000 K	16-2330-03	G A I G
				1350	90	4000 K	16-2331-03	G A I G
				1335	89	6500 K	16-2350-03	G A I G



Taśma PROFI 350 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 350 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
6 W/m	24 V DC	>90	IP20	540	90	2700 K	16-2360-01	G A I G
				540	100	3000 K	16-2339-01	F A I G
				650	108	4000 K	16-2341-01	F A I G
				642	107	6500 K	16-2342-01	F A I G

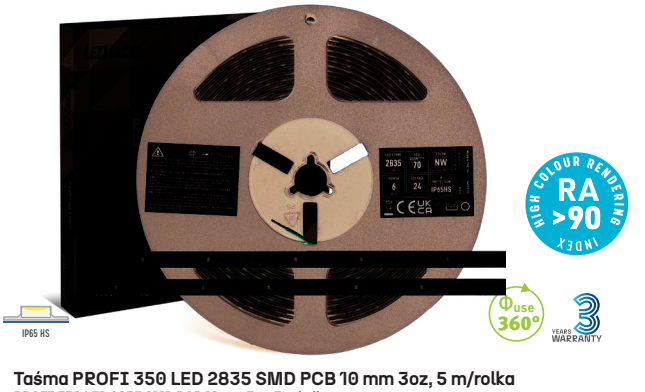

Taśma PROFI 350 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 350 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
6 W/m	24 V DC	>90	IP65 Heat Shrink	580	97	3000 K	16-2340-03	F A I G
				630	105	4000 K	16-2332-03	F A I G
				620	103	6500 K	16-2343-03	F A I G



Taśma PROFI 300 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
6 W/m	12 V DC	>95	IP20	480	80	3000 K	16-1050-01	G A I G
				510	85	4000 K	16-1049-01	G A I G
				532	89	6500 K	16-1051-01	G A I G

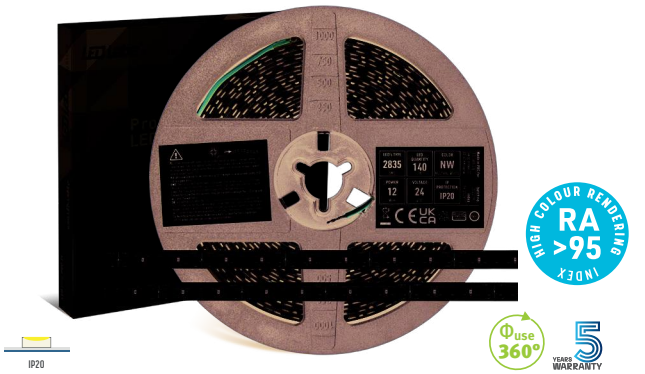

Taśma PROFI 700 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 700 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	24 V DC	>90	IP20	1110	93	2700 K	16-2383-01	F A I G
				1200	100	3000 K	16-2327-01	F A I G
				1200	100	4000 K	16-2328-01	F A I G
				1200	100	6500 K	16-2345-01	F A I G

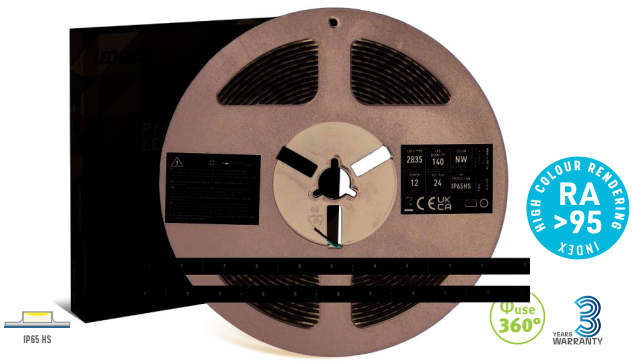

Taśma PROFI 700 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 700 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	24 V DC	>90	IP65 Heat Shrink	1140	95	3000 K	16-2344-03	F
				1200	100	4000 K	16-2329-03	F
				1140	95	6500 K	16-2346-03	F



Taśma PROFI 700 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 25 m/rolka

PROFI 700 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 25 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	24 V DC	>90	IP20	1110	93	2700 K	16-2361-01	F
				1200	100	3000 K	16-2362-01	F
				1200	100	4000 K	16-2363-01	F
				1176	98	6500 K	16-2382-01	F

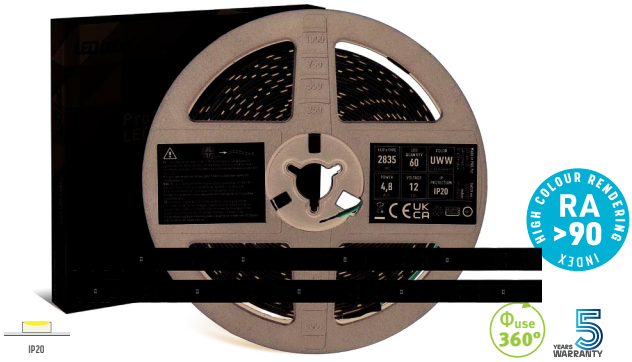

Taśma PROFI 300 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
4,8 W/m	12 V DC	>90	IP20	394	82	2700 K	16-2354-01	G
				430	90	3000 K	16-2333-01	G
				432	90	4000 K	16-2334-01	G
				432	90	6500 K	16-2336-01	G

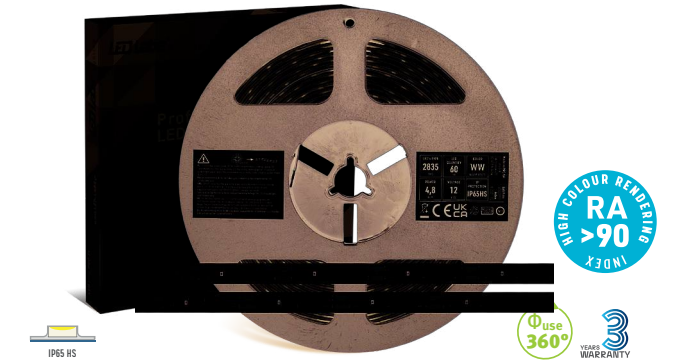

Taśma PROFI 300 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
4,8 W/m	12 V DC	>90	IP65 Heat Shrink	408	85	3000 K	16-2321-03	G
				412	86	4000 K	16-2335-03	G
				400	83	6500 K	16-2337-03	G

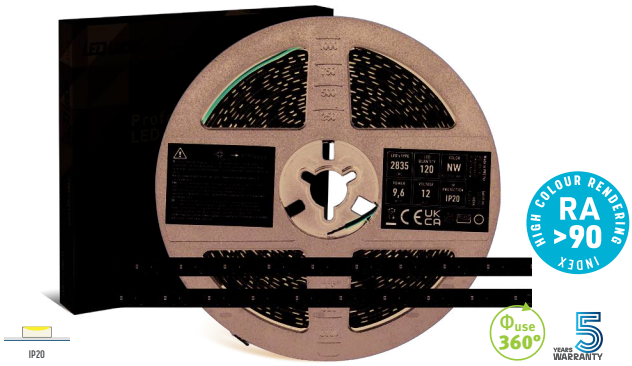

Taśma PROFI 600 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 600 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	12 V DC	>90	IP20	800	83	2700 K	16-2355-01	G
				850	89	3000 K	16-2322-01	G
				912	95	4000 K	16-2324-01	F
				890	93	6500 K	16-2338-03	F

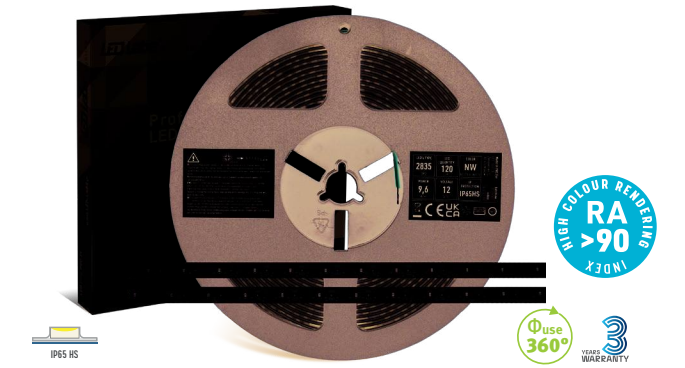

Taśma PROFI 600 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 600 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	12 V DC	>90	IP65 Heat Shrink	816	85	3000 K	16-2323-03	G
				864	90	4000 K	16-2325-03	G
				864	90	6500 K	16-2326-03	G






Taśmy COB [Chip on Board] – jednolita linia światła
Taśma LED PROFI 2640 LED COB 4000K

Korytarz hotelowy. Taśma zamontowana w profilu E LUMINES Lighting

COB Strips [Chip on Board] – a single line of light
LED Strip PROFI 2640 LED COB 4000K

Hotel corridor. The strip mounted on the surface of the LUMINES Lighting E profile

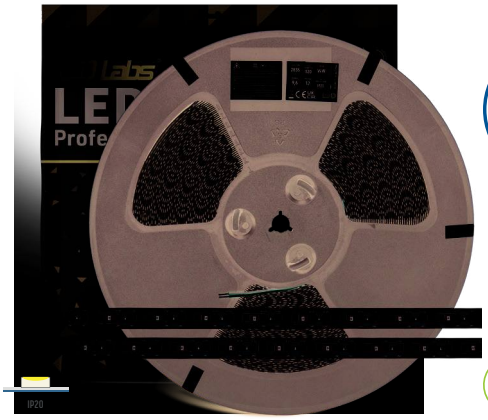

Taśma PROFI 600 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 25 m/rolka

PROFI 600 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 25 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	12 V DC	>90	IP20	800	83	2700 K	16-2356-01	G
				850	89	3000 K	16-2357-01	G
				890	93	4000 K	16-2358-01	F
				890	93	6500 K	16-2359-01	F



Taśma PROFI 300 LED 5630 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 5630 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
18 W/m	24 V DC	>80	IP20	1900	106	3000 K	16-2054-01	F
				1900	106	4000 K	16-2053-01	F
				1778	99	6500 K	16-2052-01	F



Taśma PROFI 300 LED 5050 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 5050 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	12 V DC	>80	IP20	1120	93	3000 K	16-2303-01	F
						4000 K	16-2304-01	F
						6500 K	16-2305-01	F

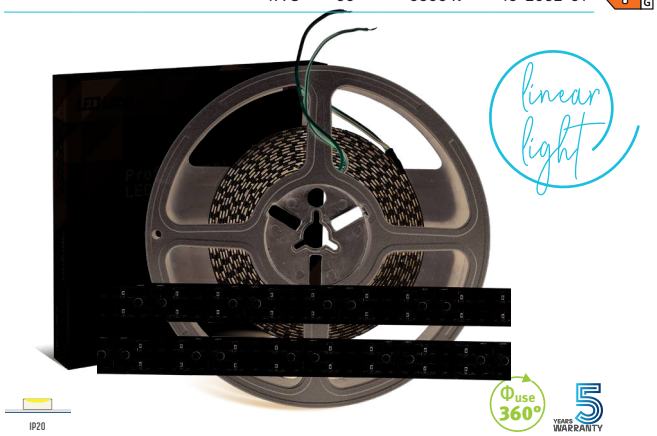

Taśma PROFI 1400 LED 2835 SMD dwurzędowe PCB 20 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 1400 LED 2835 SMD double row PCB 20 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
25 W/m	24 V DC	>80	IP20	3025	121	3000 K	16-2038-01	E
				3050	122	4000 K	16-2037-01	E
				3026	118	6500 K	16-2036-01	F

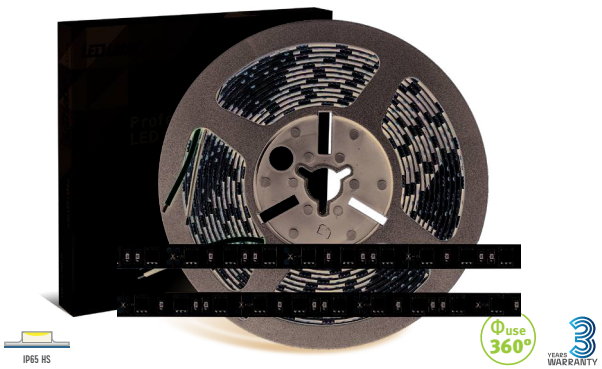


Taśma PROFI 300 LED 5050 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 5050 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	12 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	1090	91	3000 K	16-2300-03	G
						4000 K	16-2301-03	G
						6500 K	16-2302-03	G

5 YEARS WARRANTY · 3 YEARS WARRANTY · 5 meters · energy saving

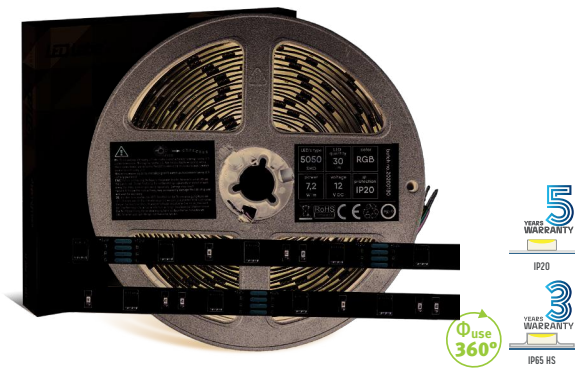

Taśma PROFI 150 LED 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 150 LED 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

moc/m power/m	napięcie voltage	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
7,2 W/m	24 V DC	IP20	/	/	Blue: 465nm Red: 625nm Green: 520nm	16-2093-01
		IP65 Heat Shrink	/			16-2094-03



Taśma PROFI 300 LED 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

moc/m power/m	napięcie voltage	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
14,4 W/m	24 V DC	IP20	/	/	Blue: 465nm Red: 625nm Green: 520nm	16-2094-01
		IP65 Heat Shrink	/			16-2092-03



Taśma PROFI 600 LED 4040 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 600 LED 4040 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

moc/m power/m	napięcie voltage	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
18 W/m	24 V DC	IP20	/	/	468 nm	16-2061-01



Taśma PROFI 300 LED 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
16 W/m	24 V DC	>80	IP20	346	RGB, 3000 K	16-2050-01	G
				368	RGB, 4000 K	16-2049-01	F
				356	RGB, 6500 K	16-2048-01	G



Taśma PROFI 300 LED 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 300 LED 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	24 V DC	>80	IP20	616	52	3000–6500 K	16-2045-01	F
				200	17	RGB 3000–6500 K	16-2095-01	F




Taśma PROFI 600 LED 3527 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PROFI 600 LED 3527 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

moc/m power/m	napięcie voltage	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
20 W/m	24 V DC	IP20	1006	/	3000 : 6500	16-2084-01	F


RACER
MKII
RACER
MKII
RACER
MKII

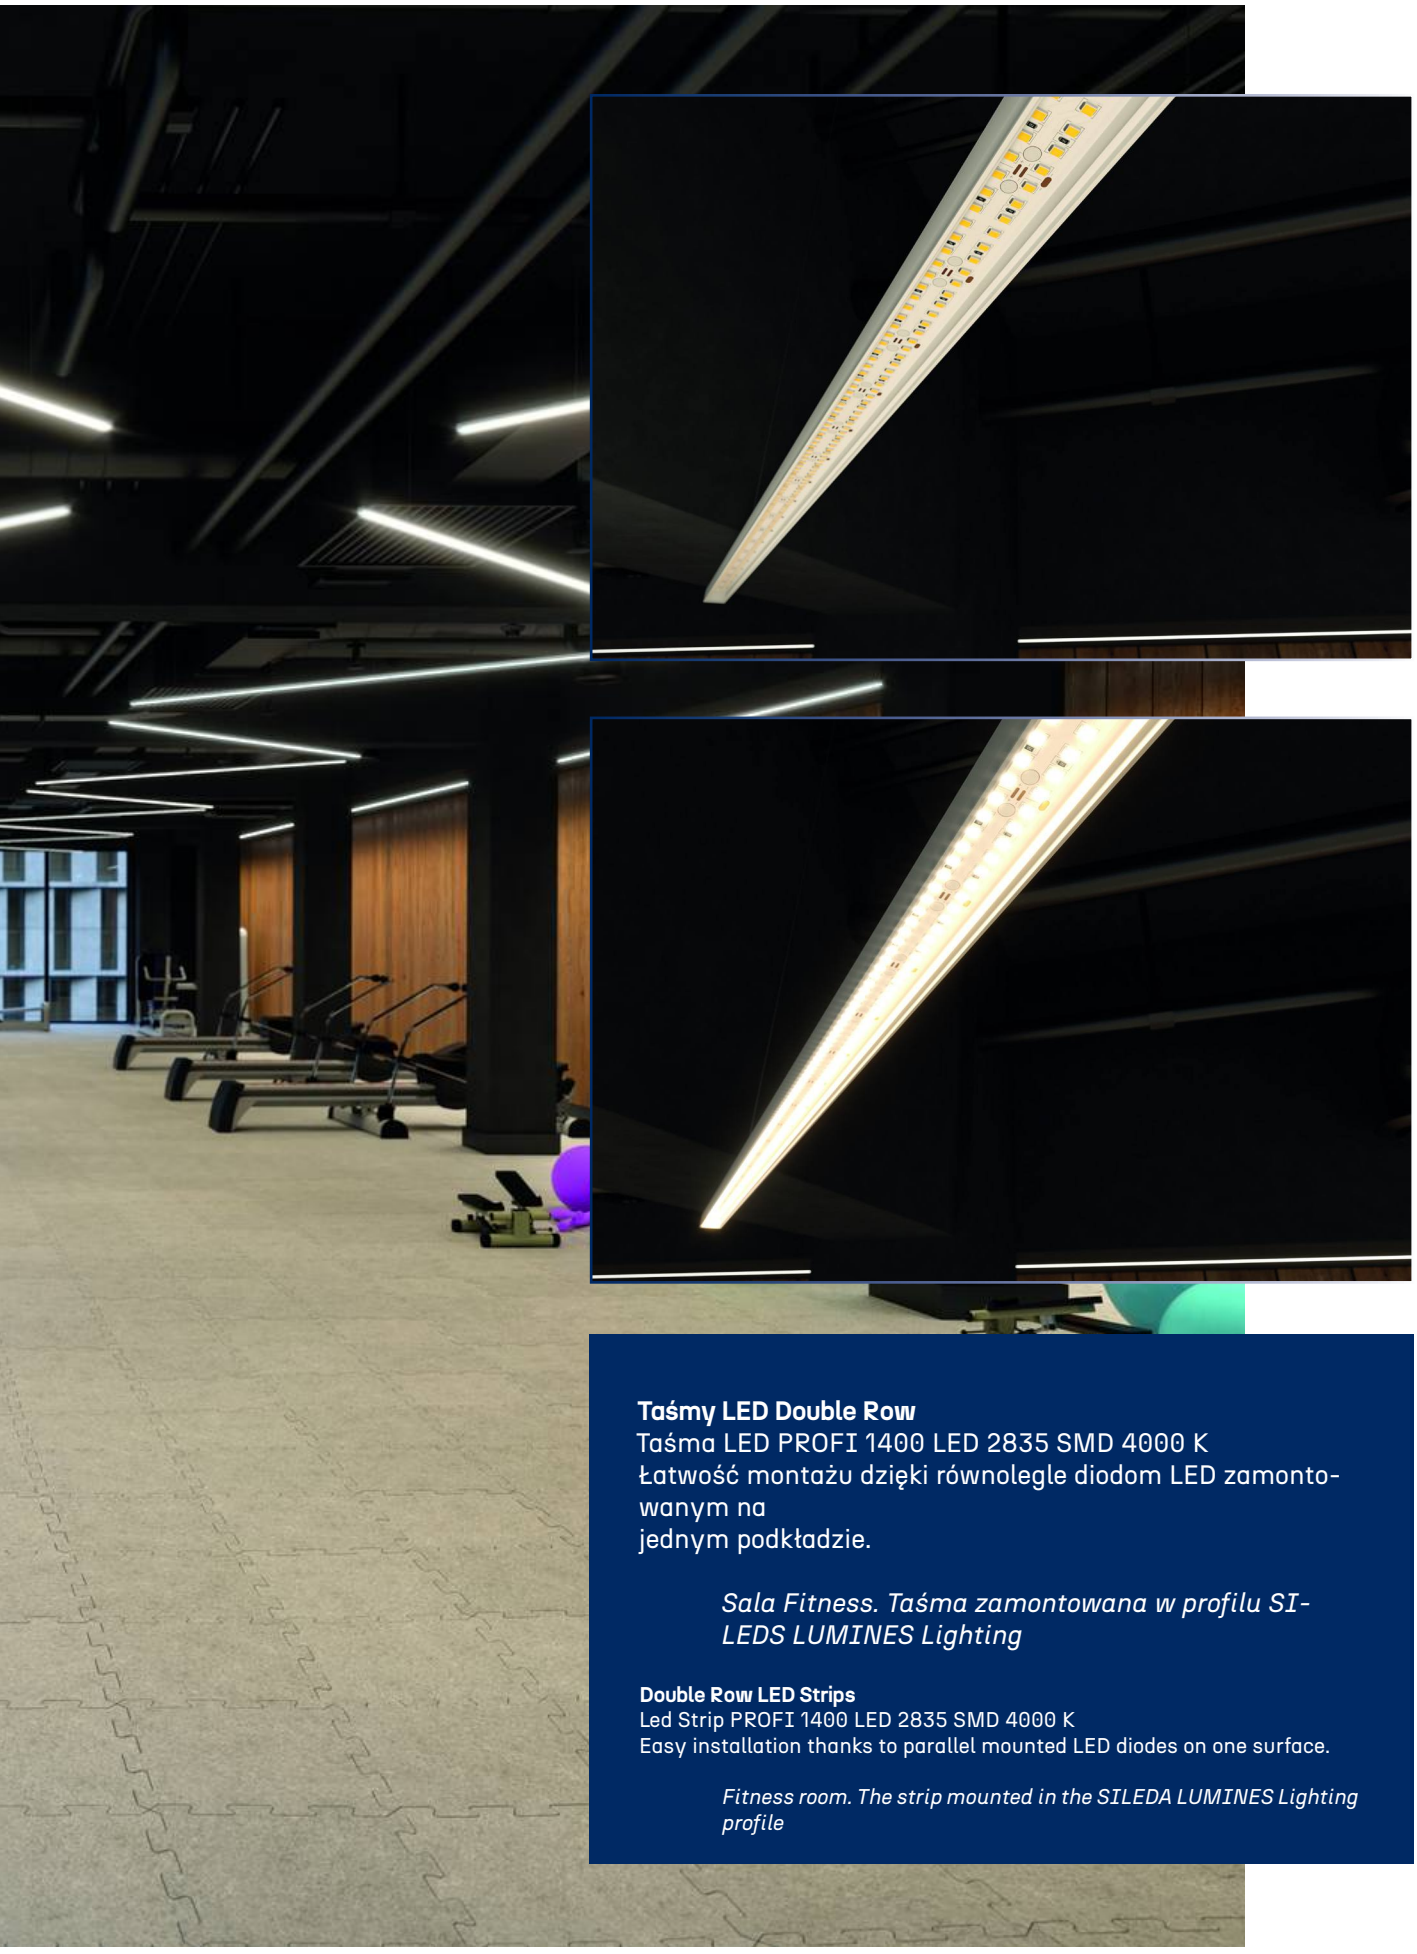

Taśmy LED Double Row
Taśma LED PROFI 1400 LED 2835 SMD 4000 K
Łatwość montażu dzięki równolegle diodom LED zamontowanym na
jednym podkładzie.

Sala Fitness. Taśma zamontowana w profilu SILEDS LUMINES Lighting

Double Row LED Strips
Led Strip PROFI 1400 LED 2835 SMD 4000 K
Easy installation thanks to parallel mounted LED diodes on one surface.

Fitness room. The strip mounted in the SILEDA LUMINES Lighting profile





Taśma LED PROFI 5050 SMD RGBNW
Taśma LED RGBNW to taśma świecąca w kolorach z palety RGB z możliwością uzyskania koloru białego neutralnego. Nie musisz wybierać pomiędzy wyjątkowym efektem wizualnym taśmy multicolour a funkcjonalnością białego światła.

LED Strip PROFI 5050 SMD RGBNW
RGBNW LED Strip is a strip that illuminates in colours from the RGB palette with the possibility of getting a neutral white colour. You don't have to choose between the unique visual
effect of multicolour strip and a functionality of white colour.



SDCM <3

IP20

Φuse 360°

7 YEARS WARRANTY

Taśma PURE 320 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PURE 320 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
6 W/m	24 V DC	>90	IP20	660	110	2700 K Ultra Warm White	16-3001-01	F
				690	115	3000 K Warm White	16-3002-01	F
				720	120	4000 K Neutral White	16-3003-01	E
				686	114	6500 K Cold White	16-3004-01	E
				650	108	9500 K Ultra Cold White	16-3005-01	F



SDCM <3

IP20

Φuse 360°

7 YEARS WARRANTY

Taśma PURE 640 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/rolka

PURE 640 LED 2835 SMD PCB 10 mm 3oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	24 V DC	>90	IP20	1320	110	2700 K Ultra Warm White	16-3006-01	F
				1380	115	3000 K Warm White	16-3007-01	F
				1440	120	4000 K Neutral White	16-3008-01	E
				1440	120	5000 K DayLight	16-3011-01	E
				1312	109	6500 K Cold White	16-3009-01	F
				1334	111	9500 K Ultra Cold White	16-3010-01	F

7 YEARS WARRANTY · up to 115 lm/W · RA90 · 5 meters · energy saving · Tesa® 4965 Double-sided tape



Taśma LED Ultra Zimna 10 000 K
Taśma LED PURE 24V 640 LED 2835 SMD 12W 10000 K RA90
Ultra Zimna barwa światła pozwala na aranżację nowoczesnych i futurystycznych przestrzeni.

Ultra Cold LED Strip 10 000 K
LED strip PURE 24V 640 LED 2835 SMD 12W 10000 K RA90
Ultra cold light colour allows you to arrange modern and futuristic spaces.





Taśma LED Ultra Ciepła 2700 K
Taśma LED PURE 24V 320 LED 2835 SMD 6W 2700 K RA90
Ultra Ciepła barwa światła pozwala na uzyskanie temperatury znanej
dotąd z tradycyjnych żarówek.

Ultra Warm LED Strip 2700 K
LED Strip PURE 24V 320 LED 2835 SMD 6W 2700 K RA90
Ultra warm light colour allows you to get the temperature colour known so far from
traditional light bulbs.



Taśma OPTI 1600 LED COB PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 1600 LED COB PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
8 W/m	12 V DC	>90	IP20	680	85	3000 K	16-2312-01	G
				760	95	4000 K	16-2313-01	F
				800	100	6500 K	16-2314-01	F



Taśma OPTI 1600 LED COB PCB 8 mm 2oz, 25 m/rolka

OPTI 1600 LED COB PCB 8 mm 2oz, 25 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
8 W/m	12 V DC	>90	IP20	680	85	3000 K	16-2215-01	G
				760	95	4000 K	16-2216-01	F
				800	100	6500 K	16-2217-01	F



Taśma OPTI 1600 LED COB PCB 8 mm 2oz, 25 m/rolka

OPTI 1600 LED COB PCB 8 mm 2oz, 25 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
8 W/m	24 V DC	>90	IP20	720	90	3000 K	16-2443-01	G
				760	95	4000 K	16-2444-01	F



Taśma OPTI 1600 LED COB PCB 8 mm 2oz, 25 m/rolka

OPTI 1600 LED COB PCB 8 mm 2oz, 25 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
8 W/m	24 V DC	>90	IP20	720	90	3000 K	16-2445-01	G
				760	95	4000 K	16-2446-01	F



Taśma OPTI 2400 LED COB PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 2400 LED COB PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
10 W/m	12 V DC	>90	IP20	850	85	3000 K	16-2318-01	G
				1000	100	4000 K	16-2319-01	F
				1000	100	6500 K	16-2320-01	F

3 YEARS WARRANTY · 5 meters · energy saving



Taśma OPTI 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
6 W/m	12 V DC	>80	IP20	580	97	3000 K	16-2063-01
				600	100	4000 K	16-2064-01
				608	101	6500 K	16-2065-01



Taśma OPTI 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
6 W/m	12 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	560	93	3000 K	16-2063-03
				580	97	4000 K	16-2064-03
				576	96	6500 K	16-2065-03



Taśma OPTI 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
6 W/m	24 V DC	>80	IP20	650	108	3000 K	16-2085-01
				650	108	4000 K	16-2086-01
				656	109	6500 K	16-2087-01




Taśma OPTI 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
6 W/m	24 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	630	105	3000 K	16-2085-03
				1090	105	4000 K	16-2086-03
				618	103	6500 K	16-2087-03



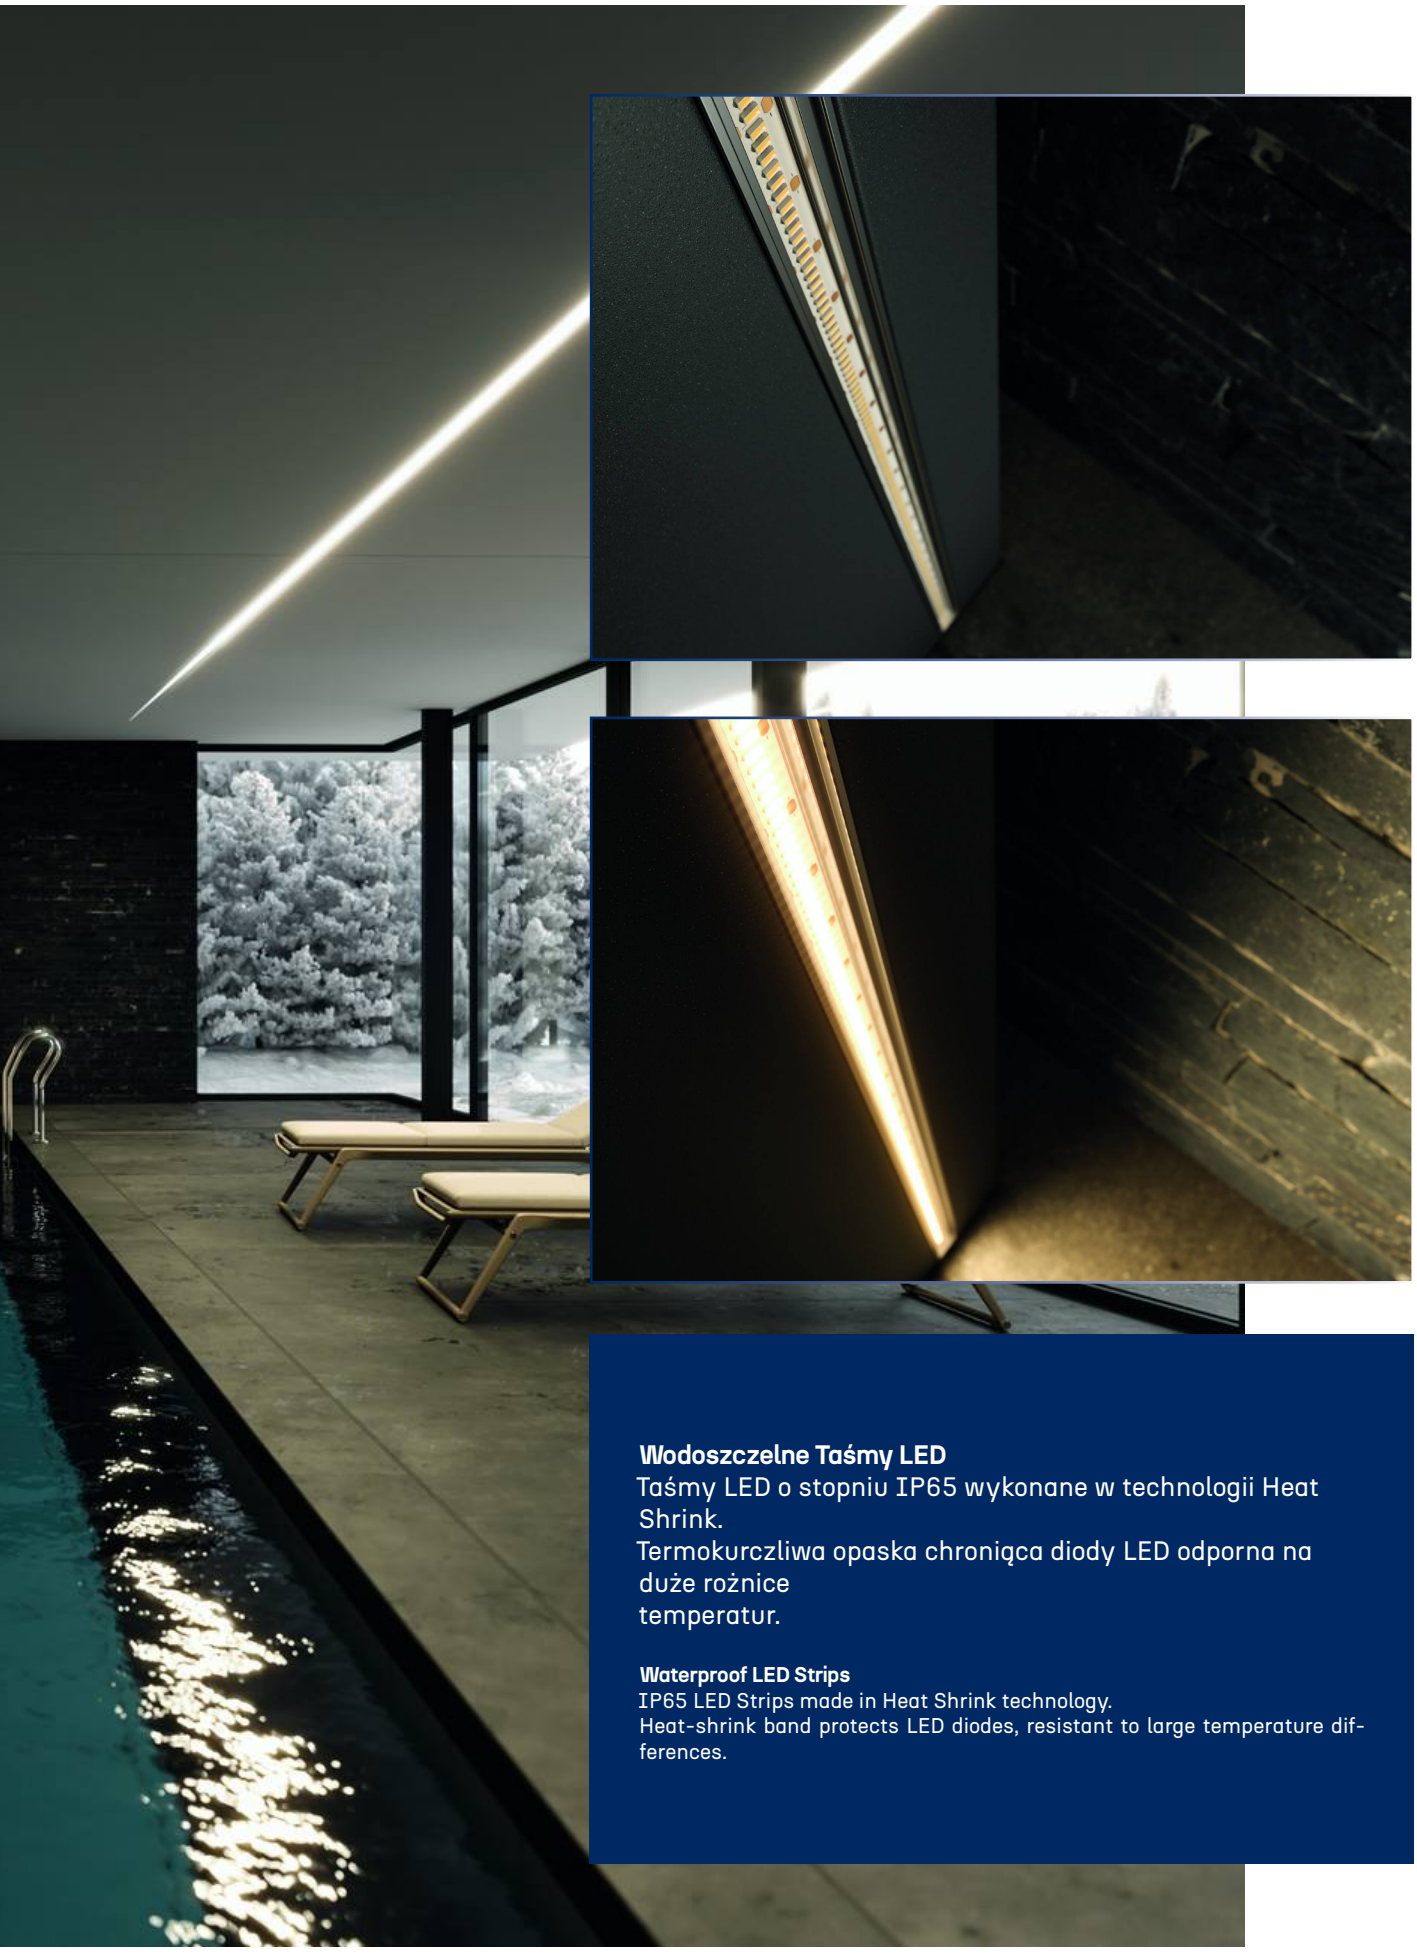

Wodoszczelne Taśmy LED
Taśmy LED o stopniu IP65 wykonane w technologii Heat Shrink.
Termokurczliwa opaska chroniąca diody LED odporna na duże rożnice
temperatur.


Waterproof LED Strips
IP65 LED Strips made in Heat Shrink technology.
Heat-shrink band protects LED diodes, resistant to large temperature differences.



Taśma OPTI 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	12 V DC	>80	IP20	1240	103	3000 K	16-2066-01	F A I G
				1320	110	4000 K	16-2067-01	F A I G
				1102	92	6500 K	16-2068-01	F A I G

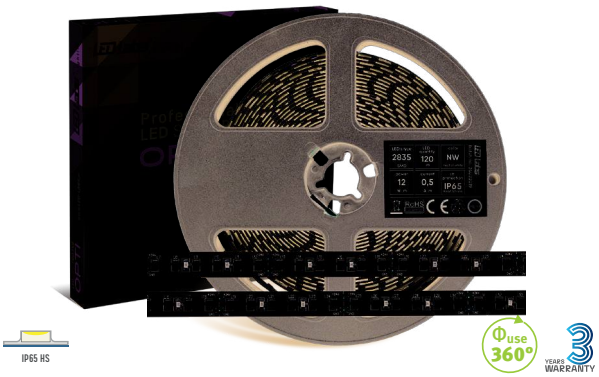

Taśma OPTI 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	12 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	1200	100	3000 K	16-2066-03	F A I G
				1280	107	4000 K	16-2067-03	F A I G
				1089	91	6500 K	16-2068-03	G A I G



Taśma OPTI 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	24 V DC	>80	IP20	1350	113	3000 K	16-2088-01	F A I G
				1350	113	4000 K	16-2089-01	F A I G
				1270	106	6500 K	16-2090-01	F A I G

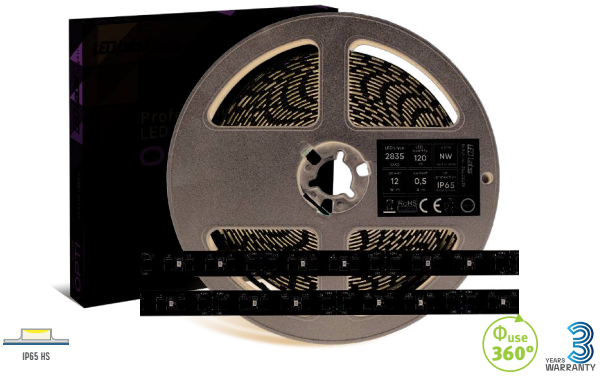

Taśma OPTI 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/rolka

OPTI 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm 2oz, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
12 W/m	24 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	1300	108	3000 K	16-2088-03	F A I G
				1300	108	4000 K	16-2089-03	F A I G
				1300	108	6500 K	16-2090-03	F A I G

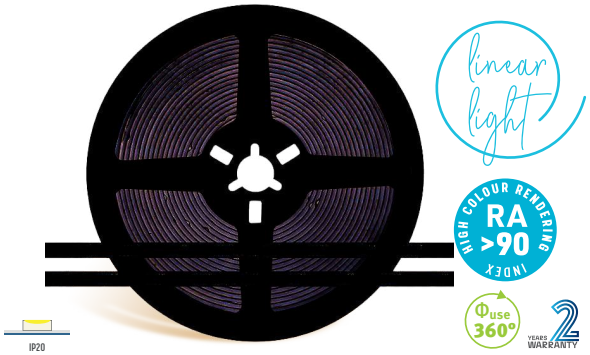

Taśma STANDARD 1600 LED COB PCB 8 mm, 5 m/rolka

STANDARD 1600 LED COB PCB 8 mm, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
10 W/m	12 V DC	>90	IP20	920	92	3000 K	16-1082-01	G A I G
						4000 K	16-1083-01	G A I G
						6000 K	16-1084-01	G A I G



Taśma STANDARD 1600 LED COB PCB 8 mm, 25 m/rolka

STANDARD 1600 LED COB PCB 8 mm, 25 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
10 W/m	12 V DC	>90	IP20	920	92	3000 K	16-1285-01	G A I G
						4000 K	16-1286-01	G A I G
						6000 K	16-1287-01	G A I G

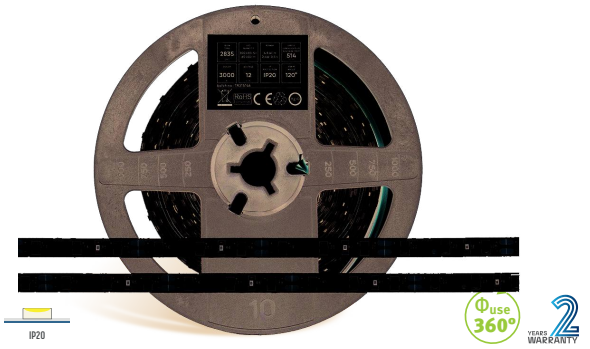

Taśma STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/rolka

STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
4,8 W/m	12 V DC	>80	IP20	514	107	3000 K	16-1066-20	F A I G
				540	113	4000 K	16-1066-21	F A I G
				540	113	6500 K	16-1066-22	F A I G

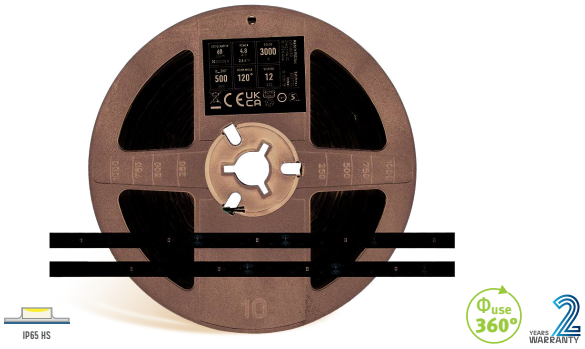

Taśma STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/rolka

STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
4,8 W/m	12 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	500	104	3000 K	16-1066-38	F A I G
				520	108	4000 K	16-1066-39	F A I G
				520	108	6500 K	16-1066-74	F A I G

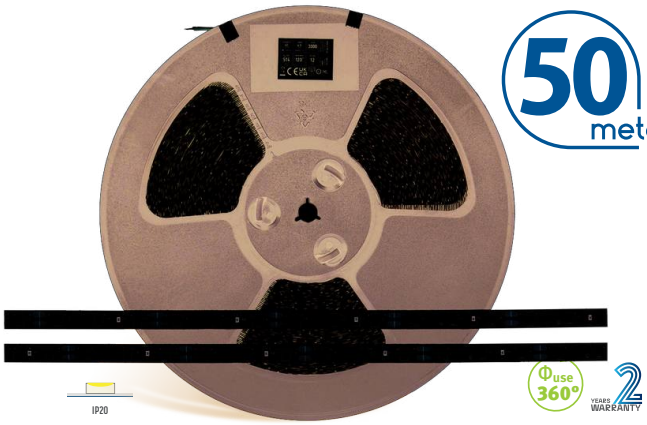


Taśma STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 50 m/rolka

STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 50 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
4,8 W/m	12 V DC	>80	IP20	514	107	3000 K	16-1066-56	F A I G
				540	113	4000 K	16-1066-57	F A I G
				540	113	6500 K	16-1066-58	F A I G

2 YEARS WARRANTY · 5 meters · energy saving

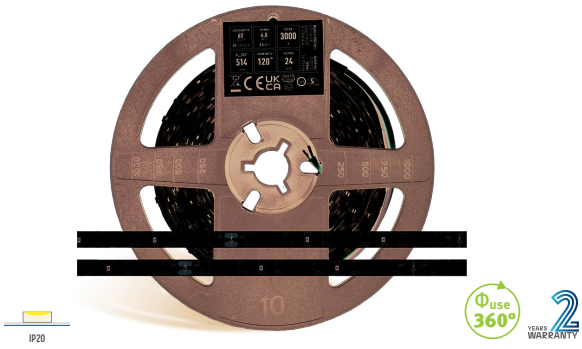


Taśma STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/rolka
STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
4,8 W/m	24 V DC	>80	IP20	514	107	3000 K	16-1066-44	F A I G
				540	113	4000 K	16-1066-45	F A I G
				540	113	6500 K	16-1066-46	F A I G

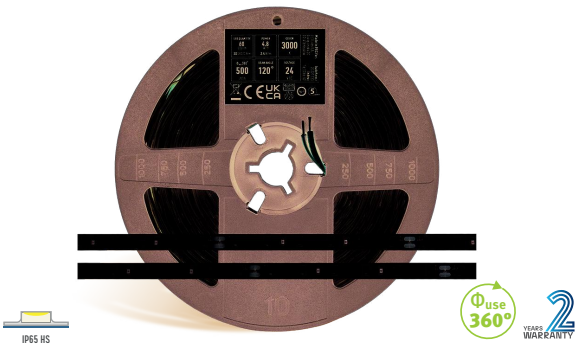


Taśma STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/rolka
STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
4,8 W/m	24 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	500	104	3000 K	16-1066-50	F A I G
				520	108	4000 K	16-1066-51	F A I G
				520	108	6500 K	16-1066-75	F A I G

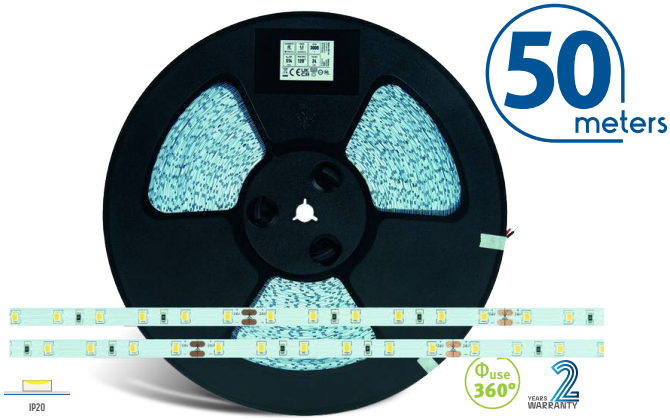


Taśma STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 50 m/rolka
STANDARD 300 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 50 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
4,8 W/m	24 V DC	>80	IP20	514	107	3000 K	16-1066-62	F A I G
				540	113	4000 K	16-1066-63	F A I G
				540	113	6500 K	16-1066-64	F A I G

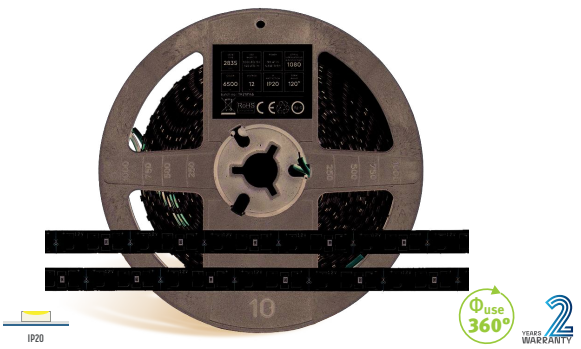


Taśma STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/rolka
STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	12 V DC	>80	IP20	1028	107	3000 K	16-1066-23	F A I G
				1080	113	4000 K	16-1066-24	F A I G
				1080	113	6500 K	16-1066-25	F A I G

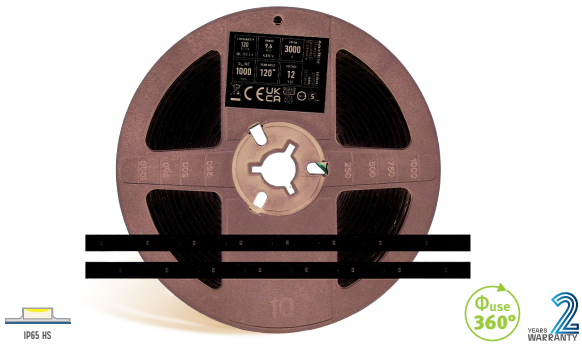

Taśma STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/rolka
STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	12 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	1000	104	3000 K	16-1066-41	F A I G
				1040	108	4000 K	16-1066-42	F A I G
				1040	108	6500 K	16-1066-76	F A I G

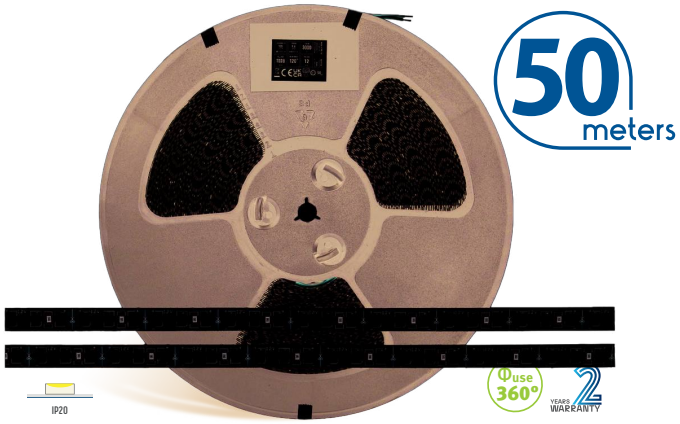

Taśma STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 50 m/rolka
STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 50 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	12 V DC	>80	IP20	1028	107	3000 K	16-1066-59	F A I G
				1080	113	4000 K	16-1066-60	F A I G
				1080	113	6500 K	16-1066-61	F A I G



Taśma STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/rolka

STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	24 V DC	>80	IP20	1028	107	3000 K	16-1066-47	F A-G
				1080	113	4000 K	16-1066-48	F A-G
				1080	113	6500 K	16-1066-49	F A-G

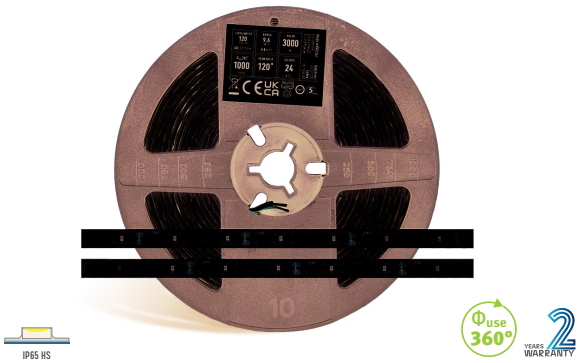

Taśma STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/rolka

STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	24 V DC	>80	IP65 Heat Shrink	1000	104	3000 K	16-1066-53	F A-G
				1040	108	4000 K	16-1066-54	F A-G
				1080	113	6500 K	16-1066-77	F A-G

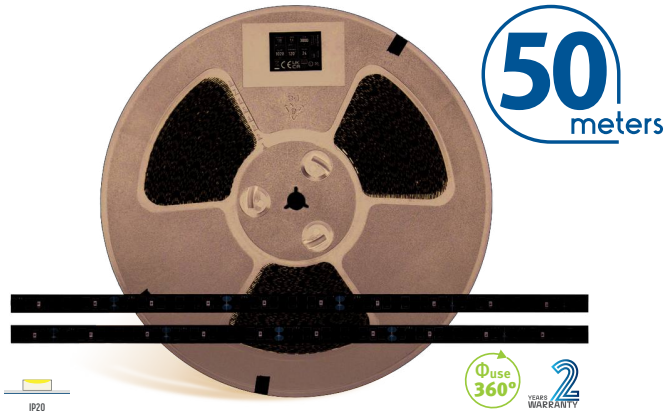

Taśma STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 50 m/rolka

STANDARD 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm, 50 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index	
9,6 W/m	24 V DC	>80	IP20	1028	106	3000 K	16-1066-65	F A-G
				1080	113	4000 K	16-1066-66	F A-G
				1080	113	6500 K	16-1066-67	F A-G



Taśma STANDARD 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm, 5 m/rolka

STANDARD 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm, 5 m/roll


moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	temp. barwowa colour temperature	indeks index
7,2 W/m	12 V DC	\	IP20	RGB	16-1001-01
14,4 W/m					16-1019-01



Taśma STANDARD 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm, 5 m/rolka

STANDARD 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm, 5 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	temp. barwowa colour temperature	indeks index
7,2 W/m	12 V DC	\	IP65 Heat Shrink	RGB	16-1001-02
14,4 W/m					16-1019-02

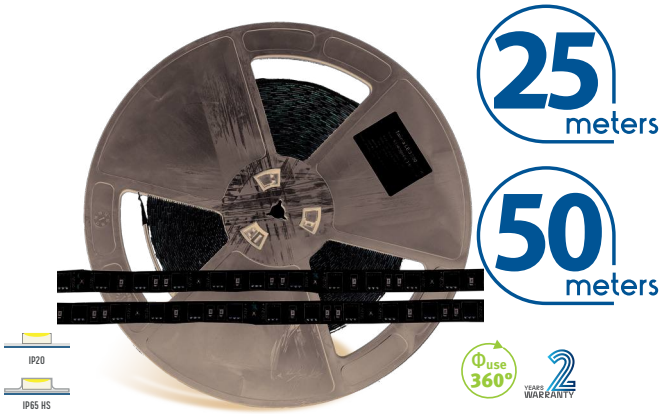

Taśma STANDARD 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm, 50/25 m/rolka

STANDARD 5050 SMD Multicolour PCB 10 mm, 50/25 m/roll

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	temp. barwowa colour temperature	indeks index
7,2 W/m	12 V DC	\	IP20	RGB	16-1101-01
			IP65 HS		16-1219-02
14,4 W/m			IP20		16-1119-01
			IP65 HS		16-1201-02

2 YEARS WARRANTY · 5 meters · energy saving





Taśmy LED Standard Multicolor
Dostosuj kolorystykę pomieszczenia do swoich potrzeb.

Standard Multicolor LED Strips
Customize the room's color scheme to meet your needs.





Taśmy LED Standard RA>80
Taśmy LED o wysokim współczynniku oddawania barw RA>80.
Ciesz się naturalnymi kolorami oświetlanych przedmiotów.

Standard RA>80 LED strips
LED strips with a high colour rendering index RA>80.
Enjoy the natural colours of illuminated objects.

NEW

SFERO FLEX /
SFERO FLEX_39

SFERO FLEX

LUMINES® LIGHTING

LUMINES Sfero Flex 24 V DC 14 W/m RA95 IP65
LUMINES Sfero Flex 24V DC 14 W/m RA95 IP65

moc/m power/m	napięcie voltage	Ra	stopień IP IP rating	lm/mb	lm/W	temp. barwowa colour temperature	indeks index
14 W/m	24 V DC	>95	IP65	1420	101	2700 K	18-2001-27
				1524	109	4000 K	18-2001-40

SFERO FLEX to elastyczna linia światła, która swobodnie dopasowuje się do przestrzeni. Płynne linie, nieograniczone kształty i pełna swoboda kreacji.

SFERO FLEX is a flexible line of light that freely adapts to any space. Smooth lines, unlimited shapes and complete creative freedom.



- **Matowa powłoka** – wysoka odporność na zużycie, bezpyłowa powierzchnia, miękka i gładka w dotyku. / **Matte coating** – high wear resistance, a dust-free surface, and a soft, smooth feel.
- **Oświetlenie 360°** – równomierna emisja światła na całej powierzchni, bez ciemnych obszarów. / **360° lighting** – uniform light emission across the entire surface with no dark spots.
- **Wysoka elastyczność** – możliwość swobodnego gięcia przekłada się na szeroki zakres zastosowań. / **High flexibility** – can be freely bent, enabling a wide range of applications.
- **IP65** – wykonany z przyjaznego dla środowiska silikonu o ograniczonej palności, odpornego na działanie soli, zasad i promieniowania UV. / **IP65** – made from environmentally friendly, flame-retardant silicone, resistant to salts, alkalis, and UV radiation.

ZŁĄCZA LED PRO /
LED PRO CONNECTORS_**41-45**



Złącze LED PRO Seria A MONO 10 mm
Connector LED PRO A Series MONO 10mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MONO	10 mm	2	5/12/24 V DC	2A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-36



Złącze LED PRO Seria A MINI MONO 2PIN 8mm
Connector LED PRO A Series MINI MONO 2PIN 8mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MINI MONO	8 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1100-83



Złącze LED PRO Seria A COB MINI MONO 2PIN 8mm
Connector LED PRO A Series COB MINI MONO 2PIN 8mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	8 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1100-84

Złącze LED PRO Seria A COB MINI MONO 2PIN 10mm
Connector LED PRO A Series COB MINI MONO 2PIN 10mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	10 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	18×12×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-3100-85

Złącze LED PRO Seria A CCT 10 mm
Connector LED PRO A Series CCT 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
CCT	10 mm	3	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-37



Złącze LED PRO Seria A RGB 10 mm
Connector LED PRO A Series RGB 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB	10 mm	4	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-38



Złącze LED PRO Seria A RGBW 10 mm
Connector LED PRO A Series RGBW 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGBW	10 mm	5	5/12/24 V DC	2 A	22×15×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-39

Złącze LED PRO Seria A RGB+CCT 12 mm
Connector LED PRO A Series RGB+CCT 12 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB+CCT	12 mm	6	5/12/24 V DC	2 A	22×17×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-40



Złącze LED PRO Seria B MONO 10 mm
Connector LED PRO B Series MONO 10mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MONO	10 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-44



Złącze LED PRO Seria B MINI MONO 2PIN 8mm
Connector LED PRO B Series MINI MONO 8 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MINI MONO	8 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1100-86




Złącze LED PRO Seria B COB MINI MONO 8 mm
Connector LED PRO B Series COB MINI MONO 8 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	8 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1100-87



Złącze LED PRO Seria B COB MINI MONO 10 mm
Connector LED PRO B Series COB MINI MONO 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	10 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-3100-88



Złącze LED PRO Seria B CCT 10 mm
Connector LED PRO B Series CCT 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
CCT	10 mm	3	15 cm | 3*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-45



Złącze LED PRO Seria B RGB 10 mm
Connector LED PRO B Series RGB 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB	10 mm	4	15 cm | 4*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-46



Złącze LED PRO Seria B RGBW 10 mm
Connector LED PRO B Series RGBW 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGBW	10 mm	5	15 cm | 5*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×15×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-47



Złącze LED PRO Seria B RGB+CCT 12 mm
Connector LED PRO B Series RGB+CCT 12 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB+CCT	12 mm	6	15 cm | 6*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×17×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-48



Złącze LED PRO Seria C MONO 10 mm
Connector LED PRO C Series MONO 10mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MONO	10 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-52



Złącze LED PRO Seria C MINI MONO 8 mm
Connector LED PRO C Series MINI MONO 8 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MINI MONO	8 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1200-89



Złącze LED PRO Seria C COB MINI MONO 8 mm
Connector LED PRO C Series COB MINI MONO 8 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	8 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1200-90



Złącze LED PRO Seria C COB MINI MONO 10 mm
Connector LED PRO C Series COB MINI MONO 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	10 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×12×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-3200-91



Złącze LED PRO Seria C CCT 10 mm
Connector LED PRO C Series CCT 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
CCT	10 mm	3	15 cm | 3*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-53



Złącze LED PRO Seria C RGB 10 mm
Connector LED PRO C Series RGB 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB	10 mm	4	15 cm | 4*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-54



Złącze LED PRO Seria C RGBW 10 mm
Connector LED PRO C Series RGBW 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGBW	10 mm	5	15 cm | 5*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×15×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-55



Złącze LED PRO Seria C RGB+CCT 12 mm
Connector LED PRO C Series RGB+CCT 12 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB+CCT	12 mm	6	15 cm | 6*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×17×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-56




Złącze LED PRO Seria D MONO 10 mm
Connector LED PRO D Series MONO 10mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	gniazdo socket	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MONO	10 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	DC 2.1/5.5	zatrzask latch	24-0000-60



Złącze LED PRO Seria D MINI MONO 8 mm
Connector LED PRO D Series MINI MONO 8 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	gniazdo socket	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MINI MONO	8 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	DC 2.1/5.5	zatrzask latch	24-1100-92



Złącze LED PRO Seria D COB MINI MONO 8 mm
Connector LED PRO D Series COB MINI MONO 8 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	gniazdo socket	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	8 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	DC 2.1/5.5	zatrzask latch	24-1100-93



Złącze LED PRO Seria D COB MINI MONO 10 mm
Connector LED PRO D Series COB MINI MONO 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	gniazdo socket	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	10 mm	2	15 cm | 2*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	18×12×5 mm	poliwęglan polycarbonate	DC 2.1/5.5	zatrzask latch	24-3100-94



Złącze LED PRO Seria D RGB 10 mm
Connector LED PRO D Series RGB 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	gniazdo socket	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB	10 mm	4	15 cm | 4*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	RGB	zatrzask latch	24-0000-61



Złącze LED PRO Seria D RGBW 10 mm
Connector LED PRO D Series RGBW 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	długość/przekrój przewodu cable length / cross-section	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	gniazdo socket	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGBW	10 mm	5	15 cm | 5*0.3 mm²	5/12/24 V DC	2 A	22×15×7 mm	poliwęglan polycarbonate	RGBW	zatrzask latch	24-0000-62



Otwieracz do złącz LED
Opener for LED connectors

wymiary dimensions	materiał material	indeks index
30×8×7 mm	poliwęglan polycarbonate	24-0000-73

Złącze LED PRO Seria G MONO 10 mm
Connector LED PRO G Series MONO 10mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MONO	10 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-66

Złącze LED PRO Seria G MINI MONO 8 mm
Connector LED PRO G Series MINI MONO 8 mm



dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
MINI MONO	8 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	17×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1200-95

Złącze LED PRO Seria G COB MINI MONO 8 mm
Connector LED PRO G Series COB MINI MONO 8 mm



dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	8 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	17×10×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1200-96

Złącze LED PRO Seria G COB MINI MONO 10 mm
Connector LED PRO G Series COB MINI MONO 10 mm



dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO	10 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	17×12×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-3200-97

Złącze LED PRO Seria G CCT 10 mm
Connector LED PRO G Series CCT 10 mm

dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
CCT	10 mm	3	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-67

Złącze LED PRO Seria G RGB 10 mm
Connector LED PRO G Series RGB 10 mm



dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB	10 mm	4	5/12/24 V DC	2 A	22×14×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-68

Złącze LED PRO Seria G RGBW 10 mm
Connector LED PRO G Series RGBW 10 mm



dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGBW	10 mm	5	5/12/24 V DC	2 A	22×15×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-69

Złącze LED PRO Seria G RGB+CCT 12 mm
Connector LED PRO G Series RGB+CCT 12 mm



dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
RGB+CCT	12 mm	6	5/12/24 V DC	2 A	22×17×7 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-0000-70

Złącze LED PRO Seria G COB MINI MONO "L" 8 mm
Connector LED PRO G Series COB MINI MONO "L" 8 mm



dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO "L"	8 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	20×16×5 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-1200-98

Złącze LED PRO Seria G COB MINI MONO "L" 10 mm
Connector LED PRO G Series COB MINI MONO "L" 10 mm



dedykowany typ taśmy LED dedicated type of LED strip	szerokość taśmy LED LED strip width	ilość PIN number of PINs	napięcie pracy working voltage	maks. obciążenie maximum current	wymiar złącza connector dimension	materiał material	sposób zamknięcia closing method	indeks index
COB MINI MONO "L"	10 mm	2	5/12/24 V DC	2 A	22×19×2 mm	poliwęglan polycarbonate	zatrzask latch	24-3200-99

OPRAWY SUFITOWE WPUSZCZANE / CEILING SPOTLIGHT FIXTURE_47-58

OPRAWA NATYNKOWA SPOT / CEILING SPOTLIGHT FIXTURE SPOT_59-65



SARA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	81×30 mm	55 mm	20-1110-10



SARA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
chrom satyna satin	stała fixed	81×30 mm	55 mm	20-1410-11



SARA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
mosiądz brass	stała fixed	81×30 mm	55 mm	20-1510-12



SARA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
chrom chrome	stała fixed	81×30 mm	55 mm	20-1610-13



SARA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	stała fixed	81×30 mm	55 mm	20-1210-48



ROKA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	77×29 mm	60 mm	20-1110-01



ROKA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
chrom satyna satin	stała fixed	77×29 mm	60 mm	20-1410-02





OPRA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	84×21 mm	75 mm	20-1110-03



OPRA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
chrom satyna satin	ruchoma adjustable	84×21 mm	75 mm	20-1410-04



ROVO

Oprawa sufitowa wpuszczana (szkło)
Ceiling spotlight fixture (glass)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	90×25 mm	60 mm	20-1110-20



ROVO

Oprawa sufitowa wpuszczana (szkło)
Ceiling spotlight fixture (glass)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	stała fixed	90×25 mm	60 mm	20-1210-21



LUCA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	90×26 mm	65 mm	20-0000-93



LUCA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	90×26 mm	65 mm	20-0000-94





AQUA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	84×27 mm	55 mm	20-0000-22



AQUA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)


kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	stała fixed	84×27 mm	55 mm	20-0000-23



BONA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	84×26 mm	60 mm	20-0001-93

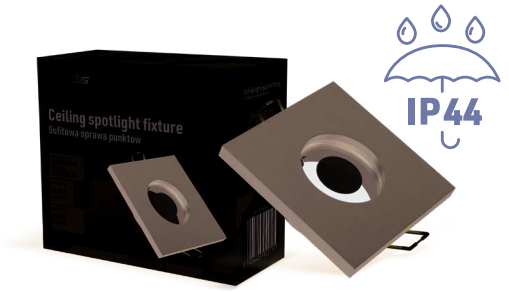

BONA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	stała fixed	84×26 mm	60 mm	20-0001-94



LISA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	97×83 mm	70 mm	20-0001-89



LISA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	stała fixed	97×83 mm	70 mm	20-0001-90



XANA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	85×40 mm	70 mm	20-0002-03



XANA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	stała fixed	85×40 mm	70 mm	20-0002-04



CASA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	115×85×66 mm	65 mm	20-0001-87



CASA

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	stała fixed	115×85×66 mm	65 mm	20-0001-88



CASA

Odbłyśnik złoty do opraw CASA
Gold reflector for CASA spotlight

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
złoty gold	/	/	/	20-0002-10



VEPA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	88×27 mm	65 mm	20-1110-14



VEPA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
chrom satyna satin	ruchoma adjustable	88×27 mm	65 mm	20-1410-15



VEPA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
mosiądz brass	ruchoma adjustable	88×27 mm	65 mm	20-1510-16



VEPA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
chrom chrome	ruchoma adjustable	88×27 mm	65 mm	20-1610-17



VEPA

Oprawa sufitowa wpuszczana (blacha tłoczona)
Ceiling spotlight fixture (pressed steel)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	88×27 mm	65 mm	20-1210-49



GIRO

Oprawa sufitowa wpuszczana (szkło)
Ceiling spotlight fixture (glass)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	90×25 mm	65 mm	20-0000-20



GIRO

Oprawa sufitowa wpuszczana (szkło)
Ceiling spotlight fixture (glass)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	90×25 mm	65 mm	20-0000-21



MULO

Oprawa sufitowa wpuszczana (szczotkowane aluminium)
Ceiling spotlight fixture (brushed aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
srebrny silver	ruchoma adjustable	90×22 mm	67 mm	20-1310-08



MULO

Oprawa sufitowa wpuszczana (szczotkowane aluminium)
Ceiling spotlight fixture (brushed aluminium)


kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	90×22 mm	67 mm	20-1210-09



CLEO

Oprawa sufitowa wpuszczana punktowa (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	94×50 mm	70 / 75 mm	20-1110-47

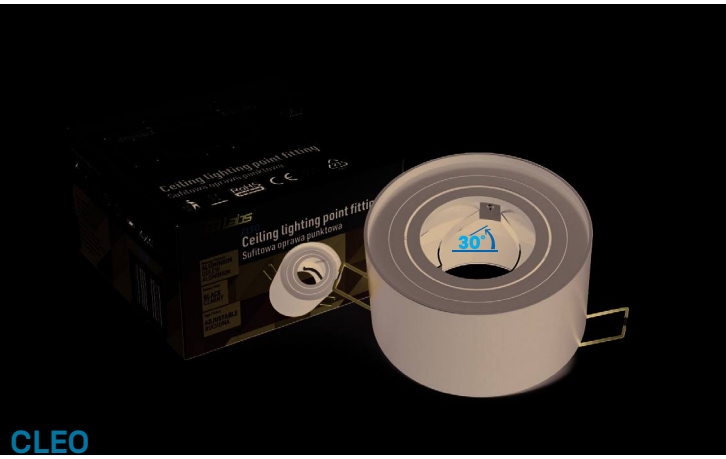

CLEO

Oprawa sufitowa wpuszczana punktowa (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	94×50 mm	70 / 75 mm	20-1210-46



RIA

Oprawa sufitowa wpuszczana (szkło)
Ceiling spotlight fixture (glass)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	stała fixed	90×25 mm	60 mm	20-1120-18



RIA

Oprawa sufitowa wpuszczana (szkło)
Ceiling spotlight fixture (glass)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	stała fixed	90×25 mm	60 mm	20-1220-19



QUADRO

Oprawa sufitowa wpuszczana (szkło)
Ceiling spotlight fixture (glass)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	90×25 mm	65 mm	20-0000-18



QUADRO

Oprawa sufitowa wpuszczana (szkło)
Ceiling spotlight fixture (glass)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	90×25 mm	65 mm	20-0000-19



ELAR

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
chrom satyna satin	ruchoma adjustable	84×24 mm	75 mm	20-1420-05





Oprawy LED są doskonałym rozwiązaniem dla aranżacji klimatycznego oświetlenia w Twoim domu czy biurze. Możesz dobrać rodzaj oprawy i dedykowane źrodło światła o temperaturze barwowej jaką lubisz. Ciesz się szerokim wyborem kształtow, materiału i sposobu montażu.


LED fixtures are an excellent solution for creating atmospheric lighting in your home or office. You can choose the type of fixture and a dedicated light source with the color temperature you prefer. Enjoy a wide selection of shapes, materials, and mounting options.



TORN

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	90×26 mm	65 mm	20-1120-37

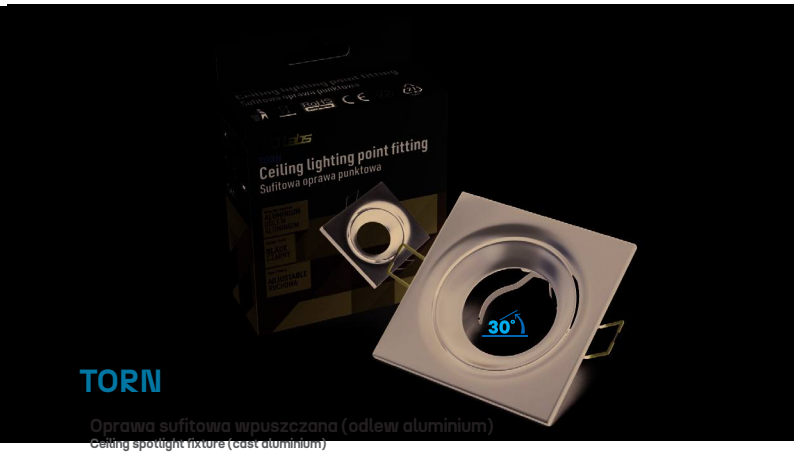

TORN

Oprawa sufitowa wpuszczana (odlew aluminium)
Ceiling spotlight fixture (cast aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	90×26 mm	65 mm	20-1220-38



GABI

Oprawa sufitowa wpuszczana (szczotkowane aluminium)
Ceiling spotlight fixture (brushed aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
srebrny silver	ruchoma adjustable	90×22 mm	67 mm	20-1320-06



GABI

Oprawa sufitowa wpuszczana (szczotkowane aluminium)
Ceiling spotlight fixture (brushed aluminium)

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	90×22 mm	67 mm	20-1220-07





OREA

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	80×84 mm	aluminium aluminium	20-2110-30



OREA

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	80×84 mm	aluminium aluminium	20-2210-31



NORD

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	80×84×80 mm	aluminium aluminium	20-2120-32



NORD

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	80×84×80 mm	aluminium aluminium	20-2220-33



TUBE

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	94×122 mm	aluminium aluminium	20-2110-26



TUBE

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	94×122 mm	aluminium aluminium	20-2210-27



BERGEN

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	96×125×96 mm	aluminium aluminium	20-2120-28



BERGEN

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	96×125×96 mm	aluminium aluminium	20-2220-29



LUNA

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	stała fixed	80×84 mm	aluminium aluminium	20-0001-99



LUNA

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	stała fixed	80×84 mm	aluminium aluminium	20-0002-00



FIRA

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	80×50 mm	aluminium aluminium	20-0001-97



FIRA

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	80×50 mm	aluminium aluminium	20-0001-98



CARO

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	80×50 mm	aluminium aluminium	20-0001-95



CARO


Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	80×50 mm	aluminium aluminium	20-0001-96



Oprawy LED o podniesionym stopniu IP są doskonałym rozwiązaniem w projektach przestrzeni łazienkowych i kąpielowych

LED fixtures with an increased IP rating are an excellent solution for projects in bathroom and bathing spaces

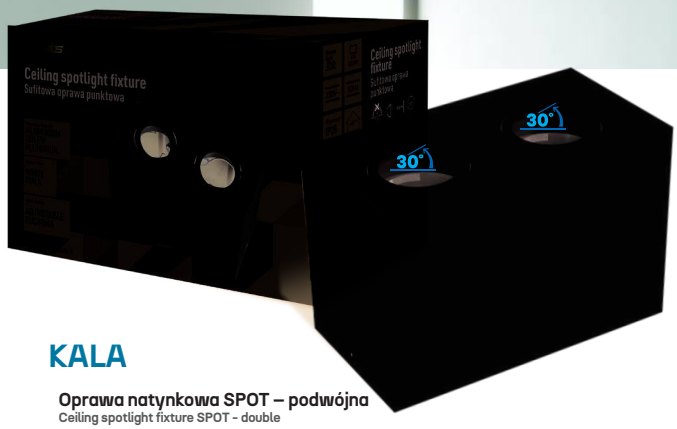

KALA

Oprawa natynkowa SPOT – podwójna
Ceiling spotlight fixture SPOT - double

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	180×125 mm	aluminium aluminium	20-2120-24



KALA

Oprawa natynkowa SPOT – podwójna
Ceiling spotlight fixture SPOT - double

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	180×125 mm	aluminium aluminium	20-2220-25



LUMI

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	60×115 mm	aluminium aluminium	20-0002-05



LUMI

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	60×115 mm	aluminium aluminium	20-0002-06



LOFT

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
biały white	ruchoma adjustable	60×120 mm	aluminium aluminium	20-0002-08




LOFT

Oprawa natynkowa SPOT – pojedyncza
Ceiling spotlight fixture SPOT - single

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	materiał material	indeks index
czarny black	ruchoma adjustable	60×120 mm	aluminium aluminium	20-0002-07






LOFT

Odbłyśnik złoty do opraw LOFT
Gold reflector for LOFT spotlight

kolor colour	regulacja regulation	wymiar (szer. × wys.) dimension (width × height)	otwór montażowy mounting hole	indeks index
złoty gold	/	/	/	20-0002-09



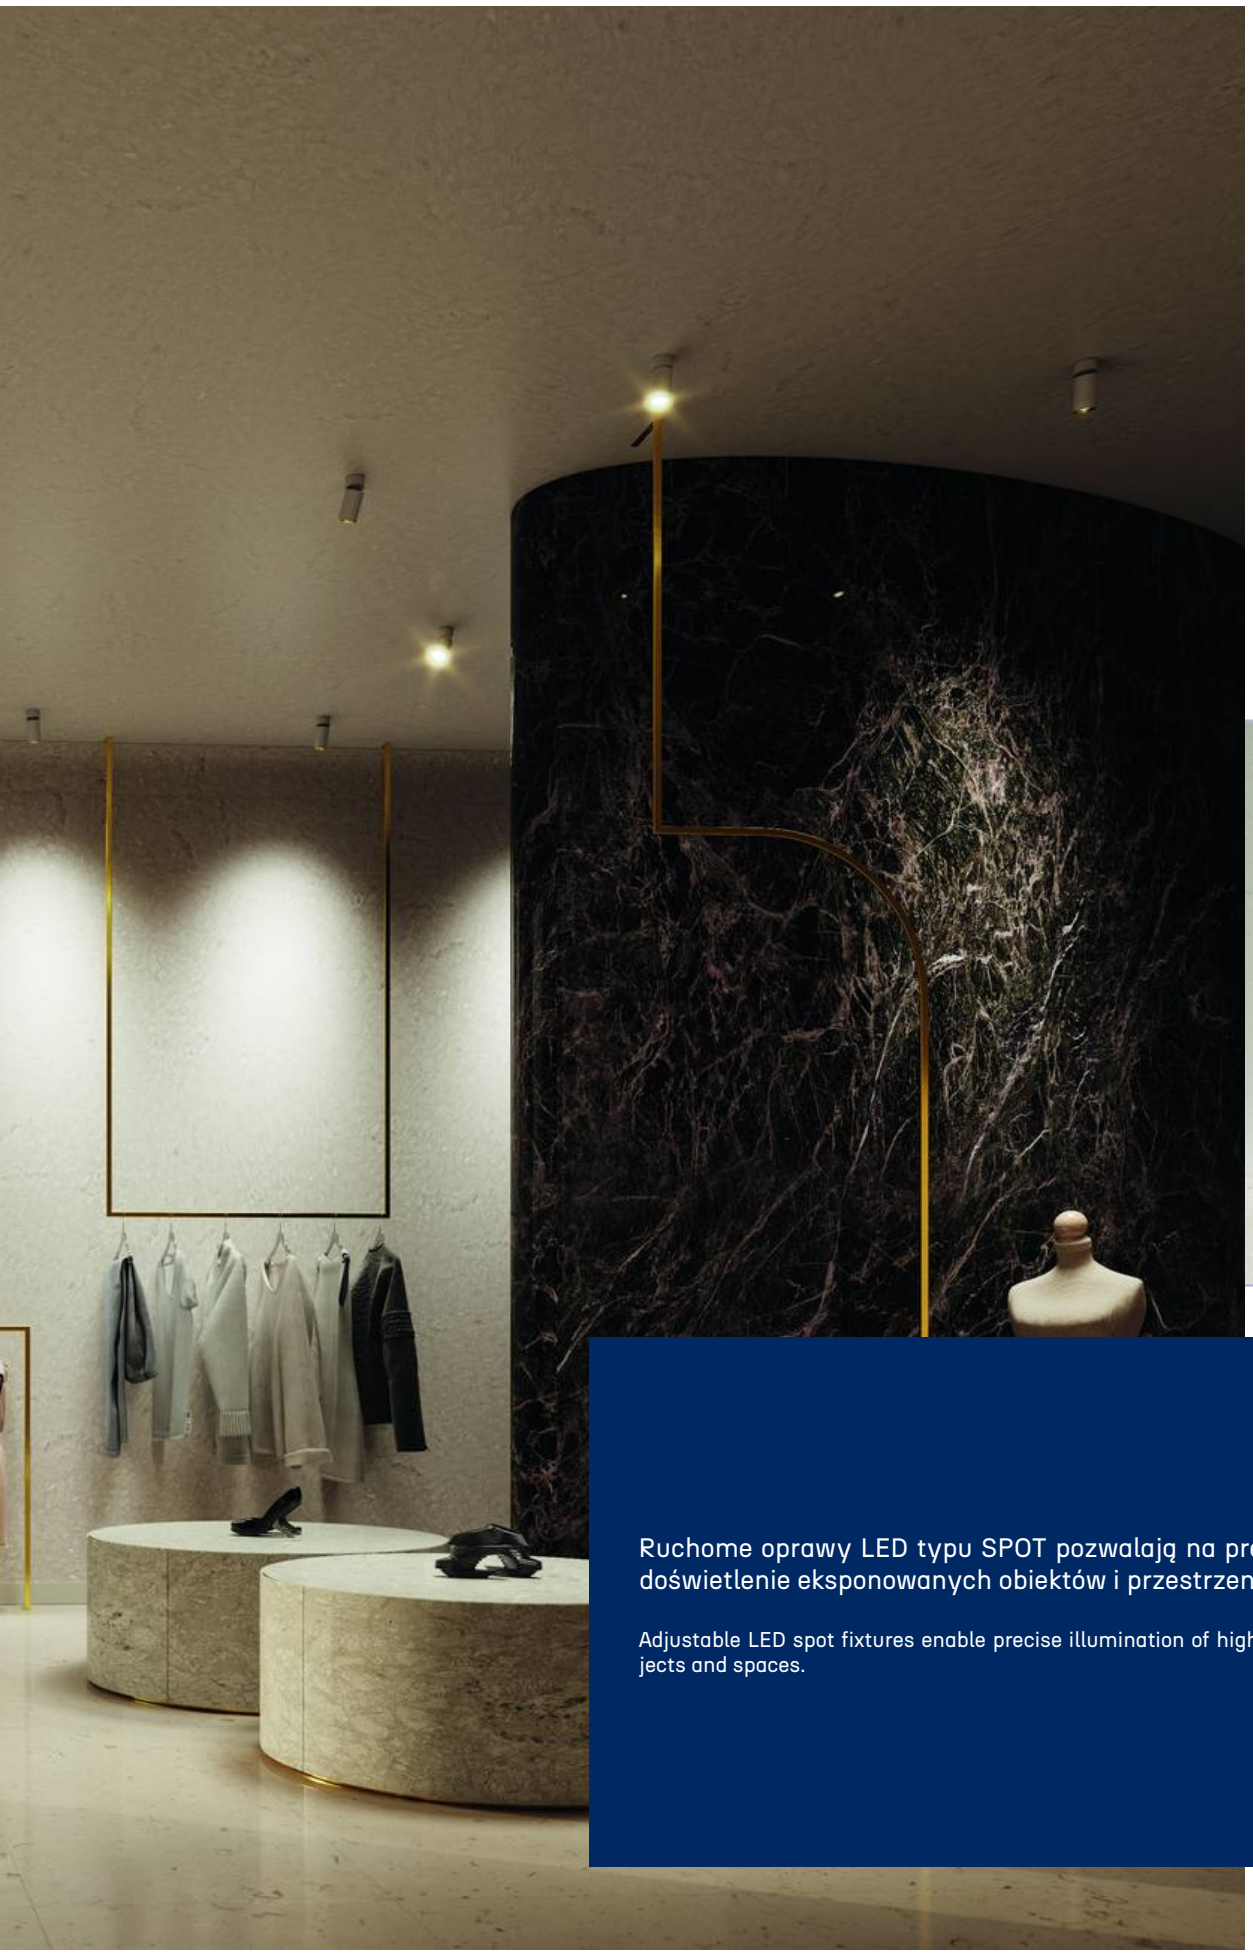



Ruchome oprawy LED typu SPOT pozwalają na precyzyjne doświetlenie eksponowanych obiektów i przestrzeni.

Adjustable LED spot fixtures enable precise illumination of highlighted objects and spaces.

NEW

MAGNETYCZNE LAMPY LED LUMINES GENESIS / LUMINES GENESIS MAGNETIC LED LUMINAIRES_67-77



LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR 48 V 4000 K
GENESIS LINEAR 48 V 4000 K magnetic light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	600 lm	110°	219 × 22 × 44 mm	37-0022-10
15 W	750 lm	110°	303 × 22 × 44 mm	37-0023-10
24 W	1200 lm	110°	434 × 22 × 44 mm	37-0024-10
36 W	1800 lm	110°	650 × 22 × 44 mm	37-0025-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR 48 V UGR CCT 3000/4000/6500 K
GENESIS LINEAR 48 V magnetic light module UGR CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	510 lm	110°	219 × 22 × 44 mm	37-0100-10
15 W	640 lm	110°	303 × 22 × 44 mm	37-0101-10
24 W	1020 lm	110°	434 × 22 × 44 mm	37-0102-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR 48 V SMART 3000 - 6500 K
GENESIS LINEAR 48 V magnetic light module SMART 3000 - 6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
15 W	640 lm	110°	219 × 22 × 44 mm	37-0114-10
24 W	1020 lm	110°	303 × 22 × 44 mm	37-0115-10



- 5 lat gwarancji / 5-year warranty
- 48 V DC niskonapięciowy system szynoprzewodów / 48 V DC low voltage tracklight system
- Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI Ra ≥90 / High colour rendering index CRI Ra ≥90
- Montaż na magnes – łatwość dostosowania położenia lamp / Magnet-mounted – easy adjustment of lamp's position
- Bezpieczeństwo użytkownika – dodatkowa fizyczna blokada wypięcia / User's safety – heavier lamps' physical lock
- Montaż naścienny – możliwe kompozycje zarówno na suficie jak i ścianach / Vertical installation – can be used on ceilings and walls
- Modułowy system – dodawaj / zmieniaj / przenoś lampy dowolnie / Modular design – add / change / move lamps easily
- Uniwersalne – szeroki wybór dostępnych lamp / Universal – large collection of lamps



LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE 48 V UGR 4000 K
GENESIS GRILLE 48 V UGR 4000 K magnetic linear light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	720 lm	36°	219 × 22 × 44 mm	37-0026-10
18 W	1080 lm	36°	303 × 22 × 44 mm	37-0027-10
24 W	1440 lm	36°	434 × 22 × 44 mm	37-0028-10
36 W	2160 lm	36°	650 × 22 × 44 mm	37-0029-10

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE 48 V UGR CCT 3000/4000/6500 K
GENESIS GRILLE 48 V magnetic linear light module UGR CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	610 lm	36°	219 × 22 × 44 mm	37-0103-10
18 W	920 lm	36°	303 × 22 × 44 mm	37-0104-10
24 W	1220 lm	36°	434 × 22 × 44 mm	37-0105-10

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE 48 V UGR 4000 K SMART 3000 - 6500 K
GENESIS GRILLE 48 V magnetic linear light module SMART 3000 - 6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1220 lm	36°	434 × 22 × 44 mm	37-0116-10

LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE+ 48 V UGR 4000 K
GENESIS GRILLE+ 48 V UGR 4000 K magnetic linear light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	720 lm	36°	224 × 22 × 76 mm	37-0030-10
24 W	1440 lm	36°	439 × 22 × 76 mm	37-0031-10

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE+ 48 V UGR CCT 3000/4000/6500 K
GENESIS GRILLE+ 48 V magnetic linear light module UGR CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	610 lm	36°	224 × 22 × 76 mm	37-0106-10
24 W	1220 lm	36°	439 × 22 × 76 mm	37-0107-10

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE+ 48 V UGR 4000 K SMART 3000 - 6500 K
GENESIS GRILLE+ 48 V magnetic linear light module SMART 3000 - 6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1220 lm	36°	439 × 22 × 76 mm	37-0117-10



LUMINES LIGHTING

HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA ≥90 · magnet · 48 V DC · CCT 4000 K · SDCM ≤5 · 5 YEARS WARRANTY UP TO 50000 HOURS

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowa wertykalna 48 V 4000 K

GENESIS LINEAR vertical 90° 48 V 4000 K magnetic light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1200 lm	110°	267 × 268 × 22 × 44 mm	37-0032-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowa wertykalna 48 V CCT 3000/4000/6500 K

GENESIS LINEAR vertical 90° 48 V magnetic light module CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1020 lm	110°	267 × 268 × 22 × 44 mm	37-0108-10



LUMINES LIGHTING

HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA ≥90 · magnet · 48 V DC · CCT 4000 K · SDCM ≤3 · 5 YEARS WARRANTY UP TO 50000 HOURS

Magnetyczny reflektor R 48 V 4000 K

GENESIS R 48 V 4000 K magnetic spotlight module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
7 W	455 lm	24°	Ø43 × 75 mm	37-0034-10
12 W	780 lm	24°	Ø50 × 125 mm	37-0035-10
20 W	1300 lm	24°	Ø60 × 146 mm	37-0036-10

Magnetyczny reflektor R 48 V CCT 3000/4000/6500 K

GENESIS R 48 V magnetic spotlight module CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
7 W	390 lm	24°	Ø43 × 75 mm	37-0110-10
12 W	660 lm	24°	Ø50 × 125 mm	37-0111-10
20 W	1100 lm	24°	Ø60 × 146 mm	37-0112-10

Magnetyczny reflektor R 48 V 4000 K SMART 3000 - 6500 K

GENESIS R 48 V magnetic spotlight module SMART 3000 - 6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
12 W	660 lm	24°	Ø50 × 125 mm	37-0118-10
20 W	1100 lm	24°	Ø60 × 146 mm	37-0119-10



LUMINES LIGHTING

HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA ≥90 · magnet · 48 V DC · CCT 4000 K · SDCM ≤5 · 5 YEARS WARRANTY UP TO 50000 HOURS

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowa horyzontalna 48 V 4000 K

GENESIS LINEAR horizontal 90° 48 V 4000 K magnetic light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1200 lm	110°	246 × 267 × 22 × 44 mm	37-0033-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowa horyzontalna 48 V CCT 3000/4000/6500 K

GENESIS LINEAR horizontal 90° 48 V magnetic light module CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1020 lm	110°	246 × 267 × 22 × 44 mm	37-0109-10




LUMINES LIGHTING

HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA ≥90 · magnet · 48 V DC · CCT 4000 K · SDCM ≤3 · 5 YEARS WARRANTY UP TO 50000 HOURS

Magnetyczna lampa podwieszana TUBE 48 V 4000 K

GENESIS TUBE 48 V 4000 K magnetic suspended light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
15 W	975 lm	36°	Ø41.5 × 240 mm	37-0037-10



RA ≥90 · magnet · 48 V DC · CCT 4000 K · SDCM ≤5 · 5 YEARS WARRANTY

LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa podwieszana GLOBE-S 48 V 4000 K


GENESIS GLOBE-S 48 V 4000 K magnetic suspended light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
10 W	500 lm	130°	Ø110 × 114 × 1200 mm	37-0038-10

Magnetyczna lampa podwieszana GLOBE-S 48 V CCT 3000/4000/6500 K

GENESIS GLOBE-S 48 V magnetic suspended light module CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
10 W	425 lm	130°	Ø110 × 114 × 1200 mm	37-0038-10

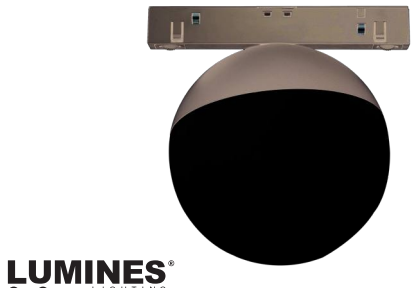

RA ≥90 · magnet · 48 V DC · CCT 4000 K · SDCM ≤5 · 5 YEARS WARRANTY

LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa GLOBE 48 V 4000 K

GENESIS GLOBE 48 V 4000 K magnetic light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
10 W	500 lm	130°	Ø110 × 118 mm	37-0039-10



RA ≥90 · magnet · 48 V DC · CCT 4000 K · SDCM ≤3 · 5 YEARS WARRANTY

LUMINES LIGHTING

Magnetyczny reflektor RING+ 48 V 4000 K

GENESIS RING+ 48 V 4000 K magnetic spotlight module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
12 W	840 lm	30°	Ø100 × 51 mm	37-0040-10



RA ≥90 · magnet · 48 V DC · CCT 4000 K · SDCM ≤5 · 5 YEARS WARRANTY

LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa typu neon RONDI 48 V 4000 K

GENESIS RONDI 48 V 4000 K magnetic neon-style light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
12 W	720 lm	120°	Ø28 × 607 × 84 mm	37-0041-10


LUMINES LIGHTING GENESIS



LUMINES LIGHTING

GENESIS Zasilacz do szyn magnetycznych
GENESIS Magnetic track power supply

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
100 W	48 V DC	IP20	268 × 22 × 44 mm	37-0019-30
150 W	48 V DC	IP20	268 × 22 × 44 mm	37-0020-30
250 W	48 V DC	IP20	268 × 22 × 44 mm	37-0021-30

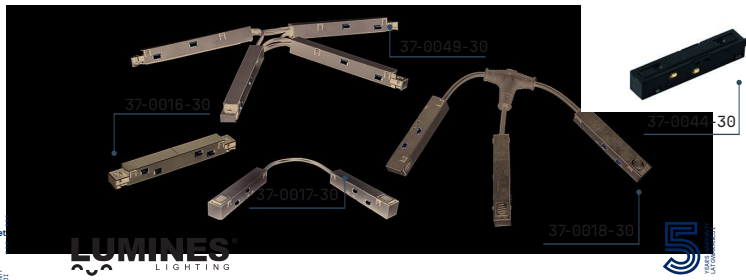

LUMINES LIGHTING

GENESIS Akcesoria GENESIS Accessories	kolor color	materiał material	indeks index
GENESIS Wew. złączka zasilająca liniowa GENESIS In-track power feed straight	czarny black	poliwęglan polycarbonate	37-0016-30
GENESIS Wew. złączka zas. liniowa flex GENESIS In-track power feed straight flex	czarny black	poliwęglan polycarbonate	37-0017-30
GENESIS Wew. złączka zasilająca typu T GENESIS In-track power feed type T	czarny black	poliwęglan polycarbonate	37-0018-30
GENESIS Zewnętrzna złączka zasilająca GENESIS External power feed	czarny black	poliwęglan polycarbonate	37-0044-30
GENESIS Wew. złączka zasilająca typu + GENESIS In-track power feed type +	czarny black	poliwęglan polycarbonate	37-0049-30



LUMINES LIGHTING

GENESIS Akcesoria GENESIS Accessories	kolor color	materiał material	sposób montażu assembly method	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 1 m GENESIS Magnetic track surface 1 m	czarny black	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	1000 × 26 × 53 mm	37-0007-20
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 2 m GENESIS Magnetic track surface 2 m	czarny black	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	2000 × 26 × 53 mm	37-0008-20
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 3 m GENESIS Magnetic track surface 3 m	czarny black	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	3000 × 26 × 53 mm	37-0047-20





LUMINES LIGHTING

GENESIS Akcesoria GENESIS Accessories	kolor color	materiał material	sposób montażu assembly method	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 1 m GENESIS Magnetic track recessed T1 1 m	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	1000 × 63 × 53 mm	37-0001-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 2 m GENESIS Magnetic track recessed T1 2 m	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	2000 × 63 × 53 mm	37-0002-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 3 m GENESIS Magnetic track recessed T1 3 m	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	3000 × 63 × 53 mm	37-0045-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 1 m GENESIS Magnetic track trimless T2 1 m	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	1000 × 63 × 47 mm	37-0145-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 2 m GENESIS Magnetic track trimless T2 2 m	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	2000 × 63 × 47 mm	37-0146-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 3 m GENESIS Magnetic track trimless T2 3 m	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	3000 × 63 × 47 mm	37-0147-20



LUMINES LIGHTING

GENESIS Akcesoria GENESIS Accessories	kolor color	materiał material	sposób montażu assembly method	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
GENESIS Łącznik natynkowy 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track surface 90° connector horizontal	czarny black	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	80 x 80 x 50.6 mm	37-0012-30
GENESIS Łącznik natynkowy 90° wertykalny GENESIS Magnetic track surface 90° connector vertical	czarny black	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	80 x 80 x 26.6 mm	37-0013-30
GENESIS Łącznik natynkowy typu T GENESIS Magnetic track surface T connector	czarny black	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	100 x 62 x 50.6 mm	37-0014-30
GENESIS Łącznik natynkowy typu + GENESIS Magnetic track surface + connector	czarny black	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	100 x 100 x 50.6 mm	37-0048-30
GENESIS Zaślepki do szynoprze. magn. natynkowych kpl. GENESIS Magnetic track surface end caps set	czarny black	poliwęglan polycarbonate	–		37-0009-30
GENESIS Łącznik do szynoprze. magnetycznych natynkowych GENESIS Magnetic track surface connector	czarny black	stal steel	–		37-0042-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track recessed T1 90° connector horizontal	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	37-0003-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 90° wertykalny GENESIS Magnetic track recessed T1 90° connector vertical	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	37-0004-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 typu T GENESIS Magnetic track recessed T1 T connector	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	100 x 82 x 47 mm	37-0005-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 typu + GENESIS Magnetic track trim 90° connec. +	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	100 x 100 x 47 mm	37-0046-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track trimless T2 90° connector horizontal	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	37-0148-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 90° wertykalny GENESIS Magnetic track trimless T 90° connector vertical	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	37-0149-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 typu T GENESIS Magnetic track trimless T2 T connector	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	162 x 112 x 47 mm	37-0150-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 typu + GENESIS Magnetic track trimless T2 + connector	czarny black	aluminium	Podtynkowy Recessed	162 x 162 x 47 mm	37-0151-30
GENESIS Zaślepki do szynoprze. magn. podtynkowych kpl. GENESIS Magnetic track recessed end caps set	czarny black	poliwęglan polycarbonate	–		37-0006-30
GENESIS Złącza łączące do szyn podtynk. GENESIS Magnetic track recessed connector	czarny black	stal steel	–		37-0043-30
GENESIS Maskownica do szynoprze. magnetycznych 1 m GENESIS Magnetic track cover 1 m	czarny black	poliwęglan polycarbonate	–	1000 mm	37-0010-30
GENESIS Maskownica do szynoprze. magnetycznych 2 m GENESIS Magnetic track cover 2 m	czarny black	poliwęglan polycarbonate	–	2000 mm	37-0011-30
GENESIS Maskownica do szynoprze. magnetycznych 3 m GENESIS Magnetic track cover 3 m	czarny black	poliwęglan polycarbonate	–	3000 mm	37-0050-30
GENESIS Zawiesie do szyn natynk kpl. GENESIS track suspension wire set	–	stal steel	Zwieszany Suspended	1500 mm	37-0015-30
GENESIS Pilot RF do lamp SMART GENESIS RF remote for SMART lamps	czarny black	plastik plastic	–		37-0140-30
GENESIS Uchwyt do zawiesi mocujących GENESIS Pendant mounting bracket	czarny black	aluminium	–		37-0141-30

LUMINES LIGHTING GENESIS







NEW



LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR 48 V 4000 K
GENESIS LINEAR 48 V 4000 K magnetic light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	600 lm	110°	219 × 22 × 44 mm	37-0080-10
15 W	750 lm	110°	303 × 22 × 44 mm	37-0081-10
24 W	1200 lm	110°	434 × 22 × 44 mm	37-0082-10
36 W	1800 lm	110°	650 × 22 × 44 mm	37-0083-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR 48 V CCT 3000/4000/6500 K
GENESIS LINEAR 48 V magnetic light module UGR CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	510 lm	110°	219 × 22 × 44 mm	37-0120-10
15 W	640 lm	110°	303 × 22 × 44 mm	37-0121-10
24 W	1020 lm	110°	434 × 22 × 44 mm	37-0122-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR 48 V SMART 3000 - 6500 K
GENESIS LINEAR 48 V magnetic light module SMART 3000 - 6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
15 W	640 lm	110°	219 × 22 × 44 mm	37-0134-10
24 W	1020 lm	110°	303 × 22 × 44 mm	37-0135-10

NEW



- 5 lat gwarancji / 5-year warranty
- 48 V DC niskonapięciowy system szynoprzewodów / 48 V DC low voltage tracklight system
- Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI Ra ≥90 / High colour rendering index CRI Ra ≥90
- Montaż na magnes – łatwość dostosowania położenia lamp / Magnet-mounted – easy adjustment of lamp's position
- Bezpieczeństwo użytkownika – dodatkowa fizyczna blokada wypięcia / User's safety – heavier lamps' physical lock
- Montaż naścienny – możliwe kompozycje zarówno na suficie jak i ścianach / Vertical installation – can be used on ceilings and walls
- Modułowy system – dodawaj / zmieniaj / przenoś lampy dowolnie / Modular design – add / change / move lamps easily
- Uniwersalne – szeroki wybór dostępnych lamp / Universal – large collection of lamps

NEW



LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE 48 V UGR 4000 K
GENESIS GRILLE 48 V UGR 4000 K magnetic linear light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	720 lm	36°	219 × 22 × 44 mm	37-0084-10
18 W	1080 lm	36°	303 × 22 × 44 mm	37-0085-10
24 W	1440 lm	36°	434 × 22 × 44 mm	37-0086-10
36 W	2160 lm	36°	650 × 22 × 44 mm	37-0087-10

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE 48 V UGR CCT 3000/4000/6500 K
GENESIS GRILLE 48 V magnetic linear light module UGR CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	610 lm	36°	219 × 22 × 44 mm	37-0123-10
18 W	920 lm	36°	303 × 22 × 44 mm	37-0124-10
24 W	1220 lm	36°	434 × 22 × 44 mm	37-0125-10

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE 48 V UGR SMART 3000 - 6500 K
GENESIS GRILLE 48 V magnetic linear light module SMART 3000 - 6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
24 W	1220 lm	36°	434 × 22 × 44 mm	37-0136-10

LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE+ 48 V UGR 4000 K
GENESIS GRILLE+ 48 V UGR 4000 K magnetic linear light module


moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	720 lm	36°	224 × 22 × 76 mm	37-0088-10
24 W	1440 lm	36°	439 × 22 × 76 mm	37-0089-10

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE+ 48 V UGR CCT 3000/4000/6500 K
GENESIS GRILLE+ 48 V magnetic linear light module UGR CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
12 W	610 lm	36°	224 × 22 × 76 mm	37-0126-10
24 W	1220 lm	36°	439 × 22 × 76 mm	37-0127-10

Magnetyczna lampa liniowa GRILLE+ 48 V UGR 4000 K SMART 3000 - 6500 K
GENESIS GRILLE+ 48 V UGR magnetic linear light module SMART 3000 - 6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1220 lm	36°	439 × 22 × 76 mm	37-0137-10

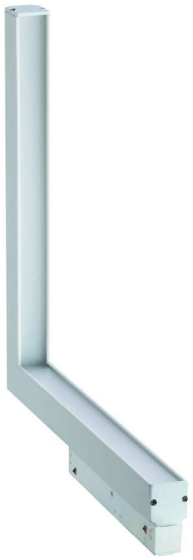

NEW



NEW

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowa wertykalna 48 V 4000 K

GENESIS LINEAR vertical 90° 48 V 4000 K magnetic light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1200 lm	110°	267 × 268 × 22 × 44 mm	37-0090-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowa horyzontalna 48 V 4000 K

GENESIS LINEAR horizontal 90° 48 V 4000 K magnetic light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1200 lm	110°	246 × 267 × 22 × 44 mm	37-0091-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowa wertykalna 48 V CCT 3000/4000/6500 K

GENESIS LINEAR vertical 90° 48 V magnetic light module CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1020 lm	110°	267 × 268 × 22 × 44 mm	37-0128-10

Magnetyczna lampa liniowa LINEAR kątowa horyzontalna 48 V CCT 3000/4000/6500 K

GENESIS LINEAR horizontal 90° 48 V magnetic light module CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
24 W	1020 lm	110°	246 × 267 × 22 × 44 mm	37-0129-10



NEW



NEW

Magnetyczny reflektor R 48 V 7 W 4000 K

GENESIS R 48 V 4000 K magnetic spotlight module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
7 W	455 lm	24°	Ø43 × 75 mm	37-0092-10
12 W	780 lm	24°	Ø50 × 125 mm	37-0093-10
20 W	1300 lm	24°	Ø60 × 146 mm	37-0094-10

Magnetyczny reflektor R 48 V CCT 3000/4000/6500 K

GENESIS R 48 V magnetic spotlight module CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
7 W	390 lm	24°	Ø43 × 75 mm	37-0130-10
12 W	660 lm	24°	Ø50 × 125 mm	37-0131-10
20 W	1100 lm	24°	Ø60 × 146 mm	37-0132-10

Magnetyczny reflektor R 48 V 4000 K SMART 3000 - 6500 K

GENESIS R 48 V magnetic spotlight module SMART 3000 - 6500 K


moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
12 W	660 lm	24°	Ø50 × 125 mm	37-0138-10
20 W	1100 lm	24°	Ø60 × 146 mm	37-0139-10

Magnetyczna lampa podwieszana TUBE 48 V 4000 K

GENESIS TUBE 48 V 4000 K magnetic suspended light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
15 W	975 lm	36°	Ø41.5 × 240 mm	37-0095-10

NEW



RA ≥90 HIGH COLOUR RENDERING INDEX
magnet
48 V DC
CCT 4000 K
SDCM ≤5
5 YEARS WARRANTY ON LUMINAIRES

LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa podwieszana GLOBE-S 48 V 4000 K

GENESIS GLOBE-S 48 V 4000 K magnetic suspended light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
10 W	500 lm	130°	Ø110 × 114 × 1200 mm	37-0096-10

GENESIS Lampa zwieszana GLOBE-S 48 V CCT 3000/4000/6500 K

GENESIS Magnetic light suspen. GLOBE-S 48 V CCT 3000/4000/6500 K

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
10 W	425 lm	130°	Ø110 × 114 × 1200 mm	37-0133-10

NEW



RA ≥90 HIGH COLOUR RENDERING INDEX
magnet
48 V DC
CCT 4000 K
SDCM ≤5
5 YEARS WARRANTY ON LUMINAIRES

LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa GLOBE 48 V 4000 K

GENESIS GLOBE 48 V 4000 K magnetic light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
10 W	500 lm	130°	Ø110 × 118 mm	37-0097-10

NEW



RA ≥90 HIGH COLOUR RENDERING INDEX
magnet
48 V DC
CCT 4000 K
SDCM ≤3
5 YEARS WARRANTY ON LUMINAIRES

LUMINES LIGHTING

Magnetyczny reflektor RING+ 48 V 4000 K

GENESIS RING+ 48 V 4000 K magnetic spotlight module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
12 W	840 lm	30°	Ø100 × 51 mm	37-0098-10

NEW



RA ≥90 HIGH COLOUR RENDERING INDEX
magnet
48 V DC
CCT 4000 K
SDCM ≤5
5 YEARS WARRANTY ON LUMINAIRES

LUMINES LIGHTING

Magnetyczna lampa typu neon RONDI 48 V 4000 K

GENESIS RONDI 48 V 4000 K magnetic neon-style light module

moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
12 W	720 lm	120°	Ø28 × 607 × 84 mm	37-0099-10

LUMINES LIGHTING GENESIS

LED Labs Lighting

NEW




LUMINES LIGHTING

GENESIS Zasilacz do szyn magnetycznych
GENESIS Magnetic track power supply

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
150 W	48 V DC	IP20	268 × 22 × 44 mm	37-0078-30

NEW

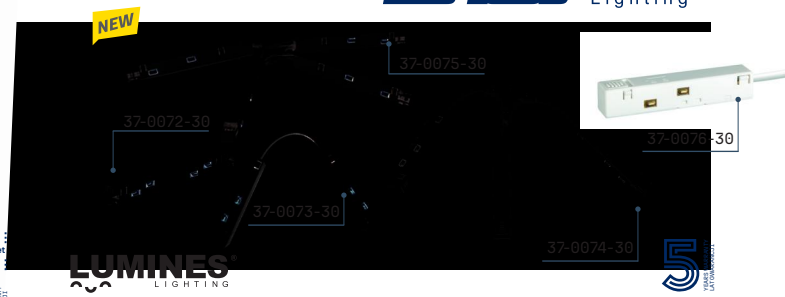

LUMINES LIGHTING

GENESIS Akcesoria GENESIS Accessories	kolor color	materiał material	indeks index
GENESIS Wew. złączka zasilająca liniowa GENESIS In-track power feed straight	biały white	poliwęglan polycarbonate	37-0072-30
GENESIS Wew. złączka zas. liniowa flex GENESIS In-track power feed straight flex	biały white	poliwęglan polycarbonate	37-0073-30
GENESIS Wew. złączka zasilająca typu T GENESIS In-track power feed type T	biały white	poliwęglan polycarbonate	37-0074-30
GENESIS Zewnętrzna złączka zasilająca GENESIS External power feed	biały white	poliwęglan polycarbonate	37-0076-30
GENESIS Wew. złączka zasilająca typu + GENESIS In-track power feed type +	biały white	poliwęglan polycarbonate	37-0075-30


NEW



LUMINES LIGHTING

GENESIS Akcesoria GENESIS Accessories	kolor color	materiał material	sposób montażu assembly method	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 1 m GENESIS Magnetic track surface 1 m	biały white	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	1000 × 26 × 53 mm	37-0059-20
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 2 m GENESIS Magnetic track surface 2 m	biały white	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	2000 × 26 × 53 mm	37-0060-20
GENESIS Szynoprzewód natynkowy 3 m GENESIS Magnetic track surface 3 m	biały white	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	3000 × 26 × 53 mm	37-0061-20

LUMINES LIGHTING





GENESIS Akcesoria GENESIS Accessories	kolor color	materiał material	sposób montażu assembly method	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 1 m GENESIS Magnetic track recessed T1 1 m	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	1000 × 63 × 53 mm	37-0051-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 2 m GENESIS Magnetic track recessed T1 2 m	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	2000 × 63 × 53 mm	37-0052-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T1 3 m GENESIS Magnetic track recessed T1 3 m	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	3000 × 63 × 53 mm	37-0053-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 1 m GENESIS Magnetic track trimless T2 1 m	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	1000 × 63 × 47 mm	37-0152-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 2 m GENESIS Magnetic track trimless T2 2 m	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	2000 × 63 × 47 mm	37-0153-20
GENESIS Szynoprzewód podtynkowy T2 3 m GENESIS Magnetic track trimless T2 3 m	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	3000 × 63 × 47 mm	37-0154-20




LUMINES LIGHTING NEW

GENESIS Akcesoria GENESIS Accessories	kolor color	materiał material	sposób montażu assembly method	wymiar (długość × szer. × wys.) dimension (length × width × height)	indeks index
GENESIS Łącznik natynkowy 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track surface 90° connector horizontal	biały white	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	80 x 80 x 50.6 mm	37-0067-30
GENESIS Łącznik natynkowy 90° wertykalny GENESIS Magnetic track surface 90° connector vertical	biały white	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	80 x 80 x 26.6 mm	37-0068-30
GENESIS Łącznik natynkowy typu T GENESIS Magnetic track surface T connector	biały white	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	100 x 62 x 50.6 mm	37-0069-30
GENESIS Łącznik natynkowy typu + GENESIS Magnetic track surface + connector	biały white	aluminium	Natynkowy / zwieszany Surface / suspended	100 x 100 x 50.6 mm	37-0070-30
GENESIS Zaślepki do szynoprze. magn. natynkowych kpl. GENESIS Magnetic track surface end caps set	biały white	poliwęglan polycarbonate	–		37-0062-30
GENESIS Łącznik do szynoprze. magnetycznych natynkowych GENESIS Magnetic track surface connector	biały white	stal steel	–		37-0063-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track recessed T1 90° connector horizontal	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	37-0054-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 90° wertykalny GENESIS Magnetic track recessed T1 90° connector vertical	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	37-0055-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 typu T GENESIS Magnetic track recessed T1 T connector	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	100 x 82 x 47 mm	37-0056-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T1 typu + GENESIS Magnetic track recessed T1 + connector	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	100 x 100 x 47 mm	37-0057-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 90° horyzontalny GENESIS Magnetic track trimless T2 90° connector horizontal	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	37-0155-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 90° wertykalny GENESIS Magnetic track trimless T 90° connector vertical	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	80 x 80 x 47 mm	37-0156-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 typu T GENESIS Magnetic track trimless T2 T connector	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	162 x 112 x 47 mm	37-0157-30
GENESIS Łącznik podtynkowy T2 typu + GENESIS Magnetic track trimless T2 + connector	biały white	aluminium	Podtynkowy Recessed	162 x 162 x 47 mm	37-0158-30
GENESIS Zaślepki do szynoprze. magn. podtynkowych kpl. GENESIS Magnetic track recessed end caps set	biały white	poliwęglan polycarbonate	–		37-0058-30
GENESIS Złącza łączące do szyn podtynk. GENESIS Magnetic track recessed connector	-	stal steel	–		37-0043-30
GENESIS Maskownica do szynoprze. magnetycznych 1 m GENESIS Magnetic track cover 1 m	biały white	poliwęglan polycarbonate	–	1000 mm	37-0064-30
GENESIS Maskownica do szynoprze. magnetycznych 2 m GENESIS Magnetic track cover 2 m	biały white	poliwęglan polycarbonate	–	2000 mm	37-0065-30
GENESIS Maskownica do szynoprze. magnetycznych 3 m GENESIS Magnetic track cover 3 m	biały white	poliwęglan polycarbonate	–	3000 mm	37-0066-30
GENESIS Zawiesie do szyn natynk kpl. GENESIS track suspension wire set	biały white	stal steel	Zwieszany Suspended	1500 mm	37-0071-30
GENESIS Pilot RF do lamp SMART GENESIS RF remote for SMART lamps	biały white	plastik plastic	–		37-0140-30
GENESIS Uchwyt do zawiesi mocujących GENESIS Pendant mounting bracket	biały white	aluminium	–		37-0142-30

LUMINES LIGHTING GENESIS

REFLEKTOR LED LUMINES ELYSIUM /
LUMINES ELYSIUM LED SPOTLIGHTS_81-84

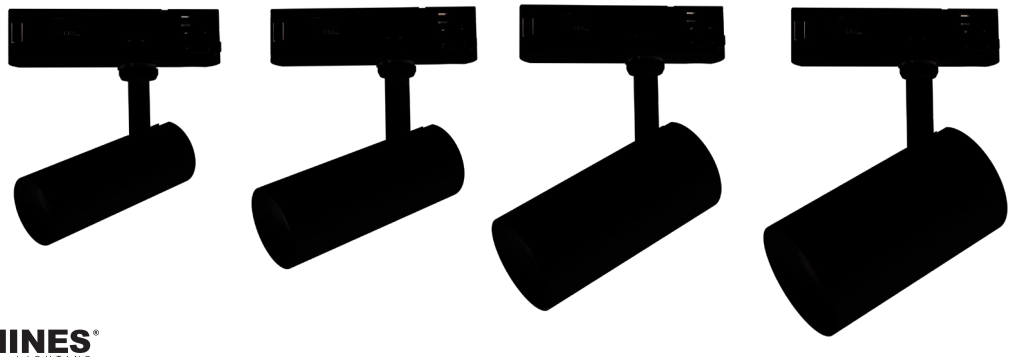

FLICKER FREE
BRAK EFEKTU MIGOTANIA

SDCM ≤3

5 YEARS WARRANTY
LAT GWARANCJI

LUMINES LIGHTING

ELYSIUM

LED COB Bridgelux

AC/DC OSRAM LED DRIVER

Szynoprzewód trójobwodowy
3-phase tracklight system

Reflektor LED ELYSIUM na szynoprzewód trójobwodowy
ELYSIUM 3phase LED reflectors

kolor colour	temp. barwowa colour temperature	napięcie wejściowe input voltage	moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	wydajność świetlna luminous efficacy	CRI Ra	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
biały white	4000 K	220-240 V AC	10 W	1100 lm	110 lm/W	>90	38°	50 × 130 × 145 mm	34-0001-10
biały white	4000 K	220-240 V AC	20 W	2350 lm	118 lm/W	>90	38°	62 × 149 × 160 mm	34-0001-20
biały white	4000 K	220-240 V AC	30 W	3900 lm	130 lm/W	>90	38°	75 × 160 × 180 mm	34-0001-30
biały white	4000 K	220-240 V AC	40 W	5000 lm	125 lm/W	>90	38°	90 × 160 × 190 mm	34-0001-40



FLICKER FREE
BRAK EFEKTU MIGOTANIA

SDCM ≤3

5 YEARS WARRANTY
LAT GWARANCJI

LUMINES LIGHTING

ELYSIUM

LED COB Bridgelux

AC/DC OSRAM LED DRIVER

Szynoprzewód trójobwodowy
3-phase tracklight system

Reflektor LED ELYSIUM na szynoprzewód trójobwodowy
ELYSIUM 3phase LED reflectors


kolor colour	temp. barwowa colour temperature	napięcie wejściowe input voltage	moc power	użyteczny strumień świetlny useful luminous flux (øuse)	wydajność świetlna luminous efficacy	CRI Ra	kąt świecenia beam angle	wymiar (średnica × szer. × wys.) dimension (diameter × width × height)	indeks index
czarny black	4000 K	220-240 V AC	10 W	1100 lm	110 lm/W	>90	38°	50 × 130 × 145 mm	34-0002-10
czarny black	4000 K	220-240 V AC	20 W	2350 lm	118 lm/W	>90	38°	62 × 149 × 160 mm	34-0002-20
czarny black	4000 K	220-240 V AC	30 W	3900 lm	130 lm/W	>90	38°	75 × 160 × 180 mm	34-0002-30
czarny black	4000 K	220-240 V AC	40 W	5000 lm	125 lm/W	>90	38°	90 × 160 × 190 mm	34-0002-40





Systemy oświetlenia szynowego LUMINES GENESIS oraz LUMINES ELYSIUM pozwalają tworzyć efektowne aranżacje oświetlenia głównego jak i akcentowego.


LUMINES GENESIS and LUMINES ELYSIUM track lighting systems allow you to create impressive lighting arrangements, both for main and accent lighting.

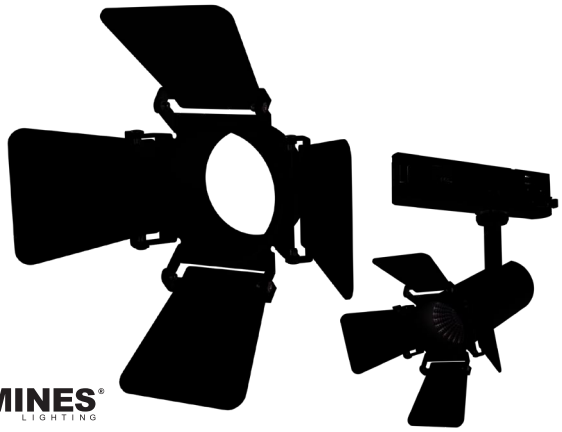

LUMINES LIGHTING
ELYSIUM

Four leaf dla reflektora LED ELYSIUM
Four leaf ELYSIUM 3phase LED reflectors


kolor colour	dla mocy for power	indeks index
biały white	10 W	34-0001-11
biały white	20 W	34-0001-21
biały white	30 W	34-0001-31
biały white	40 W	34-0001-41

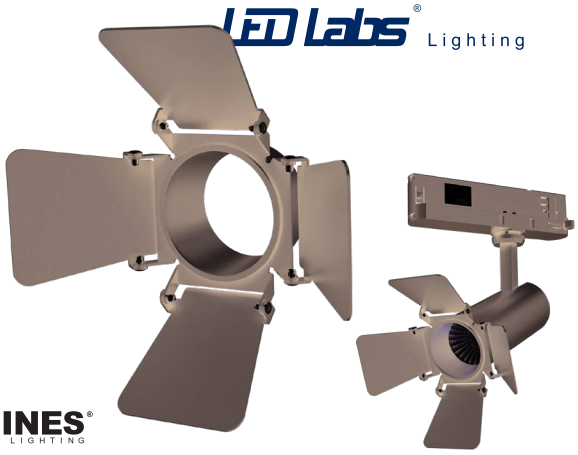

LUMINES LIGHTING
ELYSIUM

Four leaf dla reflektora LED ELYSIUM
Four leaf ELYSIUM 3phase LED reflectors

kolor colour	dla mocy for power	indeks index
czarny black	10 W	34-0002-11
czarny black	20 W	34-0002-21
czarny black	30 W	34-0002-31
czarny black	40 W	34-0002-41

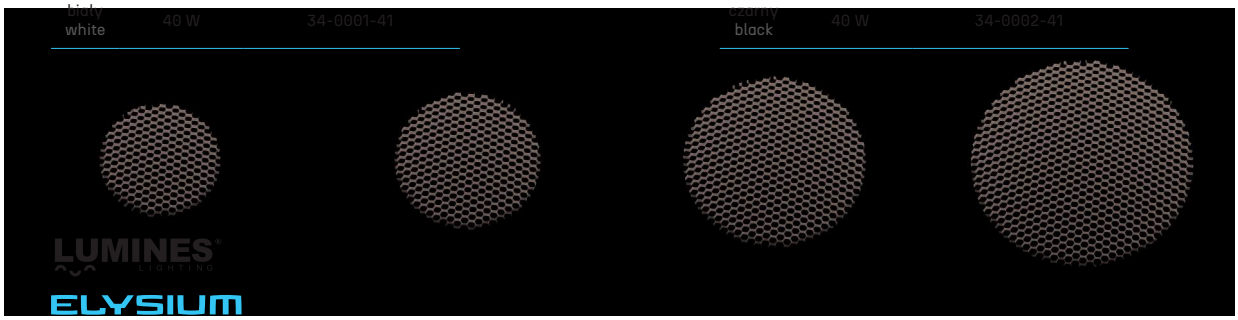

LUMINES LIGHTING
ELYSIUM


Honeycomb dla reflektora LED ELYSIUM
Honeycomb ELYSIUM 3phase LED reflectors

kolor colour	dla mocy for power	indeks index
czarny black	10 W	34-0000-11
czarny black	20 W	34-0000-21
czarny black	30 W	34-0000-31
czarny black	40 W	34-0000-41





PANELE LED /
LED PANELS_**86-89**

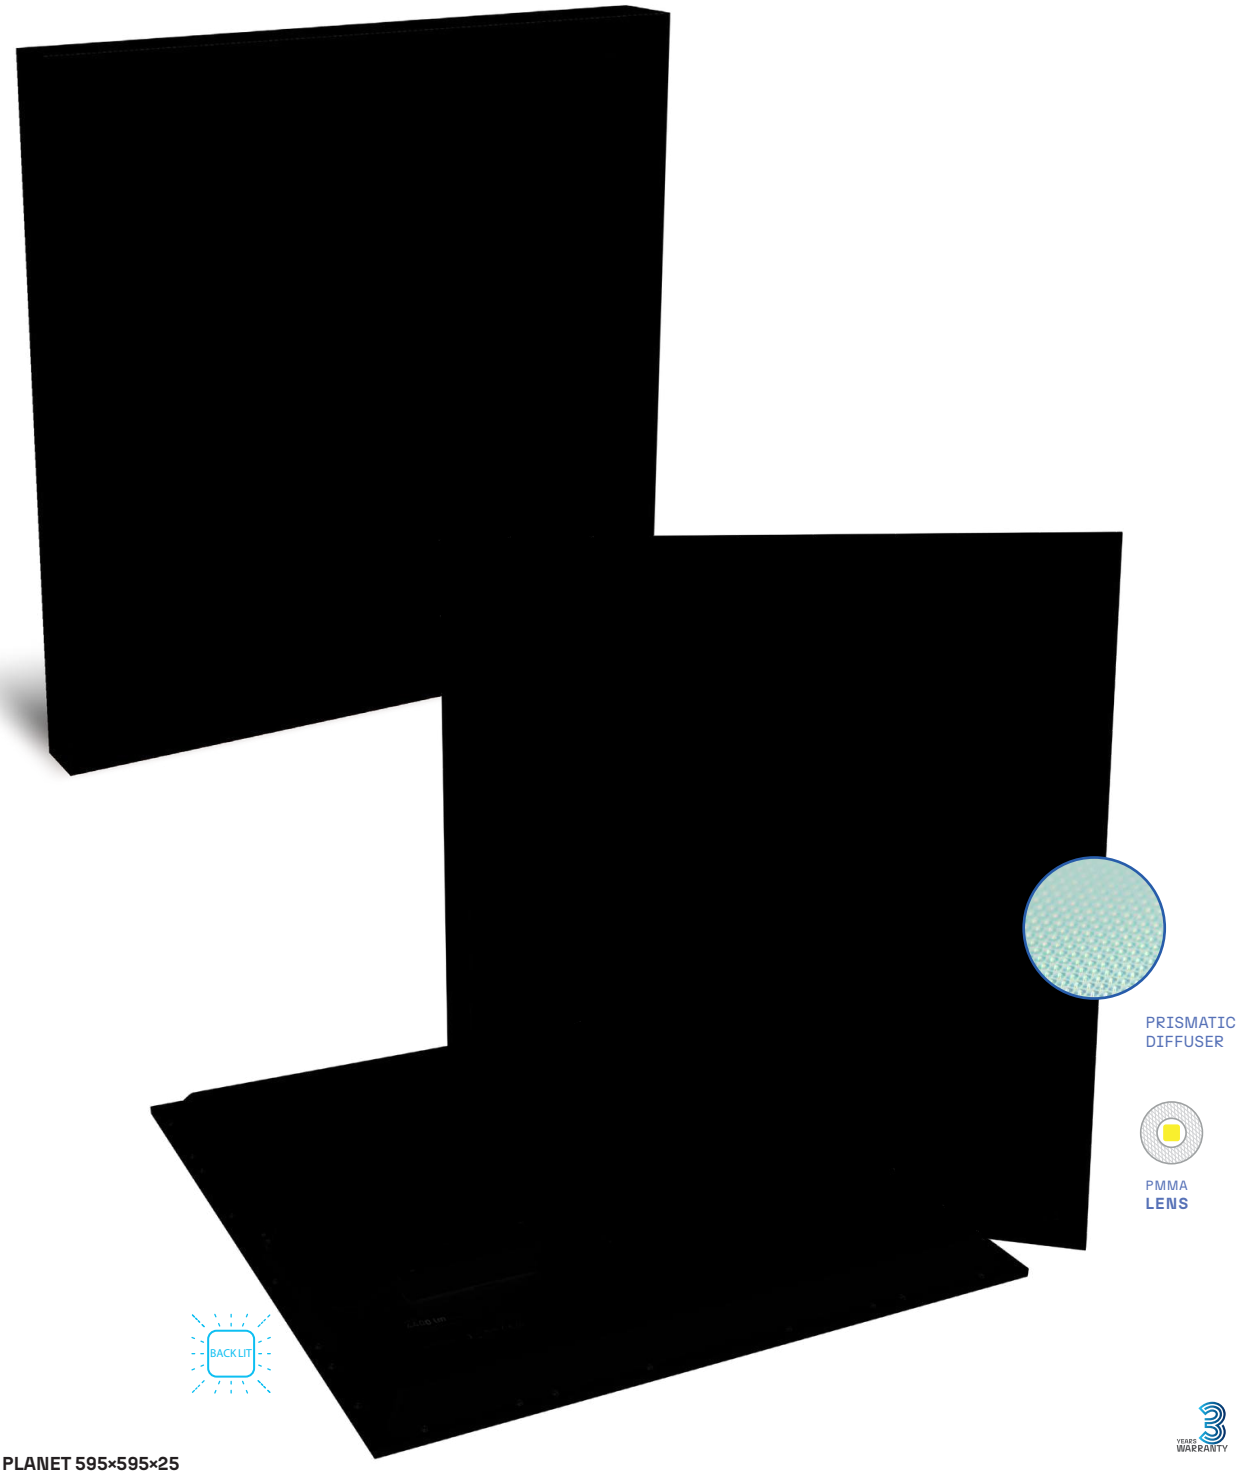


Panel LE4D PLANET 595×595×25

temp. barwowa colour temperature	napięcie wejściowe input voltage	moc power	całkowity strumień świetlny total luminous flux (øuse)	wydajność świetlna luminous efficacy	Ra	stopień ochrony IP IP rating	materiał wykonania ramki frame material	materiał wykonania dyfuzora diffuser material	ilość [szt.] quantity [pcs]	ilość zbiorcza [szt.] total quantity [pcs]	indeks index
4000 K	220-240 V AC	40 W	4400 lm	110 lm/W	80	IP 20	aluminium	polistyren polystyrene	1	5	19-0005-60
4000 K	220-240 V AC	40 W	4400 lm	110 lm/W	80	IP 20	aluminium	polistyren polystyrene	-	6	19-0013-57


Kompatybilne akcesoria / Compatible accessories



Zasilacz BOKE DALI do paneli LED /
BOKE DALI driver for LED panels
indeks / index: 19-5001-65



Obudowa nat. panel sufitowy 60×60 – alu.biała 63 mm
Surface frame for LED backlit panels 63 mm aluminium white
indeks / index: 19-5001-64

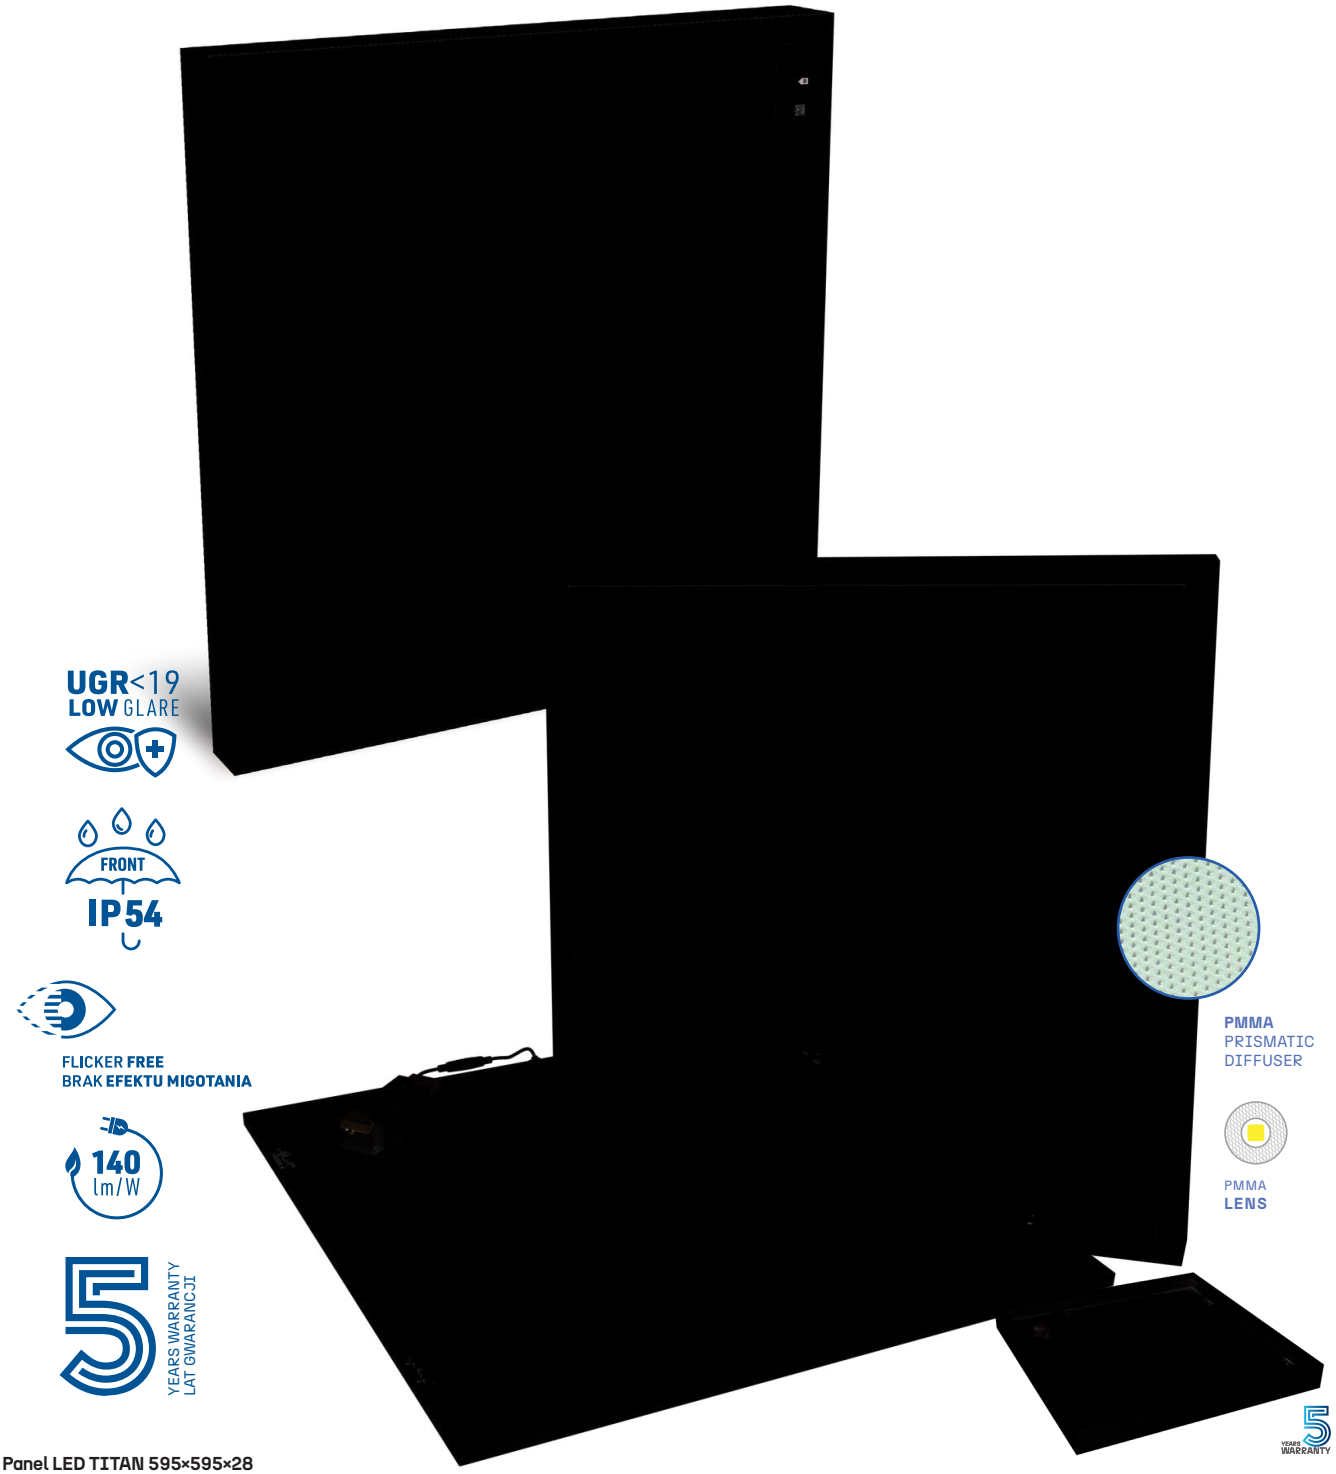


Panel LED TITAN 595×595×28

temp. barwowa colour temperature	napięcie wej-ściowe input voltage	moc power	całkowity strumień świetlny total luminous flux (øuse)	wydajność świetlna luminous efficacy	Ra	stopień ochrony IP IP rating	materiał wykonania ramki frame material	materiał wykonania dyfuzora diffuser material	ilość [szt.] quantity [pcs]	ilość zbiorcza [szt.] total quantity [pcs]	indeks index
4000 K	220-240 V AC	36 W	5040 lm	140 lm/W	80	IP 54 front	aluminium	PMMA	1	6	19-5001-62

Kompatybilne akcesoria / Compatible accessories



Zasilacz BOKE DALI do paneli LED / BOKE DALI driver for LED panels
indeks / index: 19-5001-65



Obudowa nat. panel sufitowy 60×60 – alu.biała 63 mm / Surface frame for LED backlit panels 63 mm aluminium white
indeks / index: 19-5001-64



Linki do zwieszania dla paneli LED TITAN / Suspension wires for TITAN LED panels
indeks / index: 19-5002-67



Klipsy do montażu podtynkowego dla paneli LED TITAN / Recessed installation clips for TITAN LED Panels
indeks / index: 19-5004-66


42
43



Panele LED są doskonałym rozwiązaniem do przestrzeni komercyjnych i mieszkalnych również dzięki możliwości montażu natynkowego.


LED panels are an excellent solution for both commercial and residential spaces, thanks to their surface mount capability.

NEW

OPRAWY HERMETYCZNE LED / HERMETIC, TRI-PROOF LED LUMINAIRE

TIROX_91

EVOX_93

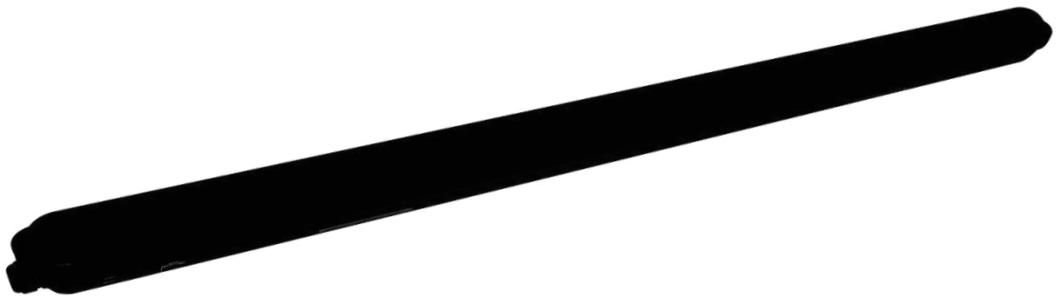

FLICKER FREE
BRAK EFEKTU MIGOTANIA

up to 150 lm/W

RA ≥80 COLOUR RENDERING INDEX

IK08

IP65

5 YEARS WARRANTY / LAT GWARANCJI

TIROX

Oprawa hermetyczna LED TIROX 120 cm 40 W 4000 K SP
LED hermetic lamp TIROX 120 cm 40 W 4000 K SP


temp. barwowa colour temperature	napięcie wejściowe input voltage	moc power	całkowity strumień świetlny total luminous flux (ouse)	wydajność świetlna luminous efficacy	Ra	stopień ochrony IP IP rating	materiał material	Stopień ochrony IK IK rating	wymiary dimensions	indeks index
4000 K	220-240 V AC	40 W	6000 lm	150 lm/W	≥ 80	IP65	poliwęglan polycarbonate	IK08	1180 x 72 x 61 mm	36-0002-02

- 5 lat gwarancji / 5-year warranty
- Wysoka skuteczność świetlna 150 lm/W / High luminous efficacy 150 lm/W
- Wysoki strumień świetlny: 6000 lm / High luminous flux: 6000 lm
- Klasa szczelności IP65 / IP65 rating
- Klasa odporności mechanicznej IK08 / IK08 rating
- Możliwość beznarzędziowego łączenia lamp w linii do 450 W za pomocą szybkozłączek / Toof-free connect lamps in a line up to 450 W

Zestaw montażowy do opraw hermetycznych TIROX
Mounting accessories set for TIROX hermetic lamps

Indeks Index	
36-0004-20	



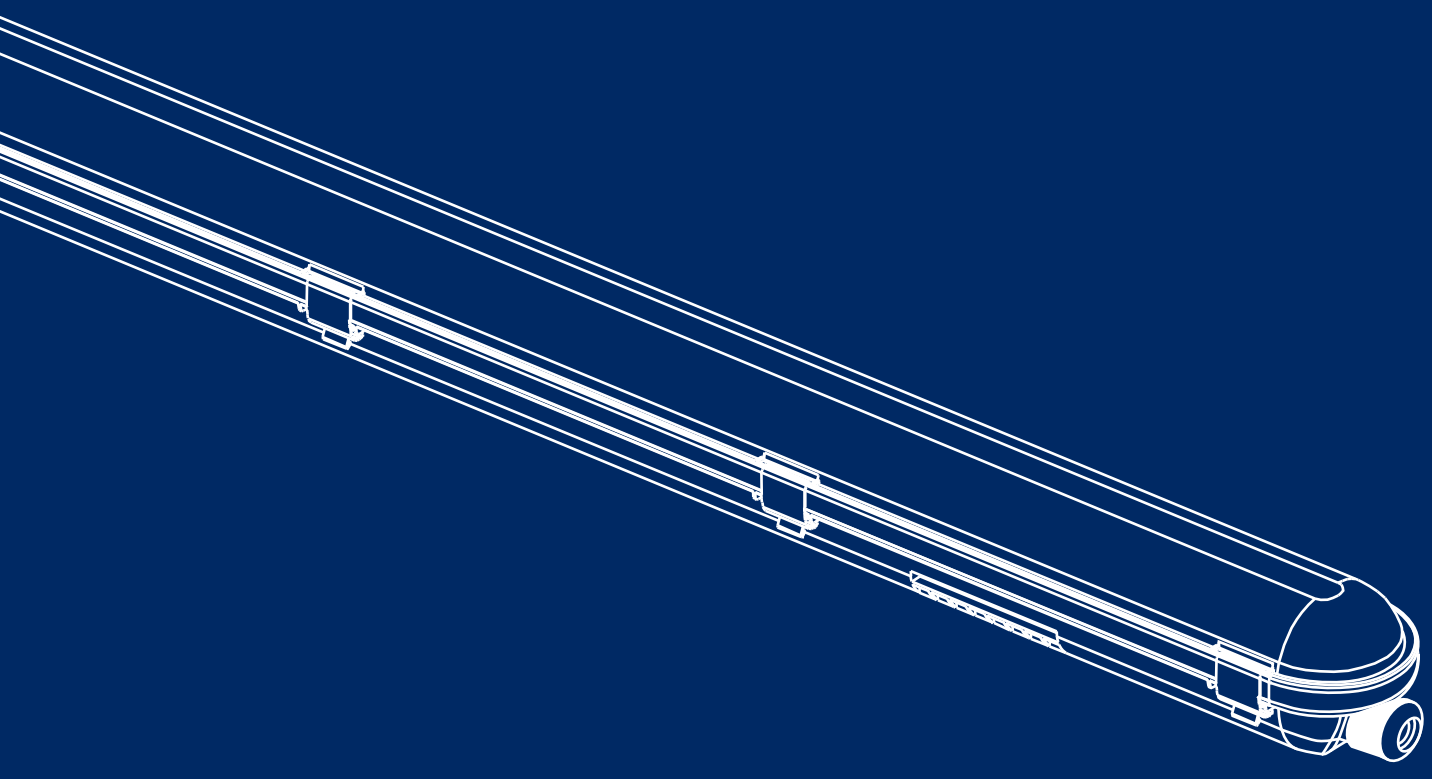



FLICKER FREE
BRAK EFEKTU MIGOTANIA

up to 180 lm/W

HIGH COLOUR RENDERING INDEX RA ≥80

Power settings
21 – 40 W
3800 – 7200 lm

IK08

IP65

5 YEARS WARRANTY / LAT GWARANCJI

Zestaw montażowy do opraw hermetycznych EVOX
Mounting accessories set for EVOX hermetic lamps

Indeks Index
36-0003-20



EVOX

TRI-PROOF oprawa hermetyczna LED EVOX
TRI-PROOF LED Hermetic Lamp EVOX

temp. barwowa colour temperature	napięcie wejściowe input voltage	moc power	całkowity strumień świetlny total luminous flux (ǿuse)	wydajność świetlna luminous efficacy	Ra	stopień ochrony IP IP rating	materiał material	Stopień ochrony IK IK rating	wymiary dimensions	indeks index
4000 K	220-240 V AC	21 W	3800 lm	180 lm/W	≥ 80	IP65	poliwęglan polycarbonate	IK08	1200 × 79 × 72 mm	36-0001-12
		27 W	4900 lm							
		33 W	6000 lm							
		40 W	7200 lm							
4000 K	220-240 V AC	40 W	7200 lm	180 lm/W	≥ 80	IP65	poliwęglan polycarbonate	IK08	1500 × 79 × 72 mm	36-0005-15
		55 W	9900 lm							
		65 W	117000 lm							
		80 W	14400 lm							

- 5 lat gwarancji / 5-year warranty
- Wysoka skuteczność świetlna 180 lm/W / High luminous efficacy 180 lm/W
- Możliwość zmiany mocy oprawy / Power Change
- Możliwość zmiany strumienia świetlnego / Adjustable light output
- Klasa szczelności IP65 / IP65 rating
- Klasa odporności mechanicznej IK08 / IK08 rating
- Możliwość beznarzędziowego łączenia lamp w linii do 900 W za pomocą szybkozłączek / Toof-free connect lamps in a line up to 900 W
- Uchwyty montażowe o szerokim zakresie regulacji do 24 cm – możliwość wykorzystania obecnych otworów pod uchwyty montażowe / Mounting brackets with a wide adjustment range up to 24 cm - possibility to use existing bracket holes
- Otwierana obudowa wykonana z poliwęglanu - umożliwia dostęp do zmiany mocy oraz strumienia na zasilaczu oraz wymianę zasilacza na sterowany DALI, ułatwia prace serwisowe / Openable polycarbonate housing - allows access to change the wattage and flux on the power supply and to replace the power supply with a DALI controlled one, facilitates service work

Akcesoria Accessories	indeks index
Mikrofalowy czujnik ruchu do lamp EVOX Microwave motion sensor for EVOX lamps	36-0006-20
Pilot do sterownia czujnikiem ruchu do lamp EVOX Remote for EVOX lamps microwave motion sensor	36-0007-20

Kompatybilny z czujnikiem ruchu EVOX.
(Zestaw nie zawiera czujnika) /
Compatible with EVOX motion sensor.
(Sensor not included)

NEW

OPRAWY LED DOWNLIGHT / LED DOWNLIGHT FIXTURES



FLICKER FREE
BRAK EFEKTU MIGOTANIA

up to 120 lm/W

FRONT IP54


3 CCT
3000 K
4000 K
5700 K

5 YEARS WARRANTY
5 LAT GWARANCJI

Oprawa LED downlight NOXEN 170 mm 15/20 W 3 CCT PC
LED downlight fixture 170 mm 15/20 W 3 CCT PC

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar dimension	indeks index
15 / 20W	1800 / 2400 lm	3000 / 4000 / 5700 K	Ø 170 x 60 mm	39-0001-11

- 5 lat gwarancji / 5-year warranty
- Wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W / High luminous efficacy 120 lm/W
- Możliwość zmiany mocy lampy 15 / 20 W / Power switch 15 / 20 W
- CCT switch 3000 / 4000 / 5700 K / Możliwość zmiany temperatury barwowej 3000 / 4000 / 5700 K
- Klasa szczelności IP54 (FRONT) / IP54 (FRONT) rating
- Aluminiowa obudowa / Aluminium housing



FLICKER FREE
BRAK EFEKTU MIGOTANIA

up to 120 lm/W

FRONT IP54

3 CCT
3000 K
4000 K
5700 K

5 YEARS WARRANTY
5 LAT GWARANCJI

Oprawa LED downlight HORIZON 145mm 18W 3CCT
LED downlight fixture HORIZON 145mm 18W 3CCT

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar dimension	indeks index
18 W	2160 lm	3000 / 4000 / 5700 K	Ø 145 × 53 mm	39-0002-01

- 5 lat gwarancji / 5-year warranty
- Wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W / High luminous efficacy 120 lm/W
- Możliwość zmiany temperatury barwowej 3000 / 4000 / 5700 K / CCT switch 3000 / 4000 / 5700 K
- Klasa szczelności IP54 (FRONT) / IP54 (FRONT) rating
- Aluminiowa obudowa / Aluminium housing



5 YEARS WARRANTY
5 LAT GWARANCJI


Obudowa natynkowa dla opraw LED downlight HORIZON
Surface mounting frame for HORIZON downlights

stopień ochrony IP IP rating	wymiar dimension	indeks index
IP20	Ø 148 x 93 mm	39-0003-02

- 5 lat gwarancji / 5-year warranty
- Klasa szczelności IP20 / IP20 rating
- Aluminiowa obudowa / Aluminium housing
- Montaż natynkowy / Surface installation

NEW

OPRAWY LED LINIOWE / LINEAR LED LUMINAIRES ALDA_95

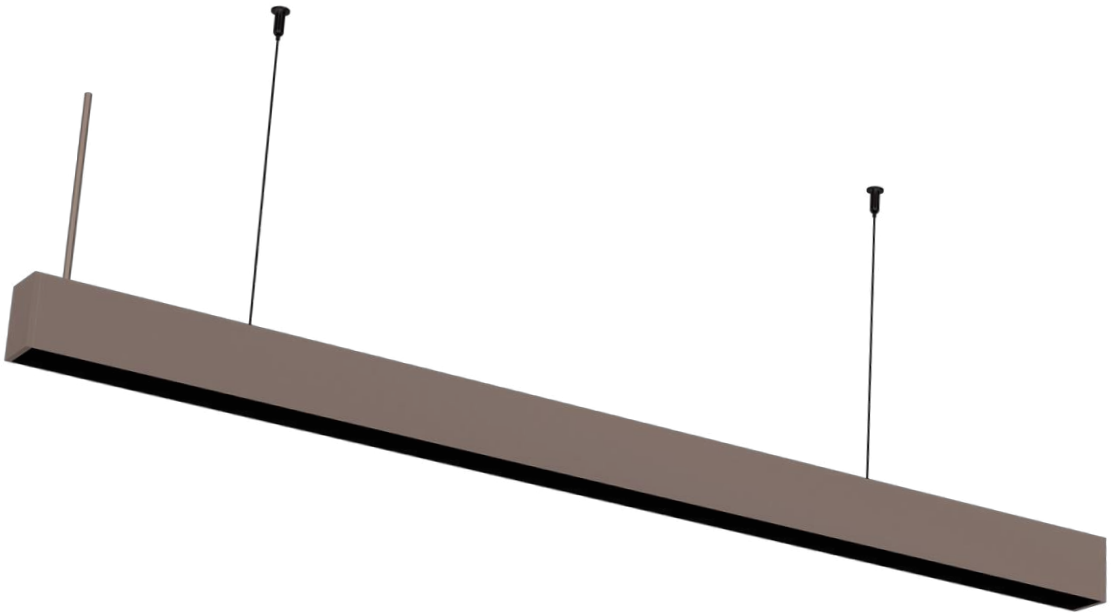

FLICKER FREE
BRAK EFEKTU MIGOTANIA

up to 125 lm/W

Power settings

24 - 40 W
2900 - 4700 lm

SDCM ≤3

5 YEARS WARRANTY
LAT GWARANCJI

ALDA

Oprawa liniowa LED ALDA 120 cm 32 W 4000 K PC
Linear LED light ALDA 120 cm 32 W 4000 K PC

temp. barwowa colour temperature	napięcie wejściowe input voltage	moc power	całkowity strumień świetlny total luminous flux (ouse)	wydajność świetlna luminous efficacy	Ra	stopień ochrony IP IP rating	materiał material	wymiary dimensions	indeks index
4000 K	220-240 V AC	24 W	2900 lm	121 lm/W	≥ 80	IP20	poliwęglan polycarbonate	1200 × 50 × 70 mm	40-0001-11
		28 W	3500 lm	125 lm/W					
		32 W	4000 lm	125 lm/W					
		40 W	4700 lm	118 lm/W					

Akcesoria Accessories	indeks index
Przewód zasilający 160 cm do opraw liniowych ALDA Power cable 160 cm for ALDA linear lights	40-0002-02
Łącznik do opraw liniowych ALDA czarny Connector for ALDA linear lights	40-0003-02
Zawiesie do opraw liniowych ALDA kpl. 150 cm Suspension wire set for ALDA linear lights	40-0004-02
Pryzmatyczny dyfuzor do opraw liniowych ALDA 30 m Suspension wire set for ALDA linear lights	40-0005-02

- 5 lat gwarancji / 5-year warranty
- Wysoka skuteczność świetlna do 125 lm/W / High luminous efficacy up to 125 lm/W
- Możliwość zmiany mocy oprawy: 24 / 28 / 32 / 40 W / Power Change 24 / 28 / 32 / 40 W
- Możliwość zmiany strumienia świetlnego 2900 / 3500 / 4000 / 4700 lm / Adjustable light output 2900 / 3500 / 4000 / 4700 lm
- Klasa szczelności IP65 / IP65 rating
- Aluminiowa obudowa / Aluminium housing
- Klosz z poliweglanu / Polycarbonate cover



NAŚWIETLACZE LED /
LED FLOODLIGHT
DRAGO:
SLIM_99
SLIM PIR_100



SLIM IK07 IP65 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 10W NW IP65 SLIM
Floodlight LED DRAGO 10W NW IP65 SLIM

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
10 W	900 lm	4000 K	103×93×24 mm	17-0000-07	F A I G



SLIM IK07 IP65 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 20W NW IP65 SLIM
Floodlight LED DRAGO 20W NW IP65 SLIM

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
20 W	1800 lm	4000 K	126×110×26 mm	17-0000-08	F A I G



SLIM IK07 IP65 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 30W NW IP65 SLIM
Floodlight LED DRAGO 30W NW IP65 SLIM

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
30 W	2700 lm	4000 K	160×130×26 mm	17-0000-09	F A I G



SLIM IK07 IP65 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 50W NW IP65 SLIM
Floodlight LED DRAGO 50W NW IP65 SLIM

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
50 W	4550 lm	4000 K	205×160×31 mm	17-0000-10	F A I G



SLIM IK07 IP65 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 100W NW IP65 SLIM
Floodlight LED DRAGO 100W NW IP65 SLIM

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
100 W	9400 lm	4000 K	270×210×34 mm	17-0000-05	F A I G



SLIM IK07 IP65 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 200W NW IP65 SLIM
Floodlight LED DRAGO 200W NW IP65 SLIM

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
200 W	20000 lm	4000 K	375×280×35 mm	17-0000-06	F A I G

3 years guarantee · 4000 K · RA: 80 · 90 lm/W · 220-240 V 50-60 Hz · +55°C -35°C · 110° · PF >0.9 · AI · 0.15 m H05RN-F3G 1.0 mm² · rubber insulation · anti-condensation valve · out/indoor





Zewnętrzne naświetlacze LED mogą być świetnym wyborem przy aranżowaniu przestrzeni wokoł domu. Oświetlenie LED może posłużyć nam nie tylko zadaniowo, do rozjaśnienia przestrzeni użytkowej, ale rownież
jako element dekoracyjny.

Outdoor LED floodlights can be a great choice when arranging the space around the house.
LED lighting can be used not only as a task to brighten the usable space, but also as a decorative element.



SLIM IP44 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 20W NW IP44 SLIM PIR

Floodlight LED DRAGO 20W NW IP44 SLIM PIR

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
20 W	1800 lm	4000 K	121×160×20 mm	17-0000-11	F A I G



SLIM IP44 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 30W NW IP44 SLIM PIR

Floodlight LED DRAGO 30W NW IP44 SLIM PIR

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
30 W	2700 lm	4000 K	159×177×25 mm	17-0000-12	F A I G



SLIM IP44 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 50W NW IP44 SLIM PIR

Floodlight LED DRAGO 50W NW IP44 SLIM PIR

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
50 W	4550 lm	4000 K	210×205×30 mm	17-0000-13	F A I G



SLIM IP44 Φuse 360° 3 YEARS WARRANTY

Naświetlacz LED DRAGO 100W NW IP44 SLIM PIR

Floodlight LED DRAGO 100W NW IP44 SLIM PIR

moc power	strumień świetlny luminous flux	temp. barwowa colour temperature	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	indeks index	
100 W	9400 lm	4000 K	270×255×35 mm	17-0000-14	F A I G

3 years guarantee · 4000 K · RA ≥ 80 · 90 lm/W · 220-240 V 50-60 Hz · +55°C -35°C · 110° · PF >0.9 · Al · 0.15 m H05RN-F3G 1.0 mm² · rubber insulation · anti-condensation valve · out/indoor

LAMPY ULICZNE LED
STELLAR² / STELLAR² LED STREET LIGHT_104-107



Lampa uliczna LED Stellar²
LED Street light

moc power	temp. barwowa colour temperature	stopień IP IP rating	strumień świetlny luminous flux	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi Impact Protection Rating	indeks index
60 W	4000 K	IP66	6600 lm	558×179×105 mm	IK08	29-0000-05
100 W	4000 K	IP66	11000 lm	612×221×105 mm	IK08	29-0000-06



Lampa uliczna LED Stellar²
LED Street light

moc power	temp. barwowa colour temperature	stopień IP IP rating	strumień świetlny luminous flux	wymiar (szer. × wys. × gł.) dimension (width × height × depth)	stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi Impact Protection Rating	indeks index
150 W	4000 K	IP66	16500 lm	665×247×105 mm	IK08	29-0000-07
200 W	4000 K	IP66	22000 lm	767×300×105 mm	IK08	29-0000-08





Wypróbuj lampy uliczne Stellar 2 oświetlając przestrzeń wokół domu. Rozświetl parking, posesję i drogę dojazdową do garażu oświetleniem LED.

Try Stellar 2 street lamps by illuminating the space around the house. Light up the parking lot,
property and access road to the garage with LED lighting.

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED /
LED LIGHT SOURCES_109-110



Źródła światła LED E14
LED light source – E14

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
E14	C37	7 W	600 lm	>80	180°	230V	3000 K	21-1101-01
E14	C37	7 W	600 lm	>80	180°	230V	4000 K	21-1201-14



Źródła światła LED E27
LED light source – E27

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
E27	A60	8 W	710 lm	>80	220°	230V	3000 K	21-2104-05



Źródła światła LED E27
LED light source – E27

trzonek shaft	typ budowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
E27	A60	10 W	940 lm	>80	220°	230V	2700 K	21-2400-01
E27	A60	10 W	940 lm	>80	220°	230V	3000 K	21-2102-02
E27	A60	10 W	940 lm	>80	220°	230V	4000 K	21-2202-03




Źródła światła LED E27
LED light source – E27

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
E27	A60	12 W	1160 lm	>80	220°	230V	3000 K	21-2103-04



Moduł LED GLOW
LED light source – E27

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
przewody wires	Ø50 mm	6.5 W	600 lm	>80	120°	230V	3000 K	21-2200-38

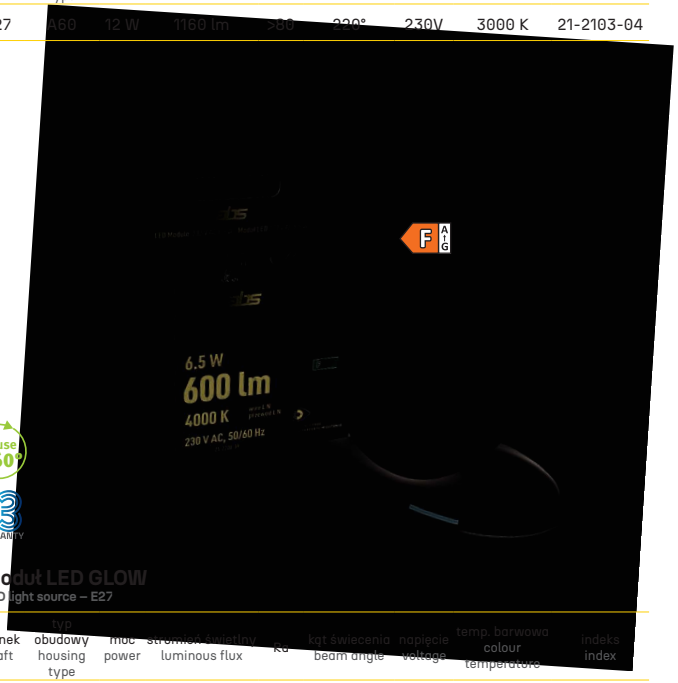

Moduł LED GLOW
LED light source – E27

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
przewody wires	Ø50 mm	6.5 W	600 lm	>80	120°	230V	4000 K	21-2200-39



Źródła światła LED GU10
LED light source – GU10

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
GU10	JDR	3 W	255 lm	>80	120°	230V	3000 K	21-4107-08
GU10	JDR	3 W	255 lm	>80	120°	230V	4000 K	21-4207-09



Źródła światła LED GU10
LED light source – GU10

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
GU10	JDR	5 W	425 lm	>80	120°	230V	3000 K	21-4108-10
GU10	JDR	5 W	425 lm	>80	120°	230V	4000 K	21-4208-17



Źródła światła LED GU10
LED light source – GU10

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
GU10	JDR	7 W	600 lm	>80	120°	230V	2700 K	21-4400-01
GU10	JDR	7 W	600 lm	>80	120°	230V	3000 K	21-4109-11
GU10	JDR	7 W	600 lm	>80	120°	230V	4000 K	21-4209-12



Źródła światła LED MR16
LED light source – MR16

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
MR16	JDR	5 W	425 lm	>80	120°	12V AC/ DC	3000 K	21-5110-13



Źródła światła LED G9
LED light source – G9

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
G9	CORN	4 W	380 lm	>80	220°	220-240 V	3000 K	21-3100-03



Źródła światła LED G9
LED light source – G9

trzonek shaft	typ obudowy housing type	moc power	strumień świetlny luminous flux	Ra	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	temp. barwowa colour temperature	indeks index
G9	CORN	4 W	400 lm	>80	220°	220-240 V	4000 K	21-3100-02

STEROWNIKI LED /
LED CONTROLLERS_112-119





COBALT ELECTRO

1. Sterowanie **wieloma urządzeniami** z jednej aplikacji.
   The controller manages **many devices** in one app.

2. Działa na zasadzie **Wi-Fi** (nie potrzebujemy do niego pilota, ani dodatkowej bramki, wystarczy **zeskanować QR i pobrać aplikację**).
   It works on the basis of **Wi-Fi** (you do not need a remote or an additional gate for it, just **scan the QR and download the app**).

3. Jest sterownikiem 5IN1, co oznacza że można go używać z każdym typem taśmy LED, wystarczy ustawić odpowiedni tryb pracy.
   It is a 5IN1 driver, which means that it can be used with any type of LED strip, you just need to set the appropriate operating mode.

4. **Jest kompatybilny z każdym pilotem Mi-Light** (posiada autosynchronizację).
   It is compatible to all Mi-Light remotes (it has auto-synchronization).

5. Można nim sterować głosowo, za pomocą **Goggle Assistant** lub **Amazon Alexa**.
   It can be controlled by voice by **Goggle Assistant** or **Amazon Alexa**.

6. Aż **5 lat gwarancji**.
   5-year warranty.

7. **Posiada funkcję „do not disturb"**, którą można włączyć za pomocą aplikacji w smartfonie. Eliminuje ona włączenie się sterownika po zaniku napięcia.
   "Do not disturb" function, which can be activated via the smartphone app, eliminates the activation of the controller after a power outage.

COBALT ELECTRO STEROWNIK 5-in-1 WI-Fi 12-24V 15A
COBALT ELECTRO LED STRIP CONTROLLER 5-in-1 WI-Fi 12-24V 15A

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	WiFi Standard WiFi Standard	symbol	indeks index
MONO CCT RGB RGBW RGBCCT	12-24 V DC	15 A (6 A / kanał) 15 A (6 A / channel)	Wi-Fi	IEEE 802.11b/ g/n 2.4 GHz	CS-5	28-0000-15

Support **Amazon Alexa** and **Google Assistant Voice Control**

Dimmable saturation control

Smartphone APP control

9 color changing modes+user-defined scene

RGB colors to choose

Group control randomly by APP



CobaltElectro sterownik LED 5-in-1 Zigbee 15 A

CobaltElectro LED STRIP CONTROLLER 5-in-1 Zigbee 15A

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
MONO CCT RGB RGBW RGBCCT	12-24 V DC	15 A (6 A / kanał) 15 A (6 A / channel)	Zigbee 3.0 + 2.4 GHz	CS-5Z	28-2001-22



CobaltElectro Bramka Zigbee 3.0

CobaltElectro GATEWAY 3.0

napięcie wejściowe input voltage	protokół komunikacyjny communication protocol	sposób sterowania way of control	symbol	indeks index
5 V/1 A DC (Micro USB)	Wi-Fi + Zigbee 3.0	aplikacja mobilna (TUYA) mobile app (TUYA)	CS-ZB-G	28-3001-23



MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 4 STR MONO

MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 4 ZONES MONO

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO	100-230 V AC	RF	2,4 GHz	T1	25-0000-60



MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 4 STR CCT

MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 4 ZONES CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
CCT	100-230 V AC	RF	2,4 GHz	T2	25-0000-59



MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 4 STR RGBW

MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 4 ZONES RGBW

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGBW	100-230 V AC	RF	2,4 GHz	T3	25-0000-62




MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 4 STR RGB+CCT

MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 4 ZONES RGB+CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGB+CCT	100-230 V AC	RF	2,4 GHz	T4	25-0000-61








MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 4 STR MONO
MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 4 ZONES MONO


typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
Mono	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	B1	25-4001-00
				B1-B (czarny / black)	25-0000-87

MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 4 STR CCT
MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 4 ZONES CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
CCT	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	B2	25-0000-53









MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 4 STR RGBW
MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 4 ZONES RGBW

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGBW	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	B3	25-0000-54
				B3-B (czarny / black)	25-0000-88

MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 4 STR RGB+CCT
MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 4 ZONES RGB+CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGB+CCT	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	B4	25-4004-00
				B4-B (czarny / black)	25-0000-89



MiBoxer Panel ścienny RF 2.4GHz 8 STR RGB+CCT
MiBoxer Panel remote RF 2.4GHz 8 ZONES RGB+CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGB+CCT	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	B8	25-0000-55



MiBoxer PILOT RF 2.4GHz 4 STREFOWY MONO
MiBoxer REMOTE RF 2.4GHz 4 ZONES MONO

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	FUT006	25-0000-31



MiBoxer PILOT RF 2.4GHz 4 STREFOWY RGB
MiBoxer REMOTE RF 2.4GHz 4 ZONES RGB

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGB	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	FUT095	25-0000-32



MiBoxer PILOT RF 2.4GHz 4 STREFOWY RGB+CCT
MiBoxer REMOTE RF 2.4GHz 4 ZONES RGB+CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGB+CCT	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	FUT092	25-0000-33



MiBoxer PILOT RF 2.4GHz 6 STREFOWY RGB+CCT
MiBoxer REMOTE RF 2.4GHz 6 ZONES RGB+CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGB+CCT	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	FUT089S	25-0001-21

NEW



MiBoxer PANEL RF 1 STREFOWY MONO/CCT
MiBoxer Panel remote RF 2.4G 1 ZONE MONO/CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO/CCT	3 V (CR2032) 3 V (CR2032)	RF	2,4 GHz	K1 biały / white	25-4008-97
				K1B czarny / black	25-4008-98

NEW



MiBoxer PANEL RF 1 STREFOWY MONO/CCT
MiBoxer Panel remote RF 2.4G 1 ZONE MONO/CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO/CCT	3 V (CR2032) 3 V (CR2032)	RF	2,4 GHz	K2 biały / white	25-4008-99
				K2B czarny / black	25-4018-00

NEW



MiBoxer PANEL RF 1 STREFOWY MONO/CCT
MiBoxer Panel remote RF 2.4G 1 ZONE MONO/CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO/CCT	3 V (CR2032) 3 V (CR2032)	RF	2,4 GHz	K2S biały / white	25-4018-01
				K2SB czarny / black	25-4018-02

NEW



MiBoxer PANEL RF 1 STREFOWY MONO/CCT
MiBoxer Panel remote RF 2.4G 1 ZONE MONO/CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO/CCT	3 V (CR2032) 3 V (CR2032)	RF	2,4 GHz	K3 biały / white	25-4018-03
				K3B czarny / black	25-4018-04

NEW



MiBoxer PANEL RF 1 STREFOWY MONO/CCT
MiBoxer Panel remote RF 2.4G 1 ZONE MONO/CCT

typ type	zasilanie working voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO/CCT	3 V (CR2032) 3 V (CR2032)	RF	2,4 GHz	K3S biały / white	25-4018-05
				K3SB czarny / black	25-4018-06

NEW



MiBoxer PILOT RF 4 STREFOWY MONO/CCT C1
MiBoxer REMOTE RF 2.4GHz 4 ZONES MONO/CCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO/ CCT	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	C1	25-1018-07

NEW



MiBoxer PILOT RF 1 STREFOWY MONO/CCT C3
MiBoxer REMOTE RF 2.4GHz 1 ZONE MONO/CCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
MONO/ CCT	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	C3	25-1013-08

NEW



MiBoxer PILOT RF 1 STREFOWY RGB+CCT C4
MiBoxer REMOTE RF 2.4GHz 1 ZONE RGB+CCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGB+CCT	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	C4	25-1014-09

NEW



MiBoxer PILOT RF 4 STREFOWY RGB+CCT C5
MiBoxer REMOTE RF 2.4GHz 4 ZONES RGB+CCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
RGB+CCT	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	C5	25-1014-10



MiBoxer PILOT RF 1 STREFOWY MONO/RGB/+W – SPI
MiBoxer Panel remote RF 1 ZONES MONO/RGB/+W – SPI

typ type	napięcie wejściowe input voltage	sterowanie method of control	częst. transmisji transmission freq.	symbol	indeks index
SPI/ MONO/ RGB/ RGBW	3 V (AAA × 2 szt.) 3 V (AAA × 2 pcs.)	RF	2,4 GHz	C6	25-1001-94



MiBoxer KONTROLER 5-24V 10A RF MONO/RGB/+W – SPI
MiBoxer CONTROLLER 5-24V 10A RF MONO/RGB/+W – SPI

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
SPI MONO RGB RGBW	5V-24 V DC	10 A	2.4GHz	SPIR3	25-1001-84

NEW



MiBoxer KONTROLER 5-24 V 10 A RF SPI 5 w 1
MiBoxer receiver 5-24 V 10 A RF SPI 5 in 1

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
SPI	5V-24 V DC	10 A	RF 2.4GHz	PLSPIR5	25-2005-01



MiBoxer KONTROLER 12-24V 12A MONO/CCT
MiBoxer LED CONTROLLER 12-24V 12A MONO/CCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
CCT+MONO	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	FUT035S+	25-0001-24
			WiFi + RF 2.4 GHz	FUT035W+	25-2008-35
			Zigbee 3.0 + RF 2.4 GHz	FUT035Z+	25-2008-33



Miboxer KONTROLER 12-24V 12A RGB/+W/+CCT
Miboxer LED CONTROLLER 12-24V 12A RGB/+W/+CCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
RGB RGBW RGBCCT	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	FUT037S+	25-0001-25
			WiFi + RF 2.4 GHz	FUT037W+	25-2007-36
			Zigbee 3.0 + RF 2.4 GHz	FUT037Z+	25-2007-34



MiBoxer KONTROLER LED 12A RF 2.4GHz 4 STREFOWY MONO
MiBoxer CONTROLLER 12A RF 2.4GHz 4 ZONES MONO

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
MONO	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	FUT036S	25-0001-22



MiBoxer KONTROLER LED 12A RF 2.4GHz 4 STREFOWY RGB
MiBoxer CONTROLLER 12A RF 2.4GHz 4 ZONES RGB

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
RGB	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	FUT037S	25-0001-26



MiBoxer KONTROLER LED 12A RF 2.4GHz 4 STREFOWY CCT
MiBoxer CONTROLLER 12A RF 2.4GHz 4 ZONES CCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
CCT	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	FUT035S	25-0000-67



MiBoxer KONTROLER LED 12A RF 2.4GHz 4 STREFOWY RGBW
MiBoxer CONTROLLER 12A RF 2.4GHz 4 ZONES RGBW

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
RGBW	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	FUT038S	25-0001-23



MiBoxer KONTROLER LED 12A RF 2.4GHz 4 STREFOWY RGB+CCT
MiBoxer CONTROLLER 12A RF 2.4GHz 4 ZONES RGB+CCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
RGB+CCT	12-24 V DC	12 A	RF 2.4GHz	FUT039S	25-0000-70


NEW



MiBoxer KONTROLER 12-24 V 15 A RF 5 w 1
Mi-Light receiver 15 A 5 in 1- MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT

typ type	napięcie wejściowe input voltage	maksymalny prąd wyjściowy total output	protokół komunikacyjny communication protocol	symbol	indeks index
MONO/ CCT/RGB/ RGBW/ RGBCCT	12-24 V DC	15 A	RF 2.4GHz	FUT-LS2	25-2005-00


WŁĄCZNIKI /
SWITCHES_121

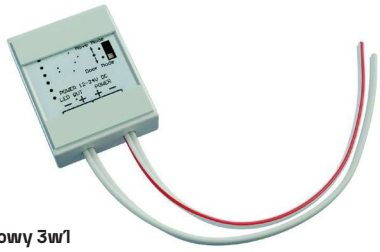

30~50 m m

Włącznik bezdotykowy 3w1
Switch touchless 3w1


wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
bezdotykowy touchless	12 V 24 V	<5 A/<3 A	60 W/72 W	TAK / YES	IP20	14-7063-00

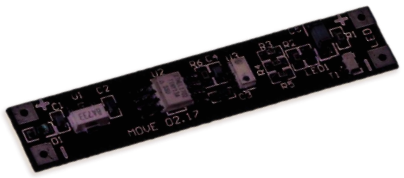

30~50 m m

Włącznik bezdotykowy MOVE PMW DIMM
Switch touchless MOVE PMW DIMM

wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
bezdotykowy touchless	12 V 24 V	<5 A/<3 A	60 W/72 W	TAK / YES	IP20	14-7049-00

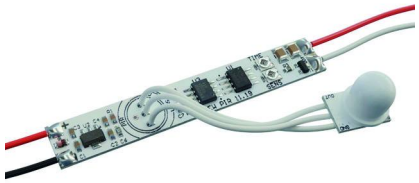

3 m

Włącznik bezdotykowy z czujką ruchu PIR
Switch touchless PIR


wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
bezdotykowy touchless	12 V	<5 A	60 W	NIE / NO	IP20	14-7051-00



30~50 m m

Włącznik bezdotykowy ze ściemniaczem PWM
Switch touchless PWM dimmer

wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
bezdotykowy touchless	12 V 24 V	<5 A/<3 A	60 W/72 W	TAK / YES	IP20	14-7052-00

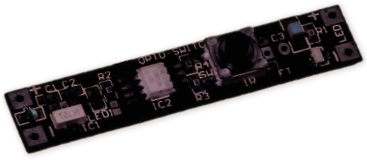


Włącznik SWITCH ze ściemniaczem PWM
Switch touch dimmer with button

wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
dotykowy touch	12 V 24 V	<5 A/<3 A	60 W/72 W	TAK / YES	IP20	14-7065-00




Włącznik TOUCH DIMMER do płyty meblowej
Switch touch dimmer for furnitur board

wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
dotykowy touch	12 V 24 V	<5 A/<3 A	60 W/72 W	TAK / YES	IP20	14-7054-00

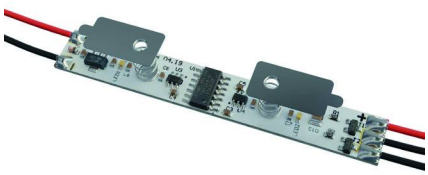


Włącznik TOUCH DIMMER do płyty meblowej
Switch touch dual colour with dimmer PWM

wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
dotykowy touch	12 V 24 V	<2,5 A na kanał / <1,25 A na kanał <2,5 A per chanel / <1,25 A per chanel	60 W	TAK / YES	IP20	14-7055-00



Włącznik TOUCH Simple ON/OFF
Switch touch Simple ON/OFF

wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
dotykowy touch	12 V 24 V	<5 A/<3 A	60 W/72 W	TAK / YES	IP20	14-7066-00



Włącznik SWITCH ze ściemniaczem PWM
Switch touch dimmer PWM

wersja version	napięcie voltage	maks. prąd wyjściowy max. output current	moc power	funkcja ściemniania dimming	stopień IP IP rating	indeks index
dotykowy touch	12 V 24 V	<5 A/<3 A	60 W/72 W	TAK / YES	IP20	14-7056-00

MADE in PO LAND

MODUŁY LED /
LED MODULES_123

IP68 3 YEARS WARRANTY



STANDARD GOQ Samsung 3×2835SMD 160°

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
6500 K	0,72 W/szt.	60	66×15×10,5 mm	160°	12 V DC	IP68	19-3012-01

IP68 3 YEARS WARRANTY



GOQ Samsung 3×2835SMD 150°

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
3000 K	0,72 W/szt.	80	66×15×8,5 mm	150°	12 V DC	IP68	19-3141-04
6500 K							19-3151-01

IP68 4 YEARS WARRANTY



GOQ Samsung 3×2835SMD 160°

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
3000 K	0,72 W/szt.	70	66×15×10,5 mm	160°	12 V DC	IP68	19-3162-04
6500 K							19-3172-01

IP68 4 YEARS WARRANTY



GOQ Samsung 3×2835SMD 175°

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
3000 K	1,08 W/szt.	90	66×15×10,5 mm	175°	12 V DC	IP68	19-3183-04
6500 K							19-3193-01
7500 K							19-3203-02

IP68 5 YEARS WARRANTY



GOQ Samsung 2×5630SMD 150° MINI

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
3000 K	0,72 W/szt.	70-80	34×11,5×7,4 mm	150°	12 V DC	IP68	19-2051-04
6500 K							19-2031-01
7500 K							19-2041-02

IP68 5 YEARS WARRANTY



GOQ Samsung 2×5252SMD 150° MINI

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
CZERWONY RED	0,48 W/szt.	5	34×11,6×8,5 mm	150°	12 V DC	IP68	19-2061-05
NIEBIESKI BLUE							19-2071-06
ZIELONY GREEN							19-2081-07

IP68 5 YEARS WARRANTY



GOQ Samsung 3×5630 150°

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
3000 K	1,08 W/szt.	100-120	66×15×8,5 mm	150°	12 V DC	IP68	19-3231-04
6500 K							19-3241-01
7500 K							19-3221-02
11000 K							19-3211-03

IP68 5 YEARS WARRANTY



GOQ Samsung 3×5252SMD 150°

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
CZERWONY RED	0,72 W/szt.	5	66×15×8,5 mm	150°	12 V DC	IP68	19-3251-05
NIEBIESKI BLUE							19-3261-06
ZIELONY GREEN							19-3281-07
RGB							19-3271-09

IP68 5 YEARS WARRANTY



STANDARD GOQ Samsung 3×2835SMD 160°

temp. barwowa colour temperature	moc / szt. power / pcs	lm / szt. lm/pcs	wymiar dimension	kąt świecenia beam angle	napięcie voltage	stopień IP IP rating	indeks index
11000 K	2,16 W/szt.	160	44×44×9 mm	160°	12 V DC	IP68	19-4291-03

ZASILACZE LED COBALT ELECTRO /
LED POWER SUPPLY COBALT ELECTRO_125-129



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-8-12-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-8-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
8 W	12 V	IP20	23-0001-33



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-8-24-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-8-24-B


moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
8 W	24 V	IP20	23-0001-34



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-15-12-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-15-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
15 W	12 V	IP20	23-1211-51

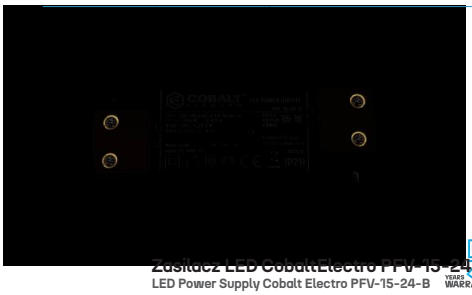

Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-15-24-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-15-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
15 W	24 V	IP20	23-0001-13



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-30-12-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-30-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
30 W	12 V	IP20	23-0001-14



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-30-24-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-30-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
30 W	24 V	IP20	23-0001-15



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-50-12-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-50-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
50 W	12 V	IP20	23-0001-16



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-50-24-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-50-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
50 W	24 V	IP20	23-0001-17



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-60-12-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-60-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
60 W	12 V	IP20	23-0001-35



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-60-24-B

LED Power Supply Cobalt Electro PFV-60-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
60 W	24 V	IP20	23-0001-22



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-75-12-B
LED Power Supply Cobalt Electro PFV-75-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
75 W	12 V	IP20	23-0001-18



Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-75-24-B
LED Power Supply Cobalt Electro PFV-75-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
75 W	24 V	IP20	23-0001-19




Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-100-12-B
LED Power Supply Cobalt Electro PFV-100-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
100 W	12 V	IP20	23-0001-20




Zasilacz LED Cobalt Electro PFV-100-24-B
LED Power Supply Cobalt Electro PFV-100-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
100 W	24 V	IP20	23-0001-21

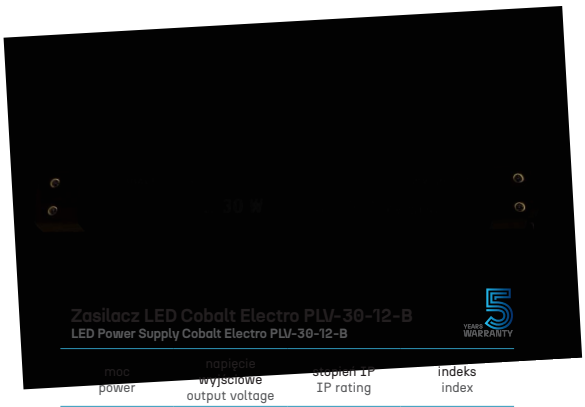


Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-30-12-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-30-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
30 W	12 V	IP20	23-0001-39

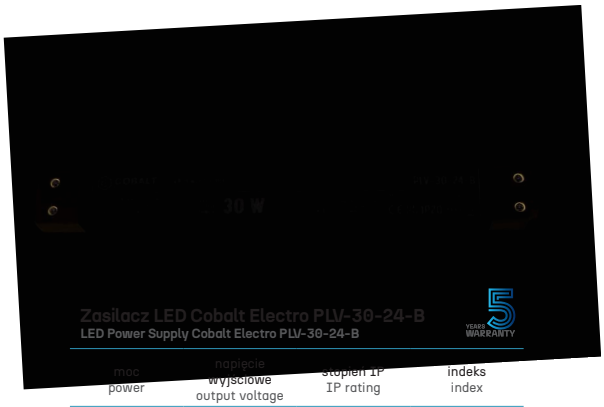


Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-30-24-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-30-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
30 W	24 V	IP20	23-0001-38

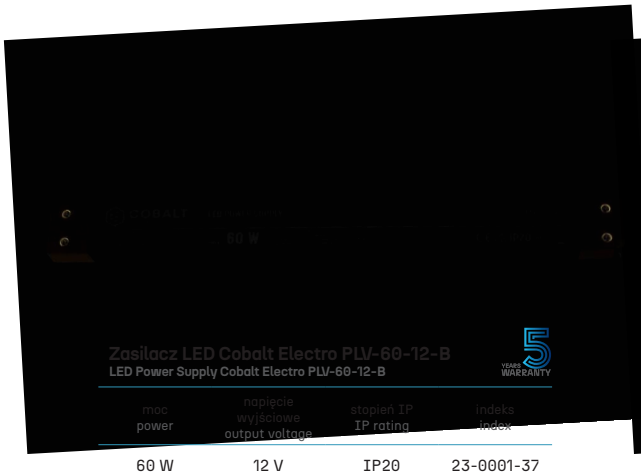

Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-60-12-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-60-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
60 W	12 V	IP20	23-0001-37

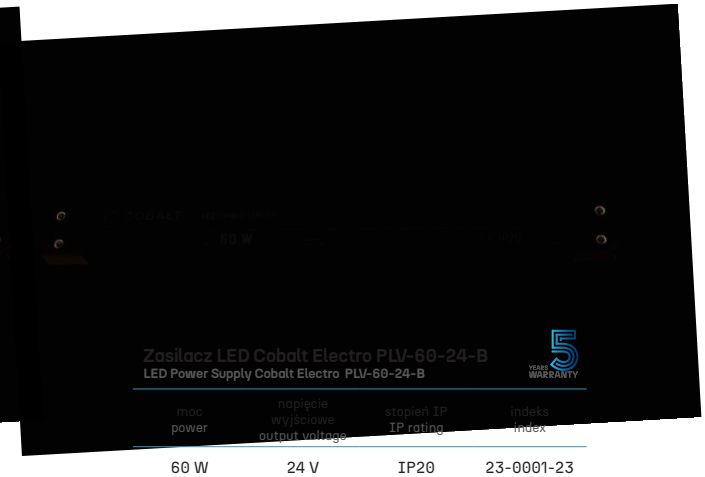


Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-60-24-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-60-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
60 W	24 V	IP20	23-0001-23



Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-75-12-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-75-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
75 W	12 V	IP20	23-0001-24

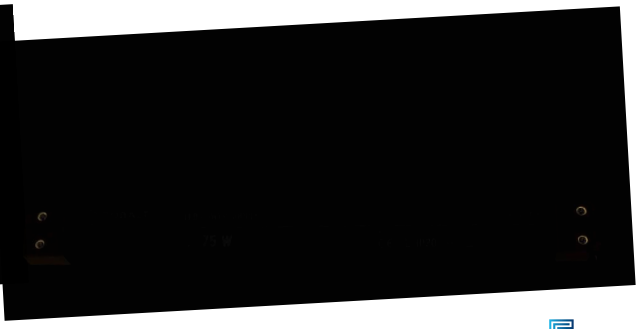

Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-75-24-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-75-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
75 W	24 V	IP20	23-0001-36




Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-100-12-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-100-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
100 W	12 V	IP20	23-0001-25




Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-100-24-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-100-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
100 W	24 V	IP20	23-0001-26

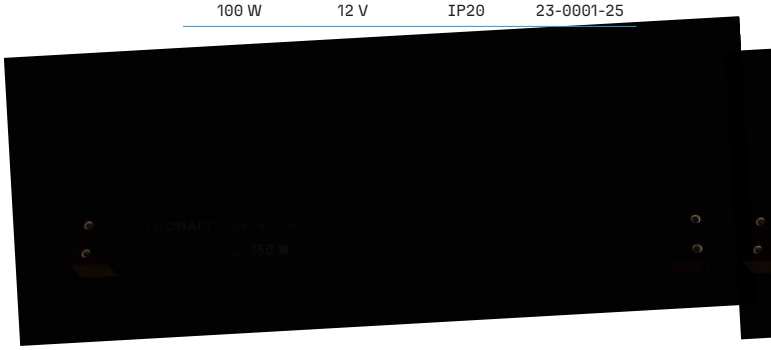


Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-150-12-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-150-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
150 W	12 V	IP20	23-0001-27

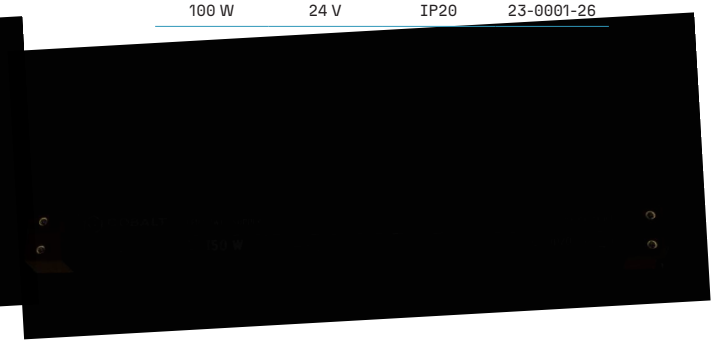


Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-150-24-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-150-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
150 W	24 V	IP20	23-0001-28

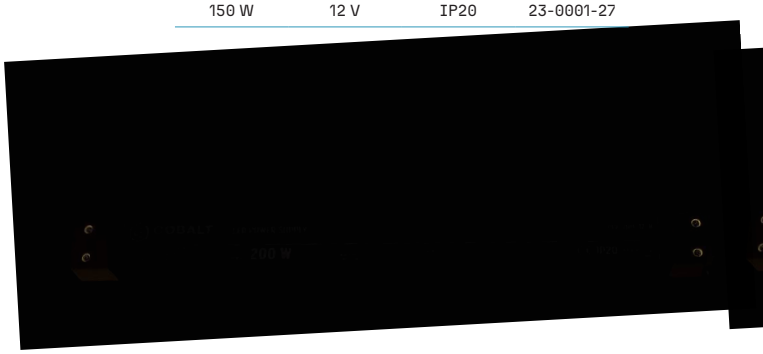

Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-200-12-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-200-12-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
200 W	12 V	IP20	23-0001-29

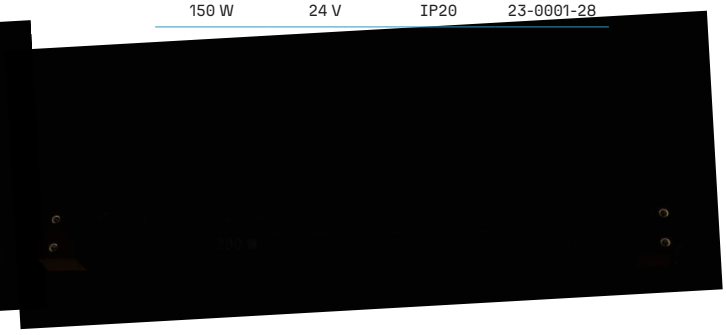

Zasilacz LED Cobalt Electro PLV-200-24-B
LED Power Supply Cobalt Electro PLV-200-24-B

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
200 W	24 V	IP20	23-0001-30





Zasilacze LED Cobalt Electro serii PLV i PFV.

LED Power Supplies Cobalt Electro PLV and PFV Series.



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-10-12
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-10-12

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
10 W	12 V	IP67	23-1113-12



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-10-24
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-10-24

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
10 W	24 V	IP67	23-2113-13



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-20-12
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-20-12

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
20 W	12 V	IP67	23-1113-14



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-20-24
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-20-24

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
20 W	24 V	IP67	23-2113-15



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-35-12
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-35-12

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
35 W	12 V	IP67	23-1113-06



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-35-24
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-35-24

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
35 W	24 V	IP67	23-2113-09



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-60-12
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-60-12

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
60 W	12 V	IP67	23-1113-07



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-60-24
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-60-24

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
60 W	24 V	IP67	23-2113-10



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-75-12
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-75-12

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
72 W	12 V	IP67	23-0001-31



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-75-24
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-75-24

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
74 W	24 V	IP67	23-0001-32




Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-100-12
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-100-12

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
100 W	12 V	IP67	23-1113-08



Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-100-24
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-100-24

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
100 W	24 V	IP67	23-2113-11

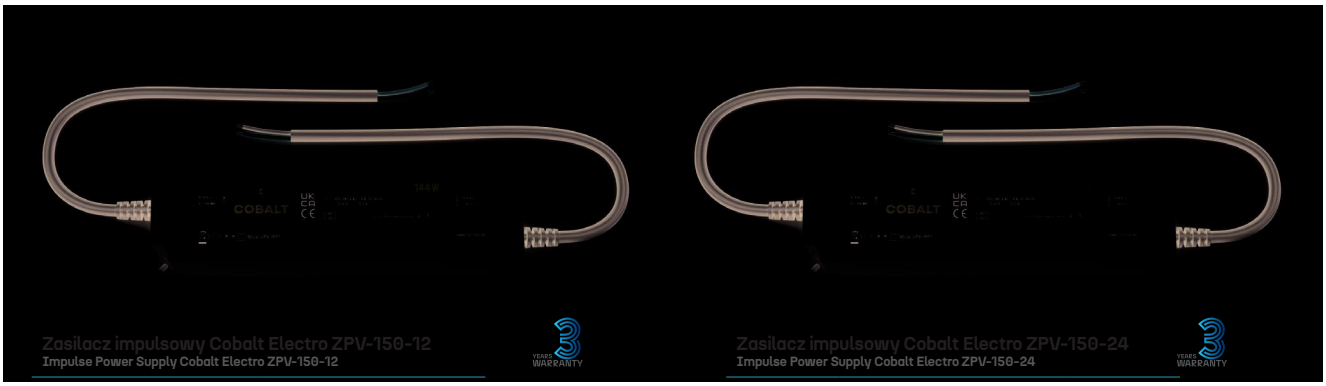


Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-150-12
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-150-12

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
144 W	12 V	IP67	23-1133-39

Zasilacz impulsowy Cobalt Electro ZPV-150-24
Impulse Power Supply Cobalt Electro ZPV-150-24

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
150 W	24 V	IP67	23-2133-40

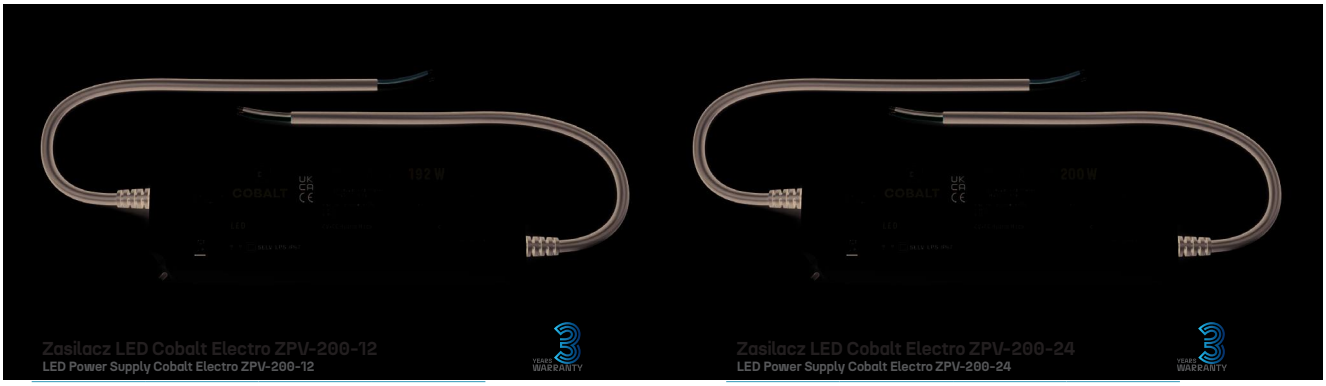


Zasilacz LED Cobalt Electro ZPV-200-12
LED Power Supply Cobalt Electro ZPV-200-12

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
192 W	12 V	IP67	23-1133-41

Zasilacz LED Cobalt Electro ZPV-200-24
LED Power Supply Cobalt Electro ZPV-200-24

moc power	napięcie wyjściowe output voltage	stopień IP IP rating	indeks index
200 W	24 V	IP67	23-2133-41

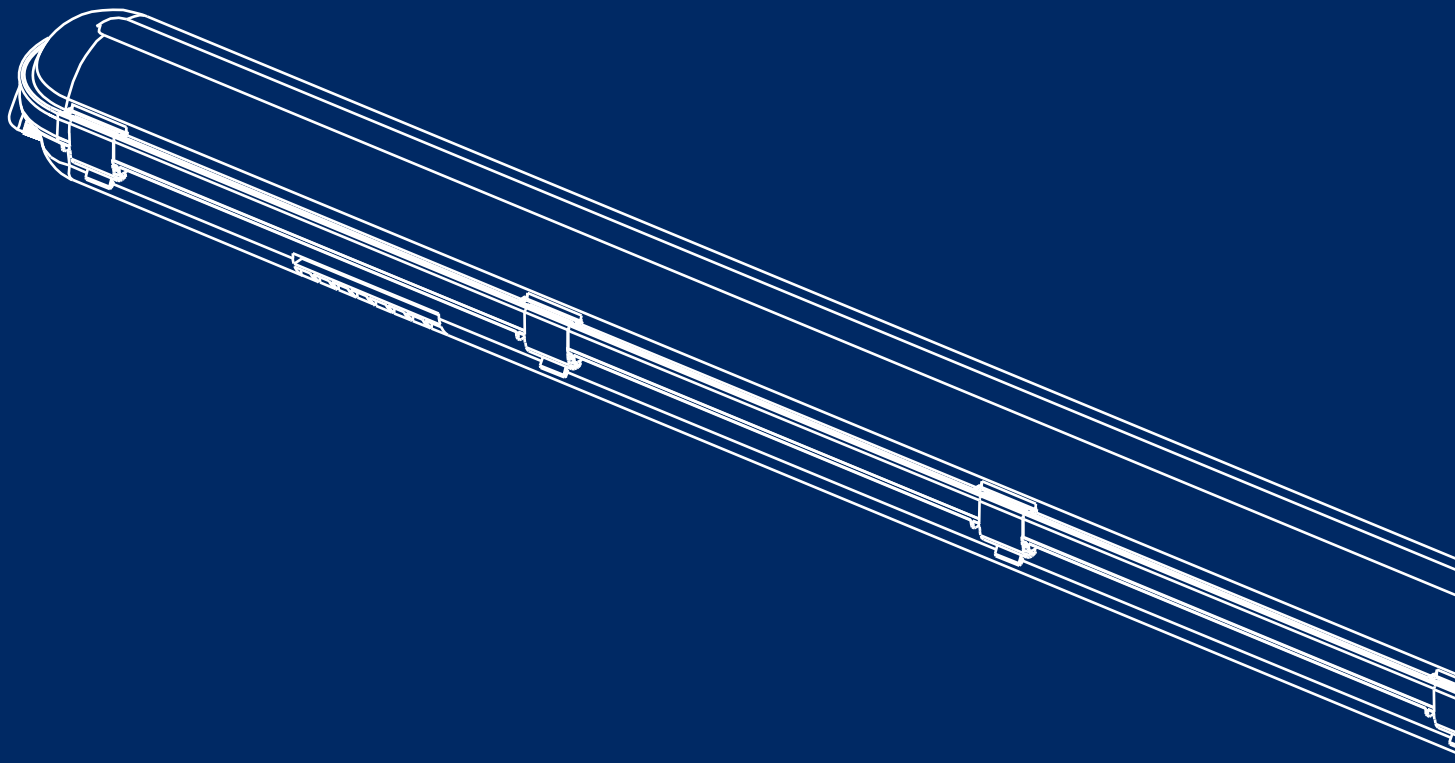

LED Labs® Lighting

LED Labs S.A.
ul. Zakopiańska 2C
30-418 Kraków

NIP: 6793108450
REGON: 360837680
KRS: 0000988995

Dział Obsługi Klienta / Customer Service:
tel. / phone: +48 12 633 44 11
kom. / mobile: +48 733 333 021
info@led-labs.pl
www.**led-labs**.pl
led-labs.pl/**configurator**/
www.**lumines**.com

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на LED Labs онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на LED Labs

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на LED Labs

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)