

Niloé™

Устойчиво във времето

#LegrandImprovingLives

legrand®

Изчистена елегантност в сърцето на вашия дом

Стилният дизайн на Niloé се вписва безпроблемно в хармонични пространства.

РОТАЦИОНЕН ДИМЕР
Лесно настройвате осветлението и създавате перфектната атмосфера с едно докосване.





ДВОЙНО USB ТИП A+C
Лесно презареждате своите устройства.

Неподправеност в индустриалния стил

Niloé има изчистени линии и метални покрития, които внасят модерен щрих във вашия дом. Идеален за съвременен лофт или студио.

2P+E КОНТАКТ И ДВОЙНО USB ТИП C
Практично решение за лесно свързване и зареждане на няколко устройства.



КЛЮЧ С ИНДИКАТОР
Показва ви, ако сте забравили осветлението включено.





СЕРИЕН КЛЮЧ
Управлявате няколко осветителни тела от едно място.
Лесна употреба.

Нежната топлина на скандинавския дизайн


Със своите неутрални, модерни цветове, Niloé придава завършен вид на пространствата. Прави ги естествени и хармонични.



TV РОЗЕТКА F-ТИП + RJ45 РОЗЕТКА
Просто свържете устройствата си към мрежата, за бърза и надеждна връзка

Етнически елементи, съчетани с модернистичност

Niloé допълва живописните интериори!
Текстил, дърво, ярки цветове и растения създават топла атмосфера,
докато декоративните рамки добавят модернистичност и автентичност.

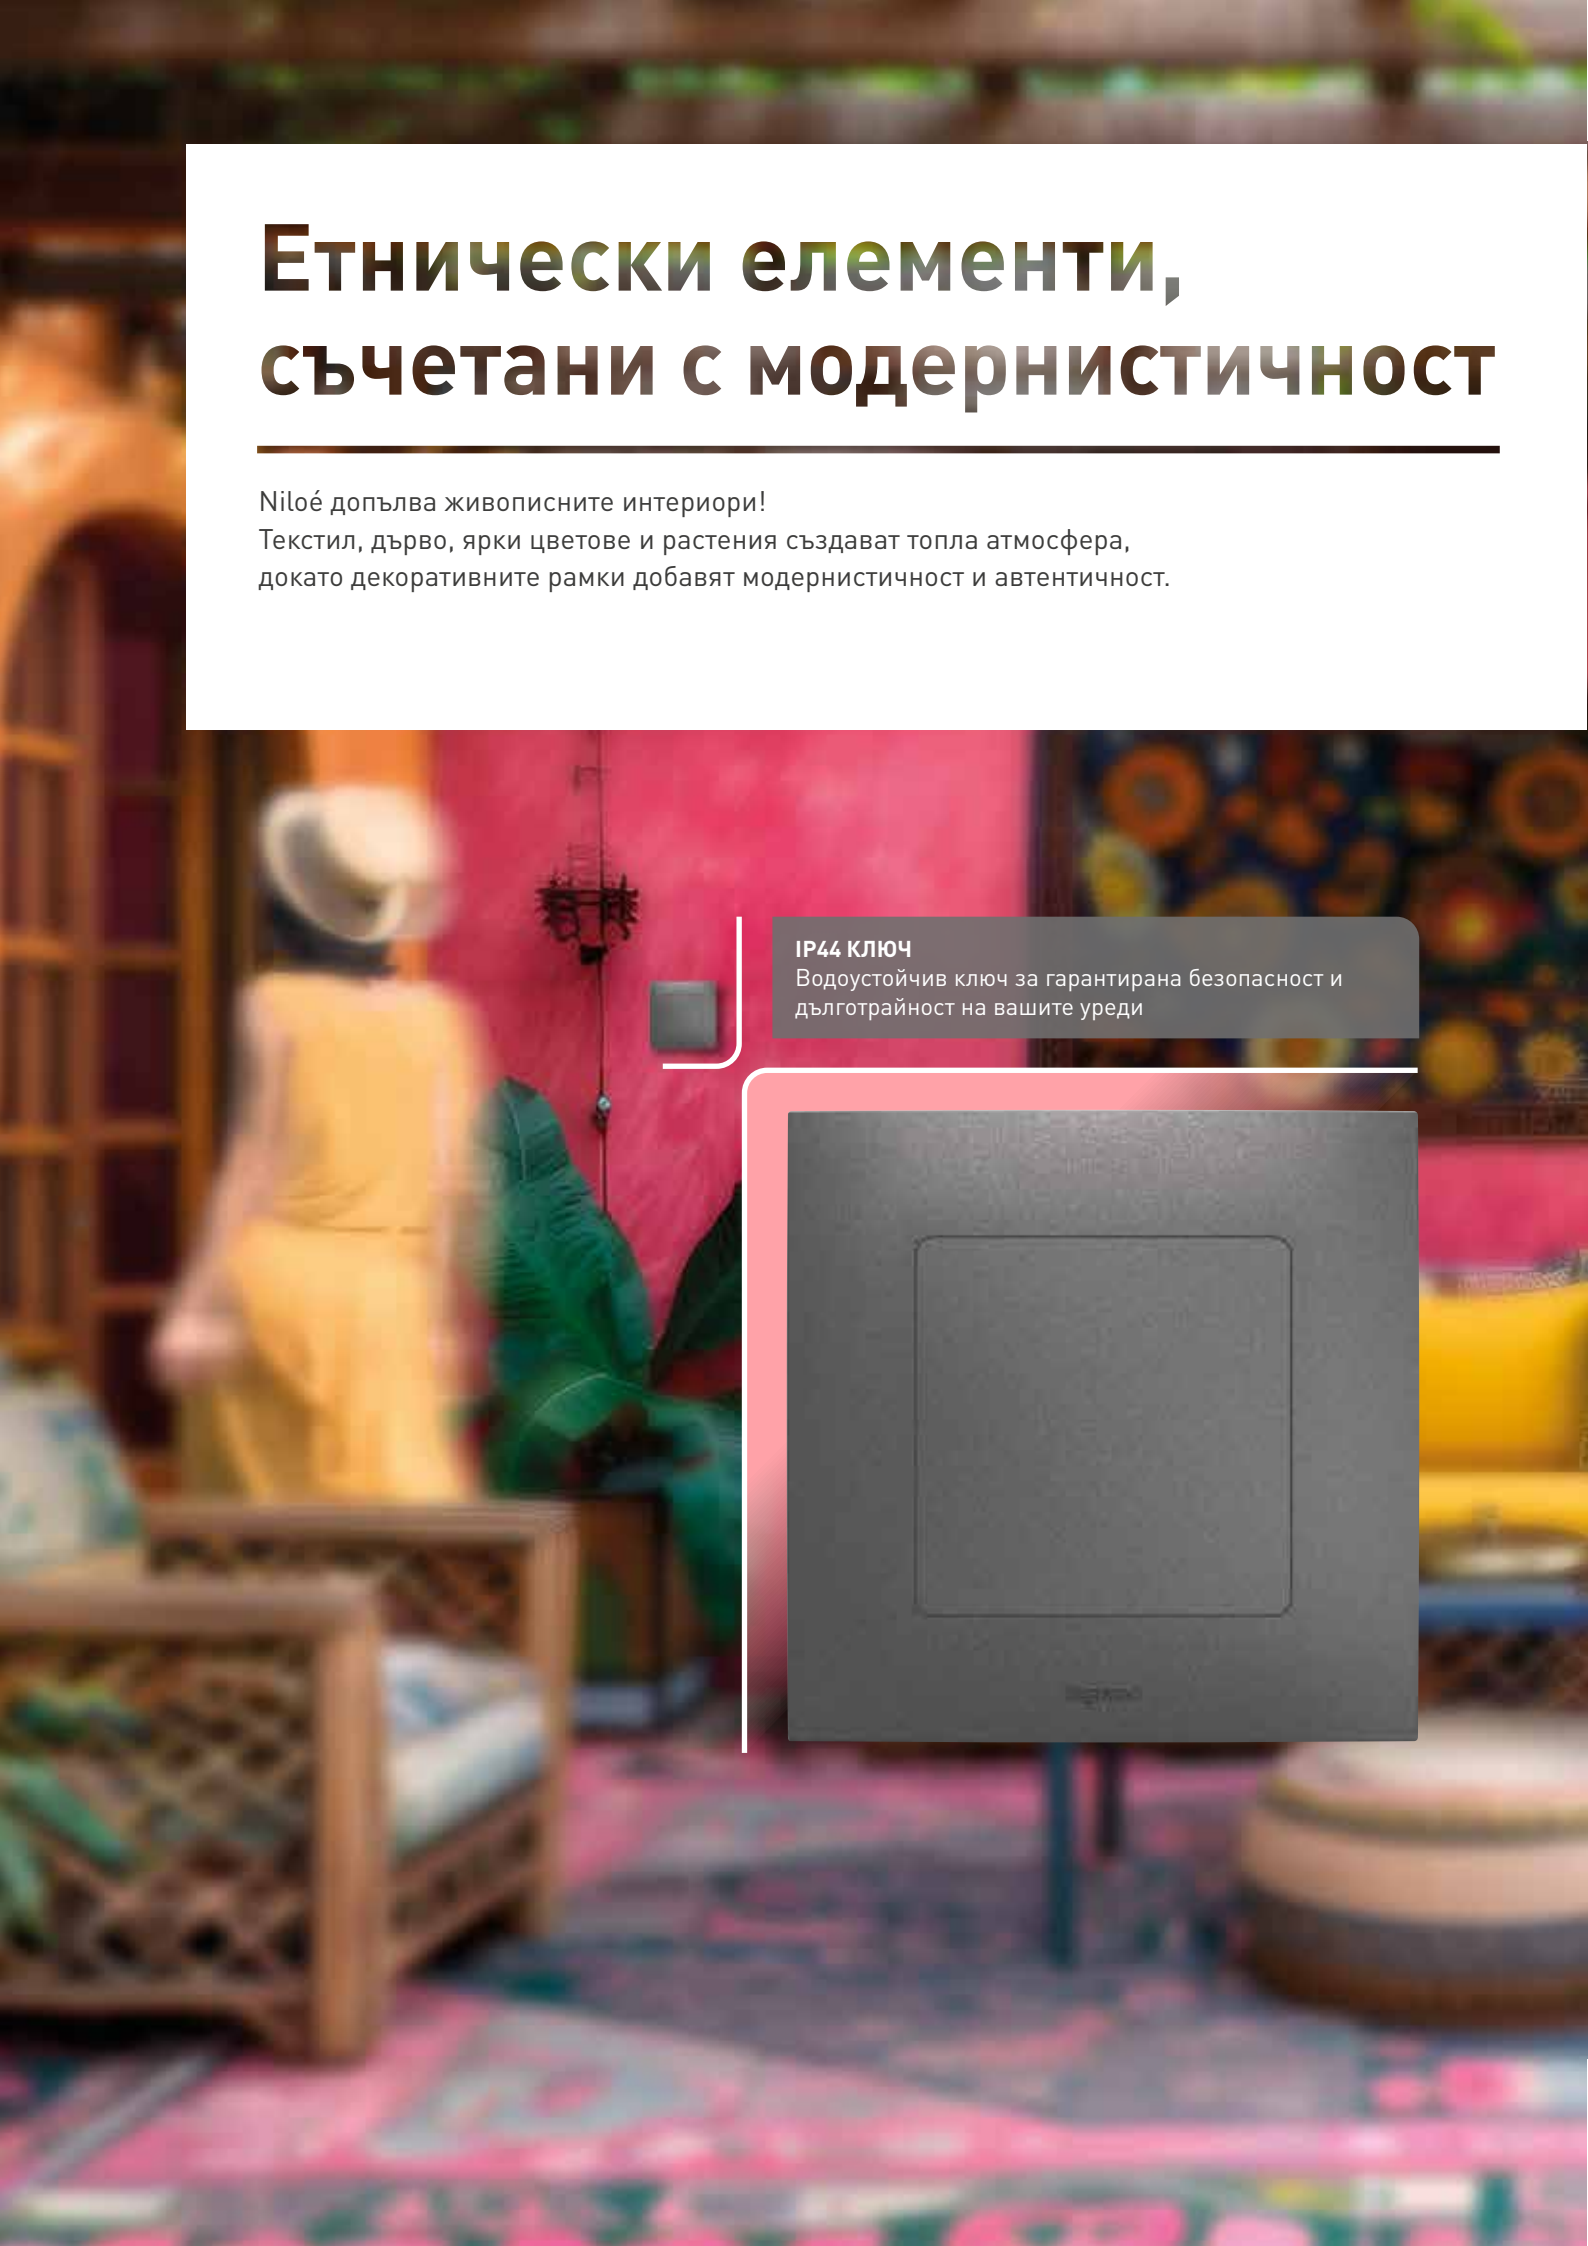

IP44 КЛЮЧ
Водоустойчив ключ за гарантирана безопасност и дълготрайност на вашите уреди




IP44 2P+E КОНТАКТ С КАПАЧЕ
Захранващ контакт навсякъде, дори и в зони изложени на атмосферни влияния.

Чарът на автентичността

С бронзова декоративна рамка върху дървена стена, Niloé се вписва безпроблемно в традиционни стилове.
Niloé добавя класически, ненатрапчив чар към всяка стая, като същевременно остава модерен и функционален.

КЛЮЧ ЗА ЩОРИ
Удобно управление на щорите без дори да ставате от леглото.



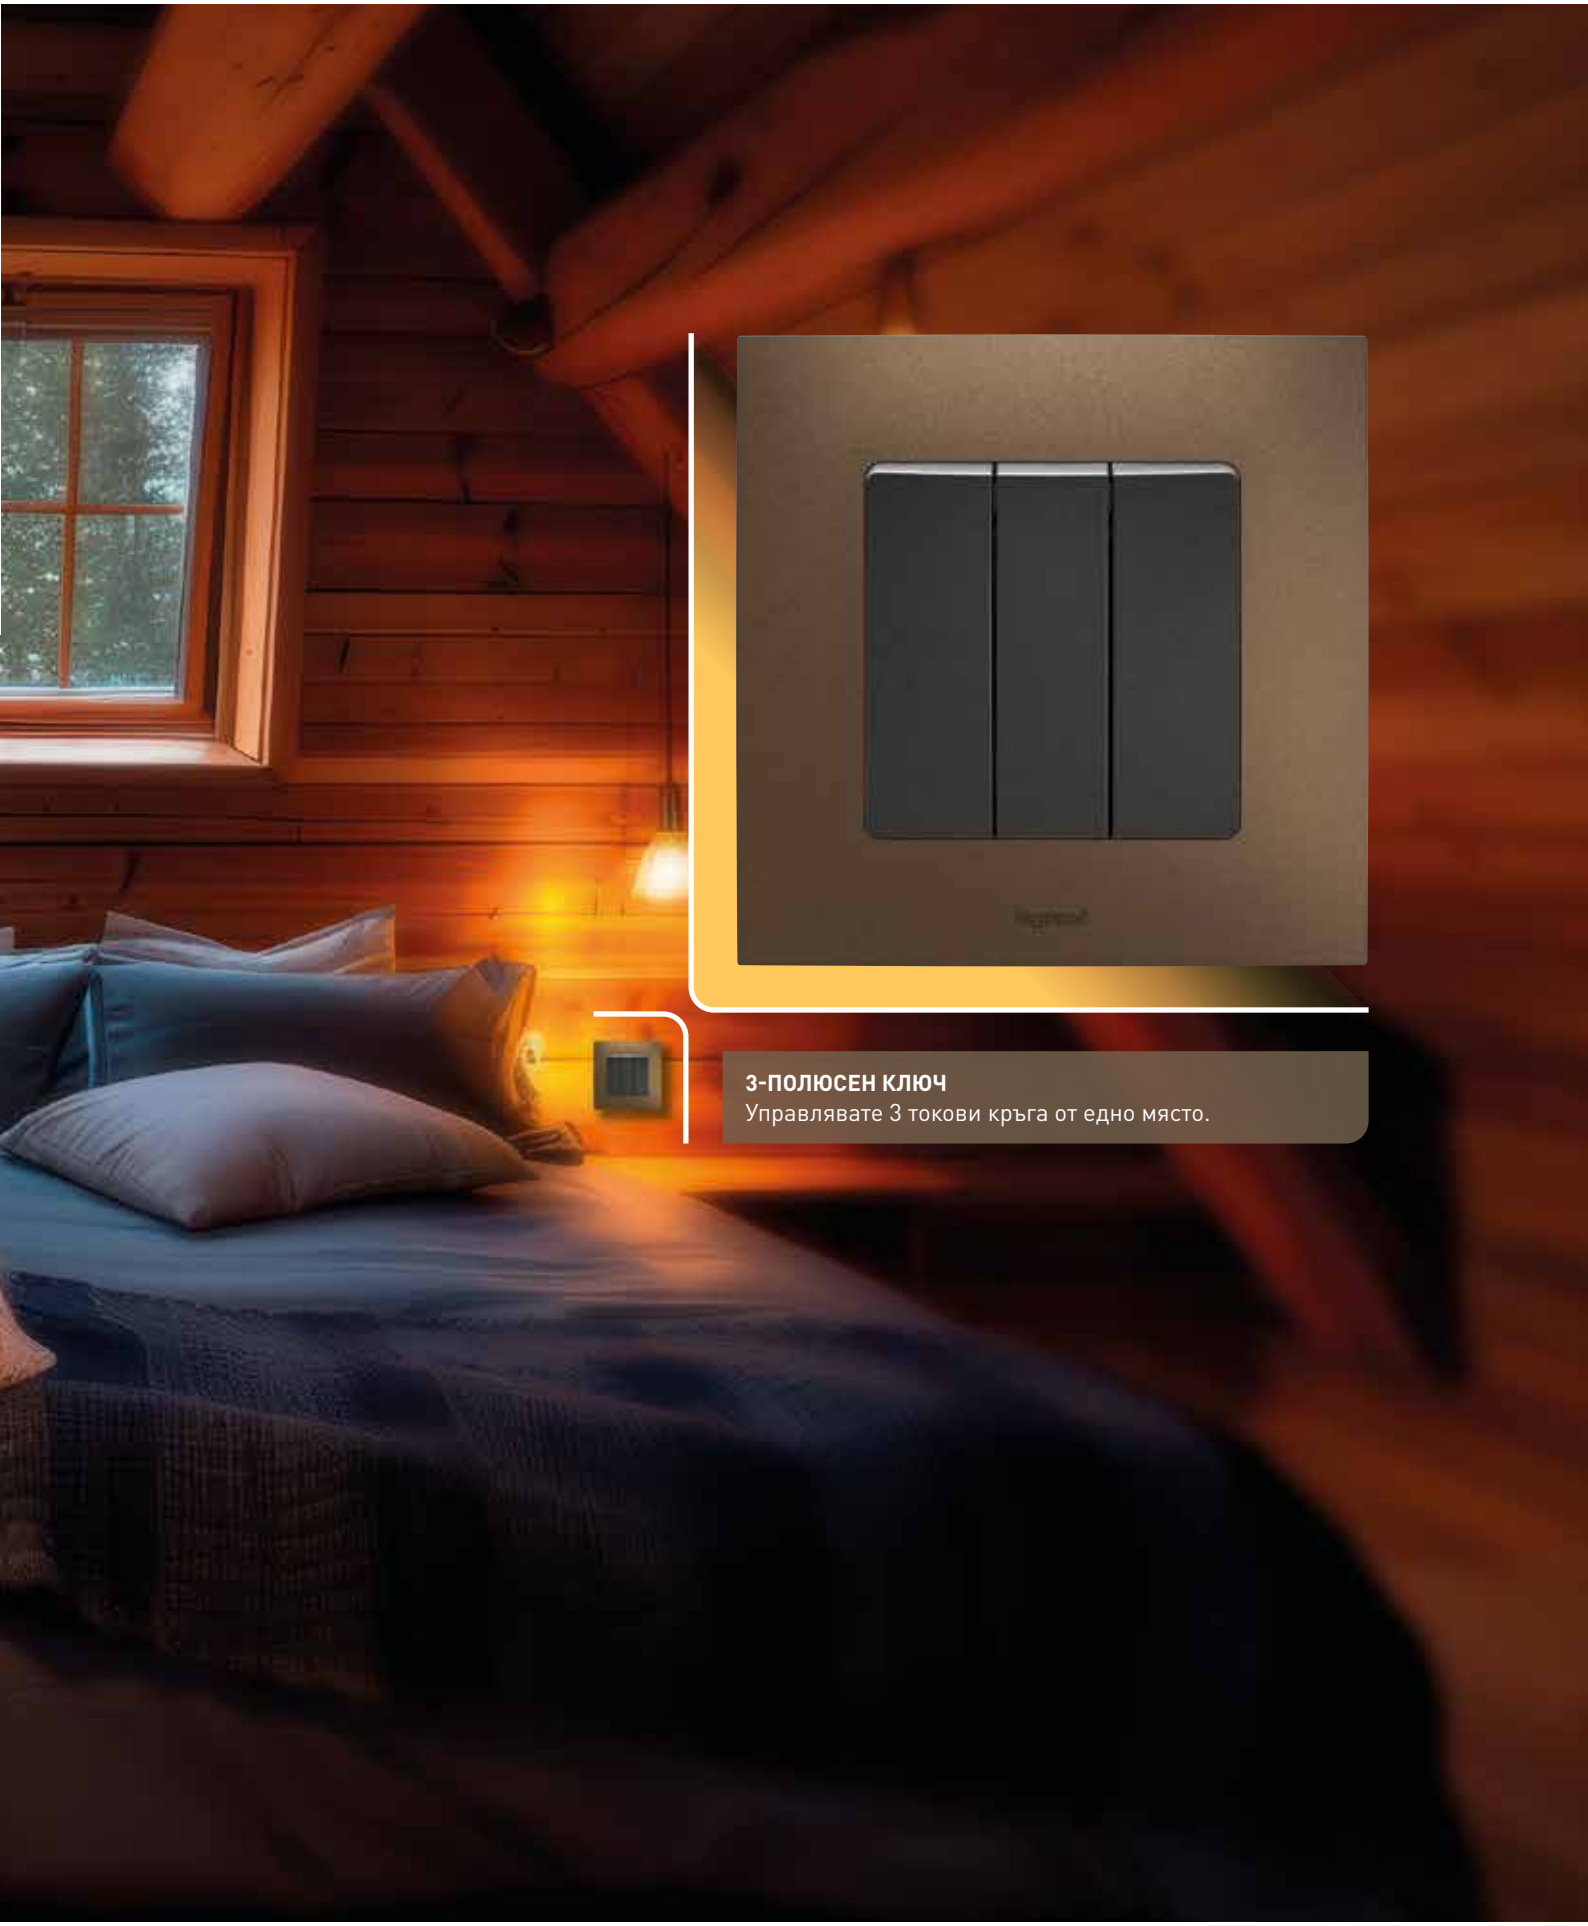

3-ПОЛЮСЕН КЛЮЧ
Управлявате 3 токови кръга от едно място.

#LegrandImprovingLives
създаване на по-устойчив свят за всички

За да ограничи въздействието си върху околната среда, Legrand се ангажира да намали емисиите на парникови газове и въздействието на своите продукти върху околната среда.
Проектирани да издържат дълго, нашите продукти демонстрират ангажираност, издръжливост и допринасят за опазването на планетата за бъдещите поколения.



ПРОДУКТИ **ПРОЕКТИРАНИ ДА УСТОЯТ**, ВЪВ ВРЕМЕТО. С ГРИЖА ЗА СВЕТА



Legrand прилага кръгов подход в целия жизнен цикъл на своите продукти, като разработва иновативен екодизайн не само на продукти, но и на опаковки. Всеки избор по отношение на материалите, възможността за рециклиране и издръжливостта е направен за минимално въздействие и максимална дълготрайност.
В Legrand всеки детайл е от значение, за да бъдат продуктите устойчиви и заедно да помогнем за опазването на планетата.

54%
РЕЦИКЛИРУЕМА ПЛАСТМАСА ЗА КЛЮЧ NP2110WH

> “Legrand се ангажира с конкретни отговорни действия насочени към минимизиране на въздействието върху околната среда, следвайки своя растеж.”

РЕЦИКЛИРАНИ И РЕЦИКЛИРУЕМИ КАРТОНЕНИ КУТИИ

100%
РЕЦИКЛИРУЕМИ ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ

НЕПРЕКЪСНАТИ УСИЛИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПЛАСТМАСАТА В ОПАКОВКИТЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

3,5 тона
ПЛАСТМАСА ПО-МАЛКО ОТ NILOE БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВАТА ХАРТИЕНА ОПАКОВКА.

RSE

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАШАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ (CSR) НА НАШИЯ УЕБСАЙТ


www.legrand.bg

Бърз монтаж на механизмите за инсталация без усилия

Автоматичните клеми, винтовете с бърза резба и широко отварящите се скоби правят монтажа лесен и безпроблемен.

Специфични прорези
За по-лесно подравняване

Автоматични клеми
За бърза инсталация

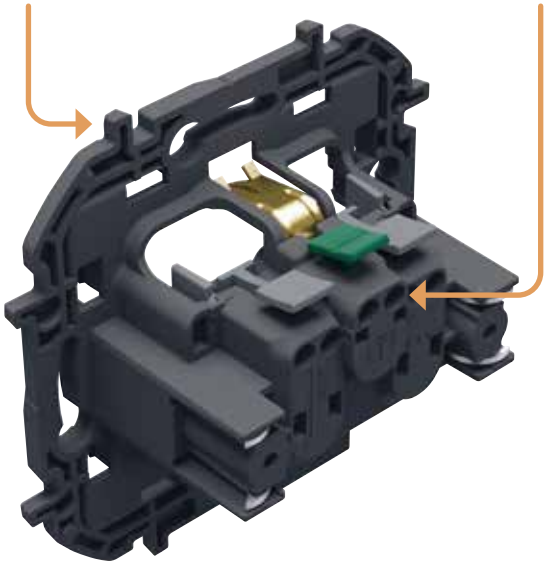




ПО-МАЛКО ПЛАСТМАСА СЪЩАТА ТВЪРДОСТ

По-широка зона за позициониране на винта
Продуктът е с повече възможности за въртене, което улеснява монтажа му



ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ С ПРЕДИШНИ ВЕРСИИ НА СЕРИЯ NILOE



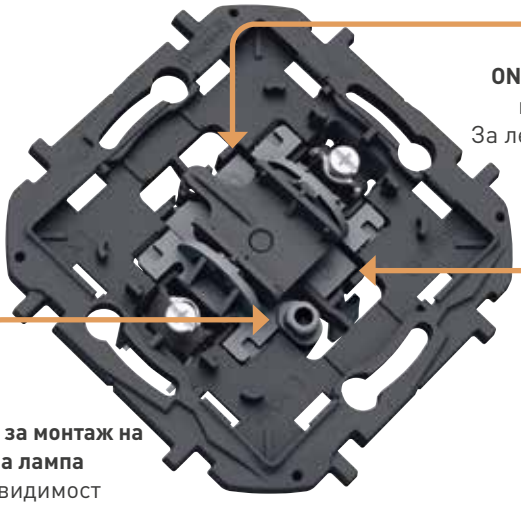


ON/OFF позиция за индикаторите
За лесно окабеляване

Специално място за монтаж на индикаторна лампа
за по-добра видимост



По-широко отварящи се скоби
За по-лесно и по-надеждно затягане

МНОГОМОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

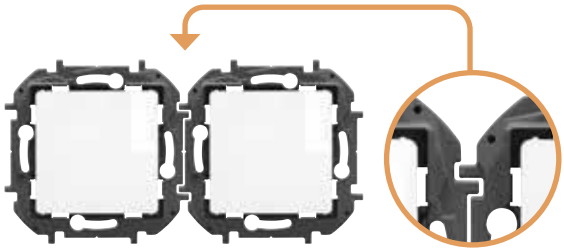


Бърза и лесна многомодулна инсталация благодарение на специалните щифтове за подравняване на поддържащите рамки.



Пълна съвместимост с предишни версии на серия Niloe

До 5 модула за хоризонтален или вертикален монтаж

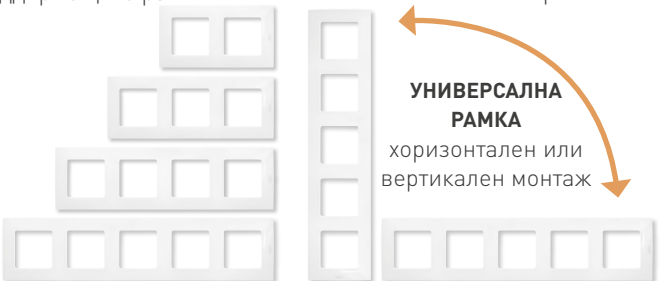

УНИВЕРСАЛНА РАМКА
хоризонтален или вертикален монтаж

Niloé преобразено !

Нови вдъхновения, нов дизайн в отговор на днешните тенденции.



Niloé черпи вдъхновение от минерални и природни текстури, за да предложи разнообразна палитра от цветове. От най-чистото бяло до матово черно, през елегантни тонове като сиво, меден бронз и наситено зелено, всеки цвят е внимателно подбран, за да внесе баланс и хармония във вашия интериор. Независимо дали предпочитате неутрални или по-топли тонове, дизайнът на Niloé е идеален за всяко пространство.

3 ТИПА **ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ**



ГЛАНЦ МАТ МЕТАЛИК

3 ЦВЯТА **ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ**



Решения за всеки ваш проект

За осветление, захранване или мултимедия, гамата Niloé има всичко, от което се нуждаете. Спестете енергия с димери, LED светлини и автоматични ключове. Използвайте различни модули с индикация, за да улесните ежедневието си. Всяка функция е проектирана да бъде удобна и ефективна.





МОДУЛИ ЗА **ОСВЕТЛЕНИЕ**


Избирате между еднополюсен, сериен или 3-полюсен ключ, със или без индикация, за да управлявате лесно осветлението в дома си.



ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ



СЕРИЕН КЛЮЧ




КЛЮЧ С ИНДИКАТОР



3-ПОЛЮСЕН КЛЮЧ

ЕЛЕКТРОННИ ФУНКЦИИ
ЗА ОПТИМИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Оптимизирайте електропотреблението с практични, високоефективни модули. Димери, датчици за движение и ключове за прецизно и ефективно управление на осветлението.

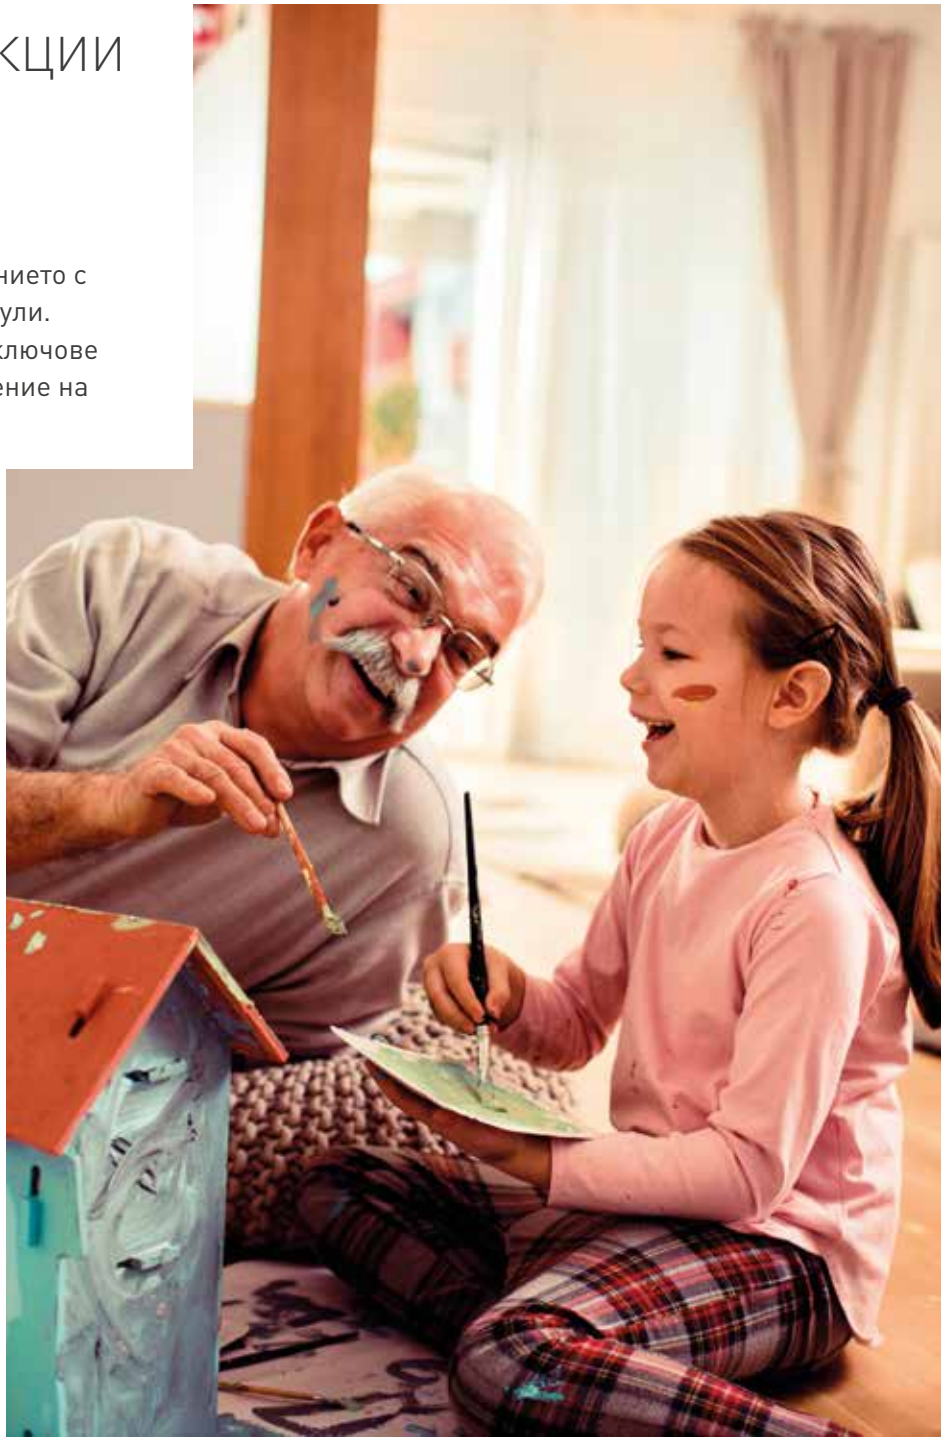



БУТОНЕН ДИМЕР



РОТАЦИОНЕН ДИМЕР



ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ



ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА СТЪЛБИ



3-ПОЗИЦИОНЕН КЛЮЧ ЗА ЩОРИ



МУЛТИМЕДИЯ

Свържете лесно мултимедийните си устройства с универсални, компактни розетки. Лесна употреба и ефективност при необходимост от TV и интернет свързаност.



TV РОЗЕТКА ТИП-F



TV РОЗЕТКА ТИП-F+RJ45 РОЗЕТКА



2 X RJ45 РОЗЕТКИ

ЗАХРАНВАНЕ

Компактни и модерни контакти за захранване на вашите устройства.
Класически или с вградено USB?
Изборът е ваш!



2P+E КОНТАКТ
АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ



2 X 2P+E КОНТАКТ
АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ



2P+E КОНТАКТ
С ВГРАДЕНО USB ТИП-C



ДВОЙНА РОЗЕТКА
USB ТИП A+C





IP 44

Защитете оборудването си с IP44 контакти и ключове устойчиви на атмосферни условия.
Те осигуряват безопасност и дълъг експлоатационен период на открито или във влажна среда.



IP44 ДЕКОРАТИВНА РАМКА



КЛЮЧ IP44



СЕРИЕН КЛЮЧ IP44



2P+E КОНТАКТ С IP44 КАПАК АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ

NP2110WH + NP111WH


NP2210MG + NP111MG


NP2113BK + NP111BK


NP2310BK + NP111OL


NP2311BK + NP111MA

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Автоматични или винтови клеми
LED индикаторите светят в бяло и се монтират в лицевия панел.

Опаковка	Кат. ном.	Еднополюсни ключове - 10 AX - 250 V~
		Еднополюсен ключ Автоматични клеми
20	NP2110WH	○ Бяло
20	NP2110MG	● Светло сиво
20	NP2110BK	● Черно
		Сериен ключ Автоматични клеми
20	NP2120WH	○ Бяло
20	NP2120MG	● Светло сиво
20	NP2120BK	● Черно
		Троен ключ Винтови клеми
20	NP2130WH	○ Бяло
20	NP2130MG	● Светло сиво
20	NP2130BK	● Черно
		Еднополюсен ключ с индикатор Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26 Автоматични клеми
20	NP2111WH	○ Бяло
20	NP2111MG	● Светло сиво
20	NP2111BK	● Черно
		Сериен ключ с индикатор Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26 Автоматични клеми
20	NP2121WH	○ Бяло
20	NP2121MG	● Светло сиво
20	NP2121BK	● Черно

		Девиаторни ключове - 10 AX - 250 V~
		Автоматични клеми **Еднополюсен ключ**
20	NP2210WH	○ Бяло
20	NP2210MG	● Светло сиво
20	NP2210BK	● Черно
		Сериен ключ
20	NP2220WH	○ Бяло
20	NP2220MG	● Светло сиво
20	NP2220BK	● Черно
		Еднополюсен ключ с индикатор Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26
20	NP2211WH	○ Бяло
20	NP2211MG	● Светло сиво
20	NP2211BK	● Черно

Опаковка	Кат. ном.	Кръстати ключове - 10/16 AX - 250 V~
		Дава възможност за добавяне на 3-та точка в девиаторна инсталация. Винтови клеми **Единичен - 10 AX**
10	NP2010WH	○ Бяло
10	NP2010MG	● Светло сиво
10	NP2010BK	● Черно
		Двоен - 16 AX
10	NP2020WH	○ Бяло
10	NP2020MG	● Светло сиво
10	NP2020BK	● Черно

		Двуполюсен ключ - 16 A - 250 V~
		Автоматични клеми
10	NP2113WH	○ Бяло
10	NP2113MG	● Светло сиво
10	NP2113BK	● Черно

		Бутони - 6 A - 250 V~
		Еднополюсни бутони NO. Автоматични клеми **Еднополюсен**
20	NP2310WH	○ Бяло
20	NP2310MG	● Светло сиво
20	NP2310BK	● Черно
		Сериен
20	NP2320WH	○ Бяло
20	NP2320MG	● Светло сиво
20	NP2320BK	● Черно
		Еднополюсен ключ с индикатор, със символ звънец Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26
20	NP2311WH	○ Бяло
20	NP2311MG	● Светло сиво
20	NP2311BK	● Черно
		Еднополюсен ключ с индикатор, без символ Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26
20	NP2315WH	○ Бяло
20	NP2315MG	● Светло сиво
20	NP2315BK	● Черно

		Превключващи бутони - 6 A - 250 V~
		Девиаторни бутони NO-NC. Автоматични клеми **Еднополюсен**
20	NP2316WH	○ Бяло
20	NP2316MG	● Светло сиво
20	NP2316BK	● Черно
		Сериен
20	NP2326WH	○ Бяло
20	NP2326MG	● Светло сиво
20	NP2326BK	● Черно

Niloé™

датчици за движение и димери



NP2512WH + NP111WH



NP2411BK + NP111GR



NP2410BK + NP111DB

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка	Кат. ном.	Автоматични ключове
		IR технология на детекция Обхват: 170 °C, 8 метра Времезакъснение: регулируемо от 5 сек. до 30 мин. Праг на чувствителност: от 5 lux от 1275 lux 4 нива на настройка на чувствителността Намалена дълбочина: 25 мм **2-проводен, без неутрала** Консумация в режим "stand by": 0.01 W Допустима мощност според вида на товара: - LED лампи и компактни флуоресцентни лампи (CFL): от 2 до 100 W - халогенни лампи и лампи с нажежаема жичка: от 2 до 150 W - LED лампи, CFL, халогенни и флуоресцентни тръби с феромагнитен или електронен баласт: от 2 до 150 VA Ако няколко датчика се свързват към една и съща осветителна верига минималният товар се увеличава. Вижте техническата информация за продукта. Възможност за паралелно свързване до 3 сензора Възможност за допълнителен бутон, 10 макс Може да се свърже с модулно реле
1	NP2512WH	○ Бяло
1	NP2512MG	● Светло сиво
1	NP2512BK	● Черно




Опаковка	Кат. ном.	Димери
		Оборудван със защита от пренапрежение и късо съединение Когато се включи, светва на нивото, зададено при последното изключване Може да се управлява дистанционно чрез бутони без индикатори като всеки бутон може да изпълнява функциите ВКЛ / ИЗКЛ и димиране **Ротационен димер - 300 W - 2-проводен** За всички видове лампи: - димируеми LEDs: от 5 до 75 W LED (10 лампи макс) - халоген с феромагнитен или електронен трансформатор: от 5 до 300 VA - флуоресцентна тръба - баласт: от 5 до 300 VA - халоген или нажежаема жичка 240 V: от 5 до 300 W Когато се включи (за 2 секунди), светва на нивото, зададено при последното изключване
1	NP2411WH	○ Бяло
1	NP2411MG	● Светло сиво
1	NP2411BK	● Черно



Бутонен димер - 150 W - 3-проводен
За всички видове лампи:
- димируеми LEDs: от 1 до 150 VA LED (10 лампи макс)
- халоген с феромагнитен или електронен трансформатор: от 5 до 150 VA
- флуоресцентна тръба - баласт: от 5 до 150 VA
- халоген или нажежаема жичка 240 V: от 5 до 150 W

1	NP2410WH	○ Бяло
1	NP2410MG	● Светло сиво
1	NP2410BK	● Черно



Niloé™

ключове за щори и вентилация, термостати

NP2610WH + NP111WH


NP660WH + NP111MA


NP670MG + NP111MG

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Винтови клеми

Опаковка	Кат. ном.	
		Щори
		Ключ 3-позиционен (нагоре / стоп / надолу) за директен контрол върху мотора
10	NP2610WH	○ Бяло
10	NP2610MG	● Светло сиво
10	NP2610BK	● Черно
		Бутон
10	NP2611WH	○ Бяло
10	NP2611MG	● Светло сиво
10	NP2611BK	● Черно
		Ключ за управление на вентилацията (0, 1, 2, 3)
1	NP660WH	○ Бяло
1	NP660MG	● Светло сиво
1	NP660BK	● Черно
		Термостати
		Електронен стаен термостат За отоплителни панели за таванен монтаж и подово отопление. Обхват на настройката: от 10 до 30 °C Защита от замръзване: 7 °C Точност на настройката: 0.5 °C
1	NP670WH	○ Бяло
1	NP670MG	● Светло сиво
1	NP670BK	● Черно
		Термостат за подово отопление За системи за подово отопление Обхват на настройката: от 10 до 60 °C Защита от замръзване: 7 °C Изключвателна способност: 8 A - 250 V (2 A - 250 V Захранване: 230 V 50/60Hz Доставя се подов датчик с 4 м проводник (макс. дължина на проводника: 20м)
1	NP671WH	○ Бяло
1	NP671MG	● Светло сиво
1	NP671BK	● Черно

Niloé™

ключ-карта и ключ с индикация


NP270BK + NP111BK


NP650WH + NP111WH

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Винтови клеми

Опаковка	Кат. ном.	
		Механична ключ- карта
		За управление на захранването на стаята Изключва се 30 секунди след изваждане на картата За карти с максимална дължина 54mm Доставя се без скоби
1	NP270WH	○ Бяло
1	NP270MG	● Светло сиво
1	NP270BK	● Черно
		Модул за аварийно осветление
		За монтаж в близост до препятствия Функция насочваща светлина или нощна светлина, 20 lux от ниво осветеност полумрак. Светва автоматично, когато има засечено присъствие, като помага на хората да намерят пътя си в тъмното Инфрачервено засичане Разстояние на засичане: 6 м макс. Хоризонтален ъгъл на засичане: 180° Може да се постави на желаната височина, например на височината на ключ или контакт
1	NP650WH	○ Бяло
1	NP650MG	● Светло сиво
1	NP650BK	● Черно

Niloé™

контакти немски стандарт



NP3120MG + NP111MG



NP3128WH + NP111GR



NP3130BK

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Контакти немски стандарт с детска защита

Опаковка	Кат. ном.	
		2P+E - винтови клеми
20	NP3122WH	○ Бяло
20	NP3122MG	● Светло сиво
20	NP3122BK	● Черно
		2P+E с капаче - витови клеми
10	NP3129WH	○ Бяло
10	NP3129MG	● Светло сиво
10	NP3129BK	● Черно
		2P+E - автоматични клеми
20	NP3120WH	○ Бяло
20	NP3120MG	● Светло сиво
20	NP3120BK	● Черно
		2P+E с капаче - IP 44 - автоматични клеми
10	NP3128WH	○ Бяло
10	NP3128MG	● Светло сиво
10	NP3128BK	● Черно
		Контакт 2P+E с детска защита и вградено USB тип C
		За зареждане на смартфони, таблети или други електронни устройства
		Може да замени стандартен контакт, без необходимост от замяна на кабели или конзола
		USB тип-C: 1.5 A - 0.5 V - 7.5 W макс.
		Консумация в пасивен режим < 0.07 W
		Classe II SELV
		С детска защита, автоматични клеми
10	NP3312WH	○ Бяло
10	NP3312MG	● Светло сиво
10	NP3312BK	● Черно
		Двоен контакт 2P+E - детска защита-автоматични клеми
		Окомплектован с декоративна рамка
		Инсталация в една конзолна кутия.
		Заменя единичен контакт. Монтаж със скоби.
10	NP3130WH	○ Бяло
10	NP3130MG	● Светло сиво
10	NP3130BK	● Черно

Контакти немски стандарт без детска защита

Опаковка	Кат. ном.	
		2P+E - винтови клеми
20	NP3121WH	○ Бяло
20	NP3121MG	● Светло сиво
20	NP3121BK	● Черно
		Двоен контакт 2P+E - автоматични клеми
		Окомплектован с декоративна рамка
		Инсталация в една конзолна кутия.
		Заменя единичен контакт. Монтаж със скоби
10	NP3131WH	○ Бяло
10	NP3131MG	● Светло сиво
10	NP3131BK	● Черно

Niloé™

аксесоари

NP151WH + NP111WH



NP172WH

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка	Кат. ном.	Аксесоари
		Празен модул
20	NP151WH	○ Бяло
20	NP151MG	● Светло сиво
20	NP151BK	● Черно
		Mosaic адаптор
		Използва се за 2- модулни механизми Mosaic като...
10	NP172WH	○ Бяло
10	NP172MG	● Светло сиво
10	NP172BK	● Черно
		Единичен keystone адаптор
10	NP170WH	○ Бяло
10	NP170MG	● Светло сиво
10	NP170BK	● Черно
		Двоен keystone адаптор
10	NP171WH	○ Бяло
10	NP171MG	● Светло сиво
10	NP171BK	● Черно
		IP 44 комплекти
		Комплекти аксесоари за създаване на IP 44 ключове / бутони
10	NP1173	Комплектите трансформират IP2X ключове в IP 44 такива
10	NP1174	IP 44 аксесоар за двуполюсни ключове
		LED лампа
10	7 645 26	За светлинна индикация/ подсветка LED лампа на 230 V / 0.125 mA консумация

Niloé™

преходни и крайни телевизионни розетки



NP4102WH + NP111MA



NP4107WH + NP111OL

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
В случай на подмяна на съществуваща розетка. Препоръчва се използване на усилвател и балансиране на линията.
TV: ТВ розетка мъжка (диам. 9.5mm)
R: радио розетка женска (диам. 9.5mm)
SAT: сателитна розетка "F" тип
Препоръчителен коаксиален кабел 17/19 VATC
Визуална проверка на свързването
TV: 4- 68 / 120 - 862 MHz
R: 87.5- 108 MHz
SAT: 950 - 2400 MHz

Опаковка	Кат. ном.	Преходни розетки
		Затихване: 14 dB
		TV (мъжка)
10	NP4102WH	○ Бяло
10	NP4102MG	● Светло сиво
10	NP4102BK	● Черно
		TV-R-SAT
10	NP4105WH	○ Бяло
10	NP4105MG	● Светло сиво
10	NP4105BK	● Черно
		Крайни розетки
		1 вход Затихване: 10 dB
		TV (мъжка)
10	NP4104WH	○ Бяло
10	NP4104MG	● Светло сиво
10	NP4104BK	● Черно
		TV-R-SAT
10	NP4107WH	○ Бяло
10	NP4107MG	● Светло сиво
10	NP4107BK	● Черно

Niloé™

телевизионни розетки


NP4109WH + NP111WH


NP4108MG + NP111MG


NP493BK + NP111OL

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
В случай на подмяна на съществуваща розетка. Препоръчва се използване на усилвател и балансиране на линията.
TV: ТВ розетка мъжка (диам. 9.5mm)
R: радио розетка женска (диам. 9.5mm)
SAT: сателитна розетка “F” тип
Препоръчителен коаксиален кабел 17/19 VATC
Визуална проверка на свързването
TV: 4- 68 / 120 - 862 MHz
R: 87.5- 108 MHz
SAT: 950 - 2400 MHzSAT: 950-2400 MHz

Опаковка	Кат. ном.	Комбинирани TV розетки
		Слабо затихване: 1.5 dB
		TV-SAT
10	NP4109WH	○ Бяло
10	NP4109MG	● Светло сиво
10	NP4109BK	● Черно
		TV-R-SAT
10	NP4106WH	○ Бяло
10	NP4106MG	● Светло сиво
10	NP4106BK	● Черно
		TV-R-SAT-SAT
		In 1: TV-R-SAT 1 / In 2: SAT 2
10	NP4108WH	○ Бяло
10	NP4108MG	● Светло сиво
10	NP4108BK	● Черно

Опаковка	Кат. ном.	Единични TV розетки
		Слабо затихване: 1.5 dB
		TV - 9.5 мъжка
10	NP4103WH	○ Бяло
10	NP4103MG	● Светло сиво
10	NP4103BK	● Черно
		TV - "F тип"
10	NP4100WH	○ Бяло
10	NP4100MG	● Светло сиво
10	NP4100BK	● Черно
		TV "F-F" преходна
		Доставя се с един стандартен F конектор
10	NP4101WH	○ Бяло
10	NP4101MG	● Светло сиво
10	NP4101BK	● Черно
		TV "F тип" + RJ 45 cat. 6 UTP
10	NP493WH	○ Бяло
10	NP493MG	● Светло сиво
10	NP493BK	● Черно

Niloé™

USB розетки и твърди връзки


NP3404MG + NP111MG


NP3403BK + NP111BK

NP351WH + NP111WH

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка	Кат. ном.	Двойна USB розетка Тип-C
		5 V - 3 A - 15 W
		За бързо зареждане на мобилни телефони, таблети, смартфони
		Защита от претоварване > 1 kV
		Консумация в пасивен режим < 0.07 W
		Инсталира се в конзолна кутия 40 мм дълбочина
		Високоефективна конверсия AC/DC Level (VI)
		2 x 2.5 mm2 винтови клеми
		Class II SELV
		Доставя се без кабел
		2 модула
1	NP3404WH	○ Бяло
1	NP3404MG	● Светло сиво
1	NP3404BK	● Черно

Опаковка	Кат. ном.	Двойна USB розетка Тип-A / USB Тип-C
		5 V - 3 A - 15 W
		За бързо зареждане на мобилни телефони, таблети, смартфони
		Защита от претоварване > 1 kV
		Консумация в пасивен режим < 0.07 W
		Инсталира се в конзолна кутия 40 мм дълбочина
		Високоефективна конверсия AC/DC Level (VI)
		2 x 2.5 mm2 винтови клеми
		Class II SELV
		Доставя се без кабел
		2 модула
1	NP3403WH	○ Бяло
1	NP3403MG	● Светло сиво
1	NP3403BK	● Черно

Опаковка	Кат. ном.	Твърда връзка
		IP 21
		Възможност за многомодулна инсталация
20	NP351WH	○ Бяло
20	NP351MG	● Светло сиво
20	NP351BK	● Черно

Niloé™

RJ45 розетки, розетки за телефони и високоговорители


NP4305WH + NP111WH


NP4336MG + NP111GR


NP4411MG + NP111MG


Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка	Кат. ном.	
		Cat. 6$_A$ розетки
		RJ 45 розетки
10	NP4305WH	○ Бяло - STP
10	NP4306WH	○ Бяло - UTP
10	NP4305MG	● Светло сиво - STP
10	NP4306MG	● Светло сиво - UTP
10	NP4305BK	● Черно - STP
10	NP4306BK	● Черно - UTP
		2 x RJ 45 розетки
10	NP4335WH	○ Бяло - STP
10	NP4336WH	○ Бяло - UTP
10	NP4335MG	● Светло сиво - STP
10	NP4336MG	● Светло сиво - UTP
10	NP4335BK	● Черно - STP
10	NP4336BK	● Черно - UTP
		Cat. 6 розетки
		RJ 45 розетки
10	NP4302WH	○ Бяло - FTP
10	NP4303WH	○ Бяло - STP
10	NP4304WH	○ Бяло - UTP
10	NP4302MG	● Светло сиво - FTP
10	NP4303MG	● Светло сиво - STP
10	NP4304MG	● Светло сиво - UTP
10	NP4302BK	● Черно - FTP
10	NP4303BK	● Черно - STP
10	NP4304BK	● Черно - UTP
		2 x RJ 45 розетки
10	NP4332WH	○ Бяло - FTP
10	NP4333WH	○ Бяло - STP
10	NP4334WH	○ Бяло - UTP
10	NP4332MG	● Светло сиво - FTP
10	NP4333MG	● Светло сиво - STP
10	NP4334MG	● Светло сиво - UTP
10	NP4332BK	● Черно - FTP
10	NP4333BK	● Черно - STP
10	NP4334BK	● Черно - UTP
		Cat. 5e розетки
		RJ 45 розетки
10	NP4301WH	○ Бяло - UTP
10	NP4301WH	● Светло сиво - UTP
10	NP4301WH	● Черно - UTP
		2 x RJ 45 розетки
10	NP4331WH	○ Бяло - UTP
10	NP4331WH	● Светло сиво - UTP
10	NP4331WH	● Черно - UTP

Niloé™

конзоли за открит монтаж


NP161WH

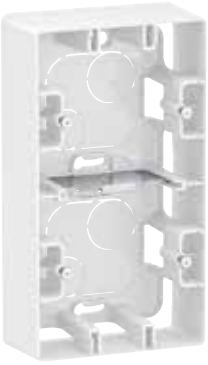
NP162WH

Опаковка	Кат. ном.	
		Телефонни розетки
		RJ 11 розетки
10	NP421WH	○ Бяло - UTP
10	NP421MG	● Светло сиво - UTP
10	NP421BK	● Черно - UTP
		RJ 11 + RJ 45 cat. 6 UTP розетки
10	NP492WH	○ Бяло - UTP
10	NP492MG	● Светло сиво - UTP
10	NP492BK	● Черно - UTP
		Двойна розетка за високоговорител
10	NP4411WH	○ Бяло
10	NP4411MG	● Светло сиво
10	NP4411BK	● Черно
Опаковка	Кат. ном.	**Конзоли за открит монтаж**
		За хоризонтален или вертикален монтаж Отвори за DLP Plus кабелни канали 20 x 15.5 мм, 32 x 12.5 мм. 40 x 20 мм и вход за гофрирана тръба с диам. 20 мм
		1-модулни Размери: 88.5 x 88.5 mm - височина 40 mm
10	NP161WH	○ Бяло
10	NP161MG	● Светло сиво
10	NP161BK	● Черно
		2-модулни Размери: 159.5 x 88.5 mm - височина 40 mm
5	NP162WH	○ Бяло
5	NP162MG	● Светло сиво
5	NP162BK	● Черно

Niloé™


декоративни рамки

NP111WH


NP111BK


NP111MA

Опаковка	Кат. ном.	1-модулни
10	NP111WH	○ Бяло
10	NP111MG	● Светло сиво
10	NP111BK	● Черно
10	NP111DB	● Бронз
10	NP111MA	● Мастик
10	NP111OL	● Маслина
10	NP111GR	● Тъмно сиво



IP 44 рамка

За IP 44 / IK 07 защита на механизмите Niloé
Изключения: вижте листа с технически данни
Не е за открит монтаж


10	NP116WH	○ Бяло
10	NP116MG	● Светло сиво
10	NP116BK	● Черно



2-модулни

За хоризонтален или вертикален монтаж


10	NP112WH	○ Бяло
10	NP112MG	● Светло сиво
10	NP112BK	● Черно
10	NP112DB	● Бронз
10	NP112MA	● Мастик
10	NP112OL	● Маслина
10	NP112GR	● Тъмно сиво



3-модулни

За хоризонтален или вертикален монтаж

10	NP113WH	○ Бяло
10	NP113MG	● Светло сиво
10	NP113BK	● Черно
10	NP113DB	● Бронз
10	NP113MA	● Мастик
10	NP113OL	● Маслина
10	NP113GR	● Тъмно сиво



4-модулни

За хоризонтален или вертикален монтаж

10	NP114WH	○ Бяло
10	NP114MG	● Светло сиво
10	NP114BK	● Черно
10	NP114DB	● Бронз
10	NP114MA	● Мастик
10	NP114OL	● Маслина
10	NP114GR	● Тъмно сиво



5-модулни

За хоризонтален или вертикален монтаж

10	NP115WH	○ Бяло
10	NP115MG	● Светло сиво
10	NP115BK	● Черно
10	NP115DB	● Бронз
10	NP115MA	● Мастик
10	NP115OL	● Маслина
10	NP115GR	● Тъмно сиво



NILOÉ™

Изцяло рециклируеми опаковки!



В Legrand се стремим към постигане на енергийна ефективност на всяко ниво. Освен че полагаме усилия да направим нашите продукти възможно най-екологични, ние също така обръщаме специално внимание на техните опаковки!

Устойчиво проектирана единична опаковка



100%
РЕЦИКЛИРУЕМА

- Изцяло хартиена опаковка
- Гарантирано оползотворяване на отпадъците

0%
ПЛАСТМАСА

- Без употреба на пластмаса в опаковките за еднократна употреба

Свържете се с нас за повече информация!

Niloé™

Устойчиво във времето

www.facebook.com/Legrand Bulgaria | legrand_bulgaria | ww.youtube.com/user/legrand | www.linkedin.com/company/legrand-bulgaria/ | www.legrand.bg

Легранд България ЕООД
София 1766, ж.к. Младост 4
Бизнес Парк София, сгр.5, вх.Б, ет.1
+359 2 489 9297

EXB24059 Legrand Bulgaria - March 2025

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на Legrand онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продукти Legrand Niloé

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на Legrand

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)