PLEXO™

До вас, независимо от времето





ГЛОБАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЦИФРОВИ ИНФРАСТРУКТУРИ

legrand®



Съдържание

стр.4 **Plexo™ стил**
за всеки вкус по нещо

стр.6 **Plexo™**
свобода при инсталиране

стр.8 **Plexo™**
хоризонтално или вертикално

стр.10 **Plexo™**
здрави и подходящи за всяка ситуация

стр.12 **Plexo™**
над 100 достъпни функции

стр.14 **Plexo™**
модули за управление на осветлението

стр.16 **Plexo™ функции**
захранване

стр.18 **Plexo™ функции**
за още повече възможности


стр.20 **Plexo™ with Netatmo**
свързани решения

стр.22 **Plexo IP65**
влагоустойчиви табла и аксесоари

стр.26 **Каталожни страници**



Културно име, **съвременен** дизайн

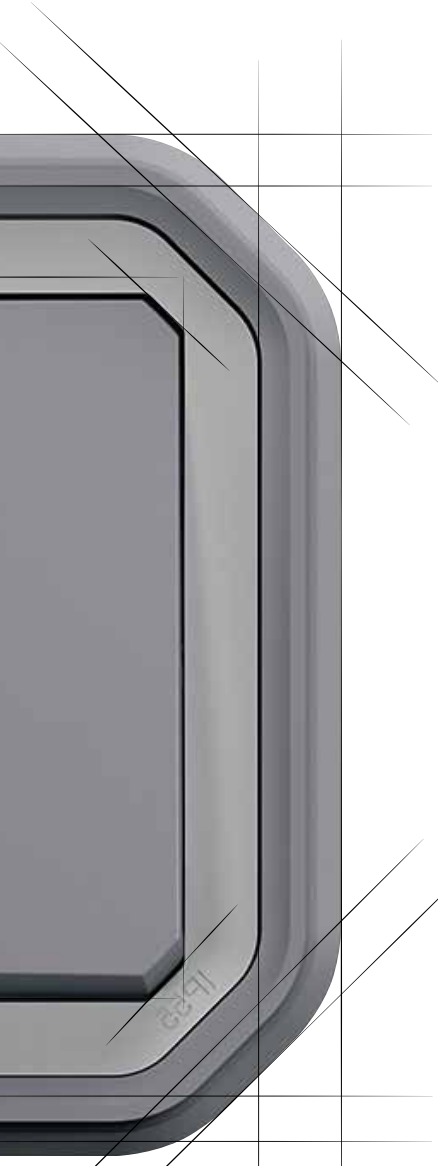

Серията влаго и прахоустойчиви инсталационни компоненти, Plexo отговаря на **актуалните тенденции**.
Дизайн с характер и съвременни линии.
Силна гама.



Без ограничение
за мястото на употреба

Гамата влагоустойчиви механизми Plexo е предназначена да осигури **защита** срещу пръски вода и натрупване на прах.
Монтирайте Plexo:

- на **влажни** места: гаражи, професионални кухни и др.
- **на открито:** в търговски центрове, обществени или частни паркинги и т.н.

Предлага се за **открит монтаж** при реновации или за **вграден монтаж** за дискретен завършек.










Plexo™ стил

за всеки вкус по нещо

Гамата вече предлага **4 цвята**, за да се впише в дизайна на всяко пространство.
Ще откриете цвят, който **подхожда на всеки проект** на открито или на закрито.

Съвременно



Антрацит

Основно



Сиво



Изчистено



Бяло

Естествено



Крем



Plexo™ LEGRAND PATENT


свобода на инсталиране

Plexo е с обновени дизайн и форма. Открийте новата концепция за рамка с малка дълбочина и **пространство** около механизма за **по-лесно окабеляване.**

Гарантирано **лесен монтаж**

ЛЕСНО

- Два пъти повече място за окабелявене.
- Още по-лесен монтаж.
- Свобода на движение при окабеляване или създаване на отводи.

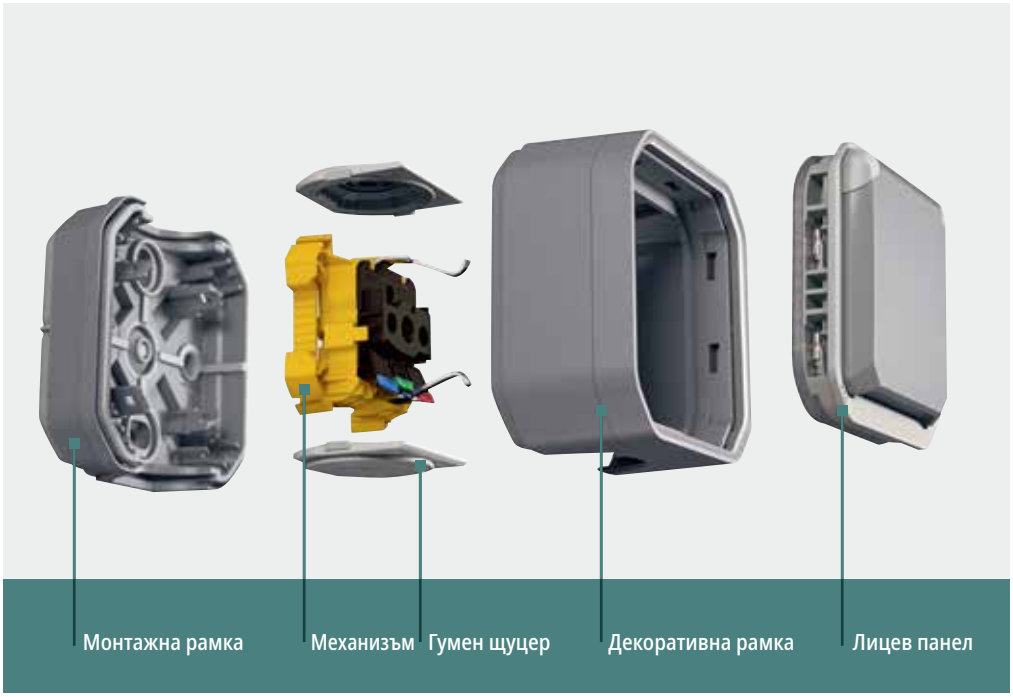





Без инструменти

Подвижен механизъм




Монтаж и демонтаж без инструменти

Окабелете продуктите както искате

2 начина на окабелявене

Механизъм без закрепяне

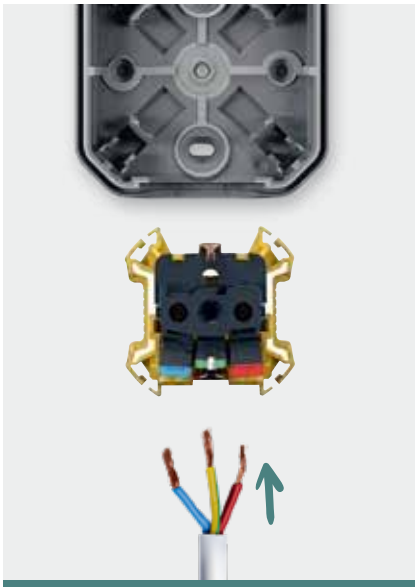

Окабеляване извън рамката, механизът се закрепя на място.

Механизъм закрепен на място



Окабеляването е улеснено от малката дълбочина на рамката

Plexo™ LEGRAND PATENT

хоризонтално или вертикално



Plexo се **адаптира към всяка ситуация** и **лесно се монтира** в многомодулна конфигурация.

Спестете време за проектите си...

БЪРЗО **ВЪРТЯЩ СЕ**

Един каталожен номер за кутия за открит монтаж или монтажна рамка, **за хоризонтална и за вертикална инсталация.**





... и се възползвайте от **по-голяма гъвкавост**

Няма нужда от инструменти, просто закрепете и завъртете механизма и готово!





Plexo™


издръжлив и подходящ за всяка ситуация

Монтажната и декоративната рамка придават на продукта допълнителна твърдост при неравна повърхност.
С обновен дизайн, мембранните уплътнения за защита от атмосферни влияния са разположени в основните точки на сглобяване на продукта.
Защита IP 55 за безопасни монтаж и употреба във всяка среда.


ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ

ЗДРАВИНА

LEGRAND PATENT

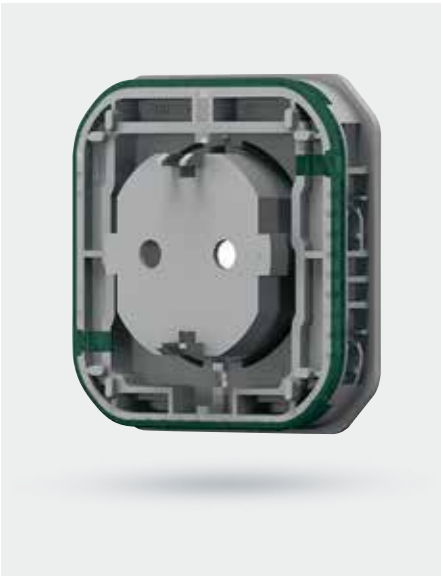

Уплътнение между лицевия панел и декоративната рамка

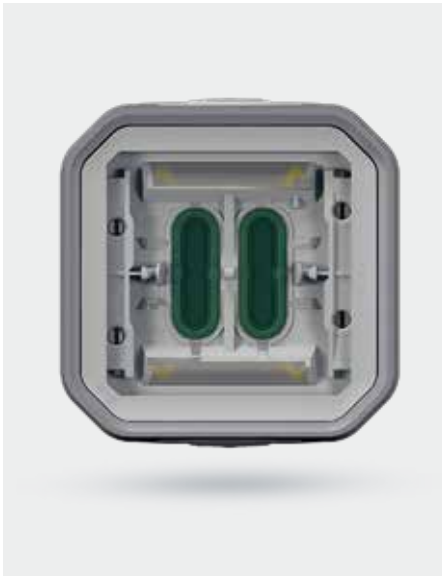



Вътрешната мембрана на ключа остава непокътната



Уплътнение между монтажната и декоративните рамки. Подобрява влагозащитата след сглобяване

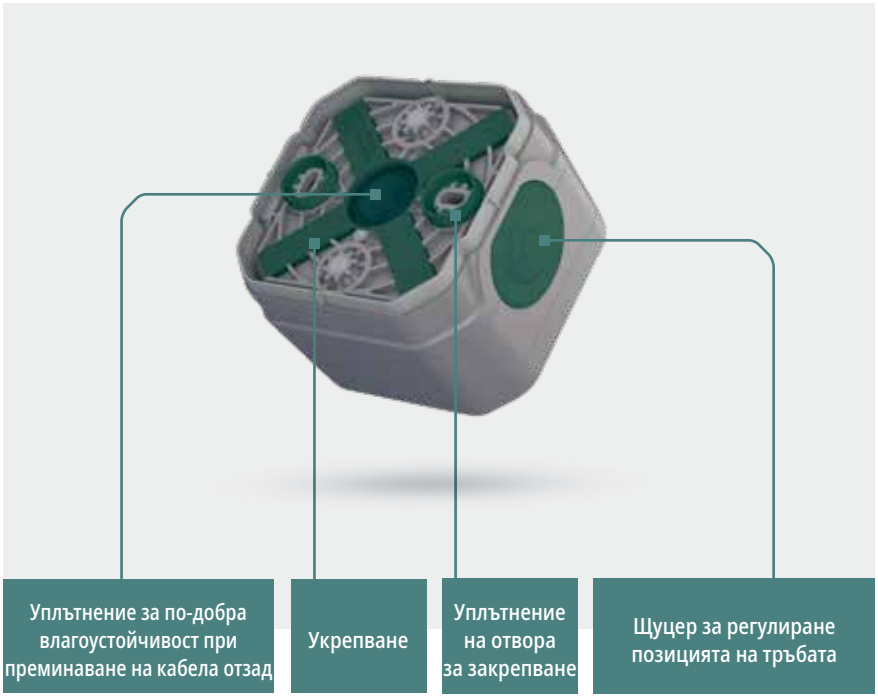


Уплътнение за по-добра влагоустойчивост при преминаване на кабела отзад
Укрепване
Уплътнение на отвора за закрепване
Щуцер за регулиране позицията на тръбата

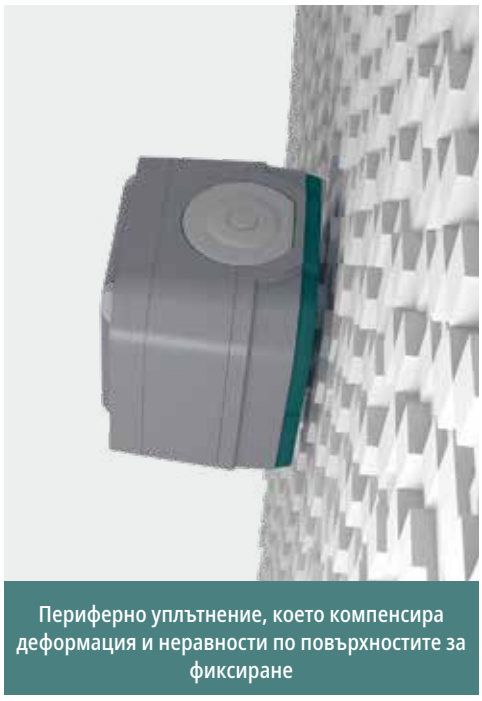
Периферно уплътнение, което компенсира деформация и неравности по повърхностите за фиксиране



Plexo™
повече от 100 достъпни функции

С най-широката продуктова гама на пазара, Plexo се предлага **за открит или вграден монтаж**, сглобени модулни версии, за да отговори на:

- **всички изисквания и видове употреба**: единични или двойни ключове, с или без индикатор, датчици за движение, многомодулни контакти и др.

- **изискванията на всички обекти и сектори на дейност**: търговски, индустриални, жилищни и др.

С **адаптера Mosaic** имате още по-голям избор на значително повече функции.





Механизми с ключалка

Механизмите с ключалка позволяват ограничено управление на веригата с цел предотвратяване на случайни прекъсвания на захранването в логистични или промишлени обекти.



Plexo със секретна ключалка Ronis no.455



Plexo с ключ



Plexo™
модули за осветление

Сериен и мултифункционален ключ

Сериеният и мултифункционален ключ съчетават **няколко функции в един каталожен номер.**
С едно завъртане от ¼ се преминава от една функция към друга.
Тези продукти са идеални за намаляване на **складовите наличности по обектите** и извършване на **поддръжка** и ремонти с по-голяма **гъвкавост**!

ИНОВАТИВНО УМНО



Смяна на функцията с 1/4 оборот

Сериен ключ: продукт **3** в **1**

Сериеният ключ има 3 функции:



Сериен бутон

ИЛИ

Сериен девиаторен ключ


ИЛИ

Девиаторен ключ + девиаторен бутон



Мултифункционален ключ: продукт **5** в **1**

5 функции за управление на осветлението:

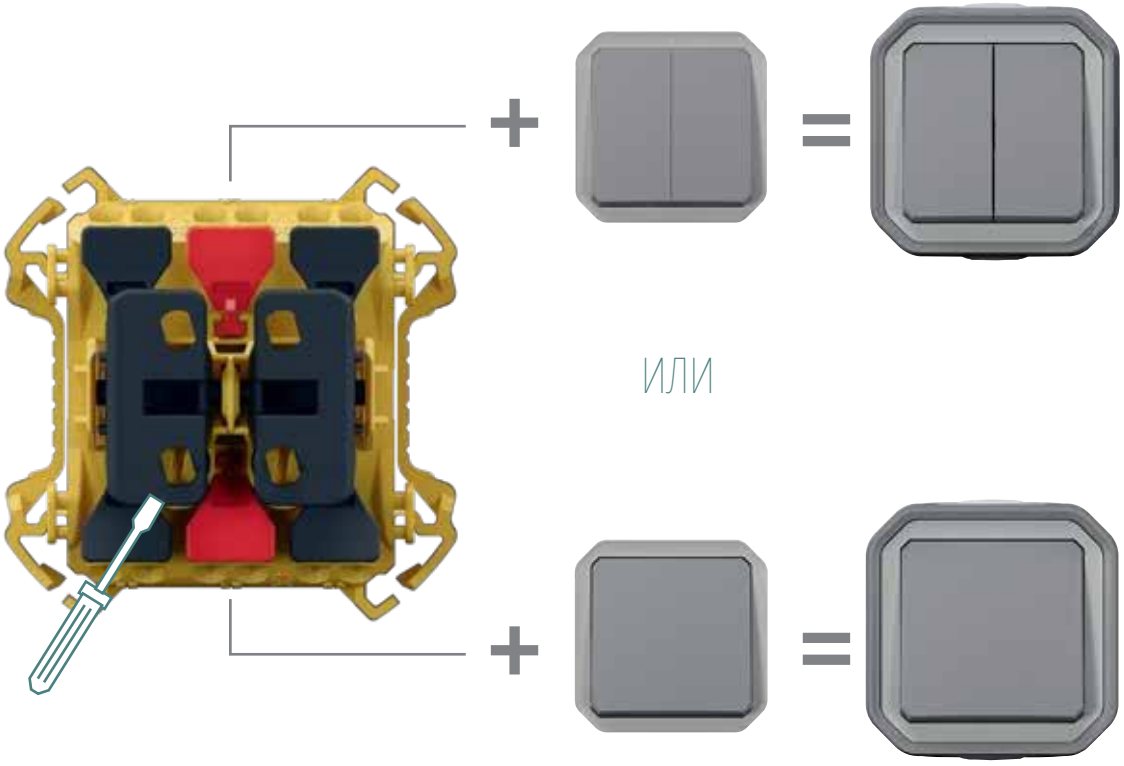



Plexo™ функции:
Захранване

Опростена и модулна, гамата Plexo се разширява и може да се **адаптира към всяко място, начин на живот и вид употреба.**

2P+E контакти

Благодарение на **лесния монтаж** окабелявате контактите Plexo **без инструменти**, чрез **бърза връзка**.
Предлагат се с до **3 гнезда** за **хоризонтален** или **вертикален** монтаж. Контактите позволяват включване на електрически уреди във **влажни помещения** или на **открито** и гарантират **здравина** и **устойчивост на атмосферни влияния.**
Има и контакт с пиктограма предназначен за **електрически велосипеди.**



Преокабелени двойни и тройни контакти

Готови за употреба продукти.



Хоризонтален троен 2P+E контакт



Хоризонтален двоен 2P+E контакт



Green'Up Access ИНОВАТИВНО УМНО

Контакт Green'up е с новия дизайн Plexo!
Устойчивият контакт за хибриди или електромобили има **изключителна система патент на Legrand***. Благодарение на нея може да освободи максималната мощност при включване за зареждане. И може да зареди електрическо или хибридно превозно средство два пъти по-бързо в сравнение с обикновен битов контакт.

**За да работи системата правилно, автомобилът трябва да е съвместим с GREEN'UP SYSTEM. Попитайте вашия Legrand представител за повече информация.*

GREEN'UP SYSTEM



За открит, вграден монтаж или многомодулна инсталация

Plexo™ функции:
За още повече възможности

Mosaic™ адаптор с предпазен капак

Адаптерът Mosaic™ с предпазен капак дава възможност за инсталиране на механизъм и Mosaic™ без монтажна рамка в дизайн Plexo IP 55, така се гарантира устойчивост на атмосферни влияния и на удар, независимо от това какви са функциите.





Още повече функции, включително
USB Type-C, RJ 45, телевизионни розетки и др.

Хармоничен дизайн

Plexo™ и Mosaic™ в перфектна хармония!

Антрацит



Кутия + Адаптор + USB розетка =

Сиво




Кутия + Адаптор + HDMI розетка =

Бяло




Кутия + Адаптор + TV розетка =

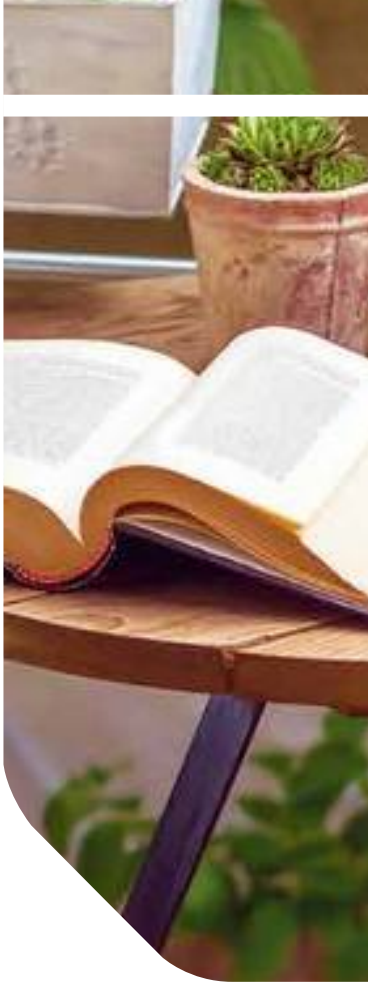

Plexo™
with Netatmo

Свързаните решения **Plexo™ with Netatmo** се използват за управление на осветление, щори и електрически уреди, локално или от разстояние чрез приложението Home + Control.
Първо инсталирайте свързан стартов пакет "with Netatmo".

Завършете инсталацията с безжични ключове, които може да се управляват гласово чрез гласови асистенти (Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant) както и от разстояние чрез смартфон с инсталирано приложение Home + Control.

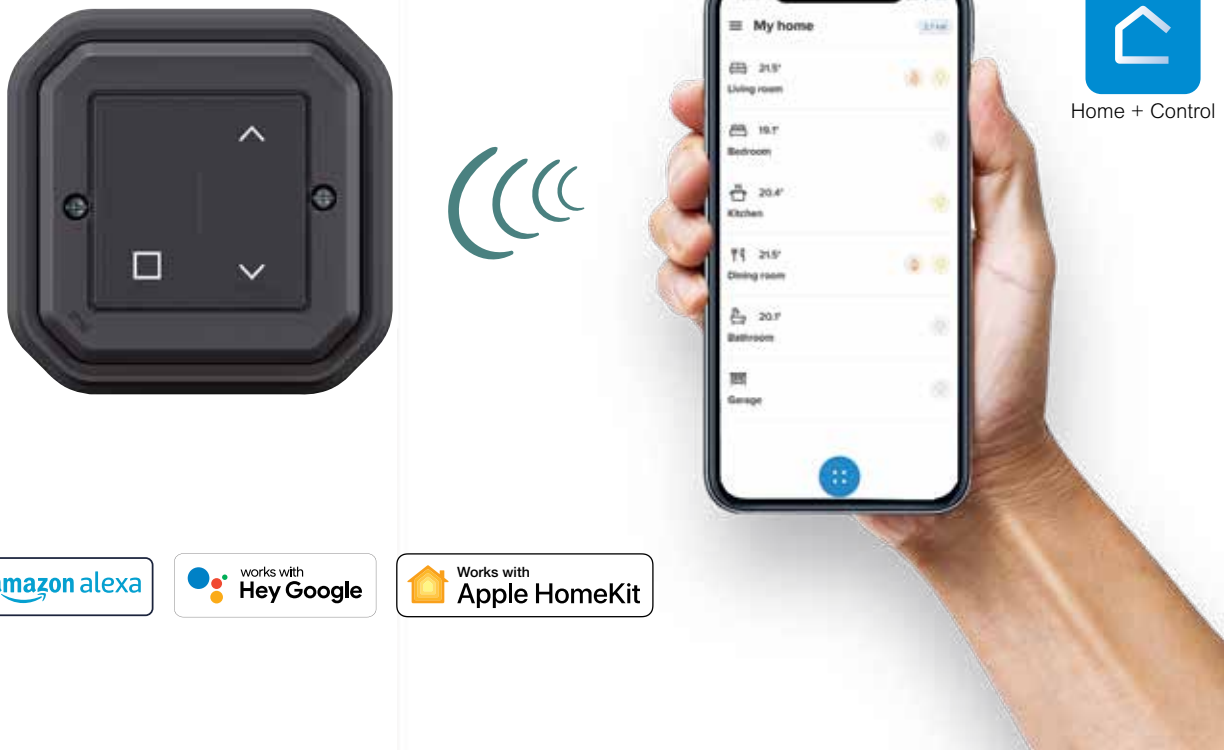

works with amazon alexa

works with Hey Google

Works with Apple HomeKit



СВЪРЗАНИ

Димирате осветлението, като кликвате върху ключа, смартфона си или гласово, чрез гласов асистент.

Получавате известия на смартфона си в случай на прекъсване на електрозахранването и следите потреблението.

Управлявате осветлението и свързаните контакти с безжични модули, които не се нуждаят нито от кабели, нито от батерии.



Свързан ключ с димер



2P+E контакт - 16A



Модул за управление на осветление (без кабели, без батерии)

НОВИ PLEXO ТАБЛА
ЗА ВАШИТЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Новата гама влагоустойчиви табла Plexo следва естетичната линия на серия Plexo3. Таблата се отличават с елегантен дизайн, прозрачен капак и заоблени ъгли, което създава усещане за оптимално качество. Plexo отговаря на необходимостта от защита от атмосферни влияния на обекти във всички строителни сектори. Минималистичният дизайн на тази гама е съчетан с отговорно отношение към околната среда.



DESIGN AWARD 2023

РЕЦИКЛИРУЕМА ПЛАСТМАСА

БЕЗ ПЕЧАТ

ЛЕСНО РАЗГЛОБЯВАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ НА СУРОВИНИТЕ

ОПАКОВКА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ И РЕЦИКЛИРУЕМ КАРТОН

ПЪЛНА ГАМА ЗА ПОВЕЧЕ АДАПТИВНОСТ



2 МОДУЛА



4 МОДУЛА



6 МОДУЛА



8 МОДУЛА



12 МОДУЛА



24 МОДУЛА

Широк избор от "напълно модулни" табла
Благодарение на различните размери таблата могат да се комбинират от 2 до 24 модула с номинална мощност до 63 A.

6 размера табла
- от 2 до 24 модула
- 12 модула в 1 ред
- 24 модула в 2 реда



Новите табла Plexo се предлагат само в една дълбочина, за най-често срещаните конфигурации на обектите.

Пълна гама от аксесоари
Доставят се с клемни блокове и защитни капачки за празни модули, предлага се и набор от допълнителни аксесоари: допълнителни клемни блокове, аксесоари за закрепване, кабелни мембрани и др.



АКСЕСОАРИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ



ЗАЩИТНА КАПАЧКА ЗА ПРАЗНИ МОДУЛИ



КАБЕЛНА МЕМБРАНА


СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ

- IP 65
- IK 07
- UV устойчивост
- Class II
- Материал неподдържащ горенето:
  Тест с нажежаем проводник: 650°C
- IEC 61439
  IEC 60670-24

ЛЕСЕН МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ

РЕВЕРСИВЕН ПРЕДЕН КАПАК:
ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО АПАРАТУРАТА И ВИНТОВЕТЕ НА ПРЕДНИЯ КАПАК, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ШИРОКИЯ ЪГЪЛ НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (ПОВЕЧЕ ОТ 180°)




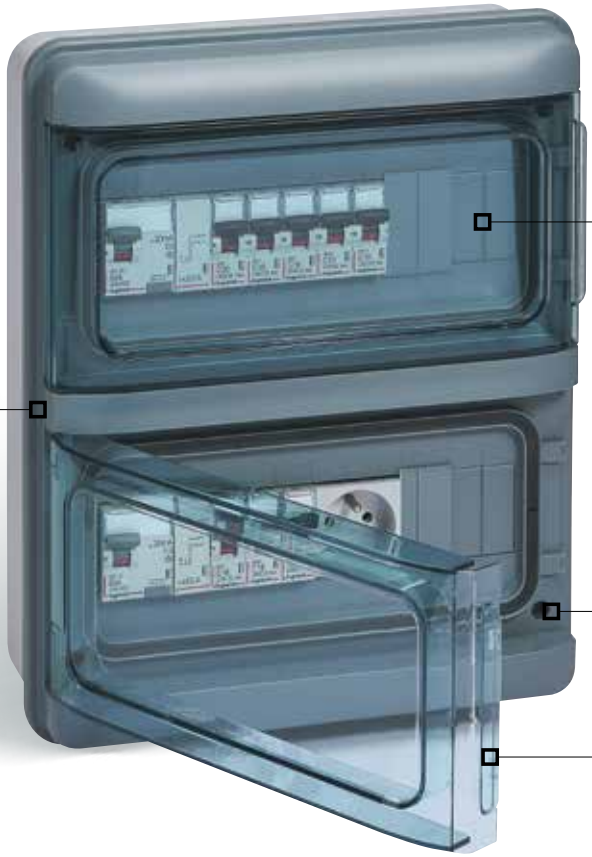


ЗАЩИТНИ КАПАЧКИ ЗА ПРАЗНИ МОДУЛИ:
С РАЗМЕР НА 1/2 МОДУЛ И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТЧУПВАНЕ. ДОСТАВЯТ СЕ С ТАБЛОТО

ЗАЩИТНА КАПАЧКА ЗА МОНТАЖЕН ВИНТ:
ЗА ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ И УДОБЕН МОНТАЖ

ЕРГОНОМИЧНОСТ:
ДРЪЖКА ДИРЕКТНО ВГРАДЕНА ВЪВ ВРАТАТА

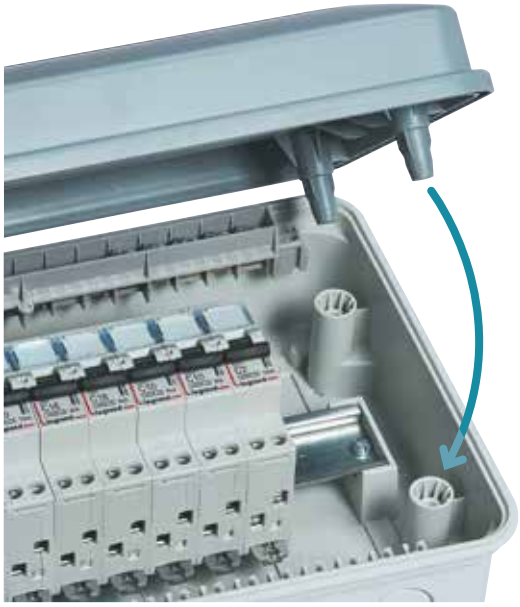

Патентована система за подравняване
За по-лесно позициониране на капака. Улеснява подравняването на капака с таблото, при закрепвате към неравна повърхност.

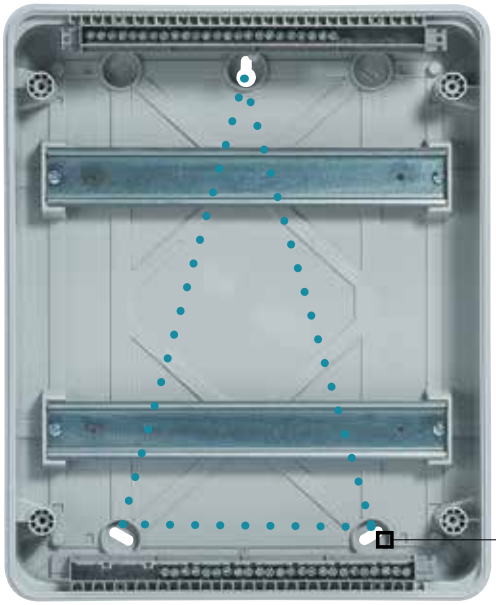


ВЕРТИКАЛНО ПОДРАВНЯВАНЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗРЯЗАНИ ОБЛИ ОТВОРИ

Закрепване на таблото
3 точки на закрепване за табла до 12 модула и 3 или 4 точки на закрепване за табла с 2 x 12 модула, в отговор на специфичните характеристики на всеки обект.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОКАБЕЛЯВАНЕТО

НУЛЕВА КЛЕМА И ИЗВАЖДАЕМА ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА
ЗА ПО-ЛЕСНО ОКАБЕЛЯВАНЕ. ДОСТАВЯ СЕ С ТАБЛОТО. МОЖЕ ДА СЕ МОНТИРА В ГОРНАТА И/ИЛИ В ДОЛНАТА ЧАСТ НА ТАБЛОТО (ПОВЕЧЕ ОТ 180°)

УСТОЙЧИВОСТ И ЗДРАВИНА
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОРЕБРЯВАНЕ НА ОСНОВАТА

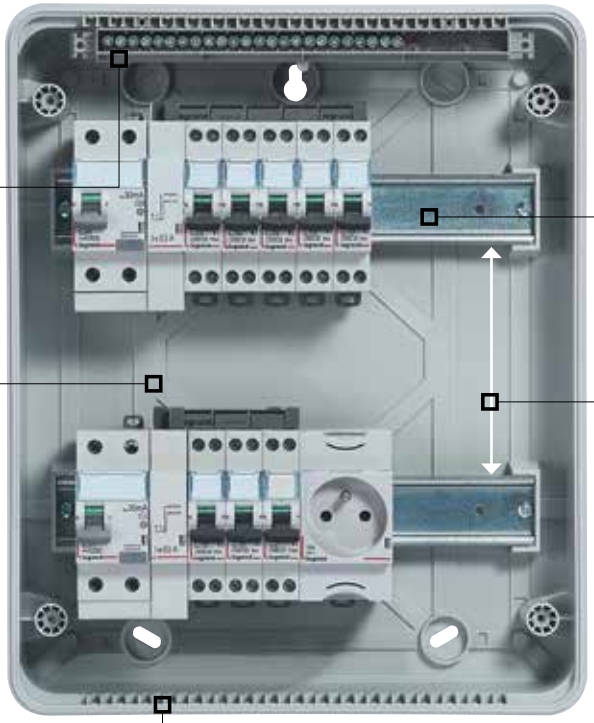

ИЗВАЖДАЕМИ ШИНИ:
ЗА ЛЕСНО ОКАБЕЛЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

150 ММ РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ШИНИТЕ:
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОСТРАНСТВОТО ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНО МЯСТО
ЗА НУЛЕВА И ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА С ИЗОЛИРАНА ОСНОВА





КАБЕЛНИ ВХОДОВЕ Ø20 И Ø25 ММ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОРЯЗАНИ КАБЕЛНИ ВХОДОВЕ
МОГАТ ДА СЕ МОНТИРАТ КАБЕЛНИ ЩУЦЕРИ ИЛИ ГУМЕНИ ЩУЦЕРИ (ПОРЪЧВАТ СЕ ОТДЕЛНО).
ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА

КАБЕЛНИ МЕМБРАНИ
(ПОРЪЧВАТ СЕ ОТДЕЛНО)



КАБЕЛНИ ЩУЦЕРИ (ПОРЪЧВАТ СЕ ОТДЕЛНО)







Plexo™

таблица за избор

Функции	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за открит монтаж			
	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КЛЮЧ				
Мултифункционален ключ	0 697 19L	0 697 89L	-	-
КЛЮЧОВЕ 10 AX - 250 V~				
Девиаторен ключ	0 697 11L	0 697 61L	0 697 51L	-
Девиаторен ключ - с индикатор	0 697 12L	0 697 21L	-	-
Девиаторен ключ с подсветка	0 697 13L	0 697 36L	-	-
Девиаторен ключ 24 V - с индикатор	1 002 77L	-	-	-
Сериен ключ	0 697 14L	-	-	-
Сериен девиаторен ключ или сериен бутон NO/NC	0 697 15L	0 697 75L	0 697 55L	-
Сериен девиаторен ключ или сериен бутон с подсветка NO/NC	-	-	-	-
Двуполюсен ключ	-	-	-	-
Двуполюсен ключ - с индикатор	0 697 26L	-	-	-
КЛЮЧОВЕ 16 AX - 250 V~				
Девиаторен ключ	-	-	-	-
Двуполюсен ключ	-	-	-	-
Двуполюсен ключ - с индикатор	-	-	-	-
КЛЮЧ 4 AX				
Девиаторен ключ без неутрала - с индикатор	-	-	-	-
БЕЗКОНТАКТНИ КЛЮЧОВЕ				
200 W за осветление	-	-	-	-
1000 VA за врата	-	-	-	-
КРЪСТАТ КЛЮЧ				
Кръстат ключ	0 697 16L	-	-	-
БУТОНИ 10 A				
NO бутон	0 697 20L	0 697 90L	0 697 60L	-
NO бутон - с индикатор	-	-	-	-
NO бутон с подсветка	0 697 22L	0 697 82L	0 697 62L	-
Бутон NO/NC	-	-	-	-
Бутон NO/NC с подсветка	-	-	-	-
Бутон NO/NC с подсветка и държач за етикети	-	-	-	-
МЕХАНИЗМИ С КЛЮЧАЛКА				
Механизъм с ключалка - 2 позиции - 2 NO контакта	-	-	-	-
Механизъм с ключалка - 3 позиции - 2 NO контакта	-	-	-	-
Механизъм с ключалка - 2 позиции - за ключ европейски стандарт	-	-	-	-
Бутон с ключалка - 3 позиции - за ключ европейски стандарт	-	-	-	-
Ключалка с ключ - европейски стандарт	-	-	-	-

	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж				СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж със скоби				МЕХАНИЗМИ (да се оборудват с кутия за открит монтаж или монтажна рамка и лицев панел)			
	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 06L	0 698 00L	0 696 18L	0 698 09L
	0 698 11L	0 698 81L	0 698 51L	-	0 698 12L	-	0 698 52L	-	0 695 11L	0 698 01L	0 696 11L	0 698 08L
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 12L	0 698 02L	0 696 12L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 13L	0 698 03L	0 696 13L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 698 15L	-	0 698 55L	-	-	-	-	-	0 695 25L	0 698 05L	0 696 25L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 26L	0 698 06L	0 696 26L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 30L	0 698 27L	0 696 27L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 23L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 27L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 28L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 15L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 86L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 95L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 21L	-	0 696 20L	-
	0 698 20L	-	-	-	-	-	-	-	0 695 40L	0 698 10L	0 696 30L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 33L	-	-	-
	0 698 32L	-	0 698 23L	-	-	-	-	-	0 695 42L	0 698 13L	0 696 32L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 41L	0 698 41L	0 696 31L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 36L	0 698 16L	0 696 16L	0 698 26L
	0 698 24L	0 698 54L	0 698 64L	0 698 29L	-	-	-	-	0 695 44L	0 698 14L	0 696 34L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 34L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 35L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 06L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 05L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 95	-	-	-

таблица за избор (продължение)

Функции	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за открит монтаж			
	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем
СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ				
Стълбищен автомат с подсветка	-	-	-	-
ФОТОКЛЕТКА				
Фотоклетка	-	-	-	-
АВТОМАТИЧНИ КЛЮЧОВЕ И ДАТЧИЦИ				
Автоматичен ключ без неутрала - 2-проводен	-	-	-	-
Автоматичен ключ с неутрала - 3-проводен	-	-	-	-
Датчик с неутрала - 3-проводен	0 697 40	-	0 488 98	-
СВЪРЗАНИ КЛЮЧОВЕ И ДИМЕРИ				
Безжичен ключ, без батерии, ВКЛ/ИЗКЛ	0 698 74L	0 698 94L	0 698 84L	0 698 93L
Сериен безжичен ключ, без батерии, ВКЛ/ИЗКЛ	0 698 19L	0 698 36L	0 698 35L	0 698 57L
Безжичен ключ за щори, без батерии	0 698 73L	0 698 83L	-	-
Ключ димер без неутрала - 5-125 W - LED	-	-	-	-
Ключ димер - 3-проводен	-	-	-	-
УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ				
Ключ за щори	-	-	-	-
Бутон за щори	-	-	-	-
ТЕРМОСТАТ				
Електронен стаен термостат	-	-	-	-
ФУНКЦИИ ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ - 3 A - 250 V				
Бутон за аварийно спиране	-	-	-	-
Аварийно спиране с ключ за рестартиране	-	-	-	-
Аварийно спиране със заключване на четвърт оборот	-	-	-	-
КОНТАКТИ НЕМСКИ СТАНДАРТ - 16 A - 250 V				
2P+E - автоматични клеми	0 697 30L	0 697 99L	0 697 70L	-
2P+E - автоматични клеми - с ключалка	-	-	-	-
2P+E - винтови клеми	0 697 33L	0 697 83L	0 697 71L	-
2P+E + девиаторен ключ - винтови клеми	0 697 46L	-	-	-
2 x 2P+E преокабелен - за хоризонтален монтаж	0 697 42L	-	0 697 72L	-
2 x 2P+E преокабелен - за вертикален монтаж	0 697 44L	-	-	-
3 x 2P+E преокабелен - за хоризонтален монтаж	0 697 43L	-	-	-
СВЪРЗАНИ КОНТАКТИ - 16 A - 230 V ∿				
Контакт немски стандарт	-	-	-	-
КОНТАКТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ- 16 A - 230 V∿				
Контакт немски стандарт за зареждане на електромобили	-	0 697 08L	-	-
Предпазна плоча за кабел за зареждане на електромобил	-	-	-	-

	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж				СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж със скоби				МЕХАНИЗМИ (да се оборудват с кутия за открит монтаж или монтажна рамка и лицев панел)			
	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 04L	0 698 04L	0 696 04L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 17L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 20L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 22L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 75L	0 698 95L	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 76L	0 698 96L	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 38L	0 698 98L	0 696 29L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 39L	-	0 696 38L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 08L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 47L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 48L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 49L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 70L	0 698 71L	0 696 40L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 74L	-	-	-
	0 698 33L	0 698 59L	0 698 69L	-	0 698 34L	-	0 698 68L	-	0 695 71L	0 698 39L	0 696 39L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 76L	0 698 79L	0 696 75L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 77L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 78L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 77L	0 698 97L	0 698 87L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 18L	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 694 94L	-	-

таблица за избор (продължение)

Функции	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за открит монтаж			
	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем
ТВЪРДИ ВРЪЗКИ				
Твърда връзка - 16 A - с кабелен фиксатор	-	-	-	-
Твърда връзка - 20 A - с клемен блок	-	-	-	-
Твърда връзка- 20-32 A	-	-	-	-
РОЗЕТКИ RJ 45				
RJ 45 розетка Cat. 6A STP	-	-	-	-
RJ 45 розетка Cat. 6 FTP	-	-	-	-
RJ 45 розетка Cat. 6 UTP	-	-	-	-
Mosaic адаптор за розетка RJ 45	-	-	-	-
TV РОЗЕТКИ				
TV-R-SAT розетка	-	-	-	-
АДАПТОРИ				
Osmoz адаптор	-	-	-	-
Mosaic адаптор с прозрачен капак	-	-	-	-
Mosaic адаптор с прозрачен капак, със заключване	-	-	-	-
Mosaic адаптор с непрозрачен капак	-	-	-	-
Mosaic адаптор без капак	-	-	-	-
Mosaic адаптор с гъвкава мембрана	-	-	-	-
ПРАЗЕН МОДУЛ				
празен модул	-	-	-	-
СИГНАЛНА ЛАМПА				
Сигнална лампа	-	-	-	-
Дифузер за сигнална лампа - безцветен	-	-	-	
Дифузер за сигнална лампа - зелен	-	-	-	-
Дифузер за сигнална лампа - оранжев	-	-	-	-
Дифузер за сигнална лампа - червен	-	-	-	-
КУТИИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ				
1-модулна - с гумен щуцер	-	-	-	-
2-модулна - с гумени щуцери - хоризонтален или вертикален монтаж	-	-	-	-
3-модулна - с гумени щуцери - хоризонтален или вертикален монтаж	-	-	-	-
1-модулна - с кабелен щуцер PG16	-	-	-	-
1-модулна - с кабелен щуцер ISO 20	-	-	-	-
1-модулна - с кабелен щуцер ISO 20 - 2 входа	-	-	-	-
2-модулна - с кабелен щуцер ISO 20 - 2 входа - вертикален монтаж	-	-	-	-

	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж				СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж със скоби				МЕХАНИЗМИ (да се оборудват с кутия за открит монтаж или монтажна рамка и лицев панел)			
	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем
	0 698 48L	0 698 78L	0 698 88L	-	-	-	-	-	0 695 50L	-	-	-
	0 698 49L	0 698 99L	0 698 89L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 698 50L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 59L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 69L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 61L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 81L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 58L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 68L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 80L	0 698 80L	0 696 95L	0 698 38L
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 79L	0 698 45L	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 84L	0 698 30L	0 696 84L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 82L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 87L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 37L	0 698 37L	0 696 37L	0 698 47L
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 83L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 88L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 89L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 90L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 91L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 51L	0 696 01L	0 696 89L	0 698 63L
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 72L	0 696 02L	0 696 90L	0 698 67L
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 80L	0 696 03L	0 696 88L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 52L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 56L	0 696 28L	0 696 86L	-
									0 698 46L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 68L	0 696 10L	0 698 66L	-

Функции	МЕХАНИЗМИ (да се оборудват с кутия за открит монтаж или монтажна рамка и лицев панел)			
	Сиво	Антрацит	Бяло	Крем
МОНТАЖНИ РАМКИ				
1-модулна	0 696 81L	0 696 06L	0 696 92L	0 698 90L
1-модулна - със скоби	0 696 82L	0 696 09L	0 696 93L	-
2-модулна за хоризонтален или вертикален монтаж	0 696 83L	0 696 07L	0 696 94L	0 698 53L
3-модулна за хоризонтален или вертикален монтаж	0 696 87L	0 696 08L	0 696 98L	-
АКСЕСОАРИ				
Лампа - 12-24-48 V~	0 694 95L	-	-	-
Подсветка - 230 V~	0 694 96L	-	-	-
Индикатор - 230 V~	0 694 98L	-	-	-
Гумен щуцер - 1 вход	0 695 96L	-	-	-
Гумен щуцер - 2 входа	0 695 99L	-	-	-
Щуцер за присъединяване	0 696 65L	-	-	-
Кабелен щуцер - 1 вход - ISO 20	0 696 60L	0 696 63L	0 696 62L	-
Кабелен щуцер - 2 входа - ISO 20	0 696 70L	0 696 73L	0 696 71L	-
Кабелен щуцер - 1 вход - PG 16	0 696 48L	-	-	-
Кабелен щуцер - 2 входа - PG 16	0 696 50L	-	-	-
Комплект PG 16 щуцери с различни диаметри - 7-14	0 696 53L	-	-	-
Капачки за защита на винтовете от електрически контакти	0 695 98L	-	-	-
Защитен инструмент	0 919 45	-	-	-
Стандартна скоба + дистанционер	0 697 96L	-	-	-
Дълга скоба + дистанционер	0 697 97L	-	-	-
Иноксов аксесоар за сандвич панел - височина 5 cm	0 694 92L	-	-	-
Фиксиращ аксесоар за тънки стени	0 695 97L	-	-	-

Plexo™ за открит монтаж IP 55

ключове и бутони


0 697 19L


0 697 61L


0 697 55L


0 697 22L

Механизмите са оборудвани с рамка

опаковка	Кат. No	Мултифункционален ключ-бутон
		IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Позволява създаването на 5 функции: - девиаторен ключ или бутон NO/NC - сериен девиаторен ключ или сериен девиаторен бутон NO/NC - девиаторен ключ + бутон NO/NC (ляво или дясно) Доставя се като сериен бутон NO/NC с 2 лицеви панела 1/2. Доставя се с 1 лицев панел и 2 лицеви панела 1/2
1	0 697 19L	Сиво
1	0 697 89L	Антрацит

опаковка	Кат. No	Ключове 10 AX - 250 V~
		IP 55 - IK 08. Автоматични клеми
		Девиаторен ключ
10	0 697 11L	Сиво
10	0 697 61L	Антрацит
10	0 697 51L	Бяло
		Девиаторен ключ - с индикатор Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване с клемен блок
10	0 697 12L	Сиво
10	0 697 21L	Антрацит
		Девиаторен ключ с подсветка Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 697 13L	Сиво
5	0 697 36L	Антрацит
		Сериен ключ
5	0 697 14L	Сиво
		Двуполюсен ключ с индикатор
5	0 697 26L	Сиво
		Кръстат ключ
5	0 697 16L	Сиво

опаковка	Кат. No	Девиаторен ключ 10 AX - 24 VA - с индикатор
		Доставя се с LED 24 VA , за окабеляване с клемен блок
10	1 002 77L	Сиво

опаковка	Кат. No	Сериен ключ / бутон - 10 AX - 250 V ~
		IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Доставя се като сериен бутон Позволява създаването на 3 функции: - Сериен девиаторен ключ - Сериен бутон NO/NC - Сериен девиаторен ключ + бутон NO/NC
10	0 697 15L	Сиво
10	0 697 75L	Антрацит
10	0 697 55L	Бяло

опаковка	Кат. No	Бутони 10 A
		IP 55 - IK 08. Автоматични клеми
		NO бутон
10	0 697 20L	Сиво
10	0 697 90L	Антрацит
10	0 697 60L	Бяло
		NO бутон с подсветка Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
10	0 697 22L	Сиво
10	0 697 82L	Антрацит
10	0 697 62L	Бяло

Plexo™ за открит монтаж IP 55

датчик за движение



0 697 40

Механизмите са оборудвани с рамка

опаковка	Кат. No	Датчик за движение
		IP 55 - IK 04 - 3-проводен с неутрала Автоматични клеми Позволява управление на осветлението веднага след като движението е засечено Максимално натоварване: - 2000 W за лампи с нажежаема жичка, халогенни лампи 230 V и халогенни лампи 12 V, - 1000 VA за флуоресцентни тръби и компактни флуоресцентни лампи Времетраене между 12 s и 16 min. Ъгъл на засичане: 360° Праг на нивото на осветеност: 5 до 1275 lux Диапазон на засичане от 0 до 12 м с датчик монтиран на стена на височина 2,50 м. Минимална височина на инсталиране: 1,70 м. С насочваща глава, която може да се демонтира без инструменти Размери 90 x 91 mm (диаметър: 91 mm)
1	0 697 40	 ● Сиво
1	0 697 80	● Антрацит
1	0 488 98	○ Бяло - търговска опаковка


Plexo™ за открит монтаж IP 55

контакти



0 697 43L

Механизмите са оборудвани с рамка

опаковка	Кат. No	Немски стандарт контакти - 16 A - 250 VA
		С детска защита Доставя се с 1 гумен щуцер - 2 изхода
		2P+E контакт - автоматични клеми
10	0 697 30L	 ● Сиво
10	0 697 99L	● Антрацит
10	0 697 70L	○ Бяло
		2P+E контакт - винтови клеми
10	0 697 33L	 ● Сиво
10	0 697 83L	● Антрацит
10	0 697 71L	○ Бяло
		Преокабелени контакти немски стандарт - 16 A - 250 V~
		Необходимо е само едно свързване
		2 x 2P+E контакти - винтови клеми
5	0 697 42L	 ● Сиво - хоризонтален монтаж
5	0 697 72L	○ Бяло - хоризонтален монтаж
5	0 697 44L	 ● Сиво - вертикален монтаж
		3 x 2P+E контакти - винтови клеми
5	0 697 43L	 ● Сиво - хоризонтален монтаж
		2P+E контакт + девиаторен ключ - винтови клеми
5	0 697 46L	 ● Сиво - хоризонтален или вертикален монтаж
		Контакт немски стандарт за зареждане на електрически велосипеди и електрически двуколесни превозни средства
		Автоматични клеми С детска защита Доставя се с 1 гумен щуцер - 2 изхода Доставя се без основа С маркировка "велосипед" върху капака
1	0 697 84L	 2P+E - 16 A - 250 V ● Антрацит

Plexo™ за вграден монтаж IP 55

ключове, бутони, контакти и твърди връзки


0 698 81L


0 698 29L


0 698 15L


0 698 88L

IP 55 - IK 08. Сглобен механизъм с рамка
Може да се монтират със скоби Кат.Nos 0 697 96L и 0 697 97L (стр. 37), с изключение на твърдата връзка Кат.No 0 698 50L

опаковка	Кат. No	Ключове 10 AX - 250 V~
		Девиаторен ключ - автоматични клеми
10	0 698 11L	● Сиво
10	0 698 81L	● Антрацит
10	0 698 51L	○ Бяло
		Девиаторен ключ - със скоби
5	0 698 12L	● Сиво
5	0 698 52L	○ Бяло
		Сериен ключ / бутон - 10 AX - 250 V~
		Автоматични клеми Доставя се като сериен бутон NO/NC Позволява създаването на 3 функции: - Сериен девиаторен ключ - Сериен бутон NO/NC - Девиаторен ключ + бутон NO/NC
10	0 698 15L	● Сиво
10	0 698 55L	○ Бяло
		Бутони 10 A
		Автоматични клеми
		Бутон NO/NC с подсветка с държач за етикет NO + NC контакт Доставя се с LED 12 VA, за окабеляване Може да се оборудва с LED 230 VA Кат.No 0 694 96L
5	0 698 24L	● Сиво
5	0 698 54L	● Антрацит
5	0 698 29L	● Крем
5	0 698 64L	○ Бяло
		NO бутон
10	0 698 20L	● Сиво
		NO бутон с подсветка Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
10	0 698 32L	● Сиво
10	0 698 23L	○ Бяло

опаковка	Кат. No	Немски стандарт контакти - 16 A - 250 V~
		2P+E - с винтови клеми
10	0 698 33L	● Сиво
10	0 698 59L	● Антрацит
10	0 698 69L	○ Бяло
10	0 698 34L	● Сиво
10	0 698 68L	○ Бяло
		Конзола за открит монтаж
10	0 903 59	За контакти 20 A Кат.Nos 0 557 03/06/08 Размери: 79 x 86 x 40 mm
		Твърди връзки
		Твърда връзка 16 A - 250 V~ Доставя се с кабелен фиксатор от Ø 5 до 13 mm (3 x 2,52)
10	0 698 48L	● Сиво
10	0 698 78L	● Антрацит
10	0 698 88L	○ Бяло
		Твърда връзка 20 A с клемен блок Оборудван с 3 входни клеми (2,5 mm²) и 3 предни клеми за лесно окабеляване
1	0 698 49L	● Сиво
1	0 698 99L	● Антрацит
1	0 698 89L	○ Бяло
		Твърда връзка 20 - 32 A ISO 32 : Ø12 до 25 mm
1	0 698 50L	● Сиво

Plexo™ механизми IP 55

ключове


0 698 00L


0 695 11L


0 696 25L


0 695 26L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 38)

опаковка	Кат. No	Мултифункционален ключ-бутон
		IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Позволява създаването на 5 функции: - девиаторен ключ или бутон NO/NC - сериен девиаторен ключ или сериен бутон NO/NC - девиаторен ключ + бутон NO/NC (ляво или дясно) Доставя се като сериен бутон NO/NC с 2 лицеви панела 1/2. Доставя се с 1 лицев панел и 2 лицеви панела 1/2.
1	0 695 06L	● Сиво
1	0 698 00L	● Антрацит
1	0 698 09L	● Крем
1	0 696 18L	○ Бяло

опаковка	Кат. No	Ключове 10 AX - 250 V
		IP 55 - IK 08. Автоматични клеми
		Девиаторен ключ
10	0 695 11L	● Сиво
10	0 698 01L	● Антрацит
10	0 698 08L	● Крем
10	0 696 11L	○ Бяло
		Девиаторен ключ - с индикатор Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 695 12L	● Сиво
5	0 698 02L	● Антрацит
5	0 696 12L	○ Бяло
		Девиаторен ключ с подсветка Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 695 13L	● Сиво
5	0 698 03L	● Антрацит
5	0 696 13L	○ Бяло
		Двуполюсен ключ Може да се дооборудва с LED кат.No 0 694 96L (стр. 38) Може да се дооборудва и индикатор, кат. № 0 694 98L (стр. 38), за свързване с клемния блок
10	0 695 30L	● Сиво
10	0 698 27L	● Антрацит
10	0 696 27L	○ Бяло

опаковка	Кат. No	Ключове 16 A - 250 V ∿
		IP 55 - IK 08. Автоматични клеми
		Девиаторен ключ
5	0 695 23L	● Сиво
		Двуполюсен ключ
5	0 695 27L	● Сиво
		Двуполюсен ключ - с индикатор
1	0 695 28L	● Сиво Доставя се с LED 230 VA, за свързване с клемен блок

опаковка	Кат. No	Девиаторен ключ без неутрала - с индикатор
1	0 695 15L	IP 55 - IK 07 4 AX 60 W mini - 1500 W maxi Доставя се с LED 230 VA ● Сиво

опаковка	Кат. No	Безконтактни ключове
		200 W LED - за осветление
1	0 695 86L	● Сиво
		1000 VA - за отваряне на врата
1	0 695 95L	● Сиво

опаковка	Кат. No	Сериени ключове / бутони - 10 AX - 250 V ∿
		IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Доставят се като сериен бутон NO/NC Позволява създаването на 3 функции: - сериен девиаторен ключ - сериен бутон NO/NC - девиаторен ключ + бутон NO/NC
		Сериен девиаторен бутон или сериен бутон NO/NC
10	0 695 25L	● Сиво
10	0 698 05L	● Антрацит
10	0 696 25L	○ Бяло
		Сериен девиаторен ключ с подсветка или сериен бутон NO/NC Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 695 26L	● Сиво
5	0 698 06L	● Антрацит
5	0 696 26L	○ Бяло

опаковка	Кат. No	Кръстат ключ
		IP 55 - IK 07
5	0 695 21L	● Сиво
5	0 696 20L	○ Бяло

Plexo™ механизми IP 55

бутони


0 696 30L


0 698 26L


0 695 44L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр . 37)

опаковка	Кат. No	Бутони 10 A
		IP 55 - IK 08 Автоматични клеми
		Бутон NO
10	0 695 40L	● Сиво
10	0 698 10L	● Антрацит
10	0 696 30L	○ Бяло
		Бутон NO - с индикатор
5	0 695 33L	Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване с клемен блок
		● Сиво
		Бутон NO с подсветка
		Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 695 42L	● Сиво
5	0 698 13L	● Антрацит
5	0 696 32L	○ Бяло
		Бутон NO/NC
		NO + NC контакт
5	0 695 41L	● Сиво
5	0 698 41L	● Антрацит
5	0 696 31L	○ Бяло
		Бутон NO/NC с подсветка
		NO + NC контакт
		Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 695 36L	● Сиво
5	0 698 16L	● Антрацит
5	0 698 26L	● Крем
5	0 696 16L	○ Бяло
		Бутон NO/NC с подсветка, с държач за етикети
		NO + NC контакт
		Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
		Може да се оборудва с LED 230 VA
		Кат.No 0 694 96L (стр. 38)
5	0 695 44L	● Сиво
5	0 698 14L	● Антрацит
5	0 696 34L	○ Бяло

Plexo™ механизми IP 55

механизми с ключалка, стълбищен автомат и фотоклетка


0 695 34L


0 698 04L
+ кутия за открит монтаж0 696 01L


0 695 17L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Механизми с ключалка 3 A - 250 V - Ronis n° 455
		Доставя се с комплект от 2 ключа RONIS № 455 Ключове, които могат да се вадят във всички позиции 2 контакта NO
1	0 695 34L	2 позиции маркирани “0 – I” ● Сиво
1	0 695 35L	3 позиции маркирани “I – 0 – II” ● Сиво
		Ключ и бутон с ключалка
		IP 20 - IK 07 10 A - 250 V Да се дооборудва с европейска ключалка Кат. No 0 697 95
		2-позиционни ключове
1	0 697 06L	1 контакт - 2 полюса Секретен ключ, изваден в централно положение без промяна в състоянието на контактите ● Сиво
		3-позиционни ключове
1	0 697 05L	Превключващ ключ с позиция ИЗКЛ ● Сиво
		Аксесоар
1	0 697 95	Ключалка европейски стандарт Ключ, изваждащ се в позиция 0 Доставя се с един комплект от 3 ключа
		Стълбищен автомат с подсветка 230 V ∿
		IP 55 - IK 07 Без неутрала - 2-проводен - винтови клеми Управление на осветлението с таймер за изключване Възможност за инсталиране на няколко стълбищни автомата на една и съща ел. верига Доставя се с LED Времетраене: от 25 сек. до 15 мин. Максимални натоварвания: - 1000 W лампа с нажежаема жичка - 400 W халогенна лампа 130 V - 400 VA ELV халогенни лампи - 400 VA флуоресцентни лампи - 1840 W резистивни
1	0 695 04L	● Сиво
1	0 698 04L	● Антрацит
1	0 696 04L	○ Бяло
		Фотоклетка
		IP 55 - IK 08 Винтови клеми Могат да се използват за превключване на осветителна верига "ON" и "OFF" в зависимост от условията на осветеност (вечер, на разсъмване) Доставя се като сглобен продукт, включително фотоелектрическата клетка Максимални натоварвания: - 1400 W лампа с нажежаема жичка - 500 VA флуоресцентни тръби - 200 VA LED Регулируем праг на нивото на осветеност: 2 до 1500 lux
1	0 695 17L	Може да се комбинира с всички видове кутии и монтажни рамки (стр. 37)

Plexo™ механизми IP 55

датчици за движение




0 695 20L



0 401 49

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Датчици за движение
1	0 695 20L	Датчици без превключване Съвместим с всеки тип лампа IR, поле на засичане 170° Диапазон 8 м Времезакъснение от 5 s до 30 min Праг на осветеност от 5 до 1275 lux 4 нива на чувствителността Консумация в stand-by режим: 0,01 W **Датчик за движение, 2-проводен, без неутрала**  Приета мощност според типа лампа: - LEDs от 2 до 100W - Компактни флуоресцентни лампи: от 2 до 100W - Халогенни лампи, лампи с нажежаема жичка: от 2 до 150 W - LEDs, CFLs, халогенни лампи, флуоресцентни лампи с феромагнитни или електронен трансформатор: от 2 до 150 VA Ако на една и съща верига са инсталирани няколко датчика, минималното натоварване се променя: вижте техническата информация на продукта Възможност за паралелно инсталиране на до 3 датчика Възможно е и ръчно управление с бутон, 10 макс. Може да се свърже със стълбищен автомат (стр. 33) Приетата мощност на лампата ще бъде мощността на използвания стълбищен автомат.
1	0 695 22L	**Датчик за движение, 3-проводен, без неутрала**  Приета мощност според типа лампа: - LEDs: 0 до 500W - Компактни флуоресцентни лампи: от 0 до 500W - Халогенни лампи, лампи с нажежаема жичка: 0 до 2000 W - LEDs, CFLs, халогенни лампи, флуоресцентни лампи с феромагнитни или електронен трансформатор: от 0 до 1000 VA Възможност за паралелно инсталиране на до 10 сензора Възможно е ръчно управление с бутон, 10 макс. Налична е функцията Master/Slave (макс. 10 подчинени устройства към 1 основно устройство)
1	0 401 49	**Активен компенсатор**  Осигурява съвместимост на 2-проводни електронни модули за управление на осветлението без неутрална с всички налични видове товари (LEDs, компактни флуоресцентни лампи, халогенни лампи ELV с електронен или феромагнитен баласт, 230 V халогенни лампи, флуоресцентни тръби, лампи с нажежаема жичка Потребление в stand-by режим: 1.2 W

Plexo™ механизми IP 55

щори и управление на вентилацията



0 696 29L



0 695 08L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Ключове за щори
		IP 55 - IK 06 **Ключ** За директно управление мотор на щора, тента или сенник - 6 AX - 250 V - 500 W макс.
1	0 695 38L	 ● Сиво
1	0 698 98L	● Антрацит
1	0 696 29L	○ Бяло
		Бутон За управление на мотор щора, тента или сенник чрез електронна кутия - 6 A - 250 V - 500 W макс.
1	0 695 39L	 ● Сиво
1	0 696 38L	○ Бяло

опаковка	Кат. No	Електронен стаен термостат
1	0 695 08L	Осигурява регулиране на температурата в мокри помещения или такива със специфична употреба (напр. работилници, лаборатории, оранжерии и др.) Регулируем диапазон от 10°C до 30°C Оборудван с бутон за превключване на функции лято/зима  ● Сиво

Plexo™ механизми IP 55

контакти немски стандарт, твърди връзки и празни модули


0 695 70L


0 695 50L


0 696 37L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Контакт немски стандарт 16 A - 250 V ∿
		IP 55 - IK 08
		2P+E - автоматични клеми
10	0 695 70L	● Сиво
10	0 698 71L	● Антрацит
10	0 696 40L	○ Бяло
		2P+E - винтови клеми
10	0 695 71L	● Сиво
10	0 698 39L	● Антрацит
10	0 696 39L	○ Бяло
		2P+E - с ключалка - автоматични клеми
1	0 695 74L	● Сиво

		Преокабелени контакти немски стандарт 16 A - 250 V∿
		Автоматични клеми Механизмът е една цяла част, необходима е само една връзка
		2 x 2P+E - хоризонтален монтаж
5	0 695 76L	● Сиво
5	0 698 79L	● Антрацит
5	0 696 75L	○ Бяло
		2 x 2P+E - вертикален монтаж
5	0 695 77L	● Сиво
		3 x 2P+E - хоризонтален монтаж
5	0 695 78L	● Сиво

		Контакт немски стандарт за за зареждане на електрически велосипеди и електрически двуколесни превозни средства
		IP 55 - IK 08 Автоматични клеми С детска защита С маркировка "велосипед" върху капака
1	0 698 86L	2P+E - 16 A - 250 V ● Антрацит

опаковка	Кат. No	Твърда връзка
		IP 55 - IK 08 16 A - 250 V Доставя се с кабелен фиксатор от Ø5 до 13 mm (3 x 2,5²)
5	0 695 50L	● Сиво

		Празен модул
		Позволява да се скрие свободното пространство Съвместим с всички кутии за открит монтаж и монтажни рамки
5	0 695 37L	● Сиво
5	0 698 37L	● Антрацит
5	0 698 47L	● Крем
5	0 696 37L	○ Бяло

Plexo™ механизми IP 55

Информационни и телевизионни розетки, адаптери, функции за аварийно спиране и аварийно осветление


0 695 59L


0 695 80L


0 695 81L


0 695 47L


0 695 83L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	RJ 45 розетки
		IP 55 (със затворен капак) - IK 08 ● Сиво
5	0 695 59L	Cat. 6_A - STP
5	0 695 69L	Cat. 6 - FTP
5	0 695 61L	Cat. 6 - UTP

опаковка	Кат. No	TV розетки
		За инсталация на DAB+, DVBT, Cablecast и сателит. Съвместим с UHD TV Розетка клас A, тип звезда, LTE Ready (4G защитена) Препоръчителен коаксиален кабел: 17 VATC Окабеляване тип звезда (1 розетка = 1 антена, сплитер) Визуална проверка на връзката Отговаря на европейските стандарти EN 50083-4 и EN 50083-2 директива
		TV-R-SAT
1	0 695 58L	● Сиво
		TV/R-SAT (Spain)
1	0 695 54L	● Сиво
1	0 698 58L	● Антрацит
1	0 696 54L	○ Бяло

опаковка	Кат. No	Адаптори за 2-модулни механизми Mosaic
		Може да се оборудва с всеки 2-модулен мехнизъм Mosaic (с изключение на механизми със специфични дълбочини), за да се получи механизъм с IP 55
		Адаптор с прозрачно капаче IP 55 - IK 08
10	0 695 80L	● Сиво
10	0 698 80L	● Антрацит
10	0 698 38L	● Крем
10	0 696 95L	○ Бяло
		Адаптор със заключващ се капак IP 55 - IK 08 Заключва се със специален инструмент Кат.№ 0 919 45
10	0 695 79L	● Сиво
10	0 698 45L	● Антрацит
		Адаптор с непрозрачен капак IP 55 - IK 08
10	0 695 84L	● Сиво
10	0 698 30L	● Антрацит
10	0 696 84L	○ Бяло
		Адаптор без капак (IP 20)
10	0 695 82L	● Сиво
		Адаптор за RJ 45 розетка Осигурява IP 44 уплътнение на свързан вече кабел
1	0 695 81L	● Сиво

опаковка	Кат. No	Адаптори за 2-модулни механизми Mosaic (продължение)
		Адаптор с гъвкава мембрана
10	0 695 87L	Позволява инсталиране на 2-модулен механизъм Mosaic (с изключение на механизми със специфични дълбочини) и управление чрез натискане на гъвкавата мембрана, като се запазва IP 55 ● Сиво

опаковка	Кат. No	Аксесоари
		Инструмент за сигурност
1	0 919 45	Заключващ инструмент за адаптери Кат.No 0 695 79L и 0 698 45L Използва се за сваляне/затягане на вандалоустойчиви винтове
		Маркер
10	0 395 98	Черен маркер тънкописец за неизтриваема маркировка

опаковка	Кат. No	Аварийни стоп функции 3 A - 250 V~
		IP 55 - IK 07 Доставя се с етикет "аварийно спиране" на 4 езика Жълт лицев панел, червен бутон
1	0 695 47L	Бутон за аварийно спиране 1 NC контакт Един полюс
1	0 695 48L	Аварийно спиране с ключ за нулиране Контакт NO + NC Доставя се с комплект от 2 ключа RONIS № 455
1	0 695 49L	Ключове, които се изваждат в положение 0 Аварийно спиране - пускане с 1/4 освобождаване Контакт NO + NC

опаковка	Кат. No	Адаптор за Osmoz механизми
1	0 695 68L	За монтиране на Ø 22 mm Osmoz модули за управление и сигнални устройства с пръстен ● Сиво

опаковка	Кат. No	Сигнална лампа
		IP 55 - IK 08
		Сигнална лампа
10	0 695 83L	Механизъм за интегриране на LEDs Предлагат се 2 нива на мощност (0,2 или 1 W) Винтови клеми Да се оборудва с дифузери Кат.No 0 695 88L/89L/90L/91 ◐ Сиво/Бяло
		Дифузери за сигнална лампа Сиво/Бяло
5	0 695 88L	○ Безцветно
5	0 695 89L	● Зелено
5	0 695 90L	● Оранжево
5	0 695 91L	● Червено

Plexo™ механизми IP 55

Кутии за открит монтаж и монтажни рамки за вграден монтаж


0 696 01L


0 696 02L


0 696 80L


0 698 90L


0 696 98L

За дооборудване с модулни Plexo механизми (стр. 29 до стр.36)

опаковка	Кат. No
10	0 696 51L
10	0 696 01L
10	0 698 63L
10	0 696 89L

1-модулни кутии за открит монтаж с гумени щуцери

Доставя се със свалящи се гумени щуцери
2 гумени щуцера 1 вход




- Сиво
- Антрацит
- Крем
- Бяло

опаковка	Кат. No
5	0 696 72L
5	0 696 02L
5	0 698 67L
5	0 696 90L

2-модулни и 3-модулни кутии за открит монтаж с гумени щуцери

Без разделител между отделенията на кутията, за да се улесни окабеляването и инсталирането на преокабелени контакти


2-модулни - хоризонтален и вертикален монтаж
3 гумени щуцера 1 вход
1 гумен щуцер 2 входа



- Сиво
- Антрацит
- Крем
- Бяло

опаковка	Кат. No
5	0 696 80L
5	0 696 03L
5	0 696 88L

3-модулни - хоризонтален и вертикален монтаж
4 гумени щуцера 1 вход
1 гумен щуцер 2 входа



- Сиво
- Антрацит
- Бяло

опаковка	Кат. No
10	0 696 52L

Кутии за открит монтаж за кабелни щуцери

1-модулна, 1 вход - PG 16



- Сиво

опаковка	Кат. No
10	0 696 56L
10	0 696 28L
10	0 696 86L

1-модулна, 1 вход - ISO 20



- Сиво
- Антрацит
- Бяло

опаковка	Кат. No
10	0 698 46L

1-модулна, 2 входа - ISO 20



- Сиво

2-модулна, 2 входа - ISO 20
За хоризонтален или веритикален монтаж
2-та входни щуцера може да се позиционират различно

опаковка	Кат. No
5	0 696 68L
5	0 696 10L
5	0 696 66L



- Сиво
- Антрацит
- Бяло

опаковка	Кат. No
10	0 696 81L
10	0 696 06L
10	0 698 90L
10	0 696 92L

Монтажни рамки за вграден монтаж

Използва се за вграден монтаж

1-модулна рамка
Може да се дооборудва със скоби
Кат.Nos 0 697 96L/97L



- Сиво
- Антрацит
- Крем
- Бяло

1-модулна рамка - със скоби


опаковка	Кат. No
10	0 696 82L
10	0 696 09L
10	0 696 93L



- Сиво
- Антрацит
- Бяло

2-модулна рамка - хоризонтален или вертикален монтаж
71 мм междуцентрово разстояние


опаковка	Кат. No
5	0 696 83L
5	0 696 07L
5	0 698 53L
5	0 696 94L



- Сиво
- Антрацит
- Крем
- Бяло

3-модулна рамка - хоризонтален или вертикален монтаж
71 мм междуцентрово разстояние

опаковка	Кат. No
5	0 696 87L
5	0 696 08L
5	0 696 98L



- Сиво
- Антрацит
- Бяло

Скоби

Комплект от 2 скоби + 1 разделител

опаковка	Кат. No	
50	0 697 96L	Стандартни скоби
50	0 697 97L	Дълги скоби

Plexo™ механизми IP 55

гумени щуцери и аксесоари


0 695 96L


0 695 99L


0 696 65L


0 696 60L


0 696 50L


0 694 96L


0 694 98L


0 694 95L


0 694 92L


0 695 97L

опаковка	Кат. No	Гумени щуцери
10	0 695 96L	**1 вход - Ø до 25 mm** ● Сиво
10	0 695 99L	**2 входа - Ø до 12.5 mm** ● Сиво
10	0 696 65L	**За присъединяване** Дава възможност за съединяване на кутии за открит монтаж една с друга за инсталация IP 44 ● Сиво
		Щуцери
		За монтаж на кутии за открит монтаж (с изключение на за кат. № 0 696 53L)
10	0 696 60L	**1 вход ISO 20** ● Сиво
10	0 696 63L	● Антрацит
10	0 696 62L	○ Бяло
10		
10	0 696 48L	**1 вход PG 16** ● Сиво
10	0 696 70L	**2 вход ISO 20** ● Сиво
10	0 696 73L	● Антрацит
10	0 696 71L	○ Бяло
10	0 696 50L	**2 входа PG 16** ● Сиво
10	0 696 53L	**PG 16 комплект щуцери - с различни диаметри** Ø7 до 14 mm

опаковка	Кат. No	LEDs за окабеляване
5	0 694 96L	230 V∿ - 0.2 mA - синя подсветка
5	0 694 98L	230 V∿ - 2 mA - син индикатор
5	0 694 95L	12 до 48 V∿ - 2.6 mA (48 V∿) - синьо
		Фиксиращи аксесоари
5	0 694 92L	**1-модулен иноксов разделител за сандвич панел** Доставя се с винт за закрепване на продукта към разделителя и двойно изолирани капачки (клас II) за инсталационните компоненти
10	0 695 97L	**За тънки стени** Не изисква кутия за вграден монтаж
		Комплект от 4 капачки
10	0 695 98L	За уплътняване на отвори за закрепване при инсталиране на кутия за вграден монтаж върху метална опора ● Сиво
		Гумени щуцери с маркировка Ø за тръби и кабели
		● Сиво (RAL 7035)
50	0 919 14	До Ø20
50	0 919 15	До Ø25

Green'up™ контакти

за зареждане на елекромобил



0 697 08L



0 698 18L

Използва се за безопасно зареждане на електрически и хибридни превозни средства, Mode 2 (съвместими Mode 1).
Подходящи за употреба в жилища и малки офис сгради.
Свързва се към таблото чрез 3 x 2,5 mm² (1 линия на контакт), защитена с ДТЗ 30 mA - 20 A C крива, тип F (Hpi) RCBOs Кат. № 4 107 54 или 4 108 56 (или 30 mA, тип F (Hpi) RCCB + 20 A C-крива)
Препоръчва се използването на устройство за защита от пренапрежение
Препоръчителна височина на монтаж: между 0,80 и 1,20 m от пода

опаковка	Кат. No	**16 A EV контакти**
		Механизми за интензивна експлоатация с посребрени контакти Еднофазни контакти - винтова връзка - 230 V За зареждане на 1 електромобил Съответстват на NF C 61-314 и IEC 60-884-1 стандарти Подходящ за монтаж в частни къщи, заключващи се гаражи, паркинги и др. **IP 55 - IK 08 - 16 A - 230 V - Plexo** Автоматични клеми, със защита Може да се използва с основа с Кат. № 0 694 94L за окачване на кабела за зареждане на електромобила за кутията за управление ● Антрацит
1	0 697 08L	 Сглобен механизъм, за открит монтаж Немски стандарт
1	0 698 18L	 Механизъм немски стандарт, за дооборудване с монтажна рамка Plexo IP 55 или кутия за открит монтаж (стр. 37)
1	0 694 94L	**Основа** За окачване на кабела за зареждане на автомобила за кутията за управление

Green'up™ контакти

за зареждане на елекромобил


Иновативната система Green'up, технология на Legrand Group, активира режим "максимална мощност", който осигурява бързо и безопасно зареждане.

Принцип на инсталиране на самостоятелен контакт Mode 2



- Може да се управляват от контролни устройства тип часовник/ прекъсвач... (поръчва се отделно)
- Препоръчва се използването на устройство за защита от пренапрежение

Принцип на инсталиране на няколко контакта Mode 2

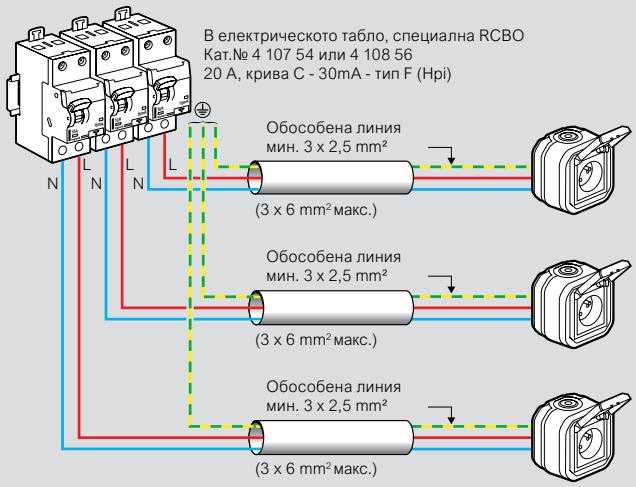

- Може да се управляват от контролни устройства тип часовник/ прекъсвач... (поръчва се отделно)
- Препоръчва се използването на устройство за защита от пренапрежение

Plexo with Netatmo - Умен дом

ключове и контакти


0 698 75L


0 698 94L


0 698 35L


0 698 73L


0 698 77L

Използва се за допълване на свързаната инсталация, изисква предварителна инсталация на стартов пакет за свързана инсталация
Съвместим със Zigbee 3.0

опаковка	Кат. No	Свързани ключове за осветление
		За управление на осветлението, локално или от разстояние Съвместим с всички товари (задължителни са димируемите LEDs, ако е активиран режим на димиране) Фукциите за димиране и ключ с подсветка или индикатор могат да се активират от приложението Home + Control Може да се свърже с един или повече безжични модула за управление или бутони Може да се инсталира на мястото на съществуващ ключ в конзола за вграден монтаж с дълбочина 40 мм Закрепване с винтове. Възможност за многомодулен монтаж Да се оборудва с монтажна рамка за вграден монтаж или кутия за открит монтаж (стр. 39)
		5-125 W LED без неутрала - 230 V± (с опция димиране) Позволява гласово управление на осветлението (чрез гласов асистент) Доставя се с компенсатор
1	0 698 75L	● Сиво
1	0 698 95L	● Антрацит
		150 W LED без неутрала- 230 V∿
1	0 698 76L	● Сиво
1	0 698 96L	● Антрацит
		Безжични ключове без батерии
		Използва се за добавяне на допълнителен модул за управление на осветлението Сдвоява се чрез почукване върху избраните жични продукти (ключове, микромодули, контакти и твърди връзки) или чрез приложението Home + Control Доставя се в комплект със самозалепящи ленти за фиксиране на ключа върху всяка повърхност Изключително плосък ключ Може да се използва като устойчиво на атмосферни влияния дистанционно управлениеl
1	0 698 74L	● Сиво
1	0 698 94L	● Антрацит
1	0 698 93L	● Крем
1	0 698 84L	○ Бяло
		Сериени безжични ключове без батерии
		Използва се за добавяне на 2 допълнителни модула за управление на осветлението Сдвоява се чрез почукване върху избраните жични продукти (ключове, микромодули, контакти и твърди връзки) или чрез приложението Home + Control Доставя се в комплект със самозалепящи ленти за фиксиране на ключа върху всяка повърхност Изключително плосък ключ Може да се използва като устойчиво на атмосферни влияния дистанционно управление
1	0 698 19L	● Сиво
1	0 698 36L	● Антрацит
1	0 698 57L	● Крем
1	0 698 35L	○ Бяло

опаковка	Кат. No	Безжичен ключ за щори, без батерии
		Използва се за управление на до 20 жични ключа за контрол на щори или за централизиране управлението на няколко щори Сдвоява се чрез почукване върху избраните жични ключове за щори или чрез приложението Home + Control Доставя се в комплект със самозалепящи ленти за фиксиране на ключа върху всяка повърхност Изключително плосък ключ Може да се използва като устойчиво на атмосферни влияния дистанционно управление
1	0 698 73L	● Сиво
1	0 698 83L	● Антрацит
		Свързани контакти
		Използва се за гласово управление (ВКЛ/ИЗКЛ) от разстояние на електрически уреди (чрез гласов асистент) или чрез приложението Home + Control Може да се сдвоява с един или повече безжични ключа за осветление Контакт 16 A 3680 W maxi (със защита срещу претоварване). Съвместим с всеки електрически уред или голям домакински уред Измерва моментната мощност и следи ежедневно/седмично/месечно/годишно потребление, както и изпраща пресонализирани известия (при достигане на предварително зададен праг на потребление) Съвместим с функцията за намаляване на натоварването Свързване чрез автоматични клеми LED индикатора може да се активира чрез приложението Home + Control
		Немски стандарт
1	0 698 77L	● Сиво
1	0 698 97L	● Антрацит
1	0 698 87L	○ Бяло

Приложението на Legrand Home + Control App е налично на **Google Play and the App Store**

Plexo
IP 65 влагоустойчиви табла и аксесоари


6 018 86


6 018 88


6 018 92


6 018 94

Неподдържащ горенето материал: устойчивост на нажежен проводник 650°C
Възможност за асемблиране, в съответствие на IEC 61 439 - 3
Влагоустойчиви табла - IP 65 - IK 07 - клас II
Реверсивен капак
За монтиране на оборудване на DIN шина до 63 A
Цвят на таблото светлосив RAL 7035, цвят на капака тъмносив RAL 7046
Доставя се със заземителни клеми и неутрала (с изключение на 2-модулните табла)

Табла от 2 до 8 модула

опаковка	Кат. No	Брой редове	Брой модули
1	6 018 82	1	2
1	6 018 84	1	4
1	6 018 86	1	6
1	6 018 88	1	8

Табла с 12 модула на ред

		Брой редове	Брой модули
1	6 018 92	1	12
1	6 018 94	2	24

Аксесоари

Закрепващи аксесоари

1	0 019 69	Комплект от 4 аксесоара за монтаж на стена за табла Plexo, Plexo3 и P17 комбинирани модули

Защитна капачка за празни модули

20	0 019 61	5, сив RAL 7046

Кабелна мембрана

1	0 019 56	Опаковка от 100 бр ISO кабелни мембрани Ø20 mm
1	0 019 57	Опаковка от 100 бр ISO кабелни мембрани Ø25 mm

Заземителни клемни блокове

Месингов клемен блок с изолирана основа
В съответствие с IEC 60998-2-1/2-2

1	1 348 10	2 x ($2x16^2$ + $2x10^2$); ICC : 6 kA
1	1 348 11	2 x ($3x16^2$ + $3x10^2$); ICC : 6 kA

Заземителни и нулеви клемни блокове


Месингов клемен блок с изолирана основа
В съответствие с IEC 60998-2-1

1	1 348 10	2 x ($2x16^2$ + $2x10^2$); ICC : 6 kA
1	1 348 11	2 x ($3x16^2$ + $3x10^2$); ICC : 6 kA

Plexo
IP 65 влагоустойчиви табла и аксесоари


Размери

Табла 2, 4, 6, 8 и 12 модула

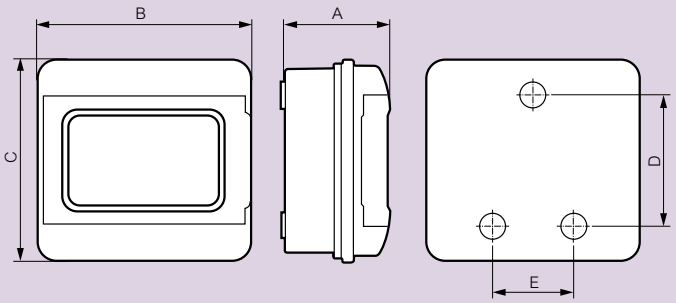

Кат. ном.	Размери (мм)				
	A	B	C	D	E
6 018 82	106	75	170	100	-
6 018 84	106	141	200	130	-
6 018 86	106	177	200	130	-
6 018 88	106	213	200	130	80
6 018 92	106	285	200	130	150

Табла 24 модула

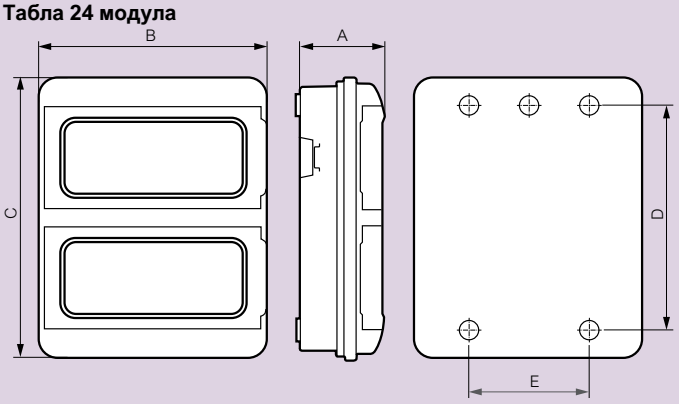

Кат. ном.	Размери (мм)				
	A	B	C	D	E
6 018 94	106	285	350	280	150

Разстояние между шините 150 мм

Брой кабелни входове

Кат. ном.	Отгоре / отдолу	
	Ø20 mm	Ø25 mm
6 018 82	-	2
6 018 84	4	2
6 018 86	4	4
6 018 88	6	4
6 018 92	10	4
6 018 94	10	4

Брой връзки на клемен блок (доставят се с таблото)

Кат. ном.	Клемни блокове Винтово свързване			
	заземителна клема		неутрала	
	1.5 - 10 mm²	1.5 - 16 mm²	1.5 - 10 mm²	1.5 - 16 mm²
6 018 82	-	2	-	-
6 018 84	2	2	2	2
6 018 86	3	3	3	3
6 018 88	3	3	3	3
6 018 92	5	5	5	5
6 018 94	12	12	12	12

Легранд България ЕООД
София 1766 Младост 4,
Бизнес Парк София, сгр. 7А
тел: 02 489 92 97

www.legrand.bg
www.youtube.com/@legrandbulgaria7405
facebook.com/Legrand Bulgaria
instagram.com/legrand_bulgaria

EXB23001 - BG2023

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на Legrand онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на Legrand

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на Legrand

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)