OSMONT®

Czech premium lighting



CATALOGUE

2026

I.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS


NEW
CITADELA | 6


CARINA | 7


ELSA, ELSA IP | 8-12


ERIS | 13-14


ERIS C | 15-16


AURA, AURA IP | 17-24


LUKIDA| 25


NEW
STYX D | 26-27


STYX | 28-29


ANCHA | 30


NEW
ALKOR D | 32


ALKOR | 33


APUS | 34-35


KUMA | 36-37


LIBRA | 38


NARA | 39


GEMINI | 40


ARAKIS | 41


SATURN | 42


EDNA | 43-45


LINA | 46-48


SYLVIA | 50-51


FLORA | 52-53


NELA | 54-55


LYRA | 56


JENA | 57


NEVA | 58


ALMA | 59


MIRA | 60


ALTAIR | 61


RANA | 62

I.B

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS


CARINA V | 64


ELSA V | 65-67



ERIS V | 68-69


ERIS CV | 70-71

AURA V | 72-74

I.C

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS


NEW
SET ADRIA S, KUMA S | 76


NEW
ADRIA P, P-HP | 77-83


NEW
ADRIA L, L-HP | 85-90


NEW
ADRIA S, S-HP | 91-97

LUKIDA ST | 98

NEW
ALKOR P | 100

TANIA P | 101-102

TANIA L| 103-104

TANIA S | 105-106

ASTRA P | 107

ASTRA L | 108

ASTRA S | 109

KUMA S | 110

KUMA LE | 111

NEW
CITADELA LE | 113

CARINA LE | 114

ELSA LE | 115

ERIS LE | 116-117

ERIS LEC | 118-119

ARAKIS LE | 120

SATURN LE | 121

AURA LE | 122

EDNA LE | 123

CARINA P | 124

AURA P | 125-126

EDNA P | 127-128

MIRA R | 129

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES



SUBRA | 132



ZETA | 133-136



KRUGER FO, FOP | 138-141


KRUGER FC | 142



MATAR | 143-146


CORVUS PC | 148



DELIA D PC | 149



DELIA PC, PM | 150-156



TITAN D PC | 157


TITAN PC, PM | 158-162


SAGITA PC | 163


TILIA PC | 164-166


GIEDI | 167


IRIDA | 168-169


SADIRA | 170


SKAT | 171


ELISA | 172

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES


CORVUS V-PC | 174


DELIA V-PC, PM | 175-178


SAGITA V-PC | 179


TITAN V-PC, PM | 180-183

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES



SET ISIS S, SUBRA S | 186


SUBRA S | 187-188



SUBRA LH | 189




ZETA ST | 190-193




KRUGER P FO, FOP| 194-197


KRUGER P FC | 198




ISIS P PM | 199-204




ISIS L PM | 205-210



ISIS S PM | 211-216



ISIS P PM-M | 217-222




ISIS L PM-M | 223-228



ISIS S PM-M | 229-234


MATAR LE | 235-237


TITAN LE | 238-239



TITAN L | 240-242


DELIA LE | 243-244



DELIA L | 245-248


SAGITA LE PC | 249


CORVUS LE | 250

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PP / INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC, PP SHADES

TRITON | 252-253

ELEKTRA 3 | 254

ELEKTRA 4,5 | 255

OSMONT®

CZ – O NÁS

Od roku 1991 působíme na poli výrobců interiérového a exteriérového osvětlení. Za 35 let naší praxe jsme se, díky své píli a snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však zašla ještě dál a poskytují světlo v domovech téměř po celém světě.
Výrobní závod společnosti Osmont i se všemi více než 60 zaměstnanci najdete v Hybrálci u Jihlavy, přímo v srdci Vysočiny. Rozlehlý výrobní areál disponuje všemi provozy, které k výrobě našich svítidel špičkové kvality potřebujeme – máme zde vlastní kovovýrobu, práškovou lakovnu, výrobu plastových stínidel, LED osazovací linku a montážní úseky. Nechybí ani dostatek prostoru pro uskladnění veškerého materiálu a polotovarů. Našim zákazníkům nabízíme výrobu svítidel na míru, přesně podle jejich přání a požadavků. Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů převážně ze zemí Evropské unie a výrobou hotového produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty projdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostála vysokým standardům. Na všechny výrobky poskytujeme 5letou záruku.
Zabýváme se výrobou různých typů osvětlení. V nabídce naleznete svítidla stropní a nástěnná (jiným slovem také „přisazená"), závěsná, polovestavná, svítidla průmyslová i stolní lampy. Všechny standardní produkty si můžete prohlédnout v našem katalogu, ze kterého si jistě vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL
Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní ruční práce českých i evropských sklářů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Názvem TRIPLEX OPÁL označujeme speciální třívrstvé sklo, složené ze dvou vrstev opálu, mezi nimiž se nachází jedna vrstva křišťálu. Svrchní vrstva skla je navíc zmatněná. Díky tomuto zpracování mají stínidla výborné optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou životnost. S citem navržený design našich svítidel se uplatní v celé řadě různých druhů prostor, ať už se jedná o moderní interiéry hotelů, kaváren a restaurací či nových bytových a rodinných domů, nebo historické, obchodní či dokonce nemocniční prostory.

Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA
Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly z PC a PMMA. Tyto zkratky označují použité materiály – polykarbonát a polymetylmetakrylát. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití. Oblíbená jsou zejména v budovách nemocnic, škol a školek, garážích, v obchodních centrech, skladech a průmyslových závodech. Stínidla z PC a PMMA vyrábíme ve vlastní lisovně plastů v Královéhradeckém kraji – můžeme tak dohlédnout na správný proces zpracování a kvalitu finálního produktu.

Vývoj a design LED systémů
Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji LED zdrojů. Právě z důvodů vysoké celosvětové poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence. Naše firma nezahálí, a v souladu s nejnovějšími světovými trendy v LED technologiích, se neustále posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela individuálně a s citem tak, aby bylo vyzařované světlo co nejhomogennější, a zároveň mělo vysokou účinnost a nízkou spotřebu. Standardně lze vybírat z barevných teplot 3000 K a 4000 K, u systému Tunable White si lze dle potřeby nastavovat teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700-6500 K. Mezi další nadstandardní výbavu patří ku příkladu pohybové HF senzory, nouzové jednotky, regulovatelné DALI předřadníky, moderní Bluetooth či Smart Home ovládání a mnoho dalšího.

EN - ABOUT US


We have been a Czech manufacturer of interior and exterior lighting since 1991.
During our 35-year history, we have become one of the leading manufacturers of lighting technology in Europe.
Our products are illumianting homes and businesses in more than 50 countries around the World.
The production plant, including the company's Headquarters, is located in Hybrálec near Jihlava and we currently have more than 60 employees. The production and manufacturing area has its own metal production, powder coating plant, plastic shades production, LED assembly line, advanced technology and other assembly sections and also large-capacity warehouses of materials and semi-finished products.
All offered production is made to order according to the wishes and requirements of the customer. We can guarantee high quality by using materials mainly from European Union countries and we are manufacturing the product only in the Czech Republic, with all components going through hand to our careful staff to ensure that the finished luminaires get high standards. We provide a 5-year warranty.
The production range consists of surface-mounted lights, ie. ceiling and wall, semi-recessed, suspended, industrial and also table lamps.

Lights with glass shades TRIPLEX OPAL
Products Triplex Opal are our traditional product group. This type of shade is the result of the unique handwork of Czech and European glassmakers, with whom the company has been cooperating for a long time.
The term TRIPLEX OPAL refers to a special three-layer opal glass; specifically, there are layers of opal, crystal, and opal. TRIPLEX OPAL glass for our luminaires also has a matt finish. The resulting product is characterized by high-quality workmanship, velvety appearance, and excellent optical properties.
The simple and elegant design of these luminaires is suitable for both modern and historical spaces, especially for housing or family houses, restaurants, cafes, hotels, cultural centers, shopping centers, but also for rehabilitation facilities and hospitals.

Lights with plastic shades made of PC and PMMA
These form the second group of products. These shades are manufactured in our own plastics press in the Hradec Králové region.
We produce shades primarily from opal polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate, abbreviated PMMA.
Significant advantages of these shades include a clean appearance with a fine structure, high resistance to damage, and UV stabilization of the material, which prevents degradation of the plastic (yellowing). Excellent technical parameters and high durability allow use not only indoors but also outdoors. They are suitable for residential construction, schools and kindergartens, industrial premises, garages, and all exterior areas in general.

Designing and developing LED systems
The innovation and development of our LED systems are being continuosly updated since 2009 and follow world trends in the field of LED lighting technology. We design every system individually for each luminaire so that the light emitted from the luminaire is as homogeneous as possible, has high power efficiency, and is energy efficient. We offer LED luminaires as standard in chromaticity temperatures of 3000 K and 4000 K.
LED systems can be supplemented with a wide range of above-standard equipment, namely motion HF sensors, emergency units, adjustable DALI drivers, TunableWhite system (2700 - 6500K), Bluetooth or Smart Home control and more. Combinations of the above-mentioned equipment are also a matter of course.



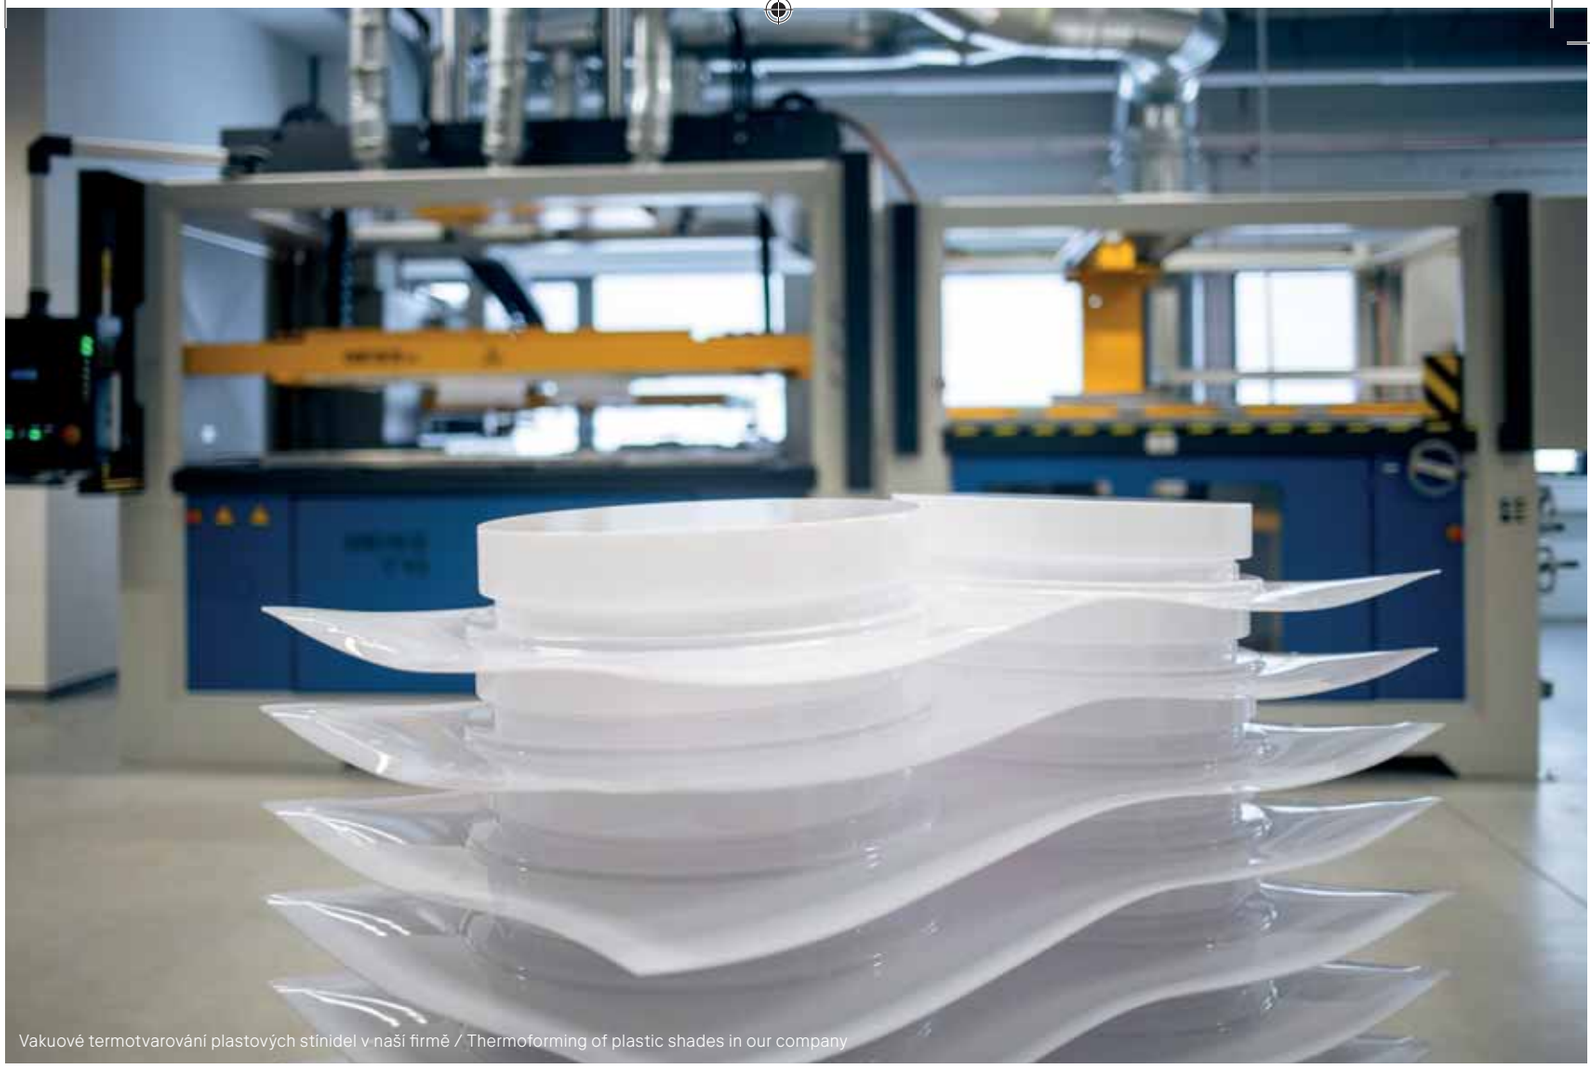


Vakuové termotvarování plastových stínidel v naší firmě / Thermoforming of plastic shades in our company



Ručně foukané sklo TRIPLEX OPÁL / Hand blown TRIPLEX OPAL glass




Výroba a montáž svítidel pouze v Česku / Production and assembly only in Czech Republic

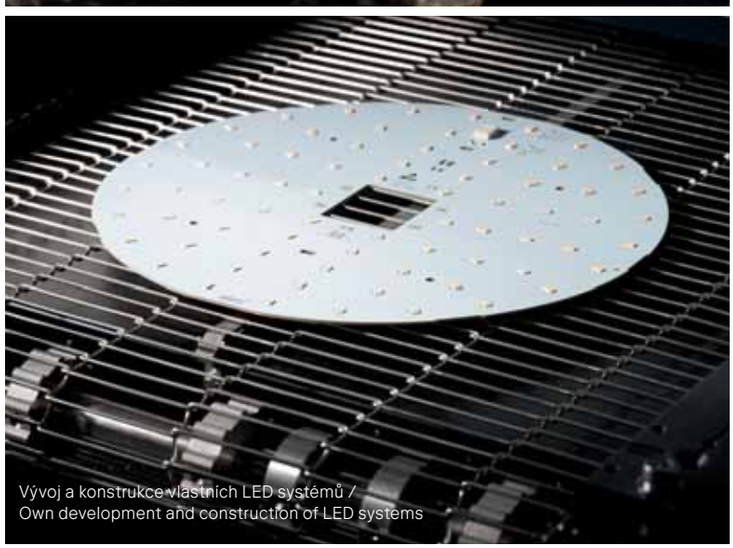

Vývoj a konstrukce vlastních LED systémů /
Own development and construction of LED systems



Vlastní kovovýroba, prášková lakovna, LED osazovací linky a skladové prostory /
In-house metal production, powder coating facility, LED assembly lines and storage facilities

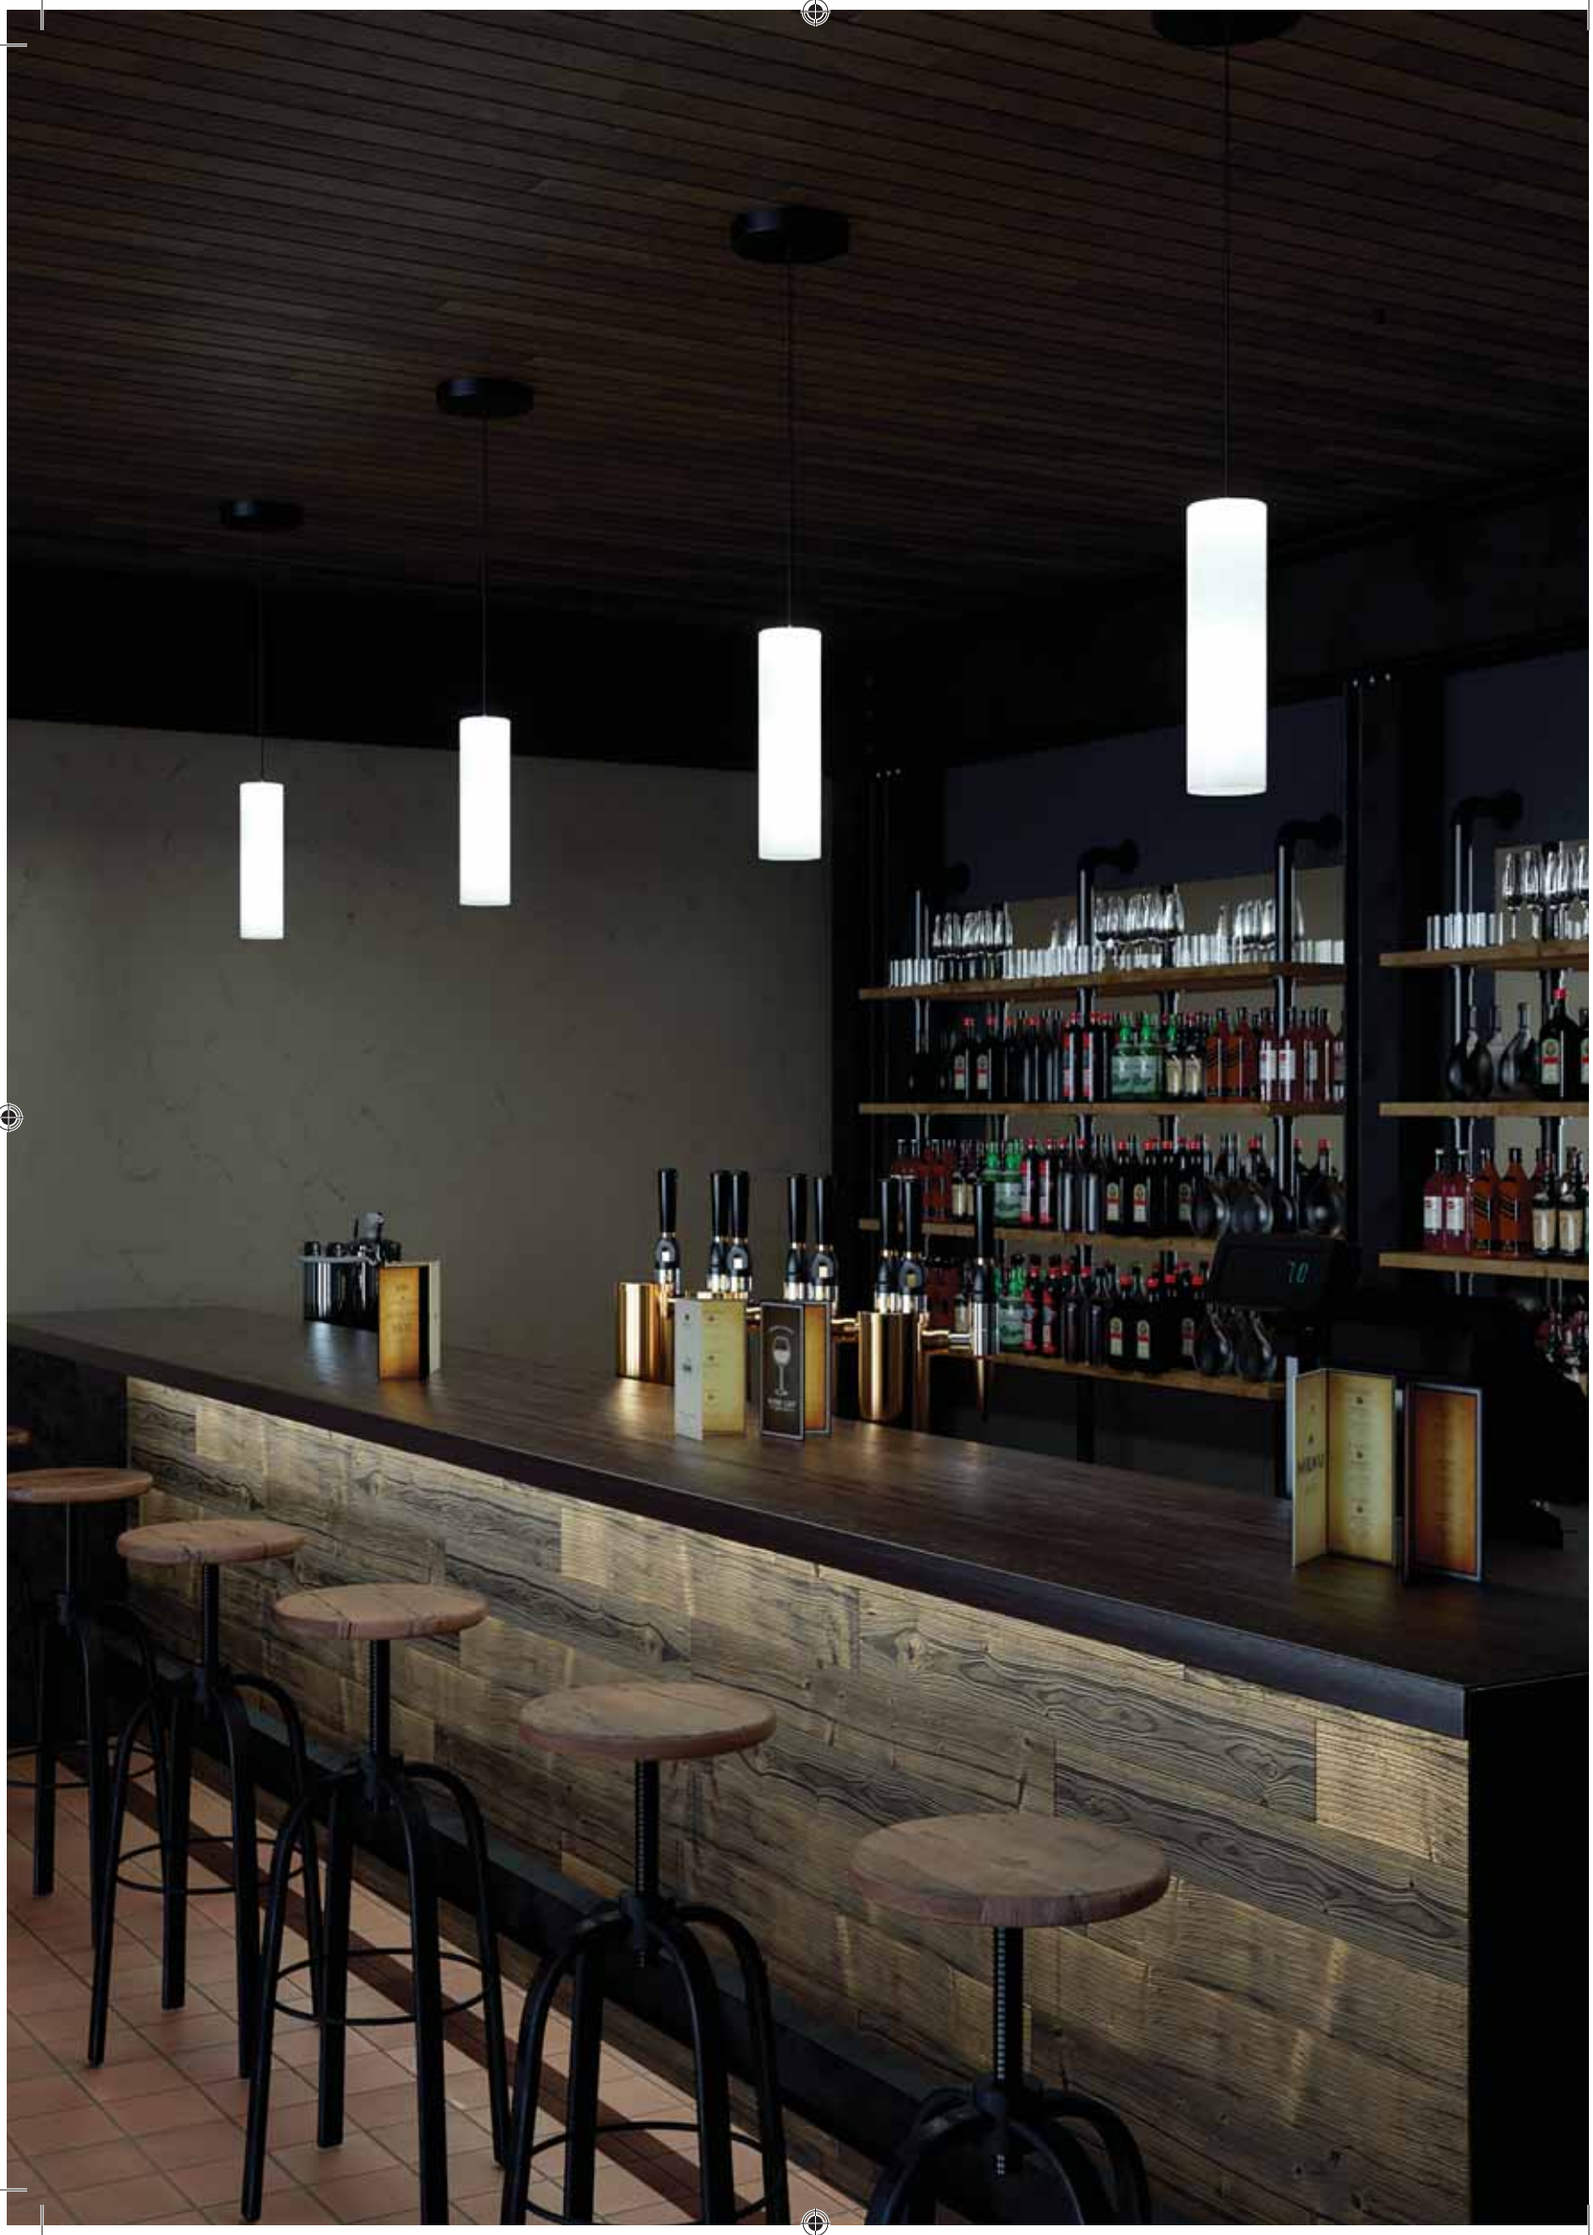

I.A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

CITADELA
CARINA
ELSA, ELSA IP
ERIS, ERIS C
AURA, AURA IP
LUKIDA
STYX D
STYX
ANCHA
ALKOR D
ALKOR
APUS
KUMA
LIBRA
NARA
GEMINI
ARAKIS
SATURN
EDNA
LINA
SYLVIA
FLORA
NELA
LYRA
JENA
NEVA
ALMA
MIRA
ALTAIR
RANA




NEW

CITADELA 1, 2


Montura	kovová s křišťálovým dekorativním límcem
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Fixture	metal with crystal decorative collar
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

CITADELA 1





CITADELA 2





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
CITADELA 1 - code 20130
CITADELA 2 - code 20116



Křišťálový dekorativní límec / Crystal decorative collar
- více na / more at:
www.osmont.cz

CITADELA 1

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 DALI

Ø 420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50000 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4190	2640		**CIT50001**			
CIT50002 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420C C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4190	2300		**CIT50003**			
CIT50500 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4380	2760		**CIT50501**			
CIT50502 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420C C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4380	2400		**CIT50503**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CITADELA 2

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 DALI

Ø 540 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50006 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540K B 3K	○	LED	32	3000	IP44	5370	3490		**CIT50007**			
CIT50008 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540K B 3K	○	LED	49	3000	IP44	7870	5120		**CIT50009**			
CIT50010 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540C C 3K	●	LED	32	3000	IP44	5370	3040		**CIT50011**			
CIT50012 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540C C 3K	●	LED	49	3000	IP44	7870	4450		**CIT50013**			
CIT50506 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540K B 4K	○	LED	32	4000	IP44	5610	3650		**CIT50507**			
CIT50508 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540K B 4K	○	LED	49	4000	IP44	8210	5340		**CIT50509**			
CIT50510 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540C C 4K	●	LED	32	4000	IP44	5610	3180		**CIT50511**			
CIT50512 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540C C 4K	●	LED	49	4000	IP44	8210	4650		**CIT50513**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

CARINA 1





CARINA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA 1 - code 20130
CARINA 2 - code 20116

CARINA 1

Ø 380 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67686 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425 3K		LED	26	3000	IP44	4190	2640		**CAR67687**			
CAR67688 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425 4K		LED	26	4000	IP44	4380	2760		**CAR67689**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


CARINA 2

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67690 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426 3K		LED	32	3000	IP44	5370	3490		**CAR67692**			
CAR67691 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426 3K		LED	49	3000	IP44	7870	5120		**CAR67693**			
CAR67694 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426 4K		LED	32	4000	IP44	5610	3650		**CAR67696**			
CAR67695 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426 4K		LED	49	4000	IP44	8210	5340		**CAR67697**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 1, 1 IP


Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

ELSA 1





ELSA 1 IP






Náhradní stínidlo / spare shade
code 20080



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33512
Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 1

Ø 250 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44705	IN-12BT12/023		E27	25		IP44			**ELS58859**				
ELS59066	LED-1L12E500BT12/023 3K		LED	7	3000	IP44	1000	700	**ELS59067**	**ELS59068**			
ELS51296	LED-1L12E700BT12/023 3K		LED	10	3000	IP44	1350	950	**ELS51298**	**ELS59069**			
ELS59566	LED-1L12E500BT12/023 4K		LED	7	4000	IP44	1040	730	**ELS59567**	**ELS59568**			
ELS51796	LED-1L12E700BT12/023 4K		LED	10	4000	IP44	1410	990	**ELS51798**	**ELS59569**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ELS71183	LED-1L12E500BT12/023 3/35/4K		LED	7	30/35/40	IP44	1000/1040	700/730	**ELS71184**	**ELS71185**			
ELS71186	LED-1L12E700BT12/023 3/35/4K		LED	10	30/35/40	IP44	1350/1410	950/990	**ELS71187**	**ELS71188**			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H													
ELS49774	LED-NZ3HBT12/023 4K		LED	1,5	4000	IP44	200	140					

ELSA 1 IP65

Ø 250 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71189	IN-12BD12/023		E27	7		IP65			**ELS71190**				
ELS70385	LED-1L12E500BD12/023 3K		LED	7	3000	IP65	1000	700	**ELS70386**	**ELS70387**			
ELS70388	LED-1L12E700BD12/023 3K		LED	10	3000	IP65	1350	950	**ELS70389**	**ELS70390**			
ELS70885	LED-1L12E500BD12/023 4K		LED	7	4000	IP65	1040	730	**ELS70886**	**ELS70887**			
ELS70888	LED-1L12E700BD12/023 4K		LED	10	4000	IP65	1410	990	**ELS70889**	**ELS70890**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ELS71191	LED-1L12E500BD12/023 3/35/4K		LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	700/730	**ELS71192**	**ELS71193**			
ELS71194	LED-1L12E700BD12/023 3/35/4K		LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	950/990	**ELS71195**	**ELS71196**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95
vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


SELF TEST
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 2, 2 IP


Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

ELSA 2





ELSA 2 IP






Náhradní stínidlo / spare shade
code 20081



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33515
Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 2

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44740	IN-12BT13/025		E27	25		IP44			**ELS44749**				
ELS44741	IN-22BT13/025		E27	2x25		IP44							
ELS59070	LED-1L14E350BT13/025 3K		LED	9	3000	IP44	1420	1040	**ELS59071**	**ELS59072**	**ELS59073**	**ELS59951**	
ELS59445	LED-1L14E500BT13/025 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1460	**ELS59446**	**ELS59447**	**ELS59448**	**ELS59952**	
ELS59570	LED-1L14E350BT13/025 4K		LED	9	4000	IP44	1480	1080	**ELS59571**	**ELS59572**	**ELS59573**	**ELS59953**	
ELS59945	LED-1L14E500BT13/025 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1520	**ELS59946**	**ELS59947**	**ELS59948**	**ELS59954**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ELS71197	LED-1L14E350BT13/025 3/35/4K		LED	9	30/35/40	IP44	1420/1480	1040/1080	**ELS71198**	**ELS71199**			
ELS71200	LED-1L14E500BT13/025 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP44	2000/2080	1460/1520	**ELS71201**	**ELS71202**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ELS71203	LED-1L14ET500BT13/025 DALI 27-65K		LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					
ELS71237	LED-1L14ET500BT13/025 BT 27-65K		LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					

ELSA 2 IP65

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71204	IN-12BD13/025		E27	10		IP65			**ELS71205**				
ELS71206	IN-22BD13/025		E27	2x7		IP65							
ELS70392	LED-1L14E350BD13/025 3K		LED	9	3000	IP65	1420	1040	**ELS70393**	**ELS70394**	**ELS70395**	**ELS59955**	
ELS70397	LED-1L14E500BD13/025 3K		LED	13	3000	IP65	2000	1460	**ELS70398**	**ELS70399**	**ELS70400**	**ELS59956**	
ELS70892	LED-1L14E350BD13/025 4K		LED	9	4000	IP65	1480	1080	**ELS70893**	**ELS70894**	**ELS70895**	**ELS59957**	
ELS70897	LED-1L14E500BD13/025 4K		LED	13	4000	IP65	2080	1520	**ELS70898**	**ELS70899**	**ELS70900**	**ELS59958**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ELS71207	LED-1L14E350BD13/025 3/35/4K		LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1040/1080	**ELS71208**	**ELS71209**			
ELS71210	LED-1L14E500BD13/025 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1460/1520	**ELS71211**	**ELS71212**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ELS71213	LED-1L14ET500BD13/025 DALI 27-65K		LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					
ELS71238	LED-1L14ET500BD13/025 BT 27-65K		LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 3, 3 IP


Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

ELSA 3





ELSA 3 IP






Náhradní stínidlo / spare shade
code 20082



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33516
Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 3

Ø 360 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44814	IN-12BT14/027		E27	25		IP44			**ELS44823**				
ELS44815	IN-22BT14/027		E27	2x25		IP44							
ELS68060	LED-1L15E350BT14/027 3K		LED	13	3000	IP44	2130	1490	**ELS68061**	**ELS68062**	**ELS68063**	**ELS59959**	**ELS59960**
ELS68066	LED-1L15E500BT14/027 3K		LED	19	3000	IP44	3000	2100	**ELS68067**	**ELS68068**	**ELS68069**	**ELS59961**	**ELS59962**
ELS68560	LED-1L15E350BT14/027 4K		LED	13	4000	IP44	2220	1550	**ELS68561**	**ELS68562**	**ELS68563**	**ELS59963**	**ELS59964**
ELS68566	LED-1L15E500BT14/027 4K		LED	19	4000	IP44	3130	2190	**ELS68567**	**ELS68568**	**ELS68569**	**ELS59965**	**ELS59966**
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ELS71214	LED-1L15E350BT14/027 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP44	2130/2220	1490/1550	**ELS71215**	**ELS71216**			
ELS71217	LED-1L15E500BT14/027 3/35/4K		LED	19	30/35/40	IP44	3000/3130	2100/2190	**ELS71218**	**ELS71219**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ELS71220	LED-1L15ET500BT14/027 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					
ELS71239	LED-1L15ET500BT14/027 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					

ELSA 3 IP65

Ø 360 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71221	IN-12BD14/027		E27	10		IP65			**ELS71222**				
ELS71223	IN-22BD14/027		E27	2x7		IP65							
ELS70402	LED-1L15E350BD14/027 3K		LED	13	3000	IP65	2130	1490	**ELS70403**	**ELS70404**	**ELS70405**	**ELS59967**	**ELS59968**
ELS70408	LED-1L15E500BD14/027 3K		LED	19	3000	IP65	3000	2100	**ELS70409**	**ELS70410**	**ELS70411**	**ELS59969**	**ELS59970**
ELS70902	LED-1L15E350BD14/027 4K		LED	13	4000	IP65	2220	1550	**ELS70903**	**ELS70904**	**ELS70905**	**ELS59971**	**ELS59972**
ELS70908	LED-1L15E500BD14/027 4K		LED	19	4000	IP65	3130	2190	**ELS70909**	**ELS70910**	**ELS70911**	**ELS59973**	**ELS59974**
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ELS71224	LED-1L15E350BD14/027 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1490/1550	**ELS71225**	**ELS71226**			
ELS71227	LED-1L15E500BD14/027 3/35/4K		LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	2100/2190	**ELS71228**	**ELS71229**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ELS71230	LED-1L15ET500BD14/027 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					
ELS71240	LED-1L15ET500BD14/027 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 4, 5


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

ELSA 4





ELSA 5








Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA 4 - code 20083
ELSA 5 - code 20103



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
ELSA 4 - code 33518
ELSA 5 - code 33509

ELSA 4

Ø 420 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44900	IN-22BT15/029		E27	2x25		IP44			**ELS44909**				
ELS68072	LED-1L16E350BT15/029 3K		LED	17	3000	IP44	2660	1780	**ELS68073**	**ELS68074**	**ELS68075**	**ELS59975**	**ELS59976**
ELS68078	LED-1L16E500BT15/029 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2510	**ELS68079**	**ELS68080**	**ELS68081**	**ELS59977**	**ELS59978**
ELS68572	LED-1L16E350BT15/029 4K		LED	17	4000	IP44	2770	1860	**ELS68573**	**ELS68574**	**ELS68575**	**ELS59979**	**ELS59980**
ELS68578	LED-1L16E500BT15/029 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2620	**ELS68579**	**ELS68580**	**ELS68581**	**ELS59981**	**ELS59982**
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ELS71231	LED-1L16E350BT15/029 3/35/4K		LED	17	30/35/40	IP44	2660/2770	1780/1860	**ELS71232**	**ELS71233**			
ELS71234	LED-1L16E500BT15/029 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP44	3750/3910	2510/2620	**ELS71235**	**ELS71236**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ELS63083	LED-1L16ET500BT15/029 DALI 27-65K		LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
ELS63133	LED-1L16ET500BT15/029 BT 27-65K		LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

ELSA 5

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS54963	IN-32BT16/626		E27	3x25		IP44							
ELS68084	LED-1L19E500BT16/626 3K		LED	26	3000	IP44	4020	2610	**ELS68085**	**ELS68086**	**ELS68087**	**ELS59983**	
ELS68089 [A]	LED-1L19EMP700BT16/626 3K		LED	36	3000	IP44	5440	3540	**ELS68090** [A]	**ELS68091**	**ELS68092**	**ELS59984** [A]	
ELS68584	LED-1L19E500BT16/626 4K		LED	26	4000	IP44	4200	2730	**ELS68585**	**ELS68586**	**ELS68587**	**ELS59985**	
ELS68589 [A]	LED-1L19EMP700BT16/626 4K		LED	36	4000	IP44	5680	3690	**ELS68590** [A]	**ELS68591**	**ELS68592**	**ELS59986** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELSA 16

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33503

ELSA 16

Ø 590 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71680	IN-32K910/637		E27	3x25		IP43							
ELS72480 [A]	LED-1L23EMP700K910/637 3K		LED	35	3000	IP43	5610	3650		**ELS72481**		**ELS59987** [A]	
ELS72483 [A]	LED-1L23EMP1050K910/637 3K		LED	54	3000	IP43	8080	5250		**ELS72484**		**ELS59988** [A]	
ELS72980 [A]	LED-1L23EMP700K910/637 4K		LED	35	4000	IP43	5850	3800		**ELS72981**		**ELS59989** [A]	
ELS72983 [A]	LED-1L23EMP1050K910/637 4K		LED	54	4000	IP43	8430	5480		**ELS72984**		**ELS59990** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ELS71241	LED-1L23ET1050K910/637 DALI 27-65K		LED	52	2700-6500	IP65	8140	5290					
ELS71242	LED-1L23ET1050K910/637 BT 27-65K		LED	52	2700-6500	IP65	8140	5290					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS 2, 3


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

ERIS 2






ERIS 3







Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS 2 - code 20123
ERIS 3 - code 20124



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
ERIS 2 - code 33513
ERIS 3 - code 33517

ERIS 2

Ø 340 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53535	IN-12K64/412		E27	25		IP43			**ERI53536**				
ERI53537	IN-22K64/412		E27	2x25		IP43							
ERI67000	LED-1L14E500K64/412 3K		LED	13	3000	IP43	2000	1360	**ERI67001**	**ERI67002**	**ERI67003**	**ERI67936**	**ERI67937**
ERI67006 [A]	LED-1L14EMP700K64/412 3K		LED	18	3000	IP43	2690	1830	**ERI67007** [A]	**ERI67008**	**ERI67009**	**ERI67938** [A]	**ERI67939** [A]
ERI67500	LED-1L14E500K64/412 4K		LED	13	4000	IP43	2080	1410	**ERI67501**	**ERI67502**	**ERI67503**	**ERI67940**	**ERI67941**
ERI67506 [A]	LED-1L14EMP700K64/412 4K		LED	18	4000	IP43	2810	1910	**ERI67507** [A]	**ERI67508**	**ERI67509**	**ERI67942** [A]	**ERI67943** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ERI71240	LED-1L14E500K64/412 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	**ERI71241**	**ERI71242**			
ERI71243 [A]	LED-1L14EMP700K64/412 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	**ERI71244** [A]	**ERI71245**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63084	LED-1L14ET700K64/412 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
ERI63135	LED-1L14ET700K64/412 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ERIS 3

Ø 445 mm


on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53538	IN-32K88/413		E27	3x25		IP43							
ERI67027	LED-1L16E500K88/413 3K		LED	24	3000	IP43	3750	2480	**ERI67028**	**ERI67029**	**ERI67030**	**ERI67944**	
ERI67032 [A]	LED-1L16EMP700K88/413 3K		LED	34	3000	IP43	5050	3330	**ERI67033** [A]	**ERI67034**	**ERI67035**	**ERI67945** [A]	
ERI67527	LED-1L16E500K88/413 4K		LED	24	4000	IP43	3910	2580	**ERI67528**	**ERI67529**	**ERI67530**	**ERI67946**	
ERI67532 [A]	LED-1L16EMP700K88/413 4K		LED	34	4000	IP43	5270	3480	**ERI67533** [A]	**ERI67534**	**ERI67535**	**ERI67947** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ERI71246	LED-1L16E500K88/413 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2480/2580	**ERI71247**	**ERI71248**			
ERI71249 [A]	LED-1L16EMP700K88/413 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3330/3480	**ERI71250** [A]	**ERI71251**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63085	LED-1L16ET700K88/413 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					
ERI63136	LED-1L16ET700K88/413 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ERIS 4

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20125



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33503

ERIS 4

Ø 540 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53540	IN-32K910/414		E27	3x25		IP43							
ERI67047 [A]	LED-1L23EMP700K910/414 3K		LED	35	3000	IP43	5610	3700		**ERI67048**		**ERI67948** [A]	
ERI67050 [A]	LED-1L23EMP1050K910/414 3K		LED	54	3000	IP43	8080	5330		**ERI67051**		**ERI67949** [A]	
ERI67547 [A]	LED-1L23EMP700K910/414 4K		LED	35	4000	IP43	5850	3860		**ERI67548**		**ERI67950** [A]	
ERI67550 [A]	LED-1L23EMP1050K910/414 4K		LED	54	4000	IP43	8430	5560		**ERI67551**		**ERI67951** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63153	LED-1L23ET1050K910/414 DALI 27-65K		LED	52	2700-6500	IP65	8140	5370					
ERI63154	LED-1L23ET1050K910/414 BT 27-65K		LED	52	2700-6500	IP65	8140	5370					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS C2, C3


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

ERIS C2






ERIS C3







Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS C2 - code 20131
ERIS C3 - code 33517



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
ERIS C2 - code 33513
ERIS C3 - code 33517

ERIS C2

Ø 340 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52135	IN-12K64/412C		E27	25		IP43			**ERI52136**				
ERI52137	IN-22K64/412C		E27	2x25		IP43							
ERI67015	LED-1L14E500K64/412C 3K		LED	13	3000	IP43	2000	1000	**ERI67016**	**ERI67017**	**ERI67018**	**ERI67952**	**ERI67953**
ERI67021 [A]	LED-1L14EMP700K64/412C 3K		LED	18	3000	IP43	2690	1350	**ERI67022** [A]	**ERI67023**	**ERI67024**	**ERI67954** [A]	**ERI67955** [A]
ERI67515	LED-1L14E500K64/412C 4K		LED	13	4000	IP43	2080	1040	**ERI67516**	**ERI67517**	**ERI67518**	**ERI67956**	**ERI67957**
ERI67521 [A]	LED-1L14EMP700K64/412C 4K		LED	18	4000	IP43	2810	1410	**ERI67522** [A]	**ERI67523**	**ERI67524**	**ERI67958** [A]	**ERI67959** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ERI71252	LED-1L14E500K64/412C 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1000/1040	**ERI71253**	**ERI71254**			
ERI71255 [A]	LED-1L14EMP700K64/412C 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1350/1410	**ERI71256** [A]	**ERI71257**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63122	LED-1L14ET700K64/412C DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					
ERI63137	LED-1L14ET700K64/412C BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ERIS C3

Ø 445 mm


on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52140	IN-32K88/413C		E27	3x25		IP43							
ERI67037	LED-1L16E500K88/413C 3K		LED	24	3000	IP43	3750	1880	**ERI67038**	**ERI67039**	**ERI67040**	**ERI67960**	
ERI67042 [A]	LED-1L16EMP700K88/413C 3K		LED	34	3000	IP43	5050	2530	**ERI67043** [A]	**ERI67044**	**ERI67045**	**ERI67961** [A]	
ERI67537	LED-1L16E500K88/413C 4K		LED	24	4000	IP43	3910	1960	**ERI67538**	**ERI67539**	**ERI67540**	**ERI67962**	
ERI67542 [A]	LED-1L16EMP700K88/413C 4K		LED	34	4000	IP43	5270	2640	**ERI67543** [A]	**ERI67544**	**ERI67545**	**ERI67963** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ERI70490	LED-1L16E500K88/413C 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	1880/1960	**ERI70491**	**ERI70492**			
ERI70493 [A]	LED-1L16EMP700K88/413C 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	2530/2640	**ERI70494** [A]	**ERI70495**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63123	LED-1L16ET700K88/413C DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					
ERI63138	LED-1L16ET700K88/413C BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ERIS C4

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33503

ERIS C4

Ø 540 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52143	IN-32K910/414C		E27	3x25		IP43							
ERI67058 [A]	LED-1L23EMP700K910/414C 3K		LED	35	3000	IP43	5610	2810		**ERI67059**		**ERI67964** [A]	
ERI67061 [A]	LED-1L23EMP1050K910/414C 3K		LED	54	3000	IP43	8080	4040		**ERI67062**		**ERI67965** [A]	
ERI67558 [A]	LED-1L23EMP700K910/414C 4K		LED	35	4000	IP43	5850	2930		**ERI67559**		**ERI67966** [A]	
ERI67561 [A]	LED-1L23EMP1050K910/414C 4K		LED	54	4000	IP43	8430	4220		**ERI67562**		**ERI67967** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 1, 2


Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

AURA 1





AURA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 1 - code 20001
AURA 2 - code 20002



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

AURA 1

Ø 220 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40000	IN-12K2/040		E27	25		IP43							
AUR40010	IN-12DU2/040		E27	7		IP43							
AUR51221	LED-1L11E700K2/040 3K		LED	7	3000	IP43	1010	690					
AUR51721	LED-1L11E700K2/040 4K		LED	7	4000	IP43	1050	710					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H													
AUR61624	LED-NZ3HK2/040 4K		LED	1,5	4000	IP43	200	140					

AURA 2

Ø 280 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40017	IN-12K52/042		E27	25		IP43			**AUR46100**				
AUR40018	IN-22K52/042		E27	2x25		IP43							
AUR40042	IN-12DU52/042		E27	7		IP43							
AUR71000	LED-1L18E250K53/042 3K		LED	11	3000	IP43	1610	1090	**AUR71001**	**AUR71002**		**AUR61536**	
AUR59004	LED-1L18E350K53/042 3K		LED	15	3000	IP43	2230	1520	**AUR59005**	**AUR59006**		**AUR61537**	
AUR71500	LED-1L18E250K53/042 4K		LED	11	4000	IP43	1680	1140	**AUR71501**	**AUR71502**		**AUR61538**	
AUR59504	LED-1L18E350K53/042 4K		LED	15	4000	IP43	2320	1580	**AUR59505**	**AUR59506**		**AUR61539**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71100	LED-1L18E250K53/042 3/35/4K		LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1090/1140	**AUR71101**	**AUR71102**			
AUR71103	LED-1L18E350K53/042 3/35/4K		LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1520/1580	**AUR71104**	**AUR71105**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR71106	LED-1L18ET350K53/042 DALI 27-65K		LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					
AUR71183	LED-1L18ET350K53/042 BT 27-65K		LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 3, 4


Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

AURA 3





AURA 4








Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 3 - code 20003
AURA 4 - code 20004



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
AURA 3 - code 33513

AURA 3

Ø 350 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42630	IN-12K63/062		E27	25		IP43			**AUR46102**				
AUR40055	IN-22K63/062		E27	2x25		IP43							
AUR40066	IN-22DU63/062		E27	2x7		IP43 ▣							
AUR59009	LED-1L14E500K63/062 3K		LED	13	3000	IP43	2000	1360	**AUR59010**	**AUR59011**	**AUR59012**	**AUR61540**	**AUR61541**
AUR59013 [A]	LED-1L14EMP700K63/062 3K		LED	18	3000	IP43	2690	1830	**AUR59014** [A]	**AUR59015**	**AUR59016**	**AUR61542** [A]	**AUR61543** [A]
AUR59509	LED-1L14E500K63/062 4K		LED	13	4000	IP43	2080	1410	**AUR59510**	**AUR59511**	**AUR59512**	**AUR61544**	**AUR61545**
AUR59513 [A]	LED-1L14EMP700K63/062 4K		LED	18	4000	IP43	2810	1910	**AUR59514** [A]	**AUR59515**	**AUR59516**	**AUR61546** [A]	**AUR61547** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71107	LED-1L14E500K64/062 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	**AUR71108**	**AUR71109**			
AUR71110 [A]	LED-1L14EMP700K63/062 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	**AUR71111** [A]	**AUR71112**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR63080	LED-1L14ET700K63/062 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
AUR63130	LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA 4

Ø 420 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40086	IN-22K74/072		E27	2x25		IP43			**AUR46104**				
AUR59021	LED-1L15E500K74/072 3K		LED	19	3000	IP43	3000	2220	**AUR59022**	**AUR59023**	**AUR59024**	**AUR61548**	**AUR61549**
AUR59025 [A]	LED-1L15EMP700K74/072 3K		LED	27	3000	IP43	4040	2990	**AUR59026** [A]	**AUR59027**	**AUR59028**	**AUR61550** [A]	**AUR61551** [A]
AUR59521	LED-1L15E500K74/072 4K		LED	19	4000	IP43	3130	2320	**AUR59522**	**AUR59523**	**AUR59524**	**AUR61552**	**AUR61553**
AUR59525 [A]	LED-1L15EMP700K74/072 4K		LED	27	4000	IP43	4220	3120	**AUR59526** [A]	**AUR59527**	**AUR59528**	**AUR61554** [A]	**AUR61555** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71113	LED-1L15E500K75/072 3/35/4K		LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	2220/2320	**AUR71114**	**AUR71115**			
AUR71116 [A]	LED-1L15EMP700K74/072 3/35/4K		LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2990/3120	**AUR71117** [A]	**AUR71118**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR71119	LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K		LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					
AUR71184	LED-1L15ET700K75/072 BT 27-65K		LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 5, 9


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

AURA 5





AURA 9








Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 5 - code 20005
AURA 9 - code 20050



AURA 5 - Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at: **www.osmont.cz**



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
AURA 5 - code 33517
AURA 9 - code 33503

AURA 5

Ø 490 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40095	IN-32K86/082		E27	3x25		IP43			**AUR46105**				
AUR59034	LED-1L16E500K86/082 3K		LED	24	3000	IP43	3750	2590	**AUR59035**	**AUR59036**	**AUR59037**	**AUR61556**	
AUR51244 [A]	LED-1L16EMP700K86/082 3K		LED	34	3000	IP43	5050	3480	**AUR51249** [A]	**AUR51247**	**AUR59038**	**AUR61557** [A]	
AUR59534	LED-1L16E500K86/082 4K		LED	24	4000	IP43	3910	2700	**AUR59535**	**AUR59536**	**AUR59537**	**AUR61558**	
AUR51744 [A]	LED-1L16EMP700K86/082 4K		LED	34	4000	IP43	5270	3640	**AUR51749** [A]	**AUR51747**	**AUR59538**	**AUR61559** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71120	LED-1L16E500K86/082 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2590/2700	**AUR71121**	**AUR71122**			
AUR71123 [A]	LED-1L16EMP700K86/082 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3480/3640	**AUR71124** [A]	**AUR71125**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR63081	LED-1L16ET700K86/082 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					
AUR63131	LED-1L16ET700K86/082 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA 9

Ø 590 mm


on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42400	IN-32K98/084		E27	3x25		IP43							
AUR59243 [A]	LED-1L23EMP700K98/084 3K		LED	35	3000	IP43	5610	3870		**AUR59244**		**AUR61560** [A]	
AUR59245 [A]	LED-1L23EMP1050K98/084 3K		LED	54	3000	IP43	8080	5580		**AUR59246**		**AUR61561** [A]	
AUR59743 [A]	LED-1L23EMP700K98/084 4K		LED	35	4000	IP43	5850	4040		**AUR59744**		**AUR61562** [A]	
AUR59745 [A]	LED-1L23EMP1050K98/084 4K		LED	54	4000	IP43	8430	5820		**AUR59746**		**AUR61563** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR71185	LED-1L23ET1050K98/084 DALI 27-65K		LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					
AUR71186	LED-1L23ET1050K98/084 BT 27-65K		LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 6

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20006



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

AURA 6

Ø 200 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42702	IN-12BT11/011		E27	25		IP44							
AUR51262	LED-1L11E700BT11/011 3K		LED	7	3000	IP44	1010	660					
AUR51762	LED-1L11E700BT11/011 4K		LED	7	4000	IP44	1050	680					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL


jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 7, 7 IP


Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

AURA 7





AURA 7 IP






Náhradní stínidlo / spare shade
code 20007



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33512
Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 7

Ø 250 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42703	IN-12BT12/012		E27	25		IP44			**AUR58413**				
AUR59040	LED-1L12E500BT12/012 3K		LED	7	3000	IP44	1000	650	**AUR59041**	**AUR59042**			
AUR51264	LED-1L12E700BT12/012 3K		LED	10	3000	IP44	1350	880	**AUR51273**	**AUR59043**			
AUR59540	LED-1L12E500BT12/012 4K		LED	7	4000	IP44	1040	680	**AUR59541**	**AUR59542**			
AUR51764	LED-1L12E700BT12/012 4K		LED	10	4000	IP44	1410	920	**AUR51773**	**AUR59543**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71126	LED-1L12E500BT12/012 3/35/4K		LED	7	30/35/40	IP44	1000/1040	650/680	**AUR71127**	**AUR71128**			
AUR71129	LED-1L12E700BT12/012 3/35/4K		LED	10	30/35/40	IP44	1350/1410	880/920	**AUR71130**	**AUR71131**			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H													
AUR61625	LED-NZ3HBT12/012 4K		LED	1,5	4000	IP44	200	130					

AURA 7 IP65

Ø 250 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71135	IN-12BD12/012		E27	7		IP65 ⧈			**AUR71136**				
AUR70355	LED-1L12E500BD12/012 3K		LED	7	3000	IP65	1000	650	**AUR70356**	**AUR70357**			
AUR70358	LED-1L12E700BD12/012 3K		LED	10	3000	IP65	1350	880	**AUR70359**	**AUR70360**			
AUR70855	LED-1L12E500BD12/012 4K		LED	7	4000	IP65	1040	680	**AUR70856**	**AUR70857**			
AUR70858	LED-1L12E700BD12/012 4K		LED	10	4000	IP65	1410	920	**AUR70859**	**AUR70860**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71137	LED-1L12E500BD12/012 3/35/4K		LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	650/680	**AUR71138**	**AUR71139**			
AUR71140	LED-1L12E700BD12/012 3/35/4K		LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	880/920	**AUR71141**	**AUR71142**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 8, 8 IP


Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

AURA 8





AURA 8 IP






Náhradní stínidlo / spare shade
code 20008



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33515
Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 8

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42708	IN-12BT13/013		E27	25		IP44			**AUR42720**				
AUR42709	IN-22BT13/013		E27	2x25		IP44							
AUR59044	LED-1L14E350BT13/013 3K		LED	9	3000	IP44	1420	920	**AUR59045**	**AUR59046**	**AUR59047**	**AUR61564**	
AUR59440	LED-1L14E500BT13/013 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1300	**AUR59441**	**AUR59442**	**AUR59443**	**AUR61565**	
AUR59544	LED-1L14E350BT13/013 4K		LED	9	4000	IP44	1480	960	**AUR59545**	**AUR59546**	**AUR59547**	**AUR61566**	
AUR59940	LED-1L14E500BT13/013 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1350	**AUR59941**	**AUR59942**	**AUR59943**	**AUR61567**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71143	LED-1L14E350BT13/013 3/35/4K		LED	9	30/35/40	IP44	1420/1480	920/960	**AUR71144**	**AUR71145**			
AUR71146	LED-1L14E500BT13/013 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP44	2000/2080	1300/1350	**AUR71147**	**AUR71148**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR71149	LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K		LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					
AUR71187	LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K		LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					

AURA 8 IP65

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71150	IN-12BD13/013		E27	25		IP65			**AUR71151**				
AUR71152	IN-22BD13/013		E27	2x7		IP65							
AUR70362	LED-1L14E350BD13/013 3K		LED	9	3000	IP65	1420	920	**AUR70363**	**AUR70364**	**AUR70365**	**AUR61568**	
AUR70367	LED-1L14E500BD13/013 3K		LED	13	3000	IP65	2000	1300	**AUR70368**	**AUR70369**	**AUR70370**	**AUR61569**	
AUR70862	LED-1L14E350BD13/013 4K		LED	9	4000	IP65	1480	960	**AUR70863**	**AUR70864**	**AUR70865**	**AUR61570**	
AUR70867	LED-1L14E500BD13/013 4K		LED	13	4000	IP65	2080	1350	**AUR70868**	**AUR70869**	**AUR70870**	**AUR61571**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71153	LED-1L14E350BD13/013 3/35/4K		LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	920/960	**AUR71154**	**AUR71155**			
AUR71156	LED-1L14E500BD13/013 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1300/1350	**AUR71157**	**AUR71158**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR71159	LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K		LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					
AUR71188	LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K		LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 10, 10 IP


Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

AURA 10





AURA 10 IP






Náhradní stínidlo / spare shade
code 20055



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33516
Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 10

Ø 360 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42741	IN-12BT14/014		E27	25		IP44			**AUR42751**				
AUR42742	IN-22BT14/014		E27	2x25		IP44							
AUR68035	LED-1L15E350BT14/014 3K		LED	13	3000	IP44	2130	1380	**AUR68036**	**AUR68037**	**AUR68038**	**AUR61572**	**AUR61573**
AUR68041	LED-1L15E500BT14/014 3K		LED	19	3000	IP44	3000	1950	**AUR68042**	**AUR68043**	**AUR68044**	**AUR61574**	**AUR61575**
AUR68535	LED-1L15E350BT14/014 4K		LED	13	4000	IP44	2220	1440	**AUR68536**	**AUR68537**	**AUR68538**	**AUR61576**	**AUR61577**
AUR68541	LED-1L15E500BT14/014 4K		LED	19	4000	IP44	3130	2030	**AUR68542**	**AUR68543**	**AUR68544**	**AUR61578**	**AUR61579**
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71160	LED-1L15E350BT14/014 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP44	2130/2220	1380/1440	**AUR71161**	**AUR71162**			
AUR71163	LED-1L15E500BT14/014 3/35/4K		LED	19	30/35/40	IP44	3000/3130	1950/2030	**AUR71164**	**AUR71165**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR71166	LED-1L15ET500BT14/014 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					
AUR71189	LED-1L15ET500BT14/014 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					

AURA 10 IP65

Ø 360 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71167	IN-12BD14/014		E27	10		IP65			**AUR71168**				
AUR71169	IN-22BD14/014		E27	2x7		IP65							
AUR70372	LED-1L15E350BD14/014 3K		LED	13	3000	IP65	2130	1380	**AUR70373**	**AUR70374**	**AUR70375**	**AUR61580**	**AUR61581**
AUR70378	LED-1L15E500BD14/014 3K		LED	19	3000	IP65	3000	1950	**AUR70379**	**AUR70380**	**AUR70381**	**AUR61582**	**AUR61583**
AUR70872	LED-1L15E350BD14/014 4K		LED	13	4000	IP65	2220	1440	**AUR70873**	**AUR70874**	**AUR70875**	**AUR61584**	**AUR61585**
AUR70878	LED-1L15E500BD14/014 4K		LED	19	4000	IP65	3130	2030	**AUR70879**	**AUR70880**	**AUR70881**	**AUR61586**	**AUR61587**
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71170	LED-1L15E350BD14/014 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1380/1440	**AUR71171**	**AUR71172**			
AUR71173	LED-1L15E500BD14/014 3/35/4K		LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	1950/2030	**AUR71174**	**AUR71175**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR71176	LED-1L15ET500BD14/014 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					
AUR71190	LED-1L15ET500BD14/014 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 11


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall






Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056


Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33518

AURA 11

Ø 420 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42775	IN-22BT15/015		E27	2x25		IP44			**AUR42785**				
AUR68047	LED-1L16E350BT15/015 3K		LED	17	3000	IP44	2660	1730	**AUR68048**	**AUR68049**	**AUR68050**	**AUR61588**	**AUR61589**
AUR68053	LED-1L16E500BT15/015 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2440	**AUR68054**	**AUR68055**	**AUR68056**	**AUR61590**	**AUR61591**
AUR68547	LED-1L16E350BT15/015 4K		LED	17	4000	IP44	2770	1800	**AUR68548**	**AUR68549**	**AUR68550**	**AUR61592**	**AUR61593**
AUR68553	LED-1L16E500BT15/015 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2540	**AUR68554**	**AUR68555**	**AUR68556**	**AUR61594**	**AUR61595**
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
AUR71177	LED-1L16E350BT15/015 3/35/4K		LED	17	30/35/40	IP44	2660/2770	1730/1800	**AUR71178**	**AUR71179**			
AUR71180	LED-1L16E500BT15/015 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP44	3750/3910	2440/2540	**AUR71181**	**AUR71182**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR63082	LED-1L16ET500BT15/015 DALI 27-65K		LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
AUR63132	LED-1L16ET500BT15/015 BT 27-65K		LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LUKIDA 2, 3

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling


B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta




Náhradní stínidlo / spare shade
LUKIDA 2 - code 20094
LUKIDA 3 - code 20095

LUKIDA 2





LUKIDA 3





LUKIDA 2

Ø 430 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP65 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40000	IN-12BD1/194 KP B		E27	25		IP65							
LUK40001	IN-12BD1/194 KP C		E27	25		IP65							
LUK40002	IN-12BD1/194 KP SD		E27	25		IP65							
LUK40003	IN-12BD1/194 KP GB		E27	25		IP65							
LUK40004	IN-12BD1/194 KP O		E27	25		IP65							
LUK40005	IN-12BD1/194 KP T		E27	25		IP65							
LUK60000	LED-5L06E450BD1/194 KP B 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2180		**LUK60001**			
LUK60002	LED-5L06E450BD1/194 KP C 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2180		**LUK60003**			
LUK60004	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2180		**LUK60005**			
LUK60006	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2180		**LUK60007**			
LUK60008	LED-5L06E450BD1/194 KP O 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2180		**LUK60009**			
LUK60010	LED-5L06E450BD1/194 KP T 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2180		**LUK60011**			
LUK60500	LED-5L06E450BD1/194 KP B 4K		LED	20	4000	IP65	3510	2280		**LUK60501**			
LUK60502	LED-5L06E450BD1/194 KP C 4K		LED	20	4000	IP65	3510	2280		**LUK60503**			
LUK60504	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 4K		LED	20	4000	IP65	3510	2280		**LUK60505**			
LUK60506	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 4K		LED	20	4000	IP65	3510	2280		**LUK60507**			
LUK60508	LED-5L06E450BD1/194 KP O 4K		LED	20	4000	IP65	3510	2280		**LUK60509**			
LUK60510	LED-5L06E450BD1/194 KP T 4K		LED	20	4000	IP65	3510	2280		**LUK60511**			

LUKIDA 3

Ø 565 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP65 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40006	IN-12BD1/196 KP B		E27	25		IP65							
LUK40007	IN-12BD1/196 KP C		E27	25		IP65							
LUK40008	IN-12BD1/196 KP SD		E27	25		IP65							
LUK40009	IN-12BD1/196 KP GB		E27	25		IP65							
LUK40010	IN-12BD1/196 KP O		E27	25		IP65							
LUK40011	IN-12BD1/196 KP T		E27	25		IP65							
LUK60012	LED-5L06E600BD1/196 KP B 3K		LED	27	3000	IP65	4440	2890		**LUK60013**			
LUK60014	LED-5L06E600BD1/196 KP C 3K		LED	27	3000	IP65	4440	2890		**LUK60015**			
LUK60016	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 3K		LED	27	3000	IP65	4440	2890		**LUK60017**			
LUK60018	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 3K		LED	27	3000	IP65	4440	2890		**LUK60019**			
LUK60020	LED-5L06E600BD1/196 KP O 3K		LED	27	3000	IP65	4440	2890		**LUK60021**			
LUK60022	LED-5L06E600BD1/196 KP T 3K		LED	27	3000	IP65	4440	2890		**LUK60023**			
LUK60512	LED-5L06E600BD1/196 KP B 4K		LED	27	4000	IP65	4630	3010		**LUK60513**			
LUK60514	LED-5L06E600BD1/196 KP C 4K		LED	27	4000	IP65	4630	3010		**LUK60515**			
LUK60516	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 4K		LED	27	4000	IP65	4630	3010		**LUK60517**			
LUK60518	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 4K		LED	27	4000	IP65	4630	3010		**LUK60519**			
LUK60520	LED-5L06E600BD1/196 KP O 4K		LED	27	4000	IP65	4630	3010		**LUK60521**			
LUK60522	LED-5L06E600BD1/196 KP T 4K		LED	27	4000	IP65	4630	3010		**LUK60523**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

STYX D1, D2


Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonett
Installation	ceiling / wall

STYX D1






STYX D2







B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

Náhradní stínidlo / spare shade
STYX D1 - code 20092
STYX D2 - code 20093

STYX D1

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58030	IN-12BD1P/192 B		E27	25		IP65							
STY58031	IN-12BD1P/192 C		E27	25		IP65							
STY58032	IN-12BD1P/192 MS		E27	25		IP65							
STY58033	IN-12BD1P/192 NL		E27	25		IP65							
STY58034	IN-12BD1P/192 NB		E27	25		IP65							
STY61250	LED-5L05E600BD1P/192 B 3K		LED	10	3000	IP65	1460	1280		**STY61251**			
STY61252	LED-5L05E600BD1P/192 C 3K		LED	10	3000	IP65	1460	1280		**STY61253**			
STY61254	LED-5L05E600BD1P/192 MS 3K		LED	10	3000	IP65	1460	1280		**STY61255**			
STY61256	LED-5L05E600BD1P/192 NL 3K		LED	10	3000	IP65	1460	1280		**STY61257**			
STY61258	LED-5L05E600BD1P/192 NB 3K		LED	10	3000	IP65	1460	1280		**STY61259**			
STY61750	LED-5L05E600BD1P/192 B 4K		LED	10	4000	IP65	1520	1340		**STY61751**			
STY61752	LED-5L05E600BD1P/192 C 4K		LED	10	4000	IP65	1520	1340		**STY61753**			
STY61754	LED-5L05E600BD1P/192 MS 4K		LED	10	4000	IP65	1520	1340		**STY61755**			
STY61756	LED-5L05E600BD1P/192 NL 4K		LED	10	4000	IP65	1520	1340		**STY61757**			
STY61758	LED-5L05E600BD1P/192 NB 4K		LED	10	4000	IP65	1520	1340		**STY61759**			

STYX D2

Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58035	IN-12BD1P/193 B		E27	25		IP65			**STY58036**				
STY58037	IN-12BD1P/193 C		E27	25		IP65			**STY58038**				
STY58039	IN-12BD1P/193 MS		E27	25		IP65			**STY58040**				
STY58041	IN-12BD1P/193 NL		E27	25		IP65			**STY58042**				
STY58043	IN-12BD1P/193 NB		E27	25		IP65			**STY58044**				
STY61260	LED-5L06E300BD1P/193 B 3K		LED	14	3000	IP65	2280	2010		**STY61261**			
STY61262	LED-5L06E300BD1P/193 C 3K		LED	14	3000	IP65	2280	2010		**STY61263**			
STY61264	LED-5L06E300BD1P/193 MS 3K		LED	14	3000	IP65	2280	2010		**STY61265**			
STY61266	LED-5L06E300BD1P/193 NL 3K		LED	14	3000	IP65	2280	2010		**STY61267**			
STY61268	LED-5L06E300BD1P/193 NB 3K		LED	14	3000	IP65	2280	2010		**STY61269**			
STY61760	LED-5L06E300BD1P/193 B 4K		LED	14	4000	IP65	2380	2090		**STY61761**			
STY61762	LED-5L06E300BD1P/193 C 4K		LED	14	4000	IP65	2380	2090		**STY61763**			
STY61764	LED-5L06E300BD1P/193 MS 4K		LED	14	4000	IP65	2380	2090		**STY61765**			
STY61766	LED-5L06E300BD1P/193 NL 4K		LED	14	4000	IP65	2380	2090		**STY61767**			
STY61768	LED-5L06E300BD1P/193 NB 4K		LED	14	4000	IP65	2380	2090		**STY61769**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95
vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW


STYX D3, D4


Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné (STYX D3), stropní (STYX D4)
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonett
Installation	ceiling / wall (STYX D3), ceiling (STYX D4)

STYX D3



STYX D4



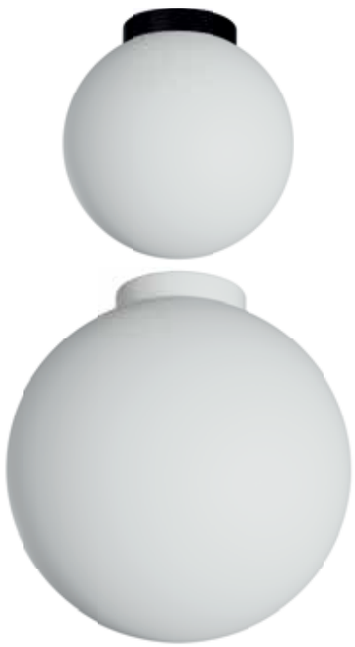

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX D3 - code 20094
STYX D4 - code 20095

STYX D3

CE UK CA 230V CRI >80 IP65 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58045	IN-12BD1P/194 B		E27	25		IP65			**STY58046**				
STY58047	IN-12BD1P/194 C		E27	25		IP65			**STY58048**				
STY58049	IN-12BD1P/194 MS		E27	25		IP65			**STY58050**				
STY58051	IN-12BD1P/194 NL		E27	25		IP65			**STY58052**				
STY58053	IN-12BD1P/194 NB		E27	25		IP65			**STY58054**				
STY61270	LED-5L06E450BD1P/194 B 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2960		**STY61271**			
STY61272	LED-5L06E450BD1P/194 C 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2960		**STY61273**			
STY61274	LED-5L06E450BD1P/194 MS 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2960		**STY61275**			
STY61276	LED-5L06E450BD1P/194 NL 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2960		**STY61277**			
STY61278	LED-5L06E450BD1P/194 NB 3K		LED	20	3000	IP65	3360	2960		**STY61279**			
STY61770	LED-5L06E450BD1P/194 B 4K		LED	20	4000	IP65	3510	3090		**STY61771**			
STY61772	LED-5L06E450BD1P/194 C 4K		LED	20	4000	IP65	3510	3090		**STY61773**			
STY61774	LED-5L06E450BD1P/194 MS 4K		LED	20	4000	IP65	3510	3090		**STY61775**			
STY61776	LED-5L06E450BD1P/194 NL 4K		LED	20	4000	IP65	3510	3090		**STY61777**			
STY61778	LED-5L06E450BD1P/194 NB 4K		LED	20	4000	IP65	3510	3090		**STY61779**			

STYX D4

CE UK CA 230V CRI >80 IP65 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58055	IN-12BD1P/196 B		E27	40		IP65			**STY58056**				
STY58057	IN-12BD1P/196 C		E27	40		IP65			**STY58058**				
STY58059	IN-12BD1P/196 MS		E27	40		IP65			**STY58060**				
STY58061	IN-12BD1P/196 NL		E27	40		IP65			**STY58062**				
STY58063	IN-12BD1P/196 NB		E27	40		IP65			**STY58064**				
STY61280	LED-5L06E600BD1P/196 B 3K		LED	27	3000	IP65	4440	3910		**STY61281**			
STY61282	LED-5L06E600BD1P/196 C 3K		LED	27	3000	IP65	4440	3910		**STY61283**			
STY61284	LED-5L06E600BD1P/196 MS 3K		LED	27	3000	IP65	4440	3910		**STY61285**			
STY61286	LED-5L06E600BD1P/196 NL 3K		LED	27	3000	IP65	4440	3910		**STY61287**			
STY61288	LED-5L06E600BD1P/196 NB 3K		LED	27	3000	IP65	4440	3910		**STY61289**			
STY61780	LED-5L06E600BD1P/196 B 4K		LED	27	4000	IP65	4630	4070		**STY61781**			
STY61782	LED-5L06E600BD1P/196 C 4K		LED	27	4000	IP65	4630	4070		**STY61783**			
STY61784	LED-5L06E600BD1P/196 MS 4K		LED	27	4000	IP65	4630	4070		**STY61785**			
STY61786	LED-5L06E600BD1P/196 NL 4K		LED	27	4000	IP65	4630	4070		**STY61787**			
STY61788	LED-5L06E600BD1P/196 NB 4K		LED	27	4000	IP65	4630	4070		**STY61789**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

STYX 1, 2

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX 1 - code 20092
STYX 2 - code 20093




Alternativa- stolní lampa / table lamp BIANCA - více na / more at: **www.osmont.cz**

STYX 1





STYX 2





STYX 1

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43971	IN-12BD1/192 B	○	E27	25		IP65							
STY58021	IN-12BD1/192 C	●	E27	25		IP65							
STY61220	LED-5L05E500BD1/192 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		**STY71015**			
STY61221	LED-5L05E500BD1/192 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		**STY71016**			
STY61720	LED-5L05E500BD1/192 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		**STY71515**			
STY61721	LED-5L05E500BD1/192 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		**STY71516**			

STYX 2

Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43972	IN-12BD1/193 B	○	E27	25		IP65			**STY45009**				
STY58024	IN-12BD1/193 C	●	E27	25		IP65			**STY45010**				
STY61225	LED-5L05E500BD1/193 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		**STY71020**			
STY61226	LED-5L05E500BD1/193 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		**STY71021**			
STY61725	LED-5L05E500BD1/193 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		**STY71520**			
STY61726	LED-5L05E500BD1/193 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		**STY71521**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

STYX 3, 4

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné (STYX 3), stropní (STYX 4)
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall (STYX 3), ceiling (STYX 4)

B C

B - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade
STYX 3 - code 20094
STYX 4 - code 20095




Alternativa- stolní lampa / table lamp BIANCA - více na / more at: **www.osmont.cz**

STYX 3



STYX 4





STYX 3

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43973	IN-12BD1/194 B	○	E27	25		IP65			**STY45014**				
STY58027	IN-12BD1/194 C	●	E27	25		IP65			**STY45015**				
STY61230	LED-5L06E450BD1/194 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		**STY61231**			
STY61232	LED-5L06E450BD1/194 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		**STY61233**			
STY61730	LED-5L06E450BD1/194 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		**STY61731**			
STY61732	LED-5L06E450BD1/194 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		**STY61733**			

STYX 4

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43975	IN-12BD1/196 B	○	E27	40		IP65			**STY45019**				
STY58029	IN-12BD1/196 C	●	E27	40		IP65			**STY45020**				
STY61240	LED-5L06E600BD1/196 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910		**STY61241**			
STY61242	LED-5L06E600BD1/196 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910		**STY61243**			
STY61740	LED-5L06E600BD1/196 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070		**STY61741**			
STY61742	LED-5L06E600BD1/196 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070		**STY61743**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ANCHA 1, 2

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění	nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	steel holder
Installation	wall


B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta




Náhradní stínidlo / spare shade
ANCHA 1 - code 20038
ANCHA 2 - code 20208

ANCHA 1





ANCHA 2





ANCHA 1

CE UKCA 230V IP40

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ANC40000	IN-12LN/092 B		E27	25		IP40							
ANC40001	IN-12LN/092 C		E27	25		IP40							
ANC40002	IN-12LN/092 SD		E27	25		IP40							
ANC40003	IN-12LN/092 GB		E27	25		IP40							
ANC40004	IN-12LN/092 O		E27	25		IP40							
ANC40005	IN-12LN/092 T		E27	25		IP40							

ANCHA 2

CE UKCA 230V IP40

Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ANC40006	IN-12LN/093 B		E27	25		IP40							
ANC40007	IN-12LN/093 C		E27	25		IP40							
ANC40008	IN-12LN/093 SD		E27	25		IP40							
ANC40009	IN-12LN/093 GB		E27	25		IP40							
ANC40010	IN-12LN/093 O		E27	25		IP40							
ANC40011	IN-12LN/093 T		E27	25		IP40							

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

RAL

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor





NEW

ALKOR D2, D3

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR D2 - code 20121
ALKOR D3 - code 20122

ALKOR D2





ALKOR D3





ALKOR D2

Ø 140 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP44

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52164	IN-12KN02P/406 B		E27	25		IP44							
ALK52165	IN-12KN02P/406 C		E27	25		IP44							
ALK52166	IN-12KN02P/406 MS		E27	25		IP44							
ALK52167	IN-12KN02P/406 NL		E27	25		IP44							
ALK52168	IN-12KN02P/406 NB		E27	25		IP44							
ALK67101	LED-5L05E600KN02P/406 B 3K		LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67102	LED-5L05E600KN02P/406 C 3K		LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67103	LED-5L05E600KN02P/406 MS 3K		LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67104	LED-5L05E600KN02P/406 NL 3K		LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67105	LED-5L05E600KN02P/406 NB 3K		LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67601	LED-5L05E600KN02P/406 B 4K		LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67602	LED-5L05E600KN02P/406 C 4K		LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67603	LED-5L05E600KN02P/406 MS 4K		LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67604	LED-5L05E600KN02P/406 NL 4K		LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67605	LED-5L05E600KN02P/406 NB 4K		LED	10	4000	IP44	1520	1220					

ALKOR D3

Ø 184 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP44

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52169	IN-12KN03P/407 B		E27	25		IP44							
ALK52170	IN-12KN03P/407 C		E27	25		IP44							
ALK52171	IN-12KN03P/407 MS		E27	25		IP44							
ALK52172	IN-12KN03P/407 NL		E27	25		IP44							
ALK52173	IN-12KN03P/407 NB		E27	25		IP44							
ALK67106	LED-5L06E300KN03P/407 B 3K		LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67107	LED-5L06E300KN03P/407 C 3K		LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67108	LED-5L06E300KN03P/407 MS 3K		LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67109	LED-5L06E300KN03P/407 NL 3K		LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67110	LED-5L06E300KN03P/407 NB 3K		LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67606	LED-5L06E300KN03P/407 B 4K		LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67607	LED-5L06E300KN03P/407 C 4K		LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67608	LED-5L06E300KN03P/407 MS 4K		LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67609	LED-5L06E300KN03P/407 NL 4K		LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67610	LED-5L06E300KN03P/407 NB 4K		LED	14	4000	IP44	2380	2090					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALKOR 1, 2, 3

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR 1 - code 20120
ALKOR 2 - code 20121
ALKOR 3 - code 20122




Dekorativní stříška/ decorative roof
ALKOR 3 - code 33537


ALKOR 1



ALKOR 2



ALKOR 3





ALKOR 1

Ø 104mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP44

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK67098	LED-1L09E350KN01/405 3K		LED	25	3000	IP44	350	300					
ALK67598	LED-1L09E350KN01/405 4K		LED	2	4000	IP44	370	310					

ALKOR 2

Ø 140mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP44

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52162	IN-12KN02/406		E27	25		IP44							
ALK67099	LED-1L10E350KN02/406 3K		LED	5	3000	IP44	700	560					
ALK67599	LED-1L10E350KN02/406 4K		LED	5	4000	IP44	730	580					

ALKOR 3

Ø 184mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP44

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52163	IN-12KN03/407		E27	25		IP44							
ALK67100	LED-1L11E700KN03/407 3K		LED	7	3000	IP44	1010	810					
ALK67600	LED-1L11E700KN03/407 4K		LED	7	4000	IP44	1050	840					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95
vyšší index podání barev / higher color rendering index


RAL
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

APUS 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

APUS 1





APUS 2







Náhradní stínidlo / spare shade
APUS 1 - code 20117
APUS 2 - code 20118



Dekorativní stříška / decorative roof **APUS 2 - code 33523**

APUS 1

104x104 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP44

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU67095	LED-1L09E350KN01/401 3K		LED	2	3000	IP44	350	300					
APU67595	LED-1L09E350KN01/401 4K		LED	2	4000	IP44	370	310					

APUS 2

140x140 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP44

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU52160	IN-12KN02/402		E27	25		IP44							
APU67096	LED-1L10E350KN02/402 3K		LED	5	3000	IP44	700	560					
APU67596	LED-1L10E350KN02/402 4K		LED	5	4000	IP44	730	580					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95
vyšší index podání barev / higher color rendering index


RAL
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

APUS 3, 4


Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

APUS 3





APUS 4







Náhradní stínidlo / spare shade
APUS 3 - code 20119
APUS 4 - code 20140



Piktogram / pictogram
code 33511



Dekorativní stříška / decorative roof **APUS 3 - code 33510**

APUS 3

184x184 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU52161	IN-12KN03/403		E27	25		IP44							
APU67097	LED-1L11E700KN03/403 3K		LED	7	3000	IP44	1010	790					
APU67597	LED-1L11E700KN03/403 4K		LED	7	4000	IP44	1050	820					

APUS 4

230x230 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU71277	IN-12K04/404		E27	25		IP44							
APU70415	LED-5L06E450K04/404 3K		LED	20	3000	IP44	3360	2690		**APU70416**			
APU70915	LED-5L06E450K04/404 4K		LED	20	4000	IP44	3510	2810		**APU70916**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL


jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA 2A, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling

KUMA 2A




KUMA 2A



KUMA 2



KUMA 2





Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA 2A - code 20137
KUMA 2 - code 20135



E27 - detail konce stínidla bez clony / without cover



LED - detail konce stínidla se clonou / with cover

KUMA 2A

CE UKCA 230V IP20

Ø 120x300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM43090	IN-12BK1/433		E27	25		IP20							

KUMA 2

CE UKCA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø 120x420 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM40140	IN-12BK1/434		E27	25		IP20							
KUM68445	LED-6L72-1L77E550BK1/434 3K		LED	24	3000	IP20	3800	3040		**KUM68446**			
KUM68945	LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K		LED	24	4000	IP20	3960	3170		**KUM68946**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA 3A, 3

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling

KUMA 3A



KUMA 3A



KUMA 3



KUMA 3





Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA 3A - code 20138
KUMA 3 - code 20136



E27 - detail konce stínidla bez clony / without cover



LED - detail konce stínidla se clonou / with cover

KUMA 3A

CE UKCA 230V IP20

Ø 150x300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM43091	IN-12BK1/435		E27	25		IP20							

KUMA 3

CE UKCA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø 150x550 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM40141	IN-12BK1/436		E27	25		IP20							
KUM68447	LED-6L74-1L77E800BK1/436 3K		LED	34	3000	IP20	5500	4400		**KUM68448**			
KUM68947	LED-6L74-1L77E800BK1/436 4K		LED	34	4000	IP20	5740	4590		**KUM68948**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95


vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LIBRA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

LIBRA 1





LIBRA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
LIBRA 1 - code 20112
LIBRA 2 - code 20113

LIBRA 1

320x320 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55311	IN-22NU2/232		E27	2x25		IP44			**LIB55312**				
LIB59105	LED-1L32E500NU2/232 3K		LED	16	3000	IP44	2500	1700	**LIB59106**	**LIB59107**	**LIB59108**	**LIB59135**	**LIB59136**
LIB59109 [A]	LED-1L32EMP700NU2/232 3K		LED	23	3000	IP44	3370	2290	**LIB59110** [A]	**LIB59111**	**LIB59112**	**LIB59137** [A]	**LIB59138** [A]
LIB59605	LED-1L32E500NU2/232 4K		LED	16	4000	IP44	2610	1770	**LIB59606**	**LIB59607**	**LIB59608**	**LIB59139**	**LIB59140**
LIB59609 [A]	LED-1L32EMP700NU2/232 4K		LED	23	4000	IP44	3510	2390	**LIB59610** [A]	**LIB59611**	**LIB59612**	**LIB59141** [A]	**LIB59142** [A]

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

LIBRA 2

420x420 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55314	IN-32NU3/233		E27	3x25		IP44			**LIB55315**				
LIB59118	LED-1L33E500NU3/233 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2550	**LIB59119**	**LIB59120**	**LIB59121**	**LIB59143**	
LIB59122 [A]	LED-1L33EMP700NU3/233 3K		LED	34	3000	IP44	5050	3430	**LIB59123** [A]	**LIB59124**	**LIB59125**	**LIB59144** [A]	
LIB59618	LED-1L33E500NU3/233 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2660	**LIB59619**	**LIB59620**	**LIB59621**	**LIB59145**	
LIB59622 [A]	LED-1L33EMP700NU3/233 4K		LED	34	4000	IP44	5270	3580	**LIB59623** [A]	**LIB59624**	**LIB59625**	**LIB59146** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NARA 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

NARA 1



NARA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
NARA 1 - code 20105
NARA 2 - code 20106

NARA 1

360x200 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP43 DALI

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (1h)	EM+sensor
NAR44240	IN-22U41/201		E27	2x25		IP43							
NAR48180	LED-1L41E700U41/201 3K		LED	13	3000	IP43	2020	1370	**NAR48182**	**NAR48181**		**NAR10001**	
NAR48680	LED-1L41E700U41/201 4K		LED	13	4000	IP43	2110	1430	**NAR48682**	**NAR48681**		**NAR10002**	

NARA 2

440x230 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP43 DALI

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NAR44245	IN-22U42/202		E27	2x25		IP43							
NAR48184	LED-1L42E700U42/202 3K		LED	18	3000	IP43	2690	1750	**NAR48186**	**NAR48185**		**NAR48691**	
NAR48684	LED-1L42E700U42/202 4K		LED	18	4000	IP43	2810	1830	**NAR48686**	**NAR48685**		**NAR48692**	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

GEMINI 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

GEMINI 1





GEMINI 2







Náhradní stínidlo / spare shade
GEMINI 1 - code 20107
GEMINI 2 - code 20108

GEMINI 1

385x235mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GEM44251	IN-22U47/207		E27	2x25		IP43							
GEM48188	LED-1L47E700U47/207 3K		LED	18	3000	IP43	2690	1750	**GEM48191**	**GEM48190**		**GEM48701**	
GEM48688	LED-1L47E700U47/207 4K		LED	18	4000	IP43	2810	1830	**GEM48691**	**GEM48690**		**GEM48702**	

GEMINI 2

495x310mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GEM44256	IN-22U48/208		E27	2x25		IP43			**GEM44259**				
GEM48193	LED-1L48E700U48/208 3K		LED	27	3000	IP43	4040	2710	**GEM48197**	**GEM48196**		**GEM48703**	
GEM48693	LED-1L48E700U48/208 4K		LED	27	4000	IP43	4220	2830	**GEM48697**	**GEM48696**		**GEM48704**	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ARAKIS 2, 3


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

ARAKIS 2






ARAKIS 3







Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS 2 - code 20126
ARAKIS 3 - code 20127



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
ARAKIS 2 - code 33513
ARAKIS 3 - code 33517

ARAKIS 2

Ø 350 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA52150	IN-12K64/416		E27	25		IP43			**ARA52151**				
ARA52152	IN-22K64/416		E27	2x25		IP43							
ARA67070	LED-1L14E500K64/416 3K		LED	13	3000	IP43	2000	1480	**ARA67071**	**ARA67072**	**ARA67073**	**ARA68004**	**ARA68005**
ARA67076 [A]	LED-1L14EMP700K64/416 3K		LED	18	3000	IP43	2690	1990	**ARA67077** [A]	**ARA67078**	**ARA67079**	**ARA68006** [A]	**ARA68007** [A]
ARA67570	LED-1L14E500K64/416 4K		LED	13	4000	IP43	2080	1540	**ARA67571**	**ARA67572**	**ARA67573**	**ARA68008**	**ARA68009**
ARA67576 [A]	LED-1L14EMP700K64/416 4K		LED	18	4000	IP43	2810	2080	**ARA67577** [A]	**ARA67578**	**ARA67579**	**ARA68010** [A]	**ARA68011** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ARA71265	LED-1L14E500K64/416 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1480/1540	**ARA71266**	**ARA71267**			
ARA71268 [A]	LED-1L14EMP700K64/416 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1990/2080	**ARA71269** [A]	**ARA71270**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ARA63086	LED-1L14ET700K64/416 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					
ARA63139	LED-1L14ET700K64/416 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ARAKIS 3

Ø 445 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA52153	IN-32K86/417		E27	3x25		IP43							
ARA67082	LED-1L16E500K86/417 3K		LED	24	3000	IP43	3750	2660	**ARA67083**	**ARA67084**	**ARA67085**	**ARA68012**	
ARA67087 [A]	LED-1L16EMP700K86/417 3K		LED	34	3000	IP43	5050	3590	**ARA67088** [A]	**ARA67089**	**ARA67090**	**ARA68013** [A]	
ARA67582	LED-1L16E500K86/417 4K		LED	24	4000	IP43	3910	2780	**ARA67583**	**ARA67584**	**ARA67585**	**ARA68014**	
ARA67587 [A]	LED-1L16EMP700K86/417 4K		LED	34	4000	IP43	5270	3740	**ARA67588** [A]	**ARA67589**	**ARA67590**	**ARA68015** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
ARA71271	LED-1L16E500K86/417 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2660/2780	**ARA71272**	**ARA71273**			
ARA71274 [A]	LED-1L16EMP700K86/417 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3590/3740	**ARA71275** [A]	**ARA71276**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ARA63087	LED-1L16ET700K86/417 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					
ARA63140	LED-1L16ET700K86/417 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SATURN 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

SATURN 1





SATURN 2







Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN 1 - code 20051
SATURN 2 - code 20052

SATURN 1

CE UK CA 230V CRI >80 IP20

Ø 350 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT59241	LED-1L61E350KX64/462 3K		LED	16	3000	IP20	2570	1750					
SAT59741	LED-1L61E350KX64/462 4K		LED	16	4000	IP20	2680	1820					

SATURN 2

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø 490 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT59242	LED-1L62E700KX86/482 3K		LED	31	3000	IP20	4800	3260		**SAT59249**			
SAT59742	LED-1L62E700KX86/482 4K		LED	31	4000	IP20	5000	3400		**SAT59749**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA 1, 2


Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

EDNA 1





EDNA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA 1 - code 20009
EDNA 2 - code 20010

EDNA 1

Ø 220 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41166	IN-12K2/020		E27	25		IP43							
EDN41176	IN-12DU2/020		E27	10		IP43II							
EDN51350	LED-1L11E700K2/020 3K		LED	7	3000	IP43II	1010	740					
EDN51850	LED-1L11E700K2/020 4K		LED	7	4000	IP43II	1050	770					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H													
EDN51881	LED-NZ3HK2/020 4K		LED	1,5	4000	IP43II	200	150					

EDNA 2

Ø 280 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41183	IN-12K52/022		E27	25		IP43			**EDN46108**				
EDN41184	IN-22K52/022		E27	2x25		IP43							
EDN41208	IN-12DU52/022		E27	10		IP43							
EDN71004	LED-1L18E250K53/022 3K		LED	11	3000	IP43	1610	1130	**EDN71005**	**EDN71006**		**EDN51882**	
EDN59134	LED-1L18E350K53/022 3K		LED	15	3000	IP43	2230	1560	**EDN59135**	**EDN59136**		**EDN51883**	
EDN71504	LED-1L18E250K53/022 4K		LED	11	4000	IP43	1680	1180	**EDN71505**	**EDN71506**		**EDN51884**	
EDN59634	LED-1L18E350K53/022 4K		LED	15	4000	IP43	2320	1620	**EDN59635**	**EDN59636**		**EDN51885**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
EDN71280	LED-1L18E250K53/022 3/35/4K		LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1130/1180	**EDN71281**	**EDN71282**			
EDN71283	LED-1L18E350K53/022 3/35/4K		LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1560/1620	**EDN71284**	**EDN71285**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
EDN71286	LED-1L18ET350K53/022 DALI 27-65K		LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					
EDN71306	LED-1L18ET350K53/022 BT 27-65K		LED	14	2700-6500	IP43II	2240	1570					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA 3, 4


Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

EDNA 3






EDNA 4







Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA 3 - code 20011
EDNA 4 - code 20054



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
EDNA 3 - code 33513

EDNA 3

Ø 350 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43050	IN-12K63/024		E27	25		IP43			**EDN46110**				
EDN41221	IN-22K63/024		E27	2x25		IP43							
EDN41232	IN-22DU63/024		E27	2x10		IP43 ▣							
EDN59139	LED-1L14E500K64/024 3K		LED	13	3000	IP43	2000	1400	**EDN59140**	**EDN59141**	**EDN59142**	**EDN51886**	**EDN51887**
EDN59143 [A]	LED-1L14EMP700K64/024 3K		LED	18	3000	IP43	2690	1880	**EDN59144** [A]	**EDN59145**	**EDN59146**	**EDN51888** [A]	**EDN51889** [A]
EDN59639	LED-1L14E500K64/024 4K		LED	13	4000	IP43	2080	1460	**EDN59640**	**EDN59641**	**EDN59642**	**EDN51890**	**EDN51891**
EDN59643 [A]	LED-1L14EMP700K64/024 4K		LED	18	4000	IP43	2810	1970	**EDN59644** [A]	**EDN59645**	**EDN59646**	**EDN51892** [A]	**EDN51893** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
EDN71287	LED-1L14E500K64/024 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1400/1460	**EDN71288**	**EDN71289**			
EDN71290 [A]	LED-1L14EMP700K64/024 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1880/1970	**EDN71291** [A]	**EDN71292**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
EDN63088	LED-1L14ET700K64/024 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					
EDN63141	LED-1L14ET700K64/024 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

EDNA 4

Ø 420 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43030	IN-22K75/026		E27	2x25		IP43			**EDN43039**				
EDN59151	LED-1L15E500K75/026 3K		LED	19	3000	IP43	3000	1950	**EDN59152**	**EDN59153**	**EDN59154**	**EDN51894**	**EDN51895**
EDN59155 [A]	LED-1L15EMP700K75/026 3K		LED	27	3000	IP43	4040	2630	**EDN59156** [A]	**EDN59157**	**EDN59158**	**EDN51896** [A]	**EDN51897** [A]
EDN59651	LED-1L15E500K75/026 4K		LED	19	4000	IP43	3130	2030	**EDN59652**	**EDN59653**	**EDN59654**	**EDN51898**	**EDN51899**
EDN59655 [A]	LED-1L15EMP700K75/026 4K		LED	27	4000	IP43	4220	2740	**EDN59656** [A]	**EDN59657**	**EDN59658**	**EDN51900** [A]	**EDN51901** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
EDN71293	LED-1L15E500K75/026 3/35/4K		LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	1950/2030	**EDN71294**	**EDN71295**			
EDN71296 [A]	LED-1L15EMP700K75/026 3/35/4K		LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2630/2740	**EDN71297** [A]	**EDN71298**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
EDN71299	LED-1L15ET700K75/026 DALI 27-65K		LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					
EDN71307	LED-1L15ET700K75/026 BT 27-65K		LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


EDNA 5

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33517

EDNA 5

Ø 490 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43051	IN-32K88/028		E27	3x25		IP43			**EDN43058**				
EDN59164	LED-1L16E500K88/028 3K		LED	24	3000	IP43	3750	2440	**EDN59165**	**EDN59166**	**EDN59167**	**EDN51902**	
EDN51373 [A]	LED-1L16EMP700K88/028 3K		LED	34	3000	IP43	5050	3280	**EDN51378** [A]	**EDN51376**	**EDN59168**	**EDN51903** [A]	
EDN59664	LED-1L16E500K88/028 4K		LED	24	4000	IP43	3910	2540	**EDN59665**	**EDN59666**	**EDN59667**	**EDN51904**	
EDN51873 [A]	LED-1L16EMP700K88/028 4K		LED	34	4000	IP43	5270	3430	**EDN51878** [A]	**EDN51876**	**EDN59668**	**EDN51905** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
EDN71300	LED-1L16E500K88/028 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2440/2540	**EDN71301**	**EDN71302**			
EDN71303 [A]	LED-1L16EMP700K88/028 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3280/3430	**EDN71304** [A]	**EDN71305**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
EDN63089	LED-1L16ET700K88/028 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					
EDN63142	LED-1L16ET700K88/028 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 1, 2


Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

LINA 1





LINA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 1 - code 20012
LINA 2 - code 20013

LINA 1

200x200 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41252	IN-12K2/033		E27	25		IP43							
LIN41262	IN-12DU2/033		E27	7		IP43							
LIN51381	LED-1L11E700K2/033 3K		LED	7	3000	IP43	1010	740					
LIN51881	LED-1L11E700K2/033 4K		LED	7	4000	IP43	1050	770					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H													
LIN67477	LED-NZ3HK2/033 4K		LED	1,5	4000	IP43	200	150					

LINA 2

260x260 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41269	IN-12K53/035		E27	25		IP43			**LIN46112**				
LIN41270	IN-22K53/035		E27	2x25		IP43							
LIN41294	IN-12DU53/035		E27	10		IP43							
LIN71008	LED-1L18E250K53/035 3K		LED	11	3000	IP43	1610	1160	**LIN71009**	**LIN71010**		**LIN67478**	
LIN59174	LED-1L18E350K53/035 3K		LED	15	3000	IP43	2230	1610	**LIN59175**	**LIN59176**		**LIN67479**	
LIN71508	LED-1L18E250K53/035 4K		LED	11	4000	IP43	1680	1210	**LIN71509**	**LIN71510**		**LIN67480**	
LIN59674	LED-1L18E350K53/035 4K		LED	15	4000	IP43	2320	1670	**LIN59675**	**LIN59676**		**LIN67481**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
LIN71306	LED-1L18E250K53/035 3/35/4K		LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1160/1210	**LIN71307**	**LIN71308**			
LIN71309	LED-1L18E350K53/035 3/35/4K		LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1610/1670	**LIN71310**	**LIN71311**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
LIN71312	LED-1L18ET350K53/035 DALI 27-65K		LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					
LIN71332	LED-1L18ET350K53/035 BT 27-65K		LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 3, 6


Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

LINA 3






LINA 6







Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 3 - code 20014
LINA 6 - code 20053



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
LINA 3 - code 33513

LINA 3

320x320 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43047	IN-12K64/037		E27	2X25		IP43			**LIN46114**				
LIN41307	IN-22K64/037		E27	2X25		IP43							
LIN41318	IN-22DU64/037		E27	2x10		IP43II							
LIN59179	LED-1L14E500K64/037 3K		LED	13	3000	IP43	2000	1360	**LIN59180**	**LIN59181**	**LIN59182**	**LIN67482**	**LIN67483**
LIN59183 [A]	LED-1L14EMP700K64/037 3K		LED	18	3000	IP43	2690	1830	**LIN59184**	**LIN59185**	**LIN59186**	**LIN67484** [A]	**LIN67485** [A]
LIN59679	LED-1L14E500K64/037 4K		LED	13	4000	IP43	2080	1410	**LIN59680**	**LIN59681**	**LIN59682**	**LIN67486**	**LIN67487**
LIN59683 [A]	LED-1L14EMP700K64/037 4K		LED	18	4000	IP43	2810	1910	**LIN59684**	**LIN59685**	**LIN59686**	**LIN67488** [A]	**LIN67489** [A]
3000K/3500K/4000K PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE													
LIN71313	LED-1L14E500K64/037 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	**LIN71314**	**LIN71315**			
LIN71316 [A]	LED-1L14EMP700K64/037 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	**LIN71317**	**LIN71318**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
LIN63090	LED-1L14ET700K64/037 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
LIN63143	LED-1L14ET700K64/037 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

LINA 6

380x380 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN42310	IN-22K76/039		E27	2x25		IP43			**LIN46118**				
LIN59191	LED-1L15E500K76/039 3K		LED	19	3000	IP43	3000	2040	**LIN59192**	**LIN59193**	**LIN59182**	**LIN67490**	**LIN67491**
LIN59195 [A]	LED-1L15EMP700K76/039 3K		LED	27	3000	IP43	4040	2750	**LIN59196** [A]	**LIN59197**	**LIN59198**	**LIN67492** [A]	**LIN67493** [A]
LIN59691	LED-1L15E500K76/039 4K		LED	19	4000	IP43	3130	2130	**LIN59692**	**LIN59693**	**LIN59694**	**LIN67494**	**LIN67495**
LIN59695 [A]	LED-1L15EMP700K76/039 4K		LED	27	4000	IP43	4220	2870	**LIN59696** [A]	**LIN59697**	**LIN59698**	**LIN67496** [A]	**LIN67497** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
LIN71319	LED-1L15E500K76/039 3/35/4K		LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	2040/2130	**LIN71320**	**LIN71321**			
LIN71322 [A]	LED-1L15EMP700K76/039 3/35/4K		LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2750/2870	**LIN71323** [A]	**LIN71324**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
LIN71325	LED-1L15ET700K76/039 DALI 27-65K		LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					
LIN71333	LED-1L15ET700K76/039 BT 27-65K		LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 7


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20071



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33517

LINA 7

440x440 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43070	IN-32K88/139		E27	3x25		IP43			**LIN43077**				
LIN59204	LED-1L16E500K88/139 3K		LED	24	3000	IP43	3750	2700	**LIN59205**	**LIN59206**	**LIN59207**	**LIN67498**	
LIN51404 [A]	LED-1L16EMP700K88/139 3K		LED	34	3000	IP43	5050	3640	**LIN51409** [A]	**LIN51407**	**LIN59208**	**LIN67499** [A]	
LIN59704	LED-1L16E500K88/139 4K		LED	24	4000	IP43	3910	2820	**LIN59705**	**LIN59706**	**LIN59707**	**LIN67500**	
LIN51904 [A]	LED-1L16EMP700K88/139 4K		LED	34	4000	IP43	5270	3790	**LIN51909** [A]	**LIN51907**	**LIN59708**	**LIN67501** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
LIN71326	LED-1L16E500K88/139 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2700/2820	**LIN71327**	**LIN71328**			
LIN71329 [A]	LED-1L16EMP700K88/139 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3640/3790	**LIN71330** [A]	**LIN71331**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
LIN63091	LED-1L16ET700K88/139 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					
LIN63144	LED-1L16ET700K88/139 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor






SYLVIA 1A, 1


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

SYLVIA 1A





SYLVIA 1







Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 1A - code 20114
SYLVIA 1 - code 20074



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for SYLVIA 1A

SYLVIA 1A

380x105 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL55320	IN-22U11/131		E14	2x7		IP44							
SYL59220	LED-1L28E350U11/131 3K		LED	10	3000	IP44	1540	1000					
SYL59720	LED-1L28E350U11/131 4K		LED	10	4000	IP44	1610	1050					

SYLVIA 1

610x105 mm


on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL44070	IN-32U12/129		E14	3x7		IP44							
SYL51420 [A]	LED-2L25EMP700U12/129 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1750		**SYL51428**			
SYL51920 [A]	LED-2L25EMP700U12/129 4K		LED	18	4000	IP44	2810	1830		**SYL51928**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SYLVIA 2A, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

SYLVIA 2A





SYLVIA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 2A - code 20115
SYLVIA 2 - code 20075



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for SYLVIA 2A

SYLVIA 2A

380x105 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL55321	IN-22U11/132		E14	2x7		IP44							
SYL59221	LED-1L28E350U11/132 3K		LED	10	3000	IP44	1540	1090					
SYL59721	LED-1L28E350U11/132 4K		LED	10	4000	IP44	1610	1140					

SYLVIA 2

610x105 mm


on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL44072	IN-32U12/130		E14	3x7		IP44							
SYL51424 [A]	LED-2L25EMP700U12/130 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1910		**SYL51429**			
SYL51924 [A]	LED-2L25EMP700U12/130 4K		LED	18	4000	IP44	2810	2000		**SYL51929**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

FLORA 1, 2


Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

FLORA 1





FLORA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
FLORA 1 - code 20028
FLORA 2 - code 20029

FLORA 1

245x85 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59224	LED-1L26E700DU11/124 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67275	LED-1L26E700DU11/124 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67276	LED-1L26E700DU11/124 S 3K	◐	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO59724	LED-1L26E700DU11/124 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67775	LED-1L26E700DU11/124 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67776	LED-1L26E700DU11/124 S 4K	◐	LED	7	4000	IP43	1050	750					

FLORA 2

310x85 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59225	LED-1L27E350DU12/125 B 3K	○	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO67279	LED-1L27E350DU12/125 C 3K	●	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO67280	LED-1L27E350DU12/125 S 3K	◐	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO59725	LED-1L27E350DU12/125 B 4K	○	LED	8	4000	IP43	1250	950					
FLO67779	LED-1L27E350DU12/125 C 4K	●	LED	8	4000	IP43	1250	950					
FLO67780	LED-1L27E350DU12/125 S 4K	◐	LED	8	4000	IP43	1250	950					


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

FLORA 4

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall





B C S

B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20031

FLORA 4

280x80 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59226	LED-1L26E700DU14/127 B 3K		LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67283	LED-1L26E700DU14/127 C 3K		LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67284	LED-1L26E700DU14/127 S 3K		LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO59726	LED-1L26E700DU14/127 B 4K		LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67783	LED-1L26E700DU14/127 C 4K		LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67784	LED-1L26E700DU14/127 S 4K		LED	7	4000	IP43	1050	750					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NELA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws
Installation	ceiling / wall

NELA 1






NELA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
NELA 1 - code 20020
NELA 2 - code 20021



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

NELA 1

250x140 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41417	IN-12U5/244		E27	25		IP43							
NEL59228	LED-1L26E700U5/244 3K		LED	7	3000	IP43	1010	660					
NEL59728	LED-1L26E700U5/244 4K		LED	7	4000	IP43	1050	680					

NELA 2

350x190 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41421	IN-12U7/264		E27	25		IP43			**NEL46120**				
NEL41422	IN-22U7/264		E27	2x25		IP43							
NEL48200	LED-1L41E700U7/264 3K		LED	13	3000	IP43	2020	1310	**NEL59229**				
NEL48700	LED-1L41E700U7/264 4K		LED	13	4000	IP43	2110	1370	**NEL59729**				

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NELA 3, 4A

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	šroubkové (NELA 3), sklapovací držáky (NELA 4A)
Umístění	nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws (NELA 3), two-step clamp holders (NELA 4A)
Installation	wall

NELA 3



NELA 4A









Náhradní stínidlo / spare shade
NELA 3 - code 20022
NELA 4A - code 20084



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for NELA 4A

NELA 3

350x190 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41431	IN-22U7/268		E27	2x25		IP43							
NEL48201	LED-1L41E700U7/268 3K		LED	13	3000	IP43	2020	1390	**NEL59230**				
NEL48701	LED-1L41E700U7/268 4K		LED	13	4000	IP43	2110	1460	**NEL59730**				

NELA 4A

300x270 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL43084	IN-12U31/322		E27	25		IP43							
NEL59231	LED-1L26E700U31/322 3K		LED	7	3000	IP43	1010	680					
NEL59731	LED-1L26E700U31/322 4K		LED	7	4000	IP43	1050	700					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LYRA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	wall

LYRA 1





LYRA 2





Náhradní stínidlo / spare shade
LYRA 1 - code 20046
LYRA 2 - code 20047

LYRA 1

250x280 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42500	IN-12U4/245		E27	25		IP43			**LYR46122**				
LYR59233	LED-2L26E700U4/245 3K		LED	13	3000	IP43	2020	1330					
LYR59733	LED-2L26E700U4/245 4K		LED	13	4000	IP43	2110	1390					

LYRA 2

350x390 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42510	IN-22U6/265		E27	2x25		IP43			**LYR46123**				
LYR59234	LED-2L11-1L12E700U6/265 3K		LED	23	3000	IP43	3370	2430					
LYR59734	LED-2L11-1L12E700U6/265 4K		LED	23	4000	IP43	3510	2530					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

JENA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

JENA 1





JENA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
JENA 1 - code 20017
JENA 2 - code 20018



Piktogram / pictogram
code 33511

JENA 1

120x240 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41393	IN-12U8/036		E27	25		IP43							
JEN59235	LED-1L26E700U8/036 3K		LED	7	3000	IP43	1010	790					
JEN59735	LED-1L26E700U8/036 4K		LED	7	4000	IP43	1050	820					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H													
JEN59237	LED-NZ3HU8/036 4K		LED	1,5	4000	IP43	200	160					

JENA 2

170x340 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41399	IN-12U9/038		E27	25		IP43			**JEN46119**				
JEN41400	IN-22U9/038		E27	2x25		IP43							
JEN59236	LED-2L27E350U9/038 3K		LED	16	3000	IP43	2400	1580				**JEN59238**	
JEN59736	LED-2L27E350U9/038 4K		LED	16	4000	IP43	2500	1650				**JEN59239**	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	SELF TEST	DALI
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení DALI / possible with DALI

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEVA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

NEVA 1





NEVA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
NEVA 1 - code 20024
NEVA 2 - code 20025

NEVA 1

120x240 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEV41609	IN-12U8/226		E27	25		IP43							
NEV59237	LED-1L26E700U8/226 3K		LED	7	3000	IP43	1010	690					
NEV59737	LED-1L26E700U8/226 4K		LED	7	4000	IP43	1050	710					

NEVA 2

170x340 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEV41615	IN-12U9/228		E27	25		IP43			**NEV46124**				
NEV41616	IN-22U9/228		E27	2x25		IP43							
NEV59238	LED-2L27E350U9/228 3K		LED	16	3000	IP43	2400	1850					
NEV59738	LED-2L27E350U9/228 4K		LED	16	4000	IP43	2500	1930					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALMA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

ALMA 1





ALMA 2







Náhradní stínidlo / spare shade
ALMA 1 - code 20026
ALMA 2 - code 20027



Dekorativní límec / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

ALMA 1

150x250 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALM41631	IN-12U1/121		E27	25		IP41							
ALM59239	LED-1L26E700U1/121 3K		LED	7	3000	IP41	1010	680					
ALM59739	LED-1L26E700U1/121 4K		LED	7	4000	IP41	1050	700					

ALMA 2

205x350 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALM41635	IN-12U2/123		E27	25		IP41			**ALM46125**				
ALM41636	IN-22U2/123		E27	2x25		IP41							
ALM59240	LED-2L27E350U2/123 3K		LED	16	3000	IP41	2400	1560					
ALM59740	LED-2L27E350U2/123 4K		LED	16	4000	IP41	2500	1630					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95
vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

DALI
možnost vybavení DALI / possible with DALI


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws
Installation	ceiling







S4 - bílá / white, **S12** - mosaz / brass, **S13** - stříbrná / silver,
S14 - nerez leštěná / stainless steel polished



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20049

MIRA

Ø 350x430 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42430	IN-12S6/195/S4		E27	40		IP41			**MIR46183**				
MIR42438	IN-12S6/195/S12		E27	40		IP41			**MIR46185**				
MIR42442	IN-12S6/195/S13		E27	40		IP41			**MIR46186**				
MIR42434	IN-12S6/195/S14		E27	40		IP41			**MIR46184**				
MIR59304	LED-5L06E600S6/195/S4 3K		LED	27	3000	IP41	4440	3910		**MIR59306**			
MIR59473	LED-5L06E600S6/195/S12 3K		LED	27	3000	IP41	4440	3910		**MIR59475**			
MIR59476	LED-5L06E600S6/195/S13 3K		LED	27	3000	IP41	4440	3910		**MIR59478**			
MIR59470	LED-5L06E600S6/195/S14 3K		LED	27	3000	IP41	4440	3910		**MIR59472**			
MIR59804	LED-5L06E600S6/195/S4 4K		LED	27	4000	IP41	4630	4070		**MIR59806**			
MIR59973	LED-5L06E600S6/195/S12 4K		LED	27	4000	IP41	4630	4070		**MIR59975**			
MIR59976	LED-5L06E600S6/195/S13 4K		LED	27	4000	IP41	4630	4070		**MIR59978**			
MIR59970	LED-5L06E600S6/195/S14 4K		LED	27	4000	IP41	4630	4070		**MIR59972**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALTAIR 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

ALTAIR 1





ALTAIR 2







Náhradní stínidlo / spare shade
ALTAIR 1 - code 20072
ALTAIR 2 - code 20073

ALTAIR 1

350x350 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44051	IN-22U20/420		E27	2x25		IP41							
ALT59310	LED-1L35E700U20/420 3K		LED	19	3000	IP41	3080	2340		**ALT59311**		**ALT59822**	
ALT59810	LED-1L35E700U20/420 4K		LED	19	4000	IP41	3220	2450		**ALT59811**		**ALT59823**	

ALTAIR 2

360x390 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44058	IN-22U21/421		E27	2x25		IP41							
ALT59313	LED-1L35E700U21/421 3K		LED	19	3000	IP41	3080	2340		**ALT59314**		**ALT59824**	
ALT59813	LED-1L35E700U21/421 4K		LED	19	4000	IP41	3220	2450		**ALT59814**		**ALT59825**	


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

RANA

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall







B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20202

RANA

CE UK CA 230V CRI >80 IP44

Ø 290 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
RAN55220	IN-12BTH1/K01 B	○	E27	25		IP44							
RAN55221	IN-12BTH1/K01 C	●	E27	25		IP44							
RAN55222	IN-22BTH1/K01 B	○	E27	2x25		IP44							
RAN55223	IN-22BTH1/K01 C	●	E27	2x25		IP44							
RAN61440	LED-1L37E350BTH1/K01 B 3K	○	LED	10	3000	IP44	1540	1220					
RAN61441	LED-1L37E350BTH1/K01 C 3K	●	LED	10	3000	IP44	1540	1220					
RAN61442	LED-1L18E350BTH1/K01 B 3K	○	LED	15	3000	IP44	2230	1760					
RAN61443	LED-1L18E350BTH1/K01 C 3K	●	LED	15	3000	IP44	2230	1760					
RAN61940	LED-1L37E350BTH1/K01 B 4K	○	LED	10	4000	IP44	1610	1270					
RAN61941	LED-1L37E350BTH1/K01 C 4K	●	LED	10	4000	IP44	1610	1270					
RAN61942	LED-1L18E350BTH1/K01 B 4K	○	LED	15	4000	IP44	2320	1830					
RAN61943	LED-1L18E350BTH1/K01 C 4K	●	LED	15	4000	IP44	2320	1830					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor



možnost vybavení DALI / possible with DALI


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

I.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL
SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS


CARINA V
ELSA V
ERIS V
ERIS CV
AURA V



CARINA V1, V2


Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

CARINA V1





CARINA V2







Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA V1 - code 20130
CARINA V2 - code 20116



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

CARINA V1

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP44 | DALI

Ø 380 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67101	LED-1L17E700KNV76/425 3K		LED	25	3000	IP44	3770	2380		**CAR67102**			
CAR67601	LED-1L17E700KNV76/425 4K		LED	25	4000	IP44	3930	2480		**CAR67602**			

CARINA V2

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP44 | DALI

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67170	LED-1L20E700KNV96/426 3K		LED	32	3000	IP44	5330	3460		**CAR67171**			
CAR67172	LED-1L20E1050KNV96/426 3K		LED	48	3000	IP44	7740	5030		**CAR67173**			
CAR67670	LED-1L20E700KNV96/426 4K		LED	32	4000	IP44	5560	3610		**CAR67671**			
CAR67672	LED-1L20E1050KNV96/426 4K		LED	48	4000	IP44	8070	5250		**CAR67673**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V2, V3


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

ELSA V2





ELSA V3







Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA V2 - code 20081
ELSA V3 - code 20082



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

ELSA V2

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55345	IN-12BTV13/025		E27	25		IP44			**ELS55346**				
ELS59380	LED-1L14E350BTV13/025 3K		LED	9	3000	IP44	1420	1040	**ELS59381**	**ELS59382**	**ELS59383**	**ELS59991**	
ELS59384	LED-1L14E500BTV13/025 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1460	**ELS59385**	**ELS59386**	**ELS59387**	**ELS59992**	
ELS59880	LED-1L14E350BTV13/025 4K		LED	9	4000	IP44	1480	1080	**ELS59881**	**ELS59882**	**ELS59883**	**ELS59993**	
ELS59884	LED-1L14E500BTV13/025 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1520	**ELS59885**	**ELS59886**	**ELS59887**	**ELS59994**	

ELSA V3

Ø 360 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55347	IN-22BTV14/027		E27	2x25		IP44							
ELS68119	LED-1L15E350BTV14/027 3K		LED	13	3000	IP44	2130	1490	**ELS68120**	**ELS68121**	**ELS68122**	**ELS59995**	**ELS59996**
ELS68125	LED-1L15E500BTV14/027 3K		LED	19	3000	IP44	3000	2100	**ELS68126**	**ELS68127**	**ELS68128**	**ELS59997**	**ELS59998**
ELS68619	LED-1L15E350BTV14/027 4K		LED	13	4000	IP44	2220	1550	**ELS68620**	**ELS68621**	**ELS68622**	**ELS59999**	**ELS60000**
ELS68625	LED-1L15E500BTV14/027 4K		LED	19	4000	IP44	3130	2190	**ELS68626**	**ELS68627**	**ELS68628**	**ELS60001**	**ELS60002**

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V4, V5


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

ELSA V4





ELSA V5







Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA V4 - code 20083
ELSA V5 - code 20103



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

ELSA V4

Ø 420 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55349	IN-22BTV15/029		E27	2x25		IP44			**ELS55351**				
ELS68131	LED-1L16E350BTV15/029 3K		LED	17	3000	IP44	2660	1780	**ELS68132**	**ELS68133**	**ELS68134**	**ELS60003**	**ELS60004**
ELS68137	LED-1L16E500BTV15/029 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2510	**ELS68138**	**ELS68139**	**ELS68140**	**ELS60005**	**ELS60006**
ELS68631	LED-1L16E350BTV15/029 4K		LED	17	4000	IP44	2770	1860	**ELS68632**	**ELS68633**	**ELS68634**	**ELS60007**	**ELS60008**
ELS68637	LED-1L16E500BTV15/029 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2620	**ELS68638**	**ELS68639**	**ELS68640**	**ELS60009**	**ELS600010**
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ELS63094	LED-1L16ET500BTV15/029 DALI 27-65K		LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
ELS63147	LED-1L16ET500BTV15/029 BT 27-65K		LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

ELSA V5

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55353	IN-32BTV16/626		E27	3x25		IP44							
ELS68143	LED-1L19E500BTV16/626 3K		LED	26	3000	IP44	4020	2610	**ELS68144**	**ELS68145**	**ELS68146**	**ELS60011**	
ELS68148 [A]	LED-1L19EMP700BTV16/626 3K		LED	36	3000	IP44	5440	3540	**ELS68149** [A]	**ELS68150**	**ELS68151**	**ELS60012** [A]	
ELS68643	LED-1L19E500BTV16/626 4K		LED	26	4000	IP44	4200	2730	**ELS68644**	**ELS68645**	**ELS68646**	**ELS60013**	
ELS68648 [A]	LED-1L19EMP700BTV16/626 4K		LED	36	4000	IP44	5680	3690	**ELS68649** [A]	**ELS68650**	**ELS68651**	**ELS60014** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V16

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

ELSA V16

Ø 590 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71681	IN-32KV910/637		E27	3x25		IP44							
ELS72486 [A]	LED-1L23EMP700KV910/637 3K		LED	35	3000	IP44	5610	3650		**ELS72487**		**ELS60015** [A]	
ELS72489 [A]	LED-1L23EMP1050KV910/637 3K		LED	54	3000	IP44	8080	5250		**ELS72490**		**ELS60016** [A]	
ELS72986 [A]	LED-1L23EMP700KV910/637 4K		LED	35	4000	IP44	5850	3800		**ELS72987**		**ELS60017** [A]	
ELS72989 [A]	LED-1L23EMP1050KV910/637 4K		LED	54	4000	IP44	8430	5480		**ELS72990**		**ELS60018** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS V2, V3


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

ERIS V2





ERIS V3







Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS V2 - code 20123
ERIS V3 - code 20124



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

ERIS V2

Ø 340 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52170	IN-12KV64/412		E27	25		IP44			**ERI52171**				
ERI52172	IN-22KV64/412		E27	2x25		IP44							
ERI67110	LED-1L14E500KV64/412 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1360	**ERI67111**	**ERI67112**	**ERI67113**	**ERI67968**	**ERI67969**
ERI67116 [A]	LED-1L14EMP700KV64/412 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1830	**ERI67117** [A]	**ERI67118**	**ERI67119**	**ERI67970** [A]	**ERI67971** [A]
ERI67610	LED-1L14E500KV64/412 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1410	**ERI67611**	**ERI67612**	**ERI67613**	**ERI67972**	**ERI67973**
ERI67616 [A]	LED-1L14EMP700KV64/412 4K		LED	18	4000	IP44	2810	1910	**ERI67617** [A]	**ERI67618**	**ERI67619**	**ERI67974** [A]	**ERI67975** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63095	LED-1L14ET700KV64/412 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
ERI63149	LED-1L14ET700KV64/412 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ERIS V3

Ø 445 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52176	IN-32KV88/413		E27	3x25		IP44							
ERI67134	LED-1L16E500KV88/413 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2480	**ERI67135**	**ERI67136**	**ERI67137**	**ERI67976**	
ERI67139 [A]	LED-1L16EMP700KV88/413 3K		LED	34	3000	IP44	5050	3330	**ERI67140** [A]	**ERI67141**	**ERI67142**	**ERI67977** [A]	
ERI67634	LED-1L16E500KV88/413 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2580	**ERI67635**	**ERI67636**	**ERI67637**	**ERI67978**	
ERI67639 [A]	LED-1L16EMP700KV88/413 4K		LED	34	4000	IP44	5270	3480	**ERI67640** [A]	**ERI67641**	**ERI67642**	**ERI67979** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63096	LED-1L16ET700KV88/413 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
ERI63150	LED-1L16ET700KV88/413 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS V4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20124



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

ERIS V4

Ø 540 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52180	IN-32KV910/414		E27	3x25		IP44							
ERI67155 [A]	LED-1L23EMP700KV910/414 3K		LED	35	3000	IP44	5610	3700		**ERI67156**		**ERI67980** [A]	
ERI67158 [A]	LED-1L23EMP1050KV910/414 3K		LED	54	3000	IP44	8080	5330		**ERI67159**		**ERI67981** [A]	
ERI67655 [A]	LED-1L23EMP700KV910/414 4K		LED	35	4000	IP44	5850	3860		**ERI67656**		**ERI67982** [A]	
ERI67658 [A]	LED-1L23EMP1050KV910/414 4K		LED	54	4000	IP44	8430	5560		**ERI67659**		**ERI67983** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS CV2, CV3


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

ERIS CV2





ERIS CV3







Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS CV2 - code 20131
ERIS CV3 - code 20132



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

ERIS CV2

Ø 340 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52173	IN-12KV64/412C		E27	25		IP44			**ERI52174**				
ERI52175	IN-22KV64/412C		E27	2x25		IP44							
ERI67122	LED-1L14E500KV64/412C 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1000	**ERI67123**	**ERI67124**	**ERI67125**	**ERI67984**	**ERI67985**
ERI67128 [A]	LED-1L14EMP700KV64/412C 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1350	**ERI67129** [A]	**ERI67130**	**ERI67131**	**ERI67986** [A]	**ERI67987** [A]
ERI67622	LED-1L14E500KV64/412C 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1040	**ERI67623**	**ERI67624**	**ERI67625**	**ERI67988**	**ERI67989**
ERI67628 [A]	LED-1L14EMP700KV64/412C 4K		LED	18	4000	IP44	2810	1410	**ERI67629** [A]	**ERI67630**	**ERI67631**	**ERI67990** [A]	**ERI67991** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63124	LED-1L14ET700KV64/412C DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					
ERI63151	LED-1L14ET700KV64/412C BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ERIS CV3

Ø 445 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52178	IN-32KV88/413C		E27	3x25		IP44							
ERI67144	LED-1L16E500KV88/413C 3K		LED	24	3000	IP44	3750	1880	**ERI67145**	**ERI67146**	**ERI67147**	**ERI67992**	
ERI67149 [A]	LED-1L16EMP700KV88/413C 3K		LED	34	3000	IP44	5050	2530	**ERI67150** [A]	**ERI67151**	**ERI67152**	**ERI67993** [A]	
ERI67644	LED-1L16E500KV88/413C 4K		LED	24	4000	IP44	3910	1960	**ERI67645**	**ERI67646**	**ERI67647**	**ERI67994**	
ERI67649 [A]	LED-1L16EMP700KV88/413C 4K		LED	34	4000	IP44	5270	2640	**ERI67650** [A]	**ERI67651**	**ERI67652**	**ERI67995** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
ERI63125	LED-1L16ET700KV88/413C DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					
ERI63152	LED-1L16ET700KV88/413C BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS CV4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ERIS CV4

Ø 540 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52181	IN-32KV910/414C		E27	3x25		IP44							
ERI67161 [A]	LED-1L23EMP700KV910/414C 3K		LED	35	3000	IP44	5610	2810		**ERI67162**		**ERI67996** [A]	
ERI67164 [A]	LED-1L23EMP1050KV910/414C 3K		LED	54	3000	IP44	8080	4040		**ERI67165**		**ERI67997** [A]	
ERI67661 [A]	LED-1L23EMP700KV910/414C 4K		LED	35	4000	IP44	5850	2930		**ERI67662**		**ERI67998** [A]	
ERI67664 [A]	LED-1L23EMP1050KV910/414C 4K		LED	54	4000	IP44	8430	4220		**ERI67665**		**ERI67999** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V8, V10

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné


Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

AURA V8





AURA V10







Náhradní stínidlo / spare shade
AURA V8 - code 20008
AURA V10 - code 20055



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

AURA V8

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55330	IN-12BTV13/013		E27	25		IP44			**AUR55331**				
AUR59325	LED-1L14E350BTV13/013 3K		LED	9	3000	IP44	1420	920	**AUR59326**	**AUR59327**	**AUR59328**	**AUR61596**	
AUR59329	LED-1L14E500BTV13/013 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1300	**AUR59330**	**AUR59331**	**AUR59332**	**AUR61597**	
AUR59825	LED-1L14E350BTV13/013 4K		LED	9	4000	IP44	1480	960	**AUR59826**	**AUR59827**	**AUR59828**	**AUR61598**	
AUR59829	LED-1L14E500BTV13/013 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1350	**AUR59830**	**AUR59831**	**AUR59832**	**AUR61599**	

AURA V10

Ø 360 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55332	IN-22BTV14/014		E27	2x25		IP44							
AUR68095	LED-1L15E350BTV14/014 3K		LED	13	3000	IP44	2130	1380	**AUR68096**	**AUR68097**	**AUR68098**	**AUR61600**	**AUR61601**
AUR68101	LED-1L15E500BTV14/014 3K		LED	19	3000	IP44	3000	1950	**AUR68102**	**AUR68103**	**AUR68104**	**AUR61602**	**AUR61603**
AUR68595	LED-1L15E350BTV14/014 4K		LED	13	4000	IP44	2220	1440	**AUR68596**	**AUR68597**	**AUR68598**	**AUR61604**	**AUR61605**
AUR68601	LED-1L15E500BTV14/014 4K		LED	19	4000	IP44	3130	2030	**AUR68602**	**AUR68603**	**AUR68604**	**AUR61606**	**AUR61607**

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V11

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

AURA V11

Ø 420 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55334	IN-22BTV15/015		E27	2x25		IP44			**AUR55335**				
AUR68107	LED-1L16E350BTV15/015 3K		LED	17	3000	IP44	2660	1730	**AUR68108**	**AUR68109**	**AUR68110**	**AUR61608**	**AUR61609**
AUR68113	LED-1L16E500BTV15/015 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2440	**AUR68114**	**AUR68115**	**AUR68116**	**AUR61610**	**AUR61611**
AUR68607	LED-1L16E350BTV15/015 4K		LED	17	4000	IP44	2770	1800	**AUR68608**	**AUR68609**	**AUR68610**	**AUR61612**	**AUR61613**
AUR68613	LED-1L16E500BTV15/015 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2540	**AUR68614**	**AUR68615**	**AUR68616**	**AUR61614**	**AUR61615**
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR63092	LED-1L16ET500BTV15/015 DALI 27-65K		LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
AUR63145	LED-1L16ET500BTV15/015 BT 27-65K		LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V5, V9


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

AURA V5





AURA V9







Náhradní stínidlo / spare shade
AURA V5 - code 20005
AURA V9 - code 20050



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

AURA V5

Ø 490 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55338	IN-32KV86/082		E27	3x25		IP44							
AUR59360	LED-1L16E500KV86/082 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2590	**AUR59361**	**AUR59362**	**AUR59363**	**AUR61616**	
AUR59364 [A]	LED-1L16EMP700KV86/082 3K		LED	34	3000	IP44	5050	3480	**AUR59365** [A]	**AUR59366**	**AUR59367**	**AUR61617** [A]	
AUR59860	LED-1L16E500KV86/082 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2700	**AUR59861**	**AUR59862**	**AUR59863**	**AUR61618**	
AUR59864 [A]	LED-1L16EMP700KV86/082 4K		LED	34	4000	IP44	5270	3640	**AUR59865** [A]	**AUR59866**	**AUR59867**	**AUR61619** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
AUR63093	LED-1L16ET700KV86/082 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
AUR63146	LED-1L16ET700KV86/082 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA V9

Ø 590 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55339	IN-32KV98/084		E27	3x25		IP44							
AUR59371 [A]	LED-1L23EMP700KV98/084 3K		LED	35	3000	IP44	5610	3870		**AUR59372**		**AUR61620** [A]	
AUR59374 [A]	LED-1L23EMP1050KV98/084 3K		LED	54	3000	IP44	8080	5580		**AUR59375**		**AUR61621** [A]	
AUR59871 [A]	LED-1L23EMP700KV98/084 4K		LED	35	4000	IP44	5850	4040		**AUR59872**		**AUR61622** [A]	
AUR59874 [A]	LED-1L23EMP1050KV98/084 4K		LED	54	4000	IP44	8430	5820		**AUR59875**		**AUR61623** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			TW	SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

I.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL
PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS



SESTAVA SVÍTIDEL ADRIA S, KUMA S
LIGHTING SET ADRIA S, KUMA S
ADRIA P
ADRIA L
ADRIA S
LUKIDA ST
ALKOR P
TANIA P
TANIA L
TANIA S
ASTRA P
ASTRA L
ASTRA S
KUMA S
KUMA LE
CITADELA LE
CARINA LE
ELSA LE
ERIS LE
ERIS LEC
ARAKIS LE
SATURN LE
AURA LE
EDNA LE
CARINA P
AURA P
EDNA P
MIRA R

NEW

INDIVIDUÁLNÍ SESTAVA SVÍTIDEL - ADRIA S, KUMA S
INDIVIDUAL LIGHTING SET - ADRIA S, KUMA S

Závěsná svítidla OSMONT ADRIA S a KUMA S lze jednoduše kombinovat do elegantních světelných sestav se společnou základnou, která umožňuje nainstalovat více svítidel v jednotné kompozici. Díky možnosti volby různých délek závěsů lze vytvořit dynamické, architektonicky výrazné i zcela minimalistické kompozice přesně podle charakteru interiéru. Tento flexibilní systém nabízí široké možnosti pro designérské návrhy – od lineárních sestav až po asymetrická nebo vícestupňová uspořádání. Výsledkem jsou harmonické světelné instalace, které podtrhnou atmosféru každého prostoru a současně zachovají čistý a moderní vzhled typický pro svítidla OSMONT.


The OSMONT ADRIA S and KUMA S pendant luminaires can be easily combined into elegant lighting compositions using a shared canopy, allowing multiple fixtures to be installed in a unified arrangement. With the option to choose different suspension lengths, designers can create dynamic, architecturally striking, or perfectly minimalist installations tailored to the character of ach interior. This flexible system offers extensive possibilities for design concepts – from linear configurations to asymmetric or multi-level arrangements. The result is a harmonious lighting installation that enhances the atmosphere of any space while aintaining the clean, modern aesthetic typical of OSMONT luminaires.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INDIVUDÁLNÍ SESTAVU NÁS KONTAKTUJTE NA OSMONT@OSMONT.CZ
IN CASE YOU ARE INTERESTED IN INDIVIDUAL SETS PLEASE CONTACT US AT OSMONT@OSMONT.CZ

set ADRIA S



set KUMA S

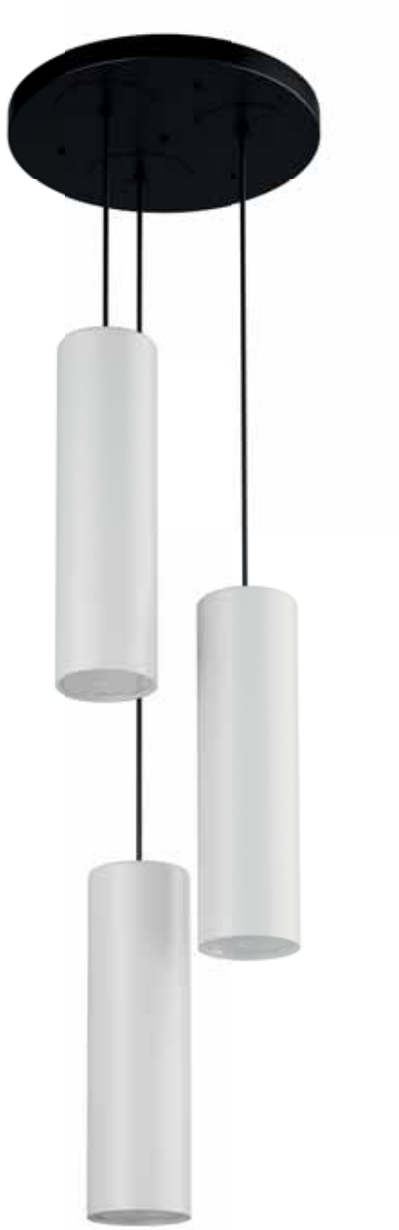

NEW

ADRIA P1A, P1

Závěs	tyčový, délka 1m* (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø50mm (P1A), ocelový držák pro otvor Ø110mm (P1)
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m* (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø50mm (P1A), steel holder for Ø110mm (P1)
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA P1A - code 20145
ADRIA P1 - code 20038




Baldachýn P / Baldachin P

ADRIA P1A





ADRIA P1



ADRIA P1A

CE UK CA 230V CRI >80 IP40

Ø 106 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40144	Z11/090/L100 B		G9	5		IP40						
ADR40149	Z11/090/L100 C		G9	5		IP40						
ADR40154	Z11/090/L100 MS		G9	5		IP40						
ADR40159	Z11/090/L100 NL		G9	5		IP40						
ADR40164	Z11/090/L100 NB		G9	5		IP40						
ADR50423	LED-1L77E500Z11/090/L100 B 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50428	LED-1L77E500Z11/090/L100 C 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50433	LED-1L77E500Z11/090/L100 MS 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50438	LED-1L77E500Z11/090/L100 NL 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50443	LED-1L77E500Z11/090/L100 NB 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50923	LED-1L77E500Z11/090/L100 B 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50928	LED-1L77E500Z11/090/L100 C 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50933	LED-1L77E500Z11/090/L100 MS 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50938	LED-1L77E500Z11/090/L100 NL 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50943	LED-1L77E500Z11/090/L100 NB 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				

ADRIA P1

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI


Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42121	Z11/092/L100 B		E27	25		IP40						
ADR52920	Z11/092/L100 C		E27	25		IP40						
ADR42131	Z11/092/L100 MS		E27	25		IP40						
ADR45034	Z11/092/L100 NL		E27	25		IP40						
ADR45039	Z11/092/L100 NB		E27	25		IP40						
ADR60019	LED-5L05E500Z11/092/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70444**		
ADR61274	LED-5L05E500Z11/092/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70449**		
ADR60024	LED-5L05E500Z11/092/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70454**		
ADR60029	LED-5L05E500Z11/092/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70459**		
ADR60034	LED-5L05E500Z11/092/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70464**		
ADR60519	LED-5L05E500Z11/092/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70944**		
ADR61774	LED-5L05E500Z11/092/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70949**		
ADR60524	LED-5L05E500Z11/092/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70954**		
ADR60529	LED-5L05E500Z11/092/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70959**		
ADR60534	LED-5L05E500Z11/092/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70964**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NEW

ADRIA P2A

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø110mm
Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20208



Baldachýn P / Baldachin P

ADRIA P2A

Ø 250 mm


CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40008	Z11/093/L100 B		E27	25		IP40			**ADR40009**			
ADR40018	Z11/093/L100 C		E27	25		IP40			**ADR40019**			
ADR40028	Z11/093/L100 MS		E27	25		IP40			**ADR40029**			
ADR40038	Z11/093/L100 NL		E27	25		IP40			**ADR40039**			
ADR40048	Z11/093/L100 NB		E27	25		IP40			**ADR40049**			
ADR50004	LED-5L06E300Z11/093/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50009**		
ADR50014	LED-5L06E300Z11/093/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50019**		
ADR50024	LED-5L06E300Z11/093/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50029**		
ADR50034	LED-5L06E300Z11/093/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50039**		
ADR50044	LED-5L06E300Z11/093/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50049**		
ADR50504	LED-5L06E300Z11/093/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50509**		
ADR50514	LED-5L06E300Z11/093/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50519**		
ADR50524	LED-5L06E300Z11/093/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50529**		
ADR50534	LED-5L06E300Z11/093/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50539**		
ADR50544	LED-5L06E300Z11/093/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50549**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ADRIA P2

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20039




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ADRIA P2



ADRIA P2 HP





ADRIA P2

Ø 300 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42136	Z11/094/L100 B		E27	25		IP40			**ADR45289**			
ADR52925	Z11/094/L100 C		E27	25		IP40			**ADR45294**			
ADR42156	Z11/094/L100 MS		E27	25		IP40			**ADR45299**			
ADR45044	Z11/094/L100 NL		E27	25		IP40			**ADR45304**			
ADR45054	Z11/094/L100 NB		E27	25		IP40			**ADR45309**			
ADR60039	LED-5L06E450Z11/094/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60044**		
ADR61279	LED-5L06E450Z11/094/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR61284**		
ADR60049	LED-5L06E450Z11/094/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60054**		
ADR60059	LED-5L06E450Z11/094/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60064**		
ADR60069	LED-5L06E450Z11/094/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60074**		
ADR60539	LED-5L06E450Z11/094/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60544**		
ADR61779	LED-5L06E450Z11/094/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR61784**		
ADR60549	LED-5L06E450Z11/094/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60554**		
ADR60559	LED-5L06E450Z11/094/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60564**		
ADR60569	LED-5L06E450Z11/094/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60574**		

ADRIA P2 HP HIGH POWER

Ø 300 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50074	LED-5L06E700Z11/094/L100 B 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50079**		
ADR50084	LED-5L06E700Z11/094/L100 C 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50089**		
ADR50094	LED-5L06E700Z11/094/L100 MS 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50099**		
ADR50104	LED-5L06E700Z11/094/L100 NL 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50109**		
ADR50114	LED-5L06E700Z11/094/L100 NB 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50119**		
ADR50574	LED-5L06E700Z11/094/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50579**		
ADR50584	LED-5L06E700Z11/094/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50589**		
ADR50594	LED-5L06E700Z11/094/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50599**		
ADR50604	LED-5L06E700Z11/094/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50609**		
ADR50614	LED-5L06E700Z11/094/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50619**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ADRIA P3A

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20144




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ADRIA P3A



ADRIA P3A HP





ADRIA P3A

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40078	Z11/097/L100 B		E27	40		IP40			**ADR40079**			
ADR40088	Z11/097/L100 C		E27	40		IP40			**ADR40089**			
ADR40098	Z11/097/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR40099**			
ADR40108	Z11/097/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR40109**			
ADR40118	Z11/097/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR40119**			
ADR50143	LED-5L06E550Z11/097/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50148**	**ADR50153**	
ADR50163	LED-5L06E550Z11/097/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50168**	**ADR50173**	
ADR50183	LED-5L06E550Z11/097/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50188**	**ADR50193**	
ADR50203	LED-5L06E550Z11/097/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50208**	**ADR50213**	
ADR50223	LED-5L06E550Z11/097/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50228**	**ADR50233**	
ADR50643	LED-5L06E550Z11/097/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50648**	**ADR50653**	
ADR50663	LED-5L06E550Z11/097/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50668**	**ADR50673**	
ADR50683	LED-5L06E550Z11/097/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50688**	**ADR50693**	
ADR50703	LED-5L06E550Z11/097/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50708**	**ADR50713**	
ADR50723	LED-5L06E550Z11/097/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50728**	**ADR50733**	

ADRIA P3A HP HIGH POWER

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 350 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50243	LED-5L06E900Z11/097/L100 B 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50248**	**ADR50253**[B]	
ADR50263	LED-5L06E900Z11/097/L100 C 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50268**	**ADR50273**[B]	
ADR50283	LED-5L06E900Z11/097/L100 MS 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50288**	**ADR50293**[B]	
ADR50303	LED-5L06E900Z11/097/L100 NL 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50308**	**ADR50313**[B]	
ADR50323	LED-5L06E900Z11/097/L100 NB 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50328**	**ADR50333**[B]	
ADR50743	LED-5L06E900Z11/097/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50748**	**ADR50753**[B]	
ADR50763	LED-5L06E900Z11/097/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50768**	**ADR50773**[B]	
ADR50783	LED-5L06E900Z11/097/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50788**	**ADR50793**[B]	
ADR50803	LED-5L06E900Z11/097/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50808**	**ADR50813**[B]	
ADR50823	LED-5L06E900Z11/097/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50828**	**ADR50833**[B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P3

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

ADRIA P3



ADRIA P3 HP





ADRIA P3

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42166	Z11/096/L100 B		E27	40		IP40			**ADR45314**			
ADR52930	Z11/096/L100 C		E27	40		IP40			**ADR45319**			
ADR42186	Z11/096/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR45362**			
ADR45114	Z11/096/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR45329**			
ADR45149	Z11/096/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR45334**			
ADR60079	LED-5L06E600Z11/096/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60084**	**ADR62884**	
ADR61289	LED-5L06E600Z11/096/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR61294**	**ADR62889**	
ADR60094	LED-5L06E600Z11/096/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60099**	**ADR62894**	
ADR60109	LED-5L06E600Z11/096/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60114**	**ADR62899**	
ADR60124	LED-5L06E600Z11/096/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60129**	**ADR62904**	
ADR60579	LED-5L06E600Z11/096/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60584**	**ADR62909**	
ADR61789	LED-5L06E600Z11/096/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR61794**	**ADR62914**	
ADR60594	LED-5L06E600Z11/096/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60599**	**ADR62919**	
ADR60609	LED-5L06E600Z11/096/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60614**	**ADR62924**	
ADR60624	LED-5L06E600Z11/096/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60629**	**ADR62929**	

ADRIA P3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62004	LED-5L08E850Z11/096/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62009**	**ADR62984**[B]	
ADR62014	LED-5L08E850Z11/096/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62019**	**ADR62989**[B]	
ADR62024	LED-5L08E850Z11/096/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62029**	**ADR62994**[B]	
ADR62034	LED-5L08E850Z11/096/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62039**	**ADR62999**[B]	
ADR62044	LED-5L08E850Z11/096/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62049**	**ADR63004**[B]	
ADR62504	LED-5L08E850Z11/096/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62509**	**ADR63009**[B]	
ADR62514	LED-5L08E850Z11/096/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62519**	**ADR63014**[B]	
ADR62524	LED-5L08E850Z11/096/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62529**	**ADR63019**[B]	
ADR62534	LED-5L08E850Z11/096/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62539**	**ADR63024**[B]	
ADR62544	LED-5L08E850Z11/096/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62549**	**ADR63029**[B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P4

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz


B C MS NL NB


B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed


Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041


Baldachýn P / Baldachin P


Baldachýn P HP / Baldachin P HP







ADRIA P4

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42196	Z11/098/L100 B		E27	40		IP40			**ADR45339**			
ADR52935	Z11/098/L100 C		E27	40		IP40			**ADR45344**			
ADR42216	Z11/098/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR45349**			
ADR45244	Z11/098/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR45354**			
ADR45284	Z11/098/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR45359**			
ADR60139	LED-5L07E900Z11/098/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60144**	**ADR62934**	
ADR61299	LED-5L07E900Z11/098/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR61304**	**ADR62939**	
ADR60154	LED-5L07E900Z11/098/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60159**	**ADR62944**	
ADR60169	LED-5L07E900Z11/098/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60174**	**ADR62949**	
ADR60184	LED-5L07E900Z11/098/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60189**	**ADR62954**	
ADR60639	LED-5L07E900Z11/098/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60644**	**ADR62959**	
ADR61799	LED-5L07E900Z11/098/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR61804**	**ADR62964**	
ADR60654	LED-5L07E900Z11/098/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60659**	**ADR62969**	
ADR60669	LED-5L07E900Z11/098/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60674**	**ADR62974**	
ADR60684	LED-5L07E900Z11/098/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60689**	**ADR62979**	

ADRIA P4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62054	LED-5L08E950Z11/098/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62059**	**ADR63034**[B]	
ADR62064	LED-5L08E950Z11/098/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62069**	**ADR63039**[B]	
ADR62074	LED-5L08E950Z11/098/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62079**	**ADR63044**[B]	
ADR62084	LED-5L08E950Z11/098/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62089**	**ADR63049**[B]	
ADR62094	LED-5L08E950Z11/098/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62099**	**ADR63054**[B]	
ADR62554	LED-5L08E950Z11/098/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62559**	**ADR63059**[B]	
ADR62564	LED-5L08E950Z11/098/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62569**	**ADR63064**[B]	
ADR62574	LED-5L08E950Z11/098/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62579**	**ADR63069**[B]	
ADR62584	LED-5L08E950Z11/098/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62589**	**ADR63074**[B]	
ADR62594	LED-5L08E950Z11/098/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62599**	**ADR63079**[B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


atypická délka závěsu / custom length of pendant


jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P5

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní

Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ADRIA P5



ADRIA P5 HP





ADRIA P5

Ø 600mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45709	Z11/3/099/L100 B		E27	3x25		IP40						
ADR52940	Z11/3/099/L100 C		E27	3x25		IP40						
ADR45739	Z11/3/099/L100 MS		E27	3x25		IP40						
ADR45769	Z11/3/099/L100 NL		E27	3x25		IP40						
ADR45799	Z11/3/099/L100 NB		E27	3x25		IP40						
ADR60199	LED-5L07E1050Z11/099/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60204**		
ADR61314	LED-5L07E1050Z11/099/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR61319**		
ADR60209	LED-5L07E1050Z11/099/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60214**		
ADR60219	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60224**		
ADR60229	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60234**		
ADR60699	LED-5L07E1050Z11/099/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60704**		
ADR61814	LED-5L07E1050Z11/099/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR61819**		
ADR60709	LED-5L07E1050Z11/099/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60714**		
ADR60719	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60724**		
ADR60729	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60734**		

ADRIA P5 HP HIGH POWER

Ø 600mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62104	LED-5L08E1050Z11/099/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62109**		
ADR62114	LED-5L08E1050Z11/099/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62119**		
ADR62124	LED-5L08E1050Z11/099/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62129**		
ADR62134	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62139**		
ADR62144	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62149**		
ADR62604	LED-5L08E1050Z11/099/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62609**		
ADR62614	LED-5L08E1050Z11/099/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62619**		
ADR62624	LED-5L08E1050Z11/099/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62629**		
ADR62634	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62639**		
ADR62644	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62649**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


atypická délka závěsu / custom length of pendant


jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



NEW

ADRIA L1, L2A

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA L1 - code 20038
ADRIA L2A - code 20208




Baldachýn L / Baldachin L

ADRIA L1



ADRIA L2A





ADRIA L1

Ø 200 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42446	ZL11/092/L100 B		E27	25		IP40						
ADR52941	ZL11/092/L100 C		E27	25		IP40						
ADR42450	ZL11/092/L100 MS		E27	25		IP40						
ADR45320	ZL11/092/L100 NL		E27	25		IP40						
ADR45322	ZL11/092/L100 NB		E27	25		IP40						
ADR60240	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70465**		
ADR61320	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70467**		
ADR60242	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70469**		
ADR60244	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70471**		
ADR60246	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70473**		
ADR60740	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70965**		
ADR61820	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70967**		
ADR60742	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70969**		
ADR60744	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70971**		
ADR60746	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70973**		

ADRIA L2A

Ø 250 mm


CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40050	ZL11/093/L100 B		E27	25		IP40			**ADR40051**			
ADR40052	ZL11/093/L100 C		E27	25		IP40			**ADR40053**			
ADR40054	ZL11/093/L100 MS		E27	25		IP40			**ADR40055**			
ADR40056	ZL11/093/L100 NL		E27	25		IP40			**ADR40057**			
ADR40058	ZL11/093/L100 NB		E27	25		IP40			**ADR40059**			
ADR50050	LED-5L06E300ZL11/093/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50051**		
ADR50052	LED-5L06E300ZL11/093/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50053**		
ADR50054	LED-5L06E300ZL11/093/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50055**		
ADR50056	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50057**		
ADR50058	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50059**		
ADR50550	LED-5L06E300ZL11/093/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50551**		
ADR50552	LED-5L06E300ZL11/093/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50553**		
ADR50554	LED-5L06E300ZL11/093/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50555**		
ADR50556	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50557**		
ADR50558	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50559**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ADRIA L2

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20039




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ADRIA L2



ADRIA L2 HP





ADRIA L2

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42452	ZL11/094/L100 B		E27	25		IP40			**ADR45365**			
ADR52943	ZL11/094/L100 C		E27	25		IP40			**ADR45366**			
ADR42460	ZL11/094/L100 MS		E27	25		IP40			**ADR45367**			
ADR45324	ZL11/094/L100 NL		E27	25		IP40			**ADR45368**			
ADR45328	ZL11/094/L100 NB		E27	25		IP40			**ADR45369**			
ADR60248	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60250**		
ADR61322	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR61324**		
ADR60252	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60254**		
ADR60256	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60258**		
ADR60260	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60262**		
ADR60748	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60750**		
ADR61822	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR61824**		
ADR60752	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60754**		
ADR60756	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60758**		
ADR60760	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60762**		

ADRIA L2 HP HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50120	LED-5L06E700ZL11/094/L100 B 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50121**		
ADR50122	LED-5L06E700ZL11/094/L100 C 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50123**		
ADR50124	LED-5L06E700ZL11/094/L100 MS 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50125**		
ADR50126	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NL 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50127**		
ADR50128	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NB 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50129**		
ADR50620	LED-5L06E700ZL11/094/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50621**		
ADR50622	LED-5L06E700ZL11/094/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50623**		
ADR50624	LED-5L06E700ZL11/094/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50625**		
ADR50626	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50627**		
ADR50628	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50629**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ADRIA L3A

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20144




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

ADRIA L3A



ADRIA L3A HP





ADRIA L3A

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40120	ZL11/097/L100 B		E27	40		IP40			**ADR40121**			
ADR40122	ZL11/097/L100 C		E27	40		IP40			**ADR40123**			
ADR40124	ZL11/097/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR40125**			
ADR40126	ZL11/097/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR40127**			
ADR40128	ZL11/097/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR40129**			
ADR50339	LED-5L06E550ZL11/097/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50340**	**ADR50341**	
ADR50343	LED-5L06E550ZL11/097/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50344**	**ADR50345**	
ADR50347	LED-5L06E550ZL11/097/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50348**	**ADR50349**	
ADR50351	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50352**	**ADR50353**	
ADR50355	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50356**	**ADR50357**	
ADR50839	LED-5L06E550ZL11/097/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50840**	**ADR50841**	
ADR50843	LED-5L06E550ZL11/097/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50844**	**ADR50845**	
ADR50847	LED-5L06E550ZL11/097/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50848**	**ADR50849**	
ADR50851	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50852**	**ADR50853**	
ADR50855	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50856**	**ADR50857**	

ADRIA L3A HP HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 350 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50359	LED-5L06E900ZL11/097/L100 B 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50360**	**ADR50361** [B]	
ADR50363	LED-5L06E900ZL11/097/L100 C 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50364**	**ADR50365** [B]	
ADR50367	LED-5L06E900ZL11/097/L100 MS 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50368**	**ADR50369** [B]	
ADR50371	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NL 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50372**	**ADR50373** [B]	
ADR50375	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NB 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50376**	**ADR50377** [B]	
ADR50859	LED-5L06E900ZL11/097/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50860**	**ADR50861** [B]	
ADR50863	LED-5L06E900ZL11/097/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50864**	**ADR50865** [B]	
ADR50867	LED-5L06E900ZL11/097/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50868**	**ADR50869** [B]	
ADR50871	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50872**	**ADR50873** [B]	
ADR50875	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50876**	**ADR50877** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L3

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ADRIA L3



ADRIA L3 HP





ADRIA L3

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42464	ZL11/096/L100 B		E27	40		IP40			**ADR45370**			
ADR52945	ZL11/096/L100 C		E27	40		IP40			**ADR45371**			
ADR42472	ZL11/096/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR45372**			
ADR45352	ZL11/096/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR45373**			
ADR45380	ZL11/096/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR45374**			
ADR60264	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60266**	**ADR63080**	
ADR61326	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR61328**	**ADR63081**	
ADR60270	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60272**	**ADR63082**	
ADR60276	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60278**	**ADR63083**	
ADR60282	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60284**	**ADR63084**	
ADR60764	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60766**	**ADR63085**	
ADR61826	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR61828**	**ADR63086**	
ADR60770	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60772**	**ADR63087**	
ADR60776	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60778**	**ADR63088**	
ADR60782	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60784**	**ADR63089**	

ADRIA L3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62150	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62152**	**ADR63100** [B]	
ADR62154	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62156**	**ADR63101** [B]	
ADR62158	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62160**	**ADR63102** [B]	
ADR62162	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62164**	**ADR63103** [B]	
ADR62166	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62168**	**ADR63104** [B]	
ADR62650	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62652**	**ADR63105** [B]	
ADR62654	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62656**	**ADR63106** [B]	
ADR62658	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62660**	**ADR63107** [B]	
ADR62662	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62664**	**ADR63108** [B]	
ADR62666	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62668**	**ADR63109** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L4

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

ADRIA L4



ADRIA L4 HP

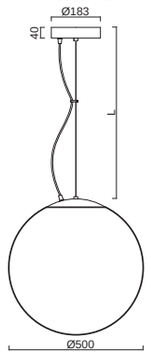



ADRIA L4

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42476	ZL11/098/L100 B		E27	40		IP40			**ADR45375**			
ADR52947	ZL11/098/L100 C		E27	40		IP40			**ADR45376**			
ADR42492	ZL11/098/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR45377**			
ADR45404	ZL11/098/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR45378**			
ADR45420	ZL11/098/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR45379**			
ADR60288	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60290**	**ADR63090**	
ADR61330	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR61332**	**ADR63091**	
ADR60294	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60296**	**ADR63092**	
ADR60300	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60302**	**ADR63093**	
ADR60306	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60308**	**ADR63094**	
ADR60788	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60790**	**ADR63095**	
ADR61830	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR61832**	**ADR63096**	
ADR60794	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60796**	**ADR63097**	
ADR60800	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60802**	**ADR63098**	
ADR60806	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60808**	**ADR63099**	

ADRIA L4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62170	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62172**	**ADR63110** [B]	
ADR62174	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62176**	**ADR63111** [B]	
ADR62178	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62180**	**ADR63112** [B]	
ADR62182	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62184**	**ADR63113** [B]	
ADR62186	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62188**	**ADR63114** [B]	
ADR62670	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62672**	**ADR63115** [B]	
ADR62674	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62676**	**ADR63116** [B]	
ADR62678	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62680**	**ADR63117** [B]	
ADR62682	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62684**	**ADR63118** [B]	
ADR62686	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62688**	**ADR63119** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L5

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

ADRIA L5



ADRIA L5 HP

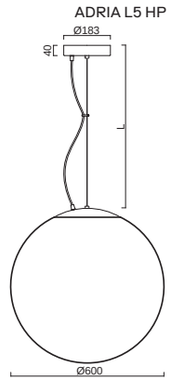



ADRIA L5

Ø 600 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45832	ZL11/3/099/L100 B		E27	3x25		IP40						
ADR52949	ZL11/3/099/L100 C		E27	3x25		IP40						
ADR45844	ZL11/3/099/L100 MS		E27	3x25		IP40						
ADR45856	ZL11/3/099/L100 NL		E27	3x25		IP40						
ADR45868	ZL11/3/099/L100 NB		E27	3x25		IP40						
ADR60312	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60314**		
ADR61336	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR61338**		
ADR60316	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60318**		
ADR60320	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60322**		
ADR60324	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60326**		
ADR60812	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60814**		
ADR61836	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR61838**		
ADR60816	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60818**		
ADR60820	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60822**		
ADR60824	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60826**		

ADRIA L5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62190	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62192**		
ADR62194	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62196**		
ADR62198	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62200**		
ADR62202	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62204**		
ADR62206	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62208**		
ADR62690	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62692**		
ADR62694	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62696**		
ADR62698	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62700**		
ADR62702	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62704**		
ADR62706	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62708**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ADRIA S1A, S1

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor ADRIA S1A Ø50mm, S1 Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for ADRIA S1A Ø50mm, S1 Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA S1A - code 20145
ADRIA S1 - code 20038

Baldachýn S / Baldachin S







ADRIA S1A

CE UK CA 230V CRI >80 IP40

Ø 106 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40165	ZS11/090/L100 B		G9	5		IP40						
ADR40166	ZS11/090/L100 C		G9	5		IP40						
ADR40167	ZS11/090/L100 MS		G9	5		IP40						
ADR40168	ZS11/090/L100 NL		G9	5		IP40						
ADR40169	ZS11/090/L100 NB		G9	5		IP40						
ADR50444	LED-1L77E500ZS11/090/L100 B 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50445	LED-1L77E500ZS11/090/L100 C 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50446	LED-1L77E500ZS11/090/L100 MS 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50447	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NL 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50448	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 3K		LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50944	LED-1L77E500ZS11/090/L100 B 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50945	LED-1L77E500ZS11/090/L100 C 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50946	LED-1L77E500ZS11/090/L100 MS 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50947	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NL 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50948	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 4K		LED	3	4000	IP40	520	460				


ADRIA S1

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53000	ZS11/092/L100 B		E27	25		IP40						
ADR52951	ZS11/092/L100 C		E27	25		IP40						
ADR53001	ZS11/092/L100 MS		E27	25		IP40						
ADR53002	ZS11/092/L100 NL		E27	25		IP40						
ADR53003	ZS11/092/L100 NB		E27	25		IP40						
ADR60330	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70476**		
ADR61340	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70477**		
ADR60331	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70478**		
ADR60332	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70479**		
ADR60333	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ADR70480**		
ADR60830	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70976**		
ADR61840	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70977**		
ADR60831	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70978**		
ADR60832	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70979**		
ADR60833	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ADR70980**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ADRIA S2A

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 110mm
Installation	ceiling





B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20208



Baldachýn S / Baldachin S

ADRIA S2A

Ø 250 mm


CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40060	ZS11/093/L100 B		E27	25		IP40			**ADR40061**			
ADR40062	ZS11/093/L100 C		E27	25		IP40			**ADR40063**			
ADR40064	ZS11/093/L100 MS		E27	25		IP40			**ADR40065**			
ADR40066	ZS11/093/L100 NL		E27	25		IP40			**ADR40067**			
ADR40068	ZS11/093/L100 NB		E27	25		IP40			**ADR40069**			
ADR50060	LED-5L06E300ZS11/093/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50061**		
ADR50062	LED-5L06E300ZS11/093/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50063**		
ADR50064	LED-5L06E300ZS11/093/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50065**		
ADR50066	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50067**		
ADR50068	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ADR50069**		
ADR50560	LED-5L06E300ZS11/093/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50561**		
ADR50562	LED-5L06E300ZS11/093/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50563**		
ADR50564	LED-5L06E300ZS11/093/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50565**		
ADR50566	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50567**		
ADR50568	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ADR50569**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ADRIA S2

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 110mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø 110 mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20039




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ADRIA S2



ADRIA S2 HP





ADRIA S2

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53000	ZS11/094/L100 B		E27	25		IP40			**ADR45381**			
ADR52951	ZS11/094/L100 C		E27	25		IP40			**ADR45382**			
ADR53001	ZS11/094/L100 MS		E27	25		IP40			**ADR45383**			
ADR53002	ZS11/094/L100 NL		E27	25		IP40			**ADR45384**			
ADR53003	ZS11/094/L100 NB		E27	25		IP40			**ADR45385**			
ADR60330	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60335**		
ADR61340	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR61342**		
ADR60331	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60337**		
ADR60332	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60339**		
ADR60333	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ADR60341**		
ADR60830	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60835**		
ADR61840	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR61842**		
ADR60831	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60837**		
ADR60832	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60839**		
ADR60833	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ADR60841**		

ADRIA S2 HP HIGH POWER


Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50130	LED-5L06E700ZS11/094/L100 B 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR63160**		
ADR50131	LED-5L06E700ZS11/094/L100 C 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50132**		
ADR50133	LED-5L06E700ZS11/094/L100 MS 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50134**		
ADR50135	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NL 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50136**		
ADR50137	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NB 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ADR50138**		
ADR50630	LED-5L06E700ZS11/094/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR63161**		
ADR50631	LED-5L06E700ZS11/094/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50632**		
ADR50633	LED-5L06E700ZS11/094/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50634**		
ADR50635	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50636**		
ADR50637	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ADR50638**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ADRIA S3A

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20144




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ADRIA S3A



ADRIA S3A HP





ADRIA S3A

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40130	ZS11/097/L100 B		E27	40		IP40			**ADR40131**			
ADR40132	ZS11/097/L100 C		E27	40		IP40			**ADR40133**			
ADR40134	ZS11/097/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR40135**			
ADR40136	ZS11/097/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR40137**			
ADR40138	ZS11/097/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR40139**			
ADR50379	LED-5L06E550ZS11/097/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50380**	**ADR50381**	
ADR50383	LED-5L06E550ZS11/097/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50384**	**ADR50385**	
ADR50387	LED-5L06E550ZS11/097/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50388**	**ADR50389**	
ADR50391	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50392**	**ADR50393**	
ADR50395	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ADR50396**	**ADR50397**	
ADR50879	LED-5L06E550ZS11/097/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50880**	**ADR50881**	
ADR50883	LED-5L06E550ZS11/097/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50884**	**ADR50885**	
ADR50887	LED-5L06E550ZS11/097/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50888**	**ADR50889**	
ADR50891	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50892**	**ADR50893**	
ADR50895	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ADR50896**	**ADR50897**	

ADRIA S3A HP HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 350 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50399	LED-5L06E900ZS11/097/L100 B 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50400**	**ADR50401** [B]	
ADR50403	LED-5L06E900ZS11/097/L100 C 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50404**	**ADR50405** [B]	
ADR50407	LED-5L06E900ZS11/097/L100 MS 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50408**	**ADR50409** [B]	
ADR50411	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NL 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50412**	**ADR50413** [B]	
ADR50415	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NB 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ADR50416**	**ADR50417** [B]	
ADR50899	LED-5L06E900ZS11/097/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50900**	**ADR50901** [B]	
ADR50903	LED-5L06E900ZS11/097/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50904**	**ADR50905** [B]	
ADR50907	LED-5L06E900ZS11/097/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50908**	**ADR50909** [B]	
ADR50911	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50912**	**ADR50913** [B]	
ADR50915	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ADR50916**	**ADR50917** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant




jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S3

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ADRIA S3





ADRIA S3 HP



ADRIA S3

Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53016	ZS11/096/L100 B		E27	40		IP40			**ADR45386**			
ADR52953	ZS11/096/L100 C		E27	40		IP40			**ADR45387**			
ADR53022	ZS11/096/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR45388**			
ADR53028	ZS11/096/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR45389**			
ADR53034	ZS11/096/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR45390**			
ADR60342	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60343**	**ADR63120**	
ADR61343	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR61344**	**ADR63121**	
ADR60345	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60346**	**ADR63122**	
ADR60348	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60349**	**ADR63123**	
ADR60351	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ADR60352**	**ADR63124**	
ADR60842	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60843**	**ADR63125**	
ADR61843	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR61844**	**ADR63126**	
ADR60845	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60846**	**ADR63127**	
ADR60848	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60849**	**ADR63128**	
ADR60851	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ADR60852**	**ADR63129**	

ADRIA S3 HP HIGH POWER

Ø 400mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62210	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62211**	**ADR63140** [B]	
ADR62212	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62213**	**ADR63141** [B]	
ADR62214	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62215**	**ADR63142** [B]	
ADR62216	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62217**	**ADR63143** [B]	
ADR62218	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ADR62219**	**ADR63144** [B]	
ADR62710	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62711**	**ADR63145** [B]	
ADR62712	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62713**	**ADR63146** [B]	
ADR62714	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62715**	**ADR63147** [B]	
ADR62716	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62717**	**ADR63148** [B]	
ADR62718	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ADR62719**	**ADR63149** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S4

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ADRIA S4



ADRIA S4 HP





ADRIA S4

Ø 500 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53040	ZS11/098/L100 B		E27	40		IP40			**ADR45391**			
ADR52954	ZS11/098/L100 C		E27	40		IP40			**ADR45392**			
ADR53046	ZS11/098/L100 MS		E27	40		IP40			**ADR45393**			
ADR53052	ZS11/098/L100 NL		E27	40		IP40			**ADR45394**			
ADR53058	ZS11/098/L100 NB		E27	40		IP40			**ADR45395**			
ADR60354	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60355**	**ADR63130**	
ADR61345	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR61346**	**ADR63131**	
ADR60357	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60358**	**ADR63132**	
ADR60360	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60361**	**ADR63133**	
ADR60363	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ADR60364**	**ADR63134**	
ADR60854	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60855**	**ADR63135**	
ADR61845	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR61846**	**ADR63136**	
ADR60857	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60858**	**ADR63137**	
ADR60860	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60861**	**ADR63138**	
ADR60863	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ADR60864**	**ADR63139**	

ADRIA S4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62220	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62221**	**ADR63150** [B]	
ADR62222	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62223**	**ADR63151** [B]	
ADR62224	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62225**	**ADR63152** [B]	
ADR62226	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62227**	**ADR63153** [B]	
ADR62228	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ADR62229**	**ADR63154** [B]	
ADR62720	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62721**	**ADR63155** [B]	
ADR62722	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62723**	**ADR63156** [B]	
ADR62724	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62725**	**ADR63157** [B]	
ADR62726	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62727**	**ADR63158** [B]	
ADR62728	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ADR62729**	**ADR63159** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S5

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP /
Baldachin S HP

ADRIA S5



ADRIA S5 HP





ADRIA S5

Ø 600mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53065	ZS11/3/099/L100 B		E27	3x25		IP40						
ADR52955	ZS11/3/099/L100 C		E27	3x25		IP40						
ADR53071	ZS11/3/099/L100 MS		E27	3x25		IP40						
ADR53077	ZS11/3/099/L100 NL		E27	3x25		IP40						
ADR53083	ZS11/3/099/L100 NB		E27	3x25		IP40						
ADR60366	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60367**		
ADR61348	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR61349**		
ADR60368	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60369**		
ADR60370	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60371**		
ADR60372	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ADR60373**		
ADR60866	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60867**		
ADR61848	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR61849**		
ADR60868	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60869**		
ADR60870	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60871**		
ADR60872	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ADR60873**		

ADRIA S5 HP HIGH POWER

Ø 600mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62230	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62231**		
ADR62232	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62233**		
ADR62234	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62235**		
ADR62236	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62237**		
ADR62238	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ADR62239**		
ADR62730	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62731**		
ADR62732	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62733**		
ADR62734	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62735**		
ADR62736	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62737**		
ADR62738	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ADR62739**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LUKIDA ST2, 3

Závěs	textilní kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing	steel holder
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta


Náhradní stínidlo / spare shade
LUKIDA ST2- code 20039
LUKIDA ST3- code 20040



Baldachýn LUKIDA ST / Baldachin LUKIDA ST



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

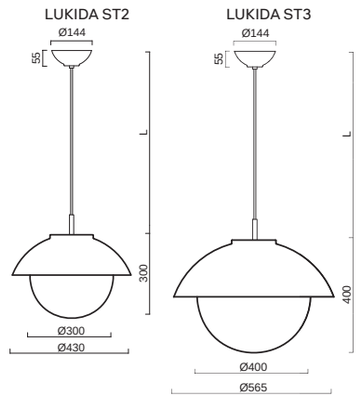



LUKIDA ST2

Ø 430 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40012	ZST/094/L100 KP B		E27	25		IP40						
LUK40013	ZST/094/L100 KP C		E27	25		IP40						
LUK40014	ZST/094/L100 KP SD		E27	25		IP40						
LUK40015	ZST/094/L100 KP GB		E27	25		IP40						
LUK40016	ZST/094/L100 KP O		E27	25		IP40						
LUK40017	ZST/094/L100 KP T		E27	25		IP40						
LUK60024	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2180		**LUK60025**		
LUK60026	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2180		**LUK60027**		
LUK60028	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2180		**LUK60029**		
LUK60030	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2180		**LUK60031**		
LUK60032	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2180		**LUK60033**		
LUK60034	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2180		**LUK60035**		
LUK60524	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	2280		**LUK60525**		
LUK60526	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	2280		**LUK60527**		
LUK60528	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 4K		LED	20	4000	IP40	3510	2280		**LUK60529**		
LUK60530	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	2280		**LUK60531**		
LUK60532	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 4K		LED	20	4000	IP40	3510	2280		**LUK60533**		
LUK60534	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 4K		LED	20	4000	IP40	3510	2280		**LUK60535**		

LUKIDA ST3

Ø 565mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40018	ZST/096/L100 KP B		E27	40		IP40						
LUK40019	ZST/096/L100 KP C		E27	40		IP40						
LUK40020	ZST/096/L100 KP SD		E27	40		IP40						
LUK40021	ZST/096/L100 KP GB		E27	40		IP40						
LUK40022	ZST/096/L100 KP O		E27	40		IP40						
LUK40023	ZST/096/L100 KP T		E27	40		IP40						
LUK60036	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	2890		**LUK60037**		
LUK60038	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	2890		**LUK60039**		
LUK60040	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 3K		LED	27	3000	IP40	4440	2890		**LUK60041**		
LUK60042	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	2890		**LUK60043**		
LUK60044	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 3K		LED	27	3000	IP40	4440	2890		**LUK60045**		
LUK60046	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 3K		LED	27	3000	IP40	4440	2890		**LUK60047**		
LUK60536	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	3010		**LUK60537**		
LUK60538	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	3010		**LUK60539**		
LUK60540	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 4K		LED	27	4000	IP40	4630	3010		**LUK60541**		
LUK60542	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	3010		**LUK60543**		
LUK60544	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 4K		LED	27	4000	IP40	4630	3010		**LUK60545**		
LUK60546	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 4K		LED	27	4000	IP40	4630	3010		**LUK60547**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



NEW


ALKOR P2, P3

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

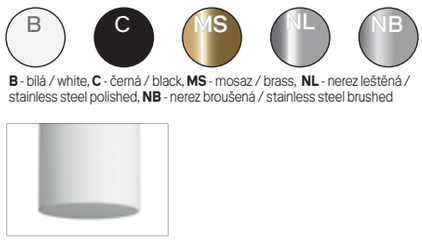

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR P2 - code 20121
ALKOR P3 - code 20122

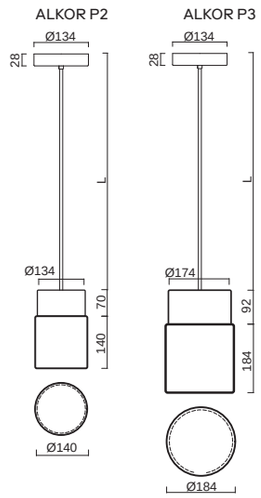



ALKOR P2

Ø 140 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52174	IN-12ZKN02P/406/L100 B		E27	25		IP40						
ALK52175	IN-12ZKN02P/406/L100 C		E27	25		IP40						
ALK52176	IN-12ZKN02P/406/L100 MS		E27	25		IP40						
ALK52177	IN-12ZKN02P/406/L100 NL		E27	25		IP40						
ALK52178	IN-12ZKN02P/406/L100 NB		E27	25		IP40						
ALK67111	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 B 3K		LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67112	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 C 3K		LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67113	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 MS 3K		LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67114	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NL 3K		LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67115	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NB 3K		LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67611	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 B 4K		LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67612	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 C 4K		LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67613	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 MS 4K		LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67614	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NL 4K		LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67615	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NB 4K		LED	10	4000	IP40	1520	1220				

ALKOR P3

Ø 184 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52179	IN-12ZKN03P/407/L100 B		E27	25		IP40						
ALK52180	IN-12ZKN03P/407/L100 C		E27	25		IP40						
ALK52181	IN-12ZKN03P/407/L100 MS		E27	25		IP40						
ALK52182	IN-12ZKN03P/407/L100 NL		E27	25		IP40						
ALK52183	IN-12ZKN03P/407/L100 NB		E27	25		IP40						
ALK67116	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67117	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67118	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67119	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67120	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67616	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67617	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67618	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67619	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67620	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090				

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | možnost vybavení DALI / possible with DALI

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P1

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

TANIA P1



TANIA P1 HP





TANIA P1

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø320x415mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58104	Z11/296/L100 B		E27	40		IP40						
TAN58109	Z11/296/L100 C		E27	40		IP40						
TAN58114	Z11/296/L100 MS		E27	40		IP40						
TAN58119	Z11/296/L100 NL		E27	40		IP40						
TAN58124	Z11/296/L100 NB		E27	40		IP40						
TAN66394	LED-5L06E600Z11/296/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN66399**		
TAN66404	LED-5L06E600Z11/296/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN66409**		
TAN66414	LED-5L06E600Z11/296/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN66419**		
TAN66424	LED-5L06E600Z11/296/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN66429**		
TAN66434	LED-5L06E600Z11/296/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN66439**		
TAN66894	LED-5L06E600Z11/296/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN66899**		
TAN66904	LED-5L06E600Z11/296/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN66909**		
TAN66914	LED-5L06E600Z11/296/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN66919**		
TAN66924	LED-5L06E600Z11/296/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN66929**		
TAN66934	LED-5L06E600Z11/296/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN66939**		

TANIA P1 HP HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø320x415mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62244	LED-5L08E850Z11/296/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62249**		
TAN62254	LED-5L08E850Z11/296/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62259**		
TAN62264	LED-5L08E850Z11/296/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62269**		
TAN62274	LED-5L08E850Z11/296/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62279**		
TAN62284	LED-5L08E850Z11/296/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62289**		
TAN62744	LED-5L08E850Z11/296/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62749**		
TAN62754	LED-5L08E850Z11/296/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62759**		
TAN62764	LED-5L08E850Z11/296/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62769**		
TAN62774	LED-5L08E850Z11/296/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62779**		
TAN62784	LED-5L08E850Z11/296/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62789**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P2

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder fo Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

TANIA P2



TANIA P2 HP





TANIA P2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58129	Z11/298/L100 B		E27	40		IP40						
TAN58134	Z11/298/L100 C		E27	40		IP40						
TAN58139	Z11/298/L100 MS		E27	40		IP40						
TAN58144	Z11/298/L100 NL		E27	40		IP40						
TAN58149	Z11/298/L100 NB		E27	40		IP40						
TAN66444	LED-5L07E900Z11/298/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN66449**	**TAN68719**	
TAN66459	LED-5L07E900Z11/298/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN66464**	**TAN68724**	
TAN66474	LED-5L07E900Z11/298/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN66479**	**TAN68729**	
TAN66489	LED-5L07E900Z11/298/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN66494**	**TAN68734**	
TAN68204	LED-5L07E900Z11/298/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN68209**	**TAN68739**	
TAN66944	LED-5L07E900Z11/298/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN66949**	**TAN68744**	
TAN66959	LED-5L07E900Z11/298/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN66964**	**TAN68749**	
TAN66974	LED-5L07E900Z11/298/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN66979**	**TAN68754**	
TAN66989	LED-5L07E900Z11/298/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN66994**	**TAN68759**	
TAN68704	LED-5L07E900Z11/298/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN68709**	**TAN68764**	

TANIA P2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62294	LED-5L08E950Z11/298/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62299**		
TAN62304	LED-5L08E950Z11/298/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62309**		
TAN62314	LED-5L08E950Z11/298/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62319**		
TAN62324	LED-5L08E950Z11/298/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62329**		
TAN62334	LED-5L08E950Z11/298/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62339**		
TAN62794	LED-5L08E950Z11/298/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62799**		
TAN62804	LED-5L08E950Z11/298/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62809**		
TAN62814	LED-5L08E950Z11/298/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62819**		
TAN62824	LED-5L08E950Z11/298/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62829**		
TAN62834	LED-5L08E950Z11/298/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62839**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L1

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128




Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /
Baldachin L HP







TANIA L1

Ø 320 x 415 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58150	ZL11/296/L100 B		E27	40		IP40						
TAN58152	ZL11/296/L100 C		E27	40		IP40						
TAN58154	ZL11/296/L100 MS		E27	40		IP40						
TAN58156	ZL11/296/L100 NL		E27	40		IP40						
TAN58158	ZL11/296/L100 NB		E27	40		IP40						
TAN67300	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67302**		
TAN67304	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67306**		
TAN67308	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67310**		
TAN67312	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67314**		
TAN67316	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67318**		
TAN67800	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67802**		
TAN67804	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67806**		
TAN67808	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67810**		
TAN67812	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67814**		
TAN67816	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67818**		

TANIA L1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62340	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62342**		
TAN62344	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62346**		
TAN62348	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62350**		
TAN62352	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62354**		
TAN62356	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62358**		
TAN62840	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62842**		
TAN62844	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62846**		
TAN62848	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62850**		
TAN62852	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62854**		
TAN62856	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62858**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L2

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

TANIA L2



TANIA L2 HP





TANIA L2

Ø 400 x 520 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58160	ZL11/298/L100 B		E27	40		IP40						
TAN58162	ZL11/298/L100 C		E27	40		IP40						
TAN58164	ZL11/298/L100 MS		E27	40		IP40						
TAN58166	ZL11/298/L100 NL		E27	40		IP40						
TAN58168	ZL11/298/L100 NB		E27	40		IP40						
TAN67320	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67322**	**TAN68765**	
TAN67326	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67328**	**TAN68766**	
TAN67332	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67334**	**TAN68767**	
TAN67338	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67340**	**TAN68768**	
TAN67344	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67346**	**TAN68769**	
TAN67820	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67822**	**TAN68770**	
TAN67826	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67828**	**TAN68771**	
TAN67832	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67834**	**TAN68772**	
TAN67838	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67840**	**TAN68773**	
TAN67844	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67846**	**TAN68774**	

TANIA L2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62360	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62362**		
TAN62364	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62366**		
TAN62368	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62370**		
TAN62372	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62374**		
TAN62376	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62378**		
TAN62860	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62862**		
TAN62864	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62866**		
TAN62868	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62870**		
TAN62872	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62874**		
TAN62876	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62878**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant


jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)


adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S1

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP /
Baldachin S HP

TANIA S1





TANIA S1 HP



TANIA S1

Ø 320 x 415 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58171	ZS11/296/L100 B		E27	40		IP40						
TAN58172	ZS11/296/L100 C		E27	40		IP40						
TAN58173	ZS11/296/L100 MS		E27	40		IP40						
TAN58174	ZS11/296/L100 NL		E27	40		IP40						
TAN58175	ZS11/296/L100 NB		E27	40		IP40						
TAN67350	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67351**		
TAN67352	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67353**		
TAN67354	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67355**		
TAN67356	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67357**		
TAN67358	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**TAN67359**		
TAN67850	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67851**		
TAN67852	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67853**		
TAN67854	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67855**		
TAN67856	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67857**		
TAN67858	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**TAN67859**		

TANIA S1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62380	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62381**		
TAN62382	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62383**		
TAN62384	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62385**		
TAN62386	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62387**		
TAN62388	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**TAN62389**		
TAN62880	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62881**		
TAN62882	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62883**		
TAN62884	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62885**		
TAN62886	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62887**		
TAN62888	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**TAN62889**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S2

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

TANIA S2



TANIA S2 HP





CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

TANIA S2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58176	ZS11/298/L100 B		E27	40		IP40						
TAN58177	ZS11/298/L100 C		E27	40		IP40						
TAN58178	ZS11/298/L100 MS		E27	40		IP40						
TAN58179	ZS11/298/L100 NL		E27	40		IP40						
TAN58180	ZS11/298/L100 NB		E27	40		IP40						
TAN67360	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67361**	**TAN68775**	
TAN67363	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67364**	**TAN68776**	
TAN67366	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67367**	**TAN68777**	
TAN67369	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67370**	**TAN68778**	
TAN67372	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**TAN67373**	**TAN68779**	
TAN67860	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67861**	**TAN68780**	
TAN67863	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67864**	**TAN68781**	
TAN67866	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67867**	**TAN68782**	
TAN67869	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67870**	**TAN68783**	
TAN67872	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**TAN67873**	**TAN68784**	

TANIA S2 HP HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI


Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62390	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62391**		
TAN62392	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62393**		
TAN62394	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62395**		
TAN62396	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62397**		
TAN62398	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**TAN62399**		
TAN62890	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62891**		
TAN62892	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62893**		
TAN62894	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62895**		
TAN62896	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62897**		
TAN62898	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**TAN62899**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


atypická délka závěsu / custom length of pendant


jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA P

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048



Baldachýn P / Baldachin P





ASTRA P

350x430 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST42234	Z11/095/L100 B		E27	40		IP40						
AST52960	Z11/095/L100 C		E27	40		IP40						
AST42264	Z11/095/L100 MS		E27	40		IP40						
AST45480	Z11/095/L100 NL		E27	40		IP40						
AST45510	Z11/095/L100 NB		E27	40		IP40						
AST60384	LED-5L06E600Z11/095/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60389**		
AST61364	LED-5L06E600Z11/095/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST61369**		
AST60394	LED-5L06E600Z11/095/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60399**		
AST60404	LED-5L06E600Z11/095/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60409**		
AST60414	LED-5L06E600Z11/095/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60419**		
AST60884	LED-5L06E600Z11/095/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60889**		
AST61864	LED-5L06E600Z11/095/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST61869**		
AST60894	LED-5L06E600Z11/095/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60899**		
AST60904	LED-5L06E600Z11/095/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60909**		
AST60914	LED-5L06E600Z11/095/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60919**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA L

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling







B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachýn L / Baldachin L

ASTRA L

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP40 | DALI

350x430 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST45530	ZL11/095/L100 B		E27	40		IP40						
AST52961	ZL11/095/L100 C		E27	40		IP40						
AST45542	ZL11/095/L100 MS		E27	40		IP40						
AST45576	ZL11/095/L100 NL		E27	40		IP40						
AST45588	ZL11/095/L100 NB		E27	40		IP40						
AST60420	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60422**		
AST61370	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST61372**		
AST60424	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60426**		
AST60428	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60430**		
AST60432	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60434**		
AST60920	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60922**		
AST61870	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST61872**		
AST60924	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60926**		
AST60928	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60930**		
AST60932	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60934**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA S

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling





B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048



Baldachýn S / Baldachin S

ASTRA S

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

350x430 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST49208	ZS11/095/L100 B		E27	40		IP40						
AST52963	ZS11/095/L100 C		E27	40		IP40						
AST49209	ZS11/095/L100 MS		E27	40		IP40						
AST49210	ZS11/095/L100 NL		E27	40		IP40						
AST49211	ZS11/095/L100 NB		E27	40		IP40						
AST60436	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60437**		
AST61374	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST61375**		
AST60438	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60439**		
AST60440	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60441**		
AST60442	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**AST60443**		
AST60936	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60937**		
AST61874	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST61875**		
AST60938	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60939**		
AST60940	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60941**		
AST60942	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**AST60943**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA S2, S3

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder
Installation	ceiling

B C

B - bílá / white
C - černá / black



E27 - detail baldachýnu



LED - detail baldachýnu



Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA S2 - code 20135
KUMA S3 - code 20136




E27 - detail konce stínítka bez clony / without cover




LED - detail konce stínítka se clonou / with cover

KUMA S2 - LED



KUMA S3 - LED



KUMA S2 - E27



KUMA S3 - LED



KUMA S2, S3 - E27



KUMA S2

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø 120x420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58188	ZS11/434/L100 B	○	E27	25		IP20						
KUM58189	ZS11/434/L100 C	●	E27	25		IP20						
KUM68400	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP20	6480	5180		**KUM68401**		
KUM68402	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP20	6480	5180		**KUM68403**		
KUM68900	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP20	6760	5410		**KUM68901**		
KUM68902	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP20	6760	5410		**KUM68903**		

KUMA S3

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø 150x550 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58191	ZS11/436/L100 B	○	E27	25		IP20						
KUM58192	ZS11/436/L100 C	●	E27	25		IP20						
KUM68404	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K	○	LED	64	3000	IP20	10170	8140		**KUM68405**		
KUM68406	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 3K	●	LED	64	3000	IP20	10170	8140		**KUM68407**		
KUM68904	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K	○	LED	64	4000	IP20	10620	8500		**KUM68905**		
KUM68906	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 4K	●	LED	64	4000	IP20	10620	8500		**KUM68907**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant





modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA LE3

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Installation	ceiling

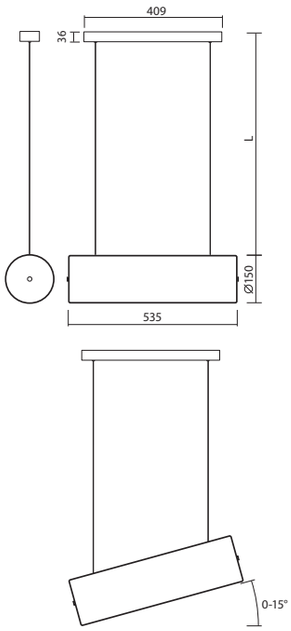

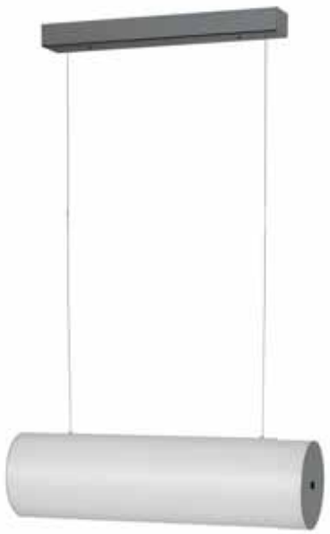

B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20139

KUMA LE3

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø 150x550 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM70485	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	5220	4540		**KUM70486**		
KUM70487	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	5220	4540		**KUM70488**		
KUM70985	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5450	4740		**KUM70986**		
KUM70987	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5450	4740		**KUM70988**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor





NEW

CITADELA LE1, LE2

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV), s křišťálovým dekorativním límcem
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV), with crystal decorative collar
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

B C

B - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade
CITADELA LE1 - code 20130
CITADELA LE2 - code 20116




Křišťálový dekorativní límec / Crystal decorative collar
- více na / more at:
www.osmont.cz

CITADELA LE1



CITADELA LE2





CITADELA LE1

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50018	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420K B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		**CIT50019**		
CIT50020	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420C C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2070		**CIT50021**		
CIT50518	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420K B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		**CIT50519**		
CIT50520	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420C C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2160		**CIT50521**		

CITADELA LE2

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 540 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50024	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540K B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		**CIT50025**		
CIT50026	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540K B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		**CIT50027**		
CIT50028	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540C C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3010		**CIT50029**		
CIT50030	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540C C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4180		**CIT50031**		
CIT50524	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540K B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		**CIT50525**		
CIT50526	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540K B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		**CIT50527**		
CIT50528	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540C C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3140		**CIT50529**		
CIT50530	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540C C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	4360		**CIT50531**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


CARINA LE1, LE2

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

CARINA LE1



CARINA LE2







B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA LE1 - code 20130
CARINA LE2 - code 20116

CARINA LE1

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 380 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR66370	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		**CAR66371**		
CAR66372	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		**CAR66373**		
CAR66374	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 3K	◐	LED	25	3000	IP40	3770	2380		**CAR66375**		
CAR66870	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		**CAR66871**		
CAR66872	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		**CAR66873**		
CAR66874	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 4K	◐	LED	25	4000	IP40	3930	2480		**CAR66875**		


CARINA LE2

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR66376	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		**CAR66377**		
CAR66378	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		**CAR66379**		
CAR66380	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		**CAR66381**		
CAR66382	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		**CAR66383**		
CAR66384	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 3K	◐	LED	32	3000	IP40	5330	3460		**CAR66385**		
CAR66386	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 3K	◐	LED	46	3000	IP40	7380	4800		**CAR66387**		
CAR66876	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		**CAR66877**		
CAR66878	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		**CAR66879**		
CAR66880	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		**CAR66881**		
CAR66882	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		**CAR66883**		
CAR66884	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 4K	◐	LED	32	4000	IP40	5560	3610		**CAR66885**		
CAR66886	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 4K	◐	LED	46	4000	IP40	7710	5010		**CAR66887**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA LE16

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling





B C S

B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141

ELSA LE16

Ø 590mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS73030	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**ELS73031**		
ELS73032	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**ELS73033**		
ELS72492	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 3K	◐	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**ELS72493**		
ELS72494	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 3K	◐	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**ELS72495**		
ELS72496	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**ELS72497**		
ELS72498	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**ELS72499**		
ELS73530	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**ELS73531**		
ELS73532	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**ELS73533**		
ELS72992	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 4K	◐	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**ELS72993**		
ELS72994	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 4K	◐	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**ELS72995**		
ELS72996	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**ELS72997**		
ELS72998	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**ELS72999**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LE2, LE3

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B C S

B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver




Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LE2 - code 20123
ERIS LE3 - code 20124

ERIS LE2



ERIS LE3





ERIS LE2

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 340mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73034	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		**ERI73035**		
ERI73036	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830		**ERI73037**		
ERI67380	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3K	◐	LED	13	3000	IP40	2000	1360		**ERI70420**		
ERI67381	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3K	◐	LED	18	3000	IP40	2690	1830		**ERI70421**		
ERI67382	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		**ERI70422**		
ERI67383	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		**ERI70423**		
ERI73534	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		**ERI73535**		
ERI73536	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910		**ERI73537**		
ERI67880	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 4K	◐	LED	13	4000	IP40	2080	1410		**ERI70920**		
ERI67881	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 4K	◐	LED	18	4000	IP40	2810	1910		**ERI70921**		
ERI67882	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		**ERI70922**		
ERI67883	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		**ERI70923**		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71685	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		**ERI71686**		
ERI71687	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		**ERI71688**		
ERI71335	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3/35/4K	◐	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		**ERI71336**		
ERI71337	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3/35/4K	◐	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		**ERI71338**		
ERI71339	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		**ERI71340**		
ERI71341	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		**ERI71342**		

ERIS LE3

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 445mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73038	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**ERI73039**		
ERI73040	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**ERI73041**		
ERI67388	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3K	◐	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**ERI67389**		
ERI67390	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3K	◐	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**ERI67391**		
ERI67392	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**ERI67393**		
ERI67394	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**ERI67395**		
ERI73538	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**ERI73539**		
ERI73540	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**ERI73541**		
ERI67888	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 4K	◐	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**ERI67889**		
ERI67890	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 4K	◐	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**ERI67891**		
ERI67892	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**ERI67893**		
ERI67894	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**ERI67895**		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71689	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**ERI67899**		
ERI71691	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**ERI67901**		
ERI71343	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3/35/4K	◐	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**ERI67903**		
ERI71345	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3/35/4K	◐	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**ERI67905**		
ERI71347	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**ERI67907**		
ERI71349	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**ERI67909**		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LE4

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling









B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20125

ERIS LE4

Ø 540mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73042	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**ERI73043**		
ERI73044	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**ERI73045**		
ERI67404	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 3K	◐	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**ERI67405**		
ERI67406	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 3K	◐	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**ERI67407**		
ERI67408	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**ERI67409**		
ERI67410	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**ERI67411**		
ERI73542	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**ERI73543**		
ERI73544	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**ERI73545**		
ERI67904	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 4K	◐	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**ERI67905**		
ERI67906	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 4K	◐	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**ERI67907**		
ERI67908	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**ERI67909**		
ERI67910	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**ERI67911**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC2, LEC3

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B C

B - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LEC2 - code 20131
ERIS LEC3 - code 20132

ERIS LEC2



ERIS LEC3





ERIS LEC2

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 340mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67384	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1000		**ERI70424**		
ERI67385	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1350		**ERI70425**		
ERI67386	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1000		**ERI70426**		
ERI67387	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1350		**ERI70427**		
ERI67884	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1040		**ERI70924**		
ERI67885	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1410		**ERI70925**		
ERI67886	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1040		**ERI70926**		
ERI67887	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1410		**ERI70927**		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71351	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1000/1040		**ERI71352**		
ERI71353	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1350/1410		**ERI71354**		
ERI71355	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1000/1040		**ERI71356**		
ERI71357	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1350/1410		**ERI71358**		

ERIS LEC3

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 445mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67396	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	1880		**ERI67397**		
ERI67398	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	2530		**ERI67399**		
ERI67400	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	1880		**ERI67401**		
ERI67402	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2530		**ERI67403**		
ERI67896	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	1960		**ERI67897**		
ERI67898	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	2640		**ERI67899**		
ERI67900	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	1960		**ERI67901**		
ERI67902	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2640		**ERI67903**		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71359	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	1880/1960		**ERI71360**		
ERI71361	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	2530/2640		**ERI71362**		
ERI71363	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	1880/1960		**ERI71364**		
ERI71365	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	2530/2640		**ERI71366**		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC4

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133

ERIS LEC4

Ø 540mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67412	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	2810		**ERI67413**		
ERI67414	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	3720		**ERI67415**		
ERI67416	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	2810		**ERI67417**		
ERI67418	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	3720		**ERI67419**		
ERI67912	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	2930		**ERI67913**		
ERI67914	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	3880		**ERI67915**		
ERI67916	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	2930		**ERI67917**		
ERI67918	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	3880		**ERI67919**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ARAKIS LE2, LE3

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B C S

B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver




Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS LE2 - code 20126
ARAKIS LE3 - code 20127

ARAKIS LE2



ARAKIS LE3





ARAKIS LE2

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 350mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73046	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		**ARA73047**		
ARA73048	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1990		**ARA73049**		
ARA67421	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3K	◐	LED	13	3000	IP40	2000	1360		**ARA70428**		
ARA67422	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3K	◐	LED	18	3000	IP40	2690	1990		**ARA70429**		
ARA67423	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		**ARA70430**		
ARA67424	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		**ARA70431**		
ARA73546	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		**ARA73547**		
ARA73548	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2080		**ARA73549**		
ARA67921	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 4K	◐	LED	13	4000	IP40	2080	1410		**ARA70928**		
ARA67922	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 4K	◐	LED	18	4000	IP40	2810	2080		**ARA70929**		
ARA67923	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		**ARA70930**		
ARA67924	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		**ARA70931**		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ARA71693	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		**ARA71694**		
ARA71695	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		**ARA71696**		
ARA71367	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3/35/4K	◐	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		**ARA71368**		
ARA71369	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3/35/4K	◐	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		**ARA71370**		
ARA71371	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		**ARA71372**		
ARA71373	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		**ARA71374**		

ARAKIS LE3

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 445mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73050	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**ARA73051**		
ARA73052	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**ARA73053**		
ARA67490	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3K	◐	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**ARA67491**		
ARA67492	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3K	◐	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**ARA67493**		
ARA67494	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**ARA67495**		
ARA67496	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**ARA67497**		
ARA73550	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**ARA73551**		
ARA73552	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**ARA73553**		
ARA67990	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 4K	◐	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**ARA67991**		
ARA67992	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 4K	◐	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**ARA67993**		
ARA67994	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**ARA67995**		
ARA67996	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**ARA67997**		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ARA71697	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**ARA71698**		
ARA71699	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**ARA71700**		
ARA71375	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3/35/4K	◐	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**ARA71376**		
ARA71377	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3/35/4K	◐	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**ARA71378**		
ARA71379	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**ARA71380**		
ARA71381	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**ARA71382**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


SATURN LE1, LE2

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

SATURN LE1



SATURN LE2







B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN LE1 - code 20051
SATURN LE2 - code 20052

SATURN LE1

CE UK CA 230V CRI >80 IP20

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73054	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 3K	○	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67427	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 3K	◐	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67428	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT73554	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 4K	○	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67927	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 4K	◐	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67928	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				


SATURN LE2

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73055	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	4800	3260		**SAT73056**		
SAT67429	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 3K	◐	LED	31	3000	IP20	4800	3260		**SAT67430**		
SAT67431	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		**SAT67432**		
SAT73555	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5000	3400		**SAT73556**		
SAT67929	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 4K	◐	LED	31	4000	IP20	5000	3400		**SAT67930**		
SAT67931	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		**SAT67932**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA LE5, LE9

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B C S

B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver




Náhradní stínidlo / spare shade
AURA LE5 - code 20005
AURA LE9 - code 20050

AURA LE5



AURA LE9





AURA LE5

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 490mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73057	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**AUR73058**		
AUR73059	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**AUR73060**		
AUR67433	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3K	◐	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**AUR67434**		
AUR67435	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3K	◐	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**AUR67436**		
AUR67437	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**AUR67438**		
AUR67439	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**AUR67440**		
AUR73557	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**AUR73558**		
AUR73559	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**AUR73560**		
AUR67933	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 4K	◐	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**AUR67934**		
AUR67935	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 4K	◐	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**AUR67936**		
AUR67937	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**AUR67938**		
AUR67939	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**AUR67940**		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71701	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**AUR71702**		
AUR71703	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**AUR71704**		
AUR71383	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3/35/4K	◐	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**AUR71384**		
AUR71385	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3/35/4K	◐	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**AUR71386**		
AUR71387	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**AUR71388**		
AUR71389	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**AUR71390**		

AURA LE9

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 590mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73061	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**AUR73062**		
AUR73063	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**AUR73064**		
AUR67441	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 3K	◐	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**AUR67442**		
AUR67443	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 3K	◐	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**AUR67444**		
AUR67445	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**AUR67446**		
AUR67447	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**AUR67448**		
AUR73561	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**AUR73562**		
AUR73563	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**AUR73564**		
AUR67941	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 4K	◐	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**AUR67942**		
AUR67943	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 4K	◐	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**AUR67944**		
AUR67945	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**AUR67946**		
AUR67947	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**AUR67948**		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA LE5

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling





B C S

B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

EDNA LE5

Ø 490mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN73065	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**EDN73066**		
EDN73067	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**EDN73068**		
EDN67449	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3K	◐	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**EDN67450**		
EDN67451	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3K	◐	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**EDN67452**		
EDN67453	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**EDN67454**		
EDN67455	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**EDN67456**		
EDN73565	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**EDN73566**		
EDN73567	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**EDN73568**		
EDN67949	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 4K	◐	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**EDN67950**		
EDN67951	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 4K	◐	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**EDN67952**		
EDN67953	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**EDN67954**		
EDN67955	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**EDN67956**		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
EDN71705	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**EDN71706**		
EDN71707	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**EDN71708**		
EDN71391	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3/35/4K	◐	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**EDN71392**		
EDN71393	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3/35/4K	◐	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**EDN71394**		
EDN71395	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		**EDN71396**		
EDN71397	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		**EDN71398**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA P1, P2

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

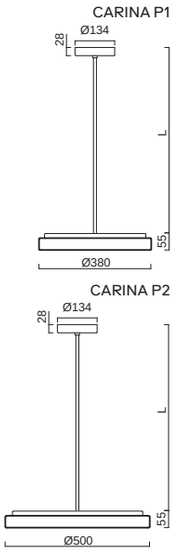



B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA P1 - code 20130
CARINA P2 - code 20116

CARINA P1

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 380 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60000 [A]	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4190	2640		**CAR60001**		
CAR60002 [A]	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4190	2640		**CAR60003**		
CAR60500 [A]	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4380	2760		**CAR60501**		
CAR60502 [A]	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4380	2760		**CAR60503**		

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CARINA P2

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60004 [A]	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5370	3490		**CAR60005**		
CAR60006 [A]	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 B 3K	○	LED	49	3000	IP40	7870	5120		**CAR60007**		
CAR60008 [A]	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5370	3490		**CAR60009**		
CAR60010 [A]	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 C 3K	●	LED	49	3000	IP40	7870	5120		**CAR60011**		
CAR60504 [A]	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5610	3650		**CAR60505**		
CAR60506 [A]	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 B 4K	○	LED	49	4000	IP40	8210	5340		**CAR60507**		
CAR60508 [A]	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5610	3650		**CAR60509**		
CAR60510 [A]	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 C 4K	●	LED	49	4000	IP40	8210	5340		**CAR60511**		

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P3, P4

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz


B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
AURA P3 - code 20003
AURA P4 - code 20004

AURA P3



AURA P4





AURA P3

Ø 350 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54005	IN-22ZK63/062/L100	◯	E27	2x25		IP40						
AUR60464	LED-1L14E500ZK63/062/L100 3K	◯	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
AUR60469 [A]	LED-1L14EMP700ZK63/062/L100 3K	◯	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
AUR60964	LED-1L14E500ZK63/062/L100 4K	◯	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
AUR60969 [A]	LED-1L14EMP700ZK63/062/L100 4K	◯	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA P4

Ø 420 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54015	IN-22ZK74/072/L100	◯	E27	2x25		IP40						
AUR60474	LED-1L15E500ZK74/072/L100 3K	◯	LED	19	3000	IP40	3000	2220		**AUR60479**		
AUR60484 [A]	LED-1L15EMP700ZK74/072/L100 3K	◯	LED	27	3000	IP40	4040	2990		**AUR60489**		
AUR60974	LED-1L15E500ZK74/072/L100 4K	◯	LED	19	4000	IP40	3130	2320		**AUR60979**		
AUR60984 [A]	LED-1L15EMP700ZK74/072/L100 4K	◯	LED	27	4000	IP40	4220	3120		**AUR60989**		

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P5

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20005

AURA P5

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54025	IN-32ZK86/082/L100	◯	E27	3x25		IP40						
AUR60494	LED-1L16E500ZK86/082/L100 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**AUR60499**		
AUR53149 [A]	LED-1L16EMP700ZK86/082/L100 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**AUR61005**		
AUR60994	LED-1L16E500ZK86/082/L100 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**AUR60999**		
AUR53649 [A]	LED-1L16EMP700ZK86/082/L100 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**AUR61505**		

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P3, P4

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz


B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA P3 - code 20011
EDNA P4 - code 20054

EDNA P3



EDNA P4





EDNA P3

CE UK CA 230V CRI >80 IP40

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54095	IN-22ZK63/024/L100	◯	E27	2x25		IP40						
EDN61064	LED-1L14E500ZK63/024/L100 3K	◯	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
EDN61069 [A]	LED-1L14EMP700ZK63/024/L100 3K	◯	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
EDN61564	LED-1L14E500ZK63/024/L100 4K	◯	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
EDN61569 [A]	LED-1L14EMP700ZK63/024/L100 4K	◯	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

EDNA P4

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54105	IN-22ZK74/026/L100	◯	E27	2x25		IP40						
EDN61074	LED-1L15E500ZK74/026/L100 3K	◯	LED	19	3000	IP40	3000	2220		**EDN61079**		
EDN61084 [A]	LED-1L15EMP700ZK74/026/L100 3K	◯	LED	27	3000	IP40	4040	2990		**EDN61089**		
EDN61574	LED-1L15E500ZK74/026/L100 4K	◯	LED	19	4000	IP40	3130	2320		**EDN61579**		
EDN61584 [A]	LED-1L15EMP700ZK74/026/L100 4K	◯	LED	27	4000	IP40	4220	3120		**EDN61589**		

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P5

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

EDNA P5

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54115	IN-32ZK88/028/L100	◯	E27	3x25		IP40						
EDN61204	LED-1L16E500ZK88/028/L100 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**EDN61209**		
EDN53209 [A]	LED-1L16EMP700ZK88/028/L100 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**EDN61214**		
EDN61704	LED-1L16E500ZK88/028/L100 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**EDN61709**		
EDN53709 [A]	LED-1L16EMP700ZK88/028/L100 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**EDN61714**		

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA R

Závěs	řetězový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní
Pendant	chain, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	screws
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz






MS- mosaz / brass, **SB** - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20049





MIRA R

CE | UKCA | 230V | CRI >80 | IP40 | DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42283	Z11/195/L100 MS		E27	40		IP40						
MIR42295	Z11/195/L100 SB		E27	40		IP40						
MIR67473	LED-5L06E600Z11/195/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**MIR67477**		
MIR67481	LED-5L06E600Z11/195/L100 SB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**MIR67485**		
MIR67973	LED-5L06E600Z11/195/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**MIR67977**		
MIR67981	LED-5L06E600Z11/195/L100 SB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**MIR67985**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index


atypická délka závěsu / custom length of pendant


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor




URBANSCAPE

II.A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE
SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES


SUBRA
ZETA
KRUGER
MATAR
CORVUS
DELIA
TITAN
SAGITA
TILIA
GIEDI
IRIDA
SADIRA
SKAT
ELISA



NEW

SUBRA 1, 2, 3

Montura	kovová
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	screw
Installation	ceiling / wall

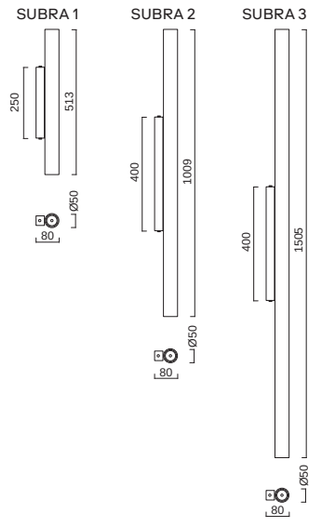



B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA 1 - code 20734
SUBRA 2 - code 20735
SUBRA 3 - code 20736

SUBRA 1

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø50x513 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60024	LED-6L71E350N1/PM811 B 3K	○	LED	12	3000	20	2110	1650		**SUB60025**		
SUB60524	LED-6L71E350N1/PM811 B 4K	○	LED	12	4000	20	2200	1720		**SUB60525**		
SUB60028	LED-6L71E350N1/PM811 C 3K	●	LED	12	3000	20	2110	1650		**SUB60029**		
SUB60528	LED-6L71E350N1/PM811 C 4K	●	LED	12	4000	20	2200	1720		**SUB60529**		

SUBRA 2

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø50x1009 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60032	LED-12L71E1050N2/PM821 B 3K	○	LED	24	3000	20	4220	3290		**SUB60033**		
SUB60532	LED-12L71E1050N2/PM821 B 4K	○	LED	24	4000	20	4400	3430		**SUB60533**		
SUB60036	LED-12L71E1050N2/PM821 C 3K	●	LED	24	3000	20	4220	3290		**SUB60037**		
SUB60536	LED-12L71E1050N2/PM821 C 4K	●	LED	24	4000	20	4400	3430		**SUB60537**		

SUBRA 3

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø50x1505 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60040	LED-18L71E1050N2/PM831 B 3K	○	LED	37	3000	20	6330	4940		**SUB60041**		
SUB60540	LED-18L71E1050N2/PM831 B 4K	○	LED	37	4000	20	6610	5160		**SUB60541**		
SUB60044	LED-18L71E1050N2/PM831 C 3K	●	LED	37	3000	20	6330	4940		**SUB60045**		
SUB60544	LED-18L71E1050N2/PM831 C 4K	●	LED	37	4000	20	6610	5160		**SUB60545**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature


CRI >90
CRI >95
vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ZETA 1 - UP/DOWN

Montura	kovová, s přímým a nepřímým svícením
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, direct and indirect lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling / wall





B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta

ZETA 1 UP/DOWN

Ø 400 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
1 OKRUHOVÉ PROVEDENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60096	LED-1L641E950K2H/FP91 B 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60097**			
ZET60100	LED-1L641E950K2H/FP91 C 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60101**			
ZET60104	LED-1L641E950K2H/FP91 SD 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60105**			
ZET60108	LED-1L641E950K2H/FP91 GB 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60109**			
ZET60112	LED-1L641E950K2H/FP91 O 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60113**			
ZET60116	LED-1L641E950K2H/FP91 T 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60117**			
ZET60596	LED-1L641E950K2H/FP91 B 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60597**			
ZET60600	LED-1L641E950K2H/FP91 C 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60601**			
ZET60604	LED-1L641E950K2H/FP91 SD 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60605**			
ZET60608	LED-1L641E950K2H/FP91 GB 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60609**			
ZET60612	LED-1L641E950K2H/FP91 O 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60613**			
ZET60616	LED-1L641E950K2H/FP91 T 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60617**			
2 OKRUHOVÉ PROVEDENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60098	LED-1L641E700/250K2H/FP91 B 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60099**			
ZET60102	LED-1L641E700/250K2H/FP91 C 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60103**			
ZET60106	LED-1L641E700/250K2H/FP91 SD 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60107**			
ZET60110	LED-1L641E700/250K2H/FP91 GB 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60111**			
ZET60114	LED-1L641E700/250K2H/FP91 O 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60115**			
ZET60118	LED-1L641E700/250K2H/FP91 T 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60119**			
ZET60598	LED-1L641E700/250K2H/FP91 B 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60599**			
ZET60602	LED-1L641E700/250K2H/FP91 C 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60603**			
ZET60606	LED-1L641E700/250K2H/FP91 SD 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60607**			
ZET60610	LED-1L641E700/250K2H/FP91 GB 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60611**			
ZET60614	LED-1L641E700/250K2H/FP91 O 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60615**			
ZET60618	LED-1L641E700/250K2H/FP91 T 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60619**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K — atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90 CRI >95 — vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL — jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ZETA 2 - UP/DOWN

Montura	kovová, s přímým a nepřímým svícením
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, direct and indirect lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling / wall

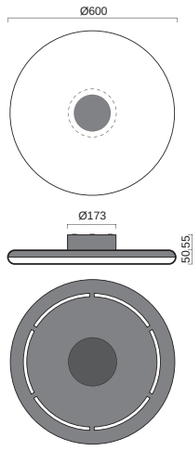



B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta

ZETA 2 UP/DOWN

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
1 OKRUHOVÉ PROVEDENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60120	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60121**			
ZET60124	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60125**			
ZET60128	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60129**			
ZET60132	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60133**			
ZET60136	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60137**			
ZET60140	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60141**			
ZET60620	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60621**			
ZET60624	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60625**			
ZET60628	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60629**			
ZET60632	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60633**			
ZET60636	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60637**			
ZET60640	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60641**			
2 OKRUHOVÉ PROVEDENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60122	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60123**			
ZET60126	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60127**			
ZET60130	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60131**			
ZET60134	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60135**			
ZET60138	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60139**			
ZET60142	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60143**			
ZET60622	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60623**			
ZET60626	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60627**			
ZET60630	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60631**			
ZET60634	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60635**			
ZET60638	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60639**			
ZET60642	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60643**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K — atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90 CRI >95 — vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL — jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ZETA 1 - FP, PF

Montura	kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling / wall


B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta

ZETA 1 - FP



ZETA 1 - PF





ZETA 1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60000	LED-1L64E700K2H/FP91 B 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60001**			
ZET60002	LED-1L64E700K2H/FP91 C 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60003**			
ZET60004	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60005**			
ZET60006	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60007**			
ZET60008	LED-1L64E700K2H/FP91 O 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60009**			
ZET60010	LED-1L64E700K2H/FP91T 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60011**			
ZET60500	LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60501**			
ZET60502	LED-1L64E700K2H/FP91 C 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60503**			
ZET60504	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60505**			
ZET60506	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60507**			
ZET60508	LED-1L64E700K2H/FP91 O 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60509**			
ZET60510	LED-1L64E700K2H/FP91T 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60511**			

ZETA 1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60024	LED-1L64E700K2H/PF91 B 3K		LED	31	3000	IP40	4820	2780		**ZET60025**			
ZET60026	LED-1L64E700K2H/PF91 C 3K		LED	31	3000	IP40	4820	2780		**ZET60027**			
ZET60028	LED-1L64E700K2H/PF91 SD 3K		LED	31	3000	IP40	4820	2780		**ZET60029**			
ZET60030	LED-1L64E700K2H/PF91 GB 3K		LED	31	3000	IP40	4820	2780		**ZET60031**			
ZET60032	LED-1L64E700K2H/PF91 O 3K		LED	31	3000	IP40	4820	2780		**ZET60033**			
ZET60034	LED-1L64E700K2H/PF91T 3K		LED	31	3000	IP40	4820	2780		**ZET60035**			
ZET60524	LED-1L64E700K2H/PF91 B 4K		LED	31	4000	IP40	5030	2900		**ZET60525**			
ZET60526	LED-1L64E700K2H/PF91 C 4K		LED	31	4000	IP40	5030	2900		**ZET60527**			
ZET60528	LED-1L64E700K2H/PF91 SD 4K		LED	31	4000	IP40	5030	2900		**ZET60529**			
ZET60530	LED-1L64E700K2H/PF91 GB 4K		LED	31	4000	IP40	5030	2900		**ZET60531**			
ZET60532	LED-1L64E700K2H/PF91 O 4K		LED	31	4000	IP40	5030	2900		**ZET60533**			
ZET60534	LED-1L64E700K2H/PF91T 4K		LED	31	4000	IP40	5030	2900		**ZET60535**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ZETA 2 - FP, PF

Montura	kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling / wall


B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta

ZETA 2 - FP



ZETA2 - PF







ZETA 2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60012	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60013**			
ZET60014	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60015**			
ZET60016	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60017**			
ZET60018	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60019**			
ZET60020	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60021**			
ZET60022	LED-3L65E1050K2H/FP92T 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60023**			
ZET60512	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60513**			
ZET60514	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60515**			
ZET60516	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60517**			
ZET60518	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60519**			
ZET60520	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60521**			
ZET60522	LED-3L65E1050K2H/FP92T 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60523**			

ZETA 2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60036	LED-3L65E1050K2H/PF92 B 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4450		**ZET60037**			
ZET60038	LED-3L65E1050K2H/PF92 C 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4450		**ZET60039**			
ZET60040	LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4450		**ZET60041**			
ZET60042	LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4450		**ZET60043**			
ZET60044	LED-3L65E1050K2H/PF92 O 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4450		**ZET60045**			
ZET60046	LED-3L65E1050K2H/PF92T 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4450		**ZET60047**			
ZET60536	LED-3L65E1050K2H/PF92 B 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4650		**ZET60537**			
ZET60538	LED-3L65E1050K2H/PF92 C 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4650		**ZET60539**			
ZET60540	LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4650		**ZET60541**			
ZET60542	LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4650		**ZET60543**			
ZET60544	LED-3L65E1050K2H/PF92 O 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4650		**ZET60545**			
ZET60546	LED-3L65E1050K2H/PF92T 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4650		**ZET60547**			


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



KRUGER 1 - FO, FOP







Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER 1 - FO - code 20631
KRUGER 1 - FOP - code 20632



Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER 1 - FO - code 20634
KRUGER 1 - FOP - code 20635

KRUGER 1 - FO

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40000	IN-12KN63/FO1B	○	E27	25		IP40			**KRU40001**				
KRU60000	LED-1L14E500KN63/FO1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1440	**KRU60001**	**KRU60002**	**KRU60003**	**KRU60796**	**KRU60797**
KRU60006 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1940	**KRU60007** [A]	**KRU60008**	**KRU60009**	**KRU60798** [A]	**KRU60799** [A]
KRU60500	LED-1L14E500KN63/FO1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1500	**KRU60501**	**KRU60502**	**KRU60503**	**KRU60800**	**KRU60801**
KRU60506 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2020	**KRU60507** [A]	**KRU60508**	**KRU60509**	**KRU60802** [A]	**KRU60803** [A]
KRU40002	IN-12KN63/FO1C	●	E27	25		IP40			**KRU40003**				
KRU60026	LED-1L14E500KN63/FO1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280	**KRU60027**	**KRU60028**	**KRU60029**	**KRU60812**	**KRU60813**
KRU60032 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720	**KRU60033** [A]	**KRU60034**	**KRU60035**	**KRU60814** [A]	**KRU60815** [A]
KRU60526	LED-1L14E500KN63/FO1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330	**KRU60527**	**KRU60528**	**KRU60529**	**KRU60816**	**KRU60817**
KRU60532 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800	**KRU60533** [A]	**KRU60534**	**KRU60535**	**KRU60818** [A]	**KRU60819** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61000	LED-1L14ET700KN63/FO1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61001	LED-1L14ET700KN63/FO1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61004	LED-1L14ET700KN63/FO1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					
KRU61005	LED-1L14ET700KN63/FO1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 1 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60012	LED-1L14E500KN63/FOP1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220	**KRU60013**	**KRU60014**	**KRU60015**	**KRU60804**	**KRU60805**
KRU60018 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640	**KRU60019** [A]	**KRU60020**	**KRU60021**	**KRU60806** [A]	**KRU60807** [A]
KRU60512	LED-1L14E500KN63/FOP1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270	**KRU60513**	**KRU60514**	**KRU60515**	**KRU60808**	**KRU60809**
KRU60518 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710	**KRU60519** [A]	**KRU60520**	**KRU60521**	**KRU60810** [A]	**KRU60811** [A]
KRU60038	LED-1L14E500KN63/FOP1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080	**KRU60039**	**KRU60040**	**KRU60041**	**KRU60820**	**KRU60821**
KRU60044 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450	**KRU60045** [A]	**KRU60046**	**KRU60047**	**KRU60822** [A]	**KRU60823** [A]
KRU60538	LED-1L14E500KN63/FOP1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120	**KRU60539**	**KRU60540**	**KRU60541**	**KRU60824**	**KRU60825**
KRU60544 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520	**KRU60545** [A]	**KRU60546**	**KRU60547**	**KRU60826** [A]	**KRU60827** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61002	LED-1L14ET700KN63/FOP1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61003	LED-1L14ET700KN63/FOP1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61006	LED-1L14ET700KN63/FOP1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					
KRU61007	LED-1L14ET700KN62/FOP1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K — atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90 CRI >95 — vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL — jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST — SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 2 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER 2 - FO - code 20637
KRUGER 2 - FOP - code 20638



Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER 2 - FO - code 20640
KRUGER 2 - FOP - code 20641

KRUGER 2 - FO

Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40004	IN-22KN83/FO2 B	○	E27	2x25		IP40			**KRU40005**				
KRU60052	LED-1L16E500KN83/FO2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660	**KRU60053**	**KRU60054**	**KRU60055**	**KRU60828**	**KRU60829**
KRU60058 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590	**KRU60059** [A]	**KRU60060**	**KRU60061**	**KRU60830** [A]	**KRU60831** [A]
KRU60552	LED-1L16E500KN83/FO2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780	**KRU60553**	**KRU60554**	**KRU60555**	**KRU60832**	**KRU60833**
KRU60558 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740	**KRU60559** [A]	**KRU60560**	**KRU60561**	**KRU60834** [A]	**KRU60835** [A]
KRU40006	IN-22KN83/FO2 C	●	E27	2x25		IP40			**KRU40007**				
KRU60078	LED-1L16E500KN83/FO2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400	**KRU60079**	**KRU60080**	**KRU60081**	**KRU60844**	**KRU60845**
KRU60084 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230	**KRU60085** [A]	**KRU60086**	**KRU60087**	**KRU60846** [A]	**KRU60847** [A]
KRU60578	LED-1L16E500KN83/FO2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500	**KRU60579**	**KRU60580**	**KRU60581**	**KRU60848**	**KRU60849**
KRU60584 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370	**KRU60585** [A]	**KRU60586**	**KRU60587**	**KRU60850** [A]	**KRU60851** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61008	LED-1L16ET700KN83/FO2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61009	LED-1L16ET700KN83/FO2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61012	LED-1L16ET700KN83/FO2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					
KRU61013	LED-1L16ET700KN83/FO2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 2 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60064	LED-1L16E500KN83/FOP2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290	**KRU60065**	**KRU60066**	**KRU60067**	**KRU60836**	**KRU60837**
KRU60070 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080	**KRU60071** [A]	**KRU60072**	**KRU60073**	**KRU60838** [A]	**KRU60839** [A]
KRU60564	LED-1L16E500KN83/FOP2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390	**KRU60565**	**KRU60566**	**KRU60567**	**KRU60840**	**KRU60841**
KRU60570 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210	**KRU60571** [A]	**KRU60572**	**KRU60573**	**KRU60842** [A]	**KRU60843** [A]
KRU60090	LED-1L16E500KN83/FOP2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030	**KRU60091**	**KRU60092**	**KRU60093**	**KRU60852**	**KRU60853**
KRU60096 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730	**KRU60097** [A]	**KRU60098**	**KRU60099**	**KRU60854** [A]	**KRU60855** [A]
KRU60590	LED-1L16E500KN83/FOP2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110	**KRU60591**	**KRU60592**	**KRU60593**	**KRU60856**	**KRU60857**
KRU60596 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850	**KRU60597** [A]	**KRU60598**	**KRU60599**	**KRU60858** [A]	**KRU60859** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61010	LED-1L16ET700KN83/FOP2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61011	LED-1L16ET700KN83/FOP2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61014	LED-1L16ET700KN83/FOP2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					
KRU61015	LED-1L16ET700KN83/FOP2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 3 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER 3 - FO - code 20643
KRUGER 3 - FOP - code 20644



Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER 3 - FO - code 20646
KRUGER 3 - FOP - code 20647

KRUGER 3 - FO

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40008	IN-32KN94/FO3B	○	E27	3x25		IP40			**KRU40009**				
KRU60104 [A]	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780	**KRU60105** [A]	**KRU60106**	**KRU60107**	**KRU60860** [A]	
KRU60109 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500	**KRU60110** [A]	**KRU60111**	**KRU60112**	**KRU60861** [A]	
KRU60604 [A]	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950	**KRU60605** [A]	**KRU60606**	**KRU60607**	**KRU60862** [A]	
KRU60609 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730	**KRU60610** [A]	**KRU60611**	**KRU60612**	**KRU60863** [A]	
KRU40010	IN-32KN94/FO3 C	●	E27	3x25		IP40			**KRU40011**				
KRU60126 [A]	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410	**KRU60127** [A]	**KRU60128**	**KRU60129**	**KRU60868** [A]	
KRU60131 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950	**KRU60132** [A]	**KRU60133**	**KRU60134**	**KRU60869** [A]	
KRU60626 [A]	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560	**KRU60627** [A]	**KRU60628**	**KRU60629**	**KRU60870** [A]	
KRU60631 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160	**KRU60632** [A]	**KRU60633**	**KRU60634**	**KRU60871** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61016	LED-1L20ET1050KN94/FO3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61017	LED-1L20ET1050KN94/FO3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61020	LED-1L20ET1050KN94/FO3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					
KRU61021	LED-1L20ET1050KN94/FO3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 3 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60114 [A]	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250	**KRU60115** [A]	**KRU60116**	**KRU60117**	**KRU60864** [A]	
KRU60119 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720	**KRU60120** [A]	**KRU60121**	**KRU60122**	**KRU60865** [A]	
KRU60614 [A]	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390	**KRU60615** [A]	**KRU60616**	**KRU60617**	**KRU60866** [A]	
KRU60619 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920	**KRU60620** [A]	**KRU60621**	**KRU60622**	**KRU60867** [A]	
KRU60136 [A]	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880	**KRU60137** [A]	**KRU60138**	**KRU60139**	**KRU60872** [A]	
KRU60141 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180	**KRU60142** [A]	**KRU60143**	**KRU60144**	**KRU60873** [A]	
KRU60636 [A]	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000	**KRU60637** [A]	**KRU60638**	**KRU60639**	**KRU60874** [A]	
KRU60641 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360	**KRU60642** [A]	**KRU60643**	**KRU60644**	**KRU60875** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61018	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61019	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61022	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					
KRU61023	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER 4 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP)
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER 4 - FO - code 20728
KRUGER 4 - FOP - code 20729



Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER 4 - FO - code 20730
KRUGER 4 - FOP - code 20731

KRUGER 4 - FO

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI TW

Ø 645 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40024	IN-42KN10/FO4B	○	E27	4x25		IP40							
KRU50001 [A]	LED-6L51EMP700KN10/FO4B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	7570		**KRU50002**		**KRU50003** [A]	
KRU50005 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/FO4B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10920		**KRU50006**		**KRU50007** [A]	
KRU50501 [A]	LED-6L51EMP700KN10/FO4B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7910		**KRU50502**		**KRU50503** [A]	
KRU50505 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/FO4B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	11380		**KRU50506**		**KRU50507** [A]	
KRU40025	IN-42KN10/FO4C	●	E27	4x25		IP40							
KRU50017 [A]	LED-6L51EMP700KN10/FO4C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	6730		**KRU50018**		**KRU50019** [A]	
KRU50021 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/FO4C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	9700		**KRU50022**		**KRU50023** [A]	
KRU50517 [A]	LED-6L51EMP700KN10/FO4C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	7030		**KRU50518**		**KRU50519** [A]	
KRU50521 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/FO4C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	10120		**KRU50522**		**KRU50523** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61048	LED-4L54ET1050KN10/FO4B DALI 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	11810					
KRU61049	LED-4L54ET1050KN10/FO4B BT 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	11810					
KRU61052	LED-4L54ET1050KN10/FO4C DALI 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10500					
KRU61053	LED-4L54ET1050KN10/FO4C BT 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10500					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 4 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI TW

Ø 645 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU50009 [A]	LED-6L51EMP700KN10/FOP4B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6420		**KRU50010**		**KRU50011** [A]	
KRU50013 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	9250		**KRU50014**		**KRU50015** [A]	
KRU50509 [A]	LED-6L51EMP700KN10/FOP4B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	6700		**KRU50510**		**KRU50511** [A]	
KRU50513 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	9640		**KRU50514**		**KRU50515** [A]	
KRU50025 [A]	LED-6L51EMP700KN10/FOP4C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	5680		**KRU50026**		**KRU50027** [A]	
KRU50029 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	8190		**KRU50030**		**KRU50031** [A]	
KRU50525 [A]	LED-6L51EMP700KN10/FOP4C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	5930		**KRU50526**		**KRU50527** [A]	
KRU50529 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	8540		**KRU50530**		**KRU50531** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61050	LED-4L54ET1050KN10/FOP4B DALI 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10000					
KRU61051	LED-4L54ET1050KN10/FOP4B BT 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10000					
KRU61054	LED-4L54ET1050KN10/FO4C DALI 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	8860					
KRU61055	LED-4L54ET1050KN10/FO4C BT 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	8860					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 1, 2, 3 - FC

Montura	kovová
Stínidlo	černé plastové s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	black plastic with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER 1 - FC - code 20633
KRUGER 2 - FC - code 20639
KRUGER 3 - FC - code 20645




Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER 1 - FC - code 20636
KRUGER 2 - FC - code 20642
KRUGER 3 - FC - code 20648


KRUGER 1 - FC



KRUGER 2 - FC



KRUGER 3 - FC





KRUGER 1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60024 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		**KRU60025**			
KRU60524 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		**KRU60525**			
KRU60050 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		**KRU60051**			
KRU60550 [A]	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		**KRU60551**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60076 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		**KRU60077**			
KRU60576 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		**KRU60577**			
KRU60102 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		**KRU60103**			
KRU60602 [A]	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		**KRU60603**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60124 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		**KRU60125**			
KRU60624 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		**KRU60625**			
KRU60146 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		**KRU60147**			
KRU60646 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		**KRU60647**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module




modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW MATAR 1A - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR 1A - code 20723



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520



Závěsný set L /
suspension set L
bílá / white - code 33554
černá / black - code 33555

MATAR 1A - PC

401x58 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 IK10 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60096	LED-1L70E250PA04/PC70 B 3K	○	LED	6	3000	IP44	1020	720		**MAT60097**			
MAT60098	LED-1L70E350PA04/PC70 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1410	1000		**MAT60099**			
MAT60100	LED-1L70E250PA04/PC70 C 3K	●	LED	6	3000	IP44	1020	720		**MAT60101**			
MAT60102	LED-1L70E350PA04/PC70 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1410	1000		**MAT60103**			
MAT60596	LED-1L70E250PA04/PC70 B 4K	○	LED	6	4000	IP44	1060	750		**MAT60597**			
MAT60598	LED-1L70E350PA04/PC70 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1480	1050		**MAT60599**			
MAT60600	LED-1L70E250PA04/PC70 C 4K	●	LED	6	4000	IP44	1060	750		**MAT60601**			
MAT60602	LED-1L70E350PA04/PC70 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1480	1050		**MAT60603**			
PŘEPÍNATELNÉ/SWITCHABLE 3000/3500/4000K													
MAT71570	LED-1L70E250PA04/PC70 B 3/35/4K	○	LED	6	30/35/40	IP44	1020/1060	720/750		**MAT71571**			
MAT71572	LED-1L70E350PA04/PC70 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP44	1410/1480	1000/1050		**MAT71573**			
MAT71574	LED-1L70E250PA04/PC70 C 3/35/4K	●	LED	6	30/35/40	IP44	1020/1060	720/750		**MAT71575**			
MAT71576	LED-1L70E350PA04/PC70 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP44	1410/1480	1000/1050		**MAT71577**			


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR 1, 2 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall







B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR 1 - code 20608
MATAR 2 - code 20609



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520



Závěsný set L /
suspension set L
bílá / white - code 33554
černá / black - code 33555

MATAR 1 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 IK10 DALI

604x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT71030	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1540	1090		**MAT71031**		**MAT60104**	
MAT71032 [A]	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 3K	○	LED	13	3000	IP44	2100	1490		**MAT71033**		**MAT60106** [A]	
MAT71034	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1540	1090		**MAT71035**		**MAT60108**	
MAT71036 [A]	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 3K	●	LED	13	3000	IP44	2100	1490		**MAT71037**		**MAT60110** [A]	
MAT71530	LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1600	1140		**MAT71531**		**MAT60604**	
MAT71532 [A]	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 4K	○	LED	13	4000	IP44	2190	1550		**MAT71533**		**MAT60606** [A]	
MAT71534	LED-1L79E250PA06/PC71 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1600	1140		**MAT71535**		**MAT60608**	
MAT71536 [A]	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 4K	●	LED	13	4000	IP44	2190	1550		**MAT71537**		**MAT60610** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71578	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP44	1540/1600	1090/1140		**MAT71579**			
MAT71580	LED-1L79E350PA06/PC71 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP44	2100/2190	1490/1550		**MAT71581**			
MAT71582	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP44	1540/1600	1090/1140		**MAT71583**			
MAT71584	LED-1L79E350PA06/PC71 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP44	2100/2190	1490/1550		**MAT71585**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

MATAR 2 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 IK10 DALI

905x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60120	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 3K	○	LED	15	3000	IP44	2460	1740		**MAT60121**		**MAT60112**	
MAT60122 [A]	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 3K	○	LED	21	3000	IP44	3300	2340		**MAT60123**		**MAT60114** [A]	
MAT60124	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 3K	●	LED	15	3000	IP44	2460	1740		**MAT60125**		**MAT60116**	
MAT60126 [A]	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 3K	●	LED	21	3000	IP44	3300	2340		**MAT60127**		**MAT60118** [A]	
MAT60620	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 4K	○	LED	15	4000	IP44	2560	1820		**MAT60621**		**MAT60612**	
MAT60622 [A]	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 4K	○	LED	21	4000	IP44	3450	2450		**MAT60623**		**MAT60614** [A]	
MAT60624	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 4K	●	LED	15	4000	IP44	2560	1820		**MAT60625**		**MAT60616**	
MAT60626 [A]	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 4K	●	LED	21	4000	IP44	3450	2450		**MAT60627**		**MAT60618** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71586	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 3/35/4K	○	LED	15	30/35/40	IP44	2460/2560	1740/1820		**MAT71587**			
MAT71588 [A]	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 3/35/4K	○	LED	21	30/35/40	IP44	3300/3450	2340/2450		**MAT71589**			
MAT71590	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 3/35/4K	●	LED	15	30/35/40	IP44	2460/2560	1740/1820		**MAT71591**			
MAT71592 [A]	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 3/35/4K	●	LED	21	30/35/40	IP44	3300/3450	2340/2450		**MAT71593**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání barev / higher color rendering index


SELF TEST

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20655



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520



Závěsný set L /
suspension set L
bílá / white - code 33554
černá / black - code 33555

MATAR 3 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP44 IK10 DALI

1190x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60000	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3K	○	LED	18	3000	IP44	3070	2180		**MAT60001**		**MAT71554**	
MAT60003 [A]	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4210	2990		**MAT60004**		**MAT71555** [A]	
MAT60006	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3K	●	LED	18	3000	IP44	3070	2180		**MAT60007**		**MAT71556**	
MAT60009 [A]	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4210	2990		**MAT60010**		**MAT71557** [A]	
MAT60500	LED-2L79E500PA12/PC73 B 4K	○	LED	18	4000	IP44	3210	2280		**MAT60501**		**MAT71558**	
MAT60503 [A]	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4390	3120		**MAT60504**		**MAT71559** [A]	
MAT60506	LED-2L79E500PA12/PC73 C 4K	●	LED	18	4000	IP44	3210	2280		**MAT60507**		**MAT71560**	
MAT60509 [A]	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4390	3120		**MAT60510**		**MAT71561** [A]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71594	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP44	3070/3210	2180/2280		**MAT71595**			
MAT71596 [A]	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3/35/4K	○	LED	26	30/35/40	IP44	4210/4390	2990/3120		**MAT71597**			
MAT71598	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP44	3070/3210	2180/2280		**MAT71599**			
MAT71600 [A]	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3/35/4K	●	LED	26	30/35/40	IP44	4210/4390	2990/3120		**MAT71601**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR 5 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20657



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33524
černá / black - code 33525



Držák pro povrchovou montáž/
holder for a surface installation
code 33526

MATAR 5 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP44 IK10 DALI

900x92mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60024	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 3K	○	LED	19	3000	IP44	3060	1990		**MAT60025**		**MAT71562**	
MAT60027 [A]	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4180	2720		**MAT60028**		**MAT71563** [A]	
MAT60030	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 3K	●	LED	19	3000	IP44	3060	1990		**MAT60031**		**MAT71564**	
MAT60033 [A]	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4180	2720		**MAT60034**		**MAT71565** [A]	
MAT60524	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 4K	○	LED	19	4000	IP44	3190	2070		**MAT60525**		**MAT71566**	
MAT60527 [A]	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4360	2830		**MAT60528**		**MAT71567** [A]	
MAT60530	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 4K	●	LED	19	4000	IP44	3190	2070		**MAT60531**		**MAT71568**	
MAT60533 [A]	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4360	2830		**MAT60534**		**MAT71569** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání barev / higher color rendering index

SELF TEST

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


RECEPCE

CORVUS 1, 2 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

CORVUS 1 PC





CORVUS 2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS 1 PC - code 20613
CORVUS 2 PC - code 20614

CORVUS 1 - PC

CE | UKCA | 230V | CRI >80 | IP54 | IK10 | DALI

Ø 370 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR71050 [A]	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K		LED	26	3000	IP54	4190	2930		**COR71051**			
COR71550 [A]	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 4K		LED	26	4000	IP54	4380	3060		**COR71551**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CORVUS 2 - PC

CE | UKCA | 230V | CRI >80 | IP54 | IK10 | DALI

Ø 495 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR71052 [A]	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 3K		LED	32	3000	IP54	5370	3380		**COR71053**			
COR71054 [A]	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 3K		LED	49	3000	IP54	7870	4960		**COR71055**			
COR71552 [A]	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 4K		LED	32	4000	IP54	5610	3530		**COR71553**			
COR71554 [A]	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 4K		LED	49	4000	IP54	8210	5170		**COR71555**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW DELIA D1, D2 - PC


Montura	kovová s dekorativním kovovým límcem
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal with decorative metal collar
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

DELIA D1 - PC





DELIA D2 - PC





B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA D1 - PC- code 20520
DELIA D2 - PC - code 20522

DELIA D1 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI

Ø 338 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL59000 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP B 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2290		**DEL59001**			
DEL59002 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP C 3K		LED	18	3000	IP54	2690	1910		**DEL59003**			
DEL59004 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP SD 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2040		**DEL59005**			
DEL59006 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP GB 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2210		**DEL59007**			
DEL59008 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP T 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2040		**DEL59009**			
DEL59010 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP O 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2040		**DEL59011**			
DEL59500 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP B 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2390		**DEL59501**			
DEL59502 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP C 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2000		**DEL59503**			
DEL59504 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP SD 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2140		**DEL59505**			
DEL59506 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP GB 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2300		**DEL59507**			
DEL59508 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP T 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2140		**DEL59509**			
DEL59510 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP O 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2140		**DEL59511**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA D2 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI

Ø 440 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL59012 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP B 3K		LED	34	3000	IP54	5050	4290		**DEL59013**			
DEL59014 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP C 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3590		**DEL59015**			
DEL59016 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP SD 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3840		**DEL59017**			
DEL59018 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP GB 3K		LED	34	3000	IP54	5050	4140		**DEL59019**			
DEL59020 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP T 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3840		**DEL59021**			
DEL59022 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP O 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3840		**DEL59023**			
DEL59512 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP B 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4480		**DEL59513**			
DEL59514 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP C 4K		LED	34	4000	IP54	5270	3740		**DEL59515**			
DEL59516 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP SD 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4010		**DEL59517**			
DEL59518 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP GB 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4320		**DEL59519**			
DEL59520 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP T 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4010		**DEL59521**			
DEL59522 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP O 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4010		**DEL59523**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					CORR IDOR	PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 1A, 1 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

DELIA 1A PC






DELIA 1 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1A PC - code 20543
DELIA 1 PC - code 20520



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
DELIA 1A PC - code 33512
DELIA 1 PC - code 33513



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 1A - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI

Ø 220 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52112	IN-12KN32/PC21		E27	25		IP54			**DEL52113**				
DEL56280	LED-1L12E500KN32/PC21 3K		LED	7	3000	IP54	1000	740	**DEL56281**	**DEL56316**			
DEL56282	LED-1L12E700KN32/PC21 3K		LED	10	3000	IP54	1350	1000	**DEL56283**	**DEL56317**			
DEL56780	LED-1L12E500KN32/PC21 4K		LED	7	4000	IP54	1040	770	**DEL56781**	**DEL56816**			
DEL56782	LED-1L12E700KN32/PC21 4K		LED	10	4000	IP54	1410	1040	**DEL56783**	**DEL56817**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
DEL71468	LED-1L12E500KN32/PC21 3/35/4K		LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	740/770	**DEL71469**	**DEL71470**			
DEL71471	LED-1L12E700KN32/PC21 3/35/4K		LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	1000/1040	**DEL71472**	**DEL71473**			

DELIA 1 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI CORRIDOR

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56075	IN-12KN62/PC22		E27	25		IP54			**DEL56079**				
DEL56290	LED-1L14E500KN62/PC22 3K		LED	13	3000	IP54	2000	1480	**DEL56291**	**DEL56292**		**DEL69960**	**DEL69961**
DEL53316 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3K		LED	18	3000	IP54	2690	1990	**DEL53320** [A]	**DEL53318**		**DEL69962** [A]	**DEL69963** [A]
DEL56790	LED-1L14E500KN62/PC22 4K		LED	13	4000	IP54	2080	1540	**DEL56791**	**DEL56792**		**DEL69964**	**DEL69965**
DEL53816 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2080	**DEL53820** [A]	**DEL53818**		**DEL69966** [A]	**DEL69967** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
DEL71474	LED-1L14E500KN62/PC22 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1480/1540	**DEL71475**	**DEL71476**			
DEL71477 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1990/2080	**DEL71478** [A]	**DEL71479**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63106	LED-1L14ET700KN62/PC22 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					
DEL63161	LED-1L14ET700KN62/PC22 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 2A, 2 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

DELIA 2A PC






DELIA 2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 2A PC- code 20560
DELIA 2 PC - code 20522



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
DELIA 2A PC- code 33518
DELIA 2 PC - code 33517



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 2A - PC

Ø 360 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52560	IN-22KN73/PC19		E27	2x25		IP54			**DEL52561**				
DEL73002	LED-1L17E500KN73/PC19 3K		LED	17	3000	IP54	2780	1810	**DEL73003**	**DEL73004**	**DEL73005**	**DEL69968**	**DEL69969**
DEL73008 [A]	LED-1L17EMP700KN73/PC19 3K		LED	25	3000	IP54	3770	2450	**DEL73009** [A]	**DEL73010**	**DEL73011**	**DEL69970** [A]	**DEL69971** [A]
DEL73502	LED-1L17E500KN73/PC19 4K		LED	17	4000	IP54	2900	1890	**DEL73503**	**DEL73504**	**DEL73505**	**DEL69972**	**DEL69973**
DEL73508 [A]	LED-1L17EMP700KN73/PC19 4K		LED	25	4000	IP54	3930	2550	**DEL73509** [A]	**DEL73510**	**DEL73511**	**DEL69974** [A]	**DEL69975** [A]

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA 2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56110	IN-22KN83/PC23		E27	2x25		IP54			**DEL56116**				
DEL56300	LED-1L16E500KN83/PC23 3K		LED	24	3000	IP54	3750	2630	**DEL56301**	**DEL56302**	**DEL56303**	**DEL69976**	**DEL69977**
DEL53337 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3540	**DEL53343** [A]	**DEL53341**	**DEL56304**	**DEL69978** [A]	**DEL69979** [A]
DEL56800	LED-1L16E500KN83/PC23 4K		LED	24	4000	IP54	3910	2740	**DEL56801**	**DEL56802**	**DEL56803**	**DEL69980**	**DEL69981**
DEL53837 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23 4K		LED	34	4000	IP54	5270	3690	**DEL53843** [A]	**DEL53841**	**DEL56804**	**DEL69982** [A]	**DEL69983** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
DEL71480	LED-1L16E500KN83/PC23 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2630/2740	**DEL71481**	**DEL71482**			
DEL71483 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3540/3690	**DEL71484** [A]	**DEL71485**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63107	LED-1L16ET700KN83/PC23 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
DEL63162	LED-1L16ET700KN83/PC23 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 3 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20524



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33503



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 3 - PC

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56130	IN-32KN94/PC24		E27	3x25		IP54			**DEL56137**				
DEL67212 [A]	LED-1L20EMP700KN94/PC24 3K		LED	32	3000	IP54	5330	3520	**DEL67213** [A]	**DEL67214**	**DEL67215**	**DEL69984** [A]	
DEL67217 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 3K		LED	48	3000	IP54	7740	5110	**DEL67218** [A]	**DEL67219**	**DEL67220**	**DEL69985** [A]	
DEL67712 [A]	LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K		LED	32	4000	IP54	5560	3670	**DEL67713** [A]	**DEL67714**	**DEL67715**	**DEL69986** [A]	
DEL67717 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 4K		LED	48	4000	IP54	8070	5330	**DEL67718** [A]	**DEL67719**	**DEL67720**	**DEL69987** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL52562	LED-1L20ET1050KN94/PC24 DALI 27-65K		LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
DEL63163	LED-1L20ET1050KN94/PC24 BT 27-65K		LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

DELIA 4, 5 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

DELIA 4 PC





DELIA 5 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 4 PC- code 20654
DELIA 5 PC - code 20655



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 4 - PC

Ø 650 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52604	IN-42KN10/PC25		E27	4x25		IP54							
DEL58779 [A]	LED-6L51EMP700KN10/PC25 3K		LED	65	3000	IP54	10520	7150		**DEL58777**		**DEL58780** [A]	
DEL58782 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/PC25 3K		LED	100	3000	IP54	15160	10310		**DEL58783**		**DEL58784** [A]	
DEL58786 [A]	LED-6L51EMP700KN10/PC25 4K		LED	65	4000	IP54	10980	7470		**DEL58778**		**DEL58787** [A]	
DEL58789 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/PC25 4K		LED	100	4000	IP54	15810	10750		**DEL58790**		**DEL58791** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL58793	LED-4L54ET1050KN10/PC25 DALI 27-65K		LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
DEL58794	LED-4L54ET1050KN10/PC25 BT 27-65K		LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA 5 - PC

Ø 900 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53516	IN-62KN11/PC26		E27	6x25		IP54							
DEL58795 [A]	LED-9L52EMP700KN11/PC26 3K		LED	98	3000	IP54	15780	11050		**DEL58796**		**DEL58797** [A]	
DEL58799 [A]	LED-9L52EMP1050KN11/PC26 3K		LED	150	3000	IP54	22730	15910		**DEL58800**		**DEL58801** [A]	
DEL58803 [A]	LED-9L52EMP700KN11/PC26 4K		LED	98	4000	IP54	16460	11520		**DEL58804**		**DEL58805** [A]	
DEL58807 [A]	LED-9L52EMP1050KN11/PC26 4K		LED	150	4000	IP54	23720	16600		**DEL58808**		**DEL58809** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL58811	LED-6L55ET1050KN11/PC26 DALI 27-65K		LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
DEL58812	LED-6L55ET1050KN11/PC26 BT 27-65K		LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor



možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 1, 2 - PMMA


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

DELIA 1 PMMA






DELIA 2 PMMA







Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1 PMMA - code 20519
DELIA 2 PMMA - code 20521



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
DELIA 1 PMMA - code 33513
DELIA 2 PMMA - code 33517



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 1 - PMMA

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56083	IN-12KN62/PM22		E27	25		IP54			**DEL56087**				
DEL56295	LED-1L14E500KN62/PM22 3K		LED	13	3000	IP54	2000	1440	**DEL56296**	**DEL56297**	**DEL56203**	**DEL69988**	**DEL69989**
DEL53326 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3K		LED	18	3000	IP54	2690	1940	**DEL53330** [A]	**DEL53328**	**DEL56204**	**DEL69990** [A]	**DEL69991** [A]
DEL56795	LED-1L14E500KN62/PM22 4K		LED	13	4000	IP54	2080	1500	**DEL56796**	**DEL56797**	**DEL56703**	**DEL69992**	**DEL69993**
DEL53826 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PM22 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2020	**DEL53830** [A]	**DEL53828**	**DEL56704**	**DEL69994** [A]	**DEL69995** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
DEL71486	LED-1L14E500KN62/PM22 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1440/1500	**DEL71487**	**DEL71488**			
DEL71489 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1940/2020	**DEL71490** [A]	**DEL71491**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63108	LED-1L14ET700KN62/PM22 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					
DEL63164	LED-1L14ET700KN62/PM22 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA 2 - PMMA

Ø 400 mm


on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56120	IN-22KN83/PM23		E27	2x25		IP54			**DEL56126**				
DEL56308	LED-1L16E500KN83/PM23 3K		LED	24	3000	IP54	3750	2630	**DEL56309**	**DEL56310**	**DEL56311**	**DEL69996**	**DEL69997**
DEL53348 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3540	**DEL53354** [A]	**DEL53352**	**DEL56312**	**DEL69998** [A]	**DEL69999** [A]
DEL56808	LED-1L16E500KN83/PM23 4K		LED	24	4000	IP54	3910	2740	**DEL56809**	**DEL56810**	**DEL56811**	**DEL70000**	**DEL70001**
DEL53848 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PM23 4K		LED	34	4000	IP54	5270	3690	**DEL53854** [A]	**DEL53852**	**DEL56812**	**DEL70002** [A]	**DEL70003** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
DEL71492	LED-1L16E500KN83/PM23 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2630/2740	**DEL71493**	**DEL71494**			
DEL71495 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3540/3690	**DEL71496** [A]	**DEL71497**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63109	LED-1L16ET700KN83/PM23 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
DEL63165	LED-1L16ET700KN83/PM23 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 3, 4 - PMMA


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

DELIA 3 PMMA






DELIA 4 PMMA







Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 3 PMMA - code 20523
DELIA 4 PMMA - code 20535



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
DELIA 3 PMMA - code 33503



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56143	IN-32KN94/PM24		E27	3x25		IP54			**DEL56149**				
DEL67222 [A]	LED-1L20EMP700KN94/PM24 3K		LED	32	3000	IP54	5330	3520	**DEL67223** [A]	**DEL67224**	**DEL67225**	**DEL70004** [A]	
DEL67227 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 3K		LED	48	3000	IP54	7740	5110	**DEL67228** [A]	**DEL67229**	**DEL67230**	**DEL70005** [A]	
DEL67722 [A]	LED-1L20EMP700KN94/PM24 4K		LED	32	4000	IP54	5560	3670	**DEL67723** [A]	**DEL67724**	**DEL67725**	**DEL70006** [A]	
DEL67727 [A]	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 4K		LED	48	4000	IP54	8070	5330	**DEL67728** [A]	**DEL67729**	**DEL67730**	**DEL70007** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL52564	LED-1L20ET1050KN94/PM24 DALI 27-65K		LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
DEL63166	LED-1L20ET1050KN94/PM24 BT 27-65K		LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA 4 - PMMA

Ø 650 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53505	IN-42KN10/PM25		E27	4x25		IP54							
DEL56340 [A]	LED-6L51EMP700KN10/PM25 3K		LED	65	3000	IP54	10520	7150		**DEL56341**		**DEL70008** [A]	
DEL48228 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 3K		LED	100	3000	IP54	15160	10310		**DEL48231**		**DEL70009** [A]	
DEL56840 [A]	LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K		LED	65	4000	IP54	10980	7470		**DEL56841**		**DEL70010** [A]	
DEL48728 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 4K		LED	100	4000	IP54	15810	10750		**DEL48731**		**DEL70011** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63120	LED-4L54ET1050KN10/PM25 DALI 27-65K		LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
DEL63167	LED-4L54ET1050KN10/PM25 BT 27-65K		LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor



možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 5 - PMMA

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20536



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 5 - PMMA

Ø 900 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53515	IN-62KN11/PM26		E27	6x25		IP54							
DEL56346 [A]	LED-9L52EMP700KN11/PM26 3K		LED	98	3000	IP54	15780	11050		**DEL56347**		**DEL70012** [A]	
DEL48232 [A]	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 3K		LED	150	3000	IP54	22730	15910		**DEL48235**		**DEL70013** [A]	
DEL56846 [A]	LED-9L52EMP700KN11/PM26 4K		LED	98	4000	IP54	16460	11520		**DEL56847**		**DEL70014** [A]	
DEL48732 [A]	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 4K		LED	150	4000	IP54	23720	16600		**DEL48735**		**DEL70015** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63121	LED-6L55ET1050KN11/PM26 DALI 27-65K		LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
DEL63168	LED-6L55ET1050KN11/PM26 BT 27-65K		LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor



možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

TITAN D1, D2 - PC


Montura	kovová s dekorativním kovovým límcem
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal with decorative metal collar
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TITAN D1 - PC





TITAN D2 - PC





B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN D1 PC - code 20504
TITAN D2 PC - code 20505

TITAN D1 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI

Ø 338 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56268 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP B 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2370		**TIT56269**			
TIT56270 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP C 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2020		**TIT56271**			
TIT56272 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP SD 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2150		**TIT56273**			
TIT56274 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP GB 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2290		**TIT56275**			
TIT56276 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP T 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2150		**TIT56277**			
TIT56278 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP O 3K		LED	18	3000	IP54	2690	2150		**TIT56279**			
TIT56768 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP B 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2470		**TIT56769**			
TIT56770 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP C 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2110		**TIT56771**			
TIT56772 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP SD 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2250		**TIT56773**			
TIT56774 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP GB 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2390		**TIT56775**			
TIT56776 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP T 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2250		**TIT56777**			
TIT56778 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP O 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2250		**TIT56779**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN D2 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI

Ø 440 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56280 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP B 3K		LED	34	3000	IP54	5050	4440		**TIT56281**			
TIT56282 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP C 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3790		**TIT56283**			
TIT56284 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP SD 3K		LED	34	3000	IP54	5050	4040		**TIT56285**			
TIT56286 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP GB 3K		LED	34	3000	IP54	5050	4290		**TIT56287**			
TIT56288 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP T 3K		LED	34	3000	IP54	5050	4040		**TIT56289**			
TIT56290 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP O 3K		LED	34	3000	IP54	5050	4040		**TIT56291**			
TIT56780 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP B 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4640		**TIT56781**			
TIT56782 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP C 4K		LED	34	4000	IP54	5270	3950		**TIT56783**			
TIT56784 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP SD 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4220		**TIT56785**			
TIT56786 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP GB 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4480		**TIT56787**			
TIT56788 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP T 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4220		**TIT56789**			
TIT56790 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP O 4K		LED	34	4000	IP54	5270	4220		**TIT56791**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					CORR IDOR	PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 1A, 1 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TITAN 1A PC






TITAN 1 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PC - code 20513
TITAN 1 PC- code 20504



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
TITAN 1A PC - code 33512
TITAN 1 PC- code 33513

TITAN 1A - PC

Ø 220 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56050	IN-12KN32/PC03		E27	25		IP54			**TIT52110**				
TIT56200	LED-1L12E500KN32/PC03 3K		LED	7	3000	IP54	1000	700	**TIT56201**	**TIT56255**			
TIT53231	LED-1L12E700KN32/PC03 3K		LED	10	3000	IP54	1350	950	**TIT56202**	**TIT56256**			
TIT56700	LED-1L12E500KN32/PC03 4K		LED	7	4000	IP54	1040	730	**TIT56701**	**TIT56755**			
TIT53731	LED-1L12E700KN32/PC03 4K		LED	10	4000	IP54	1410	990	**TIT56702**	**TIT56756**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
TIT71432	LED-1L12E500KN32/PC03 3/35/4K		LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	700/730	**TIT71433**	**TIT71434**			
TIT71435	LED-1L12E700KN32/PC03 3/35/4K		LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	950/990	**TIT71436**	**TIT71437**			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H													
TIT66916	LED-NZ3HKN32/PC03 4K		LED	1,5	4000	IP54	200	140					

TITAN 1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56000	IN-12KN62/PC06		E27	25		IP54			**TIT46127**				
TIT56206	LED-1L14E500KN62/PC06 3K		LED	13	3000	IP54	2000	1360	**TIT56207**	**TIT56208**		**TIT66876**	**TIT66877**
TIT53235 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3K		LED	18	3000	IP54	2690	1830	**TIT53239** [A]	**TIT53237**		**TIT66878** [A]	**TIT66879** [A]
TIT56706	LED-1L14E500KN62/PC06 4K		LED	13	4000	IP54	2080	1410	**TIT56707**	**TIT56708**		**TIT66880**	**TIT66881**
TIT53735 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06 4K		LED	18	4000	IP54	2810	1910	**TIT53739** [A]	**TIT53737**		**TIT66882** [A]	**TIT66883** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
TIT71438	LED-1L14E500KN62/PC06 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1360/1410	**TIT71439**	**TIT71440**			
TIT71441 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1830/1910	**TIT71442** [A]	**TIT71443**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63102	LED-1L14ET700KN62/PC06 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					
TIT63157	LED-1L14ET700KN62/PC06 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 2, 3 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TITAN 2 PC






TITAN 3 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PC - code 20505
TITAN 3 PC- code 20506



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
TITAN 2 PC - code 33517
TITAN 3 PC- code 33503

TITAN 2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56012	IN-22KN83/PC08		E27	2x25		IP54			**TIT46129**				
TIT56216	LED-1L16E500KN83/PC08 3K		LED	24	3000	IP54	3750	2480	**TIT56217**	**TIT56218**	**TIT56219**	**TIT66884**	**TIT66885**
TIT53256 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3330	**TIT53262** [A]	**TIT53260**	**TIT56220**	**TIT66886** [A]	**TIT66887** [A]
TIT56716	LED-1L16E500KN83/PC08 4K		LED	24	4000	IP54	3910	2580	**TIT56717**	**TIT56718**	**TIT56719**	**TIT66888**	**TIT66889**
TIT53756 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08 4K		LED	34	4000	IP54	5270	3480	**TIT53762** [A]	**TIT53760**	**TIT56720**	**TIT66890** [A]	**TIT66891** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
TIT71444	LED-1L16E500KN83/PC08 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2480/2580	**TIT71445**	**TIT71446**			
TIT71447 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3330/3480	**TIT71448** [A]	**TIT71449**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63103	LED-1L16ET700KN83/PC08 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					
TIT63158	LED-1L16ET700KN83/PC08 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN 3 - PC

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56024	IN-32KN94/PC09		E27	3x25		IP54			**TIT46131**				
TIT56234 [A]	LED-1L23EMP700KN94/PC09 3K		LED	35	3000	IP54	5610	3700	**TIT56235** [A]	**TIT56236**	**TIT56237**	**TIT66892** [A]	
TIT56238 [A]	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 3K		LED	54	3000	IP54	8080	5330	**TIT56239** [A]	**TIT56240**	**TIT56241**	**TIT66893** [A]	
TIT56734 [A]	LED-1L23EMP700KN94/PC09 4K		LED	35	4000	IP54	5850	3860	**TIT56735** [A]	**TIT56736**	**TIT56737**	**TIT66894** [A]	
TIT56738 [A]	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 4K		LED	54	4000	IP54	8430	5560	**TIT56739** [A]	**TIT56740**	**TIT56741**	**TIT66895** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63174	LED-1L23ET1050KN94/PC09 DALI 27-65K		LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					
TIT63175	LED-1L23ET1050KN94/PC09 BT 27-65K		LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 1A, 1 - PMMA


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TITAN 1A PMMA






TITAN 1 PMMA







Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PMMA - code 20514
TITAN 1 PMMA- code 20507



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
TITAN 1A PMMA - code 33512
TITAN 1 PMMA- code 33513

TITAN 1A - PMMA

CE UKCA 230V CRI >80 IP54 DALI

Ø 220 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56053	IN-12KN32/PM03		E27	25		IP54			**TIT52111**				
TIT56203	LED-1L12E500KN32/PM03 3K		LED	7	3000	IP54	1000	730	**TIT56204**	**TIT56257**			
TIT53233	LED-1L12E700KN32/PM03 3K		LED	10	3000	IP54	1350	990	**TIT56205**	**TIT56258**			
TIT56703	LED-1L12E500KN32/PM03 4K		LED	7	4000	IP54	1040	760	**TIT56704**	**TIT56757**			
TIT53733	LED-1L12E700KN32/PM03 4K		LED	10	4000	IP54	1410	1030	**TIT56705**	**TIT56758**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
TIT71450	LED-1L12E500KN32/PM03 3/35/4K		LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	730/760	**TIT71451**	**TIT71452**			
TIT71453	LED-1L12E700KN32/PM03 3/35/4K		LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	990/1030	**TIT71454**	**TIT71455**			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H													
TIT66917	LED-NZ3HKN32/PM03 4K		LED	1,5	4000	IP54	200	150					

TITAN 1 - PMMA

CE UKCA 230V CRI >80 IP54 DALI CORRIDOR TW

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56006	IN-12KN62/PM06		E27	25		IP54			**TIT46128**				
TIT56211	LED-1L14E500KN62/PM06 3K		LED	13	3000	IP54	2000	1420	**TIT56212**	**TIT56213**		**TIT66896**	**TIT66897**
TIT53245 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3K		LED	18	3000	IP54	2690	1910	**TIT53249** [A]	**TIT53247**		**TIT66898** [A]	**TIT66899** [A]
TIT56711	LED-1L14E500KN62/PM06 4K		LED	13	4000	IP54	2080	1480	**TIT56712**	**TIT56713**		**TIT66900**	**TIT66901**
TIT53745 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PM06 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2000	**TIT53749** [A]	**TIT53747**		**TIT66902** [A]	**TIT66903** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
TIT71456	LED-1L14E500KN62/PM06 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1420/1480	**TIT71457**	**TIT71458**			
TIT71459 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1910/2000	**TIT71460** [A]	**TIT71461**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63104	LED-1L14ET700KN62/PM06 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					
TIT63159	LED-1L14ET700KN62/PM06 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 2, 3 - PMMA


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TITAN 2 PMMA






TITAN 3 PMMA







Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PMMA - code 20508
TITAN 3 PMMA- code 20509



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
TITAN 2 PMMA - code 33517
TITAN 3 PMMA- code 33503

TITAN 2 - PMMA

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56018	IN-22KN83/PM08		E27	2x25		IP54			**TIT46130**				
TIT56224	LED-1L16E500KN83/PM08 3K		LED	24	3000	IP54	3750	2590	**TIT56225**	**TIT56226**	**TIT56227**	**TIT66904**	**TIT66905**
TIT53267 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3480	**TIT53273** [A]	**TIT53271**	**TIT56228**	**TIT66906** [A]	**TIT66907** [A]
TIT56724	LED-1L16E500KN83/PM08 4K		LED	24	4000	IP54	3910	2700	**TIT56725**	**TIT56726**	**TIT56727**	**TIT66908**	**TIT66909**
TIT53767 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PM08 4K		LED	34	4000	IP54	5270	3640	**TIT53773** [A]	**TIT53771**	**TIT56728**	**TIT66910** [A]	**TIT66911** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
TIT71462	LED-1L16E500KN83/PM08 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2590/2700	**TIT71463**	**TIT71464**			
TIT71465 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3480/3640	**TIT71466** [A]	**TIT71467**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63105	LED-1L16ET700KN83/PM08 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					
TIT63160	LED-1L16ET700KN83/PM08 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN 3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56030	IN-32KN94/PM09		E27	3x25		IP54			**TIT46132**				
TIT56245 [A]	LED-1L23EMP700KN94/PM09 3K		LED	35	3000	IP54	5610	3870	**TIT56246** [A]	**TIT56247**	**TIT56248**	**TIT66912** [A]	
TIT56249 [A]	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 3K		LED	54	3000	IP54	8080	5580	**TIT56250** [A]	**TIT56251**	**TIT56252**	**TIT66913** [A]	
TIT56745 [A]	LED-1L23EMP700KN94/PM09 4K		LED	35	4000	IP54	5850	4040	**TIT56746** [A]	**TIT56747**	**TIT56748**	**TIT66914** [A]	
TIT56749 [A]	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 4K		LED	54	4000	IP54	8430	5820	**TIT56750** [A]	**TIT56751**	**TIT56752**	**TIT66915** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 4, 5 - PMMA


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TITAN 4 PMMA





TITAN 5 PMMA

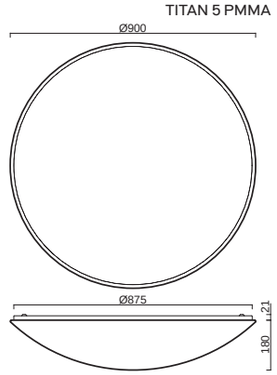





Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 4 PMMA - code 20515
TITAN 5 PMMA- code 20516

TITAN 4 - PMMA

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP54 | DALI

Ø 650 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56056	IN-42KN10/PM10		E27	4x25		IP54							
TIT56260 [A]	LED-6L51EMP700KN10/PM10 3K		LED	65	3000	IP54	10520	6940		**TIT56261**			
TIT73000 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 3K		LED	100	3000	IP54	15160	10010		**TIT73001**			
TIT56760 [A]	LED-6L51EMP700KN10/PM10 4K		LED	65	4000	IP54	10980	7250		**TIT56761**			
TIT73500 [A]	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 4K		LED	100	4000	IP54	15810	10430		**TIT73501**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN 5 - PMMA

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP54 | DALI

Ø 900 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56061	IN-62KN11/PM11		E27	6x25		IP54							
TIT56266 [A]	LED-9L52EMP700KN11/PM11 3K		LED	98	3000	IP54	15780	11050		**TIT56267**			
TIT48224 [A]	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 3K		LED	150	3000	IP54	22730	15910		**TIT48227**			
TIT56766 [A]	LED-9L52EMP700KN11/PM11 4K		LED	98	4000	IP54	16460	11520		**TIT56767**			
TIT48724 [A]	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 4K		LED	150	4000	IP54	23720	16600		**TIT48727**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					CORR IDOR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA 1, 2 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

SAGITA 1 PC






SAGITA 2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA 1 PC - code 20553
SAGITA 2 PC - code 20554



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
SAGITA 1 PC - code 33513
SAGITA 2 PC - code 33517

SAGITA 1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52570	IN-12KN62/PC52		E27	25		IP54			**SAG52571**				
SAG67235	LED-1L14E500KN62/PC52 3K		LED	13	3000	IP54	2000	1420	**SAG67236**	**SAG67237**		**SAG68762**	**SAG68763**
SAG67240 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3K		LED	18	3000	IP54	2690	1910	**SAG67241** [A]	**SAG67242**		**SAG68764** [A]	**SAG68765** [A]
SAG67735	LED-1L14E500KN62/PC52 4K		LED	13	4000	IP54	2080	1480	**SAG67736**	**SAG67737**		**SAG68766**	**SAG68767**
SAG67740 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC52 4K		LED	18	4000	IP54	2810	2000	**SAG67741** [A]	**SAG67742**		**SAG68768** [A]	**SAG68769** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
SAG71420	LED-1L14E500KN62/PC52 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1420/1480	**SAG71421**	**SAG71422**			
SAG71423 [A]	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3/35/4K		LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1910/2000	**SAG71424** [A]	**SAG71425**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
SAG63100	LED-1L14ET700KN62/PC52 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					
SAG63155	LED-1L14ET700KN62/PC52 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

SAGITA 2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52572	IN-22KN83/PC53		E27	2x25		IP54			**SAG52573**				
SAG67245	LED-1L16E500KN83/PC53 3K		LED	24	3000	IP54	3750	2440	**SAG67246**	**SAG67247**	**SAG67248**	**SAG68770**	**SAG68771**
SAG67251 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3280	**SAG67252** [A]	**SAG67253**		**SAG68772** [A]	**SAG68773** [A]
SAG67745	LED-1L16E500KN83/PC53 4K		LED	24	4000	IP54	3910	2540	**SAG67746**	**SAG67747**	**SAG67748**	**SAG68774**	**SAG68775**
SAG67751 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC53 4K		LED	34	4000	IP54	5270	3430	**SAG67752** [A]	**SAG67753**		**SAG68776** [A]	**SAG68777** [A]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
SAG71426	LED-1L16E500KN83/PC53 3/35/4K		LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2440/2540	**SAG71427**	**SAG71428**			
SAG71429 [A]	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3/35/4K		LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3280/3430	**SAG71430** [A]	**SAG71431**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
SAG63101	LED-1L16ET700KN83/PC53 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					
SAG63156	LED-1L16ET700KN83/PC53 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 1A, 1 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TILIA 1A PC





TILIA 1 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 1A PC - code 20545
TILIA 1 PC - code 20526



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 1A - PC

220x220mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52120	IN-12NU1/PC31		E27	25		IP54							
TIL56350	LED-1L31E350NU1/PC31 3K		LED	11	3000	IP54	1560	1110	**TIL56351**	**TIL56352**			
TIL56850	LED-1L31E350NU1/PC31 4K		LED	11	4000	IP54	1620	1150	**TIL56851**	**TIL56852**			

TILIA 1 - PC

300x300mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL56155	IN-22NU2/PC32		E27	2x25		IP54			**TIL56159**				
TIL56355	LED-1L32E500NU2/PC32 3K		LED	16	3000	IP54	2500	1780	**TIL56356**	**TIL56357**	**TIL56358**	**TIL69328**	**TIL69329**
TIL53406 [A]	LED-1L32EMP700NU2/PC32 3K [A]		LED	23	3000	IP54	3370	2390	**TIL53411** [A]	**TIL53409**	**TIL56359**	**TIL69330** [A]	**TIL69331** [A]
TIL56855	LED-1L32E500NU2/PC32 4K		LED	16	4000	IP54	2610	1850	**TIL56856**	**TIL56857**	**TIL56858**	**TIL69332**	**TIL69333**
TIL53906 [A]	LED-1L32EMP700NU2/PC32 4K [A]		LED	23	4000	IP54	3510	2490	**TIL53911** [A]	**TIL53909**	**TIL56859**	**TIL69334** [A]	**TIL69335** [A]

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 2A, 2 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TILIA 2A PC





TILIA 2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 2A PC - code 20561
TILIA 2 PC - code 20528



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 2A - PC

360x360mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52575	IN-22NU5/PC35		E27	2x25		IP54			**TIL52576**				
TIL67260	LED-1L34E500NU5/PC35 3K		LED	17	3000	IP54	2760	1790	**TIL67261**	**TIL67262**	**TIL67263**	**TIL69336**	**TIL69337**
TIL67266 [A]	LED-1L34EMP700NU5/PC35 3K		LED	25	3000	IP54	3740	2430	**TIL67267** [A]	**TIL67268**	**TIL67269**	**TIL69338** [A]	**TIL69339** [A]
TIL67760	LED-1L34E500NU5/PC35 4K		LED	17	4000	IP54	2890	1880	**TIL67761**	**TIL67762**	**TIL67763**	**TIL69340**	**TIL69341**
TIL67766 [A]	LED-1L34EMP700NU5/PC35 4K		LED	25	4000	IP54	3900	2540	**TIL67767** [A]	**TIL67768**	**TIL67769**	**TIL69342** [A]	**TIL69343** [A]

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TILIA 2 - PC

400x400mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL56171	IN-32NU3/PC33		E27	3x25		IP54			**TIL56177**				
TIL56363	LED-1L33E500NU3/PC33 3K		LED	24	3000	IP54	3750	2510	**TIL56364**	**TIL56365**	**TIL56366**	**TIL69344**	**TIL69345**
TIL53423 [A]	LED-1L33EMP700NU3/PC33 3K		LED	34	3000	IP54	5050	3380	**TIL53429** [A]	**TIL53427**	**TIL56367**	**TIL69346** [A]	**TIL69347** [A]
TIL56863	LED-1L33E500NU3/PC33 4K		LED	24	4000	IP54	3910	2620	**TIL56864**	**TIL56865**	**TIL56866**	**TIL69348**	**TIL69349**
TIL53923 [A]	LED-1L33EMP700NU3/PC33 4K		LED	34	4000	IP54	5270	3530	**TIL53929** [A]	**TIL53927**	**TIL56867**	**TIL69350** [A]	**TIL69351** [A]

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20546



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 3 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI

550x550 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52121	IN-42NU4/PC34		E27	4x25		IP54							
TIL56371	LED-4L36E400NU4/PC34 3K		LED	40	3000	IP54	6510	4360		**TIL56372**			
TIL56373 [A]	LED-4L36EMP700NU4/PC34 3K		LED	71	3000	IP54	10960	7340		**TIL56374**			
TIL56871	LED-4L36E400NU4/PC34 4K		LED	40	4000	IP54	6790	4550		**TIL56872**			
TIL56873 [A]	LED-4L36EMP700NU4/PC34 4K		LED	71	4000	IP54	11440	7660		**TIL56874**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

GIEDI 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20652

GIEDI 2 - PC

610x105mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GIE40000	IN-32U12/PC28		E14	3x25		IP44							
GIE60000 [A]	LED-2L25EMP700U12/PC28 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1860					
GIE60500 [A]	LED-2L25EMP700U12/PC28 4K		LED	18	4000	IP44	2810	1940					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

IRIDA 1, 2 - PC


Montura	plastová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

IRIDA 1 PC





IRIDA 2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
IRIDA 1 PC - code 20610
IRIDA 2 PC - code 20611



Dekorativní stříška/ decorative roof
IRIDA 2 - code 33538

IRIDA 1 - PC IP65

Ø 220 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71056	IN-12BD12/PC62		E27	7		IP65			**IRI71057**				
IRI71065	LED-1L12E500BD12/PC62 3K		LED	7	3000	IP65	1000	750	**IRI71066**	**IRI71067**			
IRI71068	LED-1L12E700BD12/PC62 3K		LED	10	3000	IP65	1350	1010	**IRI71069**	**IRI71070**			
IRI71565	LED-1L12E500BD12/PC62 4K		LED	7	4000	IP65	1040	780	**IRI71566**	**IRI71567**			
IRI71568	LED-1L12E700BD12/PC62 4K		LED	10	4000	IP65	1410	1060	**IRI71569**	**IRI71570**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
IRI71071	LED-1L12E500BD12/PC62 3/35/4K		LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	750/780	**IRI71072**	**IRI71073**			
IRI71074	LED-1L12E700BD12/PC62 3/35/4K		LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	1010/1060	**IRI71075**	**IRI71076**			

IRIDA 2 - PC IP65

Ø 270 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71058	IN-12BD13/PC63		E27	10		IP65			**IRI71059**				
IRI71060	IN-22BD13/PC63		E27	2x7		IP65							
IRI71077	LED-1L14E350BD13/PC63 3K		LED	9	3000	IP65	1420	1010	**IRI71078**	**IRI71079**	**IRI71080**	**IRI71606**	
IRI71082	LED-1L14E500BD13/PC63 3K		LED	13	3000	IP65	2000	1420	**IRI71083**	**IRI71084**	**IRI71085**	**IRI71607**	
IRI71577	LED-1L14E350BD13/PC63 4K		LED	9	4000	IP65	1480	1050	**IRI71578**	**IRI71579**	**IRI71580**	**IRI71608**	
IRI71582	LED-1L14E500BD13/PC63 4K		LED	13	4000	IP65	2080	1480	**IRI71583**	**IRI71584**	**IRI71585**	**IRI71609**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
IRI71087	LED-1L14E350BD13/PC63 3/35/4K		LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1010/1050	**IRI71088**	**IRI71089**			
IRI71090	LED-1L14E500BD13/PC63 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1420/1480	**IRI71091**	**IRI71092**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
IRI71093	LED-1L14ET500BD13/PC63 DALI 27-65K		LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					
IRI72793	LED-1L14ET500BD13/PC63 BT 27-65K		LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

IRIDA 3 - PC

Montura	plastová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20612

IRIDA 3 - PC IP65

Ø 320 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71061	IN-12BD14/PC64		E27	10		IP65 ⧈			**IRI71062**				
IRI71063	IN-22BD14/PC64		E27	2x7		IP65 ⧈							
IRI71094	LED-1L15E350BD14/PC64 3K		LED	13	3000	IP65	2130	1450	**IRI71095**	**IRI71096**	**IRI71097**	**IRI71610**	**IRI71611**
IRI72280	LED-1L15E500BD14/PC64 3K		LED	19	3000	IP65	3000	2040	**IRI72281**	**IRI72282**	**IRI72283**	**IRI71612**	**IRI71613**
IRI71594	LED-1L15E350BD14/PC64 4K		LED	13	4000	IP65	2220	1510	**IRI71595**	**IRI71596**	**IRI71597**	**IRI71614**	**IRI71615**
IRI72780	LED-1L15E500BD14/PC64 4K		LED	19	4000	IP65	3130	2130	**IRI72781**	**IRI72782**	**IRI72783**	**IRI71616**	**IRI71617**
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
IRI72786	LED-1L15E350BD14/PC64 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1450/1510	**IRI72787**	**IRI72788**			
IRI72789	LED-1L15E500BD14/PC64 3/35/4K		LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	2040/2130	**IRI72790**	**IRI72791**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
IRI72792	LED-1L15ET500BD14/PC64 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					
IRI72794	LED-1L15ET500BD14/PC64 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SADIRA 2 - PC

Montura	plastová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20650

SADIRA 2 - PC IP65

Ø300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAD40000	IN-12BD13/PC67		E27	10		IP65			**SAD40002**				
SAD40001	IN-22BD13/PC67		E27	2x7		IP65							
SAD60000	LED-1L14E350BD13/PC67 3K		LED	9	3000	IP65	1420	1050	**SAD60001**	**SAD60002**	**SAD60003**	**SAD60512**	
SAD60005	LED-1L14E500BD13/PC67 3K		LED	13	3000	IP65	2000	1480	**SAD60006**	**SAD60007**	**SAD60008**	**SAD60513**	
SAD60500	LED-1L14E350BD13/PC67 4K		LED	9	4000	IP65	1480	1100	**SAD60501**	**SAD60502**	**SAD60503**	**SAD60514**	
SAD60505	LED-1L14E500BD13/PC67 4K		LED	13	4000	IP65	2080	1540	**SAD60506**	**SAD60507**	**SAD60508**	**SAD60515**	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
SAD61002	LED-1L14E350BD13/PC67 3/35/4K		LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1050/1100	**SAD61003**	**SAD61004**			
SAD61005	LED-1L14E500BD13/PC67 3/35/4K		LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1480/1540	**SAD61006**	**SAD61007**			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
SAD61008	LED-1L14ET500BD13/PC67 DALI 27-65K		LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					
SAD61001	LED-1L14ET500BD13/PC67 BT 27-65K		LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SKAT 1, 2


Montura	plastová
Stínidlo	polyetylen
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastová
Shade	polyethylene
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall

SKAT 1





SKAT 2





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SKAT 1 - code 20595
SKAT 2 - code 20596

SKAT 1

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40130	IN-12BD1/PE01 B	○	E27	25		IP65							
SKA40131	IN-12BD1/PE01 C	●	E27	25		IP65							
SKA68410	LED-5L05E500BD1/PE01 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		**SKA71025**			
SKA68411	LED-5L05E500BD1/PE01 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		**SKA71026**			
SKA68910	LED-5L05E500BD1/PE01 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		**SKA71525**			
SKA68911	LED-5L05E500BD1/PE01 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		**SKA71526**			

SKAT 2

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40135	IN-12BD1/PE02 B	○	E27	25		IP65			**SKA40140**				
SKA40136	IN-12BD1/PE02 C	●	E27	25		IP65			**SKA40141**				
SKA68415	LED-5L06E450BD1/PE02 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		**SKA68416**			
SKA68417	LED-5L06E450BD1/PE02 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		**SKA68418**			
SKA68915	LED-5L06E450BD1/PE02 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		**SKA68916**			
SKA68917	LED-5L06E450BD1/PE02 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		**SKA68918**			


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELISA - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall








Náhradní stínidlo / spare shade
code 20537

ELISA - PC

Ø 490 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELI53525	IN-22NU43/PC43		E27	2x25		IP44			**ELI53528**				
ELI56396	LED-1L43E1050NU43/PC43 3K		LED	26	3000	IP44	4110	2790	**ELI56397**	**ELI56398**			
ELI56896	LED-1L43E1050NU43/PC43 4K		LED	26	4000	IP44	4290	2920	**ELI56897**	**ELI56898**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

II.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA
SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES


CORVUS V
DELIA V
SAGITA V
TITAN V



CORVUS V1, V2 - PC


Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

CORVUS V1 PC





CORVUS V2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS V1 PC - code 20613
CORVUS V2 PC - code 20614



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

CORVUS V1 - PC

Ø 370 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR72000	LED-1L17E700KNV73/PC42 3K		LED	25	3000	IP44	3770	2640		**COR72001**			
COR72500	LED-1L17E700KNV73/PC42 4K		LED	25	4000	IP44	3930	2750		**COR72501**			

CORVUS V2 - PC

Ø 495 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR72002	LED-1L20E700KNV94/PC44 3K		LED	32	3000	IP44	5330	3360		**COR72003**			
COR72004	LED-1L20E1050KNV94/PC44 3K		LED	48	3000	IP44	7740	4880		**COR72005**			
COR72502	LED-1L20E700KNV94/PC44 4K		LED	32	4000	IP44	5560	3500		**COR72503**			
COR72504	LED-1L20E1050KNV94/PC44 4K		LED	48	4000	IP44	8070	5080		**COR72505**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module




modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PC


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

DELIA V1 PC





DELIA V2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PC - code 20520
DELIA V2 PC - code 20522



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

DELIA V1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52530	IN-12KNV62/PC22		E27	25		IP44			**DEL52531**				
DEL65070	LED-1L14E500KNV62/PC22 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1480	**DEL65071**	**DEL65072**		**DEL70065**	**DEL70066**
DEL65073 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PC22 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1990	**DEL65074** [A]	**DEL65075**		**DEL70067** [A]	**DEL70068** [A]
DEL65570	LED-1L14E500KNV62/PC22 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1540	**DEL65571**	**DEL65572**		**DEL70069**	**DEL70070**
DEL65573 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PC22 4K		LED	18	4000	IP44	2810	2080	**DEL65574** [A]	**DEL65575**		**DEL70071** [A]	**DEL70072** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63114	LED-1L14ET700KNV62/PC22 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					
DEL63174	LED-1L14ET700KNV62/PC22 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA V2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52540	IN-22KNV83/PC23		E27	2x25		IP44			**DEL52541**				
DEL65090	LED-1L16E500KNV83/PC23 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2630	**DEL65091**	**DEL65092**	**DEL65093**	**DEL70073**	**DEL70074**
DEL65094 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PC23 3K		LED	34	3000	IP44	5050	3540	**DEL65095** [A]	**DEL65096**	**DEL65097**	**DEL70075** [A]	**DEL70076** [A]
DEL65590	LED-1L16E500KNV83/PC23 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2740	**DEL65591**	**DEL65592**	**DEL65593**	**DEL70077**	**DEL70078**
DEL65594 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PC23 4K		LED	34	4000	IP44	5270	3690	**DEL65595** [A]	**DEL65596**	**DEL65597**	**DEL70079** [A]	**DEL70080** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63115	LED-1L16ET700KNV83/PC23 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
DEL63175	LED-1L16ET700KNV83/PC23 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	PIR			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20524



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

DELIA V3 - PC

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52548	IN-32KNV94/PC24		E27	3x25		IP44			**DEL52549**				
DEL68160 [A]	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 3K		LED	32	3000	IP44	5330	3520		**DEL68161**		**DEL70081** [A]	
DEL68163 [A]	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 3K		LED	48	3000	IP44	7740	5110		**DEL68164**		**DEL70082** [A]	
DEL68660 [A]	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 4K		LED	32	4000	IP44	5560	3670		**DEL68661**		**DEL70083** [A]	
DEL68663 [A]	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 4K		LED	48	4000	IP44	8070	5330		**DEL68664**		**DEL70084** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PMMA


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

DELIA V1 PMMA





DELIA V2 PMMA







Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PMMA - code 20519
DELIA V2 PMMA - code 20521



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

DELIA V1 - PMMA

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP44 | DALI | TW | BT

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52535	IN-12KNV62/PM22		E27	25		IP44			**DEL52536**				
DEL65080	LED-1L14E500KNV62/PM22 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1440	**DEL65081**	**DEL65082**		**DEL70085**	**DEL70086**
DEL65083 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1940	**DEL65084** [A]	**DEL65085**		**DEL70087** [A]	**DEL70088** [A]
DEL65580	LED-1L14E500KNV62/PM22 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1500	**DEL65581**	**DEL65582**		**DEL70089**	**DEL70090**
DEL65583 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 4K		LED	18	4000	IP44	2810	2020	**DEL65584** [A]	**DEL65585**		**DEL70091** [A]	**DEL70092** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63116	LED-1L14ET700KNV62/PM22 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					
DEL63176	LED-1L14ET700KNV62/PM22 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA V2 - PMMA

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP44 | DALI | CORRIDOR | TW | BT

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52544	IN-22KNV83/PM23		E27	2x25		IP44			**DEL52545**				
DEL65103	LED-1L16E500KNV83/PM23 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2630	**DEL65104**	**DEL65105**	**DEL65106**	**DEL70093**	**DEL70094**
DEL65107 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 3K		LED	34	3000	IP44	5050	3540	**DEL65108** [A]	**DEL65109**	**DEL65110**	**DEL70095** [A]	**DEL70096** [A]
DEL65603	LED-1L16E500KNV83/PM23 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2740	**DEL65604**	**DEL65605**	**DEL65606**	**DEL70097**	**DEL70098**
DEL65607 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 4K		LED	34	4000	IP44	5270	3690	**DEL65608** [A]	**DEL65609**	**DEL65610**	**DEL70099** [A]	**DEL70100** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
DEL63117	LED-1L16ET700KNV83/PM23 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
DEL63177	LED-1L16ET700KNV83/PM23 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	PIR	BT	SMART	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20523



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

DELIA V3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52553	IN-32KNV94/PM24		E27	3x25		IP44			**DEL52554**				
DEL68166 [A]	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 3K		LED	32	3000	IP44	5330	3520		**DEL68167**		**DEL70101** [A]	
DEL68169 [A]	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 3K		LED	48	3000	IP44	7740	5110		**DEL68170**		**DEL70102** [A]	
DEL68666 [A]	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 4K		LED	32	4000	IP44	5560	3670		**DEL68667**		**DEL70103** [A]	
DEL68669 [A]	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 4K		LED	48	4000	IP44	8070	5330		**DEL68670**		**DEL70104** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA V1, V2 - PC


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

SAGITA V1 PC





SAGITA V2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA V1 PC - code 20553
SAGITA V2 PC - code 20554



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

SAGITA V1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52580	IN-12KNV62/PC52		E27	25		IP44			**SAG52581**				
SAG68175	LED-1L14E500KNV62/PC52 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1420	**SAG68176**	**SAG68177**		**SAG68778**	**SAG68779**
SAG68180 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1910	**SAG68181** [A]	**SAG68182**		**SAG68780** [A]	**SAG68781** [A]
SAG68675	LED-1L14E500KNV62/PC52 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1480	**SAG68676**	**SAG68677**		**SAG68782**	**SAG68783**
SAG68680 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 4K		LED	18	4000	IP44	2810	2000	**SAG68681** [A]	**SAG68682**		**SAG68784** [A]	**SAG68785** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
SAG63118	LED-1L14ET700KNV62/PC52 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
SAG63178	LED-1L14ET700KNV62/PC52 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

SAGITA V2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52582	IN-22KNV83/PC53		E27	2x25		IP44			**SAG52583**				
SAG68185	LED-1L16E500KNV83/PC53 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2440	**SAG68186**	**SAG68187**	**SAG68188**	**SAG68786**	**SAG68787**
SAG68191 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 3K		LED	34	3000	IP44	5050	3280	**SAG68192** [A]	**SAG68193**	**SAG68194**	**SAG68788** [A]	**SAG68789** [A]
SAG68685	LED-1L16E500KNV83/PC53 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2540	**SAG68686**	**SAG68687**	**SAG68688**	**SAG68790**	**SAG68791**
SAG68691 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 4K		LED	34	4000	IP44	5270	3430	**SAG68692** [A]	**SAG68693**	**SAG68694**	**SAG68792** [A]	**SAG68793** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
SAG63119	LED-1L16ET700KNV83/PC53 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					
SAG63179	LED-1L16ET700KNV83/PC53 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	PIR			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V1, V2 - PC


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

TITAN V1 PC





TITAN V2 PC







Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PC - code 20504
TITAN V2 PC - code 20505



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

TITAN V1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52500	IN-12KNV62/PC06		E27	25		IP44			**TIT52501**				
TIT65000	LED-1L14E500KNV62/PC06 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1360	**TIT65001**	**TIT65002**		**TIT66918**	**TIT66919**
TIT65003 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1830	**TIT65004** [A]	**TIT65005**		**TIT66920** [A]	**TIT66921** [A]
TIT65500	LED-1L14E500KNV62/PC06 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1410	**TIT65501**	**TIT65502**		**TIT66922**	**TIT66923**
TIT65503 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 4K		LED	18	4000	IP44	2810	1910	**TIT65504** [A]	**TIT65505**		**TIT66924** [A]	**TIT66925** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63110	LED-1L14ET700KNV62/PC06 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
TIT63170	LED-1L14ET700KNV62/PC06 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN V2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52510	IN-22KNV83/PC08		E27	2x25		IP44			**TIT52511**				
TIT65020	LED-1L16E500KNV83/PC08 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2480	**TIT65021**	**TIT65022**	**TIT65023**	**TIT66926**	**TIT66927**
TIT65024 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 3K		LED	34	3000	IP44	5050	3330	**TIT65025** [A]	**TIT65026**	**TIT65027**	**TIT66928** [A]	**TIT66929** [A]
TIT65520	LED-1L16E500KNV83/PC08 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2580	**TIT65521**	**TIT65522**	**TIT65523**	**TIT66930**	**TIT66931**
TIT65524 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 4K		LED	34	4000	IP44	5270	3480	**TIT65525** [A]	**TIT65526**	**TIT65527**	**TIT66932** [A]	**TIT66933** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63111	LED-1L16ET700KNV83/PC08 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
TIT63171	LED-1L16ET700KNV83/PC08 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20506



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PC

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52518	IN-32KNV94/PC09		E27	3x25		IP44			**TIT52519**				
TIT65046 [A]	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 3K		LED	35	3000	IP44	5610	3700	**TIT65047** [A]	**TIT65048**	**TIT65049**	**TIT66934** [A]	
TIT65050 [A]	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 3K		LED	54	3000	IP44	8080	5330	**TIT65051** [A]	**TIT65052**	**TIT65053**	**TIT66935** [A]	
TIT65546 [A]	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 4K		LED	35	4000	IP44	5850	3860	**TIT65547** [A]	**TIT65548**	**TIT65549**	**TIT66936** [A]	
TIT65550 [A]	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 4K		LED	54	4000	IP44	8430	5560	**TIT65551** [A]	**TIT65552**	**TIT65553**	**TIT66937** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V1, V2 - PMMA


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

TITAN V1 PMMA





TITAN V2 PMMA







Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PMMA - code 20507
TITAN V2 PMMA - code 20508



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

TITAN V1 - PMMA

Ø 300 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52505	IN-12KNV62/PM06		E27	25		IP44			**TIT52506**				
TIT65010	LED-1L14E500KNV62/PM06 3K		LED	13	3000	IP44	2000	1420	**TIT65011**	**TIT65012**		**TIT66938**	**TIT66939**
TIT65013 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 3K		LED	18	3000	IP44	2690	1910	**TIT65014** [A]	**TIT65015**		**TIT66940** [A]	**TIT66941** [A]
TIT65510	LED-1L14E500KNV62/PM06 4K		LED	13	4000	IP44	2080	1480	**TIT65511**	**TIT65512**		**TIT66942**	**TIT66943**
TIT65513 [A]	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 4K		LED	18	4000	IP44	2810	2000	**TIT65514** [A]	**TIT65515**		**TIT66944** [A]	**TIT66945** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63112	LED-1L14ET700KNV62/PM06 DALI 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
TIT63172	LED-1L14ET700KNV62/PM06 BT 27-65K		LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN V2 - PMMA

Ø 400 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52514	IN-22KNV83/PM08		E27	2x25		IP44			**TIT52515**				
TIT65033	LED-1L16E500KNV83/PM08 3K		LED	24	3000	IP44	3750	2590	**TIT65034**	**TIT65035**	**TIT65036**	**TIT66946**	**TIT66947**
TIT65037 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 3K		LED	34	3000	IP44	5050	3480	**TIT65038** [A]	**TIT65039**	**TIT65040**	**TIT66948** [A]	**TIT66949** [A]
TIT65533	LED-1L16E500KNV83/PM08 4K		LED	24	4000	IP44	3910	2700	**TIT65534**	**TIT65535**	**TIT65536**	**TIT66950**	**TIT66951**
TIT65537 [A]	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 4K		LED	34	4000	IP44	5270	3640	**TIT65538** [A]	**TIT65539**	**TIT65540**	**TIT66952** [A]	**TIT66953** [A]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
TIT63113	LED-1L16ET700KNV83/PM08 DALI 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
TIT63173	LED-1L16ET700KNV83/PM08 BT 27-65K		LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall







Náhradní stínidlo / spare shade
code 20509



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52523	IN-32KNV94/PM09		E27	3x25		IP44			**TIT52524**				
TIT65056 [A]	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 3K		LED	35	3000	IP44	5610	3870	**TIT65057** [A]	**TIT65058**	**TIT65059**	**TIT66954** [A]	
TIT65060 [A]	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 3K		LED	54	3000	IP44	8080	5580	**TIT65061** [A]	**TIT65062**	**TIT65063**	**TIT66955** [A]	
TIT65556 [A]	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 4K		LED	35	4000	IP44	5850	4040	**TIT65557** [A]	**TIT65558**	**TIT65559**	**TIT66956** [A]	
TIT65560 [A]	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 4K		LED	54	4000	IP44	8430	5820	**TIT65561** [A]	**TIT65562**	**TIT65563**	**TIT66957** [A]	


[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



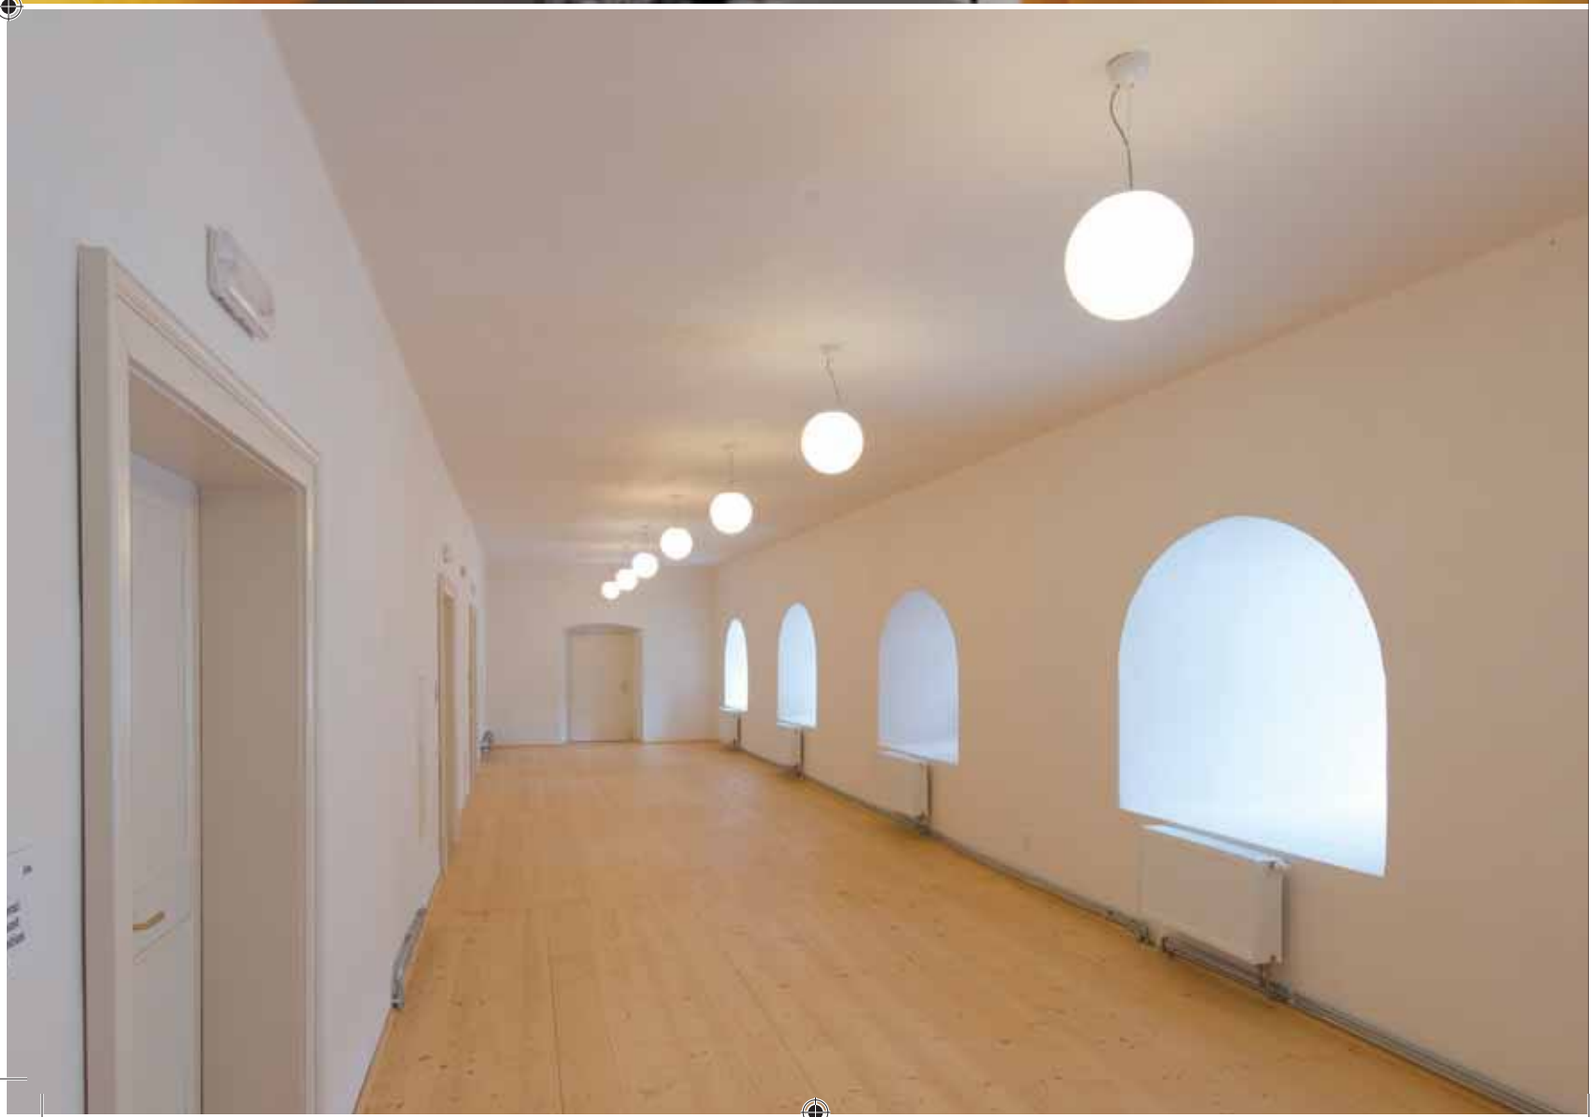

II.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA
PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

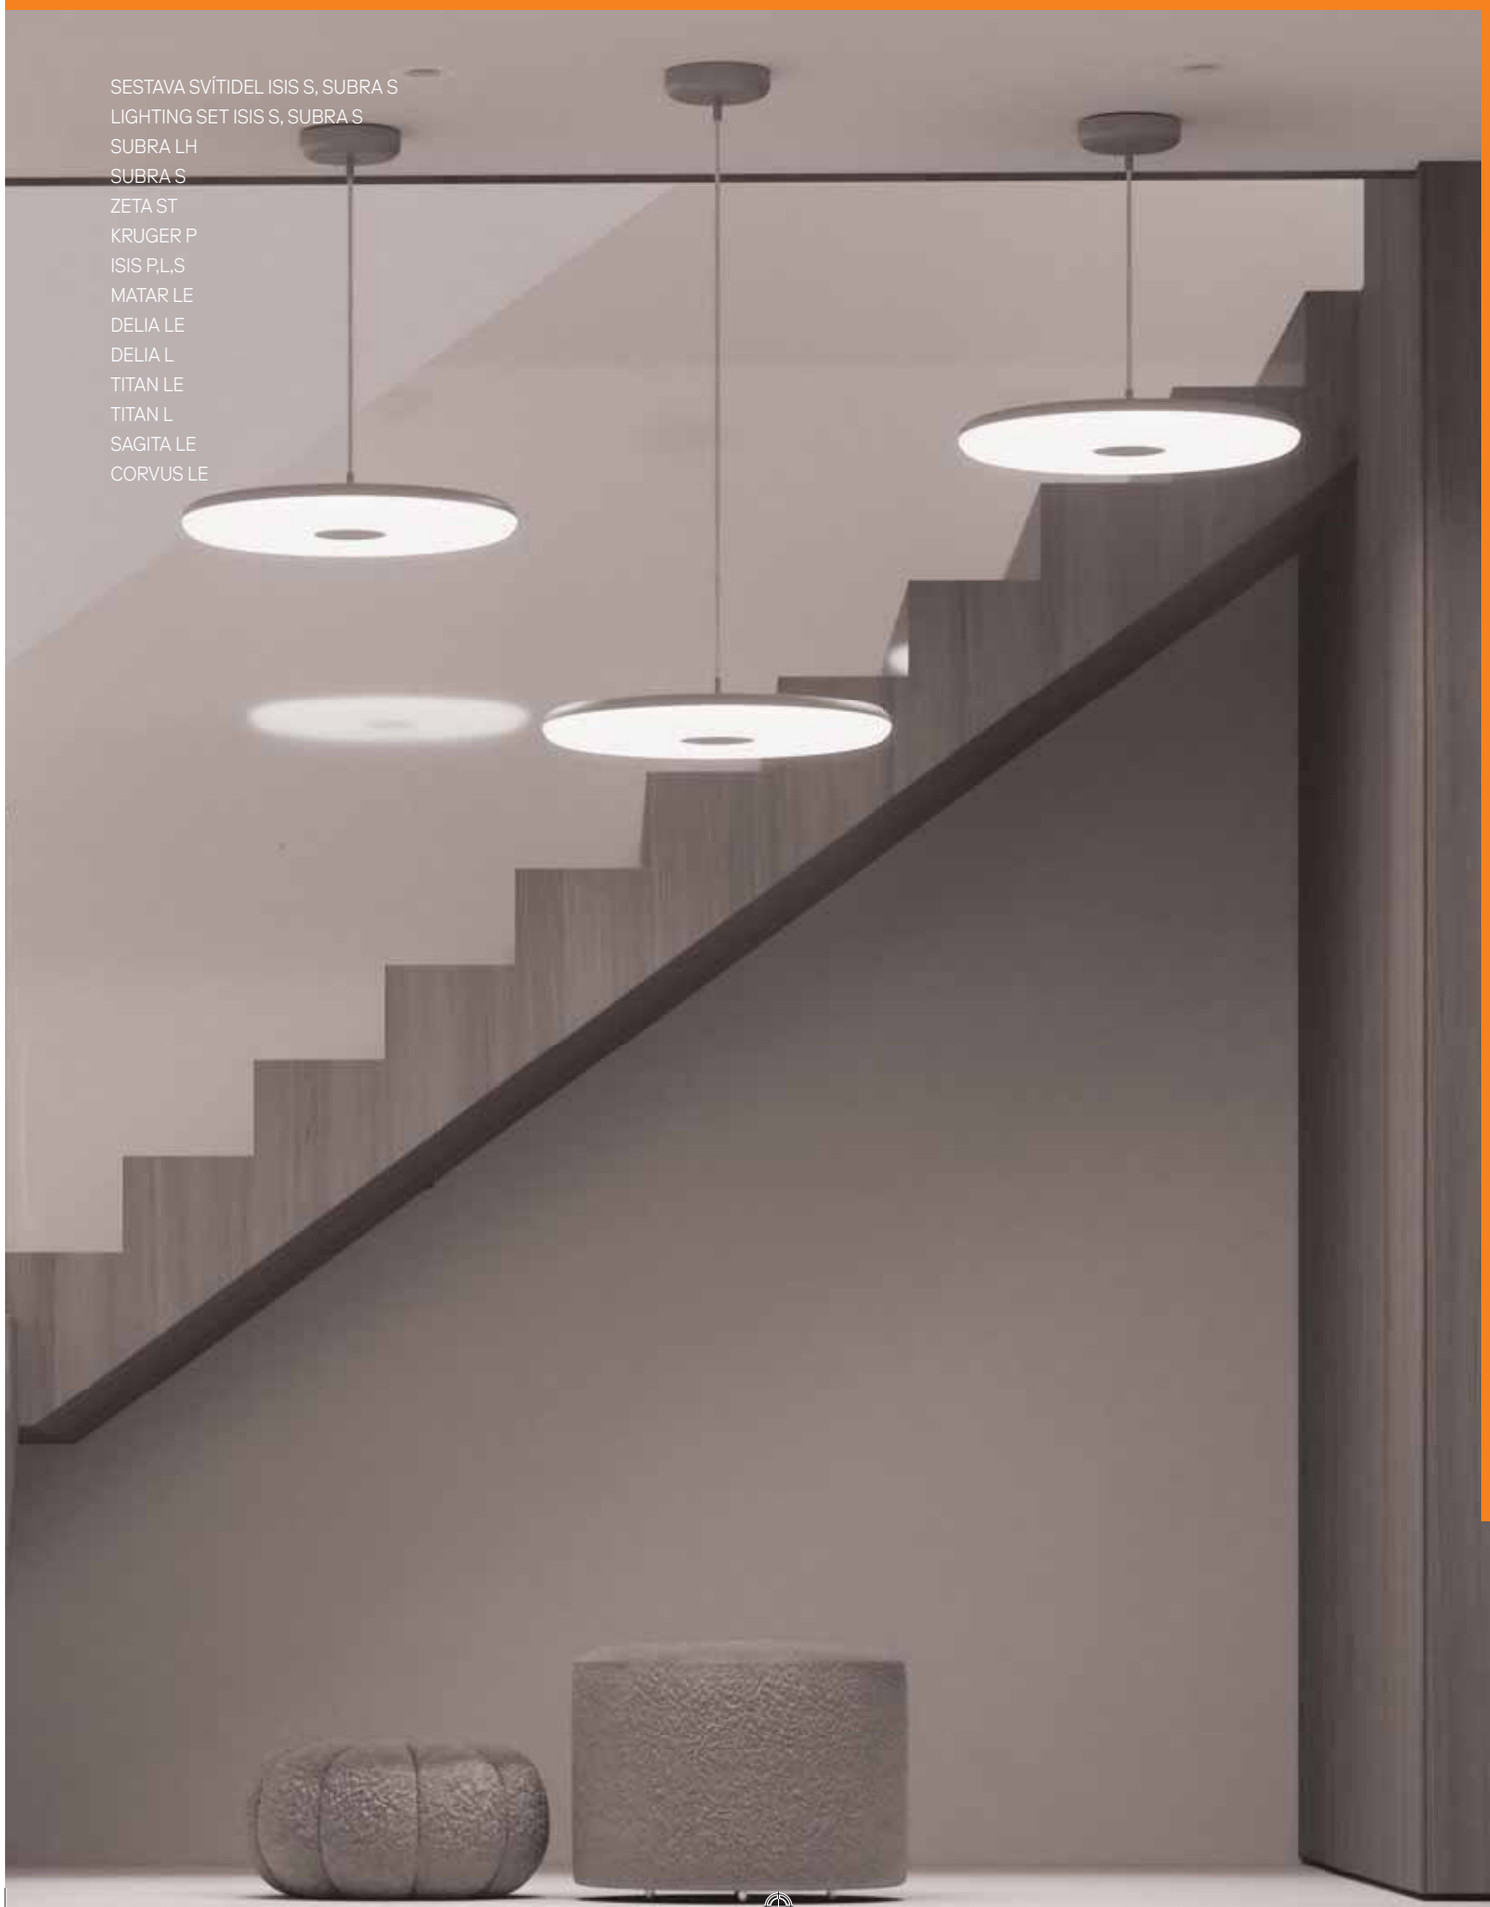

SESTAVA SVÍTIDEL ISIS S, SUBRA S
LIGHTING SET ISIS S, SUBRA S
SUBRA LH
SUBRA S
ZETA ST
KRUGER P
ISIS P,L,S
MATAR LE
DELIA LE
DELIA L
TITAN LE
TITAN L
SAGITA LE
CORVUS LE

NEW


INDIVIDUÁLNÍ SESTAVA SVÍTIDEL - ISIS S, SUBRA S
INDIVIDUAL LIGHTING SET - ISIS S, SUBRA S

Závěsná svítidla OSMONT SUBRA S a ISIS S lze jednoduše kombinovat do elegantních světelných sestav se společnou základnou, která umožňuje instalovat více svítidel v jednotné kompozici. Díky možnosti volby různých délek závěsů lze vytvořit dynamické, architektonicky výrazné i zcela minimalistické kompozice přesně podle charakteru interiéru. Tento flexibilní systém nabízí široké možnosti pro designérské návrhy – od lineárních sestav až po asymetrická nebo vícestupňová uspořádání. Výsledkem jsou harmonické světelné instalace, které podtrhnou atmosféru každého prostoru a současně zachovají čistý a moderní vzhled typický pro svítidla OSMONT.

The OSMONT SUBRA S a ISIS S pendant luminaires can be easily combined into elegant lighting compositions using a shared canopy, allowing multiple fixtures to be installed in a unified arrangement. With the option to choose different suspension lengths, designers can create dynamic, architecturally striking, or perfectly minimalist installations tailored to the character of each interior. This flexible system offers extensive possibilities for design concepts – from linear configurations to asymmetric or multi-level arrangements. The result is a harmonious lighting installation that enhances the atmosphere of any space while maintaining the clean, modern aesthetic typical of OSMONT luminaires.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INDIVUDÁLNÍ SESTAVU NÁS KONTAKTUJTE NA OSMONT@OSMONT.CZ
IN CASE YOU ARE INTERESTED IN INDIVIDUAL SETS PLEASE CONTACT US AT OSMONT@OSMONT.CZ

set ISIS S

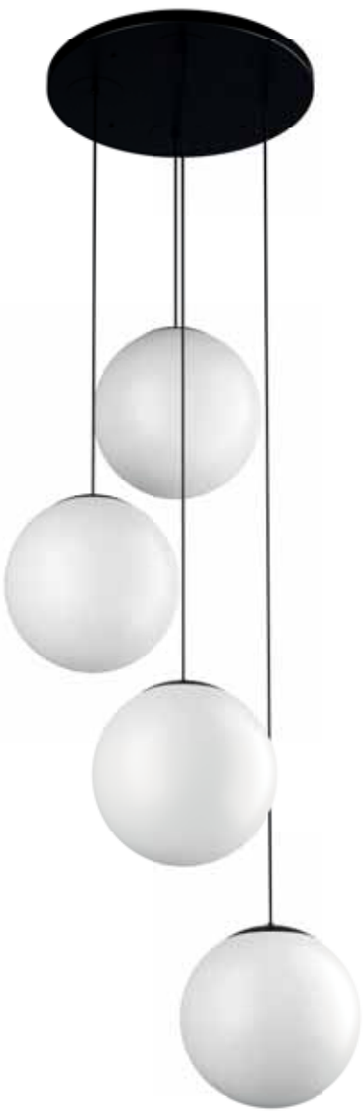


set SUBRA S



SUBRA S1, S2, S3

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	screw
Installation	ceiling

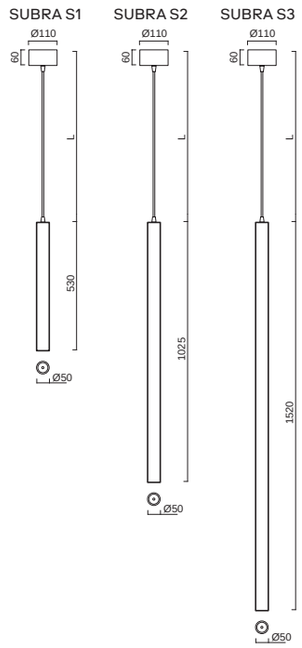



B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA S1 - code 20660
SUBRA S2 - code 20661
SUBRA S3 - code 20662

SUBRA S1

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø50x530 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60000	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		**SUB60001**			
SUB60002	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		**SUB60003**			
SUB60500	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		**SUB60501**			
SUB60502	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		**SUB60503**			

SUBRA S2

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø50x1025 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60004	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		**SUB60005**			
SUB60006	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		**SUB60007**			
SUB60504	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		**SUB60505**			
SUB60506	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		**SUB60507**			

SUBRA S3

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

Ø50x1520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60008	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		**SUB60009**			
SUB60010	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		**SUB60011**			
SUB60508	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		**SUB60509**			
SUB60510	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		**SUB60511**			


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SUBRA S4, S5, S6

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	screw
Installation	ceiling

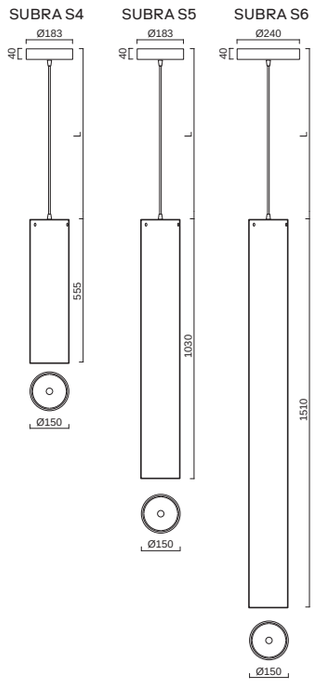



B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA S4 - code 20663
SUBRA S5 - code 20664
SUBRA S6 - code 20665

SUBRA S4

Ø150x555 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60012	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 B 3K	○	LED	45	3000	IP20	7280	5680		**SUB60013**			
SUB60014	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 C 3K	●	LED	45	3000	IP20	7280	5680		**SUB60015**			
SUB60512	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 B 4K	○	LED	45	4000	IP20	7590	5920		**SUB60513**			
SUB60514	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 C 4K	●	LED	45	4000	IP20	7590	5920		**SUB60515**			

SUBRA S5

Ø150x1030 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60016	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 B 3K	○	LED	82	3000	IP20	13540	10560		**SUB60017**			
SUB60018	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 C 3K	●	LED	82	3000	IP20	13540	10560		**SUB60019**			
SUB60516	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 B 4K	○	LED	82	4000	IP20	14130	11020		**SUB60517**			
SUB60518	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 C 4K	●	LED	82	4000	IP20	14130	11020		**SUB60519**			

SUBRA S6

Ø150x1510 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60020	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 B 3K	○	LED	120	3000	IP20	19810	15450		**SUB60021**			
SUB60022	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 C 3K	●	LED	120	3000	IP20	19810	15450		**SUB60023**			
SUB60520	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 B 4K	○	LED	120	4000	IP20	20670	16120		**SUB60521**			
SUB60522	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 C 4K	●	LED	120	4000	IP20	20670	16120		**SUB60523**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

SUBRA LH1, LH2, LH3

Závěs	lankový, délka 1m
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling

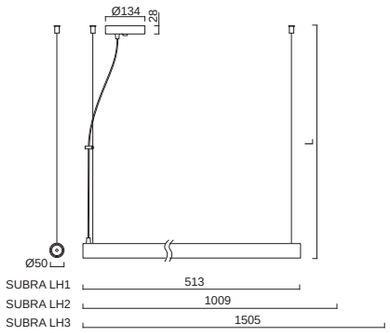



B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA LH1 - code 20737
SUBRA LH2 - code 20738
SUBRA LH3 - code 20739

SUBRA LH1

Ø50x513 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60048	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		**SUB60049**			
SUB60050	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		**SUB60051**			
SUB60548	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		**SUB60549**			
SUB60550	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		**SUB60551**			

SUBRA LH2

Ø50x1009 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60052	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		**SUB60053**			
SUB60054	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		**SUB60055**			
SUB60552	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		**SUB60553**			
SUB60554	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		**SUB60555**			

SUBRA LH3

Ø50x1505 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60056	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		**SUB60057**			
SUB60058	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		**SUB60059**			
SUB60556	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		**SUB60557**			
SUB60558	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		**SUB60559**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ZETA ST1 - UP/DOWN

Závěs	textilní kabelový, délka 1m - s přímým a nepřímým svícením
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - with direct and indirect lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling







B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

ZETA ST1 UP/DOWN

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
1 OKRUHOVÉ PROVEDENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60144	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 B 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60145**			
ZET60148	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 C 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60149**			
ZET60152	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 SD 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60153**			
ZET60156	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 GB 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60157**			
ZET60160	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 O 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60161**			
ZET60164	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 T 3K		LED	42	3000	IP40	6540	4640		**ZET60165**			
ZET60644	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 B 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60645**			
ZET60648	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 C 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60649**			
ZET60652	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 SD 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60653**			
ZET60656	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 GB 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60657**			
ZET60660	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 O 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60661**			
ZET60664	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 T 4K		LED	42	4000	IP40	6820	4840		**ZET60665**			
2 OKRUHOVÉ PROVEDENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60146	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 B 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60147**			
ZET60150	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 C 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60151**			
ZET60154	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 SD 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60155**			
ZET60158	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 GB 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60159**			
ZET60162	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 O 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60163**			
ZET60166	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 T 2/1 3K		LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		**ZET60167**			
ZET60646	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 B 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60647**			
ZET60650	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 C 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60651**			
ZET60654	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 SD 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60655**			
ZET60658	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 GB 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60659**			
ZET60662	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 O 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60663**			
ZET60666	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 T 2/1 4K		LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		**ZET60667**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ZETA ST2 - UP/DOWN

Závěs	textilní kabelový, délka 1m - s přímým a nepřímým svícením
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - with direct and indirect lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling

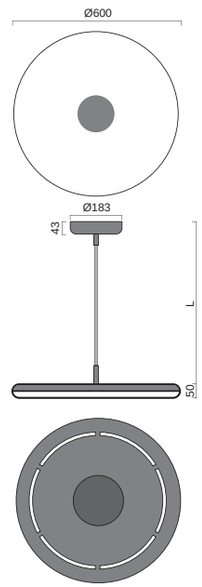



B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)


ZETA ST2 UP/DOWN

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
1 OKRUHOVÉ PROVEDENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60168	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60169**			
ZET60172	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60173**			
ZET60176	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60177**			
ZET60180	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60181**			
ZET60184	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60185**			
ZET60188	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 3K		LED	52	3000	IP40	8530	6050		**ZET60189**			
ZET60668	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60669**			
ZET60672	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60673**			
ZET60676	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60677**			
ZET60680	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60681**			
ZET60684	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60685**			
ZET60688	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 4K		LED	52	4000	IP40	8900	6320		**ZET60689**			
2 OKRUHOVÉ PROVEDENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60170	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60171**			
ZET60174	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60175**			
ZET60178	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60179**			
ZET60182	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60183**			
ZET60186	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60187**			
ZET60190	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 2/1 3K		LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		**ZET60191**			
ZET60670	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60671**			
ZET60674	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60675**			
ZET60678	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60679**			
ZET60682	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60683**			
ZET60686	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60687**			
ZET60690	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 2/1 4K		LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		**ZET60691**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ZETA ST1 - FP, PF

Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling


B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta




Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

ZETA ST1 FP



ZETA ST1 PF





ZETA ST1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60048	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60001**			
ZET60050	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60051**			
ZET60052	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60053**			
ZET60054	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60055**			
ZET60056	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60057**			
ZET60058	LED-1L64E700ZST/FP91/L100T 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60059**			
ZET60548	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60501**			
ZET60550	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60551**			
ZET60552	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60553**			
ZET60554	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60555**			
ZET60556	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60557**			
ZET60558	LED-1L64E700ZST/FP91/L100T 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60559**			


ZETA ST1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60072	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60073**			
ZET60074	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60075**			
ZET60076	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60077**			
ZET60078	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60079**			
ZET60080	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60081**			
ZET60082	LED-1L64E700ZST/PF91/L100T 3K		LED	31	3000	IP40	4820	3470		**ZET60083**			
ZET60572	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60573**			
ZET60574	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60575**			
ZET60576	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60577**			
ZET60578	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60579**			
ZET60580	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60581**			
ZET60582	LED-1L64E700ZST/PF91/L100T 4K		LED	31	4000	IP40	5030	3620		**ZET60583**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ZETA ST2 - FP, PF

Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling

ZETA ST2 FP



ZETA ST2 PF





B C SD GB O T

B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

ZETA ST2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60060	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60061**			
ZET60062	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60063**			
ZET60064	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60065**			
ZET60066	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60067**			
ZET60068	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60069**			
ZET60070	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60071**			
ZET60560	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60561**			
ZET60562	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60563**			
ZET60564	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60565**			
ZET60566	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60567**			
ZET60568	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60569**			
ZET60570	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60571**			

ZETA ST2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60084	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60085**			
ZET60086	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60087**			
ZET60088	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60089**			
ZET60090	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60091**			
ZET60092	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60093**			
ZET60094	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 3K		LED	38	3000	IP40	6370	4590		**ZET60095**			
ZET60584	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60585**			
ZET60586	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60587**			
ZET60588	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60589**			
ZET60590	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60591**			
ZET60592	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60593**			
ZET60594	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 4K		LED	38	4000	IP40	6650	4790		**ZET60595**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL		TW		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P1 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: **www.osmont.cz**



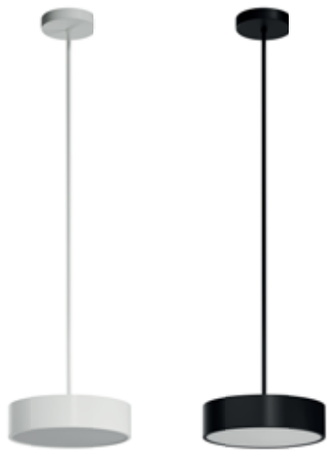

B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER P1 - FO - code 20631
KRUGER P1 - FOP - code 20632



Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER P1 - FO - code 20634
KRUGER P1 - FOP - code 20635

KRUGER P1 - FO

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU40012	IN-12ZKN63/FO1B/L100 B	○	E27	25		IP40			**KRU40013**				
KRU60148	LED-1L14E500ZKN63/FO1B/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1420		**KRU60149**		**KRU60876**	
KRU60151 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1910		**KRU60152**		**KRU60877** [A]	
KRU60648	LED-1L14E500ZKN63/FO1B/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1480		**KRU60649**		**KRU60878**	
KRU60651 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2000		**KRU60652**		**KRU60879** [A]	
KRU40014	IN-12ZKN63/FO1C/L100 C	●	E27	25		IP40			**KRU40015**				
KRU60162	LED-1L14E500ZKN63/FO1C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280		**KRU60163**		**KRU60884**	
KRU60165 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720		**KRU60166**		**KRU60885** [A]	
KRU60662	LED-1L14E500ZKN63/FO1C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330		**KRU60663**		**KRU60886**	
KRU60665 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800		**KRU60666**		**KRU60887** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61024	LED-1L14ET700ZKN63/FO1B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61025	LED-1L14ET700ZKN63/FO1B/L100 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61028	LED-1L14ET700ZKN63/FO1C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					
KRU61029	LED-1L14ET700ZKN63/FO1C/L100 C BT 27-65	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


KRUGER P1 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU60154	LED-1L14E500ZKN63/FOP1B/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220		**KRU60155**		**KRU60880**	
KRU60157 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640		**KRU60158**		**KRU60881** [A]	
KRU60654	LED-1L14E500ZKN63/FOP1B/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270		**KRU60655**		**KRU60882**	
KRU60657 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710		**KRU60658**		**KRU60883** [A]	
KRU60168	LED-1L14E500ZKN63/FOP1C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080		**KRU60169**		**KRU60888**	
KRU60171 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450		**KRU60172**		**KRU60889** [A]	
KRU60668	LED-1L14E500ZKN63/FOP1C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120		**KRU60669**		**KRU60890**	
KRU60671 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520		**KRU60672**		**KRU60891** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61026	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61027	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1B/L100 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61030	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					
KRU61031	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1C/L100 C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P2 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: **www.osmont.cz**





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER P2 - FO - code 20637
KRUGER P2 - FOP - code 20638



Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER P2 - FO - code 20640
KRUGER P2 - FOP - code 20641

KRUGER P2 - FO

Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU40016	IN-22ZKN83/FO2B/L100 B	○	E27	2x25		IP40			**KRU40017**				
KRU60176	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660		**KRU60177**		**KRU60892**	
KRU60179 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590		**KRU60180**		**KRU60893** [A]	
KRU60676	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780		**KRU60677**		**KRU60894**	
KRU60679 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740		**KRU60680**		**KRU60895** [A]	
KRU40018	IN-22ZKN83/FO2C/L100 C	●	E27	2x25		IP40			**KRU40019**				
KRU60190	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400		**KRU60191**		**KRU60900**	
KRU60193 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230		**KRU60194**		**KRU60901** [A]	
KRU60690	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500		**KRU60691**		**KRU60902**	
KRU60693 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370		**KRU60694**		**KRU60903** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61032	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61033	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/L100 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61036	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					
KRU61037	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/L100 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


KRUGER P2 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU60182	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290		**KRU60183**		**KRU60896**	
KRU60185 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080		**KRU60186**		**KRU60897** [A]	
KRU60682	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390		**KRU60683**		**KRU60898**	
KRU60685 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210		**KRU60686**		**KRU60899** [A]	
KRU60196	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030		**KRU60197**		**KRU60904**	
KRU60199 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730		**KRU60200**		**KRU60905** [A]	
KRU60696	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110		**KRU60697**		**KRU60906**	
KRU60699 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850		**KRU60700**		**KRU60907** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61034	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61035	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/L100 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61038	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					
KRU61039	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/L100 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P3 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: **www.osmont.cz**





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER P3 - FO - code 20643
KRUGER P3 - FOP - code 20644



Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER P3 - FO - code 20646
KRUGER P3 - FOP - code 20647

KRUGER P3 - FO

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU40020	IN-32ZKN94/FO3B/L100 B	○	E27	3x25		IP40			**KRU40021**				
KRU60204 [A]	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780		**KRU60205**		**KRU60908** [A]	
KRU60207 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500		**KRU60208**		**KRU60909** [A]	
KRU60704 [A]	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950		**KRU60705**		**KRU60910** [A]	
KRU60707 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730		**KRU60708**		**KRU60911** [A]	
KRU40022	IN-32ZKN94/FO3C/L100 C	●	E27	3x25		IP40			**KRU40023**				
KRU60218 [A]	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410		**KRU60219**		**KRU60916** [A]	
KRU60221 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950		**KRU60222**		**KRU60917** [A]	
KRU60718 [A]	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560		**KRU60719**		**KRU60918** [A]	
KRU60721 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160		**KRU60722**		**KRU60919** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61040	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61041	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/L100 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61044	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					
KRU61045	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/L100 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P3 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU60210 [A]	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250		**KRU60211**		**KRU60912** [A]	
KRU60213 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720		**KRU60214**		**KRU60913** [A]	
KRU60710 [A]	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390		**KRU60711**		**KRU60914** [A]	
KRU60713 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920		**KRU60714**		**KRU60915** [A]	
KRU60224 [A]	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880		**KRU60225**		**KRU60920** [A]	
KRU60227 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180		**KRU60228**		**KRU60921** [A]	
KRU60724 [A]	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000		**KRU60725**		**KRU60922** [A]	
KRU60727 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360		**KRU60728**		**KRU60923** [A]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61042	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61043	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/L100 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61046	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					
KRU61047	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/L100 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER P4 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: **www.osmont.cz**





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER P4 - FO - code 20728
KRUGER P4 - FOP - code 20729



Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER P4 - FO - code 20730
KRUGER P4 - FOP - code 20731

KRUGER P4 - FO

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 645 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU40026	IN-42ZN10/FO4B/L100 B	○	E27	4x25		IP40							
KRU50033 [A]	LED-6L51EMP700ZN10/FO4B/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	7570		**KRU50034**			
KRU50035 [A]	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4B/L100 B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10920		**KRU50036**			
KRU50533 [A]	LED-6L51EMP700ZN10/FO4B/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7910		**KRU50534**			
KRU50535 [A]	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4B/L100 B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	11380		**KRU50536**			
KRU40027	IN-42ZN10/FO4C/L100 C	●	E27	4x25		IP40							
KRU50041 [A]	LED-6L51EMP700ZN10/FO4C/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	7570		**KRU50042**			
KRU50043 [A]	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4C/L100 C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	10920		**KRU50044**			
KRU50541 [A]	LED-6L51EMP700ZN10/FO4C/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	7910		**KRU50542**			
KRU50543 [A]	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4C/L100 C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	11380		**KRU50544**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P4 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 645 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU50037 [A]	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4B/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6420		**KRU50038**			
KRU50039 [A]	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4B/L100 B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	9250		**KRU50040**			
KRU50537 [A]	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4B/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	6700		**KRU50538**			
KRU50539 [A]	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4B/L100 B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	9640		**KRU50540**			
KRU50045 [A]	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4C/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	6420		**KRU50046**			
KRU50047 [A]	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4C/L100 C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	9250		**KRU50048**			
KRU50545 [A]	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4C/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	6700		**KRU50546**			
KRU50547 [A]	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4C/L100 C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	9640		**KRU50548**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P1, P2, P3 - FC

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	černé plastové s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	black plastic with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

KRUGER P1 - FC





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER P1 - FC - code 20632
KRUGER P2 - FC - code 20639
KRUGER P3 - FC - code 20645




Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER P1 - FC - code 20636
KRUGER P2 - FC - code 20642
KRUGER P3 - FC - code 20648

KRUGER P2 - FC



KRUGER P3 - FC



KRUGER P1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU60160 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		**KRU60161**			
KRU60660 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		**KRU60661**			
KRU60174 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		**KRU60175**			
KRU60674 [A]	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		**KRU60675**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU60188 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		**KRU60189**			
KRU60688 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		**KRU60689**			
KRU60202 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		**KRU60203**			
KRU60702 [A]	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		**KRU60703**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	
KRU60216 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		**KRU60217**			
KRU60716 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		**KRU60717**			
KRU60230 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		**KRU60231**			
KRU60730 [A]	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		**KRU60731**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS P1, P2A - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20622
ISIS P2A - code 20724




Baldachýn P / Baldachin P

ISIS P1 PM





ISIS P2A PM



ISIS P1 - PM

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71604	Z11/PM1/L100 B		E27	25		IP40							
ISI71609	Z11/PM1/L100 C		E27	25		IP40							
ISI71614	Z11/PM1/L100 MS		E27	25		IP40							
ISI71619	Z11/PM1/L100 NL		E27	25		IP40							
ISI71624	Z11/PM1/L100 NB		E27	25		IP40							
ISI72324	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72329**			
ISI72334	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72339**			
ISI72344	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72349**			
ISI72354	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72359**			
ISI72364	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72369**			
ISI72824	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72829**			
ISI72834	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72839**			
ISI72844	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72849**			
ISI72854	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72859**			
ISI72864	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72869**			

ISIS P2A - PM

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46885	Z11/PM2A/L100 B		E27	25		IP40			**ISI46886**				
ISI46895	Z11/PM2A/L100 C		E27	25		IP40			**ISI46896**				
ISI46905	Z11/PM2A/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI46906**				
ISI46915	Z11/PM2A/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI46916**				
ISI46925	Z11/PM2A/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI46926**				
ISI70359	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70364**			
ISI70369	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70374**			
ISI70379	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70384**			
ISI70389	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70394**			
ISI70399	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70404**			
ISI70859	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70864**			
ISI70869	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70874**			
ISI70879	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70884**			
ISI70889	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70894**			
ISI70899	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70904**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS P2 - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed


Náhradní stínidlo / spare shade
code 20599


Baldachýn P / Baldachin P



Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ISIS P2 PM





ISIS P2 PM HP



ISIS P2 - PM

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63204	Z11/PM2/L100 B		E27	25		IP40			**ISI63324**				
ISI63209	Z11/PM2/L100 C		E27	25		IP40			**ISI63329**				
ISI63214	Z11/PM2/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI63334**				
ISI63219	Z11/PM2/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI63339**				
ISI63224	Z11/PM2/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI63344**				
ISI63354	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI63359**			
ISI63364	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI63369**			
ISI63374	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI63379**			
ISI63384	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI63389**			
ISI63394	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI63399**			
ISI63854	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI63859**			
ISI63864	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI63869**			
ISI63874	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI63879**			
ISI63884	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI63889**			
ISI63894	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI63899**			

ISIS P2 - PM HP HIGH POWER


Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75084	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 B 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75089**			
ISI75094	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 C 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75099**			
ISI75104	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 MS 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75109**			
ISI75114	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NL 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75119**			
ISI75124	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NB 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75129**			
ISI75584	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75589**			
ISI75594	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75599**			
ISI75604	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75609**			
ISI75614	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75619**			
ISI75624	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75629**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


atypická délka závěsu / custom length of pendant


jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module


Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P3A - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB


B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed


Náhradní stínidlo / spare shade
code 20726


Baldachýn P / Baldachin P



Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ISIS P3A PM





ISIS P3A PM HP



ISIS P3A - PM

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47025	Z11/PM3A/L100 B		E27	40		IP40			**ISI47026**				
ISI47035	Z11/PM3A/L100 C		E27	40		IP40			**ISI47036**				
ISI47045	Z11/PM3A/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI47046**				
ISI47055	Z11/PM3A/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI47056**				
ISI47065	Z11/PM3A/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI47066**				
ISI74004	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74009**		**ISI74014**	
ISI74024	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74029**		**ISI74034**	
ISI74044	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74049**		**ISI74054**	
ISI74064	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74069**		**ISI74074**	
ISI74084	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74089**		**ISI74094**	
ISI74504	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74509**		**ISI74514**	
ISI74524	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74529**		**ISI74534**	
ISI74544	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74549**		**ISI74554**	
ISI74564	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74569**		**ISI74574**	
ISI74584	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74589**		**ISI74594**	

ISIS P3A - PM HP HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74104	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 B 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74109**		**ISI74114** [B]	
ISI74124	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 C 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74129**		**ISI74134** [B]	
ISI74144	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 MS 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74149**		**ISI74154** [B]	
ISI74164	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NL 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74169**		**ISI74174** [B]	
ISI74184	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NB 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74189**		**ISI74194** [B]	
ISI74604	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74609**		**ISI74614** [B]	
ISI74624	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74629**		**ISI74634** [B]	
ISI74644	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74649**		**ISI74654** [B]	
ISI74664	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74669**		**ISI74674** [B]	
ISI74684	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74689**		**ISI74694** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


atypická délka závěsu / custom length of pendant


jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

ISIS P3 PM





ISIS P3 PM HP



ISIS P3 - PM

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63229	Z11/PM3/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63349**				
ISI63234	Z11/PM3/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63479**				
ISI63239	Z11/PM3/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63484**				
ISI63244	Z11/PM3/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63489**				
ISI63249	Z11/PM3/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63494**				
ISI63404	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI63409**		**ISI73124**	
ISI63419	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI63424**		**ISI73129**	
ISI63434	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI63439**		**ISI73134**	
ISI63449	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI63454**		**ISI73139**	
ISI63464	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI63469**		**ISI73144**	
ISI63904	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI63909**		**ISI73149**	
ISI63919	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI63924**		**ISI73154**	
ISI63934	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI63939**		**ISI73159**	
ISI63949	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI63954**		**ISI73164**	
ISI63964	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI63969**		**ISI73169**	

ISIS P3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64079	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64084**		**ISI73224** [B]	
ISI64089	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64094**		**ISI73229** [B]	
ISI64099	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64104**		**ISI73234** [B]	
ISI64109	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64114**		**ISI73239** [B]	
ISI64119	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64124**		**ISI73244** [B]	
ISI64579	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64584**		**ISI73249** [B]	
ISI64589	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64594**		**ISI73254** [B]	
ISI64599	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64604**		**ISI73259** [B]	
ISI64609	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64614**		**ISI73264** [B]	
ISI64619	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64624**		**ISI73269** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB


B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed


Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603


Baldachýn P / Baldachin P



Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ISIS P4 PM





ISIS P4 PM HP



ISIS P4 - PM

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63254	Z11/PM4/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63499**				
ISI63259	Z11/PM4/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63525**				
ISI63264	Z11/PM4/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63509**				
ISI63269	Z11/PM4/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63535**				
ISI63274	Z11/PM4/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63519**				
ISI64004	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64009**		**ISI73174**	
ISI64019	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64024**		**ISI73179**	
ISI64034	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64039**		**ISI73184**	
ISI64049	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64054**		**ISI73189**	
ISI64064	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64069**		**ISI73194**	
ISI64504	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64509**		**ISI73199**	
ISI64519	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64524**		**ISI73204**	
ISI64534	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64539**		**ISI73209**	
ISI64549	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64554**		**ISI73214**	
ISI64564	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64569**		**ISI73219**	

ISIS P4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64129	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64134**		**ISI73274** [B]	
ISI64139	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64144**		**ISI73279** [B]	
ISI64149	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64154**		**ISI73284** [B]	
ISI64159	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64164**		**ISI73289** [B]	
ISI64169	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64174**		**ISI73294** [B]	
ISI64629	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64634**		**ISI73299** [B]	
ISI64639	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64644**		**ISI73304** [B]	
ISI64649	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64654**		**ISI73309** [B]	
ISI64659	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64664**		**ISI73314** [B]	
ISI64669	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64674**		**ISI73319** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


atypická délka závěsu / custom length of pendant


jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P5 - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 245mm
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 245mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed


Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666


Baldachýn P / Baldachin P



Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ISIS P5 - PM





ISIS P5 - PM HP

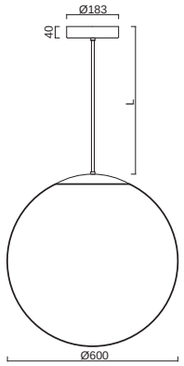

ISIS P5 - PM

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40004	Z11/3/PM5/L100 B		E27	3x25		IP40							
ISI40009	Z11/3/PM5/L100 C		E27	3x25		IP40							
ISI40014	Z11/3/PM5/L100 MS		E27	3x25		IP40							
ISI40019	Z11/3/PM5/L100 NL		E27	3x25		IP40							
ISI40024	Z11/3/PM5/L100 NB		E27	3x25		IP40							
ISI60004	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60009**			
ISI60014	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60019**			
ISI60024	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60029**			
ISI60034	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60039**			
ISI60044	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60049**			
ISI60504	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60509**			
ISI60514	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60519**			
ISI60524	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60529**			
ISI60534	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60539**			
ISI60544	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60549**			

ISIS P5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60054	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60059**			
ISI60064	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60069**			
ISI60074	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60079**			
ISI60084	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60089**			
ISI60094	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60099**			
ISI60554	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60559**			
ISI60564	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60569**			
ISI60574	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60579**			
ISI60584	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60589**			
ISI60594	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60599**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE | možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L1, L2A - PM

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20622
ISIS L2A - code 20724




Baldachýn L / Baldachin L

ISIS L1 PM





ISIS L2A PM



ISIS L1 - PM

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71625	ZL11/PM1/L100 B		E27	25		IP40							
ISI71627	ZL11/PM1/L100 C		E27	25		IP40							
ISI71629	ZL11/PM1/L100 MS		E27	25		IP40							
ISI71631	ZL11/PM1/L100 NL		E27	25		IP40							
ISI71633	ZL11/PM1/L100 NB		E27	25		IP40							
ISI72370	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72372**			
ISI72374	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72376**			
ISI72378	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72380**			
ISI72382	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72384**			
ISI72386	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72388**			
ISI72870	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72872**			
ISI72874	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72876**			
ISI72878	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72880**			
ISI72882	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72884**			
ISI72886	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72888**			


ISIS L2A - PM

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46927	ZL11/PM2A/L100 B		E27	25		IP40			**ISI46928**				
ISI46929	ZL11/PM2A/L100 C		E27	25		IP40			**ISI46930**				
ISI46931	ZL11/PM2A/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI46932**				
ISI46933	ZL11/PM2A/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI46934**				
ISI46935	ZL11/PM2A/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI46936**				
ISI70405	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70406**			
ISI70407	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70408**			
ISI70409	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70410**			
ISI70411	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70412**			
ISI70413	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70414**			
ISI70905	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70906**			
ISI70907	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70908**			
ISI70909	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70910**			
ISI70911	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70912**			
ISI70913	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70914**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC) | Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS L2 - PM

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 110mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 110mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20599




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L2 PM



ISIS L2 HP PM





ISIS L2 - PM

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63275	ZL11/PM2/L100 B		E27	25		IP40			**ISI63560**				
ISI63277	ZL11/PM2/L100 C		E27	25		IP40			**ISI63561**				
ISI63279	ZL11/PM2/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI63562**				
ISI63281	ZL11/PM2/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI63563**				
ISI63283	ZL11/PM2/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI63564**				
ISI64175	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64177**			
ISI64179	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64181**			
ISI64183	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64185**			
ISI64187	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64189**			
ISI64191	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64193**			
ISI64675	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64677**			
ISI64679	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64681**			
ISI64683	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64685**			
ISI64687	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64689**			
ISI64691	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64693**			

ISIS L2 - PM HP HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI


Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75130	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 B 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75131**			
ISI75132	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 C 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75133**			
ISI75134	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 MS 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75135**			
ISI75136	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NL 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75137**			
ISI75138	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NB 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75139**			
ISI75630	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75631**			
ISI75632	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75633**			
ISI75634	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75635**			
ISI75636	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75637**			
ISI75638	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75639**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS L3A - PM

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade **code 20726**




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L3A PM





ISIS L3A PM HP



ISIS L3A - PM

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47067	ZL11/PM3A/L100 B		E27	40		IP40			**ISI47068**				
ISI47069	ZL11/PM3A/L100 C		E27	40		IP40			**ISI47070**				
ISI47071	ZL11/PM3A/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI47072**				
ISI47073	ZL11/PM3A/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI47074**				
ISI47075	ZL11/PM3A/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI47076**				
ISI74200	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74201**		**ISI74202**	
ISI74204	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74205**		**ISI74206**	
ISI74208	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74209**		**ISI74210**	
ISI74212	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74213**		**ISI74214**	
ISI74216	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74217**		**ISI74218**	
ISI74700	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74701**		**ISI74702**	
ISI74704	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74705**		**ISI74706**	
ISI74708	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74709**		**ISI74710**	
ISI74712	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74713**		**ISI74714**	
ISI74716	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74717**		**ISI74718**	

ISIS L3A - PM HP HIGH POWER

Ø 350 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74220	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 B 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74221**		**ISI74222** [B]	
ISI74224	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 C 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74225**		**ISI74226** [B]	
ISI74228	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 MS 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74229**		**ISI74230** [B]	
ISI74232	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NL 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74233**		**ISI74234** [B]	
ISI74236	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NB 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74237**		**ISI74238** [B]	
ISI74720	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74721**		**ISI74722** [B]	
ISI74724	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74725**		**ISI74726** [B]	
ISI74728	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74729**		**ISI74730** [B]	
ISI74732	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74733**		**ISI74734** [B]	
ISI74736	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74737**		**ISI74738** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade **code 20601**




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L3 PM





ISIS L3 PM HP



ISIS L3 - PM

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63285	ZL11/PM3/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63565**				
ISI63287	ZL11/PM3/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63566**				
ISI63289	ZL11/PM3/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63567**				
ISI63291	ZL11/PM3/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63568**				
ISI63293	ZL11/PM3/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63569**				
ISI64195	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64197**		**ISI73320**	
ISI64201	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64203**		**ISI73321**	
ISI64207	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64209**		**ISI73322**	
ISI64213	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64215**		**ISI73323**	
ISI64219	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64221**		**ISI73324**	
ISI64695	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64697**		**ISI73325**	
ISI64701	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64703**		**ISI73326**	
ISI64707	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64709**		**ISI73327**	
ISI64713	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64715**		**ISI73328**	
ISI64719	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64721**		**ISI73329**	

ISIS L3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64255	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64257**		**ISI73340** [B]	
ISI64259	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64261**		**ISI73341** [B]	
ISI64263	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64265**		**ISI73342** [B]	
ISI64267	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64269**		**ISI73343** [B]	
ISI64271	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64273**		**ISI73344** [B]	
ISI64755	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64757**		**ISI73345** [B]	
ISI64759	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64761**		**ISI73346** [B]	
ISI64763	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64765**		**ISI73347** [B]	
ISI64767	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64769**		**ISI73348** [B]	
ISI64771	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64773**		**ISI73349** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L4 PM





ISIS L4 PM HP



ISIS L4 - PM

Ø 500 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63295	ZL11/PM4/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63570**				
ISI63297	ZL11/PM4/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63571**				
ISI63299	ZL11/PM4/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63572**				
ISI63301	ZL11/PM4/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63573**				
ISI63303	ZL11/PM4/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63574**				
ISI64225	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64227**		**ISI73330**	
ISI64231	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64233**		**ISI73331**	
ISI64237	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64239**		**ISI73332**	
ISI64243	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64245**		**ISI73333**	
ISI64249	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64251**		**ISI73334**	
ISI64725	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64727**		**ISI73335**	
ISI64731	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64733**		**ISI73336**	
ISI64737	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64739**		**ISI73337**	
ISI64743	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64745**		**ISI73338**	
ISI64749	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64751**		**ISI73339**	

ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64275	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64277**		**ISI73350** [B]	
ISI64279	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64281**		**ISI73351** [B]	
ISI64283	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64285**		**ISI73352** [B]	
ISI64287	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64289**		**ISI73353** [B]	
ISI64291	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64293**		**ISI73354** [B]	
ISI64775	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64777**		**ISI73355** [B]	
ISI64779	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64781**		**ISI73356** [B]	
ISI64783	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64785**		**ISI73357** [B]	
ISI64787	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64789**		**ISI73358** [B]	
ISI64791	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64793**		**ISI73359** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L5 - PM

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø245mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø245mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L5 PM





ISIS L5 PM HP



ISIS L5 - PM

Ø 600 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40025	ZL11/3/PM5/L100 B		E27	3x25		IP40							
ISI40026	ZL11/3/PM5/L100 C		E27	3x25		IP40							
ISI40027	ZL11/3/PM5/L100 MS		E27	3x25		IP40							
ISI40028	ZL11/3/PM5/L100 NL		E27	3x25		IP40							
ISI40029	ZL11/3/PM5/L100 NB		E27	3x25		IP40							
ISI60100	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60101**			
ISI60102	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60103**			
ISI60104	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60105**			
ISI60106	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60107**			
ISI60108	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60109**			
ISI60600	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60601**			
ISI60602	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60603**			
ISI60604	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60605**			
ISI60606	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60607**			
ISI60608	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60609**			

ISIS L5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60110	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60111**			
ISI60112	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60113**			
ISI60114	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60115**			
ISI60116	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60117**			
ISI60118	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60119**			
ISI60610	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60611**			
ISI60612	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60613**			
ISI60614	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60615**			
ISI60616	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60617**			
ISI60618	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60619**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S1, S2A - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS S1 - code 20622
ISIS S2A - code 20724



Baldachýn S / Baldachin S

ISIS S1 PM



ISIS S2A PM





ISIS S1 - PM

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71635	ZS11/PM1/L100 B		E27	25		IP40							
ISI71636	ZS11/PM1/L100 C		E27	25		IP40							
ISI71637	ZS11/PM1/L100 MS		E27	25		IP40							
ISI71638	ZS11/PM1/L100 NL		E27	25		IP40							
ISI71639	ZS11/PM1/L100 NB		E27	25		IP40							
ISI72390	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72391**			
ISI72392	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72393**			
ISI72394	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72395**			
ISI72396	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72397**			
ISI72398	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72399**			
ISI72890	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72891**			
ISI72892	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72893**			
ISI72894	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72895**			
ISI72896	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72897**			
ISI72898	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72899**			

ISIS S2A - PM


Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46937	ZS11/PM2A/L100 B		E27	25		IP40			**ISI46938**				
ISI46939	ZS11/PM2A/L100 C		E27	25		IP40			**ISI46940**				
ISI46941	ZS11/PM2A/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI46942**				
ISI46943	ZS11/PM2A/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI46944**				
ISI46945	ZS11/PM2A/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI46946**				
ISI70415	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70416**			
ISI70417	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70418**			
ISI70419	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70420**			
ISI70421	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70422**			
ISI70423	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70424**			
ISI70915	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70916**			
ISI70917	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70918**			
ISI70919	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70920**			
ISI70921	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70922**			
ISI70923	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70924**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS S2 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 110mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20599




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S2 PM



ISIS S2 HP PM





ISIS S2 - PM

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63305	ZS11/PM2/L100 B		E27	25		IP40			**ISI63575**				
ISI63306	ZS11/PM2/L100 C		E27	25		IP40			**ISI63576**				
ISI63307	ZS11/PM2/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI63577**				
ISI63308	ZS11/PM2/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI63578**				
ISI63309	ZS11/PM2/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI63579**				
ISI64295	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64296**			
ISI64297	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64298**			
ISI64299	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64300**			
ISI64301	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64302**			
ISI64303	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64304**			
ISI64795	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64796**			
ISI64797	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64798**			
ISI64799	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64800**			
ISI64801	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64802**			
ISI64803	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64804**			

ISIS S2 - PM HP HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI


Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75140	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 B 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75141**			
ISI75142	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 C 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75143**			
ISI75144	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 MS 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75145**			
ISI75146	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NL 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75147**			
ISI75148	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NB 3K		E27	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75149**			
ISI75640	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75641**			
ISI75642	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75643**			
ISI75644	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75645**			
ISI75646	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75647**			
ISI75648	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75649**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS S3A - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20726




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S3A PM





ISIS S3A PM HP



ISIS S3A - PM

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47077	ZS11/PM3A/L100 B		E27	40		IP40			**ISI47078**				
ISI47079	ZS11/PM3A/L100 C		E27	40		IP40			**ISI47080**				
ISI47081	ZS11/PM3A/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI47082**				
ISI47083	ZS11/PM3A/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI47084**				
ISI47085	ZS11/PM3A/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI47086**				
ISI74240	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74241**		**ISI74242**	
ISI74244	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74245**		**ISI74246**	
ISI74248	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74249**		**ISI74250**	
ISI74252	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74253**		**ISI74254**	
ISI74256	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74257**		**ISI74258**	
ISI74740	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74741**		**ISI74742**	
ISI74744	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74745**		**ISI74746**	
ISI74748	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74749**		**ISI74750**	
ISI74752	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74753**		**ISI74754**	
ISI74756	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74757**		**ISI74758**	

ISIS S3A - PM HP HIGH POWER

Ø 350 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74260	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 B 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74261**		**ISI74262** [B]	
ISI74264	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 C 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74265**		**ISI74266** [B]	
ISI74268	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 MS 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74269**		**ISI74270** [B]	
ISI74272	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NL 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74273**		**ISI74274** [B]	
ISI74276	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NB 3K		E27	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74277**		**ISI74278** [B]	
ISI74760	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74761**		**ISI74762** [B]	
ISI74764	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74765**		**ISI74766** [B]	
ISI74768	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74769**		**ISI74770** [B]	
ISI74772	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74773**		**ISI74774** [B]	
ISI74776	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74777**		**ISI74778** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S3 PM



ISIS S3 PM HP





ISIS S3 - PM

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63310	ZS11/PM3/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63580**				
ISI63311	ZS11/PM3/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63581**				
ISI63312	ZS11/PM3/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63582**				
ISI63313	ZS11/PM3/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63583**				
ISI63314	ZS11/PM3/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63584**				
ISI64305	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64306**		**ISI73360**	
ISI64308	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64309**		**ISI73361**	
ISI64311	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64312**		**ISI73362**	
ISI64314	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64315**		**ISI73363**	
ISI64317	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64318**		**ISI73364**	
ISI64805	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64806**		**ISI73365**	
ISI64808	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64809**		**ISI73366**	
ISI64811	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64812**		**ISI73367**	
ISI64814	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64815**		**ISI73368**	
ISI64817	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64818**		**ISI73369**	

ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64335	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64336**		**ISI73380** [B]	
ISI64337	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64338**		**ISI73381** [B]	
ISI64339	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64340**		**ISI73382** [B]	
ISI64341	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64342**		**ISI73383** [B]	
ISI64343	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI64344**		**ISI73384** [B]	
ISI64835	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64836**		**ISI73385** [B]	
ISI64837	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64838**		**ISI73386** [B]	
ISI64839	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64840**		**ISI73387** [B]	
ISI64841	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64842**		**ISI73388** [B]	
ISI64843	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI64844**		**ISI73389** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S4 PM



ISIS S4 PM HP





ISIS S4 - PM

Ø 500 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63315	ZS11/PM4/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63585**				
ISI63316	ZS11/PM4/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63586**				
ISI63317	ZS11/PM4/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63587**				
ISI63318	ZS11/PM4/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63588**				
ISI63319	ZS11/PM4/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63589**				
ISI64320	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64321**		**ISI73370**	
ISI64323	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64324**		**ISI73371**	
ISI64326	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64327**		**ISI73372**	
ISI64329	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64330**		**ISI73373**	
ISI64332	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI64333**		**ISI73374**	
ISI64820	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64821**		**ISI73375**	
ISI64823	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64824**		**ISI73376**	
ISI64826	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64827**		**ISI73377**	
ISI64829	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64830**		**ISI73378**	
ISI64832	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI64833**		**ISI73379**	

ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64345	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64346**		**ISI73390** [B]	
ISI64347	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64348**		**ISI73391** [B]	
ISI64349	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64350**		**ISI73392** [B]	
ISI64351	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64352**		**ISI73393** [B]	
ISI64353	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI64354**		**ISI73394** [B]	
ISI64845	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64846**		**ISI73395** [B]	
ISI64847	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64848**		**ISI73396** [B]	
ISI64849	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64850**		**ISI73397** [B]	
ISI64851	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64852**		**ISI73398** [B]	
ISI64853	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI64854**		**ISI73399** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S5 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø245mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø245mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S5 PM



ISIS S5 PM HP





ISIS S5 - PM

Ø 600mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40030	ZS11/3/PM5/L100 B		E27	3x25		IP40							
ISI40031	ZS11/3/PM5/L100 C		E27	3x25		IP40							
ISI40032	ZS11/3/PM5/L100 MS		E27	3x25		IP40							
ISI40033	ZS11/3/PM5/L100 NL		E27	3x25		IP40							
ISI40034	ZS11/3/PM5/L100 NB		E27	3x25		IP40							
ISI60120	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60121**			
ISI60122	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60123**			
ISI60124	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60125**			
ISI60126	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60127**			
ISI60128	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60129**			
ISI60620	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60621**			
ISI60622	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60623**			
ISI60624	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60625**			
ISI60626	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60627**			
ISI60628	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60629**			

ISIS S5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60130	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60131**			
ISI60132	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60133**			
ISI60134	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60135**			
ISI60136	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60137**			
ISI60138	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60139**			
ISI60630	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60631**			
ISI60632	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60633**			
ISI60634	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60635**			
ISI60636	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60637**			
ISI60638	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60639**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P1, P2A - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20623
ISIS P2A - code 20725




Baldachýn P / Baldachin P

ISIS P1 PM-M





ISIS P2A PM-M



ISIS P1 - PM-M

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71644	Z11/PM1M/L100 B		E27	25		IP40							
ISI71649	Z11/PM1M/L100 C		E27	25		IP40							
ISI71654	Z11/PM1M/L100 MS		E27	25		IP40							
ISI71659	Z11/PM1M/L100 NL		E27	25		IP40							
ISI71664	Z11/PM1M/L100 NB		E27	25		IP40							
ISI72404	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72409**			
ISI72414	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72419**			
ISI72424	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72429**			
ISI72434	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72439**			
ISI72444	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72449**			
ISI72904	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72909**			
ISI72914	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72919**			
ISI72924	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72929**			
ISI72934	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72939**			
ISI72944	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72949**			

ISIS P2A - PM-M

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46955	Z11/PM2AM/L100 B		E27	25		IP40			**ISI46956**				
ISI46965	Z11/PM2AM/L100 C		E27	25		IP40			**ISI46966**				
ISI46975	Z11/PM2AM/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI46976**				
ISI46985	Z11/PM2AM/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI46986**				
ISI46995	Z11/PM2AM/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI46996**				
ISI70429	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70434**			
ISI70439	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70444**			
ISI70449	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70454**			
ISI70459	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70464**			
ISI70469	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70474**			
ISI70929	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70934**			
ISI70939	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70944**			
ISI70949	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70954**			
ISI70959	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70964**			
ISI70969	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70974**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS P2 - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20600




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

ISIS P2 PM M





ISIS P2 PM-M HP



ISIS P2 - PM-M MATT

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63704	Z11/PM2M/L100 B		E27	25		IP40			**ISI63594**				
ISI63709	Z11/PM2M/L100 C		E27	25		IP40			**ISI63599**				
ISI63714	Z11/PM2M/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI63604**				
ISI63719	Z11/PM2M/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI63609**				
ISI63724	Z11/PM2M/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI63614**				
ISI64359	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64364**			
ISI64369	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64374**			
ISI64379	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64384**			
ISI64389	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64394**			
ISI64399	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI64404**			
ISI64859	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64864**			
ISI64869	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64874**			
ISI64879	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64884**			
ISI64889	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64894**			
ISI64899	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI64904**			


ISIS P2 - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75154	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 B 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75159**			
ISI75164	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 C 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75169**			
ISI75174	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 MS 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75179**			
ISI75184	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NL 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75189**			
ISI75194	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NB 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75199**			
ISI75654	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75659**			
ISI75664	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75669**			
ISI75674	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75679**			
ISI75684	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75689**			
ISI75694	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75699**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module | Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS P3A - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20727




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ISIS P3 PM-M



ISIS P3 HP PM-M





ISIS P3A - PM-M MATT

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47095	Z11/PM3AM/L100 B		E27	40		IP40			**ISI47096**				
ISI47105	Z11/PM3AM/L100 C		E27	40		IP40			**ISI47106**				
ISI47115	Z11/PM3AM/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI47116**				
ISI47125	Z11/PM3AM/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI47126**				
ISI47135	Z11/PM3AM/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI47136**				
ISI74284	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74289**		**ISI74294**	
ISI74304	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74309**		**ISI74314**	
ISI74324	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74329**		**ISI74334**	
ISI74344	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74349**		**ISI74354**	
ISI74364	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI74369**		**ISI74374**	
ISI74784	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74789**		**ISI74794**	
ISI74804	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74809**		**ISI74814**	
ISI74824	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74829**		**ISI74834**	
ISI74844	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74849**		**ISI74854**	
ISI74864	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI74869**		**ISI74874**	

ISIS P3A - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74384	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 B 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74389**		**ISI74394** [B]	
ISI74404	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 C 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74409**		**ISI74414** [B]	
ISI74424	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 MS 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74429**		**ISI74434** [B]	
ISI74444	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NL 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74449**		**ISI74454** [B]	
ISI74464	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NB 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI74469**		**ISI74474** [B]	
ISI74884	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74889**		**ISI74894** [B]	
ISI74904	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74909**		**ISI74914** [B]	
ISI74924	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74929**		**ISI74934** [B]	
ISI74944	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74949**		**ISI74954** [B]	
ISI74964	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI74969**		**ISI74974** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ISIS P3 PM-M



ISIS P3 PM-M HP





ISIS P3 - PM-M MATT

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63729	Z11/PM3M/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63619**				
ISI63734	Z11/PM3M/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63624**				
ISI63739	Z11/PM3M/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63629**				
ISI63744	Z11/PM3M/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63634**				
ISI63749	Z11/PM3M/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63639**				
ISI64409	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64414**		**ISI73404**	
ISI64424	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64429**		**ISI73409**	
ISI64439	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64444**		**ISI73414**	
ISI64454	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64459**		**ISI73419**	
ISI64469	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI64474**		**ISI73424**	
ISI64909	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64914**		**ISI73429**	
ISI64924	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64929**		**ISI73434**	
ISI64939	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64944**		**ISI73439**	
ISI64954	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64959**		**ISI73444**	
ISI64969	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI64974**		**ISI73449**	

ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70079	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70084**		**ISI73504** [B]	
ISI70089	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70094**		**ISI73509** [B]	
ISI70099	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70104**		**ISI73514** [B]	
ISI70109	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70114**		**ISI73519** [B]	
ISI70119	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70124**		**ISI73524** [B]	
ISI70579	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70584**		**ISI73529** [B]	
ISI70589	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70594**		**ISI73534** [B]	
ISI70599	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70604**		**ISI73539** [B]	
ISI70609	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70614**		**ISI73544** [B]	
ISI70619	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70624**		**ISI73549** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604




Baldachýn P / Baldachin P




Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ISIS P4 PM-M



ISIS P4 PM-M HP

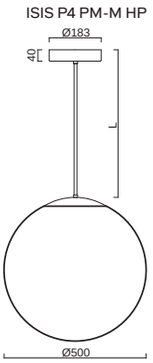



ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63754	Z11/PM4M/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63644**				
ISI63759	Z11/PM4M/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63649**				
ISI63764	Z11/PM4M/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63654**				
ISI63769	Z11/PM4M/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63659**				
ISI63774	Z11/PM4M/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63664**				
ISI70004	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70009**		**ISI73454**	
ISI70019	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70024**		**ISI73459**	
ISI70034	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70039**		**ISI73464**	
ISI70049	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70054**		**ISI73469**	
ISI70064	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70069**		**ISI73474**	
ISI70504	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70509**		**ISI73479**	
ISI70519	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70524**		**ISI73484**	
ISI70534	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70539**		**ISI73489**	
ISI70549	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70554**		**ISI73494**	
ISI70564	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70569**		**ISI73499**	

ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70129	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70134**		**ISI73554** [B]	
ISI70139	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70144**		**ISI73559** [B]	
ISI70149	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70154**		**ISI73564** [B]	
ISI70159	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70164**		**ISI73569** [B]	
ISI70169	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70174**		**ISI73574** [B]	
ISI70629	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70634**		**ISI73579** [B]	
ISI70639	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70644**		**ISI73584** [B]	
ISI70649	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70654**		**ISI73589** [B]	
ISI70659	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70664**		**ISI73594** [B]	
ISI70669	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70674**		**ISI73599** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P5 - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 245 mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 245 mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed


Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667



Baldachýn P / Baldachin P


Baldachýn P HP / Baldachin P HP

ISIS P5 PM-M



ISIS P5 PM-M HP





ISIS P5 - PM-M MATT

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40039	Z11/3/PM5M/L100 B		E27	3x25		IP40							
ISI40044	Z11/3/PM5M/L100 C		E27	3x25		IP40							
ISI40049	Z11/3/PM5M/L100 MS		E27	3x25		IP40							
ISI40054	Z11/3/PM5M/L100 NL		E27	3x25		IP40							
ISI40059	Z11/3/PM5M/L100 NB		E27	3x25		IP40							
ISI60144	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60149**			
ISI60154	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60159**			
ISI60164	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60169**			
ISI60174	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60179**			
ISI60184	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60189**			
ISI60644	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60649**			
ISI60654	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60659**			
ISI60664	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60669**			
ISI60674	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60679**			
ISI60684	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60689**			

ISIS P5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60194	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60199**			
ISI60204	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60209**			
ISI60214	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60219**			
ISI60224	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60229**			
ISI60234	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60239**			
ISI60694	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60699**			
ISI60704	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60709**			
ISI60714	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60719**			
ISI60724	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60729**			
ISI60734	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60739**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE | možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L1, L2A - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20623
ISIS L2A - code 20725




Baldachýn L / Baldachin L

ISIS L1 PM-M





ISIS L2A PM-M



ISIS L1 - PM-M

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71665	ZL11/PM1M/L100 B		E27	25		IP40							
ISI71667	ZL11/PM1M/L100 C		E27	25		IP40							
ISI71669	ZL11/PM1M/L100 MS		E27	25		IP40							
ISI71671	ZL11/PM1M/L100 NL		E27	25		IP40							
ISI71673	ZL11/PM1M/L100 NB		E27	25		IP40							
ISI72450	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72452**			
ISI72454	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72456**			
ISI72458	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72460**			
ISI72462	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72464**			
ISI72466	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72468**			
ISI72950	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72952**			
ISI72954	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72956**			
ISI72958	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72960**			
ISI72962	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72964**			
ISI72966	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72968**			

ISIS L2A - PM-M

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI


Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46997	ZL11/PM2AM/L100 B		E27	25		IP40			**ISI46998**				
ISI46999	ZL11/PM2AM/L100 C		E27	25		IP40			**ISI47000**				
ISI47001	ZL11/PM2AM/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI47002**				
ISI47003	ZL11/PM2AM/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI47004**				
ISI47005	ZL11/PM2AM/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI47006**				
ISI70475	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70476**			
ISI70477	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70478**			
ISI70479	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70480**			
ISI70481	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70482**			
ISI70483	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70484**			
ISI70975	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70976**			
ISI70977	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70978**			
ISI70979	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70980**			
ISI70981	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70982**			
ISI70983	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70984**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS L2 - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110 mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110 mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade **code 20600**




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L2 PM-M



ISIS L2 HP PM-M





ISIS L2 - PM-M MATT

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63775	ZL11/PM2M/L100 B		E27	25		IP40			**ISI63665**				
ISI63777	ZL11/PM2M/L100 C		E27	25		IP40			**ISI63666**				
ISI63779	ZL11/PM2M/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI63667**				
ISI63781	ZL11/PM2M/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI63668**				
ISI63783	ZL11/PM2M/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI63669**				
ISI70175	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70177**			
ISI70179	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70181**			
ISI70183	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70185**			
ISI70187	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70189**			
ISI70191	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70193**			
ISI70675	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70677**			
ISI70679	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70681**			
ISI70683	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70685**			
ISI70687	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70689**			
ISI70691	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70693**			

ISIS L2 - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75200	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 B 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75201**			
ISI75202	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 C 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75203**			
ISI75204	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 MS 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75205**			
ISI75206	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NL 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75207**			
ISI75208	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NB 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75209**			
ISI75700	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75701**			
ISI75702	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75703**			
ISI75704	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75705**			
ISI75706	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75707**			
ISI75708	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75709**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L3A - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150 mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150 mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20727




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L3A PM-M



ISIS L3A PM-M HP





ISIS L3A - PM-M MATT

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47137	ZL11/PM3AM/L100 B		E27	40		IP40			**ISI47138**				
ISI47139	ZL11/PM3AM/L100 C		E27	40		IP40			**ISI47140**				
ISI47141	ZL11/PM3AM/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI47142**				
ISI47143	ZL11/PM3AM/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI47144**				
ISI47145	ZL11/PM3AM/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI47146**				
ISI75000	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75001**		**ISI75002**	
ISI75004	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75005**		**ISI75006**	
ISI75008	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75009**		**ISI75010**	
ISI75012	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75013**		**ISI75014**	
ISI75016	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75017**		**ISI75018**	
ISI75500	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75501**		**ISI75502**	
ISI75504	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75505**		**ISI75506**	
ISI75508	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75509**		**ISI75510**	
ISI75512	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75513**		**ISI75514**	
ISI75516	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75517**		**ISI75518**	

ISIS L3A - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75020	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 B 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75021**		**ISI75022** [B]	
ISI75024	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 C 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75025**		**ISI75026** [B]	
ISI75028	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 MS 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75029**		**ISI75030** [B]	
ISI75032	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NL 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75033**		**ISI75034** [B]	
ISI75036	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NB 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75037**		**ISI75038** [B]	
ISI75520	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75521**		**ISI75522** [B]	
ISI75524	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75525**		**ISI75526** [B]	
ISI75528	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75529**		**ISI75530** [B]	
ISI75532	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75533**		**ISI75534** [B]	
ISI75536	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75537**		**ISI75538** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC) | možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150 mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150 mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L3 PM-M





ISIS L3 PM-M HP



ISIS L3 - PM-M MATT

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63785	ZL11/PM3M/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63670**				
ISI63787	ZL11/PM3M/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63671**				
ISI63789	ZL11/PM3M/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63672**				
ISI63791	ZL11/PM3M/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63673**				
ISI63793	ZL11/PM3M/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63674**				
ISI70195	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70197**		**ISI73600**	
ISI70201	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70203**		**ISI73601**	
ISI70207	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70209**		**ISI73602**	
ISI70213	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70215**		**ISI73603**	
ISI70219	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70221**		**ISI73604**	
ISI70695	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70697**		**ISI73605**	
ISI70701	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70703**		**ISI73606**	
ISI70707	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70709**		**ISI73607**	
ISI70713	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70715**		**ISI73608**	
ISI70719	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70721**		**ISI73609**	

ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70255	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70257**		**ISI73620** [B]	
ISI70259	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70261**		**ISI73621** [B]	
ISI70263	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70265**		**ISI73622** [B]	
ISI70267	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70269**		**ISI73623** [B]	
ISI70271	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70273**		**ISI73624** [B]	
ISI70755	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70757**		**ISI73625** [B]	
ISI70759	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70761**		**ISI73626** [B]	
ISI70763	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70765**		**ISI73627** [B]	
ISI70767	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70769**		**ISI73628** [B]	
ISI70771	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70773**		**ISI73629** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L4 PM-M



ISIS L4 PM-M HP

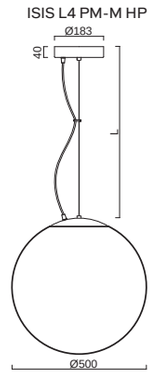



ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63795	ZL11/PM4M/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63675**				
ISI63797	ZL11/PM4M/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63676**				
ISI63799	ZL11/PM4M/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63677**				
ISI63801	ZL11/PM4M/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63678**				
ISI63803	ZL11/PM4M/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63679**				
ISI70225	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70227**		**ISI73610**	
ISI70231	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70233**		**ISI73611**	
ISI70237	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70239**		**ISI73612**	
ISI70243	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70245**		**ISI73613**	
ISI70249	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70251**		**ISI73614**	
ISI70725	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70727**		**ISI73615**	
ISI70731	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70733**		**ISI73616**	
ISI70737	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70739**		**ISI73617**	
ISI70743	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70745**		**ISI73618**	
ISI70749	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70751**		**ISI73619**	

ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70275	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70277**		**ISI73630** [B]	
ISI70279	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70281**		**ISI73631** [B]	
ISI70283	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70285**		**ISI73632** [B]	
ISI70287	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70289**		**ISI73633** [B]	
ISI70291	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70293**		**ISI73634** [B]	
ISI70775	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70777**		**ISI73635** [B]	
ISI70779	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70781**		**ISI73636** [B]	
ISI70783	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70785**		**ISI73637** [B]	
ISI70787	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70789**		**ISI73638** [B]	
ISI70791	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70793**		**ISI73639** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L5 - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø245mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø245mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667




Baldachýn L / Baldachin L




Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L5 PM-M



ISIS L5 PM-M HP

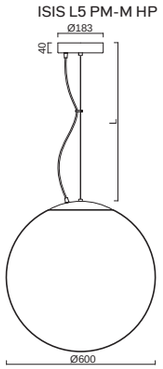



ISIS L5 - PM-M MATT

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40060	ZL11/3/PM5M/L100 B		E27	3x25		IP40							
ISI40061	ZL11/3/PM5M/L100 C		E27	3x25		IP40							
ISI40062	ZL11/3/PM5M/L100 MS		E27	3x25		IP40							
ISI40063	ZL11/3/PM5M/L100 NL		E27	3x25		IP40							
ISI40064	ZL11/3/PM5M/L100 NB		E27	3x25		IP40							
ISI60240	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60241**			
ISI60242	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60243**			
ISI60244	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60245**			
ISI60246	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60247**			
ISI60248	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60249**			
ISI60740	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60741**			
ISI60742	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60743**			
ISI60744	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60745**			
ISI60746	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60747**			
ISI60748	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60749**			

ISIS L5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60250	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60251**			
ISI60252	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60253**			
ISI60254	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60255**			
ISI60256	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60257**			
ISI60258	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60259**			
ISI60750	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60751**			
ISI60752	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60753**			
ISI60754	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60755**			
ISI60756	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60757**			
ISI60758	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60759**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S1, S2A - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS S1 - code 20623
ISIS S2A - code 20725




Baldachýn S / Baldachin S

ISIS S1 PM-M





ISIS S2A PM-M



ISIS S1 - PM-M MATT

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71675	ZS11/PM1M/L100 B		E27	25		IP40							
ISI71676	ZS11/PM1M/L100 C		E27	25		IP40							
ISI71677	ZS11/PM1M/L100 MS		E27	25		IP40							
ISI71678	ZS11/PM1M/L100 NL		E27	25		IP40							
ISI71679	ZS11/PM1M/L100 NB		E27	25		IP40							
ISI72470	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72471**			
ISI72472	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72473**			
ISI72474	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72475**			
ISI72476	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72477**			
ISI72478	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 3K		LED	8	3000	IP40	1230	1080		**ISI72479**			
ISI72970	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72971**			
ISI72972	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72973**			
ISI72974	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72975**			
ISI72976	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72977**			
ISI72978	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 4K		LED	8	4000	IP40	1280	1130		**ISI72979**			

ISIS S2A - PM-M MATT

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI


Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47007	ZS11/PM2AM/L100 B		E27	25		IP40			**ISI47008**				
ISI47009	ZS11/PM2AM/L100 C		E27	25		IP40			**ISI47010**				
ISI47011	ZS11/PM2AM/L100 MS		E27	25		IP40			**ISI47012**				
ISI47013	ZS11/PM2AM/L100 NL		E27	25		IP40			**ISI47014**				
ISI47015	ZS11/PM2AM/L100 NB		E27	25		IP40			**ISI47016**				
ISI70485	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 B 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70486**			
ISI70487	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 C 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70488**			
ISI70489	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 MS 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70490**			
ISI70491	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70492**			
ISI70493	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB 3K		LED	14	3000	IP40	2280	2010		**ISI70494**			
ISI70985	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 B 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70986**			
ISI70987	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 C 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70988**			
ISI70989	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 MS 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70990**			
ISI70991	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70992**			
ISI70993	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB 4K		LED	14	4000	IP40	2380	2090		**ISI70994**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS S2 - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade **code 20600**




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S2 PM-M



ISIS S2 HP PM-M





ISIS S2 - PM-M MATT

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63805	ZS11/PM2M/L100 B		E27	25		IP40			ISI63680				
ISI63806	ZS11/PM2M/L100 C		E27	25		IP40			ISI63681				
ISI63807	ZS11/PM2M/L100 MS		E27	25		IP40			ISI63682				
ISI63808	ZS11/PM2M/L100 NL		E27	25		IP40			ISI63683				
ISI63809	ZS11/PM2M/L100 NB		E27	25		IP40			ISI63684				
ISI70295	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70296**			
ISI70297	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70298**			
ISI70299	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70300**			
ISI70301	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70302**			
ISI70303	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 3K		LED	20	3000	IP40	3360	2960		**ISI70304**			
ISI70795	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70796**			
ISI70797	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70798**			
ISI70799	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70800**			
ISI70801	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70802**			
ISI70803	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 4K		LED	20	4000	IP40	3510	3090		**ISI70804**			

ISIS S2 - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI


Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75210	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 B 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75211**			
ISI75212	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 C 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75213**			
ISI75214	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 MS 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75215**			
ISI75216	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NL 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75217**			
ISI75218	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NB 3K		LED	33	3000	IP40	5000	4400		**ISI75219**			
ISI75710	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 B 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75711**			
ISI75712	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 C 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75713**			
ISI75714	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 MS 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75715**			
ISI75716	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NL 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75717**			
ISI75718	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NB 4K		LED	33	4000	IP40	5220	4590		**ISI75719**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS S3A - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20727




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S3A PM-M



ISIS S3A PM-M HP





ISIS S3A - PM-M MATT

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47147	ZS11/PM3AM/L100 B		E27	40		IP40			**ISI47148**				
ISI47149	ZS11/PM3AM/L100 C		E27	40		IP40			**ISI47150**				
ISI47151	ZS11/PM3AM/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI47152**				
ISI47153	ZS11/PM3AM/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI47154**				
ISI47155	ZS11/PM3AM/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI47156**				
ISI75040	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 B 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75041**		**ISI75042**	
ISI75044	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 C 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75045**		**ISI75046**	
ISI75048	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 MS 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75049**		**ISI75050**	
ISI75052	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NL 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75053**		**ISI75054**	
ISI75056	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NB 3K		LED	26	3000	IP40	4080	3590		**ISI75057**		**ISI75058**	
ISI75540	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 B 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75541**		**ISI75542**	
ISI75544	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 C 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75545**		**ISI75546**	
ISI75548	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 MS 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75549**		**ISI75550**	
ISI75552	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NL 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75553**		**ISI75554**	
ISI75556	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NB 4K		LED	26	4000	IP40	4260	3750		**ISI75557**		**ISI75558**	

ISIS S3A - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK06 DALI

Ø 350 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75060	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 B 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75061**		**ISI75062** [B]	
ISI75064	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 C 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75065**		**ISI75066** [B]	
ISI75068	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 MS 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75069**		**ISI75070** [B]	
ISI75072	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NL 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75073**		**ISI75074** [B]	
ISI75076	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NB 3K		LED	43	3000	IP40	6400	5630		**ISI75077**		**ISI75078** [B]	
ISI75560	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 B 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75561**		**ISI75562** [B]	
ISI75564	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 C 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75565**		**ISI75566** [B]	
ISI75568	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 MS 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75569**		**ISI75570** [B]	
ISI75572	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NL 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75573**		**ISI75574** [B]	
ISI75576	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NB 4K		LED	43	4000	IP40	6670	5870		**ISI75577**		**ISI75578** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)




verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S3 PM-M





ISIS S3 PM-M HP



ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63810	ZS11/PM3M/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63685**				
ISI63811	ZS11/PM3M/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63686**				
ISI63812	ZS11/PM3M/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63687**				
ISI63813	ZS11/PM3M/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63688**				
ISI63814	ZS11/PM3M/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63689**				
ISI70305	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70306**		**ISI73640**	
ISI70308	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70309**		**ISI73641**	
ISI70311	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70312**		**ISI73642**	
ISI70314	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70315**		**ISI73643**	
ISI70317	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		**ISI70318**		**ISI73644**	
ISI70805	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70806**		**ISI73645**	
ISI70808	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70809**		**ISI73646**	
ISI70811	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70812**		**ISI73647**	
ISI70814	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70815**		**ISI73648**	
ISI70817	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		**ISI70818**		**ISI73649**	

ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70335	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70336**		**ISI73660** [B]	
ISI70337	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70338**		**ISI73661** [B]	
ISI70339	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70340**		**ISI73662** [B]	
ISI70341	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70342**		**ISI73663** [B]	
ISI70343	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 3K		LED	52	3000	IP40	8290	7300		**ISI70344**		**ISI73664** [B]	
ISI70835	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70836**		**ISI73665** [B]	
ISI70837	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70838**		**ISI73666** [B]	
ISI70839	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70840**		**ISI73667** [B]	
ISI70841	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70842**		**ISI73668** [B]	
ISI70843	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 4K		LED	52	4000	IP40	8650	7610		**ISI70844**		**ISI73669** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604




Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP / Baldachin S HP







ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63815	ZS11/PM4M/L100 B		E27	40		IP40			**ISI63690**				
ISI63816	ZS11/PM4M/L100 C		E27	40		IP40			**ISI63691**				
ISI63817	ZS11/PM4M/L100 MS		E27	40		IP40			**ISI63692**				
ISI63818	ZS11/PM4M/L100 NL		E27	40		IP40			**ISI63693**				
ISI63819	ZS11/PM4M/L100 NB		E27	40		IP40			**ISI63694**				
ISI70320	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70321**		**ISI73650**	
ISI70323	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70324**		**ISI73651**	
ISI70326	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70327**		**ISI73652**	
ISI70329	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70330**		**ISI73653**	
ISI70332	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 3K		LED	41	3000	IP40	6670	5870		**ISI70333**		**ISI73654**	
ISI70820	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70821**		**ISI73655**	
ISI70823	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70824**		**ISI73656**	
ISI70826	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70827**		**ISI73657**	
ISI70829	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70830**		**ISI73658**	
ISI70832	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K		LED	41	4000	IP40	6960	6120		**ISI70833**		**ISI73659**	

ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70345	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70346**		**ISI73670** [B]	
ISI70347	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70348**		**ISI73671** [B]	
ISI70349	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70350**		**ISI73672** [B]	
ISI70351	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70352**		**ISI73673** [B]	
ISI70353	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 3K		LED	59	3000	IP40	9200	8100		**ISI70354**		**ISI73674** [B]	
ISI70845	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70846**		**ISI73675** [B]	
ISI70847	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70848**		**ISI73676** [B]	
ISI70849	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70850**		**ISI73677** [B]	
ISI70851	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70852**		**ISI73678** [B]	
ISI70853	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 4K		LED	59	4000	IP40	9600	8450		**ISI70854**		**ISI73679** [B]	

[B] Baldachýn ⌀ 240mm / Baldachin ⌀ 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64 | možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S5 - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø245mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø245mm
Installation	ceiling

B C MS NL NB

B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP /
Baldachin S HP

ISIS S5 PM-M



ISIS S5 PM-M HP





ISIS S5 - PM-M MATT

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40065	ZS11/3/PM5M/L100 B		E27	3x25		IP40							
ISI40066	ZS11/3/PM5M/L100 C		E27	3x25		IP40							
ISI40067	ZS11/3/PM5M/L100 MS		E27	3x25		IP40							
ISI40068	ZS11/3/PM5M/L100 NL		E27	3x25		IP40							
ISI40069	ZS11/3/PM5M/L100 NB		E27	3x25		IP40							
ISI60260	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60261**			
ISI60262	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60263**			
ISI60264	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60265**			
ISI60266	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60267**			
ISI60268	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K		LED	48	3000	IP40	7740	6810		**ISI60269**			
ISI60760	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60761**			
ISI60762	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60763**			
ISI60764	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60765**			
ISI60766	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60767**			
ISI60768	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K		LED	48	4000	IP40	8070	7100		**ISI60769**			

ISIS S5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60270	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60271**			
ISI60272	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60273**			
ISI60274	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60275**			
ISI60276	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60277**			
ISI60278	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K		LED	65	3000	IP40	10100	8890		**ISI60279**			
ISI60770	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60771**			
ISI60772	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60773**			
ISI60774	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60775**			
ISI60776	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60777**			
ISI60778	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K		LED	65	4000	IP40	10540	9280		**ISI60779**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP) | verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64 | možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE | možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module | SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module | možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR LE1, LE2 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling


B C

B - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR LE1 - code 20608
MATAR LE2 - code 20609

MATAR LE1 - PC



MATAR LE2 - PC





MATAR LE1 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK10 DALI

604x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60048	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	9	3000	IP40	1540	1090		**MAT60049**			
MAT60050 [A]	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2100	1490		**MAT60051**			
MAT60052	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	9	3000	IP40	1540	1090		**MAT60053**			
MAT60054 [A]	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2100	1490		**MAT60055**			
MAT60548	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	9	4000	IP40	1600	1140		**MAT60549**			
MAT60550 [A]	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2190	1550		**MAT60551**			
MAT60552	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	9	4000	IP40	1600	1140		**MAT60553**			
MAT60554 [A]	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2190	1550		**MAT60555**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71602	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP40	1540/1600	1090/1140		**MAT71603**			
MAT71604 [A]	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2100/2190	1490/1550		**MAT71605**			
MAT71606	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP40	1540/1600	1090/1140		**MAT71607**			
MAT71608 [A]	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2100/2190	1490/1550		**MAT71609**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

MATAR LE2 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK10 DALI

905x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60128	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	15	3000	IP40	2460	1740		**MAT60129**			
MAT60130 [A]	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	21	3000	IP40	3300	2340		**MAT60131**			
MAT60132	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	15	3000	IP40	2460	1740		**MAT60133**			
MAT60134 [A]	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	21	3000	IP40	3300	2340		**MAT60135**			
MAT60628	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	15	4000	IP40	2560	1820		**MAT60629**			
MAT60630 [A]	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	21	4000	IP40	3450	2450		**MAT60631**			
MAT60632	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	15	4000	IP40	2560	1820		**MAT60633**			
MAT60634 [A]	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	21	4000	IP40	3450	2450		**MAT60635**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71610	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 3/35/4K	○	LED	15	30/35/40	IP40	2460/2560	1740/1820		**MAT71611**			
MAT71612 [A]	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 3/35/4K	○	LED	21	30/35/40	IP40	3300/3450	2340/2450		**MAT71613**			
MAT71614	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 3/35/4K	●	LED	15	30/35/40	IP40	2460/2560	1740/1820		**MAT71615**			
MAT71616 [A]	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 3/35/4K	●	LED	21	30/35/40	IP40	3300/3450	2340/2450		**MAT71617**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR LE3 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling

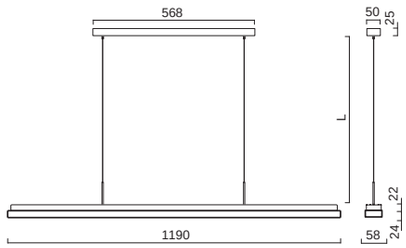



B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20655


MATAR LE3 - PC

1190x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60064	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	3070	2180		**MAT60065**			
MAT60066 [A]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4210	2990		**MAT60067**			
MAT60068	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	3070	2180		**MAT60069**			
MAT60070 [A]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4210	2990		**MAT60071**			
MAT60564	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	3210	2280		**MAT60565**			
MAT60566 [A]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4390	3120		**MAT60567**			
MAT60568	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	3210	2280		**MAT60569**			
MAT60570 [A]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4390	3120		**MAT60571**			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71618	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	3070/3210	2180/2280		**MAT71619**			
MAT71620 [A]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K	○	LED	26	30/35/40	IP40	4210/4390	2990/3120		**MAT71621**			
MAT71622	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	3070/3210	2180/2280		**MAT71623**			
MAT71624 [A]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3/35/4K	●	LED	26	30/35/40	IP40	4210/4390	2990/3120		**MAT71625**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR LE5 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20657

MATAR LE5 - PC


CE UKCA 230V CRI >80 IP40 IK10 DALI

900x90 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60080	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	19	3000	IP40	3060	1990		**MAT60081**			
MAT60082 [A]	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4180	2720		**MAT60083**			
MAT60084	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	19	3000	IP40	3060	1990		**MAT60085**			
MAT60086 [A]	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4180	2720		**MAT60087**			
MAT60580	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	19	4000	IP40	3190	2070		**MAT60581**			
MAT60582 [A]	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4360	2830		**MAT60583**			
MAT60584	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	19	4000	IP40	3190	2070		**MAT60585**			
MAT60586 [A]	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4360	2830		**MAT60587**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20505
TITAN LE3 - code 20506

TITAN LE2 PC



TITAN LE3 PC





TITAN LE2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68000	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**TIT68001**			
TIT68002	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**TIT68003**			
TIT68500	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**TIT68501**			
TIT68502	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**TIT68503**			

TITAN LE3 - PC

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68004	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 3K	◯	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**TIT68005**			
TIT68006	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 3K	◯	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**TIT68007**			
TIT68504	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 4K	◯	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**TIT68505**			
TIT68506	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 4K	◯	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**TIT68507**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN LE2, LE3 - PMMA

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20508
TITAN LE3 - code 20509

TITAN LE2 PMMA



TITAN LE3 PMMA





TITAN LE2 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68008	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**TIT68009**			
TIT68010	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**TIT68011**			
TIT68508	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**TIT68509**			
TIT68510	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**TIT68511**			

TITAN LE3 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68012	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 3K	◯	LED	35	3000	IP40	5610	3650		**TIT68013**			
TIT68014	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 3K	◯	LED	48	3000	IP40	7430	4830		**TIT68015**			
TIT68512	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 4K	◯	LED	35	4000	IP40	5850	3800		**TIT68513**			
TIT68514	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 4K	◯	LED	48	4000	IP40	7750	5040		**TIT68515**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

TITAN L2, L3 - PC

Závěs	lankový, 1m (L100)
Stínidlo	opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, 1m (L100)
Shade	opal polycarbonate - PC
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L2 - code 20508
TITAN L3 - code 20509

TITAN L2 PC



TITAN L3 PC





TITAN L2 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52000	IN-22ZLN83/PC08/L100	◯	E27	2x25		IP40							
TIT66300	LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**TIT66301**		**TIT66958**	
TIT53466 [A]	LED-1L16EMP700ZLN83/PC08/L100 B 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**TIT53470**		**TIT66959** [A]	
TIT66800	LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**TIT66801**		**TIT66960**	
TIT53966 [A]	LED-1L16EMP700ZLN83/PC08/L100 B 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**TIT53970**		**TIT66961** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN L3 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52015	IN-32ZLN94/PC09/L100	◯	E27	3x25		IP40							
TIT66306 [A]	LED-1L23EMP700ZLN94/PC09/L100 B 3K	◯	LED	35	3000	IP40	5610	3700		**TIT66307**		**TIT66966** [A]	
TIT66308 [A]	LED-1L23EMP1050ZLN94/PC09/L100 B 3K	◯	LED	54	3000	IP40	8080	5330		**TIT66309**		**TIT66967** [A]	
TIT66806 [A]	LED-1L23EMP700ZLN94/PC09/L100 B 4K	◯	LED	35	4000	IP40	5850	3860		**TIT66807**		**TIT66968** [A]	
TIT66808 [A]	LED-1L23EMP1050ZLN94/PC09/L100 B 4K	◯	LED	54	4000	IP40	8430	5560		**TIT66809**		**TIT66969** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


atypická délka závěsu / custom length of pendant


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

TITAN L2, L3 - PMMA

Závěs	lankový, 1m (L100)
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, 1m (L100)
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L2 - code 20508
TITAN L3 - code 20509

TITAN L2 PM



TITAN L3 PM





TITAN L2 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52007	IN-22ZLN83/PM08/L100	◯	E27	2x25		IP40							
TIT66303	LED-1L16E500ZLN83/PM08/L100 B 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2590		**TIT66304**		**TIT66962**	
TIT53474 [A]	LED-1L16EMP700ZLN83/PM08/L100 B 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3480		**TIT53478**		**TIT66963** [A]	
TIT66803	LED-1L16E500ZLN83/PM08/L100 B 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2700		**TIT66804**		**TIT66964**	
TIT53974 [A]	LED-1L16EMP700ZLN83/PM08/L100 B 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3640		**TIT53978**		**TIT66965** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN L3 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52023	IN-32ZLN94/PM09/L100	◯	E27	3x25		IP40							
TIT66312 [A]	LED-1L23EMP700ZLN94/PM09/L100 B 3K	◯	LED	35	3000	IP40	5610	3870		**TIT66313**		**TIT66970** [A]	
TIT66314 [A]	LED-1L23EMP1050ZLN94/PM09/L100 B 3K	◯	LED	54	3000	IP40	8080	5580		**TIT66315**		**TIT66971** [A]	
TIT66812 [A]	LED-1L23EMP700ZLN94/PM09/L100 B 4K	◯	LED	35	4000	IP40	5850	4040		**TIT66813**		**TIT66972** [A]	
TIT66814 [A]	LED-1L23EMP1050ZLN94/PM09/L100 B 4K	◯	LED	54	4000	IP40	8430	5820		**TIT66815**		**TIT66973** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


atypická délka závěsu / custom length of pendant


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs	lankový, 1m (L100)
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, 1m (L100)
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L4 - code 20515
TITAN L5 - code 20516

TITAN L4 PMMA



TITAN L5 PMMA





TITAN L4 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 650 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52035	IN-42ZLN10/PM10/L100	◯	E27	4x25		IP40							
TIT66345 [A]	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 3K	◯	LED	65	3000	IP40	10520	6940		**TIT66346**			
TIT73026 [A]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 3K	◯	LED	100	3000	IP40	15160	10010		**TIT73027**			
TIT66845 [A]	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 4K	◯	LED	65	4000	IP40	10980	7250		**TIT66846**			
TIT73526 [A]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 4K	◯	LED	100	4000	IP40	15810	10430		**TIT73527**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN L5 - PMMA


CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 900 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52040	IN-62ZLN11/PM11/L100	◯	E27	6x25		IP40							
TIT66351 [A]	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 3K	◯	LED	98	3000	IP40	15780	11050		**TIT66352**			
TIT66354 [A]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 3K	◯	LED	150	3000	IP40	22730	15910		**TIT66355**			
TIT66851 [A]	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 4K	◯	LED	98	4000	IP40	16460	11520		**TIT66852**			
TIT66854 [A]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 4K	◯	LED	150	4000	IP40	23720	16600		**TIT66855**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

DELIA LE2 PC



DELIA LE3 PC





B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20522
DELIA LE3 - code 20524



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA LE2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68016	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**DEL68017**			
DEL68018	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**DEL68019**			
DEL68516	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**DEL68517**			
DEL68518	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**DEL68519**			

DELIA LE3 - PC

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68020	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 3K	◯	LED	32	3000	IP40	5330	3460		**DEL68021**			
DEL68022	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 3K	◯	LED	46	3000	IP40	7380	4800		**DEL68023**			
DEL68520	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 4K	◯	LED	32	4000	IP40	5560	3610		**DEL68521**			
DEL68522	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 4K	◯	LED	46	4000	IP40	7710	5010		**DEL68523**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module




modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

DELIA LE2 PMMA



DELIA LE3 PMMA





B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20521
DELIA LE3 - code 20523



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA LE2 - PMMA

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68024	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**DEL68025**			
DEL68026	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**DEL68027**			
DEL68524	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**DEL68525**			
DEL68526	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**DEL68527**			

DELIA LE3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68028	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 3K	◯	LED	32	3000	IP40	5330	3460		**DEL68029**			
DEL68030	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 3K	◯	LED	46	3000	IP40	7380	4800		**DEL68031**			
DEL68528	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 4K	◯	LED	32	4000	IP40	5560	3610		**DEL68529**			
DEL68530	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 4K	◯	LED	46	4000	IP40	7710	5010		**DEL68531**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

DELIA L2, L3 - PC

Závěs	lankový, 1m
Stínidlo	opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, 1m
Shade	opal polycarbonate - PC
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L2 - code 20522
DELIA L3 - code 20524




Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA L2 PC



DELIA L3 PC





DELIA L2 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52050	IN-22ZLN83/PC23/L100	◯	E27	2x25		IP40							
DEL66320	LED-1L16E500ZLN83/PC23/L100 B 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**DEL66324**		**DEL70145**	
DEL48371 [A]	LED-1L16EMP700ZLN83/PC23/L100 B 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**DEL48383**		**DEL70146** [A]	
DEL66820	LED-1L16E500ZLN83/PC23/L100 B 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**DEL66824**		**DEL70147**	
DEL48871 [A]	LED-1L16EMP700ZLN83/PC23/L100 B 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**DEL48883**		**DEL70148** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L3 - PC

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52065	IN-32ZLN94/PC24/L100	◯	E27	3x25		IP40							
DEL68430 [A]	LED-1L20EMP700ZLN94/PC24/L100 B 3K	◯	E27	32	3000	IP40	5330	3520		**DEL68431**		**DEL70153** [A]	
DEL68432 [A]	LED-1L20EMP1050ZLN94/PC24/L100 B 3K	◯	LED	48	3000	IP40	7740	5110		**DEL68433**		**DEL70154** [A]	
DEL68930 [A]	LED-1L20EMP700ZLN94/PC24/L100 B 4K	◯	LED	32	4000	IP40	5560	3670		**DEL68931**		**DEL70155** [A]	
DEL68932 [A]	LED-1L20EMP1050ZLN94/PC24/L100 B 4K	◯	LED	48	4000	IP40	8070	5330		**DEL68933**		**DEL70156** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

DELIA L4, L5 - PC

Závěs	lankový, 1m (L100)
Stínidlo	opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, 1m (L100)
Shade	opal polycarbonate - PC
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L4 - code 20654
DELIA L5 - code 20655




Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA L4 PC



DELIA L5 PC





DELIA L4 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 650 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL58829	IN-42ZLN10/PC25/L100	◯	E27	4x25		IP40							
DEL58830 [A]	LED-6L51EMP700ZLN10/PC25/L100 3K	◯	LED	65	3000	IP40	10520	6940		**DEL58831**			
DEL58832 [A]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PC25/L100 3K	◯	LED	100	3000	IP40	15160	10010		**DEL58833**			
DEL58834 [A]	LED-6L51EMP700ZLN10/PC25/L100 4K	◯	LED	65	4000	IP40	10980	7250		**DEL58835**			
DEL58836 [A]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PC25/L100 4K	◯	LED	100	4000	IP40	15810	10430		**DEL58837**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L5 - PC

CE UKCA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 900 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL58838	IN-62ZLN11/PC26/L100	◯	E27	6x25		IP40							
DEL58839 [A]	LED-9L52EMP700ZLN11/PC26/L100 3K	◯	LED	98	3000	IP40	15780	11050		**DEL58840**			
DEL58841 [A]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PC26/L100 3K	◯	LED	150	3000	IP40	22730	15910		**DEL58842**			
DEL58843 [A]	LED-9L52EMP700ZLN11/PC26/L100 4K	◯	LED	98	4000	IP40	16460	11520		**DEL58844**			
DEL58845 [A]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PC26/L100 4K	◯	LED	150	4000	IP40	23720	16600		**DEL58846**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW DELIA L2, L3 - PMMA

Závěs	lankový 1 m (L100)
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire 1 m (L100)
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L2 - code 20521
DELIA L3 - code 20523




Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA L2 PM



DELIA L3 PM





DELIA L2 - PMMA

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP40 | DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52057	IN-22ZLN83/PM23/L100	◯	E27	2x25		IP40							
DEL66323	LED-1L16E500ZLN83/PM23/L100 B 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2630		**DEL66324**		**DEL70149**	
DEL48379 [A]	LED-1L16EMP700ZLN83/PM23/L100 B 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3540		**DEL48383**		**DEL70150** [A]	
DEL66823	LED-1L16E500ZLN83/PM23/L100 B 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2740		**DEL66824**		**DEL70151**	
DEL48879 [A]	LED-1L16EMP700ZLN83/PM23/L100 B 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3690		**DEL48883**		**DEL70152** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L3 - PMMA

CE | UK CA | 230V | CRI >80 | IP40 | DALI

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52073	IN-32ZLN94/PM24/L100	◯	E27	3x25		IP40							
DEL68436 [A]	LED-1L20EMP700ZLN94/PM24/L100 B 3K	◯	E27	32	3000	IP40	5330	3520		**DEL68437**		**DEL70157** [A]	
DEL68438 [A]	LED-1L20EMP1050ZLN94/PM24/L100 B 3K	◯	LED	48	3000	IP40	7740	5110		**DEL68439**		**DEL70158** [A]	
DEL68936 [A]	LED-1L20EMP700ZLN94/PM24/L100 B 4K	◯	LED	32	4000	IP40	5560	3670		**DEL68937**		**DEL70159** [A]	
DEL68938 [A]	LED-1L20EMP1050ZLN94/PM24/L100 B 4K	◯	LED	48	4000	IP40	8070	5330		**DEL68939**		**DEL70160** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs	lankový 1 m (L100)
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire 1 m (L100)
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

B

B - bílá / white




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L4 - code 20535
DELIA L5 - code 20536




Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA L4 PMMA



DELIA L5 PMMA





DELIA L4 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 650 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL44277	IN-42ZLN10/PM25/L100	◯	E27	4x25		IP40							
DEL66357 [A]	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 3K	◯	LED	65	3000	IP40	10520	6940		**DEL66358**			
DEL48244 [A]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 3K	◯	LED	100	3000	IP40	15160	10010		**DEL48247**			
DEL66857 [A]	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K	◯	LED	65	4000	IP40	10980	7250		**DEL66858**			
DEL48744 [A]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 4K	◯	LED	100	4000	IP40	15810	10430		**DEL48747**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L5 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 900 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL44282	IN-62ZLN11/PM26/L100	◯	E27	6x25		IP40							
DEL66360 [A]	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K	◯	LED	98	3000	IP40	15780	11050		**DEL66361**			
DEL48248 [A]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 3K	◯	LED	150	3000	IP40	22730	15910		**DEL48204**			
DEL66860 [A]	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 4K	◯	LED	98	4000	IP40	16460	11520		**DEL66861**			
DEL48748 [A]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 4K	◯	LED	150	4000	IP40	23720	16600		**DEL48704**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA LE2 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling





B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20554

SAGITA LE2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
SAG68250	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 3K	◯	LED	24	3000	IP40	3750	2480		**SAG68251**		
SAG68252	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 3K	◯	LED	34	3000	IP40	5050	3330		**SAG68253**		
SAG68750	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 4K	◯	LED	24	4000	IP40	3910	2580		**SAG68751**		
SAG68752	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 4K	◯	LED	34	4000	IP40	5270	3480		**SAG68753**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module




modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


CORVUS LE1, LE2

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

CORVUS LE1



CORVUS LE2





B C S

B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS LE1 - code 20613
CORVUS LE2 - code 20614

CORVUS LE1

Ø 370 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72300	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		**COR72301**		
COR72302	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		**COR72303**		
COR72304	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 3K	◐	LED	25	3000	IP40	3770	2380		**COR72305**		
COR72800	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		**COR72801**		
COR72802	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		**COR72803**		
COR72804	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 4K	◐	LED	25	4000	IP40	3930	2480		**COR72805**		

CORVUS LE2

Ø 495 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72306	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3360		**COR72307**		
COR72308	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4650		**COR72309**		
COR72310	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3360		**COR72311**		
COR72312	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4650		**COR72313**		
COR72314	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	32	3000	IP40	5330	3360		**COR72315**		
COR72316	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	46	3000	IP40	7380	4650		**COR72317**		
COR72806	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3500		**COR72807**		
COR72808	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	4860		**COR72809**		
COR72810	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3500		**COR72811**		
COR72812	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	4860		**COR72813**		
COR72814	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	32	4000	IP40	5560	3500		**COR72815**		
COR72816	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	46	4000	IP40	7710	4860		**COR72817**		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature | vyšší index podání barev / higher color rendering index | jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL | atypická délka závěsu / custom length of pendant | modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module | modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


II.D PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC
INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC SHADES

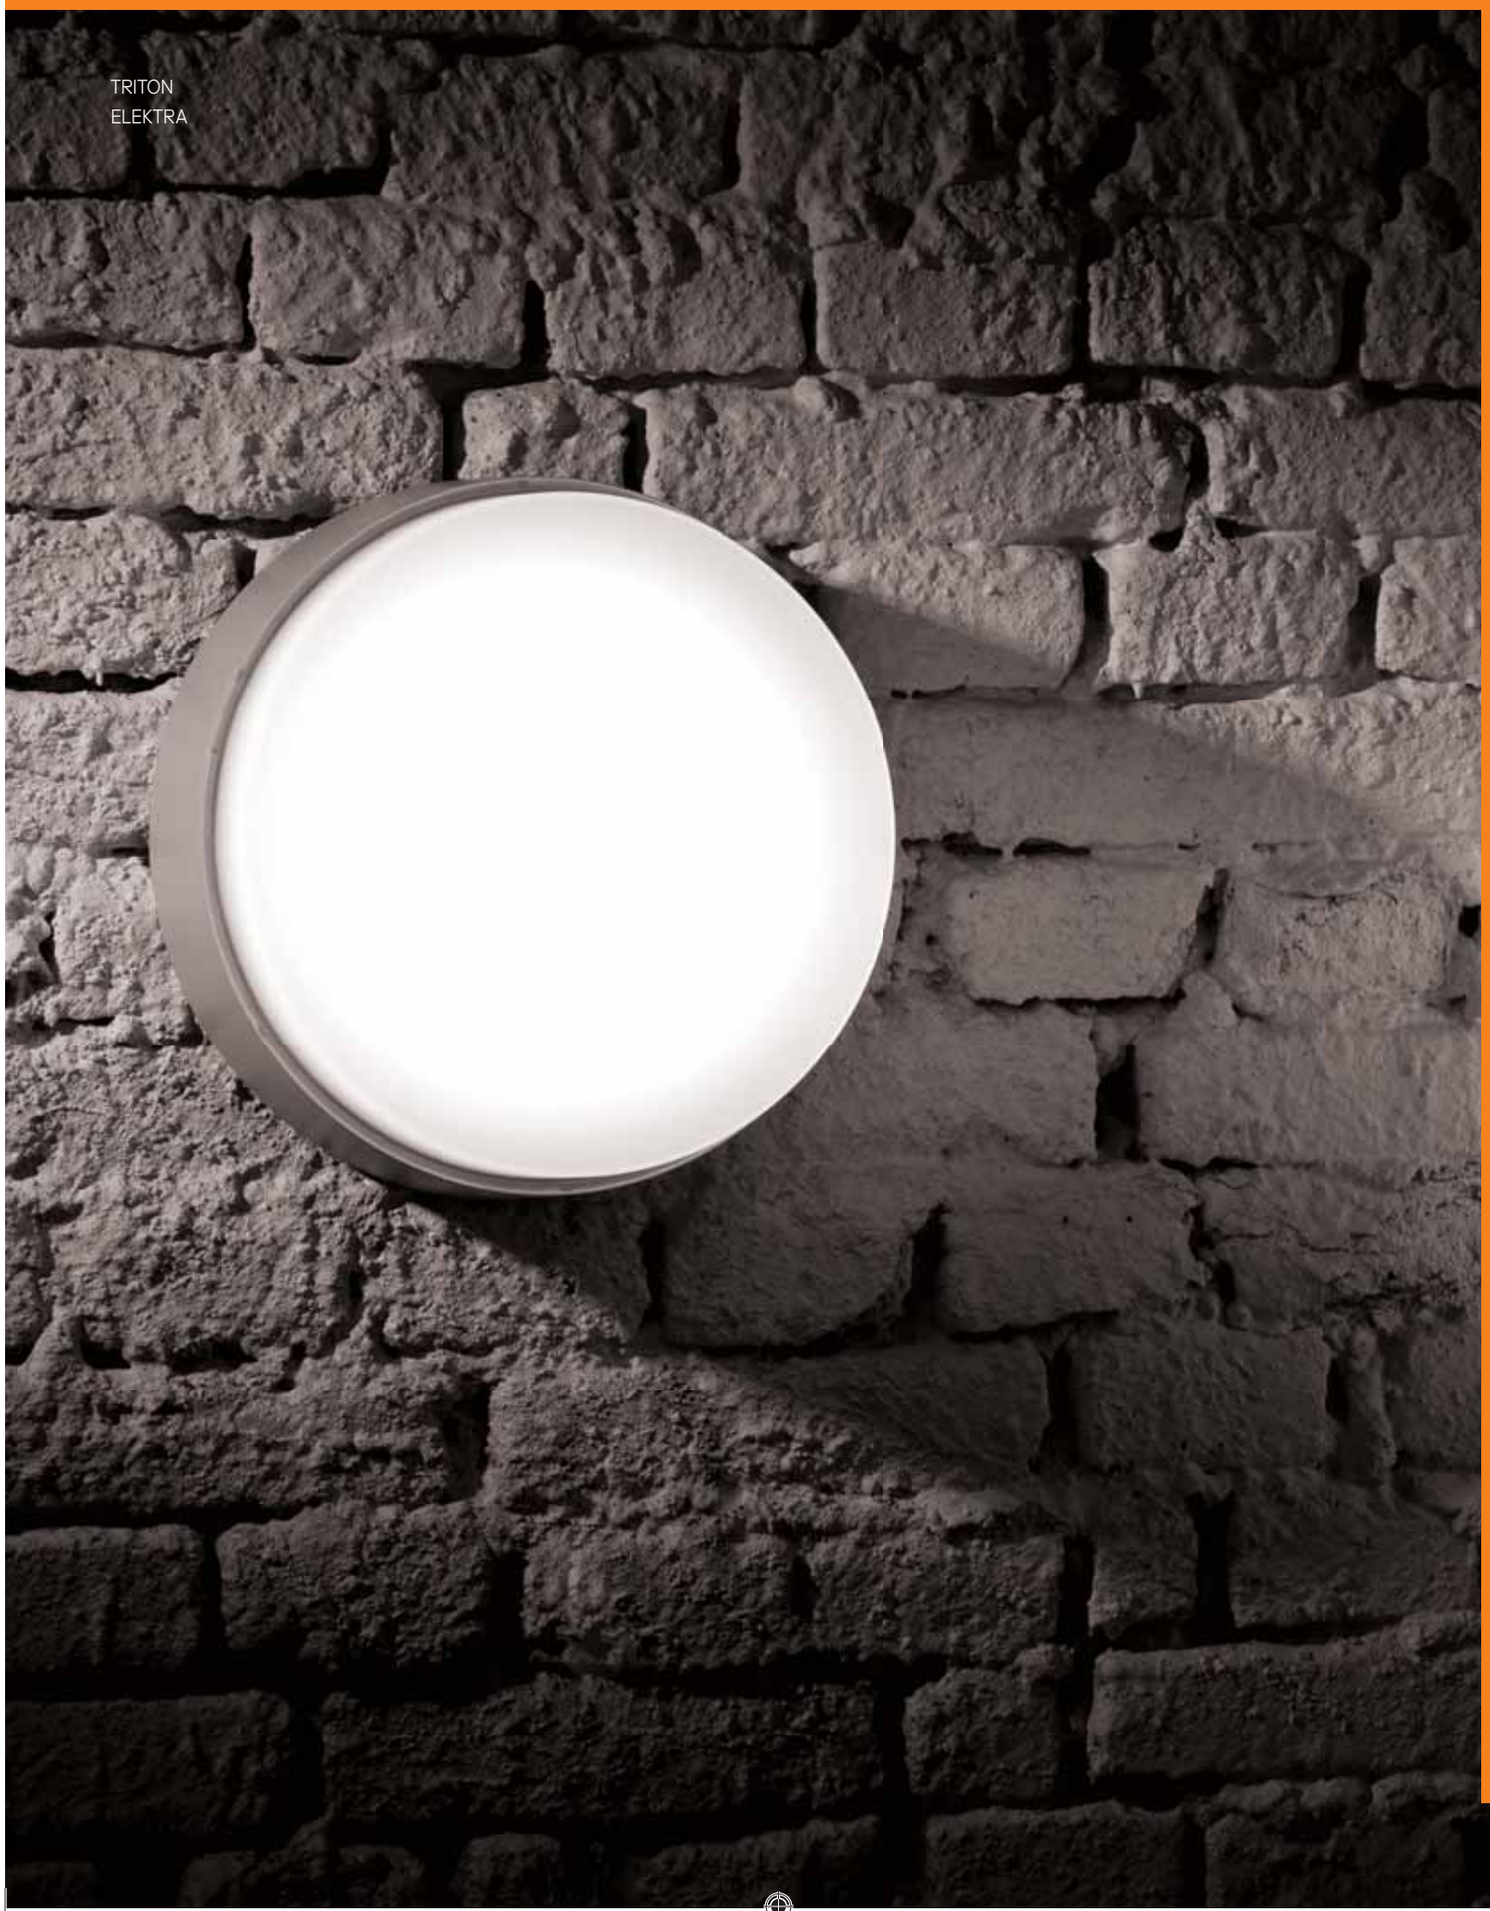

TRITON
ELEKTRA

TRITON 1

Montura	polykarbonátová, možnost připojení zespodu nebo z boku
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate, possibility of a connection from below
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall





B S C

B - bílá / white, **S** - šedá/grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20549

TRITON 1

Ø 280 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50080	IN-182 B	○	E27	25		IP65			**TRI50081**				
TRI50086	IN-182/2 B	○	E27	2x25		IP65							
TRI50083	IN-182 S	◐	E27	25		IP65			**TRI50084**				
TRI50087	IN-182/2 S	◐	E27	2x25		IP65							
TRI53530	IN-182 C	●	E27	25		IP65			**TRI53531**				
TRI53532	IN-182/2 C	●	E27	2x25		IP65							
TRI57200	LED-1L14E500/IN-182 B 3K	○	LED	13	3000	IP65	2000	1640	**TRI57201**	**TRI57202**		**TRI57810**	
TRI57203 [A]	LED-1L14EMP700/IN-182 B 3K	○	LED	18	3000	IP65	2690	2210	**TRI57204** [A]	**TRI57205**		**TRI57811** [A]	
TRI57700	LED-1L14E500/IN-182 B 4K	○	LED	13	4000	IP65	2080	1710	**TRI57701**	**TRI57702**		**TRI57812**	
TRI57703 [A]	LED-1L14EMP700/IN-182 B 4K	○	LED	18	4000	IP65	2810	2300	**TRI57704** [A]	**TRI57705**		**TRI57813** [A]	
TRI57208	LED-1L14E500/IN-182 S 3K	◐	LED	13	3000	IP65	2000	1640	**TRI57209**	**TRI57210**		**TRI57814**	
TRI57211 [A]	LED-1L14EMP700/IN-182 S 3K	◐	LED	18	3000	IP65	2690	2210	**TRI57212** [A]	**TRI57213**		**TRI57815** [A]	
TRI57708	LED-1L14E500/IN-182 S 4K	◐	LED	13	4000	IP65	2080	1710	**TRI57709**	**TRI57710**		**TRI57816**	
TRI57711 [A]	LED-1L14EMP700/IN-182 S 4K	◐	LED	18	4000	IP65	2810	2300	**TRI57712** [A]	**TRI57713**		**TRI57817** [A]	
TRI57270	LED-1L14E500/IN-182 C 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	**TRI57271**	**TRI57272**		**TRI57818**	
TRI57274 [A]	LED-1L14EMP700/IN-182 C 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	**TRI57275** [A]	**TRI57276**		**TRI57819** [A]	
TRI57770	LED-1L14E500/IN-182 C 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	**TRI57771**	**TRI57772**		**TRI57820**	
TRI57774 [A]	LED-1L14EMP700/IN-182 C 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	**TRI57775** [A]	**TRI57776**		**TRI57821** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TRITON 2

Montura	polykarbonátová, možnost připojení zespodu nebo z boku
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate, possibility of a connection from below
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall







B S C

B - bílá / white, **S** - šedá/grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20550

TRITON 2

Ø 360 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50090	IN-184 B		E27	2x25		IP65			**TRI50095**				
TRI50110	IN-184 S		E27	2x25		IP65			**TRI50115**				
TRI53533	IN-184 C		E27	2x25		IP65			**TRI53534**				
TRI57216	LED-1L15E500/IN-184 B 3K		LED	19	3000	IP65	3000	2460	**TRI57217**	**TRI57218**	**TRI57219**	**TRI57822**	
TRI50161 [A]	LED-1L15EMP700/IN-184 B 3K		LED	27	3000	IP65	4040	3310	**TRI50165** [A]	**TRI50163**	**TRI57220**	**TRI57824** [A]	
TRI57716	LED-1L15E500/IN-184 B 4K		LED	19	4000	IP65	3130	2570	**TRI57717**	**TRI57718**	**TRI57719**	**TRI57826**	
TRI50661 [A]	LED-1L15EMP700/IN-184 B 4K		LED	27	4000	IP65	4220	3460	**TRI50665** [A]	**TRI50663**	**TRI57720**	**TRI57828** [A]	
TRI57223	LED-1L15E500/IN-184 S 3K		LED	19	3000	IP65	3000	2460	**TRI57224**	**TRI57225**	**TRI57226**	**TRI57830**	
TRI50151 [A]	LED-1L15EMP700/IN-184 S 3K		LED	27	3000	IP65	4040	3310	**TRI50155** [A]	**TRI50153**	**TRI57227**	**TRI57832** [A]	
TRI57723	LED-1L15E500/IN-184 S 4K		LED	19	4000	IP65	3130	2570	**TRI57724**	**TRI57725**	**TRI57726**	**TRI57834**	
TRI50651 [A]	LED-1L15EMP700/IN-184 S 4K		LED	27	4000	IP65	4220	3460	**TRI50655** [A]	**TRI50653**	**TRI57727**	**TRI57836** [A]	
TRI57280	LED-1L15E500/IN-184 C 3K		LED	19	3000	IP65	3000	2460	**TRI57281**	**TRI57282**	**TRI57283**	**TRI57838**	
TRI57286 [A]	LED-1L15EMP700/IN-184 C 3K		LED	27	3000	IP65	4040	3310	**TRI57287** [A]	**TRI57288**	**TRI57289**	**TRI57840** [A]	
TRI57780	LED-1L15E500/IN-184 C 4K		LED	19	4000	IP65	3130	2570	**TRI57781**	**TRI57782**	**TRI57783**	**TRI57842**	
TRI57786 [A]	LED-1L15EMP700/IN-184 C 4K		LED	27	4000	IP65	4220	3460	**TRI57787** [A]	**TRI57788**	**TRI57789**	**TRI57844** [A]	

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 3, 3K, 3L

Montura	polypropylen
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 (152) / opálový polykarbonát - LED (152P)
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polypropylene
Shade	clear polycarbonate - E27 (152) / opal polycarbonate - LED (152P)
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall


B H

B - bílá / white, **H** - hnědá / brown




Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 3 - code 20500
ELEKTRA 3 LED - code 20551

ELEKTRA 3





ELEKTRA 3K





ELEKTRA 3L





ELEKTRA 3

Ø 210 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50004	IN-152 B	○	E27	25		IP54						
ELE50008	IN-152 H	●	E27	25		IP54						
ELE50120	LED-1L11E700/IN-152P B 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50121	LED-1L11E700/IN-152P H 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50620	LED-1L11E700/IN-152P B 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE50621	LED-1L11E700/IN-152P H 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

ELEKTRA 3K

Ø 210 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50020	IN-152 KB	○	E27	25		IP54						
ELE50024	IN-152 KH	●	E27	25		IP54						
ELE57240	LED-1L11E700/IN-152P KB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57242	LED-1L11E700/IN-152P KH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57740	LED-1L11E700/IN-152P KB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57742	LED-1L11E700/IN-152P KH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

ELEKTRA 3L

Ø 220 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50012	IN-152 LB	○	E27	25		IP54						
ELE50016	IN-152 LH	●	E27	25		IP54						
ELE57241	LED-1L11E700/IN-152P LB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57243	LED-1L11E700/IN-152P LH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57741	LED-1L11E700/IN-152P LB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57743	LED-1L11E700/IN-152P LH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 4, 5


Montura	polykarbonátová / kovový ochranný koš
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 (172,174)
	opálový polykarbonát - LED (172P)
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate / metal safety grid
Shade	clear polycarbonate - E27 (172,174)
	opal polycarbonate - LED (172P)
Shade fixing	screws
Installation	ceiling / wall

ELEKTRA 4





ELEKTRA 5







Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 4 - code 20502
ELEKTRA 4 LED - code 20552
ELEKTRA 5 - code 20503

ELEKTRA 4

Ø 260 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50028	IN-172		E27	25		IP65			**ELE46133**			
ELE57245	LED-1L12E500/IN-172P 3K		LED	7	3000	IP65	1000	800	**ELE57246**			
ELE57254	LED-1L18E350/IN-172P 3K		LED	15	3000	IP65	2230	1780	**ELE57255**			**ELE57763**
ELE57745	LED-1L12E500/IN-172P 4K		LED	7	4000	IP65	1040	830	**ELE57746**			
ELE57754	LED-1L18E350/IN-172P 4K		LED	15	4000	IP65	2320	1860	**ELE57755**			**ELE57765**

ELEKTRA 5

Ø 310 mm

on/off	type		source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50039	IN-174		E27	2x25		IP65			**ELE46134**			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

POUŽITÉ SYMBOLY


CE - shoda s ustanoveními EU


UKCA - shoda s ustanovením UKCA


Třída ochrany II - svítidlo ve dvojité izolaci - bez zemnicí svorky


DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)


HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)


CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem


NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo


IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J


IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J


Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem


CRI>80 - Index podání barev světla


TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)

Stupně krytí svítidel:


IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších


IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších


IP5X - chráněno před prachem


IP6X - prachotěsné


IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě


IPX3 - chráněno proti kropení a dešti


IPX4 - chráněno proti stříkající vodě


IPX5 - chráněno proti tryskající vodě

USED SYMBOLS


CE - accordance with the provisions of the EU


UKCA - accordance with the provisions of the UKCA


Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal


DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)


HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)


CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor


EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit


IK10 - luminaire with impact protection min. 20J


IK06 - luminaire with impact protection min. 1J


Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller


CRI>80 - colour rendering index


TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)

IP Rating of luminaires:


IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.


IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.


IP5X - protected against dust


IP6X - dustproof


IPX1 - protected against vertically dripping water


IPX3 - protected against sprinkling water and rain


IPX4 - protected against splashing water


IPX5 - protected against jetting water



Individuání sestavy svítidel / individual lighting sets

SCAN ME

OSMONT, s.r.o.
Hybrálec 129
586 01 Jihlava
Czech Republic
osmont@osmont.cz



www.osmont.cz

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на Osmont онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на Osmont

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на Osmont

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)