merten

Каталог 2025
Продукти и решения за интелигентни сгради

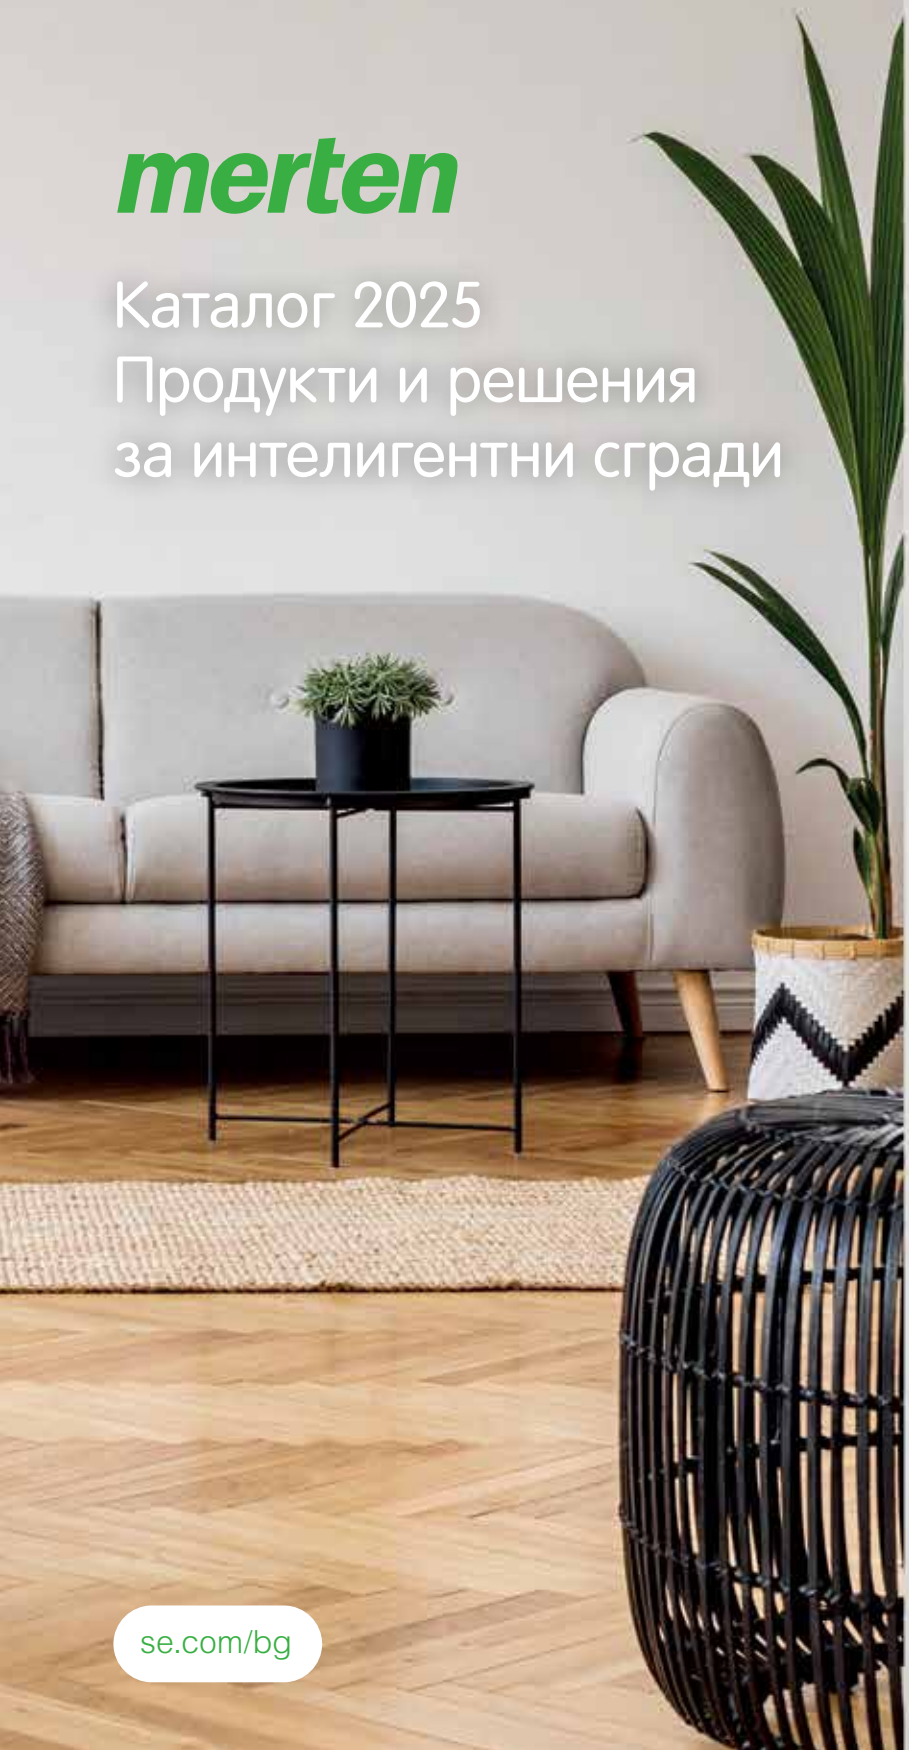



se.com/bg

Life Is On Schneider Electric



Съдържание

Представяне 6

Механизми за вграден монтаж
Механизми за ключове 30
Механизми за бутони 34
Механизми за управление на щори 37
Специални функции за превключване 39
Бутонни димери/превключватели 41
Ротативни димери 42
Релета за управление на повече от една щора 47
Механизми за управление на температурата 48
Комуникационни розетки и аксесоари 51
Сигнални и комуникационни розетки 54
TV / аудио розетки 56
USB зарядни устройства 58
Дистанционни управления 60
Аксесоари за универсални механизми 61

Механизми System M
Контактни излази шуко с безвинтови клеми 66
Контактни излази шуко с винтови клеми 73
Контактни излази шуко за специални вериги 75
Контактни излази (международни стандарти) 78
Аксесоари за контактни излази 82
Капаци за ключове 84
Капаци за ключове със светлинна индикация 87
Капаци със степен на защита IP 44 89
Специални функции за превключване, механични 92
Управление на щори 92
Специални ключове 94
Ключ Jumbo 95
Времеви ключове 96
Радио за вграден монтаж 97
Капаци за бутони 98
Капаци за ротативни димери 100
Сензорни капаци 101
Стайни термостати 102
Капаци за механизми за сигнализация 103
Капаци за комуникационни розетки 104

Модули за информационни розетки 106
TV / аудио розетки 113
USB зарядни устройства 115

Рамки System M

Рамки M-Smart 119
Рамки M-Smart с възможност за маркировка 122
Конзоли за открит монтаж за M-SMART 124
Контактни излази шуко с безвинтови клеми 126
Рамки със степен на защита IP44 127
Рамки M-Pure 129
Рамки M-Pure с възможност за маркировка 132
Рамки M-Pure Decor 135
Рамки M-Plan 139
Рамки M-Plan с възможност за маркировка 142
Рамки M-Plan real glass 146
Рамки M-Plan metal 148
Рамки M-Plan real wood 149
Рамки M-Elegance 150

Механизми System D

Контактни излази шуко с безвинтови клеми 154
Контактни излази шуко с винтови клеми 157
Контактни излази шуко за специални вериги 159
Контактни излази (международни стандарти) 160
Аксесоари за контактни излази 164
Капаци за ключове 165
Капаци за ключове със светлинна индикация 168
Капаци със степен на защита IP44 170
Специални функции за превключване, механични 171
Управление на щори 172
Капаци за ротативни димери 175
Стайни термостати 176
Капаци за комуникационни розетки 179
Plug-in модули за комуникационни розетки 181
Телефонни и комуникационни розетки 182
TV / аудио розетки 184
USB зарядни устройства 185
Аксесоари 186

Рамки System D

D-Life Термопластмаса 192
D-Life Метал 194
D-Life Стъкло 195
D-Life Камък 196
D-Life за открит монтаж 197
D-Antique 199

Детектори за движение и детектори за присъствие

Детектор за движение ARGUS 204
Аксесоари 208
Детектор за присъствие Argus, моноблок 212

Фотоелектрически превключвател

Фотоелектрически превключвател Argus 215

Устройства с възможност за комуникация

Безжичен бутон 220
Контактни излази с възможност за комуникация 221
Свързан модул за управление на температурата 222
Представяне на система KNX 224
Бутони KNX System M 232
Бутониера KNX с динамични етикети 233
SpaceLogic KNX сензорен модул 236
Бутони KNX 237

Техническа информация и размери

Техническа информация 244

За Schneider Electric

Нашите цялостни решения осигуряват защита, надеждност и кибер-сигурност в домове, сгради, центрове за данни, инфраструктура и индустрия. Ние сме дигитален партньор на нашите клиенти в техните цели за устойчивост и ефективност.

€ 34 милиарда
оборот през 2022

>135 000 служители
в повече от 100 страни

58% оборот
в продукти

24% оборот
в системи

18% оборот
в софтуер и услуги

Климатичните промени са най-голямото предизвикателство на нашето време. Ако не предприемем решителни действия днес, това ще има не само необратими последици за природата и околната среда. Икономическите последици от неутрализираното изменение на климата също ще бъдат огромни. Ето защо в съответствие с Парижкото споразумение за климата и Европейския зелен пакт са необходими иновации и технологии, които да допринесат за икономически приемлива и пълна декарбонизация. Тази загриженост е в основата на всяка разработка на продукти и решения. С IoT цифрови решения за индустрията, сградите, инфраструктурата и центровете за данни ние даваме възможност за устойчиви и резистентни икономически дейности.

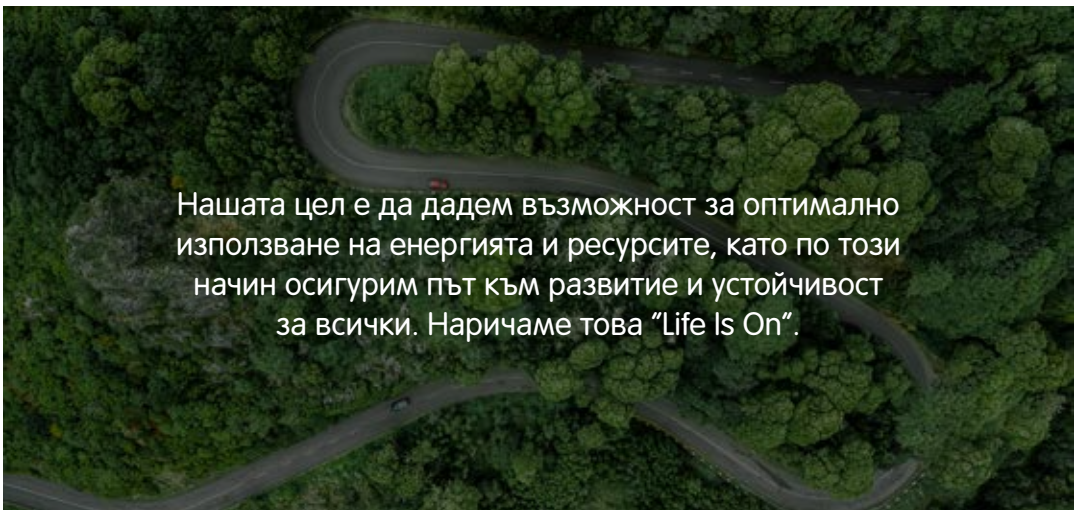

Schneider Electric разработва цялостни гами от електрически компоненти, устройства за управление, софтуерни решения и консултантски услуги за енергиен мениджмънт и автоматизация.

Адаптирани към различни целеви пазари, интелигентните технологии се използват от средни по големина компании и корпорации с глобално присъствие. В рамките на платформата EcoStruxure IoT всички полеви устройства, системи за управление и софтуерни приложения са свързани помежду си и работят като цялостно решение. По този начин EcoStruxure дава възможност за максимална прозрачност на данните, например за веригите за доставки, производствените процеси или управлението на сградите през целия жизнен цикъл на предприятието. С помощта на специфични за индустрията софтуерни услуги получените данни са достъпни за наблюдение и управление на работните процеси. На тази основа лесно могат да се внедряват и решения за прогнозна поддръжка. Schneider Electric следва глобален подход с локално присъствие, като разполага със собствени развойни и производствени обекти в Северна Америка, Европа и Азия. По този начин винаги се осигурява задълбочена регионална индустриална експертиза и тясно партньорство със средни по големина компании.

За повече информация



Устойчивостта е в основата на нашите цели

Избрани цели и ангажименти

Намаляване на CO_2
в нашия бизнес

800 Mt CO_2
спестени емисии от нашите решения при нашите клиенти

÷2 съкращаване на емисиите
от 1000 доставчици с най-високи емисии

100% от опаковките
не съдържат пластмаса за еднократна употреба и са изработени от рециклиран картон

50 милиона души
с достъп до зелена енергия

1 милион души
обучени в областта на енергийния мениджмънт

80% „зелени" приходи
поради комуникиране и спазване на ESG

100% електрическа мобилност
в нашия автопарк

Работим в полза на един свят, който щади климата, като постоянно инвестираме в иновативни решения и ги развиваме. Тези решения позволяват незабавна и устойчива декарбонизация в съответствие с нашето обещание. Нашият всеобхватен план за декарбонизация е амбициозен, като до 2025 г. се стремим към неутралност по отношение на CO_2 в нашия бизнес.



Устойчивостта е в основата на нашите цели, култура и бизнес, защото ускоряваме приноса си към един устойчив и приобщаващ свят.
През 2021 г. предефинирахме нашата програма за устойчивост и определихме амбициозен план за действие до 2025 г.
Той се основава на шест дългосрочни ангажимента, които са в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН и са подробно конкретизирани в 11+1 цели.
С програмата Schneider Sustainability Impact (SSI) ние следваме много амбициозни цели за по-голяма енергийна ефективност, устойчивост и опазване на климата. Вече сме постигнали някои важни етапи: 513 милиона тона CO_2 бяха спестени от нашите клиенти благодарение на цялостната ни архитектура EcoStruxure IoT. Повече от 80 от локациите на нашите компании вече са обекти без емисии на CO_2, а днес повече от 80% от продуктовия оборот на Schneider Electric се състои от продукти Green Premium.

Някои от нашите награди

За трети път сред най-добрите 1% от над 80 000 компании, оценени по отношение на устойчивостта

За шести пореден път за постиженията ни в областта на равенството между половете чрез разработване на стратегии, представителство и прозрачност

За 12-ти път сред 100-те най-добри глобални компании в света

За 12-и път защитник на климата като пионер в борбата за Екологично, съвместимо с природата и справедливо бъдеще

Повече информация: Нашият доклад за устойчивост с последните данни.

Партньор с екологични и ефективни решения

Сертифицирани и устойчиви продуктови гами Merten

Много от продуктите Merten System M и System D се отличават с особено устойчиви решения. Те имат Cradle to Cradle Silver сертификат и следователно са безопасни за хората и природата.



Merten M-Pure Ocean Plastic

- M-Pure Ocean Plastic съчетава модерен дизайн с природосъобразност
- Основните продукти са изработени от пластмаса, която се състои от 50% рециклирани рибарски мрежи
- Други продукти от същата гама са изработени от рециклирана пластмаса
- Всички продукти са в опаковки без съдържание на пластмаса

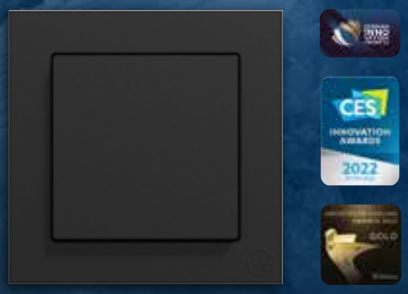

Екологични опаковки

Една от нашите цели за устойчивост до 2025 г. е 100% от нашите първични и вторични опаковки да не съдържат пластмаса за еднократна употреба и да са изработени от рециклиран картон.

По този начин пестим ресурси, създаваме по-малко отпадъци и намаляваме усилията, свързани с разделянето на отпадъците.



Green Premium™ - устойчиви продукти

Нашите продукти подпомагат клиентите ни в ежедневието им и дават възможност за ефективни процеси. Но също така, тъй като при производството и използването им се изразходват ресурси и енергия, ние се ангажираме да намалим въздействието им върху околната среда. Етикетът Green Premium™ е създаден, за да предостави на клиентите на Schneider Electric по-устойчиви продукти и да направи информацията за въздействието им върху околната среда прозрачна.



Кръгова икономика - Cradle to Cradle

Обхващаме цялостния жизнен цикъл на продукта

Когато строим сгради, ние мислим за десетилетия напред. Сградите, които се планират днес, определят начина, по който хората ще живеят в бъдеще. Един строителен проект, вдъхновен от принципа „Cradle to cradle", отговаря на бъдещите стандарти още днес.

„Cradle to cradle" е концепция за проектиране на кръгови, устойчиви продукти, процеси и системи, като се взема предвид целия жизнен цикъл. Концепцията е вдъхновена от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН. Тя далеч надхвърля обикновеното рециклиране, тъй като всички вещества трайно захранват природни или затворени технически цикли.

Научете повече за Cradle to Cradle, нашите устойчиви продукти и сертифициран продуктов дизайн, които правят ежедневието малко по-природосъобразно.

CERTIFIED
cradle to cradle
PRODUCTS PROGRAM



Сертифицирани гами ключове и контакти

Merten System M и System D

Сертификатът „Cradle to Cradle" се издава от Института с нестопанска цел за иновации в областта на продуктите „Cradle to Cradle" (C2CPII). Заедно с независим експерт продуктите се анализират и оценяват в пет категории. Сертификатът е валиден за 2 години и след това трябва да бъде подновен.

Всяка категория има различни изисквания в различните нива на сертификация. Съществуват бронзово, сребърно, златно и платинено ниво. Колкото по-високо е нивото на сертификация, толкова по-високи са изискванията. Резултатите се документират в карта за оценка. Общият резултат на продукта зависи от критерия с най-ниска оценка.

CERTIFIED
cradle to cradle
PRODUCTS PROGRAM

Cradle to Cradle Certified® Карта за оценка на продуктите	
material health	СРЕБРО
product circularity	ЗЛАТО
clean air & climate protection	ЗЛАТО
water & soil stewardship	ПЛАТИНА
social fairness	ЗЛАТО

Сертифициране на сгради

Продуктите, сертифицирани по Cradle to Cradle, се оценяват положително в системата за сертифициране на сгради LEED. Освен това сертификацията се използва за доказване на съответствие в много други стандарти за екологично строителство.

Цветови варианти на гамите ключове

M-Smart



Активно бяло
(подобен на RAL 9016)
Термопластмаса гланц



Полярно бяло
(подобен на RAL 9010)
Термопластмаса гланц



Полярно бяло
(подобен на RAL 9010)
Термопластмаса мат

M-Pure



Активно бяло гланц
(подобен на RAL 9016)



Полярно бяло гланц
(подобен на RAL 9010)



Алуминий (цвят)



Антрацит
(подобен на RAL 7024)



Черен мат

M-Pure Decor



Неръждаема стомана /
алуминий



Камък / алуминий



Венге / алуминий



Дъб / полярно бяло
гланц

M-Plan



Активно бяло гланц
(подобен на RAL 9016)



Полярно бяло гланц
(подобен на RAL 9010)



Полярно бяло мат
(подобен на RAL 9010)



Алуминий цвят



Антрацит
(подобен на RAL 7024)

Изработен от 50% рециклирани рибарски мрежи.
Някои компоненти може да не съдържат този тип рециклиран материал.

Цветови варианти на гамите ключове

M-Plan real glass



Блестящо бяло /
полярно бяло
гланц



Кристално бяло /
полярно бяло



Оникс /
полярно бяло гланц



Махагон /
полярно бяло



Диамант /
полярно бяло гланц



Злато /
полярно бяло

M-Plan Метал



Родий /
полярно бяло гланц



Хром /
полярно бяло гланц



Платинено сребрист /
антрацит

M-Plan real wood



Бук /
полярно бяло гланц



Орех /
полярно бяло гланц

Цветови варианти на гамите ключове

D-Life Термопластмаса



Лотус,
Термопластмаса гланц



Скандинавско бяло,
Термопластмаса



Неръждаема стомана,
Термопластмаса лак



Антрацит,
Термопластмаса лак



Сахара,
Термопластмаса лак

D-Life Метал



D-Life Метал,
Никел



D-Life Метал,
Мока

D-Life Glass



D-Life Glass,
Кристално бяло



D-Life Glass,
Черен оникс



D-Life Stone,
Полиран камък

D-Antique



D-Antique
Мока



D-Antique
Лотус



D-Antique
24k злато

Нашите препоръки за дома

Рамките от гамата Merten дават неограничени възможности за оформление и подобряване на интериора. При това не само дизайнът, но и безопасността и функционалността могат да бъдат увеличени при сравнително ниски допълнителни разходи. Използването на контакти Merten в инсталацията има ясна добавена стойност:
Повишена безопасност с използване на контакти с вградена усъвършенствана защита срещу случаен допир, както и защита на ценно електронно оборудване с контакти със защита от пренапрежение. Контактите с изход за светлинна индикация и LED модул осигуряват безопасна и незаслепяваща ориентация в тъмното, а контактите с USB порт A+C осигуряват удобно зареждане на вашите USB устройства.

		Минимална конфигурация в съответствие с DIN 18015-2 *					
		Контакт шуко	Контакт шуко с подобрена защита срещу случаен допир	Контакт шуко с USB A+C	Контакт шуко със светлинен индикатор и LED модул	Контакт шуко със защита от пренапрежение	
							
Помещение	m²	Брой контакти					
Кухня [a) b)]		4		1			
Кухненски бокс [b)]		3					
Баня		2					
Малка баня		1					
Мокро помещение [b)]		1	2				
Дневна [a)]	до 20 m²	1	2			1	
	над 20 m²	1	3			1	
Трапезария		1	2				
Спалня и гостна	до 20 m²		4				
	над 20 m²		5				
Детска стая	до 20 m²		4				
	над 20 m²		5				
Кабинет, домашен офис [b)]	до 20 m²		3			1	
	над 20 m²		4			1	
Коридор	до 3 m²	1					
	над 3 m²	1					
Кът за сядане на открито		1					
Складово помещение		1					
Хоби стая		3					
Мазе/таванско помещение, гараж, принадлежащи към апартамент		1					
Коридор в мазето/тавана, всеки с дължина 6 m		1					
Пример за еднофамилна къща							
Кухня, баня, допълнителна баня, дневна, спалня, 2 детски стаи, кабинет, коридор, складово помещение	Стаи до 20 m²	10	17	1	0	2	
Общо контакти в съответствие с RAL-RG 678				30			

a) В помещения с кът за хранене увеличете броя на контактите с 1 за всяко помещение.
b) Контактите, предназначени за легла и работни зони в кухни, кухненски боксове и работни помещения в дома трябва да бъдат снабдени с поне един двоен контакт. Въпреки това в таблицата те се смятат като 1 контакт.

	Стандартна конфигурация **					Конфигурация Комфорт ***				
	Контакт шуко	Контакт шуко с подобрена защита срещу случаен допир	Контакт шуко с USB A+C	Контакт шуко със светлинен индикатор и LED модул	Контакт шуко със защита от пренапрежение	Контакт шуко	Контакт шуко с подобрена защита срещу случаен допир	Контакт шуко с USB A+C	Контакт шуко със светлинен индикатор и LED модул	Контакт шуко със защита от пренапрежение
										
	Брой контакти					Брой контакти				
	7	2	1			7	2	2		1
	4					3		1		
	4					4			1	
	2					2				
	3	4	1			3	6	1		
	3	3	1		1	3	4	2		1
	3	6	1		1	3	6	2		2
	5					7				
		5	2		1		7	2		1
		8	2		1		10	2		1
		6	2				6	2	1	1
		9	2				9	2	1	1
		5	2		1		7	2		1
		8	2		1		10	2		1
		1		1		1		1	1	
		2		1		1	1	1	1	
	2					3				
	2					2				
	6					8				
	2					2				
	1					1				
	18	28	10	1	3	19	32	13	4	6
			60					74		

Преглед на основни механизми за вграден монтаж



QuickFlex

Забележка:
Максимален товар за лампи с електронен баласт (LEDi, CFLi, др.):
Ключове 10 AX – 250 V AC: 100 W
Ключове 16 AX – 250 V AC: 200 W

Еднополюсен ключ, механизъм 10A

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V, с безвинтови клеми		1	MTN3111-0000		

Девиаторен ключ, механизъм, 1-полюсен, с безвинтови клеми



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T8	1	MTN3116-0000	★	
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3616-0000	★	

★

Сериен ключ, механизъм, 1-полюсен, с безвинтови клеми



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3115-0000	★	
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3615-0000	★	

★

Кръстат ключ, механизъм, 1-полюсен, с безвинтови клеми



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3117-0000	★	

★

Двуполюсен ключ с индикаторна лампа, механизъм, с безвинтови клеми



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3102-0000		
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3602-0000		

Еднополюсен бутон, механизъм



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T8	1	MTN3150-0000		

Преглед на основни механизми за вграден монтаж



Девиаторен бутон, механизъм, 1-полюсен, с безвинтови клеми

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3156-0000	★

★



Двоен бутон, механизъм, 2 НО контакта,1-полюсен, с безвинтови клеми

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3155-0000	★

★



Бутон с глим лампа, 1-полюсен, с безвинтови клеми

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3160-0000	



Еднополюсен ключ за щори, с безвинтови клеми

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3715-0000	★

★



Еднополюсен бутон за щори, с безвинтови клеми

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3755-0000	★

★

Преглед на основни механизми за вграден монтаж



Универсален димер за LED лампи, механизъм

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	E0	1	MTN5134-0000		



Универсален ротативен димер, механизъм

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
20-600 W/VA	E0	1	MEG5139-0000		



Ротативен димер за индуктивен товар, механизъм

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
40-600 W/VA	E0	1	MEG5133-0000		



Ротативен димер за капацитивен товар, механизъм

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
20-315 W	E0	1	MEG5136-0000		



Ротативен димер с on/off превключвател

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
40-400 W	E0	1	MEG5131-0000		



Универсален димер, механизъм

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Универсален димер	E0	1	MTN5171-0000		

Преглед на основни механизми за вграден монтаж



Механизъм за стаен термостат

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
230 V AC	E8	1	MEG5773-0000		



Механизъм за стаен термостат с двупосочен контакт

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
230 V AC	E0	1	MTN536400		
24 V AC	E0	1	536401		



Телефонна розетка TAE, тримодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
White	2x6/6 NF/F	T0	1	465226		
White	3x6 NFN	T0	1	465236		



Механизъм RJ45 8/8 Кат. 6

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	465706		



Механизъм на единична розетка за антена, 3 изхода TV+FM+SAT

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	MTN466097		



Механизъм за крайна розетка за антена, 2 изхода R/TV+SAT

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	466099		

Преглед на основни механизми и капаци

Капак за ключ и бутон

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц		1	432119		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц		1	MTN432125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T8	1	MTN433119		
Антрацит	Термопластмаса мат		1	MTN433114		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	433160		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3300-0403	★★	



Капак, 2-модулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц		1	MTN432519		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	432525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	433519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	433514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	433560		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3400-0403	★★	

Капак с правоъгълен отвор за символ

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц		1	MTN432819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	432825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T8	1	433819		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	433814		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	433860		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3350-0403		



Капак с въртящ се бутон за димер

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5250-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5250-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5250-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5250-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5250-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG5250-0403		



Капак за бутон и ключ за щори

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN432419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN432425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	435519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	435514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	435560		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3855-0403	★★	

Преглед на основни механизми и капаци



Контакт шуко с USB 2.4 A

Вградена подобрена защита срещу случаен допир в съответствие с VDE 0620 Част 1

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MTN2366-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2366-0325		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2366-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2366-0460		





Контакт шуко с USB тип A и тип C / 3.0 A

Вградена подобрена защита срещу случаен допир в съответствие с VDE 0620 Част 1

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MTN2367-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2367-0325		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2367-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2367-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG2367-0403		





Контакт шуко, с безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T8	1	MEG2301-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2301-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2301-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG2301-0403	★★	







Контакт шуко с детска защита, с безвинтови клеми

Вградена подобрена защита срещу случаен допир в съответствие с VDE 0620 Част 1

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2300-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2300-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2300-0419		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2300-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG2300-0403	★★	





Преглед на основни механизми и капаци



SAFETY PLUS

Контактен изход с капаче, с безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2311-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2311-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2311-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2311-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2311-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG2311-0403		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен изход шуко с изход за LED светлинен индикатор, 16 A, 250 V AC, DIN 49440

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2304-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2304-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2304-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2304-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2304-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG2304-0403		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен изход шуко със защита от пренапрежение и поле за етикет 16 A, 250 V AC, DIN 49440

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2305-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2305-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2305-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2305-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2305-0460		

Преглед на основни механизми и капаци

Капак

Капак за единичен ключ/бутон

За комплектоване с:
1-модулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T2	1	MTN3300-6035		
Антрацит	Термопластмаса лак	T2	1	MEG3300-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG3300-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3300-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3300-6052		

Капаци за двумодулни ключове/бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3400-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса лак	T2	1	MEG3400-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG3400-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3400-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3400-6052		

Капак с правоъгълен отвор за етикет

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3350-6035		
Антрацит	Термопластмаса лак	T2	1	MEG3350-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG3350-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3350-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3350-6052		



Капак за ротативен димер

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5250-6035		
Антрацит	Термопластмаса лак	E0	1	MEG5250-6034		
Сахара	Термопластмаса лак			MTN5250-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	E0	1	MEG5250-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG5250-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG5250-6052		



Капак за ключ и бутон за управление на ролетни щори

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3855-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса лак	T2	1	MEG3855-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG3855-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3855-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3855-6052		

Преглед на основни механизми и капаци



Капак за RJ45 механизъм, двумодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4522-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса лак	T2	1	MEG4522-6034		
Сахара	Термопластмаса лак			MTN4522-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG4522-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG4522-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG4522-6052		



Капак за антена 2/3 отвора

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4123-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса лак	T2	1	MEG4123-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG4123-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG4123-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG4123-6052		



Стаен термостат 230 V с двупосочен контакт

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5762-6035		
Антрацит	Термопластмаса лак	E0	1	MEG5762-6034		
Сахара	Термопластмаса лак			MTN5762-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	E0	1	MEG5762-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG5762-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG5762-6052		



Капак за телефонна розетка с квадратен отвор

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4250-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса лак	T2	1	MEG4250-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG4250-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG4250-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG4250-6052		



Контактен излаз с USB зарядно 2.4 A

Вградена допълнителна защита срещу случаен допир в съответствие с VDE 0620 Част 1

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2366-6035		
Антрацит	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2366-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2366-6036		
Никел	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2366-6050		
Мока	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2366-6052		

Преглед на основни механизми и капаци



SAFETY PLUS

Контакт шуко с USB тип A и тип C / 3.0 A

Вградена допълнителна защита срещу случаен допир в съответствие с VDE 0620 Част 1

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2367-6035		
Антрацит	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2367-6034		
Сахара	Термопластмаса лак			MEG2367-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2367-6036		
Никел	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2367-6050		
Мока	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2367-6052		



cradle to cradle ★

Контактен излаз шуко, с безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Сахара	Термопластмаса лак			MEG2301-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG2301-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG2301-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG2301-6052		



SAFETY PLUS

cradle to cradle ★

Контактен излаз шуко, с детска защита, с безвинтови клеми

Вградена допълнителна защита срещу случаен допир в съответствие с VDE 0620 Част 1

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	Термопластмаса лак	T2	1	MEG2300-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	T2	1	MEG2300-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG2300-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG2300-6052		



QuickFlex

SAFETY PLUS

cradle to cradle ★

Контактен излаз шуко със светлинен излаз и LED осветителен модул, детска защита, с безвинтови клеми 16 A, 250 V AC, DIN 49440

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2304-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2304-6034		
Сахара	Термопластмаса лак			MTN2304-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2304-6036		
Никел	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2304-6050		
Мока	Термопластмаса лак	E0	1	MEG2304-6052		



Механизми за вграден монтаж





System M



System D

Вградени механизми

Механизми за ключове	30
Механизми за бутони	34
Механизми за управление на щори	37
Специални функции за превключване	39
Бутонни димери/превключватели	41
Ротативни димери	42
Релета за управление на повече от една щора	47
Механизми за управление на температурата	48
Комуникационни розетки и аксесоари	51
Сигнални и комуникационни розетки	54
TV / аудио розетки	56
USB зарядни устройства	58
Дистанционни управления	60
Аксесоари за универсални механизми	61

QuickFlex® Ключ и контактен излаз

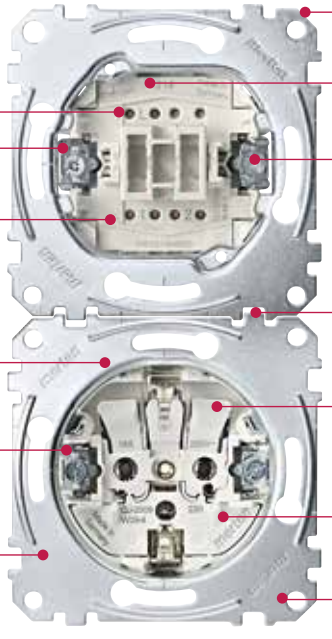

Тестване на контактите
Удобно тестване на контактите отпред

Потънало монтажно краче
Безопасен и лесен монтаж в конзоли в кухи стени

Допълнителни функции
Преоборудване без разглобяване (напр. LED модул)

Конусовидни кабелни входове за лесно и бързо окабеляване

Настройка на крачетата
За лесни промени при монтаж и подравняване

1 мм стоманен опорен пръстен
Отлично подравняване дори при неравни стени

Заоблени ъгли
За безопасен монтаж

Свързване под ъгъл 35°

За по-лесен монтаж

Винтове за бързо затягане
Затягане с три бързи завъртания

Бързо и лесно подравняване на монтажните рамки

Лесен достъп до лостче за освобождаване
За лесна работа с продукта

Допълнителни функции
Възможност за преоборудване без разглобяване (напр. защита от пренапрежение)

Изолирана монтажна плоча
За 100 % безопасност

Механизми за ключове

Възможност за открит монтаж с конзоли за открит монтаж
Механизми за ключове с клеми в съответствие с VDE 0632
Може да бъде добавена светлинна индикация в съответствие с Наредба за работното място.

Забележка:
Максимален товар за лампи с електронен баласт (LEDi, CFLi, др.):
Ключове 10 AX – 250 V AC: 100 W
Ключове 16 AX – 250 V AC: 200 W

Обяснение на символите:

QuickFlex
- Подмяна на предния панел на осветителни модули QuickFlex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кракетата.
- Кракета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните кракета.

Девиаторен ключ, механизъм, 1-полюсен



- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
Светодиоден модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T8	1	MTN3116-0000	★	
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3616-0000	★	
16 AX, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3516-0000	★	

QuickFlex



Сериен ключ, механизъм, 1-полюсен



- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3115-0000	★	
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3615-0000	★	
16 AX, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3515-0000	★	

QuickFlex



Кръстат ключ, механизъм, 1-полюсен



- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
Светодиоден модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3117-0000	★	

QuickFlex



Механизми за ключове



QuickFlex



Двоен девиаторен ключ, механизъм, 1-полюсен

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3126-0000		
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3626-0000		
16 AX, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3526-0000		



QuickFlex



Сериен ключ с неутрална клема, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за серийни ключове/бутон като индикаторна лампа MEG3902-0000, MEG3922-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3125-0000		



QuickFlex



Двуполюсен ключ, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3112-0000		
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3612-0000		



QuickFlex



Девиаторен ключ / девиаторен бутон, механизъм

Лявата половина на ключа е девиаторен ключ 10 AX, 250 V AC, а дясната половина - девиаторен бутон 10 A, 250 V AC.

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX/10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3128-0000		

Механизми за ключове



Девиаторен ключ с индикаторна лампа, механизъм, 1-полюсен

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

Обхват на доставката: с червен светодиод за ключ/бутон

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3106-0000	★	
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3606-0000	★	
16 AX, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3506-0000	★	

★

QuickFlex





Девиаторен ключ с глим лампа, механизъм, 1-полюсен

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

Обхват на доставката: с червен светодиод 230 V за ключ/бутон

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3136-0000		
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3636-0000		
16 AX, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3536-0000		

QuickFlex





Двуполюсен ключ с индикаторна лампа, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

Обхват на доставката: с червен светодиод 230 V за ключ/бутон

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3102-0000		
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3602-0000		
16 AX, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3502-0000		

QuickFlex





Сериен ключ с индикаторна лампа, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

Обхват на доставката: с червен светодиод 230 V като сериен ключ / бутон с индикаторна лампа

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3105-0000		
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3605-0000		

QuickFlex





QuickFlex



Сериен ключ с глим лампа, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

Обхват на доставка: с червен 230 V LED осветителен модул за сериен ключ/бутон като глим лампа

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3135-0000		
16 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3635-0000		
16 AX, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3535-0000		



QuickFlex



Кръстат ключ с глим лампа, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

Обхват на доставката: с червен светодиод за ключ/бутон

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3137-0000		



QuickFlex



Еднополюсен ключ, механизъм

- 10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми
- С крачета с бързозатягащи се винтове

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MTN3901-0000
MTN3901-0006
MTN3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V, с безвинтови клеми			MTN3111-0000		



QuickFlex



Еднополюсен ключ с глим лампа

- С крачета с бързозатягащи се винтове

Съдържание: С червен светещ модул 230 V за ключ/бутон

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V, с безвинтови клеми			MTN3131-0000		
16 AX, 250 V, с безвинтови клеми			MTN3501-0000		

Механизми за ключове

Забележка:
Максимален товар за лампи с електронен баласт (LEDi, CFLi, др.):
Ключове 10 AX – 250 V AC: 100 W
Ключове 16 AX – 250 V AC: 200 W

Обяснение на символите:

QuickFlex
- Подмяна на предния панел на осветителни модули Quick-Flex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кракетата.
- Кракета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните кракета.



Механизъм за бутон, 1-полюсен

- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

QuickFlex



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T8	1	MTN3150-0000	
10 A, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3050-0000	



Бутон с отделен контакт за сигнализация, механизъм

- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

QuickFlex



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3154-0000	



Бутон-девиатор, с неутрална клема, механизъм

- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

QuickFlex



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3156-0000	★
10 A, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3056-0000	★

Механизми за ключове



Двоен бутон, нормално отворен, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3155-0000	★
10 A, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3055-0000	★



Двоен бутон, девиаторен, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3159-0000	
10 A, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3059-0000	



Двоен бутон, нормално отворен и нормално затворен контакт, 1-полюсен, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3153-0000	



Девиаторен ключ / девиаторен бутон, механизъм

- Лявата половина на ключа е девиаторен ключ 10 AX, 250 V AC, а дясната половина - девиаторен бутон 10 A, 250 V AC.
- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3128-0000	

Механизми за ключове



QuickFlex



Бутон нормално затворен, с неутрална клема, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3151-0000		



QuickFlex



Бутон с глим лампа, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

Обхват на доставката: с червен светодиод за ключ/бутон

За комплектоване с:
Капаци за ключове/бутони
System M
System D

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3160-0000		
10 A, 250 V AC, винтови клеми с повдигаща се скоба	T0	1	MEG3560-0000		



QuickFlex



Двоен бутон, нормално отворен с глим лампа, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

Съдържание: с червен 230 V LED осветителен модул за сериен ключ/бутон като глим лампа

За комплектоване с:
Ключ-карта за хотел
System M 3156.., 3154..
System D с поле за етикет MEG3854-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
6 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3165-0000		



QuickFlex



Бутон за ключ-карта с отделен сигнален контакт, НО контакт, 1-полюсен, механизъм

- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Ключ-карта за хотел
System M 3156.., 3154..
System D с поле за етикет MEG3854-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
6 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3754-0000		



QuickFlex



Нормално отворен бутон, за ключ-карта за хотел с отделен сигнален контакт и глим-лампа

- С крачета с бързозатягащи се винтове.
- С безвинтови клеми

Обхват на доставката: с червен светодиод за ключ/бутон

За комплектоване с:
Ключ-карта за хотел
System M 3156.., 3154..
System D с поле за етикет MEG3854-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
6 A, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3760-0000		

Механизми за ролетни щори

Забележка:
Максимален товар за лампи с електронен баласт (LEDi, CFLi, др.):
Ключове 10 AX – 250 V AC: 100 W
Ключове 16 AX – 250 V AC: 200 W

Обяснение на символите:

QuickFlex
- Подмяна на предния панел на осветителни модули Quick-Flex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кракетата.
- Кракета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните кракета.



Еднополюсен ключ за управление на ролетни щори

- С механична и електрическа блокировка
- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капак за ключ / бутон за ролетна щора
System M 4324.., 4355.., 4344..
System D MEG3855-60..,

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T8	1	MTN3715-0000	★	

★

QuickFlex





Ключ за управление на ролетна щора с допълнителен контакт, еднополюсен

- С механична и електрическа блокировка
- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капак за ключ / бутон за ролетна щора
System M 4324.., 4355.., 4344..
System D MEG3855-60..,

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3714-0000		

QuickFlex





Бутон за управление на ролетна щора, еднополюсен

- С механична и електрическа блокировка
- С кракета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капак за ключ за управление на ролетна щора и бутон
System M 4324.., 4355.., 4344..
System D MEG3855-60..,

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MTN3755-0000	★	

★

QuickFlex



Механизми за ролетни щори



Ротативен ключ за ключ/бутон за управление на ролетни щори 10 A, 250 V AC

- Може да се използва като бутон с предоставения заключващ диск
- Използва се с ротативна капачка

За комплектоване с:
Капак за механизъм за ротативен ключ/бутон за управление на ролетни щори
System M 5671.., 5698.., 5387..
System D MEG3875-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
2-полюсен	T0	1	317200		



Механизъм за ключ/бутон за секретна ключалка за ролетни щори 10 A, 250 V AC

За стандартни секретни патрони с 40 mm дължина.

Доставя се без ключалка.

За комплектоване с:
Капак за управление на ролетни щори със секретен ключ
System M 3194.., 3193..
System D MEG3883-60..

Аксесоари:
DIN-цилиндрични ключалки с изваждане на ключа
в централна позиция MEG3985-0001
в 3 позиции MEG3985-0003

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
2-полюсен	E0	1	318501		



Бутон за секретна ключалка за управление на ролетна щора 10 A, 250 V AC

За стандартни секретни патрони с 40 mm дължина.

Доставя се без ключалка.

За комплектоване с:
Капак за управление на ролетни щори със секретен ключ
System M 3194.., 3193..
System D MEG3883-60..

Аксесоари:
DIN-цилиндрични ключалки с изваждане на ключа
в централна позиция MEG3985-0001
в 3 позиции MEG3985-0003

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
2-полюсен	E0	1	318901		



DIN-цилиндрични ключалки с изваждане на ключа в централна позиция

- Стандартизирана висококачествена цилиндрична ключалка, произведена от ABUS Pfaffenhain GmbH
- При поръчка, може да бъде вградена нова заключваща система от ABUS Pfaffenhain GmbH.

Доставя се с 3 ключа.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Дължина: 40 mm	E0	1	MEG3985-0001		



DIN-цилиндрични ключалки с изваждане на ключа в 3 позиции

- Стандартизирана висококачествена цилиндрична ключалка, произведена от ABUS Pfaffenhain GmbH.
- При поръчка, може да бъде вградена нова заключваща система от ABUS Pfaffenhain GmbH.

Доставя се с 3 ключа.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Дължина: 40 mm	E0	1	MEG3985-0003		

Специални механични функции

Забележка:
Максимален товар за лампи с електронен баласт (LEDi, CFLi, др.):
Ключове 10 AX – 250 V AC: 100 W
Ключове 16 AX – 250 V AC: 200 W

Обяснение на символите:

QuickFlex
- Подмяна на предния панел на осветителни модули Quick-Flex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кравчетата.
- Кравчета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните кравчета.



Еднополюсен девиаторен ключ с въженце

- С кравчета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капак за ключ с въженце с индикаторен прозорец
System M MEG3380-03.. /-04..

Аксесоари:
LED осветителен модул за ключове/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3186-0000		

QuickFlex





Ключ с въженце, двуполюсен

- С кравчета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капак за ключ с въженце с индикаторен прозорец
System M MEG3380-03.. /-04..

Аксесоари:
LED осветителен модул за превключватели/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3182-0000		

QuickFlex





Нормално отворен бутон с въженце, с отделен сигнален контакт

- С кравчета с бързозатягащи се винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Капак за ключ с въженце с индикаторен прозорец
System M MEG3380-03.. /-04..

Аксесоари:
LED осветителен модул за превключватели/бутони
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
10 AX, 250 V AC, с безвинтови клеми	T0	1	MEG3184-0000		

QuickFlex



Специални механични функции



Времеви ключ 250 V AC, 16 A (4 A за електромотори)

Възможно отклонение до + 12 %.

За комплектоване с:
Капак за времеви ключ, 15 мин
System M 5674.., 5390.., 5393..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
2-полюсен, 15 мин.	E0	1	538000		
2-полюсен, 120 мин.	E0	1	538200		



Тристъпков ротативен ключ 16 A, 250 V AC

За 3-степенно превключване на вентилатори
на климатици, системи за отопление и аспиратори.

За комплектоване с:
Капак за тристепенен ротативен ключ
System M 5672.., 4373.., 5388..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Тристъпков ротативен ключ 16 A, 250 V AC	E0	1	317400		



Девиаторен превключвател, задействан от ключ за DIN цилиндрични ключалки 10 A, 250 V AC

- За стандартни полуцилиндрични ключалки с 40 mm дължина
- Няма нулева позиция

Съдържание: без ключалка

За комплектоване с:
Капак за управление на ролетни щори със секретен ключ
System M 3195.., 3181..
System D MEG3886-60..

Аксесоари:
Цилиндрични DIN ключалки с изваждане на ключа в централна позиция
в централна позиция MEG3985-0001
в 3 позиции MEG3985-0003

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
2-полюсен	E0	1	318601		



Ротативен ключ за вентилатор

- 10 A, 250 V AC
- За включване на вентилаторите на 3 различни скорости

За комплектоване с:
Капак на ротативен ключ за вентилатор System M
MTN4371.., Antique MTN3165..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN317100		

Бутонни димери / превключватели

Функция за запаметяване:
Когато лампата се включи, тя свети с последно нагласеното ниво на осветеност.

Обяснение на символите:

- LED — LED
- Лампи с нажежаема жичка 230 V
- Халогенни лампи 230 V
- Електронни трансформатори, подходящи за димиране
- Феромагнитни трансформатори, подходящи за димиране
- 1-10 V EB
- Компактна луминесцентна лампа
- Електродвигатели



Универсален супер димер, механизъм

- За активни, индуктивни и капацитивни товари, т.е. лампи с нажежаема жичка, феромагнитни трансформатори, подходящи за димиране, електронни трансформатори, подходящи за димиране
- Универсалният димер автоматично разпознава свързания товар
- Не свързвайте каквито и да е смесени товари
- С функция за запаметяване, която може да се изключи.



Номинално напрежение: AC 230 V, 50 Hz
Минимален товар: 25 VA
Максимален товар: 420 VA
Неутрала: не се изисква (двупроводни мрежи)

Забележка: При капак на безжичен сензор за механизъм на димер CONNECT минималният товар е 75 VA. В комбинация с безжична система механизмът може да се използва с вариант 3A.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
25-420 VA	E0	1	577099		



Универсален релеен механизъм AC 230 V

За активни, индуктивни и капацитивни товари, като лампи с нажежаема жичка, енергоспестяващи крушки, халогенни лампи с преобразуващ трансформатор, електронен трансформатор, луминесцентни лампи.

Функции:
Бутонна функция: включен, докато бутонът е натиснат, макс. 1 мин
Превключваща функция: вкл./изкл.
Времева функция: 5 сек. до 1 ч
Свързан товар: макс. 1000 W/VA, 500 VA за халогенни лампи с преобразуващ трансформатор, макс. 140 µF капацитивен товар.



Забележка: Неутрала: изисква се

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
макс. 1000 W/VA	E0	1	575897		

Ротативен димер

Забележка:
- Възможност за открит монтаж с конзоли за открит монтаж
- За всички димери посочените свързани товари се отнасят за единичен димер за вграден монтаж. Свързаните товари не трябва да се използват в максимална степен, ако димерите не могат да разсейват достатъчно топлина - напр. при монтаж в кухи стени, многократни комбинации или в конзоли за открит монтаж.

За комплектоване с:
Капак за ротативен димер system M
Капак за ротативен димер system D

Обяснение на символите:



LED
Лампи с нажежаема жичка 230 V
Халогенни лампи 230 V
Електронни трансформатори, подходящи за димиране
Феромагнитни трансформатори, подходящи за димиране
1-10 V EB
Компактна луминесцентна лампа
Електродвигатели





Универсален ротативен димер за LED лампи AC 230 V~, 50/60 Hz, механизъм

- За резистивни, индуктивни и капацитивни товари, напр. димируеми LED лампи, електрически крушки, димируеми феромагнитни трансформатори или електронни трансформатори
  Управление на фази или изравняване на фази
- Универсалният димер автоматично разпознава свързания товар. Не свързвайте смесени товари.
- С превключвател за натиск
- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С винтови клеми

Характеристики:
- Устойчивост на късо съединение, претоварване, прегряване
- Плавен пуск
- Автоматична детекция на товара
- Регулиране на ограничението мин. / макс.
- Възможност за настройка на режима на работа на RL-LED

Номинално напрежение: AC 230 V~, 50/60 Hz
Превключвателна способност:
LED лампи: 4-200 VA (RC режим), 4-40 VA (RL-LED режим)
Електрически крушки: 4-400 W
Халогенни лампи: 4-400 W (230 V)
4-400 VA (НН с димируем феромагнитен трансформатор)
4-400 VA (НН с димируем електронен трансформатор)
Неутрален проводник: не се изисква
Свързване: Винтови клеми за 2.5 mm²
Защита: автоматичен прекъсвач: 16 A

За комплектоване с:
Капак за ротативен димер
System M MEG5250-03../-04../-06..
System D MEG5250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Механизъм за универсален ротативен димер за LED лампи	E0	1	MTN5134-0000		





Ротативен димер за LED лампи 230 V AC, 50/60 Hz, механизъм

- За резистивни, индуктивни и капацитивни товари, напр. димируеми LED лампи, електрически крушки и електронни трансформатори.
  (Изравняване на фази)
- Опционален неутрален проводник за подобрена ефективност на димиране
- Много ниско минимално натоварване
- Много ниска минимална яркост (регулируема)
- Ротативен димер девиатор
- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С винтови клеми

Характеристики:
- Димер с вграден превключващ контакт. Може да се монтира в съществуващи девиаторни вериги
- Димерът може да се инсталира без неутрален проводник.
  По желание неутралният проводник може да се свърже, за да се подобри ефективността на димиране.
- Устойчив на късо съединение, претоварване и прегряване
- Плавен старт
- Регулиране на минималната яркост

Номинално напрежение: AC 230 V~, 50/60 Hz
Превключвателна способност:
Двупроводна инсталация (без неутрален проводник):
LED: 3 - 200 W (макс. 1.3 A)
Електрическа крушка: 3 - 370 W
HV халогенни лампи: 3 - 370 W
Халогенни лампи с електронен трансформатор НН: 3 - 370 W
Трипроводна инсталация (с неутрален проводник, препоръчва се):
LED: 0 - 200 W (макс. 1.3 A)
Електрическа крушка: 0 - 370 W
HV халогенни лампи: 0 - 370 W
Халогенни лампи с електронен трансформатор НН: 0 - 370 W
Неутрален проводник, не се препоръчва
Може да се свърже неутрален проводник като опция, за да се подобри ефективността на димиране.
Кабелно сечение на кабела: макс. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm

За комплектоване с:
Капак за ротативен димер
System M MEG5250-03../-04../-06..
System D MEG5250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Многопроводен ротативен димер за LED лампи, механизъм	E0	1	MEG5146-0000		

Ротативен димер



Универсален ротативен димер 230 V AC, 50 Hz

- За резистивни, индуктивни и капацитивни товари, напр. електрически крушки, димируеми феромагнитни или електронни трансформатори.
  Управление на фази или изправняване на фази
- Универсалният димер автоматично разпознава свързания товар.
- Не свързвайте каквито и да било смесени товари.
- Ротативен димер девиатор

За комплектоване с:
Капак за ротативен димер
System M MEG5250-03../-04../-06..
System D MEG5250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
20-600 W/VA	E0	1	MEG5139-0000		



Ротативен димер за капацитивен товар AC 230 V, 50 Hz

- За електронни трансформатори и лампи с нажежаема жичка (активен товар).
  (Изравняване на фази)
- Ротативен димер девиатор
- Безшумен, устойчив на късо съединение, със защита от претоварване и функция плавен пуск за защита на лампите

Забележка: Подходящ за трансформатори Merten MET

За комплектоване с:
Капак за ротативен димер
System M MEG5250-03../-04../-06..
System D MEG5250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
20-315 W	E0	1	MEG5136-0000		



DALI ротативен димер Tunable Бял със захранване AC 230 V~, 50/60 Hz

- Ротационен димер за управление на DALI баласти (EVG).
- За осветителни тела с DALI устройство тип 8 за настройване на бяло според IEC 62386-209 може да се задава и цветът на светлината.
- Регулируема яркост при включване и основна яркост.

Димер за активна и пасивна работа:
- Активна работа: когато е свързан към мрежовото напрежение, димерът осигурява управляваща мощност за макс. 28 DALI устройства.
- Пасивна работа: без свързване към мрежовото напрежение, димерът се захранва от DALI напрежението и служи като допълнителна работна точка.
- Паралелно превключване на макс. 4 активни димера за захранване на макс.112 DALI устройства
- С крачета с бързозатягащи се винтове
- С винтови клеми

Функции:
- Превключване и димиране на осветителни тела, съвместими с DALI
- Регулиране на цветната температура (за осветление с DALI устройства тип 8 за Tunable Бял в съответствие с IEC 62386-209)
- Регулируеми граници на цветната температура
- Регулиране на основната яркост
- Регулируема яркост, възможна активна и пасивна работа

Тип на димера: DALI
Номинално напрежение: AC 230 V, 50/60 Hz
Консумация на енергия: макс. 2 W
Номинално напрежение DALI: 16 V DC (типично)
Изходен ток: макс. 56 mA
Ток на късо съединение: макс. 61 mA
Брой DALI устройства: макс. 28
Брой активни DALI димери: макс. 4
Температура на околната среда: -5 до +45 °C
Настройки на цветната температура: 2000 - 10000 K
Свързващи клеми: Винтови клеми за макс. 4 mm² (едножичен)
Работни елементи: Бутон с натискане/завъртане

За комплектоване с:
Капак за ротативен димер
System M MEG5250-03../-04../-06..
System D MEG5250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
DALI ротативен димер Tunable Бял със захранване	E0	1	MEG5147-0000		

Ротативен димер



Електронен потенциометър 1-10 V AC 230 V, 50 Hz

За комплектоване с:
Капак за ротативен димер
System M MEG5250-03../-04../-06..
System D MEG5250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Електронен потенциометър 1-10 V	E0	1	MEG5142-0000		



Механизъм за управление на електродвигатели

За безстъпково управление на монофазни двигатели като асинхронни електродвигатели, електродвигатели с разделени полюси и универсални електродвигатели.
С отделен превключвателен контакт за управление на щори или включване на активни товари.
Може да се настройва минимална и максимална скорост на двигателя.

Захранващо напрежение: AC 230 V, 50 Hz
Номинален товар: 20 - 400 W
Минимален товар: 20 W
Тип товар: Еднофазни двигатели
Товар на изхода на превключвателя: макс. 2 A, cos U = 0.6
Защита от късо съединение: Стопяем предпазител, F4.0AH

За комплектоване с:
Капак за механизъм за управление на електродвигатели
System M MEG5251-03../-04..
System D MEG5251-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
20-400 VA	E0	1	MEG5143-0000		



Универсален модул за LED димери

- За резистивни, индуктивни или капацитивни товари, напр. димируеми LED лампи, лампи с нажежаема жичка, димируеми феромагнитни трансформатори или електронни трансформатори.
  (Управление на фази и изравняване на фази)
- Универсалният модул за димиране автоматично разпознава свързания товар. Не свързвайте никакви смесени товари.
- Модулът за димиране се управлява с механични бутони в паралелен режим на работа.
- При инсталиране на модула за димиране в комбинация с бутон, използвайте дълбока (тип 60) монтажна конзола.
- С винтови клеми

Номинално напрежение: AC 230 V, 50 Hz
Превключвателна способност:
LED лампи: 4-100 VA (режим RC)
4-20 VA (режим RL-LED)
Лампи с нажежаема жичка: 5-200 W
Халогенни лампи: 5-150 W (230 V)
5-200 VA (НН с феромагнитен трансформатор)
5-200 VA (НН с електронен трансформатор)
Неутрала: не се изисква
Свързващи клеми: Винтови клеми за макс. 2.5 mm²
Стопяем предпазител: 16 A
Размери: 44.5 x 39.5 x 20 (В x Ш x Д).

Характеристики:
- Устойчивост на късо съединение, претоварване, прегряване
- Плавен старт
- Функция за запаметяване
- Автоматично разпознаване на товара
- Регулиране на ограничението мин./макс.
- Възможност за настройка на режима на работа на RL-LED

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	E0	1	MEG5300-0001		



Аксесоари за димери

Модул за компенсиране на LED товари

- Модулът за компенсиране на LED товари се използва само в комбинация с димери, работещи с изравняване на фаза, управляващи HV LED лампи. В този случай модулът може да подобри ефективността на димиране и да предотврати последващото светене при изключване на светодиода.
- Обикновено с един модул могат да се управляват три HV LED лампи. Ако е необходимо, няколко модула могат да се свържат и паралелно.
- Функцията, резултатите от димирането и качеството на димиране зависят до голяма степен от електрониката на светодиодната лампа.
- Свързване успоредно на HV LED лампа, на нулевия проводник и димираната фаза. Модулът трябва да се монтира в съединителната кутия или в лампата.

Номинално напрежение: 230 V AC, 50/60 Hz
Загуба на мощност: макс. 2 W
Температура на конзолата (Tc): макс. 65 °C
Температура на съхранение/транспорт: -25 ... +75 °C
Размери (Д x Ш x В): 28.5 × 43.0 × 11.5 mm
Дължина на кабела: приблизително 15 cm.

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Светлосив	E0	1	CCT90501		



LED модул за ротативен димер

- Монтира се във въртящия бутон за ротативен димер заедно със съответния светещ модул
- LED модулът създава лек светещ кръг около въртящия се бутон.

Забележка: С капаци в светъл цвят светещият модул е по-ярък отколкото с капаци в тъмен цвят.

За комплектоване с:
Механизъм за универсален ротативен димер
за LED лампи MEG5134-0000
Механизъм за универсален ротативен димер MEG5139-0000
Механизъм за ротативен димер
за активен товар с девиатор MEG5132-0000
за индуктивен товар MEG5133-0000
за капацитивен товар MEG5136-0000
Капак за ротативен димер
System D MEG5250-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бял	E0	1	MEG5300-0002		

Ротативен димер



Сензор слънце/здрач

- Светлинният сензор е монтиран на рамката на прозореца чрез вендуза. Може да се използва като слънчев сензор или като сензор здрач.
- Позицията на сензора определя началната точка на щората.

Свързващ кабел: 2 m / LIYY 2 x 0.14 mm²

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	2 m	E0	1	580691		



Реле за управление на повече от един двигател за щори FM, 2 A, 230 V AC

- Побира се в монтажна конзола тип 60. Плоска форма 22 mm. Управление на място с бутон, инсталиран в дълбока конзола за вграждане.
- За локално управление на до 2 двигателя за ролетни щори, в групи или централно. С изолация на товара и управляващата верига и принудително заключване в двете посоки. Индивидуалното управление се извършва с бутон за щори, централно управление чрез таймери за щори или бутони за щори от системата за управление на щори Merten.

Напрежение на мрежата: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Управляващо напрежение: AC 230 V ±10 %
Консумация на енергия: 10 mA при релейна работа
Напрежение на превключване: макс. 250 V AC
Ток на превключване: макс. 2 A
Температурен диапазон: 0-60 °C
Клеми: макс. 1.5 mm²
Размери: 22 x 49 x 52 mm (В x Ш x Д)
Монтаж: дълбока конзола за вграден монтаж

За комплектоване с:
Покриващ капак
System M 3916..., 3918.., 3917..
System D MEG4075-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Реле за управление на повече от един двигател за щори FM	E0	1	576398		

Реле за управление на няколко щори



Електронен термостат със сензорен дисплей, механизъм

- Стайната и подовата температура могат да се регулират през електронен термостат. Той се управлява през сензорен дисплей. Подовото отопление, радиаторите и задвижванията на вентилите могат да бъдат свързани към контролер.
- Термостатът може да работи в три различни режима:

Режим температура на околния въздух
Вътрешният температурен сензор следи и управлява стайната температура.
Режим подово отопление
Подовият сензор, който се предлага като аксесоар, следи температурата на пода и управлява подовото отопление.
Комбиниран режим на управление
Вътрешният температурен сензор следи и управлява стайната температура. В същото време, подовият сензор следи температурата на пода и я ограничава до предварително зададените температурни стойности. Този режим е особено препоръчителен при подове с естествен и ламиниран паркет.

Номинално напрежение: AC 230 V, 50 Hz
Номинален товар (активен): 16 A
Номинален товар (индуктивен): 1 A, cos U = 0.6
Енергиен клас: IV = 2 %

За комплектоване с:
Капак за електронен термостат със сензорен дисплей
System M MEG5775-03../-04..
System D MEG5775-60..

Аксесоари:
Отдалечен сензор за електронен термостат със сензорен дисплей MEG5775-0003

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Електронен термостат със сензорен дисплей	E0	1	MTN5775-0000		



Програмируем електронен термостат със сензорен дисплей

- Стайната или подовата температура могат да се регулират с помощта на програмируем електронен термостат. Той се управлява през сензорен дисплей. Електрическото подово отопление, радиаторите и задвижванията на вентилите могат да бъдат свързани към управляващия модул.
- Термостатът има седмичен часовник с индивидуална настройка на програмите. Също така потребителят може да избира между 3 предварително програмирани седмични програми.
  Предлагат се различни режими на отопление: комфортен, икономичен и защита от замръзване.
- Термостатът може да работи в четири различни работни режима:

Режим стайна температура
Вътрешният температурен сензор следи и контролира стайната температура.
Режим подово отопление
Подовият сензор, който се предлага като аксесоар, следи подовата температура и управлява подовото отопление.
Режим на двойно управление
Вътрешният температурен сензор следи и управлява стайната температура. В същото време, подовият сензор следи температурата на пода и я ограничава до предварително зададената максимална стойност на температурата. Този работен режим се препоръчва за топлочувствителен паркет и ламиниран паркет.
PWM режим
Широчинно импулсният модулатор (PWM) включва и изключва отоплението на редовни интервали. Предпочитаната температура се настройва през стойностите на PWM. В този режим подовият сензор не изпълнява никаква функция. Вземат се предвид стойностите на стайната температура.

Функции:
- Автоматично превключване между лятно и зимно часово време
- Функция за защита на вентила
- Визуализация на работните часове
- Режим на управляващия модул: PWM или двустепенен
- Поведение на релейния изход: Изключващ/включващ контакт
- Време за самообучение

Номинално напрежение: AC 230 V, 50 Hz
Номинален товар (активен): 3680 W, 16 A
Номинален товар (индуктивен): 1 A, cos w = 0.6
Работна температура: -10 °C до +35 °C
Обхват на настройка:
Температура на помещението: +5 °C до +35 °C
Температура на пода: +5 °C до +50 °C
Енергиен клас: IV = 2 %

За комплектоване с:
Капак за електронен термостат със сензорен дисплей
System M MEG5775-03../-04..
System D MEG5775-60..

Аксесоари:
Отдалечен сензор за електронен термостат със сензорен дисплей MEG5775-000

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Програмируем електронен термостат със сензорен дисплей	E0	1	MEG5776-0000		

Управление на температурата



Механизъм за стаен термостат

- С термична рециркулация
- Номинален ток на загряване: 10 (4) A
- Контакт: NCC

Съдържание: механизъм за стаен термостат, защитен капак и винтове

За комплектоване с:
Капак за стаен термостат с ключ с контакт за девиатор
System M 5347.., 5362..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
230 V AC	E8	1	MEG5773-0000		



Механизъм за стаен термостат с ключ

- С термична рециркулация
- Четвърта клема за нощна икономия
- Номинален ток на загряване: 10 (4) A
- Контакт: NCC

Съдържание: механизъм за стаен термостат, защитен капак и винтове

За комплектоване с:
Капак за стаен термостат с ключ с контакт за превключване
System M 5347.., 5362..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
230 V AC	E8	1	MTN536302		
24 V AC	E0	1	536304		



Механизъм за стаен термостат с двупосочен контакт

- За подово отопление, ако допълнителното отопление е спряно, климатизация (охлаждане), вентилни устройства (разредени отворени или затворени).
- С термична рециркулация

Съдържание: Механизъм за стаен термостат с двупосочен контакт, защитен капак и винтове

Номинален ток на загряване: 10 (4) A
Номинален ток на охлаждане: 5 (2) A
Контакт: Двупосочен контакт

За комплектоване с:
Капак за стаен термостат с двупосочен контакт
System M 5347.., 5362..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
230 V AC	E0	1	MTN536400		
24 V AC	E0	1	536401		

Управление на температурата





Механизъм за подов термостат с ключ

- За подово отопление с NTC сензор
- С отдалечен сензор на 4-метровия входящ кабел, удължаем с двужилен кабел
- Монтаж с винтове
- С безвинтови клеми

Функции:
- С ключ и контролни индикатори
- 1 x включващ контакт
- Разлика в превключването 1 K
- Температурен диапазон приблизително 10-50 °C
- Свързване за контролирано по време нощно намаляване с приблизително 5 K

Съдържание: механизъм за подов термостат, отдалечен сензор, защитен капак и винтове

Номинално напрежение: 230 V AC
Номинален ток (активен): 10 A
Номинален ток (индуктивен): 4 A, cos w = 0.6
Капацитет на превключване на отоплението: 2300 W
Енергиен клас: IV = 2 %

За комплектоване с:
Капак за подов термостат с двупосочен ключ
System M 5347.., 5362..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
AC 230 V, 10(4) A	E0	1	537100		



Отдалечен сензор за електронен термостат със сензорен дисплей

За приложение със системи за подово отопление

За комплектоване с:
Електронен термостат със сензорен дисплей MEG5775-0000
Програмируем електронен термостат със сензорен дисплей MEG5776-0000
KNX Multi-Touch Pro
System M MEG6215-03..
System D MEG6215-59..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Отдалечен сензор за електронен термостат със сензорен дисплей	E0	1	MEG5775-0003		



Механизъм за USB 2.0 зарядно устройство

- Препоръчваме монтаж в 60 mm монтажни конзоли
- Монтажният пръстен може да се превърне в монтажна скоба
- Без крачета, монтаж с винтове
- С 5 винтови клеми

За комплектоване с:
Капак с квадратен отвор за TAE / Audio / USB
System M 2960.., 2979..
Капак с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Сив	T0	1	MEG4581-0000		



HDMI механизъм, едномодулен

- Препоръчваме монтаж в 60 mm монтажни конзоли
- Монтажният пръстен може да се превърне в монтажна скоба
- Без крачета, монтаж с винтове
- С 20 винтови клеми

За комплектоване с:
Капак с квадратен отвор за TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Сив	T0	1	MEG4583-0000		



Адаптор за мултимедиен кийстоун жак, двумодулен

- Препоръчваме монтаж в 60 mm монтажни конзоли. Монтажният пръстен може да се превърне в монтажна скоба.
- Без крачета, монтаж с винтове.

За комплектоване с:
Кийстоун HDMI MEG4583-0001
Кийстоун HDMI flex (жак/жак)
MEG4583-0002
Кийстоун USB 3.0 (жак/жак) MEG4582-0001
Кийстоун BNC-F (жак/жак) MEG4586-0001
Капак с квадратен отвор за TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	MEG4580-0001		



Кийстоун HDMI (жак/жак)

- За включване в адаптора.
- Женски/Женски

За комплектоване с:
адаптор за мултимедиен кийстоун конектор, двумодулен
MEG4580-0001

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	MEG4583-0001		



Кийстоун HDMI flex (жак/жак)

- За включване в адаптора.
- Женски/Женски

Съдържание: С кабел (20 cm)

За комплектоване с:
адаптор за мултимедиен кийстоун конектор, двумодулен
MEG4580-0001

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	MEG4583-0002		



Кийстоун USB 3.0 (жак/жак)

- За включване в адаптора.
- Женски/Женски

За комплектоване с:
адаптор за мултимедиен кийстоун конектор, двумодулен
MEG4580-0001

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	MEG4582-0001		

Комуникационни розетки и аксесоари



Кийстоун BNC-F конектор (жак/жак)

- За включване в адаптора.
- Винтов конектор (Женски/Женски)

За комплектоване с:
адаптор за мултимедиен кийстоун конектор, двумодулен MEG4580-0001

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	MEG4586-0001		



Телефонна розетка TAE, тримодулна, NF/F

- За немския пазар.
- За свързване на аналогови телефони/спомагателни уреди. С винтови клеми.
- 2×6/6 NF/F: 2 телефона 1 спомагателен уред
- 3×6 NFN: 1 телефон, 2 спомагателни уреда

За комплектоване с:
Капак за розетка TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак за телефонна розетка с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бял	2x6/6 NF/F	T0	1	465226		
Бял	3x6 NFN	T0	1	465236		



Розетка RJ45 8

- За свързване на аналогови или цифрови клемореди с 8 полюсен конектор UAE
- С винтови клеми

За комплектоване с:
Капак за розетка TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак за телефонна розетка с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Розетка RJ45 механизъм 8	T0	1	465720		



Розетка RJ45 8/8

- За свързване на аналогови или цифрови клемореди с 8 полюсен конектор UAE
- С винтови клеми

За комплектоване с:
Капак за розетка TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак за телефонна розетка с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бял	T0	1	465701		



Розетка RJ45 2x8

- За свързване на аналогови или цифрови клемореди с два паралелни 8 полюсни UAE конектора в шинно окабеляване.
- С винтови клеми

За комплектоване с:
Капак за розетка TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак за телефонна розетка с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бял	T0	1	465702		



Розетка RJ45 8 Кат. 6A iso

- За свързване на аналогови и цифрови клемореди с 8-полюсен UAE конектор
- Монтаж с винтове
- Свързване с LSA клеми
- Универсална комуникационна розетка RJ45 за мрежи за Cat.6A, клас EA (10 Gbps / 500 MHz)
- Cat. 6A в съответствие с ISO/IEC 11801:2011-06 и DIN EN 50173-1:2011-09
- В съответствие с GHMT. Подходящ за PoE+ в съответствие с IEEE 802.3at. Над 1000 цикъла на включване
- Универсален вход за гъвкав кабел
- Защитена срещу погрешно включване на RJ11/12

За комплектоване с:
Капак за розетка TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак за телефонна розетка с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Розетка RJ45 8 Кат. 6A iso	T0	1	MEG4530-0000		

Комуникационни розетки и аксесоари



Телефонна розетка TAE, тройна, NF/F

- За свързване на аналогови и цифрови клемореди с два 8-полюсни UAE конектора
- Монтаж с винтове
- Свързване с LSA клеми
- Универсална комуникационна розетка RJ45 за мрежи за Cat.6A, клас EA (10 Gbps / 500 MHz)
- Cat. 6A в съответствие с ISO/IEC 11801:2011-06 и DIN EN 50173-1:2011-09
- В съответствие с GHMT. Подходящ за PoE+ в съответствие с IEEE 802.3at. Над 1000 цикъла на включване
- Универсален вход за гъвкав кабел
- Защитена срещу погрешно включване на RJ11/12n

За комплектоване с:
Капак за розетка TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак за телефонна розетка с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Розетка RJ45 8/8 Cat. 6 6 / Cat. 6A iso	T0	1	465706		



Комуникационна розетка с Actassi модули RJ45 Cat. 6A STP

Свързване на Schneider-Klemmtechnik (без инструмент)

За комплектоване с:
Капак едномодулен за Schneider Electric RJ45 конектор
System M MEG4573-03.. /-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Комуникационна розетка	T0	1	MEG4576-0021		



Двумодулна комуникационна розетка с Actassi модули RJ45 Cat. 6A STP

Свързване на Schneider-Klemmtechnik (без инструмент)

За комплектоване с:
Капак двумодулен за конектор RJ45 на Schneider Electric
System M MEG4574-03../-04..
System D MEG4572-60..
Капак с поле за етикет за конектор на Schneider Electric
System D compartment MEG4574-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Двумодулна комуникационна розетка с Actassi модули RJ45 Cat. 6A STP	T0	1	MEG4576-0022		



Телефонна розетка RJ12, с 4 контакта

За свързване на аналогови и цифрови клемореди с розетка RJ12 с 4 контакта

За комплектоване с:
Капак за телефонна розетка RJ11/RJ12
System M MEG4211-03.. /-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	MEG4214-0000		



Телефонна розетка RJ12, с 6 контакта

За свързване на аналогови и цифрови клемореди с розетка RJ12 с 6 контакта

За комплектоване с:
Капак за телефонна розетка RJ11/RJ12
System M MEG4211-03.. /-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	MEG4216-0000		

Комуникационни розетки и аксесоари



Крепежна плочка за модулен жак конектор

Подходяща за комуникационни конектори

За комплектоване с:
Капак за двумодулен жак с плъзгащо се капаче за защита от прах
System M MEG4562-03../-04..
Капак за двумодулен жак с поле за етикет и плъзгащо се капаче за защита от прах
System M MEG4564-03../-04..
System D MEG4564-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Червен	T0	1	MEG4566-0006		
Прозрачен	T0	10	MEG4566-0080		
Черен / жълт	T0	1	MEG4566-0003		
Зелен	T0	1	MEG4566-0004		



Свързващ модул Reichle & De-Massari, екраниран

Свързване с Schneider-Klemmtechnik (без инструмент)

За комплектоване с:
Букси за Reichle & De-Massari system M, system D 464384

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Cat 6, 1xRJ45/s	T0	1	465583		



Механизъм за конектор Schneider Electric, едномодулен/двумодулен

За комплектоване с:
Капак едномодулен за конектор RJ45 на Schneider Electric System M MTN4658..
Капак двумодулен за конектор RJ45 на Schneider Electric System M MTN4665..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит			MTN4575-0000		



Комуникационна розетка RJ45 на Schneider Electric, едномодулна, Cat5e UTP

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Cat 5e, 1xRJ45			MTN4575-0001		



Комуникационна розетка RJ45 на Schneider Electric, двумодулна, Cat5e UTP

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Cat 5e, 2xRJ45			MTN4575-0002		
Cat 5e, 2xRJ45			MTN4575-0012		

Комуникационни розетки и аксесоари



Механизъм за звънец

- Механизмът на звънец има три бутонни входа, на които може да задавате различни мелодии. Чрез свързан бутон, може да изберете мелодията на съответния механизъм на бутона и да изберете нова мелодия. Пет различни мелодии са на разположение за избор. Използвайте бутона, за да направите контакт или бутона с ориентационна светлина, за да контролирате входовете на бутона.
- Подходящ за монтаж в монтажна кутия с размер 60
- Без крачета, за винтов монтаж
- Номинално напрежение: 8-12 V AC

За комплектоване с:
Капак за звънец
System M MEG4450-03.. /-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	E0	1	MEG4451-0000		



Механизъм за зумер, 230 V

Зумер

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
			MTN352000		



Авариен осветител 230 V

- Осигурява аварийно осветление в тъмното при отпадане на захранването за безопасно достигане до авариен изход.
- Механизмът за авариен осветител се свързва като самостоятелно устройство към мрежата със захранващо напрежение 230 V. Механизмът има вградена батерия която захранва аварийния осветител при отпадане на захранването
- Подходящ за монтаж в конзола тип 60
- Без крачета, за монтаж с винтове

За комплектоване с:
Капак за механизъм за авариен осветител
System M MEG4420-03.. /-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	E0	1	MEG4420-0000		



LED механизъм за светлинна сигнализация, в един цвят

- Дисплей, осветен в зелено, червено, бяло или синьо
- За управление на механизма за светлинна сигнализация се използва девиаторен ключ

Захранващо напрежение: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1.6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1.3 W

Съдържание: 6 стикера, разпечатани в негатив (асансьор със стрелка, тоалетна със стрелка, надолу по стълбите със стрелка, нагоре по стълбите със стрелка, “EXIT” със стрелка наляво, “EXIT” със стрелка надясно)

Забележка: Етикетите със стрелки могат да се използват за ляво/дясно, като се завъртят в съответната посока

За комплектоване с:
Капак с прозорче
System M 5874.., 5870..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бял	E0	1	587093		
Зелен	E0	1	587090		
Червен	E0	1	587091		

Розетки за сигнализация



Механизъм за междинна розетка за антена, 2 изхода, DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

- Широколентова разклонителна кутия за системи с пълен контур в широколентовия кабел, във въздушни комунални и разпределителни системи за сателитен сигнал.
- Подходящи за кутии за вграден монтаж от Ø 55-65 mm.
- Монтаж с крачета и винтове

За комплектоване с:
Капак за розетка за антена
System M 2967.., 2975..
System M MEG4122-03.. /-04..
System D MEG4123-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	466098		



Механизъм за крайна розетка за антена, 2 изхода DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

- Широколентова разклонителна кутия за системи с разклонена верига и разпределение тип звезда, във въздушни комунални и разпределителни системи за сателитен сигнал. С постояннотоков пренос чрез TV връзката.
- Подходящи за кутии за вграден монтаж от Ø 55-65 mm.
- Монтаж с крачета и винтове.

Постояннотоков пренос: макс. 24 V/400 mA
Сигнал: 22 kHz и DiSEqC

За комплектоване с:
Капак за розетка за антена
System M 2967.., 2975..
System M MEG4122-03.. /-04..
System D MEG4123-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	466099		



Механизъм за единична розетка за антена, 3 изхода DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

- Единичен сателитен контактен излаз, 3-модулен. За индивидуални системи с разклонена верига и разпределение тип звезда, във въздушни комунални и разпределителни системи за сателитен сигнал. С постояннотоков пренос чрез сателитната връзка.
- Подходящи за кутии за вграден монтаж от Ø 55-65 mm.
- Монтаж с крачета и винтове.

DC захранване: макс. 24 V/320 mA
Сигнал: 22 kHz и DiSEqC

За комплектоване с:
Капак за розетка за антена 2/3 отвора
System M 2967.., 2975..
System D MEG4123-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	MTN466097		



Механизъм за единична розетка за антена, 2 изхода R/TV+SAT

- Подходящо за монтаж в монтажна кутия с размер 60.
- Без крачета, за винтов монтаж.

За комплектоване с:
Капак за розетка за антена
System M 2967.., 2975..
System M MEG4122-03.. /-04..
System D MEG4123-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
			MTN299200		



Механизъм за междинна розетка за антена, 2 изхода R/TV+SAT

- Подходящо за монтаж в монтажна кутия с размер 60.
- Без крачета, за винтов монтаж.

За комплектоване с:
Капак за розетка за антена
System M 2967.., 2975..
System M MEG4122-03.. /-04..
System D MEG4123-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN299201		

TV / аудио розетки



Механизъм за крайна розетка за антена, 2 изхода R/TV+SAT

- Подходящо за монтаж в монтажна кутия с размер 60.
- Без крачета, за монтаж с винтове

За комплектоване с:
Капак за розетка за антена
System M 2967.., 2975..
System M MEG4122-03.. /-04..
System D MEG4123-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN299202		



Розетка за антена, двумодулна (TV+FM)

- Подходящо за монтаж в монтажна кутия с размер 60.
- Без крачета, за монтаж с винтове

За комплектоване с:
Капак за розетка за антена
System M MTN299919
System M 2967.., 2975..
System M MEG4122-03.. /-04..
System D MEG4123-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN299203		



Механизъм за високоговорител, единичен

- Полюсите са обозначени с различни цветове
- Максимално сечение на проводник 10 mm^2.
- С бързи клеми за включване.
- С винтови клеми на гърба.

За комплектоване с:
Капак за розетка TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак за телефонна розетка с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бял	T0	1	466919		



Механизъм за високоговорител, двоен

- Полюсите са обозначени с различни цветове
- Максимално сечение на проводник 10 mm^2.
- С бързи клеми за включване.
- С винтови клеми на гърба.

За комплектоване с:
Капак за розетка TAE / Аудио / USB
System M 2960.., 2979..
Капак за телефонна розетка с квадратен отвор и поле за маркировка
System D MEG4250-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бял	T0	1	467019		
Антрацит	T0	1	467014		



Механизъм за USB зарядно устройство 21 W USB тип A+C

USB зарядно устройство, 1 USB порт тип A и 1 USB порт тип C с Power Delivery Technology и захранваща мощност 21 W

Номинално напрежение: AC 220-240 V~, 50/60 Hz,
Номинален ток: 0.5 A
Консумация в режим на изчакване: < 0.05 W
USB порт (тип C): DC 5.0 V 3.0 A, 15.0 W / 9.0 V 2.33 A, 21.0 W / 12.0 V 1.75 A, 21.0 W
DC 5.0 V-12.0 V 0.1 A-3.0 A макс. 21.0W
USB порт (тип A): DC 5.0 V 3.0 A, 15.0 W / 9.0 V 2.0 A, 18.0 W / 12.0 V 1.5 A 18.0 W
USB зарядно устройство (тип A+C): DC 5.0 V 3.4 A, 17.0 W (2.4 A макс. на USB порт)
Максимална изходна мощност: макс. 21 W
Средна активна ефективност: > 86.2 %
Ефективност при нисък товар (10 %): > 76.2 %
Протокол на зареждане: PD 3.1 с PPS и други режими
Свързване: Винтово свързване за макс. 2x2.5 mm²

За комплектоване с:
Капак за механизъм за USB зарядно устройство
System M MEG4367-03.. /04..
System D MEG4367-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	E0	1	MEG4366-0140		



Механизъм за USB зарядно устройство 45 W USB тип A+C

USB зарядно устройство, 1 USB порт тип A и 1 USB порт тип C с Power Delivery Technology и захранваща мощност 45 W

Номинално напрежение: AC 220-240 V, 50-60 Hz,
Номинален ток: 1.0 A
Консумация в режим на изчакване: < 0.08 W
USB порт (тип C): DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W / 9.0 V 3.0 A 27.0 W / 12.0 V 3.0 A 36.0 W / 15.0 V 3.0 A 45.0 W / 20.0 V 2.25 A 45.0 W
USB порт (тип A): DC 5.0 V 1.5 A 7.5 W
Максимална изходна мощност: макс. 52.5 W (A+C)
Средна активна ефективност: 90 %
Ефективност при нисък товар (10 %): 81 %
Протокол на зареждане: PD 3.1 с PPS и други режими

За комплектоване с:
Капак за механизъм за USB зарядно устройство
System M MEG4367-03.. /04..
System D MEG4367-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	E0	1	MEG4366-0120		



Механизъм за USB зарядно устройство 65 W 1 x USB тип C

USB зарядно устройство 1 x USB тип C с Power Delivery Technology и захранваща мощност 65 W

Номинално напрежение: AC 220-240 V, 50-60 Hz,
Номинален ток: 1.0 A
Консумация в режим на изчакване: < 0.08 W
USB порт (тип C): DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W / 9.0 V 3.0 A 27.0 W / 12.0 V 3.0 A 36.0 W / 15.0 V 3.0 A 45.0 W / 20.0 V 3.25 A 65.0 W
Максимална изходна мощност: макс. 65.0 W
Средна активна ефективност: 90 %
Ефективност при нисък товар (10 %): 82 %
Протокол на зареждане: PD 3.1 с PPS и други режими

За комплектоване с:
Капак за механизъм за USB зарядно устройство
System M MEG4367-03.. /04..
System D MEG4367-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	E0	1	MEG4366-0130		

USB зарядно устройство



USB зарядно устройство 2.1 A тип A+A

USB зарядно устройство с 2 порта, тип A,
за едновременно ползване/зареждане на 2 USB устройства с вградена батерия.

Входящо напрежение
Номинално напрежение: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Консумация в режим на изчакване: < 0.1 W
USB портове
Изходно напрежение: DC 5 V ± 5 %
Номинален ток на изхода: 1x2100 mA
2x1050 mA
USB стандарт: 2.0

За комплектоване с:
Капак за механизъм за USB зарядно устройство
System M MEG4367-03.. /04..
System D MEG4367-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	E0	1	MEG4366-0100		



USB зарядно устройство 2.4 A тип A+C

Захранване за USB, 1 USB порт тип A и 1 USB порт тип C.
За едновременно ползване – зареждане на 2 USB устройства с възможност за презареждане на батерията.

Входящо напрежение
Номинално напрежение: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Консумация в режим на изчакване: < 0.1 W
USB портове
Изходно напрежение: DC 5 V ± 5 %
Номинален ток на изхода: 1x2400 mA
2x1200 mA
USB стандарт: 2.0

За комплектоване с:
Капак за механизъм за USB зарядно устройство
System M MEG4367-03.. /04..
System D MEG4367-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	E0	1	MEG4366-0110		

USB зарядно устройство



Универсално инфрачервено дистанционно управление

10-канално инфрачервено дистанционно управление.
За управление на всички TELE сензорни механизми, бутони за управление на щори с инфрачервен приемник, детектори за присъствие с инфрачервен приемници и KNX устройства с инфрачервени приемници.

Батерия: 2 микроклетки (IEC LR 03, AAA)
Обхват: до 12 m
Съдържание: без батерия.

За комплектоване с:
Детектор за присъствие ARGUS Presence с инфрачервен приемник MEG5522-00..
Детектор за присъствие KNX ARGUS Presence с управление на осветлението и инфрачервен приемник 6309..
Бутон, четиримодулен plus с инфрачервен приемник System M 6279.., 6175..
Бутон, четиримодулен, с устройство за управление на стайна температура System M MEG6214-03.. /-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бял/Черен	E0	1	MEG5761-0000		

Дистанционно управление



QuickFlex

LED осветителен модул за ключове/бутони (10 броя) консумация на енергия 0.65 mA

- Консумация на енергия 0.65 mA
- За всички еднополюсни и двуполюсни механизми за ключове QuickFlex.
- Червен LED.
- Използва се като контролна лампа или глим лампа
- Модулът може да бъде заменен отпред без демонтаж на ключовете.

Съдържание: C LED, 1 пакет съдържа 10 броя

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
100-230 V	T0	1	MEG3901-0106		



QuickFlex

LED осветителен модул за ключове/бутони, консумация на енергия 0.65 mA

- За всички еднополюсни и двуполюсни механизми за ключове QuickFlex
- Червен LED
- Използва се като контролна лампа или глим лампа
- Модулът може да бъде заменен отпред без демонтаж на ключовете.

Съдържание: C LED

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
100-230 V	T0	1	MEG3901-0006		



QuickFlex

LED осветителен модул за ключове/бутони, консумация на енергия 0.65 mA

- За всички еднополюсни и двуполюсни механизми за ключове QuickFlex
- Цветовете червен, син и зелен могат да бъдат настроени от RGB LED чрез три ключа.
- Възможна е комбинация от цветове.
- Използва се като контролна лампа или глим лампа.
- Модулът може да бъде заменен отпред без демонтаж на ключовете.

Съдържание: C RGB LED

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
100-230 V, многоцветен	T0	1	MEG3901-0000		
8-32 V, многоцветен	T0	1	MEG3921-0000		



QuickFlex

LED осветителен модул за серийни ключове/бутони като глим лампа

- Консумация на енергия 2x0.65 mA
- За всички механизми на ключове/бутони за управление на две вериги от механизми на кръстати ключове/бутони от QuickFlex.
- Цветовете червен, син и зелен могат да бъдат настроени съответно на RGB LED чрез три ключа
- Възможни са комбинации от цветове.
- Използва се като глим лампа.
- Модулът може да бъде заместван отпред без демонтаж на ключове.

Съдържание: C два RGB LEDs

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
100-230 V, многоцветен	T0	1	MEG3942-0000		

Аксесоари за универсални механизми



QuickFlex

LED осветителен модул за серийни ключове/бутон като индикаторна лампа

- Консумация на енергия 2x0.65 mA
- За всички механизми на ключове/бутони за управление на две вериги или механизми на кръстати ключове/бутони от QuickFlex.
- Цветовете червен, син и зелен могат да бъдат настроени съответно на RGB LED чрез три ключа
- Комбинации от цветове също са възможни.
- Използва се като контролна лампа.
- Модулът може да бъде заместван отпред без демонтаж на ключове.

Съдържание: С два RGB LED модула

Забележка: За серийни ключове с N клема.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
100-230 V, многоцветен	T0	1	MEG3902-0000		
8-32 V, многоцветен	T0	1	MEG3922-0000		



Светлинен модул с вградена лампа

- AC 230 V, 0.65 mA
- За всички 1 и 2-полюсни механизми за ключове
- За управление или осветление

Съдържание: С лампа.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Сив	T0	1	396502		



Plug-in светлинен модул E 10

- За всички 1 и 2-полюсни механизми за ключове
- За управление или осветление

Внимание!
В случай на ниско напрежение (напр. 8 V) препоръчваме индикаторна лампа, 24-30 V, тръбна форма, E 10, дължина макс. 25 mm.
Съдържание: Без лампа.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Plug-in светлинен модул E 10	T0	1	396576		



Светлинен модул за троен ключ.

- За тройни ключове
- Контакти за външни клеми (400 V)

Съдържание: 1 PU = 1 брой. С лампа.

За комплектоване с:
Ключ за изключване, троен Aquastar MEG3644-80..
Авариен ключ за отопление, за изключване, троен, с индикаторна лампа
Превключвател за управление IMPACT-RESISTANT 372375

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
AC 400 V, 1.25 mA	T0	1	MEG3902-8000		



Удължаващи крачета

- За закрепване към стандартните крачета
- За механизми за вграден монтаж, като ключове, бутони, контактни излази и др., когато контактните излази са твърде ниски.

Съдържание: 1 брой включва 2 удължаващи крачета и гумена лента

За комплектоване с:
Капак за звънец
System M MEG4450-03.. /-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Удължаващи крачета	T0	1	533591		



Комплект винтове в пластмасова кутия

Съдържание:
- 20 винта за капаци за контактни излази, безцветни
- 20 винта за капаци за контактни излази, черни

Съдържание: 1 брой включва 2 удължаващи крачета и гумена лента

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Комплект винтове в пластмасова кутия	T0	1	539591		

Аксесоари за универсални механизми



Кондензатор AC 230 V, 0.33 µF

За използване във вериги с бутони, за да се избегне трептене на лампата с нажежаема жичка и/или автоматично превключване на инсталационното реле, когато се използват няколко бутона с лампи с нажежаема жичка.

- За потискане на индуктивни товари, напр. релета, контактори, луминесцентни лампи, трансформатори, ако индуктивното напрежение на тези устройства предизвиква повторно включване (импулсно) на ARGUS.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
AC 230 V, 0.33 µF	E0	1	542895		

Резервен стопяем предпазител



Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
за 400 W	E0	1	550892		
за 500/600 VA	E0	1	550992		
за 1000 VA	E0	1	551092		
за халогенни и халогенни супер димери 500 VA	E0	1	551192		
за управление на щори и таймер 1000 VA	E0	1	551292		



Конектор за изравняване на потенциала

- За механизъм за изравняване на потенциала
- Запояваща връзка до 6 mm²

За комплектоване с:
Механизъм за изравняване на потенциала
System M 2982.., 2904.., MEG2100-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
DIN 42801 Част 2	T0	1	297190		



Капак за предпазване от замърсяване за ключове и контактни излази

За защита на ключове и контактни излази при боядисване и лакиране.

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	T0	1	MEG3900-0000		



DIN-цилиндрични ключалки с изваждане на ключа в централна позиция

- Стандартизирана висококачествена цилиндрична ключалка, произведена от ABUS Pfaffenhain GmbH.
- При поръчка, може да бъде вградена нова заключваща система от ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Дължина: 40 mm

Съдържание: С 3 ключа

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
DIN-цилиндрични ключалки с изваждане на ключа в централна позиция	E0	1	MEG3985-0001		



DIN-цилиндрични ключалки с изваждане на ключа в 3 позиции

- Стандартизирана висококачествена цилиндрична ключалка, произведена от ABUS Pfaffenhain GmbH.
- При поръчка, може да бъде вградена нова заключваща система от ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Дължина: 40 mm

Съдържание: С 3 ключа

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
DIN-цилиндрични ключалки с изваждане на ключа в 3 позиции	E0	1	MEG3985-0003		

Аксесоари за универсални механизми



Механизми System M

Безкрайно разнообразие

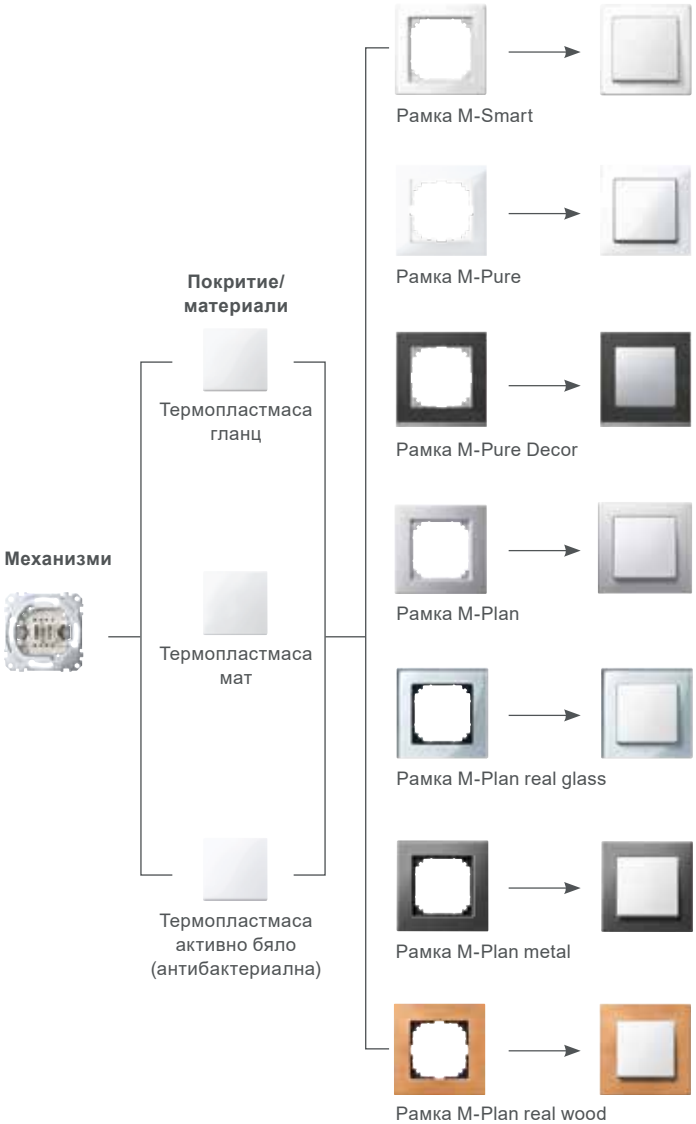

Механизми System M	
Контактни излази шуко с безвинтови клеми	66
Контактни излази шуко с винтови клеми	73
Контактни излази шуко за специални вериги	75
Контактни излази (за международни стандарти)	78
Аксесоари за контактни излази	82
Капаци за ключове	84
Капаци за ключове със светлинна индикация	87
Капаци със степен на защита IP 44	89
Специални функции за превключване, механични	90
Механизми за управление на щори	92
Специални ключове	94
Ключ Jumbo	95
Времеви ключове	96
Радио механизми за вграден монтаж	97
Капаци за бутони	98
Капаци за ротативни димери	100
Сензорни капаци	101
Стайни термостати	102
Капаци за механизми за сигнализация	103
Капаци за комуникационни розетки	104
Модули за информационни розетки	106
TV / аудио розетки	113
USB зарядни устройства	115

Контактни излази шуко с безвинтови клеми

В раздел System M/ Механизми ще откриете всички механизми, които са съвместими с рамки M-Smart, M-Pure, M-Pure Decor, M-Plan real glass, M-Plan metal, M-Plan real wood и M-Plan.

Забележка за материалите:
Механизмите System M се предлагат в различни материали. Всички варианти са 100 % съвместими помежду си.

Термопластмаса гланц:
Устойчив материал с висококачествено гланцово покритие. Вариантът “Активно бяло гланц” има и антибактериални агенти.

Термопластмаса мат:
Устойчив материал с висококачествено матово покритие.

Рециклирана пластмаса:
Устойчив материал с висококачествено матово покритие, изработен от рециклирана пластмаса, изработена от поне 50 % рибарски мрежи.

Рециклирана термопластмаса:
Устойчив материал с висококачествено матово покритие, произведена от промишлено рециклирана пластмаса.

Обяснение на символите:

QuickFlex

- Подмяна на предния панел на осветителни модули QuickFlex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на крачетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета.

SAFETY PLUS — Вградена подобрена защита срещу случаен допир (детска защита)

★ Cradle2Cradle
Жизнен цикъл на продукта

★★ Рециклирана пластмаса
Ocean Plastic



QuickFlex

Контактен излаз шуко 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Рамка:
M-Smart
M-Pure
M-Pure Decor
M-Plan
M-Plan real glass
M-Plan metal
M-Plan real wood

Аксесоари:
Разширителен модул за контактен излаз шуко System M
Модул за защита от пренапрежение за контактен излаз шуко MEG2335-03../-04..
LED осветителен модул за контактен излаз шуко MEG2334-03../-04..
Индикаторна лампа MEG2333-03../-04..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN2301-0319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN2301-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T8	1	MEG2301-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MTN2301-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MTN2301-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG2301-0403	★★	

Контактни излази шуко с безвинтови клеми



Контактен излаз шуко 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита (защита срещу случаен допир в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Аксесоари:
Разширителен модул за контактен излаз шуко System M
Защита от пренапрежение MEG2335-03../-04..
LED осветителен модул MEG2334-03../-04..
Индикаторна лампа MEG2333-03../-04..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2300-0319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2300-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2300-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MTN2300-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2300-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG2300-0403	★★	



Капак за механизъм за контактен излаз шуко

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бяло гланц				233496		
Полярно бяло гланц				233499		
Активно бяло гланц				233495		
Полярно бяло				235199 237199		
Бяло				235196		
Антрацит				237198		
Алуминий				237180		



Капак за механизъм за контактен излаз шуко, с детска защита

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц				MEG2330-0319		
Активно бяло гланц				MEG2330-0325		
Полярно бяло				MEG2330-0419		
Антрацит				MEG2330-0414		
Алуминий				MEG2330-0460		



Контактен излаз шуко с USB зарядно устройство 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- Вградена подобрена защита срещу случаен допир (контакт с детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1)
- USB 2.0 зарядно устройство с 2 порта за едновременна употреба/зареждане на две USB устройства, работещи на батерия.
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Номинално напрежение: 220-240 V AC
Сечение на свързващ проводник: 1.5 - 2.5 mm²
USB зарядно устройство: 2 порта тип A
Изходно напрежение на USB: DC 5 V ± 5 %
Изходен ток на USB: 0.01-2.4 A (за двата порта заедно)
Изходна мощност на USB: макс. 12 W

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MTN2366-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2366-0325		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2366-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2366-0460		

Контактни излази шуко с безвинтови клеми



SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с USB зарядно устройство тип A и тип C / 3.0 A

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Контактен излаз шуко с интегрирано USB зарядно устройство тип A и тип C
- Монтаж с крачета и винтове

USB зарядно устройство:
Номинално напрежение: 220-250 V AC
Ток на входа: 0.15 A
Изходен ток USB тип A: 2.4 A
Изходен ток USB тип C: 3.0 A
Изходният ток е разпределен: 3.0 A
Изходна мощност: 15 W
Консумирана мощност: < 60 mW
Работна температура: 0-40 °C
Категория на пренапрежение: III
Очакван експлоатационен живот: 20 000 час при пълно натоварване
Контактен излаз: 16 A, 250 V AC
Клеми: Безвинтови клеми
Дължина на оголване на кабела: 11 mm
Кабели: 1.5 - 2.5 mm² (твърди, твърди усукани и гъвкави)

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MTN2367-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2367-0325		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2367-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2367-0460		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	E0	1	MEG2367-0403		



SAFETY PLUS

QuickFlex

Контактен излаз шуко със светлинен излаз и LED осветителен модул 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част
- Бели светодиоди с топла светлина осветяват зоната под контактния излаз. Осветената зона може да бъде настроена оптимално чрез промяна на светлинната емисия.
- Когато е тъмно, светодиодните лампи се включват автоматично и се изключват автоматично отново при наличие на достатъчно светлина от околната среда.
- Ограничението на осветеността може да бъде настроено удобно без демонтажни работи от централния капак.
- Автоматичният режим може също да бъде изключен, така че светлините да останат изключени например, когато заминете във ваканция.
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми
- Консумация на LED светодиода: 1.7 VA (0.35 W ефективна мощност)
- Експлоатационен живот на LED светодиода > 50000 h

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2304-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2304-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2304-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2304-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2304-0460		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	E0	1	MEG2304-0403		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с възможност за маркировка 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Аксесоари:
Ленти с етикети 230900

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2302-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2302-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2302-0460		

Контактни излази шуко с безвинтови клеми



Контактен излаз шуко с индикаторна лампа и поле за етикет 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- Вградена подобрена защита срещу случаен допир (контакт с детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1)
- Зеленият светодиод светва при наличие на напрежение от мрежата на контактния излаз.
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Аксесоари:
Ленти с етикети 230900
LED модул с индикаторна лампа MEG2003-0004

QuickFlex

SAFETY PLUS

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2303-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2303-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2303-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2303-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2303-0460		



Контактен излаз шуко с капаче 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

QuickFlex

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2311-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2311-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2311-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2311-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2311-0460		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG2311-0403		



Контактен излаз шуко с капаче 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 Част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

★

QuickFlex

SAFETY PLUS

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2310-0319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2310-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2310-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2310-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2310-0460		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG2310-0403		



Контактен излаз шуко с капаче, IP44 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 Част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми
- Контактен излаз с уплътнителен пръстен

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG2314-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG2314-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2314-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2314-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2314-0460		

Контактни излази шуко с безвинтови клеми



Контактен излаз шуко с капаче на панти, което се заключва с различни ключалки 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 Част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2315-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2315-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2315-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2315-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2315-0460		



Контактен излаз шуко с капаче и поле за етикет 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Аксесоари:
Голямо поле за етикетиране с тактилен контрастен символ за ключове и контакти с поле за етикетиране 434791/92/93/94

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2312-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2312-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2312-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2312-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2312-0460		



Контактен излаз шуко с капаче, индикаторна лампа и поле за етикет 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Зеленият светодиод светва при наличие на напрежение от мрежата
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Аксесоари:
Голямо поле за етикетиране с тактилен контрастен символ за ключове и контакти с поле за етикетиране 434791/92/93/94
LED модул с индикаторна лампа MEG2003-0004

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2313-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2313-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2313-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2313-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2313-0460		



Контакт за безопасност шуко с подобрена защита срещу случаен контакт

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Произведени в съответствие с VDE 0664 (EN 61008). За повишаване на безопасността в съществуващи инсталации в съответствие с VDE 0100, част 410.
- Изход за свързване на допълнителни товари
- За монтаж в инсталационна кутия тип 60

Напрежение: 230 V AC
Ток на утечка: 30 mA
Максимален ток: 16 A
Ток на късо съединение: 3000 A
Степен на защита: IP 20

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	233819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	233825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	232819		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	232814		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	232860		

Контактни излази шуко с безвинтови клеми



zigbee

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с възможност за комуникация 16 A, System M

Контактен излаз шуко с превключвател, свързан с безжичен бутон (Zigbee)
Много компактен дизайн, 72 x 72 x 49 mm. Zigbee 3.0.
Монтаж в конвенционални конзоли за вграден монтаж.

Номинално напрежение: 230 V AC~, 50 Hz
В режим на готовност: макс 0.4 W
Защита със стопяем предпазител: 16 A
Свързващи клеми: клеми за макс. 2x2.5 mm²
Предавателна честота: 2405-2480 MHz
Макс. мощност на предаване: < 10 mW
Степен на защита: IP20
Точност на измерване: ± 1 % за товари > 25 W
Комуникационен протокол: сертифициран Zigbee 3.0

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	E5	1	MEG2380-0319		
Активно бяло гланц	E5	1	MEG2380-0325		
Антрацит	E5	1	MEG2380-0414		
Алуминий	E5	1	MEG2380-0460		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко със защита от пренапрежение и поле за етикет 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Вграденият модул за защита от пренапрежение предпазва свързаните към контакта устройства от пикове на напрежението в електрическата мрежа. Модулът също така защитава контакти, които се намират в радиус от 5 м в една и съща верига.
- С визуален и звуков индикатор за повреда: След пренапрежение зеленият индикатор угасва и се чува звуков сигнал, ако има поставен щепсел.
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми
- Защита от пренапрежение (SPD) в съответствие с EN61643-11 тип 3

Номинално напрежение U_n: 230 V AC
Максимално продължително работно напрежение U_c: 255 V AC
Комбиниран импулс U_{oc}: 6 kV
Ниво на защита U_p (L-N): < 1.5 kV
Ниво на защита U_p (L/N - PE):< 1.5 kV
Номинален ток на утечка I_n(8/20):3 kA
Макс. ток на утечка I_{max}(8/20):6 kA
Време за отговор (L-N): < 25 ns
Време за отговор (L/N-PE): < 100 ns
Защита от претоварване по ток от страна на захранващата мрежа: 16 A
Допустим температурен диапазон: -5 °C до +40 °C

Аксесоари:
Ленти за обозначение 230900
Модул за защита от пренапрежение MEG2005-0004

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2305-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2305-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2305-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2305-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2305-0460		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко със символ компютър 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2350-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2350-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2350-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2350-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2350-0460		

Контактни излази шуко с безвинтови клеми



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко със символ пералня 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2352-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2352-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2352-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2352-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2352-0460		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко със символ сушилня 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2351-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2351-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2351-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2351-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2351-0460		

Контактни излази шуко с винтови клеми

Обяснение на символите:

QuickFlex

- Подмяна на предния панел на осветителни модули QuickFlex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кракетата.
- Кракета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните кракета.

Вградена подобрена защита срещу случаен допир (детска защита)

★ Cradle2Cradle
Жизнен цикъл на продукта

★ Рециклирана пластмаса
★ Ocean Plastic



Контактен излаз шуко 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- Монтаж с винтови клеми
- С винтове/повдигащи се клеми за фиксирани и гъвкави проводници до 4 mm²

Аксесоари:
Разширителен модул за контактни излази System M
Капак с поле за етикет и защита от пренапрежение за контактен излаз Шуко MEG2335-03../-04..
Капак със светлинен излаз и LED осветителен модул за контактен излаз Шуко MEG2334-03../-04..
Капак с поле за етикет и индикаторна лампа за контактен излаз Шуко MEG2333-03../-04..

QuickFlex

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2401-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2401-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2401-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2401-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2401-0460		



Контактен излаз шуко 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с кракета и винтове
- С винтове/повдигащи се клеми за фиксирани и гъвкави проводници до 4 mm²

Аксесоари:
Разширителен модул за контактни излази System M
Капак с поле за етикет и защита от пренапрежение за контактен излаз Шуко MEG2335-03../-04..
Капак със светлинен излаз и LED осветителен модул за контактен излаз Шуко MEG2334-03../-04..
Капак с поле за етикет и индикаторна лампа за контактен излаз Шуко MEG2333-03../-04..

QuickFlex

SAFETY PLUS

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2400-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2400-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2400-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2400-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2400-0460		

Контактни излази шуко с винтови клеми



QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Контактен излаз шуко с капаче с панти, степен на защита IP44 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С винтови клеми/възвратни повдигащи се клеми за твърди и гъвкави кабели до 4 mm^2
- Контактен излаз с уплътнителен пръстен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG2414-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG2414-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2414-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2414-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2414-0460		

Контактни излази шуко за специални вериги

Обяснение на символите:

QuickFlex

- Подмяна на предния панел на осветителни модули QuickFlex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кречетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета.

SAFETY PLUS — Вградена подобрена защита срещу случаен допир (детска защита)

★ Cradle2Cradle
Жизнен цикъл на продукта

★★ Рециклирана пластмаса
Ocean Plastic



QuickFlex

SAFETY PLUS

SV ZSV

Контактни излази шуко за специални вериги 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Забележка:
Механизмите са обозначени, така че да съответстват на цвета на капака.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	С маркировка SV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG2300-0304		
Оранжев	С маркировка ZSV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG2300-0302		
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2300-0306		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактни излази шуко за специални вериги с поле за маркировка 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Забележка:
Механизмите са обозначени, така че да съответстват на цвета на капака.

Аксесоари:
Ленти за обозначение 230900

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	С маркировка SV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-0304		
Оранжев	С маркировка ZSV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-0302		
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-0306		

Контактни излази шуко за специални вериги



Контактни излази шуко за специални вериги с поле за маркировка 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Аксесоари:
Ленти за обозначение 230900

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Жълт	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-0307		
Син	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-0378		
Светлосив	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-0329		



Контактен излаз със заземителен щифт френски стандарт и капак, степен на защита IP44, с детска защита 16 A, 250 V AC, DIN 49440

С безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц				MEG2514-0319		
Активно бяло гланц				MEG2514-0325 MTN2514-0325		



Контактни излази Шуко за специални мрежи с индикаторна лампа и поле за етикет 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Зеленият светодиод светва при наличие на напрежение от мрежата
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Забележка:
Механизмите са обозначени, така че да съответстват на цвета на капака.

Аксесоари:
Ленти за обозначение 230900
LED модул с индикаторна лампа MEG2003-0004

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	С ленти за обозначение SV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG2303-0304		
Оранжев	С ленти за обозначение ZSV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG2303-0302		
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2303-0306		



Контактни излази Шуко за специални мрежи с капаче с панти, индикаторна лампа и поле за етикет 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Зеленият светодиод светва при наличие на напрежение от мрежата
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Забележка:
Механизмите са обозначени, така че да съответстват на цвета на капака.

Аксесоари:
Голямо поле за етикетиране с тактилен контрастен символ за ключове и контактни излази с поле за етикетиране 434791/92/93/94
LED модул с индикаторна лампа MEG2003-0004

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	С ленти за обозначение SV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG2313-0304		
Оранжев	С ленти за обозначение ZSV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG2313-0302		
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2313-0306		

Контактни излази шуко за специални вериги



Механизъм за изравняване на потенциала

- С два еднополюсни вградени контакта по DIN 42801
- Свързване на клеми до 6 mm².
- Без крачета, с винтов монтаж.

Аксесоари:
Конектор за механизъм за изравняване на потенциала 297190

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	290419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	290425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	298219		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2100-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2100-0460		



Конектор за механизъм за изравняване на потенциала DIN 42801 Част 2

- Съответства на механизма за изравняване на потенциала
- Спойка на връзката до 6 mm²

За комплектоване с:
Механизъм за изравняване на потенциала System M 2982.., 2904.., MEG2100-04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	297190		

Контактни излази (международни стандарти)

Обяснение на символите:

QuickFlex

- Подмяна на предния панел на осветителни модули QuickFlex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кречетата.
- Кречета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните кречета.

SAFETY PLUS — Вградена подобрена защита срещу случаен допир (детска защита)

★ Cradle2Cradle
Жизнен цикъл на продукта

★★ Рециклирана пластмаса
Ocean Plastic



Контактен излаз без заземителен контакт, 16 A, AC 250 V, CEE 7, Стандарт Лист I

- С детска защита
- С винтове/повдигащи клеми за твърди и гъвкави проводници до 4 mm²
- Монтаж с кречета и винтове

Характеристики:
- Подмяна на предния панел на допълнителни модули QuickFlex без демонтаж на контактните излази.
- Бързо затягащи се винтове на кречетата.
- Кречета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните кречета

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Активно бяло гланц				MTN2000-0325		



Контактен излаз със заземителен щифт френски стандарт 16 A, 250 V AC, CEE 7, Стандарт Лист V

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с кречета и винтове
- С безвинтови клеми

★

QuickFlex

SAFETY PLUS

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2500-0319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2500-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2500-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2500-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2500-0460		
Черен мат	Термопластмаса, рециклирана	T1	1	MEG2500-0403		



Двоен контактен излаз без заземителен контакт

Вградена подобрена защита срещу случаен допир

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло				214619	★	

Контактни излази (международни стандарти)



Контактен излаз със заземителен щифт френски стандарт и капак, степен на защита IP44, 16 A, AC 250 V, CEE 7 Стандарт Лист V

- С детска защита
- С безвинтови клеми.
- Монтаж с крачета и винтове

Характеристики:
- Подмяна на предния панел на допълнителни модули QuickFlex без демонтаж на контактните излази.
- Бързо затягащи се винтове на крачетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета

Съдържание: контактен излаз с уплътнение

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит				MTN2514-0414		



Контактен излаз със заземителен щифт френски стандарт и капак, степен на защита, IP44, 16 A, AC 250 V, CEE 7 Стандарт Лист V

- С детска защита
- С винтове/повдигащи клеми за твърди и гъвкави проводници до 4 mm^2
- Монтаж с крачета и винтове

Характеристики:
- Подмяна на предния панел на допълнителни модули QuickFlex без демонтаж на контактните излази.
- Бързо затягащи се винтове на крачетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета

Съдържание: контактен излаз с уплътнение

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит				MTN2614-0414		



Контактен излаз с 2 заземителни щифта, датски стандарт, 16 A, 230 V

- С детска защита
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	Термопластмаса гланц			MEG2115-0319		
Черен мат	Рециклирана пластмаса			MEG2115-0403		



Контактен излаз със заземителен щифт френски стандарт 16 A, 250 V AC, CEE 7, Стандарт Лист V

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Монтаж с крачета и винтове
- С винтове/повдигащи клеми за твърди и гъвкави проводници до 4 mm^2

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2600-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2600-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2600-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2600-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2600-0460		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG2600-0403		

SAFETY PLUS

QuickFlex

Контактни излази (международни стандарти)



Контактен излаз, американски стандарт, 15 A 15 A, 125 V, 2 щифта + E

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2151-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2151-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2151-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2151-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2151-0460		



Контактен излаз, американски стандарт, 20 A 20 A, 125 V, 2 щифта + E

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2156-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2156-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2156-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2156-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2156-0460		



Контактен излаз, британски стандарт, 13A, 250 V AC, 2 щифта + E

За комплектоване с:
Капак за механизъм британски стандарт MTN2120-03../04..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Контактен излаз	T0	1	MTN2120-0000		

Капак за механизъм за контактен излаз британски стандарт

За комплектоване с:
Механизъм за контактен излаз британски стандарт 13A, 250 V AC, 2 щифта + E MTN2120-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2120-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2120-0325		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MTN2120-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MTN2120-0460		

Контактни излази (международни стандарти)



Капак за контактен излаз за самобръсначка

За комплектоване с:
Механизъм за контактен излаз за самобръсначка 213300

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	213619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	213625		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	213519		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	213514		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	213560		



Механизъм за контактен излаз за самобръсначка IEC742 / EN60742

- За международни двуполюсни контакти (европейски контакти, американски стандарт, австралийски/китайски стандарт). Вторичните напрежения могат да бъдат разклонени директно в две позиции за включване.
- С винтови клеми до 2.5 mm^2.
- Без вграден предпазител, поради съпротивление срещу късо съединение на вторичната страна.
- Топлинна защита с автоматично превключване след период на охлаждане.

Първично напрежение: 230 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Вторично напрежение: 20 VA, 115 V / 230 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Забележка:
За вграждане в конвенционални двойни кутии за кухи стени /кутии за вграден монтаж в съответствие с DIN 49073, напр. от Kaiser, Каталожен номер 9062-77 (кухи стени) или каталожен номер 1656-02 (за вграден монтаж).

За комплектоване с:
Капак за контакт за самобръсначка System M 2135.., 2136.. System D MEG2109-3435

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Механизъм за контактен излаз за самобръсначка IEC742 / EN60742	E0	1	213300		

Аксесоари за контактни излази

Уплътнение за повишаване на степента на защита до IP44

Уплътнението позволява капачетата на панти за контактни излази System M и Antique да постигнат степен на защита IP 44.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	W1	1	515990		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Капак със светлинен излаз и LED осветителен модул за контактен излаз Шуко

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- За подмяна на контактни излази с QuickFlex база
- Светодиоди с топла бяла светлина осветяват зоната под контактния излаз. Осветената зона може да бъде регулирана оптимално чрез промяна на светлинното излъчване.
- Когато е тъмно, светодиодните лампи се включват автоматично и се изключват отново, когато има достатъчно светлина. Прагът на осветеност може да бъде настроен удобно отпред, без какъвто и да е демонтаж на централния капак. Автоматичният режим също може да бъде изключен от централния капак, например когато заминавате във ваканция.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2334-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2334-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2334-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2334-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2334-0460		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Капак с поле за етикет и защита от пренапрежение за контактен излаз Шуко

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Допълнителен модул за контактни излази QuickFlex
- Модулът за защита от пренапрежение предпазва устройствата, свързани към контактния излаз, от напреженови пикове в мрежата. Модулът предпазва и контактните излази, разположени в радиус от пет метра в същата електрическа верига. С визуална и звукова сигнализация при повреда. При пик на тока, зеленият светодиод изключва, а при включване на консуматор прозвучава сигнал.

Номинално напрежение Un: 230 V AC
Максимално продължително работно напрежение: 255 V AC
Комбиниран импулс Uoc: 6 kV
Ниво на защита Up (L-N): < 1.5 kV
Ниво на защита Up (L/N - PE): < 1.5 kV
Номинален ток на утечка In(8/20): 3 kA
Макс. ток на утечка Imax(8/20): 6 kA
Време за отговор (L-N): < 25 ns
Време за отговор (L/N-PE): < 100 ns
Защита от претоварване от страна на захранването: 16 A
Допустим температурен обхват: -5 °C до +40 °C
Резервна част: Модул за защита от пренапрежение MEG2005-0004

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2335-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2335-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2335-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2335-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG2335-0460		

Аксесоари за контактни излази





QuickFlex

SAFETY PLUS

Капак с поле за етикет и индикаторна лампа за контактен излаз Шуко

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 част 1
- Разширителни модули за всички контактни излази QuickFlex.
- Капак с отвор за контролна лампа. Зеленият светодиод светва при наличие на напрежение от мрежата.

Резервна част: LED модул с индикаторна лампа MEG2003-0004

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2333-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2333-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG2333-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2333-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG2333-0460		



Модул за защита от пренапрежение

- Допълнителен модул/резервна част за контактни излази QuickFlex.
- Вграденият модул за защита от пренапрежение предпазва устройствата, включени в контактния излаз, от напреженови пикове в мрежата. Модулът предпазва и контактните излази, разположени в радиус от пет метра в същата електрическа верига.
- С визуална и звукова сигнализация за повреда: след токов пик, зеленият светодиод изключва, а при включване на консуматор прозвучава сигнал.
- Изисква се капак с отвор за визуална сигнализация.
- Защита от пренапрежение (SPD) в съответствие с EN61643-11 тип 3

Номинално напрежение Un: 230 V AC
Максимално продължително работно напрежение Uc: 255 V AC
Комбиниран импулс Uoc: 6 kV
Ниво на защита Up (L-N): < 1.5 kV
Ниво на защита Up (L/N - PE): < 1.5 kV
Номинален ток на утечка In (8/20): 3 kA
Макс. ток на утечка Imax (8/20): 6 kA
Време на отговор (L-N): < 25 ns
Време на отговор (L/N-PE): < 100 ns
Защита от претоварване от страна на захранването: 16 A
Допустим температурен диапазон: -5 °C до +40 °C

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Модул за защита от пренапрежение	E0	1	MEG2005-0004		



QuickFlex

LED модул с индикаторна лампа

- Разширителен модул/резервна част за QuickFlex контактни излази. Зеленият LED светва при наличие на напрежение в мрежата.
- Изисква се капак QuickFlex с контролна лампа за индикация

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	T0	1	MEG2003-0004		

Капаци за ключове

За комплектоване с:
Механизми за ключове
Механизми за бутони

Капаци за ключове

За механизми за девиаторен ключ, кръстат ключ и бутон

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN432119	★
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN432125	
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T8	1	433119	
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MTN433114	
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	433160	
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3300-0403	★★



Капаци за ключове

- За механизми за девиаторен ключ, кръстат ключ и бутон
- За цветно обозначаване на специални функции

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3300-0306	



Капак за механизъм прозрачен

- За механизми за девиаторен ключ, кръстат ключ и бутон
- Възможност за персонализиране на дизайна, благодарение на прозрачния капак
- Може да се използва като цялостно поле за маркировка
- Прозрачен капак и комплект вложки от фолио (бяла, черна, червена, бежова).

Забележка:
Максимална дебелина на вложката 0.6 mm.

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
Бял	С ленти с етикети SV, термопластмаса гланц	T0	1	MEG3340-3500	



Капак IP44

За механизми за девиаторен ключ, кръстат ключ и бутон

Степен на защита: IP 44 за устойчивост на водни пръски

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Съдържание: Капак с допълнително уплътнение, 2 части

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	432019	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	432025	
Полярно бяло	Термопластмаса мат	W1	1	433019	
Антрацит	Термопластмаса мат	W1	1	433014	
Алуминий	Термопластмаса мат	W1	1	433060	

Капаци за ключове



Капак за двумодулни ключове

За механизми за серийни, двойни девиаторни ключове и двойни бутони

За комплектоване с:
Ключ и бутон, двумодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN432519	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	432525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	433519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	433514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	433560		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3400-0403	★★	



Капак за механизъм с поле за етикет

- За постоянно обозначаване.
- За девиаторни, кръстати ключове и бутони

Съдържание: 4 пиктограми (1 за повикване, 1 осветление, 1 звънец, 1 неутрален) на капак.

За комплектоване с:
Ключове и бутони, едномодулни
Голямо поле за етикетиране с тактилен контрастен символ за ключове и контактни излази с поле за етикетиране
434791/92/93/94

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	432319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	432325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	433319		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	433314		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	433360		



Капак за механизъм с поле за етикет и символ “Звънец”

- За постоянно обозначаване.
  За превключватели, кръстати ключове, бутони и ключове за управление.

Съдържание: 4 пиктограми (1 за повикване, 1 осветление, 1 звънец, 1 неутрален) на капак.

За комплектоване с:
Ключове и бутони, едномодулни
Голямо поле за етикетиране с тактилен контрастен символ за ключове и контактни излази с поле за етикетиране
434791/92/93/94

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3365-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3365-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3365-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3365-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3365-0460		



Капак за механизъм със символи 0 / I

За 2- и 3-полюсни ключове и бутони

За комплектоване с:
Ключове и бутони, едномодулни

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	432219		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	432225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	433219		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	433214		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	433260		



Капак, сериен механизъм, с обозначение 0 / I

За комплектоване с:
Двойни ключове/бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN312014		

Капаци за ключове



Капак със символ Звънец

За механизми за девиаторен ключ, кръстат ключ и бутон

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3305-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3305-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3305-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3305-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3305-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3305-0403	★★	



Капак със символ Осветление

За механизми за девиаторен ключ, кръстат ключ и бутон

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3302-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3302-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3302-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3302-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3302-0460		



Капак със символ Ключ

За механизми за девиаторен ключ, кръстат ключ и бутон

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3303-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3303-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3303-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3303-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3303-0460		



Капак за ключ и бутон за ролетни щори

За механизъм за ключ за ролетни щори и бутон за ролетни щори

За комплектоване с:
Механизъм за ролетни щори
Еднополюсен MEG3715-0000
Еднополюсен с допълнителен контакт MEG3714-0000
Бутон за механизъм за ролетни щори, еднополюсен
MEG3755-000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN432419	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN432425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	435519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	435514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	435560		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3855-0403	★★	

Капаци за ключове със светлинна индикация

За комплектоване с:
Механизъм за ключ
Механизъм за бутон



Капак за механизъм с индикаторна лампа

За механизми за ключ и бутон.

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	436019	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	436025		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	431019		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	431014		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	431060		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3320-0403		

Капак за механизъм с правоъгълно индикаторно прозорче за символи

За механизми за ключ и бутон.
Съдържание: Комплект от символи за всеки капак: 1 осветление (прозрачен), 1 ключ (прозрачен), 1 звънец (прозрачен), 1 неутрален (прозрачен), 1 неутрален (прозрачно червено).

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен
Символи, правоъгълни 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN432819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	432825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T8	1	433819		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	433814		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	433860		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3350-0403		



Капак за механизъм с правоъгълно индикаторно прозорче за символи, IP44

За механизми за ключ и бутон.

Степен на защита: IP 44
Съдържание: Капак с допълнително уплътнение, 2 части.
Символи: 1 осветление, 1 звънец (прозрачен),1 неутрален (прозрачно червено).

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен
Символи, правоъгълни 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900

IP 44

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	432719		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	432725		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	W1	1	433719		
Антрацит	Термопластмаса мат	W1	1	433714		
Алуминий	Термопластмаса мат	W1	1	433760		

Капаци за ключове със светлинна индикация



Капак, сериен механизъм, с индикаторна лампа

За механизми за серийни и двойни ключове и бутони.

За комплектоване със:
Серийни ключове и бутони.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3420-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3420-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3420-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3420-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3420-0460		



Капак за сериен ключ, с прозрачно правоъгълно индикаторно прозорче

За механизми за серийни и двойни ключове и бутони.

За комплектоване със:
Серийни ключове и бутони.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	438519		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	438525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	437519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	437514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	437560		



Капак за сериен ключ, с червено правоъгълно индикаторно прозорче

За механизми за серийни и двойни ключове и бутони.

За комплектоване със:
Серийни ключове и бутони.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3456-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3456-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3456-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3456-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3456-0460		



IP 44

Капак, сериен механизъм, с индикаторна лампа, IP44

За механизми за серийни и двойни ключове и бутони.

Степен на защита: IP 44, защита от водни пръски

За комплектоване със:
Серийни ключове и бутони.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3424-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3424-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3424-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3424-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3424-0460		

Капаци за ключове със светлинна индикация



Капак за механизъм с поле за етикет и индикаторна лампа

- За постоянно обозначаване.
  За превключвател, кръстат ключ, бутон и ключ за управление.
- 4 пиктограми (1 за повикване, 1 осветление, 1 звънец, 1 неутрален) на капак.

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен
Голямо поле за етикетиране с тактилен контрастен символ за ключове и контактни излази с поле за етикетиране
434791/92/93/94

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	434719	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	434725		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	434619		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	434614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	434660		



Капак за механизъм с поле за етикет и индикаторна лампа

- За постоянно обозначаване.
- За превключвател, кръстат ключ, бутон и ключ за управление.
- За цветно маркиране на специални функции за превключване.
- 4 пиктограми (1 за повикване, 1 осветление, 1 звънец, 1 неутрален) на капак

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен
Голямо поле за етикетиране с тактилен контрастен символ за ключове и контактни излази с поле за етикетиране
434791/92/93/94

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3370-0304		
Оранжев	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3370-0302		
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3370-0306		
Жълт	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3370-0307		



Капак за механизъм с индикаторна лампа и символ “Звънец”

За механизми за ключове и бутони.

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	435819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	435825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	430819		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	430814		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	430860		



Капак за механизъм с индикаторна лампа и символ “Осветление”

За механизми за ключове и бутони.

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	435919	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	435925		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	430919		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	430914		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	430960		

Капаци за ключове със светлинна индикация



Капак за механизъм с индикаторна лампа и символ “Ключ”

За механизми за ключове и бутони.

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	435319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	435325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	430719		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	430714		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	430760		



Капак за механизъм с индикаторна лампа и символ “Щепсел”

За механизми за ключове и бутони.

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	435219		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	435225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	431719		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	431714		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	431760		

Капаци със степен на защита IP44



IP 44

Капак IP44

За механизми за девиаторен ключ, кръстат ключ и бутон

Степен на защита: IP 44, защита от водни пръски

Съдържание:
Капак с допълнително уплътнение, 2 части

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	432019		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	432025		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	W1	1	433019		
Антрацит	Термопластмаса мат	W1	1	433014		
Алуминий	Термопластмаса мат	W1	1	433060		



IP 44

Капак за механизъм с правоъгълно индикаторно прозорче за символи, IP44

За механизми за ключове и бутони.

Степен на защита: IP 44, защита от водни пръски
Капак с допълнително уплътнение, 2 части.
Символи: 1 осветление, 1 звънец (прозрачен),
1 неутрален (прозрачно червено).

За комплектоване с:
Ключ и бутон, едномодулен
Символи, правоъгълни 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	432719		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	432725		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	W1	1	433719		
Антрацит	Термопластмаса мат	W1	1	433714		
Алуминий	Термопластмаса мат	W1	1	433760		



IP 44

Капак, сериен механизъм, с индикаторна лампа, IP44

За механизми за серийни ключове и бутони.

Степен на защита: IP 44, защита от водни пръски

За комплектоване с:
Ключ и бутон, двуполюсен

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3424-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3424-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3424-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3424-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3424-0460		



QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Контактен излаз шуко с капаче на панти, степен на защита IP44 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- Монтаж с крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Съдържание: Контактен излаз с уплътнителен пръстен.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG2314-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG2314-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2314-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2314-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	W1	1	MEG2314-0460		

Специални механизми за превключване

Уплътнение за повишаване на степента на защита до IP 44

Уплътнението позволява капачета на панти за контактни излази System M и Antique да постигнат степен на защита IP 44.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Уплътнение за повишаване на степента на защита до IP44	W1	1	515990		

Капак за ключ с въженце с индикаторно прозорче

За ключ с въженце и механизъм за бутон.

За комплектоване с:
механизъм за еднополюсен девиаторен ключ с въженце, вграден монтаж MTN3186-0000
двуполюсен обикновен ключ с въженце, вграден монтаж MTN3182-0000
нормално отворен бутон с въженце с отделен сигнален контакт, за вграден монтаж MTN3184-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3380-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3380-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG3380-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3380-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG3380-0460		



Капак за девиаторен превключвател, задействан от ключ за DIN цилиндрични ключалки

За стандартни полуцилиндрични ключалки с дължина от 40 mm.

За комплектоване с:
механизъм за девиаторен превключвател, задействан от ключ за DIN цилиндрични ключалки 318601

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	319519		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	319525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	318119		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	318114		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	318160		



Капак за тристъпков ротативен ключ

За комплектоване с:
Механизъм за тристъпков ключ 317400

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	567219		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	567225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	437319		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	437314		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	437360		

Специални механизми за превключване



Капак на ротативен ключ за вентилатор

За комплектоване с:
Механизъм на ротативен ключ за вентилатор MTN317100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло, гланц	Поликарбонат гланц			MTN567319		
Активно бяло, гланц	Поликарбонат гланц			MTN567325		
Антрацит	Поликарбонат гланц			MTN437114		
Алуминий	Поликарбонат гланц			MTN437160		



Капак за ключ-карта

- Може да бъде осветен
- Механизми за бутони за ключ-карта (6 A) с намален натиск при вмъкване за гъвкави карти
- Бутоните 10 A и 16 A могат да се използват с твърди карти

За комплектоване с:
механизъм за нормално отворен бутон, за ключ-карта за хотел с отделен сигнален контакт, вграден монтаж MEG3754-0000
механизъм нормално отворен за бутон, за ключ-карта за хотел с отделен сигнален контакт и глим-лампа, вграден монтаж MEG3760-0000
механизъм за бутон с отделен контакт за сигнализация MEG3154-0000
бутон с глим лампа, нормално отворен контакт MEG3160-0000 MEG3560-0000,
светодиоден модул за ключове/бутони MEG3901-0006 MEG3921-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	315619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	315625		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	315419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	315414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	315460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3854-0403		

Управление на щори



Капак за ключ и бутон за управление на ролетни щори

За механизми ключ и бутон за управление на ролетни щори.

За комплектоване с:
Ключ за ролетна щора
Еднополюсен MEG3715-0000
Еднополюсен с допълнителен контакт MEG3714-0000
Бутон за ролетна щора, еднополюсен MEG3755-000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	432419	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	432425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	435519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	435514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	435560		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG3855-0403	★★	



Капак за механизъм на ротативен ключ/бутон за управление на ролетни щори

За комплектоване с:
Механизъм на ротативен ключ/бутон за управление на ролетни щори 317200

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	567119		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	567125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	569819		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	569814		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	569860		



Капак обозначен с 1/0 за превключвател, задействан от ключ с 2 позиции

За комплектоване с:
Механизъм за превключвател, задействан от 2-позиционен ключ MTN318599

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	Термопластмаса			MTN313814		



Капак за управление на ролетни щори със секретен ключ

За стандартни патрони за ключалка с 40 mm дължина

За комплектоване с:
Ключ/бутон за секретна ключалка за управление на ролетни щори 318501
Механизъм за бутон за секретна ключалка за управление на ролетни щори 318901

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	319419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	319425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	319319		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	319314		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	319360		

Ключ Jumbo

Забележка:
Механизъм с функционалност на ключ, с уголемени размери. Заменяем с обикновен еднополюсен ключ или девиатор.

Забележка:
Максимален товар за лампи с електронен баласт (LEDi, CFLi, др.):
Ключове 10 AX – 250 V AC: 100 W
Ключове 16 AX – 250 V AC: 200 W





QuickFlex

Ключ Jumbo, 10 AX, 250 V AC

- С дизайн на рамка M-SMART
- При вече инсталирани индивидуални устройства като еднополюсни, девиаторни и кръстати ключове от гамата Merten, рамката и капакът трябва да се заменят с вариант JUMBO.
- Цялостно устройство с девиаторен ключ

Размери: 161x161x32 mm (ВхШхД)

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3341-1419		





QuickFlex

Ключ Jumbo 10 AX, 250 V AC

- С дизайн на рамка M-SMART
- При вече инсталирани индивидуални устройства като еднополюсни, девиаторни и кръстати ключове от гамата Merten, рамката и капакът трябва да се заменят с вариант JUMBO.
- Цялостно устройство с девиаторен ключ

Размери: 161x161x32 mm (ВхШхД)

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3341-1406		

Капаци за времеви ключове



Капак за времеви ключ, 15 мин.

За комплектоване с:
Механизъм на времеви ключ 538000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	567419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	567425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	539019		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	539014		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	539060		



Капак за времеви ключ, 120 мин.

За комплектоване с:
Механизъм на времеви ключ 538200

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	567519		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	567525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	539219		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	539214		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	539260		

Радио за вграден монтаж



DAB+ радиоприемник, вграден монтаж

- За System M
- Комплектът включва радио за приемане на DAB+ и FM и за възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth, както и вграден високоговорител.

Функции:
- Сензорно управление
- Възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth
- Запаметяване на 20 DAB+ и 20 FM станции
- Визуализиране на час и дата
- 2 настройки за аларма
- Регулируем таймер за заспиване
- Може да се разшири с втори високоговорител

Технически характеристики:
230 V AC / 50 Hz
Консумирана мощност: макс. 6 W
Консумирана мощност в режим на изчакване: < 0.5 W
Степен на защита: IP 20
Приемани честоти: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz, VHF 87.5–108 MHz
Bluetooth: версия V4.1, 2.402-2.480 GHz, клас 2, макс. +4 dBm
Музикален изход: 2 x 2W RMS
Размери (ШхВхД): 70 mm x 70 mm x 43 mm, дълбочина на монтаж: 29 mm

Забележка:
Може опционално да се използва за високоговорители MEG4450-03.. / 04..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	E0	1	MTN4375-0303		



Високоговорител за DAB+ радиоприемник, вграден монтаж

- За System M
- Високоговорители за вграден монтаж за разширяване на DAB+ радиоприемник

Технически характеристики:
Музикален изход: 3W, 4 Ω
Размери (ШхВхД): 70 mm x 70 mm x 43 mm, дълбочина на монтаж: 29 mm

Забележка:
Може опционално да се използва за високоговорители MEG4450-03.. / 04..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	E0	1	MEG4381-0303		

Капаци за бутони



Капак за еднополюсен бутон

- За System M
- Капак за механизъм на едномодулен бутон.

За комплектоване с:
Бутон с възможност за комуникация, едномодулен System M MEG5116-0300
Механизъм за разширение Plus, едномодулен System M MEG5119-0300

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5210-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5210-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5210-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5210-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5210-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG5210-0403		



Капак за еднополюсен бутон (I/O)

- За System M
- Капак за механизъм за еднополюсен бутон.

За комплектоване с:
Бутон с възможност за комуникация, едномодулен System M MEG5116-0300
Механизъм за разширение Plus, едномодулен System M MEG5119-0300

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5211-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5211-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5211-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5211-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5211-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG5211-0403		



Капак за едномодулен бутон със символ стрелка нагоре/надолу

- За System M
- Капакът се монтира към механизма на едномодулен бутон..

За комплектоване с:
KNX бутон, едномодулен System M MEG5116-0300
Механизъм за разширение Plus, едномодулен System M MEG5119-0300

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5215-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5215-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5215-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5215-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5215-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG5215-0403		



Капак за двумодулен бутон

- За System M
- Капаците се монтират към двумодулен бутон.

За комплектоване с:
KNX бутон, двумодулен за System M MEG5126-0300
Механизъм за разширение Plus, двумодулен System M MEG5129-0300

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5220-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5220-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5220-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5220-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5220-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG5220-0403		

Капаци за бутони



Капак за двумодулен бутон (сцена 1/2, свободен)

- За System M
- Капаците се монтират към двумодулен бутон.

За комплектоване с:
KNX бутон, двумодулен за System M MEG5126-0300
Механизъм за разширение Plus, двумодулен System M MEG5129-0300

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5226-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5226-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5226-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5226-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5226-0460		



Капак за двумодулен бутон (сцена 1/2, I/O)

- За System M
- Капаците се монтират към двумодулен бутон.

За комплектоване с:
KNX бутон, двумодулен за System M MEG5126-0300
Механизъм за разширение Plus, двумодулен System M MEG5129-0300

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5228-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5228-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5228-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5228-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5228-0460		



Капак за двумодулен бутон (сцена 1/2, стрелка нагоре/надолу)

- За System M
- Капаците се монтират към двумодулен бутон.

За комплектоване с:
KNX бутон, двумодулен за System M MEG5126-0300
Механизъм за разширение Plus, двумодулен System M MEG5129-0300

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5227-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5227-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5227-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5227-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5227-0460		



Капак за бутон звънец с LED дисплей „моля, не безпокойте“ / „ моля, почистете стаята“

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло				587619		
Алуминий				587660		

Капаци за ротативни димери



Капак за ротативен димер

За System M

За комплектоване с:
Механизъм за универсален ротативен димер
за LED лампи MEG5134-0000
механизъм за универсален ротативен димер MEG5139-0000
Механизъм за ротативен димер
Механизъм за ротативен димер за активен товар с ключ за включване и изключване MEG5131-0000
или за активен товар с девиатор MEG5132-0000
Механизъм за ротативен димер за индуктивен товар MEG5133-0000, MEG5135-0000
Механизъм за ротативен димер за капацитивен товар MEG5136-0000
Механизъм за електронен потенциометър 1-10 V MEG5142-0000
Многожичен LED ротативен димер MEG5146-0000
Механизъм за DALI ротативен димер
DALI ротативен димер Tunable White (настройка топла-студена светлина) със захранване 230 V AC~, 50/60 Hz MEG5147-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5250-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5250-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5250-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5250-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5250-0460		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	E0	1	MEG5250-0403		



Капак за управление на мотори

За System M

За комплектоване с:
Механизъм за управление на мотори MEG5143-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5251-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5251-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5251-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5251-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5251-0460		

Сензорни капаци

Сензорен капак

- С ръчно управление и дистанционно управление чрез инфрачервено дистанционно управление
- С бутон с къс ход

За комплектоване с:
Механизъм за универсален супер димер 577099,
Универсален релеен механизъм 575897

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло, гланц				MTN577619		
Активно бяло, гланц				MTN577625		



TELE сензорен капак

- С ръчно управление
- С бутон с къс ход

За комплектоване с:
Механизъм за универсален супер димер 577099,
Универсален релеен механизъм 575897
Предавател: инфрачервено дистанционно управление MEG5761-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло, гланц				MTN577919		

Стайни термостати



Капак за електронен термостат със сензорен дисплей

Бутонът позволява електронният термостат и управляваният товар да се изключат от мрежата (и двете клеми)

За комплектоване с:
Механизъм за електронен термостат със сензорен дисплей MEG5775-0000
Механизъм за програмируем универсален електронен термостат със сензорен дисплей MEG5776-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5775-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5775-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5775-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5775-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	MEG5775-0460		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG5775-0403		



Капак за стаен термостат с ключ

Специален плосък дизайн

За комплектоване с:
Механизъм за стаен термостат 536302/04

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	534819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	534825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	536119		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	536114		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	536160		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG5760-0403		



Капак за стаен термостат с двупосочен контакт

Специален плосък дизайн

За комплектоване с:
Механизъм за стаен термостат с двупосочен контакт 536400/01
Механизъм за стаен термостат MEG5773-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	534719		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	534725		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	536219		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	536214		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	536260		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	E0	1	MEG5762-0403		



Капак за подов термостат с ключ

Специален плосък дизайн

За комплектоване с:
Механизъм за подов термостат с ключ 537100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	534919		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	534925		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	E0	1	535819		
Антрацит	Термопластмаса мат	E0	1	535814		
Алуминий	Термопластмаса мат	E0	1	535860		

Капаци за механизми за сигнализация



Капак за звънци

За комплектоване с:
Механизъм за електронен звънец MEG4451-0000
DAB+ радио комплект, вграден монтаж MEG4375-0303
Високоговорител за радио DAB+, вграден монтаж MEG4381-0303

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4450-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4450-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4450-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4450-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4450-0460		



Капак за звънци

За комплектоване с:
Механизъм за електронен звънец 230 V MTN352001,
Механизъм за зумер 230 V MTN352000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	Термопластмаса			MTN352014		
Полярно бяло, гланц	Термопластмаса			MTN352419		
Активно бяло, гланц	Термопластмаса			MTN352425		

Капак на механизъм за аварийно осветление

За комплектоване с:
Механизъм за енергийно осветление 230 V MEG4420-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4420-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4420-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4420-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4420-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4420-0460		

Капак на механизъм за светлинна сигнализация

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	397619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	397625		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	397819		



Капак с прозорче

- За LED механизъм за светлинен сигнал.
- Използвайте листове за етикети, налични в търговската верига.
- Може да се поръчат предварително разпечатани листове за етикети.

Забележка:
Предлага се софтуер за персонализирано етикетиране, Каталожен номер 615022.

За комплектоване с:
LED механизъм за светлинна сигнализация, в един цвят 5870..
Комплект листове за етикети за LED механизъм за светлинна сигнализация 587096/95

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	587419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	E0	1	587425		

Капаци за комуникационни розетки



Носеща декоративна рамка с капачка за механизми в съответствие с DIN 41524

- Може да се използва за командни и сигнални устройства за монтаж с отвор Ø 16 mm (напр. Lumitas).
- С възможност за отваряне на допълнителен отвор.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	290319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	290325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	296419		



Капак с кабелен излаз

- С носеща рамка и облекчение на натоварването
- Монтаж с крачета и винтове

Аксесоари:
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	295619		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	295614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	295660		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4071-0403		



Капак с кабелен излаз за телефонен конектор VDo 4

- За телефонен конектор VDo 4 или общ кабелен излаз за кабелни диаметри от макс. 10 mm.
- С облекчение на натоварването.
- Без крачета, за винтов монтаж.
- Съдържание: монтажни винтове за телефонен конектор VDo 4.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Активно бяло, гланц	Термопластмаса			MTN296825		



Капак за командни устройства

- Монтаж в един отвор Ø 22.5 mm
- Например, за Schneider Electric, Eaton, Lumitas, др.
- Без крачета, за винтов монтаж

Аксесоари:
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	393819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	393825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	393919		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	393914		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	393960		



Капак за ключ за аварийно прекъсване

- Монтаж в един отвор Ø 22.5 mm
- Например, за Schneider Electric, Eaton, Lumitas, др.
- Без крачета, за винтов монтаж.

Аксесоари:
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Жълт	Термопластмаса гланц	T0	1	393803		

Капаци за комуникационни розетки



Покриващ капак

- Капак за релета, релета за управление на повече от един механизъм за щори, зумери, усилватели на мощност, KNX устройства за вграден монтаж, др.
- Може да се използва универсално с механични машини (пробивни, мелещи и т.н.)
- Без крачета, за монтаж с винтове.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN391619	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN391625		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	391819		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	391814		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	391860		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4075-0403		



Междинен пръстен за комбинирани механизми в съответствие с DIN 49075

- Могат да бъдат интегрирани всички стандартизирани комбинирани механизми в съответствие с DIN 49075.
- Например, TAE, модулен жак, комуникационни системи от PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR и др.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	518519	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	518525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	518119		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	518114		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	518160		



Междинен пръстен с капаче за комбинирани механизми в съответствие с DIN 49075

- Могат да бъдат интегрирани всички стандартизирани комбинирани механизми в съответствие с DIN 49075.
- Например, TAE, модулен жак, комуникационни системи от PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR и др.

Аксесоари:
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	518619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	518625		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	518219		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	518214		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	518260		

Модули за информационни розетки



Наклонен контактен излаз

- За свързване на комуникационни технологии
- Прилежащите механизми се поръчват отделно.
- Съдържание: без механизми.

Забележка:
Най-подходящ за монтаж в рамка M-SMART или M-Plan.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	464919		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	464925		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	464619		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	464614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	464660		



Покриващ механизъм

Може да се използва универсално с механични машини (пробивни, мелачни и т.н.)

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с поле за етикет MEG4540-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464380		



Механизъм за конектори D-тип 9-полюсни

- За конектори D-тип, 9-полюсни.
- С възможност за допълнителен отвор.

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с поле за етикет MEG4540-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464391		



Механизъм за конектор за високоговорител

- За връзки на високоговорители до макс. 10 mm^2.
- С два конектора за високоговорители, позлатени контакти.

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с поле за етикет MEG4540-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464387		



Механизъм за Duplex SC

За два Duplex SC конектора.

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с поле за етикет MEG4540-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464381		



Механизъм за Reichle & De-Massari

За два модула Reichle & De Massari за свързване или допълнителни R&M модули

Забележка:
За информация: http://www.rdm.com

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с поле за етикет MEG4540-60..
Reichle & De-Massari
Свързващ модул, екраниран 465581/83

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464384		

Информационни розетки



Капак с квадратен отвор TAE/аудио/USB

- За System M
- За телефонни розетки TAE, TDO, UAE/TAE комбиниран контактен излаз UAE/TAE, механизъм за свързване на високоговорител, USB, HDMI, VGA или кийстоун

За комплектоване с:
Телефонна розетка TAE, тримодулна 465226/36
Механизъм за свързване на високоговорител, едномодулен 466919/14
Механизъм за свързване на високоговорител, двумодулен 467019/14
Механизъм за USB зарядно устройство за вграден монтаж, едномодулно MEG4581-0000
HDMI механизъм, едномодулен MEG4583-0000
Адаптор за мултимедиен кийстоун жак, двумодулен MEG4580-0001

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296019	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296025		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	297919		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	297914		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	297960		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4250-0403		



Капак за RJ45 механизъм, едномодулен

- За System M
- За механизми UAE 8 (Cat 6A iso)
- Подходящ за механизми UAE за Rutenbeck или E-DATdesign от BTR

За комплектоване с:
UAE механизъм 8 465720
UAE механизъм 8 Cat 6A iso MEG4530-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN296219	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	298319		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	298314		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	298360		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4521-0403		



Капак за RJ45 механизъм, двумодулен

- За System M
- За UAE механизми 8/8, 2x8, 2x8 Cat. 5e, 2x8 Cat. 6
- Подходящи за UAE механизми за Rutenbeck или E-DATdesign от BTR

За комплектоване с:
UAE механизъм 8/8 465701
UAE механизъм 2x8 465702
UAE механизъм 8/8 Cat. 6 465706

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN296119	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	298019		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	298014		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	298060		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4522-0403		

Информационни розетки



Капак за телефонна розетка RJ11/RJ12

За механизъм за телефонна розетка RJ12

За комплектоване с:
Механизъм за телефонна розетка,
с 4 контакта MEG4214-0000
с 6 контакта MEG4216-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4211-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4211-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4211-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4211-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4211-0460		



Капак за двумодулен жак с плъзгащ се капак за защита от прах

- Подходящ за крепежни плочки за модулни жак конектори.
- С два отвора и плъзгащ се капак за защита от прах.

За комплектоване с:
Крепежни плочки за модулен жак конектор MEG4566-00..
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4562-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4562-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4562-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4562-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4562-0460		



Капак за двумодулен жак с плъзгащ се капак за защита от прах и поле за маркировка

- Подходящ за крепежни плочки за модулни жак конектори.
- С два отвора и плъзгащ се капак за защита от прах.

За комплектоване с:
Крепежни плочки за модулен жак конектор MEG4566-00..
Ленти с етикети 230900
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4564-0319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4564-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4564-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4564-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4564-0460		
Черен мат	Термопластмаса мат		1	MEG4564-0403		

Информационни розетки



Покриващ капак персонализирани излази/EDP

Аксесоари:
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	461819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	461825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	460619		



Носеща декоративна рамка с капачка за механизми BNC/TNC

За BNC излаз Ø 12.5 mm

Съдържание:
С 4 компенсаторни пръстена за конектори Ø 9.5 mm

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	469119		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	469125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	468519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	468514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	468560		



Капак за RJ11/RJ45 механизъм, двумодулен

- За System M
- За модули Lexcom

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Алуминий				MTN291260		

Информационни розетки



Капак с квадратен отвор TAE/аудио/USB

- В System M
- За телефонни розетки TAE, TDO, комбинирани излази UAE/TAE, механизми за свързване на високоговорители, USB, HDMI, VGA или кийстоун.

За комплектоване с:
Телефонна розетка TAE, тримодулна 465226/36
Механизъм за свързване на високоговорител, едномодулен 466919/14
Механизъм за свързване на високоговорител, двумодулен 467019/14
USB зарядно устройство за вграден монтаж MEG4581-0000
HDMI механизъм, едномодулен MEG4583-0000
Адаптор за мултимедиен кийстоун жак, двумодулен MEG4580-0001

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296019	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296025		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	297919		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	297914		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	297960		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4250-0403		



Капак за RJ45 механизъм, едномодулен

- В System M
- За UAE механизми 8 (Cat. 6A iso)
- Подходящи за UAE механизми на Rutenbeck или E-DATdesign на BTR.

За комплектоване с:
UAE механизъм 8 465720
UAE механизъм 8 Cat. 6A iso MEG4530-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN296219	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	298319		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	298314		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	298360		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4521-0403		



Капак за RJ45 механизъм, двумодулен

- За System M
- За механизми UAE 8/8, 2x8, 2x8 Cat. 5e, 2x8 Cat. 6
- Подходящ за UAE механизми на Rutenbeck или E-DATdesign на BTR.

За комплектоване с:
UAE механизъм 8/8 465701
UAE механизъм 2x8 465702
UAE механизъм 8/8 Cat. 6 465706

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN296119	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	298019		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	298014		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	298060		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4522-0403		

Информационни розетки



Капак за информационна розетка Schneider Electric, едномодулна

- С поле за маркировка
- С вграден заключващ плъзгащ се капак.

За комплектоване с:
Крепежни плочки за свързващ модул, едномодулен, на Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat. 6A STP MEG4576-0021

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4573-0319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4573-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4573-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4573-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4573-0460		



Капак за двумодулен жак с плъзгащ се капак за защита от прах и поле за маркировка,

- С поле за маркировка
- С вградени плъзгащи се капаци

За комплектоване с:
Крепежна плочка за свързващ модул, двумодулна, на Schneider Electric
Actassi RJ45 Cat. 6A STP MEG4576-0022

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4574-0319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4574-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4574-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4574-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4574-0460		



Капак за двумодулен жак с плъзгащ се капак за защита от прах

- Подходящ за крепежни плочки за модулни жак конектори.
- С два отвора и плъзгащ се капак за защита от прах.

За комплектоване с:
Крепежни плочки за модулен жак конектор MEG4566-00..
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4562-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4562-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4562-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4562-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4562-0460		



Капак за двумодулен жак с плъзгащ се капак за защита от прах и поле за маркировка

- Подходящ за крепежни плочки за модулни жак конектори.
- С два отвора и плъзгащ се капак за защита от прах.

За комплектоване с:
Крепежни плочки за модулен жак конектор MEG4566-00..
Адаптор System M MEG4080-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4564-0319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4564-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4564-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4564-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4564-0460		
Черен мат	Термопластмаса мат		1	MEG4564-0403		

Информационни розетки



Комуникационна розетка, двумодулна, наклонена, с монтажна рамка, с поле за маркировка

- С променливо поле за етикетиране (неутрално, цвят за кодиране червено/зелено, повърхност за етикетиране)
- За модули Lexcom
- С уплътнителна тапа за един отвор

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4568-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4568-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4568-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4568-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4568-0460		
Черен мат	Термопластмаса мат		1	MEG4568-0403		



Едномодулен капак за RJ45 конектори на Schneider Electric

- С поле за етикет.
- С плъзгащо се капаче.

За комплектоване с:
Комуникационна розетка, единична/двойна MTN4575-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	Термопластмаса			MTN465814		
Алуминий	Термопластмаса			MTN465860		



Капак двумодулен за конектор RJ45 на Schneider Electric

- С поле за етикет
- С плъзгащо се капаче.

За комплектоване с:
Механизъм за конектор Schneider Electric, едномодулен/двумодулен MTN4575-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	Термопластмаса			MTN466514		
Алуминий	Термопластмаса			MTN466560		

TV / аудио розетки



Капак за антена 2/3 отвора

За AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т.н.
Може да бъде използван и третия отвор за сателитен контактен излаз.

За комплектоване с:
Механизъм на междинна розетка за антена, 2 изхода R/TV+SAT 466098
Механизъм на крайна розетка за антена 2 изхода R/TV+-SAT 466099
Механизъм на единична розетка за антена, 3 изхода 466097

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN296719	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296725		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	297519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	297514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	297560		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG4123-0403	★★	



Капак за антена с два отвора

За коаксиални розетки за антена в линия в съответствие с DIN 45330, напр. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т.н.

Съдържание: без декоративна рамка.

За комплектоване с:
Механизъм за междинна розетка на антена, 2 изхода R/TV+SAT 466098
Механизъм на крайна розетка на антена, 2 изхода R/TV+SAT 466099

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4122-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4122-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	10	MEG4122-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4122-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4122-0460		



Капак обозначен с FM+TV за розетка на антена

За комплектоване с:
Розетка за антена, двумодулна (TV+FM) MTN299203

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло, гланц	Термопластмаса			MTN299919		



Капак за Ankaro, розетка за антена, 4-модулна

Капакът се комплектова с механизъм с 4 изхода за антена, каталожен номер SAT 400 EAS DC от Ankaro. Подходящ също за излаз за антена тип GUT 400 от Astro.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296519		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	295319		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	295314		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	295360		

TV / аудио розетки



Капак с квадратен отвор TAE/аудио/USB

- В System M
- За телефонни розетки TAE, TDO, комбинирани излази UAE/TAE, механизми за свързване на високоговорители, USB, HDMI, VGA или кийстоун.

За комплектоване с:
Телефонна розетка TAE, тримодулна 465226/36
Механизъм за свързване на високоговорител, едномодулен 466919/14
Механизъм за свързване на високоговорител, двумодулен 467019/14
USB зарядно устройство за вграден монтаж MEG4581-0000
HDMI механизъм, едномодулен MEG4583-0000
Адаптор за мултимедиен кийстоун жак, двумодулен MEG4580-0001

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296019	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296025		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	297919		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	297914		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	297960		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG4250-0403		



Механизъм за излаз за високоговорител

- С 2 отделни излаза за високоговорител DIN 41529
- Фабрично подготвен втори отвор
- С винтово свързване до 2.5 mm²

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296919		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	296925		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	297419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	297414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	297460		



Капак за механизъм за високоговорител

- За високоговорител с конектори макс. 10 mm²
- С два конектора за високоговорители, позлатени контакти

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	468819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	468825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	469319		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	469314		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	469360		



Розетка за аудио връзка

- С два чинчови излаза
- Позлатени контакти
- Контакти със запоени връзки

Цветове: Червено и бяло.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4350-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4350-0325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	MEG4350-0419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4350-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4350-0460		



Носеща декоративна рамка с капачка за механизми BNC/TNC

За BNC излаз Ø 12.5 mm

Съдържание:
С 4 компенсаторни пръстена за конектори Ø 9.5 mm

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	469119		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	469125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	468519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	468514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	468560		



Капак за XLR аудио конектор

За XLR кръгли аудио конектори за контакти Binder,
Cannon, Neutrik P и др.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	468019		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	468025		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	468919		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	468914		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	468960		



Капак за излаз за антена

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	Термопластмаса мат			MTN298614		



Капак за механизъм за USB зарядно устройство

- За System M
- За механизъм за USB зарядно устройство

За комплектоване с:
механизъм за USB зарядно устройство 21 W USB тип A+C
MEG4366-0140
механизъм за USB зарядно устройство 45 W USB тип A+C
MEG4366-0120
механизъм за USB зарядно устройство 65 W 1 x USB тип C
MEG4366-0130
механизъм за USB зарядно устройство 2.1A тип A+A
MEG4366-0100
механизъм за USB зарядно устройство 2.4A тип A+C
MEG4366-0110

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4367-0319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4367-0325		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4367-0414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4367-0460		
Черен мат	Термопластмаса рециклирана	T1	1	MEG4367-0403		



Декоративни рамки System M

Безкрайно разнообразие

От обикновени класически бели рамки до цветни продукти с разнообразни материали и покрития - в System M ще намерите решение, което идеално подхожда на вашия интериор. Цветовата гама е огромна: полярно и активно бяло, алуминий, антрацит, черен мат, родий, сребриста платина, махагон, бук и орех. Голямо е и разнообразието от материали – пластмаса, камък, метал, стъкло и дърво.

С този голям избор от различни покрития и материали гамата се адаптира перфектно към различни интериорни решения и добавя уникален щрих във всяко помещение. Комбинациите между цветовете на механизмите и рамките създава безкрайно разнообразие от възможности. Нашата гама System M дава творчески размах, индивидуалност и простор да осъществите идеите си.

В зависимост от изчисленията* няколко милиона тона пластмасови отпадъци попадат в океаните всяка година, като нанасят необратими щети на екосистемата. Особено проблематични са изхвърлените рибарски мрежи. Ocean Plastic ★★ в модерния черен мат е новото попълнение в гамата M-Pure, което помага за намаляването на пластмасовите отпадъци. За да противодействаме на проблема, предоставяме продукти, изработени от събрани и изхвърлени рибарски мрежи и рециклирана пластмаса.



Изработен е от 50 % рециклирани рибарски мрежи. Някои компоненти може да не съдържат този вид рециклиран материал.

Източник: Програма на ООН за околната среда (2021 г.).
От замърсяване към решение: Глобална оценка на замърсяването с пластмаса и морските отпадъци. Найроби

Рамки System M

M-Smart
Рамки 119
Рамки с възможност за маркировка 122
Конзоли за открит монтаж M-SMART 124
Контактни излази шуко с безвинтови клеми 126
Рамки със степен на защита IP44 127

M-Pure
Рамки 129
Рамки с възможност за маркировка 132

M-Pure Decor
Рамки 135

M-Plan
Рамки 139
Рамки с възможност за маркировка 142
Рамки Real glass 146
Рамки Metal 148
Рамки Real wood 149

M-Elegance
Рамки 150



M-Smart

Красив и изчистен дизайн

M-Smart

Впечатляващ и непреходен дизайн: благодарение на заобленитe ръбове, създадени с малки радиуси, M-Smart отразява простотата на формата и по този начин се вписва идеално във всеки вид архитектура. M-Smart се предлага от материали термопластмаса гланц и термопластмаса мат в цвят полярно бяло и активно бяло.

M-Smart,
термопластмаса мат, полярно бяло



M-Smart активно бяло

Чистота и хигиена при ежедневна употреба: Merten предлага M-Smart и в цвят активно бяло. Механизмите и рамките в този вариант са изработени от термопластичен материал, съдържащ антибактериални агенти. В рамките на 24 часа тази повърхност с висок гланц убива бактериите. M-Smart активно бяло съответства на най-високите хигиенни изисквания, необходими в болници, детски градини, хотели и ресторанти.

M-Smart,
термопластмаса гланц, активно бяло гланц



Рамки M-Smart

Рамки	119
Рамки с възможност за маркировка	122
Конзоли за открит монтаж M-SMART	124
Контактни излази шуко с безвинтови клеми	126
Рамки със степен на защита IP44	127

Декоративни рамки M-Smart

Термопластмаса гланц:
Високоустойчив материал с гланцово покритие. Версията „Активно бяло гланц“ има и антибактериални агенти.

Термопластмаса мат:
Високоустойчив материал с матово покритие.

Аксесоари:
Степен на защита IP 44 в комбинация с механизми, устойчиви на водни пръски, като капак за ключ, каталожен номер 4330...

Забележка:
Подходящи за монтаж в кабелни канали.
Механизмите за M-Smart се намират в раздел "System M / Механизми".
Препоръчваме механизми в бяло, полярно бяло и активно бяло.



Рамка M-SMART, едномодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN478119	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN478125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T8	1	484119		



Рамка M-SMART, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж.

Аксесоари:
Степен на защита IP 44 в комбинация с механизми, устойчиви на водни пръски, като капак за ключ, каталожен номер 4330...

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN478219	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T8	1	MTN478225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T8	1	484219		



Рамка M-Smart, двумодулна, без разделител

За вертикален и хоризонтален монтаж.

Аксесоари:
Степен на защита IP 44 в комбинация с механизми, устойчиви на водни пръски, като капак за ключ, каталожен номер 4330...

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	478819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	478825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	484819		



Рамка M-SMART, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Аксесоари:
Степен на защита IP 44 в комбинация с механизми, устойчиви на водни пръски, като капак за ключ, каталожен номер 4330...

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN478319	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	478325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	484319		

Декоративни рамки M-Smart



Рамка M-SMART, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN478419	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	478425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	484419		



Рамка M-SMART, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN478519	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	478525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	484519		

Рамки M-Smart с възможност за маркировка

Забележка:
Подходящи за монтаж в кабелни канали.



Рамка M-SMART, едномодулна, с възможност за маркировка

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
1 лента за етикетиране и 1 прозорец на рамка.

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN470119	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	474119		



Рамка M-SMART, двумодулна, с възможност за маркировка, хоризонтален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
2 ленти за етикетиране и 2 прозореца на рамка

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN471219	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	471225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	473219		



Рамка M-SMART, двумодулна, с възможност за маркировка, вертикален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
2 ленти за етикетиране и 2 прозореца на рамка

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470219		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	474219		



Рамка M-SMART, тримодулна, с възможност за маркировка, хоризонтален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
3 ленти за етикетиране и 3 прозореца на рамка

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	471319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	471325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	473319		



Рамка M-SMART, тримодулна, с възможност за маркировка, вертикален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
3 ленти за етикетиране и 3 прозореца на рамка

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	474319		

Рамки M-Smart с възможност за маркировка



Рамка M-SMART, четиримодулна, с възможност за маркировка, хоризонтален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
4 ленти за етикетиране и 4 прозореца на рамка

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	471419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	471425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	473419		



Рамка M-SMART, четиримодулна, с възможност за маркировка, вертикален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
4 ленти за етикетиране и 4 прозореца на рамка

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	474419		



Рамка M-SMART, петмодулна, с възможност за маркировка, хоризонтален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
5 ленти за етикетиране и 5 прозореца на рамка

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	471519		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	471525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	473519		



Рамка M-SMART, петмодулна, с възможност за маркировка, вертикален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
5 ленти за етикетиране и 5 прозореца на рамка

Аксесоари:
Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470519		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	470525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	474519		



Лента с етикети за рамка M-SMART с възможност за маркировка

За персонализиране на рамки M-SMART с възможност за маркировка.

Съдържание:
1 лист за 36 прозореца

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	T0	1	484100		

Конзоли за открит монтаж на рамки M-Smart

Забележка:
Изработени от високоустойчива термопластмаса.
Подходящи кабелни канали (15 x 15 mm)
се доставят от производителите на кабелни канали.

Забележка:
Максимален товар за лампи с електронен баласт (LEDi, CFLi, др.):
Ключове 10 AX – 250 V AC: 100 W
Ключове 16 AX – 250 V AC: 200 W



Конзола за открит монтаж, едномодулна

Със затворено дъно и отвори за преградни стени.
Два предварително подготвени кабелни входа, с тапи.
Могат да се монтират върху всякакъв строителен материал.

Съдържание:
Монтажни винтове, кабелни входове

Аксесоари:
Входове за миникабелни канали (15 mm) 5350..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T5	1	MTN512119	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T5	1	MEG4014-1425		



Конзола за открит монтаж, двумодулна

Със затворено дъно и отвори за преградни стени.
Четири предварително подготвени кабелни входа, с тапи.
Могат да се монтират върху всякакъв строителен материал.

Съдържание:
Монтажни винтове, кабелни входове

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T5	1	MTN512219	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T5	1	MEG4024-1425		



Конзола за открит монтаж, тримодулна

Със затворено дъно и отвори за преградни стени. Четири предварително подготвени кабелни входа, с тапи. Могат да се монтират върху всякакъв строителен материал.

Съдържание:
Монтажни винтове, кабелни входове

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T5	1	512319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T5	1	MEG4034-1425		

Аксесоари
Кабелен вход

За кабели и миникабелни канали

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	Термопластмаса	T5	1	535160		

Кабелен вход за мини кабелни канали (15 mm)

За кабелни канали 15 x 15 mm

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	Термопластмаса	T5	1	535060		

Конзоли за открит монтаж на рамки M-Smart

Забележка:
Ключ с уголемени размери. Заменяем с обикновен едно-полюсен ключ или девиатор.





QuickFlex

Ключ Jumbo 10 AX, 250 V AC

- С дизайн на рамка M-SMART
- При вече инсталирани индивидуални устройства като едно-полюсни, девиаторни и кръстати ключове от гамата Merten, рамката и капакът трябва да се заменят с вариант JUMBO.
- Цялостно устройство с девиаторен ключ

Размери: 161x161x32 mm (ВхШхД)

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3341-1419		





QuickFlex

Ключ Jumbo 10 AX, 250 V AC

- С дизайн на рамка M-SMART
- При вече инсталирани индивидуални устройства като едно-полюсни, девиаторни и кръстати ключове от гамата Merten, рамката и капакът трябва да се заменят с вариант JUMBO.
- Цялостно устройство с девиаторен ключ

Размери: 161x161x32 mm (ВхШхД)

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3341-1406		

Контакти шуко с безвинтови клеми

Обяснение на символите:

QuickFlex

- Подмяна на предния панел на осветителни модули QuickFlex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на крачетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета.

SAFETY PLUS

- Вградена подобрена защита срещу случаен допир (детска защита)



Двоен контакт шуко 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 Част 1
- Подходящ за монтаж в конзола 60
- Монтаж с крачета и винтове
- Монтаж с безвинтови клеми

Съдържание: С цялостен капак за двоен контакт

SAFETY PLUS

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2420-1419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2420-1425		



Защитен капак IP 44

С помощта на защитния капак контактните излази System M могат да постигнат степен на защита IP 44

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	478019		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	478025		
Антрацит гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	478014		
Алуминий гланц	Термопластмаса гланц	W1	1	478060		



M-Pure

Елегантност с изчистени линии

При разработката на M-Pure фокусът на Merten беше върху максималната чистота на линиите. В резултат на това в System M имаме рамка, която се отличава с чистота на формите и материалите.

Хармонията и функционалните форми на M-Pure привличат погледа. Геометрични и същевременно изразяващи една неочаквана лекота.

Гамата M-Pure вече включва и цвят черен мат. Някои от тези продукти са изработени от рециклирани рибарски мрежи (50 %). Други продукти в цвят черен мат са изработени от рециклирана пластмаса.

Устойчивото производство е част от философията на Schneider Electric. Стремим се да използваме по-малко ресурси и активно работим за създаването на верига за доставки, която щади околната среда.

M-Pure

Рамки 129

Рамки с възможност за маркировка 132

Активно бяло гланц



Полярно бяло гланц



Алуминий мат



Антрацит мат



Черен мат



Рамки M-Pure

Термопластмаса гланц:
Високоустойчив материал с гланцово покритие. Версията „Активно бяло гланц“ има и антибактериални агенти.

Термопластмаса мат:
Високоустойчив материал с матово покритие.

Ocean Plastic:
Нечуплив материал с матово покритие, произведен от пластмаса от поне 50 % рециклирани рибарски мрежи.

Рециклирана пластмаса:
Високоустойчив материал с матово покритие, произведен от рециклирана индустриална пластмаса.

Обяснение на символите:

QuickFlex

- Подмяна на предния панел на осветителни модули QuickFlex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кракетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета.

Вградена подобрена защита срещу случаен допир (детска защита)

★ Cradle2Cradle
Жизнен цикъл на продукта

★★ Рециклирана пластмаса
Ocean Plastic

Забележка:
Механизмите за M-Pure могат да бъдат открити в раздела "System M / Механизми".

Рамка M-Pure, едномодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN4010-3619	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN4010-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MTN4010-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4010-3660		
Черен мат	Ocean Plastic	T1	1	MEG4010-3603	★★	



Рамка M-Pure, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN4020-3619	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN4020-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MTN4020-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4020-3660		
Черен мат	Ocean Plastic	T1	1	MEG4020-3603	★★	

Рамка M-Pure, двумодулна, без разделител

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4025-3619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4025-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4025-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4025-3660		



Рамка M-Pure, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	Термопластмаса гланц			MTN4030-3619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN4030-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MTN4030-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4030-3660		
Черен мат	Ocean Plastic	T1	1	MEG4030-3603	★★	

Рамки M-Pure

Рамка M-Pure, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4040-3619	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4040-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4040-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4040-3660		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG4040-3603		

Рамка M-Pure, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4050-3619	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4050-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4050-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4050-3660		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG4050-3603		

Рамка M-Pure с възможност за маркировка

Забележка:
За механизми M-Pure вижте раздел "System M / Механизми".

Рамка M-Pure, едномодулна, с възможност за маркировка

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
1 лента с етикети и 1 прозорец на рамка

Аксесоари:
Ленти с етикети за рамка M-Pure с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4011-3619	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4011-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4011-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4011-3660		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG4011-3603		

Рамка M-Pure, двумодулна, с възможност за маркировка, хоризонтален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
2 ленти с етикети и 2 прозореца на рамка

Аксесоари:
Ленти с етикети за рамка M-Pure с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4021-3619	★	
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4021-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4021-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4021-3660		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG4021-3603		

Рамка M-Pure, двумодулна, с възможност за маркировка, вертикален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
2 ленти с етикети и 2 прозореца на рамка

Аксесоари:
Ленти с етикети за рамка M-Pure с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4022-3619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4022-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4022-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4022-3660		
Черен мат	Рециклирана пластмаса	T1	1	MEG4022-3603		

Рамка M-Pure, тримодулна, с възможност за маркировка, хоризонтален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
3 ленти с етикети и 3 прозореца на рамка

Аксесоари:
Ленти с етикети за рамка M-Pure с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4031-3619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4031-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4031-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4031-3660		

Рамка M-Pure с възможност за маркировка

Рамка M-Pure, тримодулна, с възможност за маркировка, вертикален монтаж

- За прегледно обозначаване на механизмите.
- При демонтиране на рамката и капака на механизма, носачът за етикет остава върху механизма. Това гарантира правилен повторен монтаж на ключовете, контактните излази или KNX компонентите след обновяването.

Съдържание:
3 ленти с етикети и 3 прозореца на рамка

Аксесоари:
Ленти с етикети за рамка M-Pure с възможност за маркировка 484100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4032-3619		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4032-3625		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4032-3614		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	MEG4032-3660		



Ленти с етикети за рамки M-Pure с възможност за маркировка

За индивидуално обозначаване на рамки M-Pure с възможност за маркировка

Съдържание:
1 лист за 36 прозореца

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	T0	1	484100		



M-Pure Decor

Уникален щрих в интериора

M-Pure Decor

Съвременната архитектура има много лица. Материали като метал, камък и дърво често са основа в едно интериорно решение. Като дизайн, M-Pure Decor следва принципа на изчистените линии и залага на употребата на естествени материали.

M-Pure Decor
Рамки 135

Венге / Алуминий



Дъб / активно бяло



Неръждаема стомана/ Алуминий



Камък / Алуминий



Хармония на форми, цветове и материали

Неръждаема стомана, камък, венге, дъб - M-Pure Decor съчетава минималистични форми с висококачествени материали. Покритието от естествени материали с дебелина 1 mm придава на всяка рамка M-Pure Decor уникален вид и усещане.

Забележка:
За механизми за рамки M-Pure Decor вижте раздел "System M / Механизми".



Рамка M-Pure Decor, едномодулна

- За вертикален и хоризонтален монтаж
- Повърхността на рамките е изработена от тънък слой естествен материал.
- Оставените неравности подчертават естествения характер на материала и придават уникална визия на продукта.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Камък / Алуминий	Камък / термопластмаса	T1	1	MEG4010-3669		
Венге / Алуминий	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4010-3671		
Дъб / активно бяло	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4010-3674		
Неръждаема стомана / Алуминий	Метал / термопластмаса	T1	1	MEG4010-3646		



Рамка M-Pure Decor, двумодулна

- За вертикален и хоризонтален монтаж
- Повърхността на рамките е изработена от тънък слой естествен материал.
- Оставените неравности подчертават естествения характер на материала и придават уникална визия на продукта.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Камък / Алуминий	Камък / термопластмаса	T1	1	MEG4020-3669		
Венге / Алуминий	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4020-3671		
Дъб / активно бяло	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4020-3674		
Неръждаема стомана / Алуминий	Метал / термопластмаса	T1	1	MEG4020-3646		



Рамка M-Pure Decor, двумодулна, без разделител

- За вертикален и хоризонтален монтаж
- Повърхността на рамките е изработена от тънък слой естествен материал.
- Оставените неравности подчертават естествения характер на материала и придават уникална визия на продукта.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Камък / Алуминий	Камък / термопластмаса	T1	1	MEG4025-3669		
Венге / Алуминий	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4025-3671		
Дъб / активно бяло	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4025-3674		
Неръждаема стомана / Алуминий	Метал / термопластмаса	T1	1	MEG4025-3646		



Рамка M-Pure Decor, тримодулна

- За вертикален и хоризонтален монтаж
- Повърхността на рамките е изработена от тънък слой естествен материал.
- Оставените неравности подчертават естествения характер на материала и придават уникална визия на продукта.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Камък / Алуминий	Камък / термопластмаса	T1	1	MEG4030-3669		
Венге / Алуминий	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4030-3671		
Дъб / активно бяло	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4030-3674		
Неръждаема стомана / Алуминий	Метал / термопластмаса	T1	1	MEG4030-3646		



Рамка M-Pure Decor, четиримодулна

- За вертикален и хоризонтален монтаж
- Повърхността на рамките е изработена от тънък слой естествен материал.
- Оставените неравности подчертават естествения характер на материала и придават уникална визия на продукта.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Камък / Алуминий	Камък / термопластмаса	T1	1	MEG4040-3669		
Венге / Алуминий	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4040-3671		
Дъб / активно бяло	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4040-3674		
Неръждаема стомана / Алуминий	Метал / термопластмаса	T1	1	MEG4040-3646		



Рамка M-Pure Decor, петмодулна

- За вертикален и хоризонтален монтаж
- Повърхността на рамките е изработена от тънък слой естествен материал.
- Оставените неравности подчертават естествения характер на материала и придават уникална визия на продукта.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Камък / Алуминий	Камък / термопластмаса	T1	1	MEG4050-3669		
Венге / Алуминий	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4050-3671		
Дъб / активно бяло	Дърво / термопластмаса	T1	1	MEG4050-3674		
Неръждаема стомана / Алуминий	Метал / термопластмаса	T1	1	MEG4050-3646		





M-Plan

Хармония на изчистени линии

M-Plan

Дизайнът на M-Plan е минималистичен и следва ясни дизайнерски принципи за чистота на формите. Идеалният ключ за всеки, който търси дискретен акцент в интериора.

M-Plan
Полярно бяло гланц



Рамки M-Plan

Рамки	139
Рамки с възможност за маркировка	142
Рамки за вграден монтаж	146

Рамки M-Plan

Термопластмаса гланц:
Високоустойчив материал с гланцово покритие. Версията „Активно бяло гланц“ има и антибактериални агенти.

Термопластмаса мат:
Високоустойчив материал с матово покритие.

Аксесоари:
IP 44 в комбинация с влагозащитени механизми, напр. капак, каталожен номер 4330...

Забележка:
За механизмите за M-Plan вижте раздел "System M / Механизми". Изисква се специален монтаж.



Рамка M-Plan, едномодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515119		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	486119		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	486114		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	486160		



Рамка M-Plan, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Аксесоари:
IP 44 в комбинация с влагозащитени механизми, напр. капак, каталожен номер 4330...

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515219		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	486219		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	486214		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	486260		



Рамка M-Plan, двумодулна, без разделител

За вертикален и хоризонтален монтаж

Аксесоари:
IP 44 в комбинация с влагозащитени механизми, напр. капак, каталожен номер 4330...

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515819		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515825		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	488819		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	488814		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	488860		



Рамка M-Plan, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Аксесоари:
IP 44 в комбинация с влагозащитени механизми, напр. капак, каталожен номер 4330...

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	486319		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	486314		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	486360		

Рамки M-Plan



Рамка M-Plan, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515419		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515425		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	486419		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	486414		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	486460		



Рамка M-Plan, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515519		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	515525		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	486519		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	486514		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	486560		

Рамки M-Plan с възможност за маркировка

Забележка:
Подходящи за монтаж в кабелни канали..



Рамка M-Plan, едномодулна, с възможност за маркировка

Съдържание:
1 лента с етикети и 1 прозорец на рамка

Аксесоари:
Ленти за етикети за рамки M-Plan с възможност за маркировка 486100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	514119		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	514125		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	476119		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	476114		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	476160		



Рамка M-Plan, двумодулна, с възможност за маркировка, хоризонтален монтаж

Съдържание:
2 ленти с етикети и 2 прозореца на рамка

Аксесоари:
Ленти за етикети за рамки M-Plan с възможност за маркировка 486100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	514219		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	514225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	472219		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	472214		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	472260		



Рамка M-Plan, двумодулна с възможност за маркировка, вертикален монтаж

Съдържание:
2 ленти с етикети и 2 прозореца на рамка

Аксесоари:
Ленти за етикети за рамки M-Plan с възможност за маркировка 486100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	513219		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	513225		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	476219		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	476214		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	476260		



Рамка M-Plan, тримодулна, с възможност за маркировка, хоризонтален монтаж

Съдържание:
3 ленти с етикети и 3 прозореца на рамка

Аксесоари:
Ленти за етикети за рамки M-Plan с възможност за маркировка 486100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	514319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	514325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	472319		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	472314		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	472360		

Рамки M-Plan с възможност за маркировка



Рамка M-Plan, тримодулна, с възможност за маркировка, вертикален монтаж

Съдържание:
3 ленти с етикети и 3 прозореца на рамка

Аксесоари:
Ленти за етикети за рамки M-Plan с възможност за маркировка 486100

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	513319		
Активно бяло гланц	Термопластмаса гланц	T0	1	513325		
Полярно бяло	Термопластмаса мат	T0	1	476319		
Антрацит	Термопластмаса мат	T1	1	476314		
Алуминий	Термопластмаса мат	T1	1	476360		

Ленти за етикети за рамки M-Plan с възможност за маркировка

За индивидуално обозначаване на рамки M-Plan с възможност за маркировка

Съдържание: 1 лист за 33 прозореца.

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	486100		





M-Plan real glass, metal, wood

Ексклузивно изживяване

M-Plan real glass

Непреходност, качество, отличителна визия - M-Plan с множество отличия за дизайн във вариант с рамка real glass.



M-Plan Metal

Формата, цветът и материалът правят един продукт уникален. Рамките M-Plan Metal са отражение на чиста естетика и ексклузивен вкус.



M-Plan real wood

Дървото създава хармония и уют в интериора. Рамките M-Plan real wood излъчват усещане за непреходна елегантност, а всяка рамка е уникална.



Рамки M-Plan real glass, metal, real wood

Рамки Real glass 146
Рамки Metal 148
Рамки Real wood 149

Рамки M-Plan real glass

Забележка:
Безопасно стъкло с дебелина 6 mm.
За механизмите за рамки от гамата M-Plan real glass вижте в раздел "System M / Механизми".



Рамка M-PLAN real glass, едномодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Блестящо бяло	Стъкло	T1	1	489119		
Оникс	Стъкло	T1	1	489103		
Диамант	Стъкло	T1	1	489160		
Махагон	Стъкло	T1	1	489115		
Кристално бяло	Стъкло	T1	1	MEG4010-2320		
Злато	Стъкло	T1	1	MEG4010-2341		



Рамка M-PLAN real glass, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Блестящо бяло	Стъкло	T1	1	489219		
Оникс	Стъкло	T1	1	489203		
Диамант	Стъкло	T1	1	489260		
Махагон	Стъкло	T1	1	489215		
Кристално бяло	Стъкло	T1	1	MEG4020-2320		
Злато	Стъкло	T1	1	MEG4020-2341		



Рамка M-PLAN real glass, без разделител

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Блестящо бяло	Стъкло	T1	1	487819		
Оникс	Стъкло	T1	1	487803		
Диамант	Стъкло	T1	1	487860		
Махагон	Стъкло	T1	1	487815		



Рамка M-PLAN real glass, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Блестящо бяло	Стъкло	T1	1	489319		
Оникс	Стъкло	T1	1	489303		
Диамант	Стъкло	T1	1	489360		
Махагон	Стъкло	T1	1	489315		
Кристално бяло	Стъкло	T1	1	MEG4030-2320		
Злато	Стъкло	T1	1	MEG4030-2341		

Рамки M-Plan real glass



Рамка M-PLAN real glass, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Блестящо бяло	Стъкло	T1	1	489419		
Оникс	Стъкло	T1	1	489403		
Диамант	Стъкло	T1	1	489460		
Махагон	Стъкло	T1	1	489415		
Кристално бяло	Стъкло	T1	1	MEG4040-2320		
Злато	Стъкло	T1	1	MEG4040-2341		



Рамка M-PLAN real glass, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Блестящо бяло	Стъкло	T1	1	489519		
Оникс	Стъкло	T1	1	489503		
Диамант	Стъкло	T1	1	489560		
Махагон	Стъкло	T1	1	489515		
Кристално бяло	Стъкло	T1	1	MEG4050-2320		
Злато	Стъкло	T1	1	MEG4050-2341		

Рамки M-Plan metal

Забележка:
За механизми за рамки M-Plan metal, вижте раздел "System M / Механизми".



Рамка M-PLAN Metal, едномодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Платинено сребрист	Метал	T1	1	475160		
Хром	Метал	T1	1	475139		
Родий	Метал	T1	1	475114		



Рамка M-PLAN Metal, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Платинено сребрист	Метал	T1	1	475260		
Хром	Метал	T1	1	475239		
Родий	Метал	T1	1	475214		



Рамка M-PLAN Metal, двумодулна, без разделител

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Платинено сребрист	Метал	T1	1	475860		
Хром	Метал	T1	1	475839		



Рамка M-PLAN Metal, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Платинено сребрист	Метал	T1	1	475360		
Хром	Метал	T1	1	475339		
Родий	Метал	T1	1	475314		



Рамка M-PLAN Metal, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Платинено сребрист	Метал	T1	1	475460		
Хром	Метал	T1	1	475439		
Родий	Метал	T1	1	475414		



Рамка M-PLAN Metal, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Платинено сребрист	Метал	T1	1	475560		
Хром	Метал	T1	1	475539		
Родий	Метал	T1	1	475514		

Рамки M-Plan real wood

Забележка:
За механизми за рамките M-Plan Metal, моля вижте “System M/ Механизми".



Рамка M-Plan real wood, едномодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бук	Дърво	T1	1	MEG4051-3470		
Орех	Дърво	T1	1	MEG4051-3473		



Рамка M-Plan real wood, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бук	Дърво	T1	1	MEG4052-3470		
Орех	Дърво	T1	1	MEG4052-3473		



Рамка M-Plan real wood, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бук	Дърво	T1	1	MEG4053-3470		
Орех	Дърво	T1	1	MEG4053-3473		



Рамка M-Plan real wood, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бук	Дърво	T1	1	MEG4054-3470		
Орех	Дърво	T1	1	MEG4054-3473		



Рамка M-Plan real wood, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бук	Дърво	T1	1	MEG4055-3470		
Орех	Дърво	T1	1	MEG4055-3473		

Рамки M-Elegance



Рамка метал, едномодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Титан	Метал			MTN403105		



Рамка метал, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Титан	Метал			MTN403205		



Рамка метал, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Титан	Метал			MTN403305		



Рамка метал, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Титан	Метал			MTN403405		

Рамки M-Elegance



Рамка Real glass, едномодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло			MTN4010-3220		
Изумруд	Стъкло			MTN404104		
Злато	Стъкло			MTN4010-3241		



Рамка Real glass, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло			MTN4020-3220		
Изумруд	Стъкло			MTN404204		
Злато	Стъкло			MTN4020-3241		



Рамка Real glass, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло			MTN4030-3220		
Изумруд	Стъкло			MTN404304		
Злато	Стъкло			MTN4030-3241		



Рамка Real glass, четиримодулна

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло			MTN4040-3220		
Изумруд	Стъкло			MTN404404		
Злато	Стъкло			MTN4040-3241		



Рамка Real glass, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло			MTN4050-3220		
Изумруд	Стъкло			MTN404504		
Злато	Стъкло			MTN4050-3241		





Механизми System D

Неограничено разнообразие

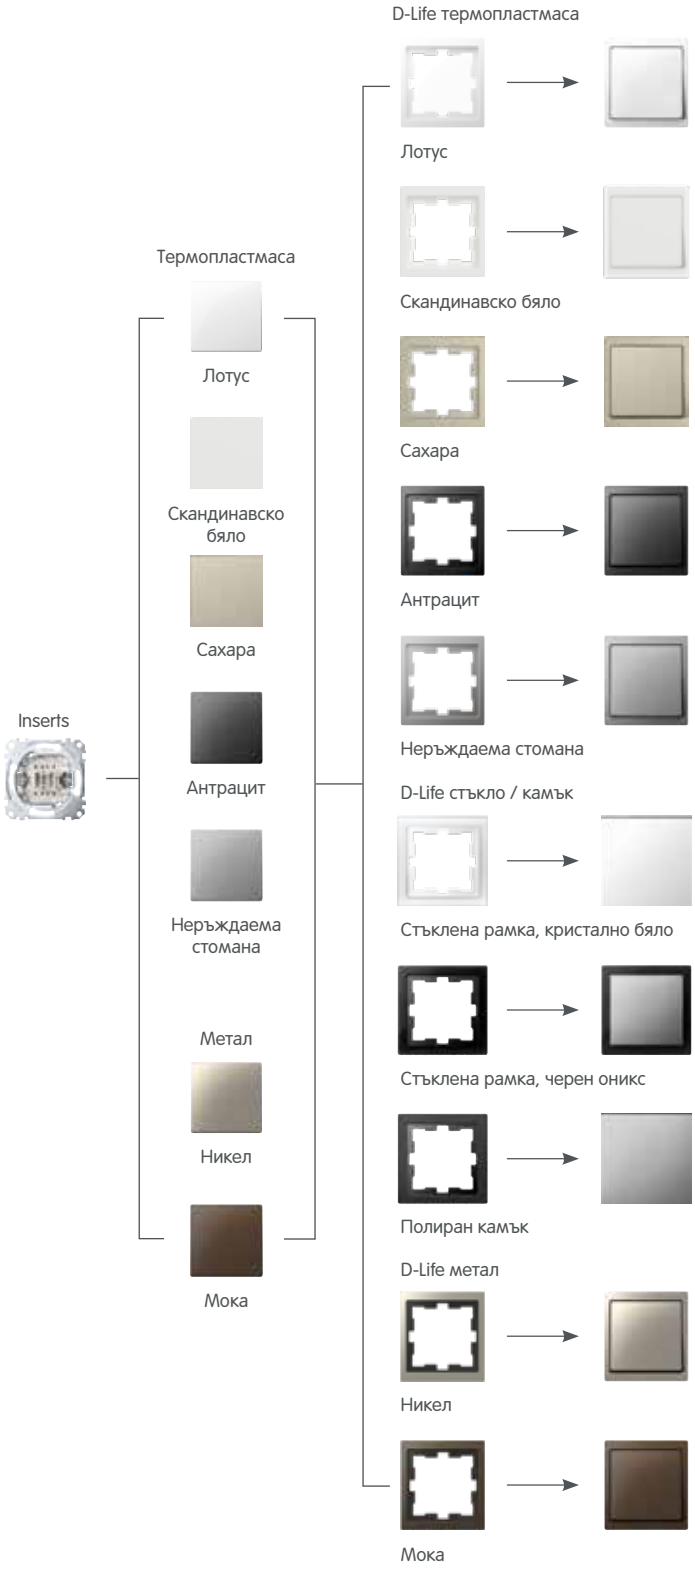



Механизми System D

Контактни излази шуко с безвинтови клеми	154
Контактни излази шуко с винтови клеми	157
Контактни излази шуко за специални вериги	159
Контактни излази (международни стандарти)	160
Аксесоари за контактни излази	164
Капаци за ключове	165
Капаци за ключове със светлинна индикация	168
Капаци със степен на защита IP44	170
Специални функции за превключване, механични	171
Управление на щори	172
Капаци за ротативни димери	175
Стайни термостати	176
Капаци за комуникационни розетки	179
Plug-in модули за комуникационни розетки	181
Комуникационни розетки	183
TV / аудио розетки	184
USB зарядни устройства	185
Аксесоари	186

Контактни излази шуко с безвинтови клеми

Материали:
Механизмите в гамата System D се предлагат изработени от различни материали. Всички варианти са 100 % съвместими помежду си.

Термопластмаса гланц:
Високоустойчив материал с гланцово покритие.

Боядисана пластмаса:
Нечуплив материал, усъвършенстван в комплексен процес.

Метал:
Истинско метално покритие или повърхност, боядисана в цвят металик.

Обяснение на символите:

QuickFlex
- Подмяна на предния панел на осветителни модули Quick-Flex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на крачетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета.



Контактен излаз шуко 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С крачета и винтове
- С безвинтови клеми

За комплектоване с:
Рамка D-Life
Рамка D-Life метал
Рамка D-Life стъкло
Рамка D-Life камък
Рамка D-Antique

Забележка:
В раздел "System D/Механизми" ще откриете всички механизми, които съответстват на рамки D-Life, D-Life стъкло, D-Life камък, D-Life метал и D-Antique.

QuickFlex

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2301-6035	★	
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MEG2301-6033		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MTN2301-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2301-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG2301-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG2301-6052		



Контактен излаз шуко 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита в съответствие с VDE 0620 Част 1
- С крачета и винтове
- С безвинтови клеми

QuickFlex

SAFETY PLUS

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2300-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN2300-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2300-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2300-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2300-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG2300-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG2300-6052		



Капак за контактен излаз шуко, с детска защита

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц			MEG2330-6035		
Бяло мат	Термопластмаса			MTN2330-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана			MEG2330-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2330-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана			MEG2330-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана			MEG2330-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана			MEG2330-6052		

Контактни излази шуко с безвинтови клеми



SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с USB зарядно устройство 16A, AC 250V, DIN 49440

- С детска защита
- USB 2.0 зарядно устройство с два порта за едновременна работа/зареждане на две USB устройства с батерия
- С крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Номинално напрежение: AC 220-240 V
Сечение на кабела: 1.5 - 2.5 mm²
USB зарядно: 2 порта тип A
Изходно напрежение на USB портовете: DC 5 V ± 5 %
Изходен ток на USB порта: 0.01-2.4 A (общо за двата порта)
Мощност на USB порта: макс. 12 W

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2366-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2366-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2366-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2366-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2366-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2366-6052		



SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с USB зарядно устройство тип A и тип C / 3.0 A

- С детска защита
- Контактен излаз шуко с вградено USB зарядно устройство тип A и тип C
- С крачета и винтове

USB зарядно устройство:
Номинално напрежение: AC 220-250 V
Входящ ток: 0.15 A
Мощност на USB порт тип A: 2.4 A
Мощност на USB тип C: 3.0 A
Изходният ток е разпределен: 3.0 A
Мощност: 15 W
Консумация на енергия: < 60 mW
Работна температура: 0-40 °C
Категория на претоварване: III
Очаквана продължителност на експлоатационния живот: 20 000 часа при пълен товар
Контактен излаз: 16 A, 250 V AC
Клеми: Безвинтови клеми
Дължина на оголване: 11 mm
Сечение на кабела: 1.5 - 2.5 mm² (твърд, многожилен, гъвкав)

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2367-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN2367-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2367-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MEG2367-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2367-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2367-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2367-6052		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко със светлинен излаз и LED осветителен модул, детска защита, 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- Бели светодиоди с топла светлина осветяват зоната под контактния излаз. Осветената зона може да бъде настроена оптимално чрез изменение на светлинната емисия.
- Когато е тъмно, светодиодните лампи се включват автоматично и се изключват автоматично отново при наличие на достатъчно светлина от околната среда. Ограничението на осветеността може да бъде настроено удобно без демонтажни работи от централния капак. Автоматичният режим може също да бъде изключен, така че светлините да останат изключени например, когато заминете във ваканция.
- С крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Консумация на светодиода: 1.7VA (0.35W активна мощност)
Продължителност на експлоатационния живот на светодиода: > 50000 ч

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2304-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2304-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2304-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2304-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2304-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2304-6052		

Контактни излази шуко с безвинтови клеми



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с възможност за маркировка 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- С крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Аксесоари:
Ленти с етикети за ключове, контактни излази System D
MEG3926-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2302-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2302-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2302-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG2302-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG2302-6052		



CERTIFIED cradle to cradle SILVER ★

QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с капаче, 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- С крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2310-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2310-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2310-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2310-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG2310-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG2310-6052		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с капаче, IP44 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- С крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Съдържание: Контактен излаз с уплътнение

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG2314-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN2314-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	W1	1	MEG2314-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2314-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	W1	1	MEG2314-6036		
Никел	Метал	W1	1	MEG2314-6050		
Мока	Метал	W1	1	MEG2314-6052		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с капаче, с детска защита, с възможност за маркировка, безвинтово свързване

- 16 A, 250 V AC, DIN 49440
- С детска защита

Характеристики:
- Подмяна на предния панел на допълнителни модули QuickFlex без демонтаж на контактните излази.
- Бързо затягащи се винтове на крачетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета
- С безвинтови клеми
- С крачета и винтове

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса, лакирана	T0	1	MEG2312-6035		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2312-6033		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2312-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2312-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG2312-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG2312-6052		

Контактни излази шуко с винтови клеми

Обяснение на символите:

QuickFlex
- Подмяна на предния панел на допълнителни модули QuickFlex без демонтаж на контактните излази.
- Бързо затягащи се винтове на крачетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- С крачета и винтове
- С винтове/повдигащи се клеми за фиксирани и гъвкави проводници до 4 mm²

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG2400-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2400-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG2400-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG2400-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG2400-6052		



QuickFlex

Контактен излаз със заземителен щифт

- 16 A, AC 250 V, CEE 7 Стандарт Лист V
- С детска защита
- С безвинтови клеми.
- Монтаж с крачета и винтове

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус				MTN2500-6035		
Антрацит				MTN2500-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2500-6033		
Неръждаема стомана				MTN2500-6036		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN2500-6037		
Никел				MTN2500-6050		
Мока				MTN2500-6052		



Двоен контактен излаз Шуко, с детска защита, с безвинтови клеми

- 16 A, AC 250 V, DIN 49440
- С детска защита
- Подходящи за монтаж в конзоли 60 мм
- С безвинтови клеми.
- Монтаж с крачета и винтове

Съдържание: Продукт моноблок с цялостен капак.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус				MTN2420-6535		
Антрацит				MTN2420-6534		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2420-6533		
Неръждаема стомана				MTN2420-6536		

Контактни излази шуко с винтови клеми



zigbee

SAFETY PLUS

Контактен излаз шуко с възможност за комуникация 16 A, System D

Контактни излази шуко с възможност за комуникация с безжичен бутон (Zigbee)
Много компактен дизайн, 72 x 72 x 49 mm. Zigbee 3.0.
Подходящ за комплектоване с рамки от гамата Merten.
Монтаж в конвенционални конзоли за вграден монтаж.

Номинално напрежение: 230 V AC~, 50 Hz
В режим на изчакване: макс 0.4 W
Защита: прекъсвач 16 A
Свързващи клеми: макс. 2x2.5 mm²
Честота на предаване: 2405-2480 MHz
Макс. честота на предаване: < 10 mW
Степен на защита: IP20
Точност на измерване: ± 1 % за товари > 25 W
Комуникационен протокол: в съответствие с Zigbee 3.0

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	E5	1	MEG2380-6034		
Лотус	E5	1	MEG2380-6035		
Неръждаема стомана	E5	1	MEG2380-6036		

Контактни излази шуко за специални вериги

Обяснение на символите:

QuickFlex

- Подмяна на предния панел на осветителни модули QuickFlex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на кравчетата.
- Кравчета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните кравчета.

SAFETY PLUS

- Вградена подобрена защита срещу случаен допир (детска защита)



QuickFlex

SAFETY PLUS

SV ZSV

Контактни излази шуко за специални вериги 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- С кравчета и винтове
- С безвинтови клеми

Забележка: Контактните излази са маркиране в съответствие с цвета на капака.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	Термопластмаса гланц	T2	1	MEG2300-6004		
Оранжев	Термопластмаса гланц	T2	1	MEG2300-6002		
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T2	1	MEG2300-6006		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактни излази шуко за специални вериги с възможност за маркировка 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- С кравчета и винтове
- С безвинтови клеми

Забележка: Контактните излази са маркиране в съответствие с цвета на капака.

Аксесоари:
Ленти с етикети за ключове, контактни излази System D
MEG3926-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Зелен	Термопластмаса гланц	T2	1	MEG2302-6004		
Оранжев	Термопластмаса гланц	T2	1	MEG2302-6002		
Рубинено червен	Термопластмаса гланц	T2	1	MEG2302-6006		

Контактни излази, международни стандарти

Обяснение на символите:

QuickFlex

- Подмяна на предния панел на осветителни модули Quick-Flex без демонтаж на механизмите.
- Бързо затягащи се винтове на крачетата.
- Крачета за вграден монтаж с клеми с възвратни пружини.
- Полирана галванизирана рамка, изолирана от монтажните крачета.



Контактен излаз, британски стандарт 5 A

- BS 5 A, AC 250 V, 1-pole + E
- С детска защита
- С винтови клеми
- С вграден превключвател

За комплектоване с:
Капак за механизъм за контактен излаз британски стандарт 5 A с превключвател System D MTN2124-60...

Аксесоари:
Комплект винтове за адаптиране на конзола британски стандарт
MTN3967-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN2124-0000		



Контактен излаз британски стандарт 13A, 250 V AC, 2-pole + E

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз британски стандарт MTN2120-60...

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Контактен излаз	T0	1	MTN2120-0000	Ново	



Контактен излаз британски стандарт 13 A с USB A+C

- BS 13 A, AC 250 V, 2-полюса + E
- USB зарядно с 1x USB порт тип A и 1x USB порт тип C
- За едновременно включване/зареждане на две USB устройства с вградена батерия
- Входящо напрежение на USB: 220-250V~, 50/60Hz, 0.45 A макс.
- Изходно напрежение на USB порт (тип C): 5 V DC, 3 A/9 V DC, 2.3 A/12 V DC, 1.8 A/15 V DC, 1.4 A
- USB порт (тип A): 5 V DC, 3 A/9 V DC, 2 A/12 V DC, 1.5 A
- USB порт (тип A+C): 5 V DC, 3.2 A (2.4 A макс. за всеки порт)
- С детска защита
- С винтови клеми
- С USB и вграден превключвател

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A с превключвател System D MTN2125-60...

Аксесоари:
Комплект винтове за адаптиране на конзола британски стандарт
MTN3967-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN2125-0000		



Контактен излаз британски стандарт 13 A с превключвател

- BS 13 A, AC 250 V, 2-pole + E
- С винтови клеми
- С вграден превключвател

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A с превключвател System Design MTN2122-60...

Аксесоари:
Комплект винтове за адаптиране на конзола британски стандарт
MTN3967-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN2122-0000		

Контактни излази, международни стандарти

Капак за контактен излаз британски стандарт

За комплектоване с:
Капак за контактни излази британски стандарт 13A, 250 V AC, 2-полюса + E MTN2120-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN2120-6035	Ново	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MTN2120-6034	Ново	
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2120-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MTN2120-6036	Ново	
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MTN2120-6050	Ново	
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MTN2120-6052	Ново	



Капак за контактен излаз британски стандарт 5 A, с превключвател

За System D

За комплектоване с:
Механизъм за контактен излаз британски стандарт 5 A с превключвател MTN2124-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц			MTN2124-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана			MTN2124-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2124-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана			MTN2124-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана			MTN2124-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана			MTN2124-6052		



Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A, с превключвател

За System D

За комплектоване с:
Механизъм за контактен излаз британски стандарт 13 A, с превключвател MTN2122-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц			MTN2122-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана			MTN2122-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2122-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана			MTN2122-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана			MTN2122-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана			MTN2122-6052		



Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A, с USB A+C, с превключвател

За System D

За комплектоване с:
Механизъм за контактен излаз британски стандарт 13 A, с превключвател MTN2125-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц			MTN2125-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана			MTN2125-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2125-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана			MTN2125-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана			MTN2125-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана			MTN2125-6052		

Контактни излази, международни стандарти



Мулти контактен излаз с превключвател

- 13 A, AC 250 V, 1-pole + E
- С детска защита
- С винтови клеми
- С вграден превключвател

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A, с превключвател System D MTN2170-60...

Аксесоари:
Комплект винтове за адаптиране на конзола британски стандарт
MTN3967-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN2170-0000		



Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A, с превключвател

За System D

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A, с превключвател MTN2170-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц			MTN2170-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана			MTN2170-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2170-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана			MTN2170-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана			MTN2170-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана			MTN2170-6052		



Мулти контактен излаз с USB A+C, с превключвател

- 13 A, AC 250 V, 1-полюсен + E
- USB зарядно устройство с 1 USB порт тип A и 1 USB порт тип C
- За едновременно включване/зареждане на USB устройства с вградена батерия
- Номинално входно напрежение на USB: 220-250V~, 50/60Hz, 0.45 A макс.
- Изходно напрежение на USB изхода (тип C): 5 V DC, 3 A/9 V DC, 2.3 A/12 V DC, 1.8 A/15 V DC, 1.4 A
- Изходно напрежение на USB изхода (тип A): 5 V DC, 3 A/9 V DC, 2 A/12 V DC, 1.5 A
- USB изход (тип A+C): 5 V DC, 3.2 A (2.4 A макс. за всеки порт)
- С детска защита
- С винтови клеми
- С USB и вграден превключвател

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A, с превключвател System D MTN2175-60...

Аксесоари:
Комплект винтове за адаптиране на конзола британски стандарт
MTN3967-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN2175-0000		



Капак за мулти контактен излаз с USB A+C, с превключвател

За System D

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз британски стандарт 13 A, с превключвател MTN2175-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц			MTN2175-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана			MTN2175-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN2175-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана			MTN2175-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана			MTN2175-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана			MTN2175-6052		

Контактни излази, международни стандарти



Капак за контактен излаз за самобръсначка

За комплектоване с:
Механизъм за контактен излаз за самобръсначка 213300
Рамка D-Life, двумодулна рамка за контактен излаз за самобръсначка MEG4025-65.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG2109-3435		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2109-3434	Ново	
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2109-3436	Ново	
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2109-3450	Ново	
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG2109-3452	Ново	



Рамка, двумодулна, за контактен излаз за самобръсначка

За вертикален и хоризонтален монтаж

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз за самобръсначка
System D MEG2109-3435

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4025-6535		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4025-6534	Ново	
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4025-6536	Ново	
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4025-6550		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4025-6552		



Механизъм за контактен излаз за самобръсначка IEC742 / EN60742

- За международни двуполюсни контакти (европейски контакти, американски стандарт, австралийски/ китайски стандарт). Вторичните напрежения могат да бъдат разклонени директно в две позиции за включване.
- С винтови клеми до 2.5 mm².
- Без вграден предпазител, поради съпротивление срещу късо съединение на вторичната страна. Топлинна защита с автоматично превключване след период на охлаждане.

Първично: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Вторично: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

За комплектоване с:
Капак за контактен излаз за самобръсначка
System M 2135.., 2136..
System D MEG2109-3435

Аксесоари:
За вграждане в конвенционални двойни кутии за кухи стени /кутии за вграден монтаж
в съответствие с DIN 49073, напр. от Kaiser, Каталожен номер 9062-77 (кухи стени) или
каталожен номер 1656-02 (за вграден монтаж).

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Механизъм за контактен излаз за самобръсначка IEC742 / EN60742	E0	1	213300		

Аксесоари за контактни излази



Комплект символи за контактни излази

- За индивидуално маркиране на контактни излази
- Символите за компютър, сешоар, перална, съдомиялна, фризер, хладилник и микровълнова печка се залепят върху капака на контактния излаз.

Съдържание: Комплект символи за 2 компютъра, 1 сешоар, 1 перална, 1 съдомиялна, 1 фризер, 1 хладилник и 1 микровълнова печка..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Комплект символи за контактни излази	T0	1	MEG3927-6000		

Уплътнение за повишаване на степента на защита до IP 44

Уплътнението позволява капачетата на панти за контактни излази System M и System D да постигнат степен на защита IP 44.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Уплътнение за повишаване на степента на защита до IP44	W1	1	515990		



Комплект винтове за адаптиране към конзоли британски стандарт

За механизми британски стандарт

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
			MTN3967-0000		

Капаци за ключове

За комплектоване с:
Механизми за ключове
Механизми за бутони

Капак

За механизми за девиаторни, кръстати ключове и бутони

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN3300-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3300-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3300-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3300-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3300-6036		
Никел	Metal	T2	1	MEG3300-6050		
Мока	Metal	T2	1	MEG3300-6052		

IP 44

Капак IP44

За механизми за девиаторни, кръстати ключове и бутони

Степен на защита: IP 44, защита от водни пръски

Съдържание: Капак с комплект за уплътнение, 2 части.

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG3304-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	W1	1	MEG3304-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3304-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3304-6036		

Капак, двумодулен

За серийни ключове, серийни девиаторни ключове и двуполюсни бутони.

За комплектоване с:
Серийни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3400-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3400-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3400-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3400-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3400-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3400-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3400-6052		



Капак с поле за етикет

- За постоянно етикетиране.
  За механизми за девиаторен, кръстат ключ и бутон.

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Аксесоари:
Ленти с етикети за ключове, контакти System D MEG3926-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3360-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3360-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3360-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3360-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3360-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3360-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3360-6052		

Капаци за ключове



Капак с поле за етикет и символ “Звънец”

- За постоянно етикетиране.
- За механизми за девиаторен, кръстат ключ и бутон

Съдържа: 4 пиктограми (1 за повикване, 1 осветление, 1 звънец, 1 неутрален) на капак.

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Аксесоари:
Поле за етикетиране с тактилен символ за капаци / контактни излази 434791/92/93/94

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3365-6035	★
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3365-6037	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3365-6034	
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3365-6033	
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3365-6036	
Никел	Метал	T2	1	MEG3365-6050	
Мока	Метал	T2	1	MEG3365-6052	



Капак за механизъм със символи 0/1

За 2 и 3-полюсни ключове

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3301-6035	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3301-6034	
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3301-6033	
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3301-6036	
Никел	Метал	T2	1	MEG3301-6050	
Мока	Метал	T2	1	MEG3301-6052	



Капак, двумодулен, с индикаторна лампа и символ “Моля, не безпокойте”

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
Лотус	Термопластмаса гланц			MTN3429-6035	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана			MTN3429-6034	
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3429-6033	
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана			MTN3429-6036	
Никел	Метал			MTN3429-6050	
Мока	Метал			MTN3429-6052	



Капак за ключ и бутон за управление на ролетни щори

За механизми за ключ и бутон за управление на ролетни щори.

За комплектоване с:
Еднополюсен ключ за ролетна щора, вграден монтаж
Еднополюсен ключ MEG3715-0000
Еднополюсен ключ с допълнителен контакт MEG3714-0000
Бутон за управление на ролетни щори, еднополюсен, вграден монтаж MEG3755-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3855-6035	★
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3855-6037	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3855-6034	
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3855-6033	
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3855-6036	
Никел	Метал	T2	1	MEG3855-6050	
Мока	Метал	T2	1	MEG3855-6052	

Капаци за ключове



Капак със символ звънец

За механизми за девиаторни, кръстати ключове и бутони

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3305-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3305-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3305-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3305-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3305-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3305-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3305-6052		



Капак със символ осветление

За механизми за девиаторни, кръстати ключове и бутони

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3302-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3302-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3302-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3302-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3302-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3302-6052		

Капаци за ключове със светлинна индикация

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Капак с индикаторна лампа

За механизъм ключ или бутон с индикаторна лампа.

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3320-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3320-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3320-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3320-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3320-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3320-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3320-6052		

Капак с правоъгълен отвор за етикет

За механизъм ключ или бутон с индикаторна лампа.

Съдържание:
Комплект от символи за всеки капак: 1 осветление (прозрачен), 1 ключ (прозрачен), 1 звънец (прозрачен), 1 неутрален (прозрачен), 1 неутрален (червен прозрачен)..

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Аксесоари:
Символи, правоъгълни 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 39590

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3350-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3350-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3350-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3350-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3350-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3350-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3350-6052		



Капак, двумодулен, с индикаторна лампа

За серийни ключове и двойни бутони.

За комплектоване с:
Серийни ключове/бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3420-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3420-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3420-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3420-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3420-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3420-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3420-6052		

Капаци за ключове със светлинна индикация



Капак с индикаторна лампа и символ “Звънец”

За механизъм ключ или бутон с индикаторна лампа.

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3325-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3325-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3325-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3325-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3325-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3325-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3325-6052		



Капак с индикаторна лампа и символ “Осветление”

За механизъм ключ или бутон с индикаторна лампа.

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3322-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3322-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3322-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3322-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3322-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3322-6052		

Капаци със степен на защита IP44

IP 44

Капак IP44

За механизми за девиаторен, кръстат ключ и бутон.

Степен на защита: IP 44 защита от водни пръски

Съдържание: Капак с комплект за уплътнение, 2 части.

За комплектоване с:
Едномодулни ключове и бутони

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG3304-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	W1	1	MEG3304-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3304-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3304-6036		



QuickFlex

SAFETY PLUS

Контактен излаз Шуко с капаче, IP44, детска защита, безвинтови клеми, IP44 16 A, 250 V AC, DIN 49440

- С детска защита
- С крачета и винтове
- С безвинтови клеми

Съдържание: Контактен излаз с уплътнение.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	W1	1	MEG2314-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	W1	1	MEG2314-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	W1	1	MEG2314-6036		
Никел	Метал	W1	1	MEG2314-6050		
Мока	Метал	W1	1	MEG2314-6052		

Уплътнение за повишаване на степента на защита до IP 44

Уплътнението позволява капачетата на панти за контактни излази System M и System D да постигнат степен на защита IP 44.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Уплътнение за повишаване на степента на защита IP44	W1	1	515990		

Специални функции за превключване



Капак за девиаторен превключвател, задействан от ключ за DIN цилиндрични ключалки

За стандартни секретни патрони с 40 mm дължина

За комплектоване с:
Механизъм за девиаторен превключвател, задействан от ключ за DIN цилиндрични ключалки 318601

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG3886-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3886-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3886-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3886-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3886-6052		



Капак за ключ-карта с поле за етикет

Може да бъде осветен.

За комплектоване с:
Механизъм за ключ-карта за хотел с отделен сигнален контакт, вграден монтаж
За нормално отворен бутон MEG3754-0000
Механизъм нормално отворен за бутон, за ключ-карта за хотел с отделен сигнален контакт и глим-лампа, вграден монтаж MEG3760-0000
Механизъм нормално отворен за бутон, за ключ-карта за хотел с отделен сигнален контакт, вграден монтаж
MEG3154-0000
Механизъм нормално отворен за бутон с глим-лампа, вграден монтаж
MEG3160-0000
MEG3560-00

Аксесоари:
Ленти с етикети за ключове и контакти System D MEG3926-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3854-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN3854-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3854-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3854-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3854-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3854-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3854-6052		

Ключ за ролетни щори



Капак за ключ и бутон за управление на ролетни щори

За механизми ключ и бутон за управление на ролетни щори.

За комплектоване с:
Еднополюсен ключ за ролетна щора
MEG3715-0000
еднополюсен ключ за ролетна щора с допълнителен контакт, вграден монтаж MEG3714-0000
Бутон за управление на ролетни щори, еднополюсен
MEG3755-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG3855-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3855-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG3855-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG3855-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG3855-6052		



Капак за механизъм на ротативен ключ/бутон за управление на ролетни щори

За комплектоване с:
механизъм на ротативен ключ/бутон за управление на ролетни щори 317200

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG3875-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3875-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN3875-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3875-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG3875-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG3875-6052		



Капак за управление на ролетни щори със секретен ключ

За стандартни патрони за ключалка с 40 mm дължина.

За комплектоване с:
Ключ/бутон за секретна ключалка за управление на ролетни щори 318,501
Механизъм за бутон за секретна ключалка за управление на ролетни щори 318901

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG3883-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3883-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3883-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3883-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG3883-6052		

Капак за едномодулен бутон

- За System D
- Капакът е монтиран към механизма на едномодулен бутон

За комплектоване с:
Бутон, еднополюсен System D MEG5116-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5210-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN5210-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5210-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5210-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5210-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5210-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5210-6052		

Капак за щори



Капак за едномодулен бутон със символ 1/0

- За System D
- Капакът е монтиран към механизма на едномодулен бутон.

За комплектоване с:
Бутон, едномодулен System D MEG5116-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5211-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5211-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5211-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5211-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5211-6052		



Капак за едномодулен бутон със символ стрелка нагоре/надолу

- За System D
- Капакът се монтира към механизма на едномодулен бутон.

За комплектоване с:
Бутон, едномодулен System D MEG5116-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5215-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN5215-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5215-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5215-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5215-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5215-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5215-6052		

Капак за двумодулен бутон

- За System D
- Капаците се монтират към двумодулен бутон.

За комплектоване с:
Бутон, двумодулен System D MEG5126-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5220-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN5220-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5220-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5220-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5220-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5220-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5220-6052		



Капак за двумодулен бутон (сцена 1/2, свободен)

- За System D
- Капаците се монтират към двумодулен бутон.

За комплектоване с:
Бутон, двумодулен System D MEG5126-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5226-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN5226-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5226-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5226-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5226-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5226-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5226-6052		

Ключ за ролетни щори



Капак за двумодулен бутон със символ стрелка нагоре/надолу (сцена 1/2, стрелки нагоре/надолу)

- За System D
- Капаците се монтират към двумодулен бутон.

За комплектоване с:
Бутон, двумодулен System D MEG5126-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5227-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN5227-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5227-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5227-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5227-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5227-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5227-6052		



Капак за двумодулен бутон със символ (сцена 1/2, 1/0)

- За System D
- Капаците се монтират към двумодулен бутон.

За комплектоване с:
Бутон, двумодулен System D MEG5126-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5228-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5228-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5228-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5228-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5228-6052		

Капаци за ротативни димери



Капак за ротативен димер

- За System D
- Може да бъде осветен.

За комплектоване с:
Механизъм за универсален ротативен димер
за LED лампи MEG5134-0000
Механизъм за универсален ротативен димер MEG5139-0000
Механизъм за ротативен димер
Механизъм за ротативен димер за активен товар с ключ за включване и изключване MEG5131-0000
за активен товар с девиаторен ключ MEG5132-0000
механизъм за ротативен димер за индуктивен товар MEG5133-0000, MEG5135-0000
механизъм за ротативен димер за капацитивен товар MEG5136-0000
Механизъм за електронен потенциометър 1-10 V MEG5142-0000
Механизъм за многожичен LED ротативен димер MEG5146-0000
Механизъм за DALI ротативен димер
DALI ротативен димер Tunable White (топла-студена светлина) със захранване 230 V AC, 50/60 Hz MEG5147-0000

Аксесоари:
LED осветителен модул за ротативен димер MEG5300-0002

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5250-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5250-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5250-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5250-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG5250-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG5250-6052		



LED модул за ротативен димер

- За монтаж с ротативен димер System Design.
- Монтира се във въртящия бутон за ротативен димер заедно със съответния светещ модул.
- LED модулът създава лек светещ кръг около въртящия се бутон.

Забележка: С капаци в светъл цвят светещият модул е по-ярък отколкото с капаци в тъмен цвят.

За комплектоване с:
Механизъм за универсален ротативен димер
за LED лампи MEG5134-0000
Механизъм за универсален ротативен димер MEG5139-0000
Механизъм за ротативен димер
за активен товар с девиаторен ключ MEG5132-0000
за ротативен димер за индуктивен товар MEG5133-0000
за ротативен димер за капацитивен товар MEG5136-0000
Капак за ротативен димер
System D MEG5250-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Цвят	E0	1	MEG5300-0002		



Капак за управление на мотори

За System D

За комплектоване с:
механизъм за управление на мотори MEG5143-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5251-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5251-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5251-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5251-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG5251-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG5251-6052		

Стаен термостат



Стаен термостат 230 V с превключвател

- За System D
- За задвижвания с електромоторни вентили, разредени затворени.
- Стъпките за ограничаване на температурата са интегрирани в регулиращия бутон.
- С безвинтови клеми.

Функции:
- С ON/OFF превключвател и контролна лампа
- 1 нормално отворен контакт
- Диференциална разлика 0.5 K
- Температурен обхват 5-30 °C
- Нощно понижаване на температурата с около 4 K
- С термична рециркулация

Номинално напрежение: 230 V AC
Номинален ток 10 A
Номинален ток (индуктивен): 4 A, cos w = 0.6
Капацитет на превключване: 2200 W

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5760-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5760-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5760-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5760-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG5760-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG5760-6052		



Стаен термостат 24 V с превключвател

- За System D
- За задвижвания с електромоторни вентили, разредени затворени.
- Стъпките за ограничаване на температурата са интегрирани в регулиращия бутон.
- С безвинтови клеми.
- Монтаж с винтове.

Функции:
- 1 девиаторен контакт
- Диференциална разлика 0.5 K
- Температурен обхват 5-30 °C
- С термична рециркулация
- С ON/OFF превключвател и контролна лампа
- 1 нормално отворен контакт
- Нощно понижаване на температурата с около 4 K

Номинално напрежение: 24 V AC
Номинален ток: 10 A
Номинален ток (DC): 4 A , макс. 100 W
Капацитет на превключване: 240 W

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5761-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5761-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MEG5761-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5761-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG5761-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG5761-6052		

Стаен термостат



Стаен термостат 230 V с двупосочен контакт

- За System D
- За електрическо подово отопление, ако допълнителното отопление е спряно, климатизация (охлаждане), вентилни устройства (разредени отворени или затворени).
- Стъпките за ограничаване на температурата са интегрирани в регулиращия бутон.
- С безвинтови клеми. Монтаж с винтове.

Номинално напрежение: 230 V AC
Номинален ток на загряване: 10 A (4 A , cos w = 0.6)
Капацитет на превключване при загряване: 2200 W
Ном. ток на охлаждане: 5 A (2 A , cos w = 0.6)
Капацитет на превключване при охлаждане: 1100 W

Функции:
- 1 контакт за превключване на захранването
- Диференциална разлика 0.5 K
- Температурен обхват 5-30 °C
- С термична рециркулация

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5762-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5762-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5762-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5762-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG5762-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG5762-6052		



Стаен термостат 24 V с двупосочен контакт

- За System Design.
- За електрическо подово отопление, ако допълнителното отопление е спряно, климатизация (охлаждане), вентилни устройства (разредени отворени или затворени).
- Стъпките за ограничаване на температурата са интегрирани в регулиращия бутон.
- С безвинтови клеми. Монтаж с винтове.

Номинално напрежение: 24 V AC
Номинален ток на загряване: 10 A (DC 4 A)
Капацитет на превключване при загряване: 240 W (DC 100 W)
Ном. ток на охлаждане: 5 A (DC 2 A)
Капацитет на превключване при охлаждане: 120 W (DC 30 W)

Функции:
- 1 контакт за превключване на захранването
- Диференциална разлика 0.5 K
- Температурен обхват 5-30 °C
- С термична рециркулация

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5763-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5763-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5763-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5763-6036		
Никел	Метал	E0	1	MEG5763-6050		
Мока	Метал	E0	1	MEG5763-6052		

Стаен термостат



Подов термостат 230 V с превключвател

- За System D
- За електрическо подово отопление с NTC сензор. Стъпките за ограничаване на температурата са интегрирани в регулиращия бутон.
- С отдалечен сензор на 4-метровия входящ кабел, удължаем с двужилен кабел.
- С безвинтови клеми. Монтаж с винтове.

Номинално напрежение: 230 V AC
Номинален ток (омичен): 10 A
Номинален ток (индуктивен): 4 A, cos w = 0.6
Капацитет на превключване при отопление: 2300 W
Енергиен клас: IV = 2 %

Функции:
- С превключвател и контролни лампи
- 1 нормално отворен контакт
- Диференциална разлика 1 K
- Температурен обхват 10-50°C
- Нощно понижаване на температурата с около 5 K

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5764-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5764-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5764-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5764-6036		
Никел	Metal	E0	1	MEG5764-6050		
Мока	Metal	E0	1	MEG5764-6052		



Капак за електронен термостат със сензорен дисплей

- За System D
- Бутонът позволява електронният термостат и управляваният товар да се изключат от мрежата (и двете клеми)

За комплектоване с:
Механизъм за електронен термостат със сензорен дисплей MEG5775-0000
Механизъм за програмируем универсален електронен термостат със сензорен дисплей MEG5776-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	E0	1	MEG5775-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5775-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN5775-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5775-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5775-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	E0	1	MEG5775-6052		

Капаци за комуникационни механизми

Покриващ капак

- Капак за релета, многомодулна рамка за управление на щори, звънец, вградени KNX устройства и др.
- Може да се използва универсално с механични машини (пробивни, мелещи и т.н.)
- Без крачета, за винтов монтаж.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4075-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4075-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4075-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4075-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4075-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG4075-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG4075-6052		



Адаптор за интегриране на механизми DIN 49075 към System D

С този адаптор могат да бъдат адаптирани всички механизми DIN 49075. Например, TAE, модулен жак, информационни и комуникационни системи PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR, др.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4500-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4500-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4500-6036		



Адаптор с капаче за механизми System M към System D

Междинният пръстен дава възможност за интегриране на механизмите System M с нормална височина (например TAE, RJ45, гнезда и др.) в System D

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4081-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4081-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4081-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG4081-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG4081-6052		

Комуникационни модули и розетки



Наклонен контактен излаз с възможност за маркировка

- За свързване на комуникационни технологии. Прилежащите механизми се поръчват отделно

За комплектоване с:
Изолиращ механизъм System M, System D 464380
Механизъм System M, System D за
за конектори D-тип, 9-полюсни 464391
Механизъм System M, System D с
за конектор за високоговорител 464387
Механизъм System M, System D за
Duplex SC 464381
Reichle & De-Massari 464384

Аксесоари:
Ленти с етикети за ключове, контакти System D MEG3926-6000

Съдържание: без механизми

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4540-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4540-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4540-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4540-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4540-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4540-6052		



Покриващ механизъм

Благодарение на механичната обработка (пробиване, фрезоване и др.) може да се използва универсално

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с възможност за маркировка MEG4540-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464380		



Механизъм за конектори D-тип 15-полюсни-

- За два 15-полюсни миниатюрни конектора.
- С възможност за допълнителен отвор

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с възможност за маркировка MEG4540-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464391		



Механизъм за конектор за високоговорител

За връзки на високоговорители до макс. 10 mm²

Съдържание: С два конектора за високоговорители, позлатени контакти

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с възможност за маркировка MEG4540-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464387		



Механизъм за Duplex SC

За два Duplex SC конектора.

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с възможност за маркировка MEG4540-60..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	T0	1	464381		

Plug-in модули за комуникационни розетки



Механизъм за Reichle & De-Massari

За два модула Reichle & De Massari за свързване или допълнителни R&M модули.

Забележка:
За информация: http://www.rdm.com

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с възможност за маркировка MEG4540-60..
Свързващ модул, екраниран 465581/83

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Механизъм за Reichle & De-Massari	T0	1	464384		



Механизъм за конектори, универсален

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с възможност за маркировка MEG4540-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	Полиамид мат			MTN464377		



Механизъм за конектори D-тип, 25-полюсни

- За два конектора D-тип, 25-полюсни.
- С възможност за допълнителен отвор

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с възможност за маркировка MEG4540-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	Полиамид мат			MTN464393		



Механизъм за модулен жак конектор

- За двумодулни жак конектори Cat 3
- За конектори AMP или Thomas & Betts.
  С възможност за допълнителен отвор.

За комплектоване с:
Наклонен контактен излаз
System M 4646.., 4649..
System D с възможност за маркировка MEG4540-60..

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Черен	Полиамид мат			MTN464398		

Телефонни и комуникационни розетки



Капак за телефонна розетка с квадратен отвор

- За System D
- За телефонни розетки TAE, TDO, комбинирани розетки RJ45/TAE, розетки за високоговорители, USB зарядно устройство, USB, HDMI, VGA или кийстоун.

За комплектоване с:
Телефонна розетка TAE, тримодулна 465226/36
Механизъм за розетка за високоговорител, едномодулен 466919/14
Механизъм за розетка за високоговорител, двумодулен 467019/14
USB зарядно устройство, за вграден монтаж MEG4581-0000
HDMI механизъм, едномодулен MEG4583-0000
FM адаптор за кийстоун, двумодулен MEG4580-0001

Аксесоари:
Ленти за етикети за ключове, контакти System D MEG3926-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4250-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4250-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4250-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4250-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4250-6036		
Никел	Metal	T2	1	MEG4250-6050		
Мока	Metal	T2	1	MEG4250-6052		



Капак за телефонна розетка RJ11/RJ12

За механизми за телефонна розетка RJ12

За комплектоване с:
механизми за телефонна розетка RJ12, 4 контакта
механизми за телефонна розетка RJ12, 6 контакта

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса			MTN4215-6035		
Антрацит	Термопластмаса			MTN4215-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4215-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса			MTN4215-6036		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4215-6037		
Никел	Термопластмаса			MTN4215-6050		
Мока	Термопластмаса			MTN4215-6052		



Капак за RJ45 конектори, едномодулен

- За механизми RJ45 8 (Cat. 6A iso)
- За комуникационни розетки RJ45 на Rutenbeck или E-DAT, проектирани от BTR

За комплектоване с:
Розетка RJ45 8 465720
Розетка RJ45 8 Cat. 6A iso MEG4530-0000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4521-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4521-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4521-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4521-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG4521-6050		
Мока	Метал	T2	1	MEG4521-6052		



Капак за RJ45 механизъм, двумодулен

- За механизми RJ45 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6
- Подходящ за механизми RJ45 на Rutenbeck или E-DAT, проектирани от BTR

За комплектоване с:
Розетка RJ45 8/8 465701
Розетка RJ45 2x8 465702
Розетка RJ45 8/8 Cat. 6 465706

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4522-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4522-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4522-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4522-6036		
Никел	Метал	T2	1	MEG4522-6050		
Мока	Metal	T2	1	MEG4522-6052		



Капак за двумодулен жак с плъзгащ се капак за защита от прах и възможност за маркировка

Подходящ за крепежни плочки за модулни жак конектори.
С два отвора и плъзгащ се капак за защита от прах.

За комплектоване с:
Крепежни плочки за модулен жак конектор MEG4566-00.

Аксесоари:
Ленти с етикети за ключове, контактни излази System D
MEG3926-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4564-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4564-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4564-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4564-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4564-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4564-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4564-6052		



Капак двумодулен за конектор RJ45 на Schneider Electric

С плъзгащи се капаци

За комплектоване с:
Комуникационна розетка RJ45 на Schneider Electric, двумодулна -
Actassi RJ45 Cat. 6A STP MEG4576-0022

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4572-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4572-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4572-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4572-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4572-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4572-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4572-6052		



Капак двумодулен за конектор RJ45 на Schneider Electric, с възможност за маркировка

- С възможност за маркировка
- С плъзгащи се капаци

За комплектоване с:
Комуникационна розетка RJ45 на Schneider Electric, двумодулна -
Actassi RJ45 Cat. 6A STP MEG4576-0022

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4574-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4574-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4574-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4574-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4574-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4574-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4574-6052		

TV / аудио розетки



Капак с квадратен отвор и поле за маркировка

- За System D
- За телефонни розетки TAE, TDO, комбинирани розетки RJ45/TAE, механизъм за свързване на високоговорител, механизъм за USB зарядно устройство, USB, HDMI, VGA или кийстоун.

За комплектоване с:
Телефонна розетка TAE, тримодулна 465226/36
Механизъм за свързване на високоговорител, едномодулен 466919/14
Механизъм за свързване на високоговорител, двумодулен 467019/14
механизъм за USB зарядно устройство, едномодулен MEG4581-0000
HDMI механизъм, едномодулен MEG4583-0000
FM адаптор за кийстоун, двумодулен MEG4580-0001

Аксесоари:
Ленти с етикети за ключове, контактни излази System D MEG3926-6000

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4250-6035	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4250-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4250-6036		
Никел	Metal	T2	1	MEG4250-6050		
Мока	Metal	T2	1	MEG4250-6052		



Розетка за аудио връзка

- С два чинчови излаза
- Позлатени контакти
- Контакти със запоени връзки

Цветове: Червено и бяло

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4350-6035		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4350-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4350-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4350-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4350-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4350-6052		



Капак за антена 2/3 отвора

- За AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и др.
- Може да бъде използван и третия отвор за сателитен контактен излаз.

За комплектоване с:
Механизъм на междинна розетка за антена, 2 изхода 466098
Механизъм на крайна розетка за антена 2 изхода 466099
Механизъм на единична розетка за антена, 3 изхода 466097

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4123-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4123-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4123-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4123-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4123-6036		
Никел	Metal	T2	1	MEG4123-6050		
Мока	Metal	T2	1	MEG4123-6052		

USB зарядно устройство



Капак за механизъм за USB зарядно устройство

- За System D
- За механизъм за USB зарядно устройство.

За комплектоване с:
Механизъм за USB зарядно устройство 21 W USB тип A+C
MEG4366-0140
Механизъм за USB зарядно устройство 45 W USB тип A+C
MEG4366-0120
Механизъм за USB зарядно устройство 65 W 1 x USB тип C
MEG4366-0130
Механизъм за USB зарядно устройство 2.1A тип A+A
MEG4366-0100
Механизъм за USB зарядно устройство 2.4A тип A+C
MEG4366-0110

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T2	1	MEG4367-6035		
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4367-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4367-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4367-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4367-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4367-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4367-6052		



Символи, правоъгълни

За капаци и ключове с правоъгълен отвор

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
неутрален, бял	T0	1	395500		
светъл, бял	T0	1	395600		
неутрален, прозрачен	T0	1	395700		
звънец, прозрачен	T0	1	395800		
осветление, бял	T0	10	395569		
звънец, бял	T0	1	395669		
осветление, прозрачен	T0	1	395769		
звънец, прозрачен	T0	1	395869		
неутрален, червен прозрачен	T0	1	395900		



Поле за етикетиране с тактилен символ за капак / контактни излази

За капаци за ключове и контактни излази с широко поле за етикетиране. Съществуващото поле за маркировка се заменя с тактилен контрастен символ.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Осветление, прозрачен	T0	1	434791		
Звънец, прозрачен	T0	1	434793		
Контактен излаз, прозрачен	T0	1	434794		

Ленти с етикети за ключове и контактни излази

За персонализирана маркировка

Съдържание: 1 лист за 36 продукта.

За комплектоване с:
Контактен излаз шуко с възможност за маркировка, с детска защита, System D MEG2302-60.
Контактен излаз шуко с възможност за маркировка, с детска защита, с винтови клеми System D MEG2302-600.
Капак с възможност за маркировка System D MEG3360-60.
Капак с възможност за маркировка и вимвол звънец System D MEG3365-60.
Ключ-карта с възможност за маркировка System D MEG3854-60.
Капак с правоъгълен отвор и възможност за маркировка System D MEG4250-60.
Наклонен контактен излаз с възможност за маркировка System D MEG4540-60.
Капак за двумодулен жак с плъзгащ се капак за защита от прах и поле за маркировка, System D MEG4564-60.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	MEG3926-6000		

Ленти с етикети за ключове и контактни излази Antique

За индивидуално етикетиране

Съдържа: 1 лист за 36 продукта

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло				MTN395019		



Етикети за резервно захранване

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Оранжев				539654		

Аксесоари



Комплект символи за контактни излази

- За индивидуално маркиране на контактни излази
- Символите за компютър, сешоар, перална, съдомиялна, фризер, хладилник и микровълнова печка се залепят върху капака на контактния излаз.

Съдържание: Комплект символи за 2 компютъра, 1 сешоар, 1 перална, 1 съдомиялна, 1 фризер, 1 хладилник и 1 микровълнова печка.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
	T0	1	MEG3927-6000		



Адаптор за механизми System M към System D

Адаптерът позволява механизмите System M да се интегрират към System D.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4080-6035	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4080-6037		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4080-6034		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4080-6036		
Никел	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4080-6050		
Мока	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4080-6052		

★

Адаптор за интегриране на механизми Unica към System D

Механизми с размери 45 x 45 mm (Unica) могат да се интегрират в System D с помощта на адаптор.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса			MTN4089-6035		
Антрацит	Термопластмаса			MTN4089-6034		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4089-6033		
Неръждаема стомана	Термопластмаса			MTN4089-6036		



Монтажна рамка за интегриране на Unica в гамата Merten

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MEG4089-0000		



Рамки System D

D-Life, D-Antique

Стил и непреходна елегантност, въплътени в рамки с възможно най-голям интерфейс - това са ключовете от гамата System D. От конвенционални механизми за осветление, захранване и управление на комфорта до KNX функционалност - System D съчетава съвременни технологии с модерна визия и създава ексклузивна среда. Рамките са с тънък профил без отстояния между механизмите. Така голямата площ на капака (71 x 71 mm) се откроява идеално на фона на рамката.



Благодарение на висококачествените материали, дизайнът на ключовете D-Life се превръща в акцент в интериора: рамките са изработени от термопластмаса, метал, стъкло и камък. Сред цветовете се открояват лотус, антрацит и неръждаема стомана. Стъклените рамки са в цвят кристално бяло и черен оникс, не липсва и рамка от тъмен камък. Металните рамки са в цвят никел и мока. Възможни са и съчетания с доминиращ светъл цвят и контраст в тъмен цвят.

Ключовете D-Antique комбинират познатия дизайн на Merten Antique със съвременна технология от гамата System D. По този начин Merten пренася познатия висококачествен дизайн на рамките в гамата System D.

Рамки System D
D-Life 191
D-Antique 199



D-Life

Дизайн, който дефинира пространството

Рамките D-Life осигуряват обширно пространство за дизайн, въплътен в изисквани материали. Рамките без разделител се отличават със спокойна елегантност, а механизмите са разположени наравно с повърхността.

С цветните рамки, изработени от нечуплива термопластмаса, гамата се вписва в интериора на всяко помещение. Блестяща повърхност в цвят лотус и скандинавско бяло, елегантно излъчване на цвят сахара, изчистени акценти в антрацит и модерна визия в цвят неръждаема стомана – всеки цвят има свой собствен характер.



D-Life Метал предлага изискан дизайн не само на рамките, но и на капаците за механизми, изработени от истински метал - разлика, която можете да видите и почувствате. Хладният никел и земната топлота в цвят могат да създадат класически монохромни или силно контрастни комбинации. D-Life Метал е не само акцент,
но и знаков детайл в интериора.



D-Life Стъкло и D-Life Камък придават на всяка жилищна среда истинско очарование. Висококачествено истинско стъкло в кристално бяло и черен оникс и рамка от шлифован камък – рамките от естествени материали на D-Life са предназначени за интериори с индивидуалност.



Рамки System D

D-Life Термопластмаса	192
D-Life Метал	194
D-Life Стъкло	195
D-Life Камък	196
D-Life за открит монтаж	197

D-Life Термопластмаса

Разнообразие в стилни цветове:
Блестящи рамки в бяло цвят лотус. Изчистени акценти в антрацит и елегантна визия цвят неръждаема стомана. D-Life - вдъхновение, което ви води от първия миг.

Термопластмаса гланц:
Устойчив материал с гланцово покритие

Боядисана термопластмаса:
Устойчив на счупване материал, подложен на комплексен процес на обработка

Забележка:
За информация за механизмите D-Life вижте раздел "System D / Механизми".



Рамка D-Life, едномодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN4010-6535	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4010-6537		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4010-6534		
Сахара	Термопластмасаlacquered			MTN4010-6533		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4010-6536		



Рамка D-Life, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MTN4020-6535	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4020-6537		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4020-6534		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4020-6533		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4020-6536		



Рамка D-Life, двумодулна за контактен излаз за самобръсначка

За вертикален и хоризонтален монтаж

За комплектоване с:
Капак за механизъм за самобръсначка
System D MEG2109-3435

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4025-6535		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4025-6534	Ново	
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4025-6536	Ново	



Рамка D-Life, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4030-6535	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4030-6537		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4030-6534		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4030-6533		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4030-6536		

Рамка D-Life, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4040-6535	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4040-6537		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4040-6534		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4040-6533		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4040-6536		

Рамка D-Life, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4050-6535	★	
Скандинавско бяло	Термопластмаса			MTN4050-6537		
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4050-6534		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4050-6533		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T2	1	MEG4050-6536		

D-Life Метал

Рамка D-Life Метал

D-Life Метал, това е изискан дизайн в неговата най-привлекателна сила. Хладен никел. Земна топлота в цвят мока. Класически монохромни или във висококонтрастни комбинации. Не само акцент, но и знаков елемент в интериора.

Метал:

Рамка от истински метал.

Забележка:
Подходящи за монтаж в кабелни канали.
За информация за механизмите D-Life вижте раздел "System D / Механизми".



Рамка D-Life Метал, едномодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Никел	Метал	T2	1	MEG4010-6550		
Мока	Метал	T2	1	MEG4010-6552		



Рамка D-Life Метал, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Никел	Метал	T2	1	MEG4020-6550		
Мока	Метал	T2	1	MEG4020-6552		



Рамка D-Life Метал, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Никел	Метал	T2	1	MEG4030-6550		
Мока	Метал	T2	1	MEG4030-6552		



Рамка D-Life Метал, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Никел	Метал	T2	1	MEG4040-6550		
Мока	Метал	T2	1	MEG4040-6552		



Рамка D-Life Метал, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Никел	Метал	T2	1	MEG4050-6550		
Мока	Метал	T2	1	MEG4050-6552		

D-Life Стъкло

Стъкло:
6 mm дебело безопасно стъкло

Забележка:
Подходящи за монтаж в кабелни канали.
За информация за механизмите D-Life вижте раздел „System D / Механизми“.



Рамка D-Life Стъкло, едномодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло	T2	1	MEG4010-6520		
Черен оникс	Стъкло	T2	1	MEG4010-6503		



Рамка D-Life Стъкло, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло	T2	1	MEG4020-6520		
Черен оникс	Стъкло	T2	1	MEG4020-6503		



Рамка D-Life Стъкло, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло	T2	1	MEG4030-6520		
Черен оникс	Стъкло	T2	1	MEG4030-6503		



Рамка D-Life Стъкло, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло	T2	1	MEG4040-6520		
Черен оникс	Стъкло	T2	1	MEG4040-6503		



Рамка D-Life Стъкло, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Кристално бяло	Стъкло	T2	1	MEG4050-6520		
Черен оникс	Стъкло	T2	1	MEG4050-6503		

D-Life Камък

Забележка:
Подходящи за монтаж в кабелни канали.
За информация за механизмите D-Life вижте раздел „System D / Механизми“.



Рамка D-Life Камък, едномодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полиран камък	Камък	T2	1	MEG4010-6547		



Рамка D-Life Камък, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полиран камък	Камък	T2	1	MEG4020-6547		



Рамка D-Life Камък, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полиран камък	Камък	T2	1	MEG4030-6547		



Рамка D-Life Камък, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полиран камък	Камък	T2	1	MEG4040-6547		



Рамка D-Life Камък, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полиран камък	Камък	T2	1	MEG4050-6547		

Конзоли за открит монтаж

Конзола за открит монтаж на D-Life, D-Life Метал
- Високоустойчив дизайн от Термопластмаса

Забележка:
Подходящи за мини кабелни канали (15x15 mm), които се доставят от съответните производители.
Съдържание: С устройство за монтаж с винтове, кабели и кабелни входове (15 mm).



Конзола за открит монтаж , едномодулна за рамки D-Life и D-Life Метал

- Със затворено дъно и водачи за механизма.
- Два предварително подготвени кабелни входа, с тапи
- Могат да се монтират върху всякакъв строителен материал.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T5	1	MEG4014-6535	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T5	1	MEG4014-6534		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MEG4014-6533		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T5	1	MEG4014-6536		



Конзола за открит монтаж, двумодулна за рамки D-Life и D-Life Метал

- Със затворено дъно и водачи за механизмите.
- Четири предварително подготвени кабелни входа, с тапи
- Могат да се монтират върху всякакъв строителен материал.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T5	1	MEG4024-6535	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T5	1	MEG4024-6534		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MEG4024-6533		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T5	1	MEG4024-6536		



Конзола за открит монтаж, тримодулна за рамки D-Life и D-Life Метал

- Със затворено дъно и водачи за механизмите.
- Четири предварително подготвени кабелни входа, с тапи
- Могат да се монтират върху всякакъв строителен материал.

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T5	1	MEG4034-6535	★	
Антрацит	Термопластмаса, лакирана	T5	1	MEG4034-6534		
Сахара	Термопластмаса, лакирана			MTN4034-6533		
Неръждаема стомана	Термопластмаса, лакирана	T5	1	MEG4034-6536		



D-Antique

Изключителна елегантност

D-Antique съчетава познатия дизайн на рамките Antique от гамата Merten със съвременни технологии и функции от System D. Висококачествените материали и класическите цветове перфектно подхождат в домове, хотели, ресторанти и зали, които се стремят да постигнат изключителна елегантност в интериора.
D-Antique се предлага в цвят злато (24k злато), мока и лотус.



D-Antique предлага – в духа на гамата System D – максимална площ на механизма с едномодулна до петмодулна рамка. Многомодулните рамки нямат разделител между отделните механизми, като по този начин се създава особено елегантен и изискан дизайн.
D-Antique може да се използва с всички механизми от гамата System D, независимо дали става дума за конвенционални функции или за KNX устройства за умен дом. По този начин System D предлага пълна гама съвременни функции, които комбинира с изискания дизайн на D-Antique.



Рамка System D
D-Antique 199



Рамка D-Antique, едномодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4010-4735		
Мока	Метал	T2	1	MEG4010-4752		
24k злато	Метал	T2	1	MEG4010-4741		



Рамка D-Antique, двумодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4020-4735		
Мока	Метал	T2	1	MEG4020-4752		
24k злато	Метал	T2	1	MEG4020-4741		



Рамка D-Antique, тримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4030-4735		
Мока	Метал	T2	1	MEG4030-4752		
24k злато	Метал	T2	1	MEG4030-4741		



Рамка D-Antique, четиримодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4040-4735		
Мока	Метал	T2	1	MEG4040-4752		
24k злато	Метал	T2	1	MEG4040-4741		



Рамка D-Antique, петмодулна

За вертикален и хоризонтален монтаж

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Лотус	Термопластмаса гланц	T0	1	MEG4050-4735		
Мока	Метал	T2	1	MEG4050-4752		
24k злато	Метал	T2	1	MEG4050-4741		



Детектори за движение и детектори за присъствие

За най-добра цялостна защита

Съществуват множество аргументи в полза на детекторите за движение за открит монтаж. Например, те осигуряват отличен обхват на детекция на открито, в комбинация с осветление на входа, като така осигуряват повече сигурност за дома.

Комфортът, функционалността и сигурността са важни фактори, когато избирате подходящата технология в сградите. Друг важен критерий е енергийната ефективност. За Merten е от изключителна важност да разработва устойчиви продукти и решения, за да пести наличните ресурси и да защитава следващите поколения.

Подобрени релета

Когато се използват осветители, които изискват баласт, при тока на включване могат да се появят високи капацитивни товари, които могат да предизвикат неизправности в комутационното реле. Ето защо релетата в детекторите за присъствие на открито Argus 220 са заменени с по-мощни типове и подобрена функционалност

Нови сензори за детекция

Всички детектори Merten ARGUS 220 за приложение на открито включват най-съвременна инфрачервена технология.



Детектори за движение и присъствие

Детектори за движение

Детектори за движение ARGUS 204

Аксесоари 208

Детектори за присъствие Argus, моноблок

Детектори за присъствие Argus, моноблок 211

Детектори за движение Argus



ARGUS 360

- Детектори за движение
- Приложение: Управление на осветлението
- Тип сензор: PIR
- Тип товар на осветителната крушка: 2000 W - 230 V AC
- LED лампа: вграден баласт 8 x 58 W, 176 µF - 230 V AC
- Луминесцентни лампи: 1000 W - 230 V AC
- Полярно бяло RAL 9003

Допълнителни характеристики:
- Свързване <= 2.5 mm²
- Ток на включване 600 A за 20 µs

Функции:
- Възможност за регулиране на яркостта
- Режим на обучение
- Смяна на часовника
- Импулсна функция
- Защита при пара
- Логика за деактивиране на сензора за движение

Тип дисплей: LED
Времезакъснение: 5 сек. – 15 мин.
Настройка на осветеността: 2…1000 lux
Хоризонтален ъгъл на детекция: 0…360 °
Радиус на детекция: 20 m
Материал: Термопластмаса гланц
Степен на защита IP: IP54
Монтаж: На тавана
Височина на монтаж: 2.5 m
Размери: 65 x 121 x 121 mm (ВхШхД)
Диаметър 121 mm
Свързване: Безвинтови клеми
Номинално работно напрежение: Ue 220-240 V AC
Честота на мрежата: 50/60 Hz
Съвместимост на входа: Вход за разширение на бутона и електронна употреба
Функция на входа: външно задействане
Функции за защита: външен стопяем предпазител
Тип: настройване на промяна на времето
Регулиране на светлинна чувствителност
Съдържание: 1 кутия за открит монтаж, 1 енкодер, 1 горен слой, 1 винт, 1 ръководство на потребителя, 1 маска за леща

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	E4	1	MTN5640-3119		



Детектор за движение ARGUS 360 за приложение на открито

Характеристики
- Детекторите за движение ARGUS 360 за приложение на открито открива движещи се обекти и измерва осветеността на околната среда
- С ъгъл на детекция 360°
- Подходящ за стенен и таванен монтаж
- С безвинтови клеми за лесен монтаж
- Позволява ъглов монтаж с ъглова скоба
- Позволява бърза връзка с дома с микромодули
- Включва предпазно изключване на товара при твърде висока температура
- Възможност за ръчно превключване чрез бутон

Номинално напрежение: AC 220-240 V ~, 50 / 60 Hz
Ток на превключване: макс. 10 A
Максимална излъчвана радиочестотна мощност: 6.25 mW
Честотен обхват: 2405 MHz до 2480 MHz
Диапазон на регулиране на нивото на осветеност: 1 lx до 2000 lx дневен режим, с обучение
Настройка на чувствителността: 50 % - 100 %
LED лампа: макс. 300 W (до 15 лампи)
Активен товар: макс. 2400 W
Капацитивен товар: макс. 140 µF
Степен на защита IP: IP66
Работна температура: -20 °C до +45 °C (до +55 °C с намаляване на товара)
Относителна влажност: 0 % до 95 %, без конденз
Размери (Ø × H): Ø 82 × 107 mm
Ø 82 × 131 mm с ъглова скоба
Монтаж: Открит монтаж, с винтове или самозалепваща се лента, стенен или таванен
Паралелно свързване на макс. 5 детектора
Таванен монтаж:
- Височина на монтаж 2.5 m
- Ъгъл на детекция: 360°
- Обхват на детекция: диаметър 28 m

Стенен монтаж:
- Височина на монтаж 2.5 m
- Ъгъл на детекция: до 270°
- Обхват на детекция: 14 m

Сертификат: Zigbee 3.0

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Бяло			MEG5641-3119		
Антрацит			MEG5641-3114		

Детектори за движение Argus



IP55

Детектор ARGUS 220

- Детектор за движение на открито
- Наблюдение на площ от 220° при по-големи фасади на къщи и зони около къщата
- С вграден таймер за здрач и интерфейс за добавяне на безжичен модул (безжично свързване на няколко устройства)
- 360° зона за защита с малък обсег (приблизително 4 м радиус)
- Голямо пространство за свързване и plug-in система
- Възможност за повтаряне на цикли
- Бърза настройка на LED функцията на мястото на монтаж
- Функциите за управление са защитени под капак с лесен достъп
- Лесно регулиране на сензорната глава
- Позволява ви да закриете отделни области на лещата
- Стенен и таванен монтаж без аксесоари
- Закрепване към външни/вътрешни ъгли и фиксирани тръби с помощта на монтажна скоба

Функции:
Полуавтоматична функция: осветлението се включва привечер, когато се достигне зададения праг на здрачаване, и се изключва отново в предварително зададен час (напр. 23:00 ч.). След това се активира нормалната функция за откриване на движение.
Автоматична функция: като полуавтоматичната функция. Сутрин осветлението се включва в предварително зададения час (напр. 5:00 ч.) и се изключва след достигане на прага на здрач. Междувременно е активна нормалната функция за откриване на присъствие.
Функция за автоматичен таймер: вечер и сутрин се задейства функция таймер в зависимост от осветеността (Argus е изключен), междувременно действа функция за детектор за движение.
Полуавтоматична функция за таймер: привечер се задейства функция за таймер в зависимост от осветеността (Argus е изключен), след това се задейства нормална функция за детектор за движение.

- Само функция за детектор за движение

Предлагат се следните безжични функции с вграден безжичен модул: време на включване, време на изключване, Автоматично и Настройка (въвеждане на актуалното време на здрача. Без ръчна настройка)
Захранващо напрежение: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Лампи с нажежаема жичка: AC 230 V, макс. 2000 W
Халогенни лампи: AC 230 V, макс. 1200 W
Луминесцентни лампи: AC 230 V, 1200 W некомпенсирана
Капацитивен товар: макс. 35 µF
Макс. ток на превключване: 16 A, AC 230 V, cos w = 1
Ъгъл на детекция: 220°
Обхват: макс. 16 m
Брой нива: 7
Брой зони: 112 с 448 сегмента на превключване
Сензор за светлина: безстепенно регулиране от 3-1000 lux
Времезакъснение: 1 сек. до около. 8 мин. в 6 стъпки
Чувствителност: безстепенно регулиране
Неутрала: изисква се
Регулиране на сензорната глава, стенен монтаж:
9° нагоре, 24° надолу, 12° надясно/наляво, ±12° осово
Регулиране на сензорната глава, таванен монтаж:
4° нагоре, 29° надолу, 25° надясно/наляво, ±8.5° осово
Европейски директиви: Директива за НН 2006/95/ЕС и ЕМС директива 2004/108/ЕС
Степен на защита: IP 55
Размери: 151x93x71 mm (ВхШхД)

Съдържание: С капак и сегменти за ограничаване на обхвата на детекция, винтове и дюбели.

Аксесоари:
Безжичен модул за детектор за движение Argus 220 565495
Монтажна скоба 565291/92/93
Кондензатор 542895

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	E4	1	565619		



IP55

Детектор ARGUS 220 за 12 V

- Детектор за движение на открито
- Наблюдение на площ от 220° при по-големи фасади на къщи и зони около къщата
- Вариант 12 V.C вграден таймер за здрач и интерфейс за добавяне на безжичен модул (безжично свързване на няколко устройства)
- 360° зона за защита с малък обсег (около 4 m радиус)
- Голямо пространство за свързване и plug-in система
- Възможност за повтаряне на цикли
- Бърза настройка на LED функцията на мястото на монтаж
- Функциите за управление са защитени под капак с лесен достъп
- Лесно регулиране на сензорната глава
- Позволява ви да закриете отделни области на лещата
- Стенен и таванен монтаж без аксесоари
- Закрепване към външни/вътрешни ъгли и фиксирани тръби с помощта на монтажна скоба

Функции:
Следните безжични функции са налични при вграден безжичен модул: време за включване, време за изключване и Автоматичен режим.
Захранващо напрежение: DC 12 V
Превключващ контакт: плавен
Макс. ток на превключване: 5 A, DC 12 V

- 5 A, AC 230 V, cosω = 1

Собствена консумация: < 1 W
Ъгъл на детекция: 220°
Обхват: макс. 16 m
Брой нива: 7
Брой зони: 112 с 448 превключващи сегменти
Светлинен сензор: безстепенно регулиране от 3-1000 lux
Времезакъснение: от 1 сек. до около 8 мин. в 6 стъпки
Чувствителност: безстепенно регулиране
Регулиране на сензорната глава, стенен монтаж:
9° нагоре, 24° надолу, 12° надясно/наляво, ±12° осово
Регулиране на сензорната глава, таванен монтаж:
4° нагоре, 29° надолу, 25° надясно/наляво, ±8.5° осово
Европейски директиви: Директива за НН 2006/95/ЕС и ЕМС директива 2004/108/ЕС
Степен на защита: IP 55
Размери: 151x93x71 mm (ВхШхД)

Съдържание: С капак и сегменти за ограничаване на обхвата на детекция, винтове и дюбели.

Аксесоари:
Безжичен модул за детектор за движение Argus 220 565495
Монтажна скоба 565291/92/93
Кондензатор 542895
Цветове: тъмнокафяво и алуминий.

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	E4	1	565426		

Детектори за движение Argus



Детектор за движение ARGUS 220

- Детектор за движение на открито
- Наблюдение на площ от 220° при по-големи фасади на къщи и зони около къщата
- С вграден таймер за здрач и интерфейс за добавяне на безжичен модул (безжично свързване на няколко устройства)
- 360° зона за защита с малък обсег (около 4 m радиус)
- Голямо пространство за свързване и plug-in система
- Възможност за повтаряне на цикли
- Бърза настройка на LED функцията на мястото на монтаж
- Функциите за управление са защитени под капак с лесен достъп
- Лесно регулиране на сензорната глава
- Позволява ви да закриете отделни области на лещата
- Стенен и таванен монтаж без аксесоари
- Закрепване към външни/вътрешни ъгли и фиксирани тръби с помощта на монтажна скоба

Функции:
С вградения радиомодул следните функции могат да се реализират чрез радиовръзка: постоянно включен, постоянно изключен и автоматичен режим.

Захранване: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Макс. ток на превключване: 16 A, AC 230 V, cos φ = 0.6
Лампи с нажежаема жичка: AC 230 V, макс. 2200 W
HV халогенни лампи: AC 230 V, макс. 2000 W
NV халогенни лампи: AC 230 V, 500 VA с феромагнитен трансформатор
AC 230 V, 1050 W с електронни трансформатори
Капацитивен товар: 10 A, макс. 140 µF
Енергоспестяващи крушки: AC 230 V, макс. 100 VA
Електродвигател: AC 230 V, макс. 1000 VA
Консумирана мощност: < 1 W
Ъгъл на детекция: 220°
Обхват: макс. 16 m
Брой нива: 7
Брой зони: 112 с 448 сегмента на превключване
Светлинен сензор: безстепенно регулиране от 3-1000 lux
Времезакъснение: от 1 сек. до около 8 мин. в 6 стъпки
Неутрала: изисква се
Регулиране на сензорната глава, стенен монтаж: 9° нагоре, 24° надолу, 12° надясно/наляво, ±12° осово
Регулиране на сензорната глава, таванен монтаж: 4° нагоре, 29° надолу, 25° надясно/наляво, ±8.5° осово
Европейски директиви: Директива за НН 2006/95/ЕС и ЕМС директива 2004/108/ЕС
Степен на защита: IP 55
Размери: 151x93x71 mm (ВхШхД)

Съдържание: С капак и сегменти за ограничаване на обхвата на детекция, винтове и дюбели.

Аксесоари:
Безжичен модул за детектор за движени Argus 220 565495
Монтажна скоба 565291/92/93
Кондензатор 542895

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло			MEG5628-3119		
Алуминий			MEG5628-3160		
Тъмнокафяво			MEG5628-3115		



Детектор за движение ARGUS 110 basic

- Детектор за движение на открито
- Наблюдение на площ от 110° при по-малки фасади и зони около къщата
- 360° зона за защита с малък обсег (около 4 m радиус)
- Голямо пространство за свързване и plug-in система
- Възможност за повтаряне на цикли
- Бърза настройка на LED функцията на мястото на монтаж
- Функциите за управление са защитени под капак с лесен достъп
- Лесно регулиране на сензорната глава
- Позволява ви да закриете отделни области на лещата
- Стенен и таванен монтаж без аксесоари
- Закрепване към външни/вътрешни ъгли и фиксирани тръби с помощта на монтажна скоба

Захранване: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Лампи с нажежаема жичка: AC 230 V, макс. 2000 W
Халогенни лампи: AC 230 V, макс. 1200 W
Луминесцентни лампи: AC 230 V, 1200 W некомпенсирана
Капацитивен товар: макс. 35 µF
Макс. ток на превключване: 16 A, AC 230 V, cos φ = 1
Ъгъл на детекция: 110°
Обхват: макс. 12 m
Брой нива: 7
Брой зони: 92 с 368 сегмента на превключване
Светлинен сензор: безстепенно регулиране от 3-1000 lux
Времезакъснение: от 1 сек. до около 8 мин. в 6 стъпки
Неутрала: изисква се
Регулиране на сензорната глава, стенен монтаж: 9° нагоре, 24° надолу, 12° надясно/наляво, ±12° осово
Регулиране на сензорната глава, таванен монтаж: 4° нагоре, 29° надолу, 25° надясно/наляво, ±8.5° осово
Европейски директиви: Директива за НН 2006/95/ЕС и ЕМС директива 2004/108/ЕС
Степен на защита: IP 55
Размери: 151x93x71 mm (ВхШхД)

Съдържание: С капак и сегменти за ограничаване на обхвата на детекция, винтове и дюбели.

Аксесоари:
Монтажна скоба 565291/92/93
Кондензатор 542895

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло			565119		

Детектори за движение Argus



Детектор за движение ARGUS 220 basic

- Детектор за движение на открито
- Наблюдение на площ от 220° при по-големи фасади на къщи и зони около къщата
- 360° зона за защита с малък обсег (приблизително 4 м радиус)
- Голямо пространство за свързване и plug-in система
- Възможност за повтаряне на цикли
- Бърза настройка на LED функцията на мястото на монтаж
- Функциите за управление са защитени под капак с лесен достъп
- Лесно регулиране на сензорната глава
- Позволява ви да закриете отделни области на лещата
- Стенен и таванен монтаж без аксесоари
- Закрепване към външни/вътрешни ъгли и фиксирани тръби с помощта на монтажна скоба

Захранване: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Лампи с нажежаема жичка: AC 230 V, макс. 2000 W
Халогенни лампи: AC 230 V, макс. 1200 W
Луминесцентни лампи: AC 230 V, 1200 W некомпенсирана
Капацитивен товар: макс. 35 µF
Макс. ток на превключване: 16 A, AC 230 V, cos φ = 1
Ъгъл на детекция: 220°
Обхват: макс. 12 m
Брой нива: 7
Брой зони: 112 с 448 сегмента на превключване
Светлинен сензор: безстепенно регулиране от 3-1000 lux
Времезакъснение: от 1 сек. до около 8 мин. в 6 стъпки
Неутрала: изисква се
Регулиране на сензорната глава, стенен монтаж: 9° нагоре, 24° надолу, 12° надясно/наляво, ±12° осово
Регулиране на сензорната глава, таванен монтаж: 4° нагоре, 29° надолу, 25° надясно/наляво, ±8.5° осово
Европейски директиви: Директива за НН 2006/95/ЕС и ЕМС директива 2004/108/ЕС
Степен на защита: IP 55
Размери: 151x93x71 mm (ВхШхД)

Съдържание: С капак и сегменти за ограничаване на обхвата на детекция, винтове и дюбели.

Аксесоари:
Монтажна скоба 565291/92/93
Кондензатор 542895

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло			565219		



Монтажни скоби

Скоби за Argus 110/220 Basic, Argus 220/таймер за монтаж на външни или вътрешни ъгли. С наличните в търговската мрежа скоби за тръби и при монтаж на фиксирани тръби (VDE 0100).

Съдържание: с винтове и дюбели. Без скоби за тръби.

За комплектоване с:
Argus 110 Basic 565219
Argus 220 Basic 565219
Argus 220 MEG5628-31..
ARGUS 220 за 12 V 565426
ARGUS 220 таймер 565619
За комплектоване в KNX с: KNX Argus 220 6325..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	E4	1	565291		



Безжичен модул за детектори за движение Argus 220

- За безжично свързване в мрежа на няколко детектора Argus 220 или Argus 220 timer. Регистрираното движение се изпраща от безжичния модул до всички включени сензори за движение. С вграден предавател и приемник.
- Безжичният модул може да се монтира допълнително в сензорите за движение.

Функции:
- Безжичният модул поддържа настройки на време на включване, време на изключване, продължителност на Автоматичен режим и Настройка (само за Argus 220 timer). Във функцията Настройка Argus прилага текущия праг на здрача за включване.

Радиочестота: 868 MHz
Тип трансмисия: FSK, двупосочна дигитална честотна модулация, с вграден предавател и приемник
Обхват: до 100 m (свободно поле), до 30 m (сграда)

За комплектоване с:
Argus 220 MEG5628-31..
ARGUS 220 за 12 V 565426
ARGUS 220 таймер 565619
Предавател:
Безжичен модул за детектор за движение Argus 220 565495
Приемник:
Безжичен модул за детектор за движение Argus 220 565495

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Безжичен модул	E4	1	565495		



Кондензатор

- За използване във вериги с бутони, за да се избегне трептене на луминесцентната лампа и/или автоматично превключване на инсталационното реле, когато се използват няколко бутона с луминесцентни лампи.
- За потискане на индуктивни товари, напр. релета, контактори, луминесцентни лампи, трансформатори, ако индуктивното напрежение на тези устройства предизвиква повторно включване (импулсно) на ARGUS.

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
AC 230 V, 0.33 µF	E0	1	542895		



Argus детектори за присъствие, моноблок продукти

Ефективни и интелигентни

Днес, повече от всякога, нарастващите разходи за енергия и нарастващите екологични изисквания към управлението на съвременните сгради изискват иновативни решения за ефективно използване на енергията. За тази цел можете да разчитате на детекторите за присъствие Merten Argus, заради това, че управлението на осветлението, отоплението или вентилацията в помещенията е обвързано с присъствието на хора в тях.

Монтиран под тавана, детекторът за присъствие Argus открива присъствието на хора в радиус от около 14 м (при височина на монтаж 2,50 м) и едновременно с това измерва интензивността на естествената светлина. Ако прагът на осветеност падне под предварително определена стойност, достатъчни са малки движения в помещението, за да се активира автоматично осветлението. Въпреки това, ако яркостта на околната среда е достатъчна или ако не се открива присъствие, детекторът за присъствие Argus отново изключва осветлението с цел икономия на енергия.

Argus детектори за присъствие, моноблок

Argus детектори за присъствие, моноблок 212



Argus детектор за присъствие
Двумодулен



Детектор за присъствие ARGUS Presence Primary с инфрачервен приемник, DALI

- Детектор за присъствие за таванен монтаж на закрито. Сензорният модул разпознава движещи се източници на топлина (напр. хора) в рамките на регулируема зона на разпознаване и включва ключ с времезакъснение за стълбищно осветление. За включване на до 15 DALI устройства.
- Сензорният модул е оборудван със светлинен сензор с регулируем праг на осветеност, така че осветлението да се включва само когато не е достигнат този праг. Когато има достатъчно естествена светлина, функцията за присъствие позволява на сензорния модул да изключва осветлението дори когато има човек.
- Превключваемият контрол на осветлението гарантира, че осветеността на помещението остава почти постоянна. Сензорният модул непрекъснато измерва осветеността в помещението и я регулира до определена зададена стойност.
- За монтаж в конзола за вграждане с размер 60 или в корпус за открит монтаж, който се предлага като аксесоар.
- С винтови клеми
- С крачета и винтове

Функции:
- Включване и димиране на DALI устройства
- Външно задействане чрез един PL-вход (Slave, Side controller Plus).
- Защита от претоварване и късо съединение
- Функция за запаметяване
- На една DALI линия могат да се свържат до 6 механизма за управление DALI. Въпреки това не трябва да се превишава максималният брой от 64 DALI устройства и дължината на кабела от 300 m
- Функция за осветление на стълбището, зависеща от нивото на осветеност, управление на осветлението

Номинално напрежение: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Тип: Устройство за управление Категория I
Тип товар: макс. 15 управляеми DALI устройства
DALI изходен ток: макс. 30 mA
DALI изходно напрежение: DC 15 V
Неутрала: изисква се (3-проводна система)
Свързване: макс. 2 x 2.5 mm²
Ъгъл на детекция: 360°
Брой нива: 6
Брой зони: 136
Брой детектора за движение: 4
Препоръчителна височина на монтаж: 2.5 m
Обхват: радиус от макс. 7 m (на височина на монтаж от 2.50 m)
Чувствителност: безстепенно регулиране
Праг на осветеност: безстепенно регулиране между 10 и 1000 lux
Време на превишаване: Канал 1: безстепенно регулиране между приблизително 10 сек. и 30 мин.

Аксесоари:
Корпус за открит монтаж за ARGUS Presence 550619

Предавател:
Универсално инфрачервено дистанционно управление MEG5761-0000

Вторичен:
ARGUS Presence Secondary MEG5570-1019

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN5510-1519		



Детектор за присъствие ARGUS Presence Master с инфрачервен приемник, релеен, едномодулен

- Детектор за присъствие за таванен монтаж на закрито.
- Сензорният модул разпознава движещи се източници на топлина (напр. хора) в рамките на регулируема зона на разпознаване и включва функция за стълбищно осветление.
- За активни, индуктивни и капацитивни товари като лампи с нажежаема жичка, енергоспестяващи лампи, LV халогенни лампи с конвенционален трансформатор, електронни трансформатори, луминесцентни лампи.
- Сензорният модул е оборудван със светлинен сензор с регулируем праг на осветеност, така че осветлението да се включва само когато не е достигнат този праг. Когато има достатъчно естествена светлина, функцията за присъствие позволява на сензорния модул да изключва осветлението дори когато има човек.
- За монтаж в таванна кутия PL55/16 mm
- С винтови клеми
- С крачета и винтове

Функции:
- Превключване на един изход
- Външно управление през PL вход
- Превключване
- Стълбищно осветление, зависещо от нивото на осветеност

Номинално напрежение: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Номинален ток: макс. 10 AX, cosφ =0.6
Изход: 1 включващ контакт
Лампи с нажежаема жичка: 2200 W
HV халогенни лампи: 2000 W
LV халогенни лампи с феромагнитен трансформатор: 500 VA
Електронни трансформатори: 1050 W
Капацитивен товар: 10 A, 140 µF
Енергоспестяващи лампи: 100 VA
Електродвигател: 1000 VA
Неутрала: изисква се (3-проводна система)
Свързване: винтови клеми макс. 2x1.5 mm² или 2x2.5 mm²
Ъгъл на детекция: 360°
Брой нива: 6
Брой зони: 136
Брой детектори за движение: 4
Препоръчителна височина на монтаж: 2.5 m
Обхват: Радиус макс. 7 m (при височина на монтаж 2.50 m)
Чувствителност: безстепенно регулиране
Праг на осветеност: безстепенно регулиране между 10 до около 1000 lux
Време на превишаване: безстепенно регулиране между приблизително 10 сек. и 30 мин.

Съдържание
Детектор, винтове, изолация/разпределителен пръстен за таванна кутия за вграден монтаж

Аксесоари
Универсално инфрачервено дистанционно управление MTN5761-0000
Кутия за таванен монтаж PL 55/16 mm, AAK504R4221

Цвят	Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
				MTN5511-1119		

Аксесоари



Кутия за открит монтаж на ARGUS Presence

Кутиите за открит монтаж на ARGUS presence

За комплектоване с:
ARGUS Presence
Сензорен модул с инфрачервен приемник MEG5522-00.
Релеен, едномодулен MEG5510-1119
Релеен, двумодулен MEG5510-1219
Slave MEG5570-1019
KNX ARGUS
Presence Basic 630719
Presence 6308..
Presence с управление на осветлението и инфрачервен приемник 6309..

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	E4	1	550619		



Фотоелектрически превключвател

Ефективно превключване

Фотоелектрически превключвател Argus

Двата фотоелектрически превключвателя Argus на Merten позволяват селективно осветление на открити пространства. Ако компактният фотоелектрически превключвател Argus се предлага със специфициран праг на включване и изключване, фотоелектрическият превключвател предлага максимална гъвкавост благодарение на регулируеми прагове на превключване и по-висока ефективност на превключване. В допълнение, този втори вариант може да се настройва отвън.

Фотоелектрически превключвател с таймер Argus

Фотоелектрическият превключвател с таймер ARGUS съчетава функциите на фотоелектрически превключвател и таймер в едно устройство. Устройството позволява дори по-висока енергийна ефективност отколкото при фотоелектрическите превключватели таймерите като съчетава двете технологии в едно устройство.

Фотоелектрически превключвател

Фотоелектрически превключвател Argus 216

ARGUS
Фотоелектрически превключвател с таймер



Argus
Фотоелектрически превключвател





ARGUS фотоелектрически превключвател с комутационно реле

- Устройство за открит монтаж, влагозащитено, с устойчив на удари корпус
- С комутационно реле
- Висока светлочувствителност
- Широко пространство за свързване

Свързан товар: до 2300 VA
Макс. ток на превключване: AC 230 V, 10 A, cos ϕ = 0.6
Халогенни лампи: AC 230 V, до 2000 W
Лампи с нажежаема жичка: AC 230 V, до 2300 W
Капацитивен товар: макс. 140 µF
Свързване: за твърди кабели 2.5 mm²
Обхват на настройка/праг на превключване: 3 до 2000 lux, регулируем
Времезакъснение
- след включване: приблизително 40 s
- след изключване: приблизително 100 s
Степен на защита: IP 54
Размери: приблизително 97x80x47 mm

Аксесоари:
Кондензатор 542895

Цвят	Описание	MG	Брой в пакет	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло	с комутационно реле	E4	1	544819		



ARGUS фотоелектрически превключвател без реле

- Устройство за открит монтаж, влагозащитено, с устойчив на удари корпус
- С комутационно реле
- Висока светлочувствителност
- Широко пространство за свързване

Свързан товар: до 2300 VA
Макс. ток на превключване: AC 230 V, 10 A, cos ϕ = 0.6
Халогенни лампи: AC 230 V, до 2000 W
Лампи с нажежаема жичка: AC 230 V, до 2300 W
Капацитивен товар: max. 140 µF
Свързване: за твърди кабели 2.5 mm²
Обхват на настройка/праг на превключване: 3 до 2000 lux, регулируем
Времезакъснение
- след включване: приблизително 40 s
- след изключване: приблизително 100 s
Степен на защита: IP 54
Размери: приблизително 97x80x47 mm

Аксесоари:
Кондензатор 542895

Цвят	Описание	MG	Брой в пакет	Каталожен номер	Инфо	
Светлосив	без комутационно реле	E4	1	MTN544829		
Светлосив	с комутационно реле	E4	1	MTN544894		



ARGUS фотоелектрически превключвател с таймер

- Устройство за открит монтаж, влагозащитено, с устойчив на удари корпус
- С времезакъснение
- Съчетава функциите на фотоелектрически превключвател и таймер в едно устройство
- Възможност за избор на три функции

Функция здрач:
- Осветлението се включва по здрач и сутрин се изключва

Автоматична функция:
- Вечер осветлението се включва, когато се достигне зададеният праг на здрача, и се изключва отново в предварително зададен час (напр. 23.00 ч.). На сутринта осветлението се включва отново в предварително зададено време (напр. 5,00 ч.) и се изключва след достигане на прага на здрача.

Полуавтоматична функция:
- Вечер осветлението се включва, когато се достигне зададеният праг на здрача, и се изключва отново в предварително зададен час (напр. 23,00 ч.)
- Специална вградена функция осигурява автоматично адаптиране на времето към яркостта на околната среда. Не е необходимо ръчно настройване на времето
- Реле с контакт μ. Висока чувствителност към светлина. Автоматична настройка на времето. Голямо пространство за свързване

Свързан товар: до 2300 VA
Макс. ток на превключване: AC 230 V, 10 A $\cos\varphi = 0.6$
Халогенни лампи: AC 230 V, до 2000 W
Лампи с нажежаема жичка: AC 230 V, до 2300 W
Капацитивен товар: макс. 140 μF
Свързване: за твърди кабели 2.5 mm²
Диапазон на настройване/праг на превключване: 2 до 300 lux, регулируем
Степен на защита: IP 54
Размери: приблизително 97x80x47 mm

Аксесоари:
Кондензатор 542895

Цвят	MG	Брой в пакет	Каталожен номер	Инфо	
Светлосив	E4	1	544890		

Аксесоари



Кондензатор AC 230 V, 0.33 μF

- За използване във вериги с бутони, за да се избегне трептене на луминесцентната лампа и/или автоматично превключване на инсталационното реле, когато се използват няколко бутона с луминесцентни лампи.
- За потискане на индуктивни товари, напр. релета, контактори, луминесцентни лампи, трансформатори, ако индуктивното напрежение на тези устройства предизвиква повторно включване (импулсно) на ARGUS.

Описание	MG	Брой в пакет	Каталожен номер	Инфо	
AC 230 V, 0.33 μF	E0	1	542895		



Управление на осветлението
Димиране, превключване



Управление на щори



Безжичен бутон със свободно позициониране



Устройства с възможност за комуникация

Лесни и удобни решения с възможност за комуникация

С устройствата с възможност за комуникация Merten предлага решения, с които лесно и удобно може да се организират функциите в помещенията. Без да има нужда от специфично приложение за смартфон или концентратор на данни, можете да разширите управлението на осветлението или щорите с безжичен ключ.

Поставете бутона с възможност за комуникация върху механизъм на ключ, димер или бутон за управление на щори и свържете модула към ключ със свободно позициониране.

- Управлявайте предпочитано осветително тяло със свързаните контакти с помощта на свободно позиционирания ключ.
- Добавете ключ в близост до леглото и вече няма нужда да ставате, за да включвате или изключвате осветлението.
- Свържете още един ключ за щори, за да управлявате ролетните щори от две точки.

И всичко това, без да се налага да прокарвате нови кабели или да пробивате нови отвори. Свързването става с 5 кратки кликвания на ключа.



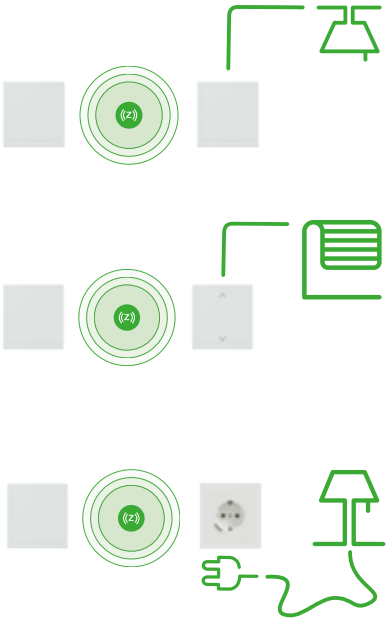

zigbee

Устройства с възможност за комуникация

Безжични бутони	220
Контактни излази	221
Свързан модул за управление на стайната температура	222
Представяне на система KNX	224
Бутони KNX	232
Бутон KNX с динамични етикети	233
SpaceLogic KNX сензорен модул	236
Бутони KNX	237

Безжичен бутон



zigbee

Безжичен бутон, едномодулен / двумодулен

- Безжичен бутон с 2 или 4 точки на превключване управлява безжични бутонни модули с механизми за съответните функции (Zigbee)
- Безжичен бутон със свободно позициониране с дизайн на ключовете от гамата Merten може да се използва и за разширяване при липсващи отвори в рамката при нужда от последващи допълнения.
- Дизайнът на ключ Merten 53 x 53 x 12 mm, Zigbee 3.0. изисква съответстващ капак и рамка. Монтаж на стена с винтове или самозалепваща се лента.

Батерия: CR2032
Експлоатационен живот на батерията: до 5 години (в зависимост от честотата на употреба и качеството на батерията)
Степен на защита: IP20
Работна честота: 2405-2480 MHz
Максимална предавана високочестотна мощност: <10 mW
Обхват на действие: 100 m в открито пространство
Работна температура: -5 °C до 55 °C
Относителна влажност: 5 % до 95 %
Комуникационен протокол: Zigbee 3.0

За комплектоване с:
Капак за бутонен модул System M
Едномодулен MEG5210-03../-04..
Едномодулен (1/0) MEG5211-03../-04..
Едномодулен (стрелки нагоре/надолу) MEG5215-03../-04..
Двумодулен MEG5220-03../-04.
Двумодулен (сцена1/2, свободен) MEG5226-03../-04..
Двумодулен (сцена1/2, 1/0) MEG5228-03../-04..
Двумодулен (сцена1/2, стрелки нагоре/надолу) MEG5227-03../-04..
Капак за бутонен модул System D
Едномодулен MEG5210-60..
Едномодулен (1/0) MEG5211-60..
Едномодулен (Стрелки нагоре/надолу) MEG5215-60..
Двумодулен MEG5220-60..
Двумодулен (сцена1/2, свободен) MEG5226-60..
Двумодулен (сцена1/2, 1/0) MEG5228-60..
Двумодулен (сцена1/2, стрелки нагоре/надолу) MEG5227-60..

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
System M	E5	1	MEG5001-0300		
System D	E5	1	MEG5001-6000		

Контактни излази с възможност за комуникация



Контактни излази шуко с възможност за комуникация 16 A, System M

Контактните излази шуко превключват свързани модули с безжичния бутон (Zigbee)
Много компактен дизайн, 72 x 72 x 49 mm. Zigbee 3.0.
Комплектова се с подходяща рамка от гамата Merten.
Монтаж в конвенционални конзоли за вграден монтаж.

Номинално напрежение: 230 V AC~, 50 Hz
Време на изчакване: макс 0.4 W
Защита: прекъсвач 16 A
Свързване: клеми за макс. 2x2.5 mm²
Честота на предаване: 2405-2480 MHz
Макс. предавателна мощност: < 10 mW
Степен на защита: IP20
Точност на измерване: ± 1 % за товари > 25 W
Комуникационен протокол: Zigbee 3.0 сертифициран

zigbee

SAFETY PLUS

Цвят	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло гланц	E5	1	MEG2380-0319		
Активно бяло гланц	E5	1	MEG2380-0325		
Антрацит	E5	1	MEG2380-0414		
Алуминий	E5	1	MEG2380-0460		



Контактни излази шуко с възможност за комуникация 16 A, System D

Контактните излази шуко превключват свързани модули с безжичния бутон (Zigbee)
Много компактен дизайн, 72 x 72 x 49 mm. Zigbee 3.0.
Комплектова се с подходяща рамка от гамата Merten.
Монтаж в конвенционални конзоли за вграден монтаж.

Номинално напрежение: 230 V AC~, 50 Hz
Време на изчакване: макс. 0.4 W
Защита: прекъсвач 16 A
Свързване: клеми за макс. 2x2.5 mm²
Честота на предаване: 2405-2480 MHz
Макс. предавателна мощност: < 10 mW
Степен на защита: IP20
Точност на измерване: ± 1 % за товари > 25 W
Комуникационен протокол: Zigbee 3.0 сертифициран

zigbee

SAFETY PLUS

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	E5	1	MEG2380-6034		
Лотус	E5	1	MEG2380-6035		
Неръждаема стомана	E5	1	MEG2380-6036		

Свързан модул за управление на температурата



Свързан модул за управление на стайната температура, System M

С този модулен термостат Merten System M можете да контролирате стайната температура. Продуктът е съвместим и с двата механизма, релета 16 A за електрическо отопление (UFH, нагревател, хидравлично UFH) и релета 2 A за хидравлични системи (нагревател, UFH, циркулационни помпи и вентили с моторно задвижване). Комуникационният протокол е Zigbee 3.0.

Потреблението на енергия в режим на изчакване (без включен товар) трябва да е по-малко от 0.5 W. Продуктът се използва за управление на температурата за електрическо подово отопление с подов сензор (само в комбинация с релеен механизъм 16 A). Продуктът се използва и като регулатор на стайната температура за хидравлични или електрически приложения, както и за отопление или охлаждане за хидравлични подови системи (само в комбинация с реле 2 A). Самостоятелен продукт с капацитивен сензорен дисплей, лесен за настройване, интегриран в системата Merten System M.

Размерите са (В) 55 mm x (Ш) 55 mm x (Д) 14 mm. Продуктът трябва да работи с входна мощност 230 V AC еднофазно +/- 10 % при 50-60 Hz. Може да се монтира в стенна конзола CE60. Степен на защита IP30. Честотата на предаване е 2,4 GHz, а работният обхват е 30 m в свободно пространство. Отговаря на сертификатите CE и CB. Предлага бърз монтаж, не се изисква връзка с интернет. Универсалният вход, комбиниран със сензор за близост, позволява пестене на енергия, когато в помещението няма никой.

Време на изчакване: макс. 0.4 W
Работна температура на околната среда: 0 до 35 °C
Относителна влажност: макс. 90 % без конденз
Дисплей: 7 x 5-точкова матрица, 3 допълнителни светодиода
Чувствителност при измерване на температурата: макс. 0.1 °C
Работна честота: 2.405 GHz до 2.48 GHz
Максимално високочестотно предаване на енергия: <10 mW
Комуникационен протокол: Zigbee 3.0

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Полярно бяло, гланц	E5	1	MEG5779-0319		
Активно бяло, гланц	E5	1	MEG5779-0325		
Черно	E5	1	MEG5779-0403		
Антрацит	E5	1	MEG5779-0414		
Полярно бяло	E5	1	MEG5779-0419		
Алуминий	E5	1	MEG5779-0460		

Свързан модул за управление на температурата



Свързан модул за управление на стайната температура, System D

С този модулен термостат System D можете да контролирате стайната температура.
Продуктът е съвместим и с двата механизма, релета 16 A за електрическо отопление (UFH, нагревател, хидравлично UFH) и релета 2 A за хидравлични системи (нагревател, UFH, циркулационни помпи и вентили с моторно задвижване). Комуникационният протокол е Zigbee 3.0.

Потреблението на енергия в режим на изчакване (без включен товар) трябва да е по-малко от 0.5 W. Размерите са (В) 71 mm x (Ш) 71 mm x (Д) 20 mm, тегло 45 g. Продуктът се използва за управление на температурата за електрическо подово отопление с подов сензор (само в комбинация с релеен механизъм 16 A). Продуктът се използва и като регулатор на стайната температура за хидравлични или електрически приложения, както и за отопление или охлаждане за хидравлични подови системи (само в комбинация с реле 2 A).
Продуктът трябва да работи с входна мощност 230 V AC еднофазно +/- 10 % при 50-60 Hz. Може да се монтира в стенна конзола CE60. Степен на защита IP30. Честотата на предаване е 2,4 GHz, а работният обхват е 30 m в свободно пространство.
Отговаря на сертификатите CE и CB. Предлага бърз монтаж, не се изисква връзка с интернет.
Универсалният вход, комбиниран със сензор за близост, позволява пестене на енергия, когато в помещението няма никой.

Време на изчакване: max. 0.4 W
Работна температура на околната среда: 0 до 35°C
Относителна влажност: max. 90 % без конденз
Дисплей: 7 x 5-точкова матрица, 3 допълнителни светодиода
Чувствителност при измерване на температурата: макс. 0.1 °C
Работна честота: 2.405 GHz до 2.48 GHz
Максимално високочестотно предаване на енергия: <10 mW
Комуникационен протокол: Zigbee 3.0

Описание	MG	PU	Каталожен номер	Инфо	
Антрацит	E5	1	MEG5779-6034		
Лотус	E5	1	MEG5779-6035		
Неръждаема стомана	E5	1	MEG5779-6036		

Решения за управление с KNX

KNX е интелигентна система за сграден мениджмънт, подходяща за всякакъв тип жилищни и търговски сгради, от еднофамилни къщи до офиси и хотелски съоръжения. Гамите System M и System Design предлагат всички необходими KNX компоненти за изграждане на свързани, комфортни, енергийно ефективни и безопасни решения за управление на сградата, лесни за планиране, инсталиране и управление.

Комфорт

Всеки съвременен потребител очаква повече комфорт и удобство в дома и на работното си място. Необходими са решения, които се управляват с лекота и улесняват живота и работата на потребителите.

Намаляване на разходите

С интелигентно свързване в мрежа на всички сградни системи може да се избегне ненужното потребление на енергия и да се намалят значително оперативните разходи. Възможността за разширяване и модулната технология на системата KNX осигуряват икономични решения, които гарантират подходящо функциониране в дългосрочен план.

Адаптивност

За да се осигури гъвкаво използване на помещенията в продължение на няколко десетилетия, трябва функциите на сградата лесно да се адаптират към изискванията на потребителите по икономически ефективен начин - без нужда от пробиване на стените и полагане на нови кабели.

Сигурност и безопасност

За да се осигури възможно най-голяма сигурност на обитателите, сградната технология трябва да реагира по бърз и интелигентен начин във всяка ситуация и по всяко време на денонощието.

Обединяваме сградното управление с технологиите на бъдещето

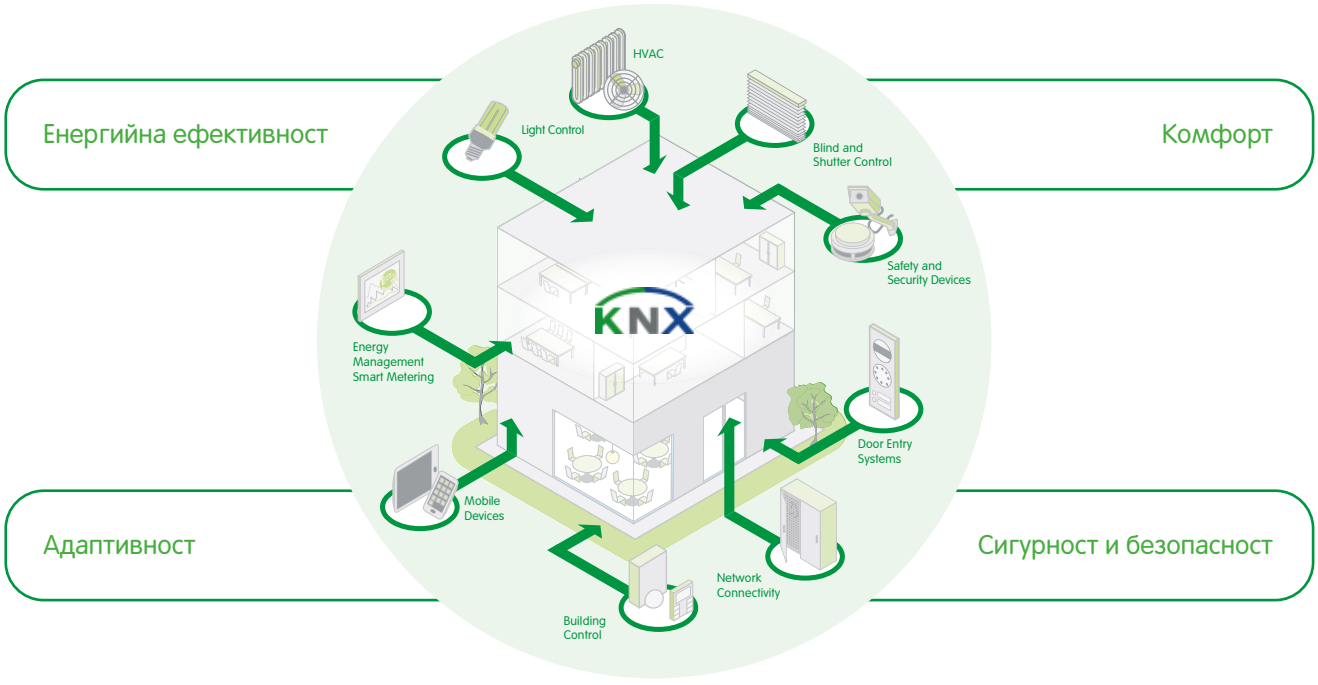

merten



Интуитивен потребителски интерфейс

KNX Pushbutton Pro и 4-инчовият дисплей SpaceLogic предлагат повече функции и гъвкавост от традиционната гама мултифункционални бутониери. Те са лесни за монтаж и спестяват ценно време на инсталатора.

Комфорт с едно докосване

Мултифункционалните интерфейси KNX Pushbutton Pro и SpaceLogic са идеално допълнение към съвременните KNX инсталации. Отличават се с висококачествен дизайн, който се вписва перфектно в рамките D-Life, и с интерфейс за управление, подобен на вид на този на смартфон или таблет. Залагайки на иновативни технологии, гамата предлага максимално удобство и гъвкавост в управлението на функциите в помещението.





4-инчов дисплей SpaceLogic
и KNX Бутон Pro,
D-Life Metal, никел металик

4-инчов дисплей SpaceLogic



4-инчовият стаен контролер с модерен дизайн с 9 екрана е с възможност за управление на множество функции и персонализиране на сцени.

С него може да управлявате функциите в едно или повече помещения, като комбинирате до 6 функции на всеки екран. Освен управление, може да наблюдавате енергийната консумация, температура, осветление и други.



1 функция



2 функции



3 функции



4 функции



5 функции



6 функции

KNX Pushbutton Pro



Висококачествен дизайн и интуитивна оперативност - KNX Pushbutton Pro се концентрира върху това, което е от първостепенно значение.
Отделните чувствителни на допир зони на капака на сензора са показани с помощта на осветени икони на функции, които блестят през прозрачната повърхност и подчертават висококачествения външен вид на бутона.
Сензорният капак се предлага във всички цветове на дизайна на системата.
До 4 функции за осветление, щори и сценарии могат да се управляват с помощта на KNX Pushbutton Pro. Той предлага идеалното решение за интуитивен и гъвкав контрол на стаите в дома или в търговски помещения.

Възможност за персонализация

Комплектът стикери, включен в KNX Pushbutton Pro, предлага ясно и професионално обозначаване на основните функции. Празният етикет може да се използва за добавяне на персонализирани стикери, ако е необходимо.



Индивидуални символи

Монтаж и пуск в експлоатация

Потребителските интерфейси KNX предлагат изцяло нов подход към проектирането, изграждането и пуска в експлоатация на системата. По-лесен, по-бърз и по-гъвкав.

Възможности, които вие и вашите клиенти ще оценят

Преди всички KNX устройства трябваше да бъдат дефинирани преди монтаж. Интерфейсите KNX улесняват проектирането. За една обикновена инсталация на система KNX във всички помещения, се изискват само два каталожни номера в зависимост от броя на необходимите функции. Разпределението на желаните функции може да се осъществи в момента на въвеждане в експлоатация.

Възможността за експресно изграждане на системата позволява по-бързо проектиране на системата. Често използваните функции са предварително зададени в приложението ETS. Разположението на функциите може да се променя във всеки един момент без риск от загуба на групови адреси. KNX Pushbutton Pro и SpaceLogic не изискват допълнително захранване.

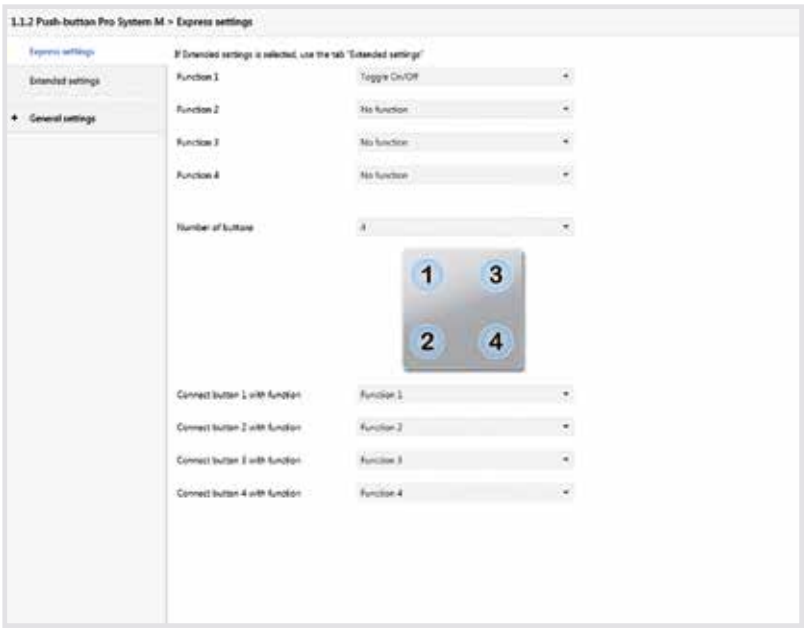

ETS експресна настройка на KNX Pushbutton Pro.

KNX решения за дома

Съвременната KNX инсталация е предпоставка за по-високо качество на живот в дома, като позволява основните сградни функции да бъдат управлявани лесно, по-удобно, по-безопасно и по-икономично.



4-инчов дисплей SpaceLogic

① Всички функции на едно място

С 4-инчовия стаен контролер с 9 екрана можете да управлявате функциите в едно или повече помещения, като комбинирате до 6 функции на всеки екран.

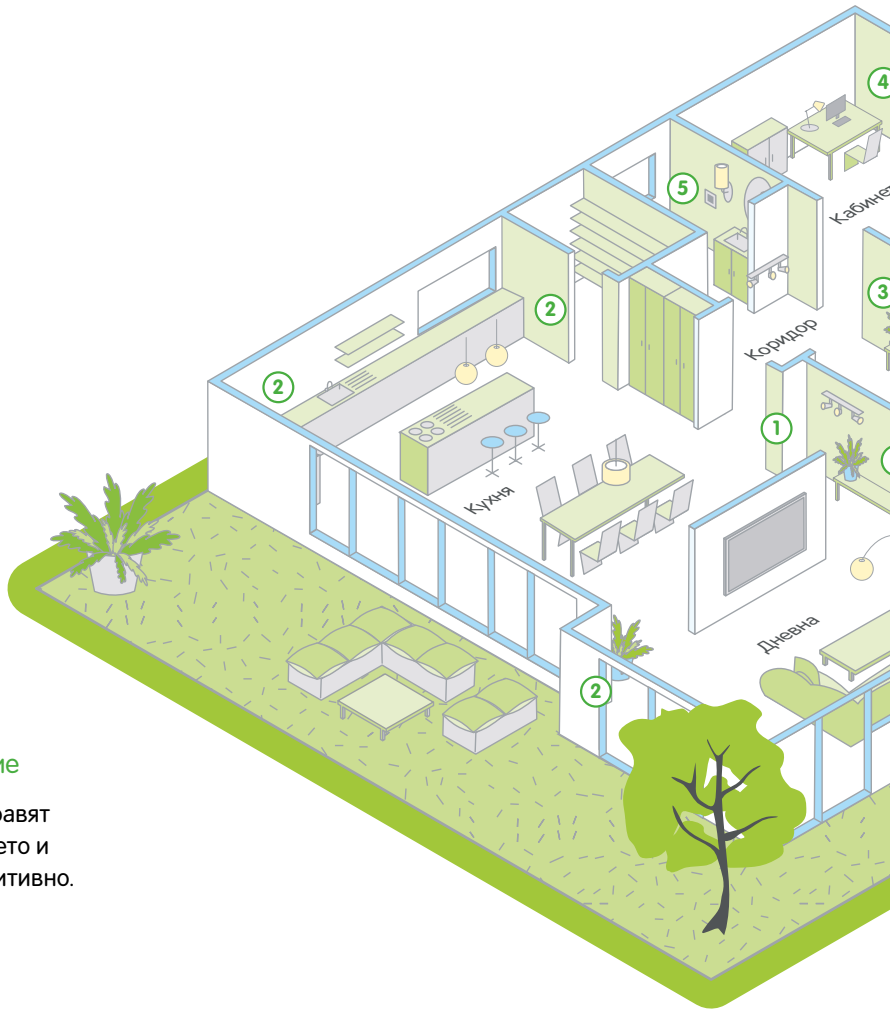



KNX Бутон Pro

② Интуитивно управление

Ясните икони с подсветка правят управлението на осветлението и щорите изключително интуитивно.



Детектор за движение KNX

③ Автоматично управление на осветлението и температурата

Повишен комфорт и ефективност: осветлението и температурата се управляват автоматично в зависимост от това дали има хора в помещението.

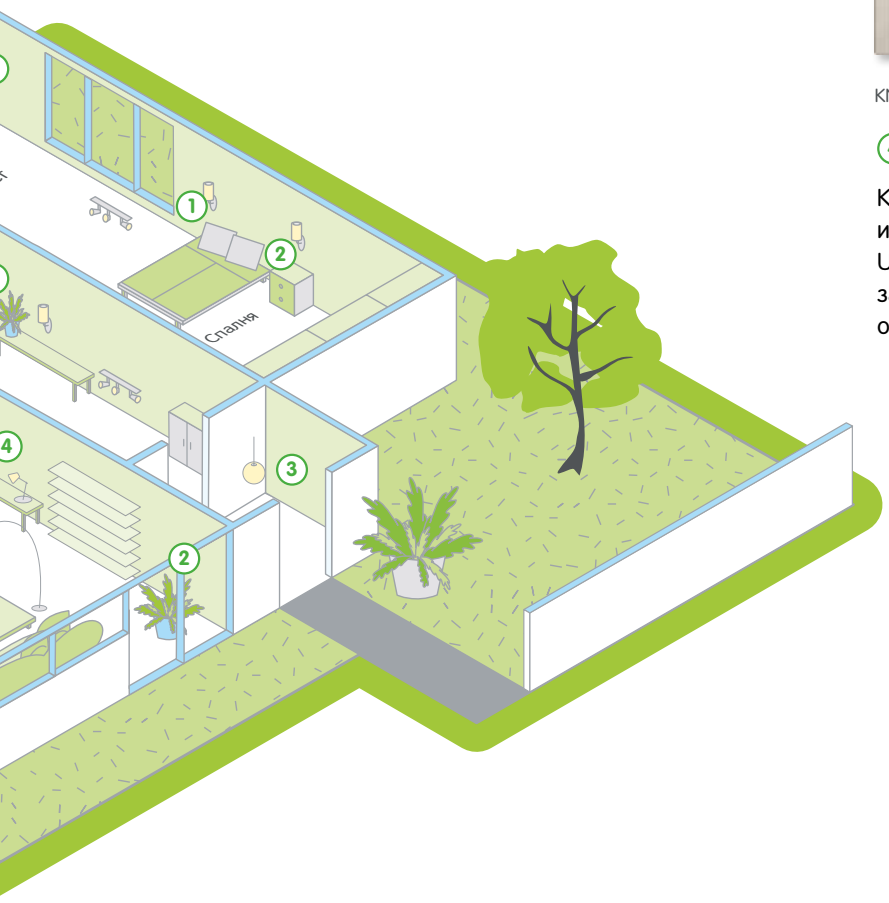



KNX Бутон Pro, контактен излаз, USB зарядно устройство

④ Комбинации от функции

KNX функциите са интелигентно комбинирани с интелигентни традиционни функции на едно място. USB зарядното може да се използва за едновременно зареждане на смартфон и таблет без нужда от отделно зарядно.



SpaceLogic

⑤ Осветление посредством сценарии

Интуитивно управление на осветлението благодарение на ротативния дизайн. Задаването на сценарии осигурява допълнителен комфорт в банята.

KNX решения за хотели

Хотелите трябва да отговарят на разнообразни изисквания. Просто и интуитивно управление в хотелските стаи, автоматично управление на осветлението и температурата в общите помещения, както и поддръжка и управление на сградните функции. KNX и System Design изпълняват тези изисквания и предлагат иновативен и изискан дизайн.



4-инчов дисплей SpaceLogic

① Всички функции на едно място

Благодарение на 4-инчовия дисплей SpaceLogic можете да управлявате осветлението, щорите и температурата в помещението от едно устройство.



KNX Бутон Pro

② Интуитивно управление

Ясните икони с подсветка правят управлението на осветлението и щорите изключително интуитивно.



Детектор за движение KNX

③ Автоматично управление на осветлението и температурата

Повишен комфорт и ефективност: осветлението и температурата се управляват автоматично в зависимост от това дали има хора в помещението.

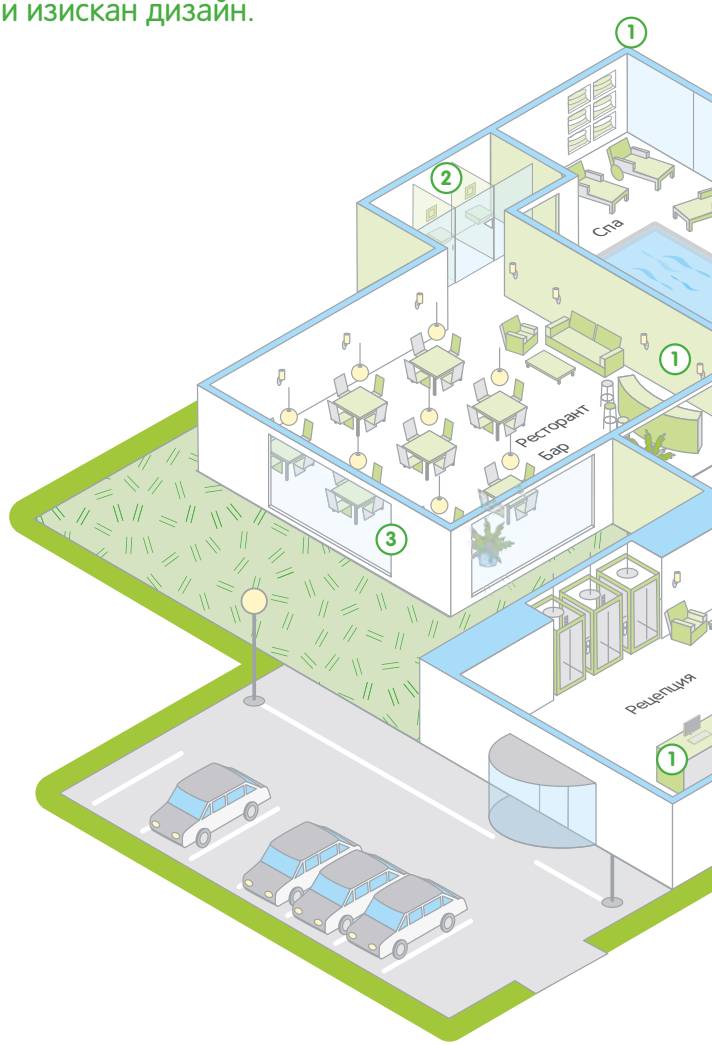



④ Ключ-карта LED бутон за сигнализация

"Моля, не безпокойте", "Почистване на стаята": функцията за статус е удобна както за гостите, така и за персонала.

Ключ-карта,
KNX Бутон Pro

merten

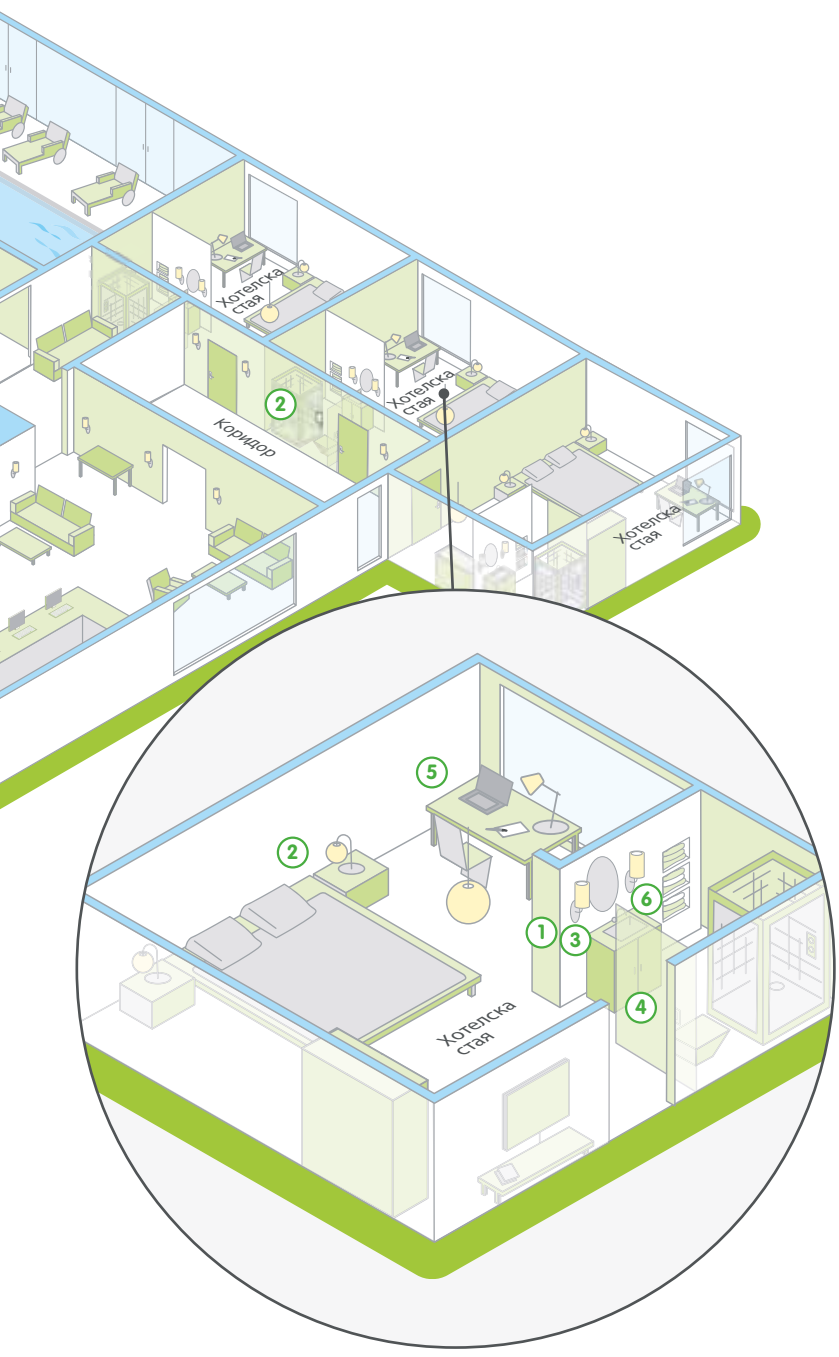



KNX Бутон Pro, контактен излаз, USB зарядно

(5) Комбинации от функции

Многомодулните рамки предлагат на гостите всички функции, от които се нуждаят. KNX функциите са интелигентно комбинирани с интелигентни традиционни функции на едно място. USB зарядното може да се използва за едновременно зареждане на смартфон и таблет без нужда от отделно зарядно.



SpaceLogic

(6) Осветление посредством сценарии

Интуитивно управление на осветлението благодарение на ротативния дизайн. Задаването на сценарии осигурява допълнителен комфорт в банята.



(7) Отдалечено управление през мобилно устройство

spaceLYnk свързва функциите за управление на сградата за постигане на цялостен сграден мениджмънт. Интуитивният интерфейс spaceLYnk позволява локален и отдалечен достъп по всяко време, което улеснява мониторинга и управлението на сградните функции.

KNX бутони System M



KNX бутони

Цвят	Каталожен номер
System M	
полярно бяло, гланц	**MTN6185-0319**
активно бяло, гланц	**MTN6185-0325**
антрацит	**MTN6185-0414**
алуминий	**MTN6185-0460**
System Design	
лотус	**MTN6185-6035**
антрацит	**MTN6185-6034**
алуминий	**MTN6185-0460**
сахара	**MTN6185-6033**
неръждаема стомана	**MTN6185-6036**
никел	**MTN6185-6050**
мока	**MTN6185-6052**

За System M и System Design.
Бутон с 1 до 4 бутона и индикатори за състояние. В изключено състояние, повърхността на бутона изглежда напълно гладка. Надписите на отделните бутони стават видими на подсветката при активиране. За тази цел можете да използвате приложените предварително отпечатани фолиа или индивидуални символи с различни мотиви. Положението на бутоните варира според избрания номер на бутона.
Функции на ETS устройство:
- Поведение и яркост на индикатора за състояние
- Нощен режим: светодиодите светят с намалена яркост
- Функция за приближаване: светодиодите са активирани и функциите са видими при приближаване на потребителя.

С клема за свързване към контролна линия.
Функции на KNX софтуера:
2 опции за програмиране:
- Експресни настройки: Извикване на предварително зададена конфигурация
- Допълнителни настройки: Индивидуално конфигуриране

Включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на фронт на импулса 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронт на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сцени, съхранение на сцени, функции за забрана.
Аксесоари: Защита от демонтаж MTN6270-0000
За настройка на бутон KNX Pro MTN6270-0010
Комплект стикери от фолио за бутон KNX Pro MTN6270-0011
Забележка: Програмиране с ETS4 и по-висока версия.
Съдържание: Устройство с предварително поставени вложки от фолио.
С клема за свързване към контролна линия и крепежна планка.
3 предварително отпечатани листа фолио със символи и 24 различни индивидуални символа с 1 празен лист фолио.



Комплект стикери от фолио за бутон KNX Pro

Описание	Каталожен номер
За System M	**MTN6270-0010**
За System Design	**MTN6270-0011**

Резервно фолио.
За индивидуално маркиране на бутони KNX Pro.
В KNX, За комплектоване с: бутон KNX Pro MTN6185-04..
Съдържание: 3 предварително отпечатани листа фолио и 24 различни индивидуални символа с 1 празен лист фолио.

KNX бутониера с динамични етикети

Очакванията към съвременните сгради постоянно нарастват.
Строителните предприемачи и собствениците на жилища очакват сградните системи да бъдат гъвкави и да се адаптират бързо и безпроблемно към променящите се изисквания.

Новите KNX бутониери със своя интуитивен интерфейс и гъвкавост за промяна на надписите отговарят на всички изисквания на собственици и инвеститори в жилищни и обществени сгради за нови и съществуващи KNX инсталации.



Лотус



Неръждаема стомана



Антрацит



Мока металик



Никел металик

Гъвкавост

Налична във вариант с 1-, 2- и 3-модулни и универсални (4-модулни) устройства, новата концепция с дигитално етикетиране позволява максимална гъвкавост при промяна в процеса на експлоатация.

Икономия на време

Цветният дисплей с цифрови икони и индивидуални текстове позволяват етикетиране без хартия, което намалява времето за подготовка. Етикетирането се извършва в ETS или eConfigure при програмиране на устройството. Това предотвратява грешки при задаването на функциите на устройството и етикета.

Дизайн

KNX бутониерите с динамично етикетиране се предлагат в пет привлекателни модерни цвята от гамата ключове и контакти Merten System D, които отговарят на съвременните интериорни тенденции и стилове.

KNX бутониера с динамични етикети

Универсален (4-модулен) дисплей

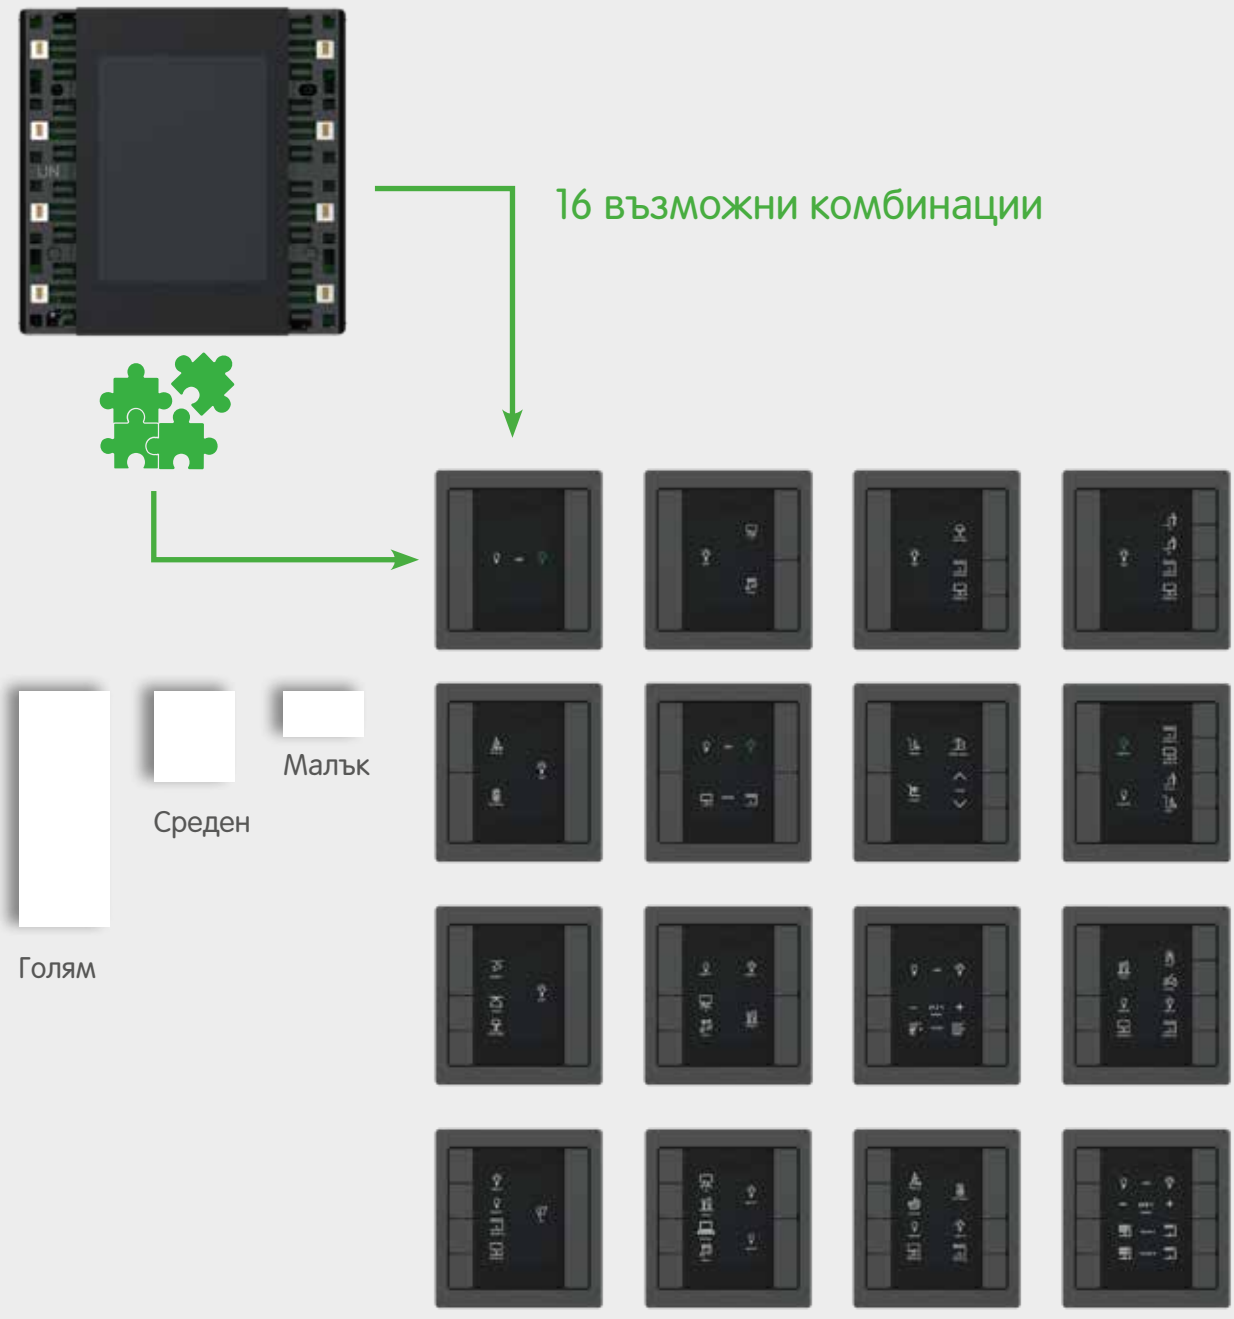

KNX бутониера с динамични етикети



KNX бутониера с динамични етикети



- Наличен във вариант 1-, 2-, 3- и универсален (4-модулен) дисплей
- Капаците се предлагат отделно, което намалява пространството и разходите за съхранение
- Възможност за бърза реакция при промени в последния момент от страна на клиента
- Конфигуриране в ETS и eConfigure
- Режимът за програмиране от предната страна позволява вече монтирано устройство да се настрои без демонтаж
- Вграден температурен сензор с промяна на зададената стойност
- Ясни и интуитивни икони
- Повече от 50 икони за различни функции в дома, хотелите и офисите
- Възможност за персонализиране на текста
- Свободни комбинации на текст и икони: само текст, само икони, текст и икони
- 5 цвята, които могат да се комбинират в едно устройство

	1-модулен	2-модулен	3-модулен	4-модулен (универсален)
				
Бутониера	MTN6191-6010	MTN6192-6010	MTN6193-6010	MTN6194-6010
				
Комплект капаци, лотус	MTN6191-6035	MTN6192-6035	MTN6193-6035	MTN6194-6035
Комплект капаци, антрацит	MTN6191-6034	MTN6192-6034	MTN6193-6034	MTN6194-6034
Комплект капаци, неръждаема стомана	MTN6191-6036	MTN6192-6036	MTN6193-6036	MTN6194-6036
Комплект капаци, никел	MTN6191-6050	MTN6192-6050	MTN6193-6050	MTN6194-6050
Комплект капаци, мока	MTN6191-6052	MTN6192-6052	MTN6193-6052	MTN6194-6052

Сензорен модул SpaceLogic KNX



SpaceLogic KNX 4" сензорен дисплей




Описание	Каталожен номер
стъкло	**MTN6215-0410**

4-инчовият сензорен модулен стаен контролер, проектиран да бъде в центъра на един умен дом. Висококачествените материали и дисплеят с вградени сензори предлагат широк спектър от приложения. Тънкият профил на продукта се вписва идеално в концепцията на съвременните интелигентни инсталации и модерната архитектура. Продуктът може да се използва както в жилищни, така и в търговски сгради. Има интуитивен интерфейс, който осигурява завладяващо потребителско изживяване при всяко използване, като дисплеят се събужда само при приближаване благодарение на сензора за близост.
Дисплеят има до 9 екрана, които могат да показват отделни функции като уиджети.
Това позволява различни комбинации до 6 уиджета на всеки екран за ефективно управление на всички свързани системи. Преминаването между екраните става с просто приплъзване, като при смартфоните.

Функции на потребителския интерфейс:
- Различен стил на темата на потребителския интерфейс
- Скрийнсейвър
- Индикатор за ориентация
- Функция за близост, задействана при приближаване на обект
- Настройка на подсветката в нормален/нощен режим
- Настройка на външния вид на екрана

Основни функции
- Регулиране на яркостта
- RGB регулиране на яркостта
- RGBW регулиране на яркостта
- Регулиране на цветната температура
- Позиция на венецианската щора и ламела
- Управление на климатика
- Управление на стайната температура
- Управление на вентилацията
- Управление на звука

Функции на контролера на климатика:
- Контролер на FCU: включване/изключване (двуточково управление), превключване PWM (PI управление), непрекъснато управление (PI управление)
- Контролер на подово отопление
- Контролер на вентилация

Общи приложения: функция за група от сцени, 8 канала за логически функции (AND; OR, XOR, прагов компаратор, преобразувател на формат) с по 8 входа

Захранване от KNX: DC 21-30 V приблизително 24 V/3 mA
Допълнително захранване: DC 21-30 V приблизително 24 V/85 mA
Екран: LCD, 10 cm (3.95") , 480 x 480 пиксела
Точност на измерване: ±1 °C при 25 °C
Степен на защита: IP 20
Размери ШхВхД: 86 x 86 x 32 mm

Аксесоари: Защита от демонтаж MTN6270-0000
Забележка: Може да се програмира с ETS5 и по-нови версии.

KNX Merten System M бутони





Бутон, едномодулен



Описание	Кат. номер
System M	
☐ полярно бяло, гланц	**MTN617119**
■ антрацит	**MTN627514**
■ алуминий	**MTN627560**

За System M.
С вградено BCU.
Механизъм с 2 бутона, работен дисплей и индикатори за състояние и поле за маркиране. Работният дисплей може да се използва и за ориентация в тъмното.
Устройството е свързано към управляващия кабел със специална клема.
Функции на KNX софтуер: включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на фронт на импулса 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронт на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сцени, съхранение на сцени, функции за забрана.
Аксесоари: Листове с етикети за бутони System M MTN6183..
Съдържание: С предпазен капак за монтаж в мазилка.
С клема за свързване към контролна линия.

Бутон, двумодулен



Описание	Кат. номер
☐ полярно бяло, гланц	**MTN617219**
■ антрацит	**MTN627614**
■ алуминий	**MTN627660**

За System M.
С вградено BCU.
Механизъм с 4 бутона, работен дисплей и индикатори за състояние и поле за маркиране. Работният дисплей може да се използва и за ориентация в тъмното.
Устройството е свързано към управляващия кабел със специална клема.
Функции на KNX софтуер: включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на фронт
на импулса 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронт на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сцени, съхранение на сцени, функции за забрана.
Аксесоари: Листове с етикети за бутони System M MTN6183..
Съдържание: С предпазен капак за монтаж в мазилка
С клема за свързване към контролна линия.

KNX Merten System M бутони





Бутон, 4-модулен plus



Цвят	Кат. номер
System M	
☐ полярно бяло, гланц	**MTN617419**
■ антрацит	**MTN627814**
■ алуминий	**MTN627860**

За System M.
С вградено BCU.
Механизъм с 8 бутона, работен дисплей и индикатори за състояние и поле за маркиране. Работният дисплей може да се използва и за ориентация в тъмното.
Устройството е свързано към управляващия кабел със специална клема.
Функции на KNX софтуер: включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на фронт на импулса 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронт на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сцени, съхранение на сцени, функции за забрана.
Аксесоари: Листове с етикети за бутони System M MTN6183..
Съдържание: С предпазен капак.
С клема за свързване към контролна линия.

Бутон, 4-модулен с инфрачервен приемник



Цвят	Кат. номер
☐ полярно бяло, гланц	**MTN617519**
■ антрацит	**MTN627914**
■ алуминий	**MTN627960**

За System M.
С вградено BCU.
Механизъм с 8 бутона, работен дисплей и индикатори за състояние и поле маркиране. Работният дисплей може да се използва и за ориентация в тъмното.
Функциите на всеки един от клавишите могат да бъдат задействани с инфрачервено дистанционно управление.
Бутонът е предпрограмиран за работа с Merten IR дистанционно управление Distance. Много други IR дистанционни управления (налични дистанционни управления за TV или CD плейъри) могат да бъдат “обучени” към бутоните. Устройството е свързано към шината с клема за свързване с шината.
Функции на KNX софтуер: включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на фронт на импулса 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронт на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сцени, съхранение на сцени, функции за забрана.
Аксесоари: Листове с етикети за мултифункционален бутон с инфрачервен приемник System M MTN6184 ..
Предавател: IR дистанционно управление MTN5761-0000, безжично универсално дистанционно управление CONNECT MTN506923
Съдържание: С предпазен капак.
С клема за свързване към контролна линия.

Листове с етикети за бутони

Описание	Каталожен номер
полярно бяло	**MTN618319**
сребрист	**MTN618320**

За индивидуално маркиране на бутони System M с текстове и символи.
Аксесоари от: Бутон, едномодулен plus System M MTN6275.., MTN6171.., Бутон, двумодулен plus System M MTN6276.., MTN6172.., Бутон, четиримодулен plus System M MTN6278.., MTN6174..
Съдържание: 1 лист за всеки 28 продукта.

Листове с етикети за мултифункционални бутони с инфрачервен приемник

Описание	Каталожен номер
полярно бяло	**MTN618419**
сребрист	**MTN618420**

За индивидуално маркиране на мултифункционални бутони за System M с инфрачервен приемник.
Аксесоари от: бутон, четиримодулен plus с инфрачервен приемник System M MTN6279.., MTN6175..
Съдържание: 1 лист за всеки 28 продукта.



Бутон двумодулен с устройство за управление на стайна температура



Описание	Каталожен номер
System M	
☐ полярно бяло, гланц	**MTN6212-0319**
■ антрацит	**MTN6212-0414**
■ алуминий	**MTN6212-0460**

За System M.
Удобно устройство за контрол с 4 бутона, работен дисплей и поле за маркиране.
Светещият дисплей може да се използва за ориентация в тъмното.
С устройство за управление на стайна температура.
С 5 червени LED индикатора.
Устройството за управление на стайна температура може да се използва за отопление или охлаждане с прецизно регулируемото KNX вентилно устройство или да се задействат задвижващите устройства за превключване или отопление. Дисплеят показва време, дата, температура и работен режим. Меню за настройване на работни режими по подразбиране, стойности на настройки, работен/неработен ден, (външно задействане), режим на дисплей, време, времена за включване и яркост на дисплея..
Бутоните могат да бъдат параметрирани свободно като двойки бутони (2 функции на бутона) или като единични бутони.
С вграден конектор и клема за свързване към контролна линия.
Функции на KNX софтуер:
Функция на бутоните:
Включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на импулси 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронтове на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сценарии, съхранение на сценарии, функции за забрана, контрол според времето със синхронизация, функции за оповестяване, циклично изчитане на стойности на вътрешна температура, управление на вентилатор, работни режими, преместване на настройки.
Функции на устройството за управление на стайна температура:

Тип контролер: 2-стъпково управление, непрекъснат PI контролер, превключващ PI контролер (PWM)
Изход: непрекъсната в обхвата от 0 до 100% или превключване между включване/изключване

Режим на контролер:
- Отопление с един изход на контролера
- Охлаждане с един изход на контролера
- Отопление и охлаждане с отделни изходи на контролера
- Отопление и охлаждане с един изход на контролера
- 2-стъпково отопление с 2 контролни изхода
- 2-стъпково отопление и охлаждане с 2 контролни изхода
- 2-стъпково отопление и охлаждане с 4 контролни изхода

Работни режими: комфорт, разширен комфорт, готовност, нощен режим, защита от замръзване/прегряване
Преместване на настройките, съхраняване на всички зададени температури и работни режими при нулиране, мониторинг на външна температура, допълнителен изход на контролни стойности като 1-битова стойност на PWM.
Функция мониторинг за актуална температура, функция за предпазване на вентила.
Функция сценарий.

Експлоатация: меню.
Съдържание: С клема за свързване към контролна линия и крепежна планка.
Винт за защита от демонтаж.
С предпазен капак.



Бутон 4-модулен с устройство за управление на стайна температура



Описание	Каталожен номер
System M	
☐ полярно бяло, гланц	**MTN6214-0319**
■ антрацит	**MTN6214-0414**
■ алуминий	**MTN6214-0460**

За System M.
Удобно устройство за контрол с 4 работни бутона, работен дисплей и поле за маркиране. Светещият дисплей може да се използва за ориентация в тъмното.
С устройство за управление на стайна температура.
С вграден пиезоелектричен звънец, за показване на състояния на аларма и инфрачервен приемник. Всички функции на съответните бутони могат да бъдат управлявани чрез инфрачервено дистанционно управление.
С 9 червени LED индикатора.
Устройството за управление на стайна температура може да се използва за отопление или охлаждане с прецизно регулируемото KNX вентилно устройство или да се задействат задвижващите устройства за превключване или отопление. Дисплеят с бяла подсветка показва време, дата, температура и работен режим. Меню за настройване на работни режими по подразбиране, стойност на настройки, работен/неработен ден, (външно задействане), режим на дисплей, време, времена за включване и яркост на дисплея.
Бутоните могат да бъдат параметрирани свободно като двойки бутони (2 функции на бутона) или като единични бутони.
С вграден конектор и клема за свързване към контролна линия.
Функции на KNX софтуер:

Функции на бутоните:
Включване, превключване, димиране, управление на щори (относително или абсолютно), задействане на импулси 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронтове на импулси с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сценарии, съхранение на сценарии, функции за забрана, контрол според времето със синхронизация, функции за оповестяване, циклично изчитане на стойности на вътрешна температура, управление на вентилатор, работни режими, преместване на настройки.

Режим на контролер:
Тип контролер: 2-стъково управление, непрекъснат PI контролер, превключващ PI контролер (PWM)
Изход: непрекъсната в обхвата от 0 до 100% или превключване между включване/изключване
Режим на контролер:
- Отопление с един изход на контролера
- Охлаждане с един изход на контролера
- Отопление и охлаждане с отделни изходи на контролера
- Отопление и охлаждане с един изход на контролера
- 2-стъпково отопление с 2 контролни изхода
- 2-стъпково отопление и охлаждане с 2 контролни изхода
- 2-стъпково отопление и охлаждане с 4 контролни изхода

Работни режими: комфорт, разширен комфорт, готовност, нощен режим, защита от замръзване/прегряване
Преместване на настройките, съхраняване на всички настроени температури и работни режими при нулиране, мониторинг на външна температура, допълнителен изход на контролни стойности като 1битова стойност на PWM.
Функция мониторинг за актуална температура, функция за предпазване на вентила.
Функция сцена.

Управление: меню.
За комплектоване с: двумодулни рамки без разделител
Съдържание: С клема за свързване към контролна линия и крепежна планка.
Винт за защита от демонтаж.
С предпазен капак.

KNX Argus детектор за движение



KNX ARGUS 180/2.20 m за вграден монтаж



Описание	Каталожен номер
☐ полярно бяло, гланц	**MTN631719**
■ антрацит	**MTN632714**

За System M.
Детектор на движение за закрити пространства със защита от прехвърляне.
При засичане на движение, се предава телеграма с данни, дефинирана от програмирането. С вградено устройство за свързване към контролна линия. За стенен монтаж с монтажна кутия 60, оптимален монтаж на 2.2 m.
Функции на KNX софтуер: Пет блока за движение: на блок могат да бъдат задействани до четири функции. Телеграми: 1-битови, 1-байтови, 2-байтови.
Нормална работа, master, slave, предпазна пауза, функция на забрана. Чувствителност, осветеност и таймер за стълбища могат да бъдат настроени чрез ETS или потенциометър.
Два сензора за движение: чувствителност и обхват могат да бъдат настроени по отделно
за всеки сензор. Самонастройващ се стълбищен таймер.
Ъгъл на детекция: 180°
Обхват: 8 m дясно/ляво, 12 m напред (за височина на монтаж 2.20 m)
Височина на монтаж: 2.2 м или 1.1 м с половината обхват
Брой нива: 6
Брой зони: 46
Брой сензори за движение: 2, ориентирани на сектори, регулируеми
Чувствителност: прецизно регулируема (ETS или потенциометър)
Светлинен сензор: прецизно регулируема от приблизително 10 до 2000 Lux (ETS или потенциометър)
Време: регулируемо на стъпки от 1 сек. до 8 мин. (потенциометър) или настроимо от 1 сек. до 255 часа (ETS)
Директиви на ЕК: Директива за Ниско Напрежение 2006/95/EC и Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC
Съдържание: С клема за свързване към контролна линия и крепежна планка.
С покриващи сегменти за ограничение на зоната на детекция.

KNX Argus детектор за присъствие



Детектор за присъствие KNX ARGUS Presence 180/2.20 m за вграден монтаж




Описание	Каталожен номер
System M	
☐ полярно бяло, гланц	**MTN630419**
■ антрацит	**MTN630614**
■ алуминий	**MTN630660**
System Design	
☐ лотус	**MTN6302-6035**
■ антрацит	**MTN6302-6034**
■ сахара	**MTN6302-6033**
■ неръждаема стомана	**MTN6302-6036**
■ никел	**MTN6302-6050**
■ мока	**MTN6302-6052**

За System M и System Design.

Детекция на присъствие за закрити пространства.
Ако KNX ARGUS засече слаби движения в стаята, чрез управляващата линия KNX се предават едновременно телеграми с данни за управление на осветлението, щорите или отоплението. Осветлението се увеличава автоматично в зависимост от нивото на осветеност в помещението и присъствието на човек в него. При наличие на достатъчно естествена светлина, детекторът изключва осветлението, дори и при наличие на човек. Времезакъснението може да бъде настроено чрез ETS.
С вграден конектор за свързване към контролна линия. За стенен монтаж с монтажна кутия 60, оптимален монтаж на 2.2 m.

Функции на KNX софтуер: Пет блока за движение: на блок могат да бъдат задействани до четири функции. Телеграми: 1-битови, 1-байтови, 2-байтови.
Нормална работа, master, slave, предпазна пауза, функция на забрана. Два сензора за движение, като чувствителността и обхватът могат да бъдат настроени поотделно за всеки от тях. Самонастройващ се таймер за стълбища. Стойност на действителна осветеност: може да бъде разпозната чрез вътрешен и/или външен светлинен сензор. Корекция на действителната стойност.

Ъгъл на детекция: 180°
Обхват: 8 m дясно/ляво, 12 m напред (за а височина на монтаж 2.20 m)
Височина на монтаж: 2.2 м или 1.1 м при половин обхват
Време: регулируемо на стъпки от 1 сек. до 8 мин. (потенциометър) или настроимо от 1 сек. до 255 часа (ETS)
Брой нива: 6
Брой зони: 46
Брой сензори за движение: 2, настройваеми поотделно
Светлинен сензор: вътрешен светлинен сензор, прецизно регулируем от приблизително 10 до 2000 Lux (ETS); външен светлинен сензор чрез KNX
Директиви на ЕК: Директива за ниско напрежение 2006/95/EC и Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC

Съдържание: С клема за свързване към контролна линия и крепежна планка.
С покриващи сегменти за ограничение на зоната на детекция.



Устройство за управление на стайна температура



Описание	Каталожен номер
☐ полярно бяло, гланц	**MTN6221-0319**
■ антрацит	**MTN6221-0414**

За System M.
KNX устройство за управление на стайната температура с вграден конектор към управляваща линия. В зависимост от работния режим, стойността на актуалната зададена температура и стайната температура, се предава контролна стойност за системата за отопление или охлаждане към KNX. Температурата може да бъде измервана с вътрешен или външен температурен сензор.

Устройството за управление на стайната температура може да се използва за отопление или охлаждане с прецизно регулируемо KNX вентилно устройство за задействане на задвижващите устройства за превключване или отопление. Настройките за режим на работа, номинална стойност, функция за управление се извършват само през BUS. Устройството не разполага с елементи за управление и визуализация.
С вграден конектор и клема за свързване към контролна линия.
Функции на KNX софтуер:
Функции на устройството за управление на стайна температура:

Тип контролер: 2-стъпково управление, непрекъснат PI контролер, превключващ PI контролер (PWM)
Изход: непрекъснат в обхвата от 0 до 100% или превключване между включване/изключване

Режим на контролер:
- Отопление с един изход на контролера
- Охлаждане с един изход на контролера
- Отопление и охлаждане с отделни изходи на контролера
- Отопление и охлаждане с един изход на контролера
- 2-стъпково отопление с 2 контролни изхода
- 2-стъпково отопление и охлаждане с 2 контролни изхода
- 2-стъпково отопление и охлаждане с 4 контролни изхода

Работни режими: комфорт, разширен комфорт, готовност, нощна икономия, защита от замръзване/прегряване

Преместване на настройките, съхраняване на всички настроени температури и работни режими при нулиране, мониторинг на външна температура, допълнителен изход на контролни стойности като 1-битова стойност на PWM.

Функция мониторинг за актуална температура, функция за предпазване на вентила.

Начин на работа: само чрез телеграми по комуникационната линия.
Съдържание: С клема за свързване към контролна линия и крепежна планка.
С предпазен капак.

Ключове QuickFlex

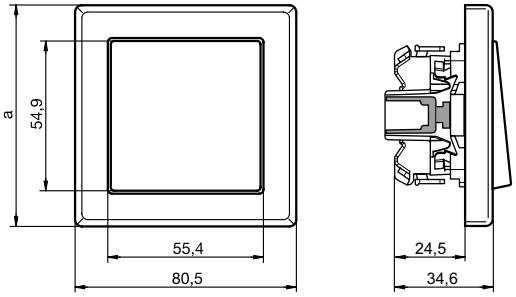

Merten M-Smart

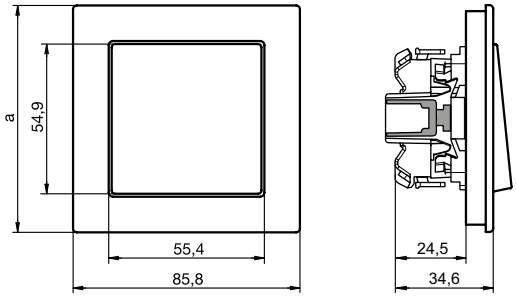

Merten M-Plan

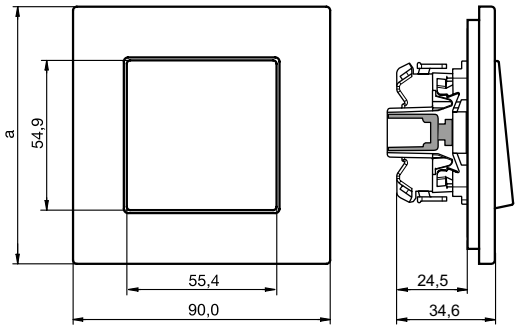

Merten M-Elegance Glass / Metal / Wood

	1-модулен	2-модулен	3-модулен	4-модулен	5-модулен
Merten M-Smart	a=80.5	a=151.7	a=222.9	a=294.1	a=365.3
Merten M-Plan	a=83.4	a=154.6	a=225.8	a=297	a=368.2
Merten M-Elegance	a=90	a=161.2	a=232.4	a=303.6	a=374.8

Контактен излаз за самобръсначка

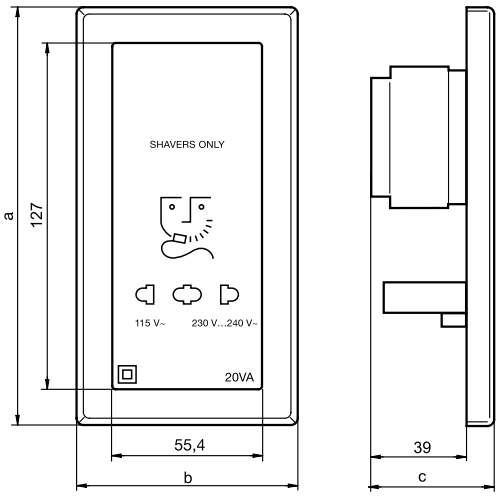

	a	b	c
Merten M-Smart	151.7	80.5	49.1
Merten M-Plan	154.6	85.8	49.1
Merten M-Elegance	161.2	90.0	49.1

Ключове

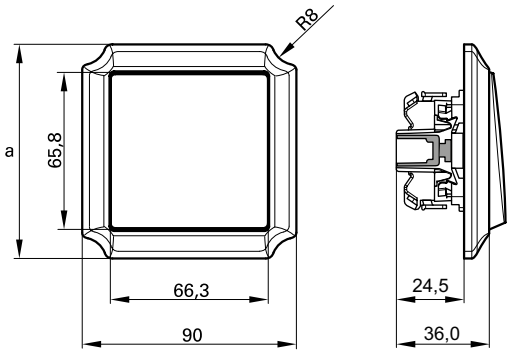

Merten Antique QuickFlex

	1-модулен	1.5-модулен	2-модулен	3-модулен	4-модулен	5-модулен
Merten Antique	a=90		a=161.2	a=232.4	a=303.6	a=374.8

Контактен излаз за самобръсначка

	a	b	c
Merten Antique	161.2	90	50.5

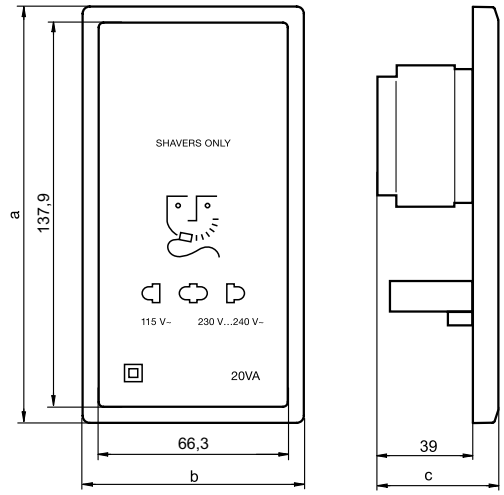

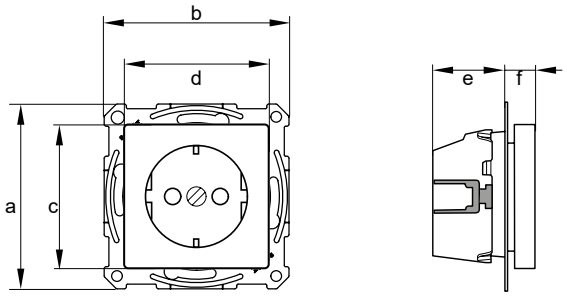

Контактен излаз QuickFlex

Размери в mm

Контактен излаз QuickFlex

	a	b	c	d	e	f
Merten M-Smart	71	71	55.5	55.5	28	11
Merten M-Plan	71	71	55.5	55.5	28	11
Merten M-Elegance	71	71	55.5	55.5	28	11
Merten Antique	71	71	67	67	28	11

Ключове и бутони QuickFlex

Схеми с двуполюсен ключ с индикаторна лампа



Двуполюсен ключ с индикаторна лампа

Девиаторна схема с глим лампа



Девиаторен ключ с глим лампа

Девиаторен ключ с глим лампа

Схема с кръстат ключ с глим лампа

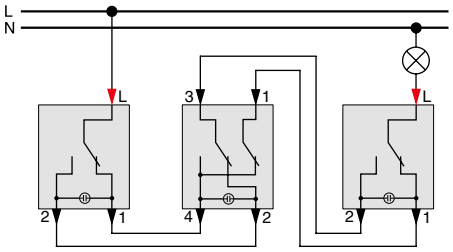

Девиаторен ключ с глим лампа

Кръстат ключ с глим лампа

Девиаторен ключ с глим лампа

Схема със сериен ключ с глим лампа



Сериен ключ с глим лампа

Схема със сериен ключ с индикаторна лампа



Сериен ключ с индикаторна лампа

Схема с двоен девиаторен ключ

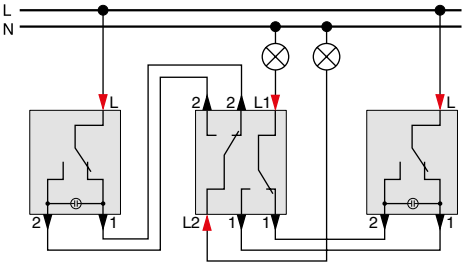

Девиаторен ключ с глим лампа

Двоен девиаторен ключ

Девиаторен ключ с глим лампа

Схема с двуполюсен ключ с индикаторна лампа или авариен ключ за отопление



Двуполюсен ключ с индикаторна лампа

Схема на девиаторен ключ с индикаторна лампа, използван като еднополюсен ключ с индикаторна лампа или авариен ключ за отопление



Девиаторен ключ с индикаторна лампа

Схема на девиаторен ключ с индикаторна лампа, използван като еднополюсен ключ с глим лампа



Девиаторен ключ с индикаторна лампа

Ключове и бутони QuickFlex

Схема на девиаторен ключ с индикаторна лампа, използван като девиаторен ключ с глим лампа

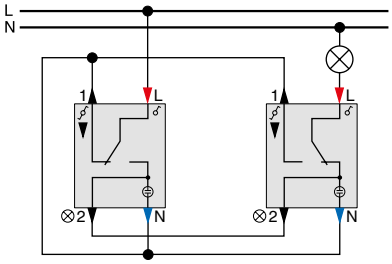

Девиаторен ключ с индикаторна лампа

Девиаторен ключ с индикаторна лампа

Схема на девиаторен ключ с индикаторна лампа и девиаторен ключ

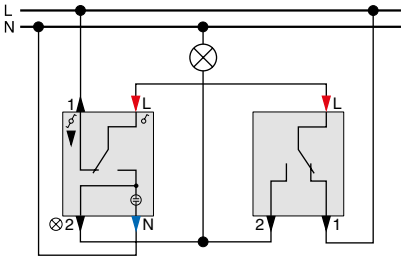

Девиаторен ключ с индикаторна лампа

Девиаторен ключ

Схема на два девиатора с индикаторна лампа

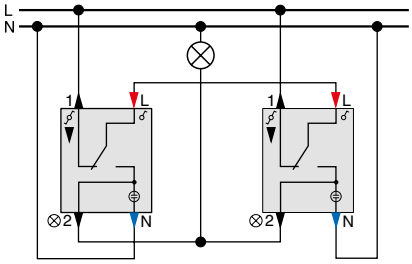

Девиаторен ключ с индикаторна лампа

Девиаторен ключ с индикаторна лампа

Схема с бутон с глим лампа



Бутон с глим лампа, нормално отворен контакт

Схема с бутон девиатор



Нормално отворен контакт

Нормално затворен контакт

Бутон с неутрална клема, двупътен Светодиоден модул за ключове/бутони

Схема с бутон с отделен контакт за сигнализация с индикаторна лампа



Бутон с отделен контакт за сигнализация Светодиоден модул за ключове/ бутони

Схема с бутон с отделен контакт за сигнализация с глим лампа



Бутон с отделен контакт за сигнализация Светодиоден модул за ключове/бутони

Схема с двоен бутон с два нормално отворени контакта



Двоен бутон нормално отворен

Ключове и бутони QuickFlex

Схема с двоен бутон с глим лампа, с два нормално отворени контакта



Двоен бутон с глим лампа, 2 *нормално отворени* контакти

Схема с бутон - девиатор



Нормално отворен контакт

Нормално затворен контакт

Бутон - девиатор с неутрална клема,

Схема с двоен бутон, 1 нормално отворен контакт, 1 нормално затворен контакт



Нормално отворен контакт

Нормално затворен контакт

Двоен бутон, *1 нормален отворен контакт, 1 нормално затворен контакт*

Схеми с бутон за управление на ролетни щори



Бутон *за управление на* ролетни щори

Схема с ключ за управление на ролетни щори



Ключ *за управление на* ролетни щори

Схема с времеви ключ



Времеви ключ 15 мин. MTN538000 или времеви ключ 120 мин.

Схема с бутон, за ключ - карта с отделен сигнален контакт

Светлинен индикатор



Поставена карта-ключ:
- Лампата в стаята свети
- Механизмът свети

Картата-ключ не е поставена:
- Лампата в стаята не свети
- Механизмът не свети

Бутон за карта-ключ с отделен сигнален контакт, Светодиоден модул за ключове/ бутони

Непрекъсната светлина



Поставена карта-ключ:
- Лампата в стаята свети
- Механизмът свети

Картата-ключ не е поставена:
- Лампата в стаята не свети
- Механизмът не свети

Бутон за карта-ключ с отделен сигнален контакт и сигнална лампа

Схеми с механизми с LED сигнална лампа

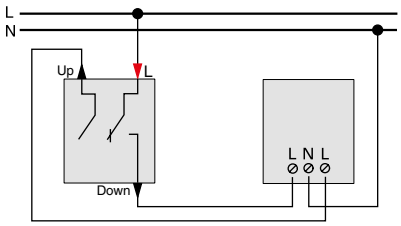

Ключ за управление на ролетни щори

Механизми с LED сигнална лампа, два-цвята

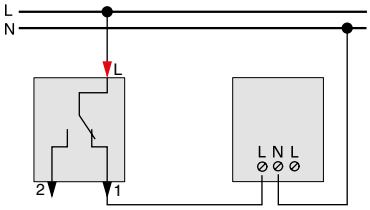

Девиаторен ключ

Механизми с LED сигнална лампа, един цвят

Схеми с допустими товари за ключове за различни видове компенсиране и лампи

10 A, AC 230 V

Индуктивен (некомпенсиран)



22 лампи при 40 W
14 лампи при 65 W

Капацитивен (компенсиран, cosφ = 1)



34 лампи при 40 W
22 лампи при 65 W

Верига с двойна лампа



38 лампи при 40 W
28 лампи при 65 W

Паралелно компенсиране



8 лампи при 40 W
5 лампи при 65 W

Броят на обявените лампи се отнася и за серийни ключове.

16 A, AC 400 V

Индуктивен (некомпенсиран)



33 лампи при 40 W
21 лампи при 65 W

Капацитивен (компенсиран, cosφ= 0,5)



51 лампи при 40 W
33 лампи при 65 W

Верига с двойна лампа



57 лампи при 40 W
42 лампи при 65 W

Паралелно компенсиране



12 лампи при 40 W
7 лампи при 65 W

Схема със съществуваща верига с еднополюсен ключ



Еднополюсен ключ/
девиаторен ключ

Схема с димиране на осветителни тела



Ротативен димер
с ключ за вкл./изкл.

Схема с димиране на осветителни тела



Супер димер

Схема с електронен ключ



Могат да бъдат свързвани само омични товари, като лампи с нажежаема жичка и халогенни лампи 230 V.

Електронен ключ

Схема с универсален релеен механизъм

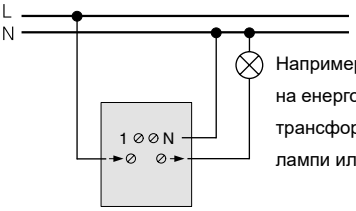

Например за превключване на енергоспестяващи лампи, трансформатори, луминесцентни лампи или релета.

Релеен универсален механизъм

Схема на съществуваща верига с девиаторни ключове



Еднополюсен ключ/ девиаторен ключ

Еднополюсен ключ/ девиаторен ключ

Схема с димируема девиаторна верига с бутон

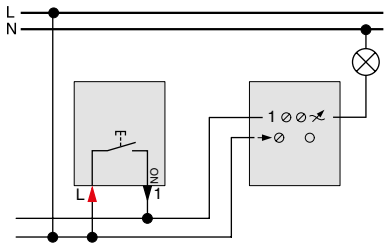

Бутон

Супер димер

Схема на димируема девиаторна верига с механизъм TELE разширение

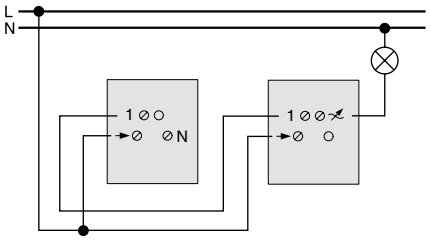

Механизъм TELE разширение

Супер димер

Забележка!
ЕТ супер димерът не може да бъде използван тук.

Схема с релеен ключ и механизъм TELE разширение

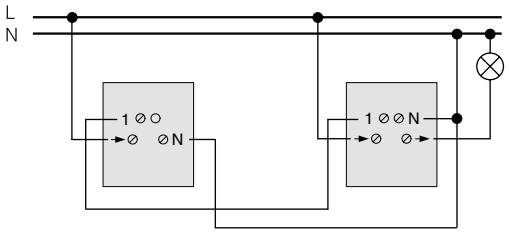

Механизъм TELE разширение

Релеен универсален механизъм

Схема на съществуваща верига с кръстат ключ

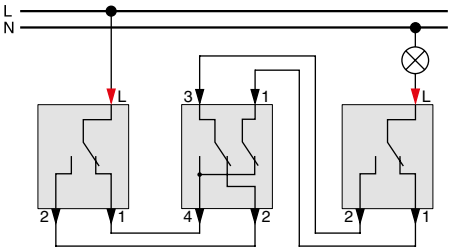

Еднополюсен ключ/ девиаторен ключ | Кръстат ключ | Еднополюсен ключ/девиаторен ключ

Схема на димируема верига с бутони

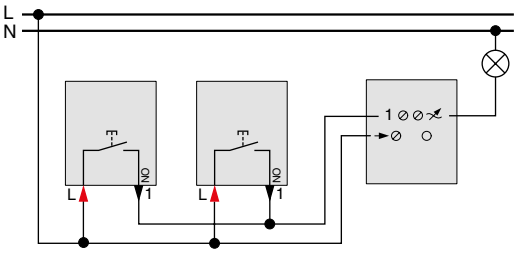

Бутон | Бутон | Супер димер

Схема на електронен бутон

Задействане на разширителния блок с:

Бутон | Електронно разширителен блок | Електронен бутон като импулсен генератор | Верига срещу импулсни пренапрежения | Бутон като импулсен генератор

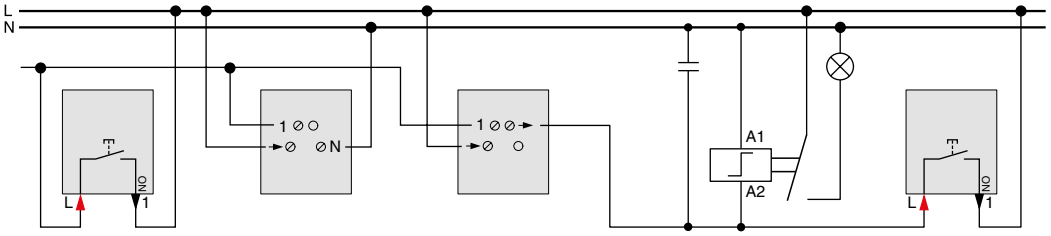

Механизъм TELE разширение

Електронен бутон с датчик или TELE сензорна повърхност (възможност за паралелно свързване на до два бутона)

Схема на релеен универсален механизъм



Релеен универсален механизъм с датчик или TELE сензорна повърхност

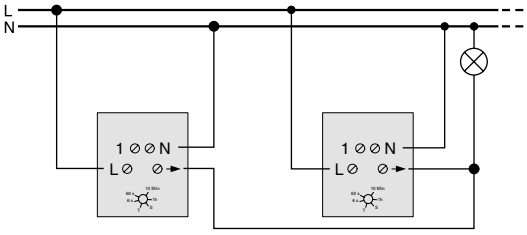

Релеен универсален механизъм със сензорна повърхност

Релеен универсален механизъм със сензорна повърхност

Паралелно могат да бъдат свързани произволен брой релейни универсални механизми.

Задействане на разширителния блок с:

Бутон | Електронно разширителен блок | Релеен универсален механизъм като главен блок

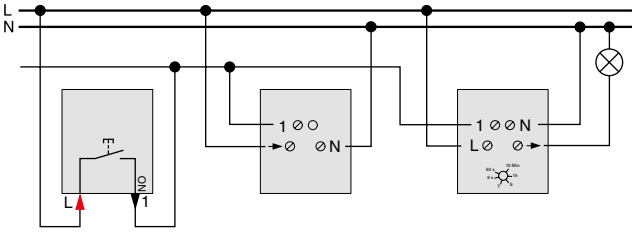

Механизъм TELE разширение

Релеен универсален механизъм с датчик или TELE сензорна повърхност

Поставяне на супер димери в съществуващи инсталации

- На схемата е показано как да превърнете стандартна девиаторна верига или верига с кръстат ключ в подходяща димируема девиаторна верига или кръстата верига в комбинация със супер димерите Merten.
- Новите системи също се нуждаят от стандартни девиаторни вериги или вериги с кръстат ключ, окабелени за запазване на максимална гъвкавост при последващи промени.
- В зависимост от изискванията на клиента, бутоните могат да бъдат заменяни с TELE механизми с електронно разширение (за инфрачервено дистанционно управление)
- Смесената работа е възможна с електронни разширителни блокове и бутони.
- Превключването между ВКЛ./ИЗКЛ. и димирането в двете посоки е възможно при всеки операционен блок.
- При ET механизма със супер димер с памет:
- Управлението на разширителния блок е възможно само с механични бутони или релеен универсален механизъм, с бутон с конфигурирана функция.

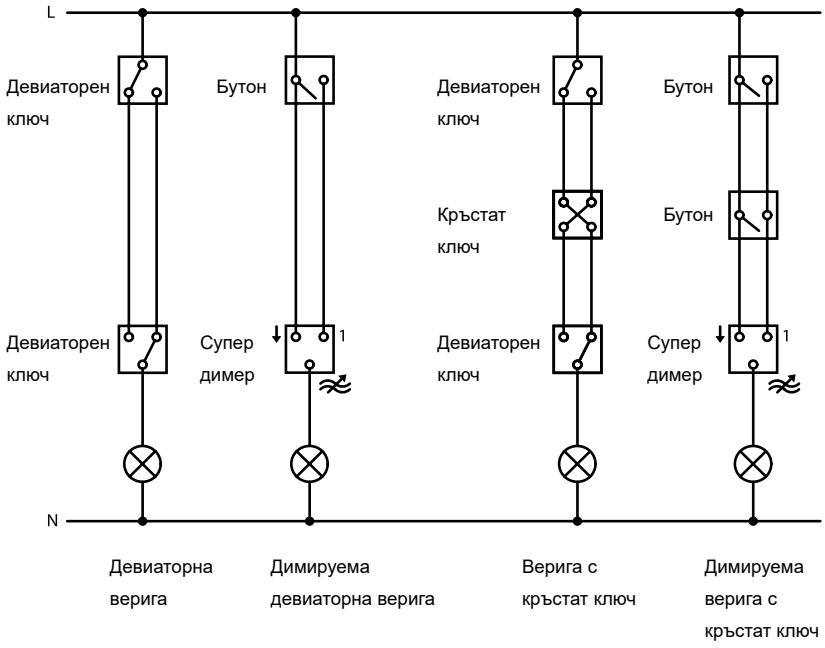

Схема на съществуваща еднополюсна верига

Заменя се с

Димиране на осветителни тела



Еднополюсен/девиаторен ключ



Супер димер

Схема на съществуваща девиаторна верига

Заменя се с

Димируема девиаторна верига с бутон



Девиаторен ключ

Девиаторен ключ

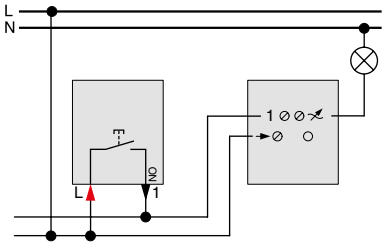

Бутон

Супер димер

Схема на съществуваща кръстата верига

Заменя се с

Димируема кръстата верига с бутон

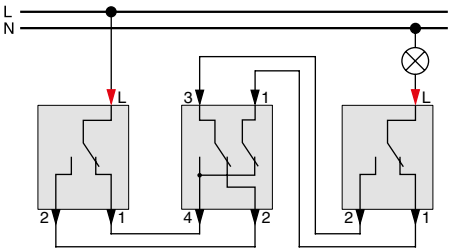

Девиаторен ключ

Кръстат ключ

Девиаторен ключ

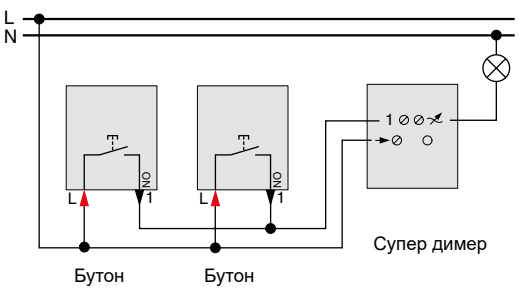

Бутон

Бутон

Димер за регулиране на фазата

за лампи с нажежаема жичка и халогенни лампи 230A

Тип димер:



Свързване:	~	Клема за свързване на товара
	1	Клема за свързване на кабела за управление
	L / →	Клема за свързване за фазата

Ротативен димер за лампи с нажежаема жичка във верига за включване / изключване



Ротативен димер

Ротативен димер за лампи с нажежаема жичка в девиаторна верига

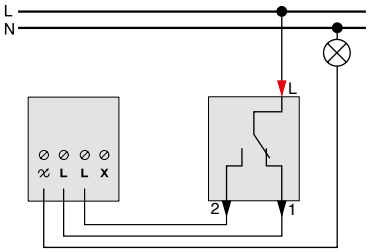

Ротационен димер Девиаторен ключ

Димируема девиаторна верига с бутон

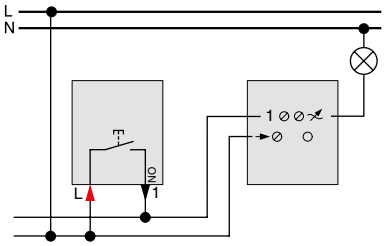

Бутон Супер димер

Димер за регулиране на фазата

за нисконапреженови халогенни лампи с конвенционални трансформатори със спирално навит магнитопровод

Тип димер:



Свързване:		
		Клема за свързване на товара
	1	Клема за свързване на кабела за управление
	L / 	Клема за свързване за фазата

С тези димери можете да управлявате конвенционални, ядрени трансформатори с ламинирани намотки за халогенни лампи НН. Има възможност за паралелно свързване на няколко трансформатора в зависимост от максималния свързан товар. Да се има предвид, че винаги се прилага мощността на трансформатора, дори ако е само частично натоварен.

Смесената работа на трансформатори и омични товари може да протича без никакви проблеми, при условие, че са спазени данните на изхода.

По технически причини, удължаването на захранването за работата на индуктивни товари не е възможно.

Използването на конвенционални тороидални трансформатори може да предизвика проблеми, ако не са изрично посочени за димиране.

Ротативен димер като самостоятелно устройство

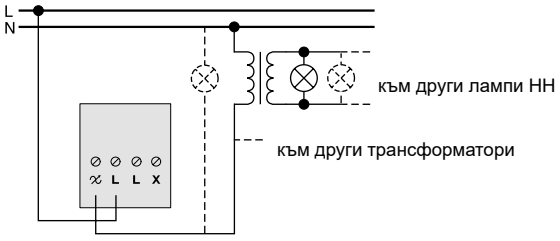

Ротативен димер

Ротативен димер, примерно в съществуваща девиаторна верига

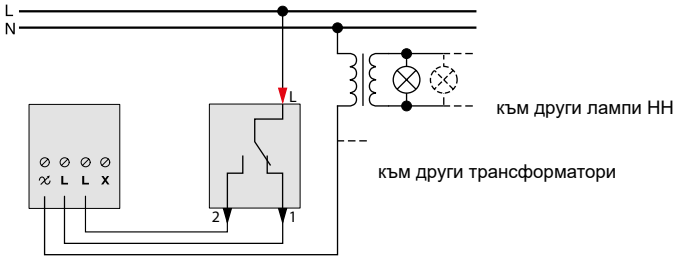

Ротативен димер Девиаторен ключ

Димер за подреждане на фазите

за нисконапреженови халогенни лампи с електронни трансформатори

Тип димер: R,C

Свързване:		
	⏦	Клема за свързване на товара
	1	Клема за свързване на кабела за управление
	L / →	Клема за свързване за фазата

За разлика от конвенционалните димери с управление на фазата, тези димери функционират на база на принципа на управление на фазата. Това са единствените димери, подходящи за управление на електронни трансформатори за нисконапреженови халогенни лампи. Максималната мощност, която може да бъде свързана, е ограничена до електронни трансформатори, както и лампи с нажежаема жичка. Следва да се отбележи, че това винаги е максималната мощност за използвания трансформатор. Да не се свързват конвенционални индуктивни, т.е. трансформатори с намотки, тъй като могат да повредят ЕТ димера.
Предимства на димерите: няма бръмчене, няма къси съединения (не се изисква смяна на предпазител), защита от претоварване, функция за плавен пуск за защита на лампи и функция за запаметяване на превключване.
С димерите могат да бъдат димирани голямо разнообразие от електронни трансформатори на други производители. Електронните трансформатори са по-малки, по-леки и по-безопасни в сравнение с конвенционалните намоткови трансформатори със същата мощност.

Ротативен димер като самостоятелно устройство

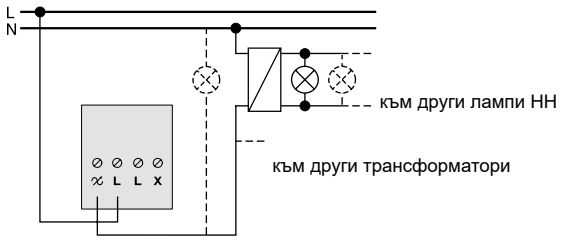

Ротативен димер

Ротативен димер в съществуващи девиаторни вериги

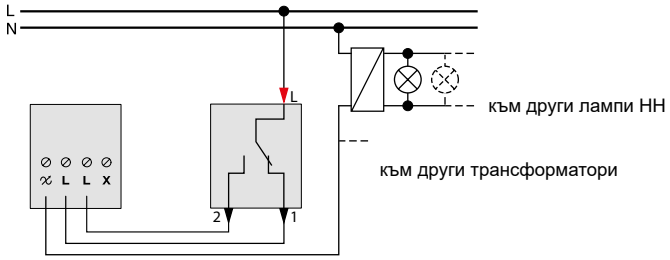

Ротативен димер Девиаторен ключ

ЕТ супер димер с памет като самостоятелно устройство

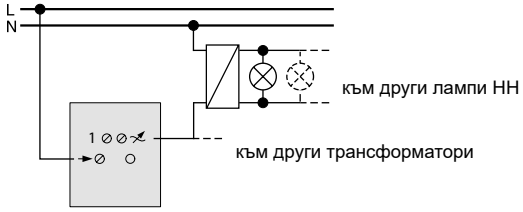

ЕТ супер димер с памет
с датчик или TELE работна повърхност

Универсален димер с регулиране на фаза или подреждане на фаза

за лампи с нажежаема жичка, нисконапреженови халогенни лампи с намоткови трансформатори или с електронни трансформатори

Тип димер: R,L,C

Свързване:		
	⇝	Клема за свързване на товара
	1	Клема за свързване на кабела за управление
	L / →	Клема за свързване за фазата

С универсалните димери товарите могат да бъдат димирани с индуктивен елемент (например, конвенционални ядрени трансформатори с ламинирани намотки за халогенни лампи НН) или с капацитивен елемент (например, халогенни лампи НН с електронни трансформатори). Универсалните димери автоматично разпознават свързания товар. Смесената работа на трансформатори и омични товари (лампи с нажежаема жичка) може да се осъществява безпроблемно, при условие, че са спазени данните на изхода.

Внимание!

Комбинирането на товар с индуктивно поведение и товар с капацитивно поведение може да повреди димера и трябва да се избягва. При определяне на работните характеристики на трансформаторите трябва да обърнете внимание, че винаги се прилага мощността на трансформатора, дори ако не е напълно натоварен. Използването на конвенционални тороидални трансформатори може да предизвика проблеми, ако те не са изрично посочени за димиране от производителя.

Разширяване с бутон и/или електронни разширителни блокове

Омичен товар

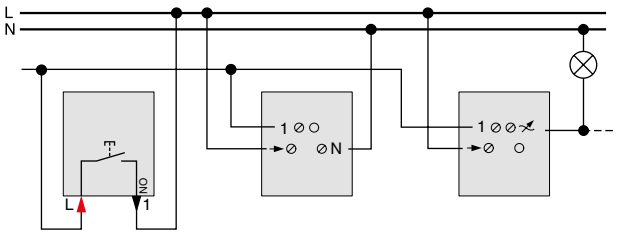

Бутон като разширителен блок | Разширителен TELE механизъм | Универсален димер

Индуктивен товар

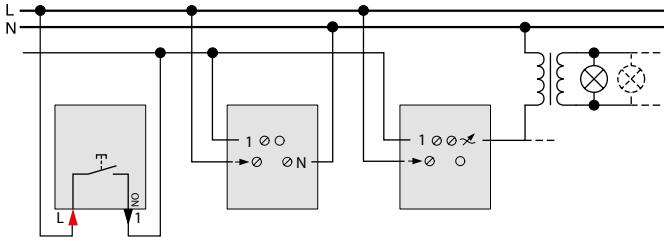

Бутон като разширителен блок | Разширителен TELE механизъм | Универсален димер

Капацитивен товар

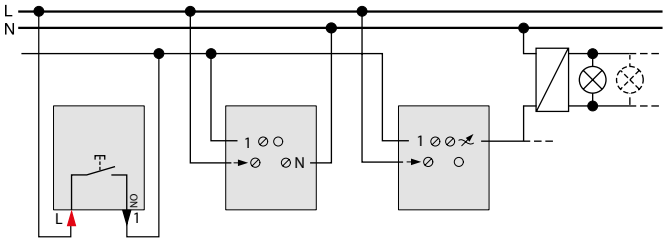

Бутон като разширителен блок | Разширителен TELE механизъм | Универсален димер

Управление на луминесцентни лампи

Механизъм с електронен потенциометър, комбиниран с електронен баласт

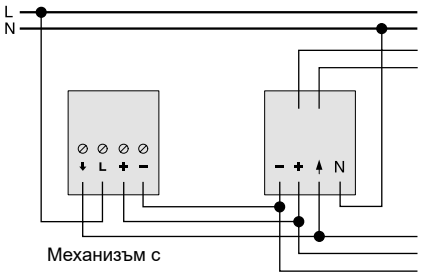

Механизъм с електронен потенциометър 1-10 V

Електронен баласт

Механизъм с електронен потенциометър, комбиниран с електронни баласти и контакторни релета

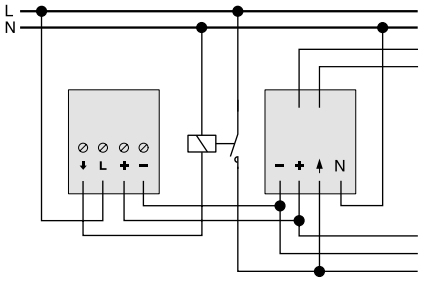

Механизъм с електронен потенциометър 1-10 V

Електронен баласт

Управление на мотори

Управление на еднофазни мотори



Механизъм с управление на скоростта

Схеми на свързване

Димери / управляващи блокове			Лампи					
			Лампи с нажежаема жичка AC 230 V	Халогенни лампи AC 230 V	Халогенни лампи с феромагнитен транформатор	Халогенни лампи с електронен трансформатор	Халогенни лампи с електронен трансформатор 1-10 V	Луминисцентни лампи с електронен баласт 1-10 V
Тип	Версия	Кат. номер	R	R	L	C		
Ротативен димер / потенциометър 1 - 10 V								
	R,L,C	20-420 W/VA	■	■	■	■		
	R,L,C	20-600 W/VA	■	■	■	■		
	R	40-400 W	■	■				
	R,L	40-600 W/VA	■	■	■			
	R,L	60-1000 VA	■	■	■			
	R,C	20-315 W	■	■		■		
	R,C	20-630 W	■	■		■		
	1 - 10 V						■	
Универсален супер димер								
	R,L,C	25 - 420 VA	■	■	■	■		
Универсален димер								
	R,L,C	2x 50 - 200 VA	■	■	■	■		
Супер димер, с памет								
	R,C	20 - 315 W	■	■		■		

Едномодулен ключ/бутон

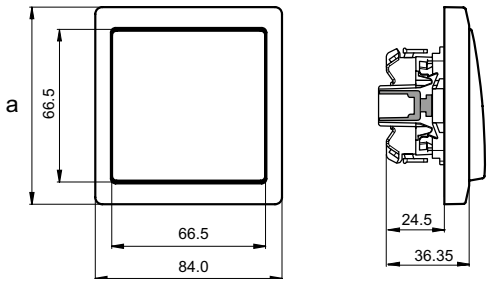

Merten D-Life / Merten D-Life Metal QuickFlex

Рамки

	1-модулна	2-модулна	3-модулна	4-модулна	5-модулна
Merten D-Life	a = 90,0	a =161,4	a =233,1	a =304,8	a =376,4
Merten D-Life Метал	a = 90,0	a =161,4	a =233,1	a =304,8	a =376,4
Merten D-Life Стъкло	a = 89,4	a =162,1	a =234,1	a =306,1	a =378,3
Merten D-Life Камък	a = 89,4	a =162,1	a =234,1	a =306,1	a =378,3

Контакт за самобръсначка

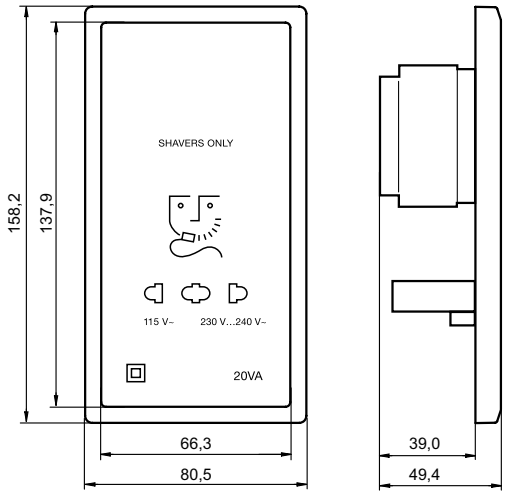

Life Is On | Schneider Electric

Шнайдер Електрик България ЕООД
София, Бизнес Парк София
сграда 7В, ет. 4
Център за обслужване на клиенти:
Тел.: 02 932 93 20
se.com/bg

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на Schneider Electric онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на Schneider Electric

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на Schneider Electric

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)