

VIMAR

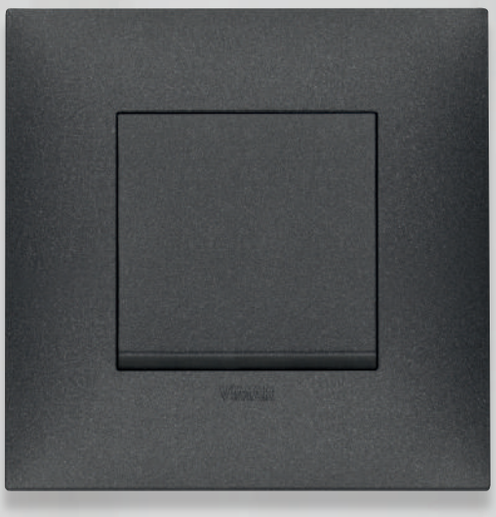


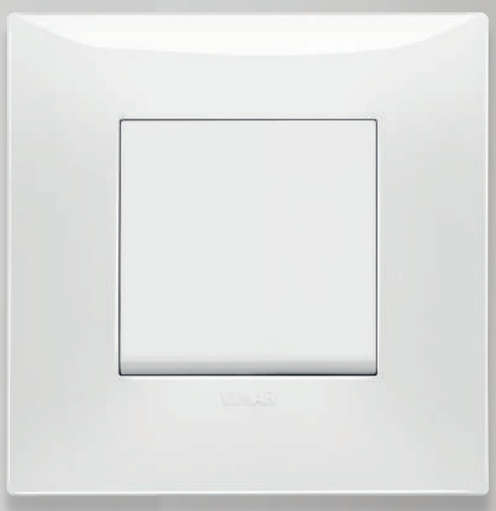


NEVE UP

Умният избор.
Вече е свързан

Това е интелигентен избор!

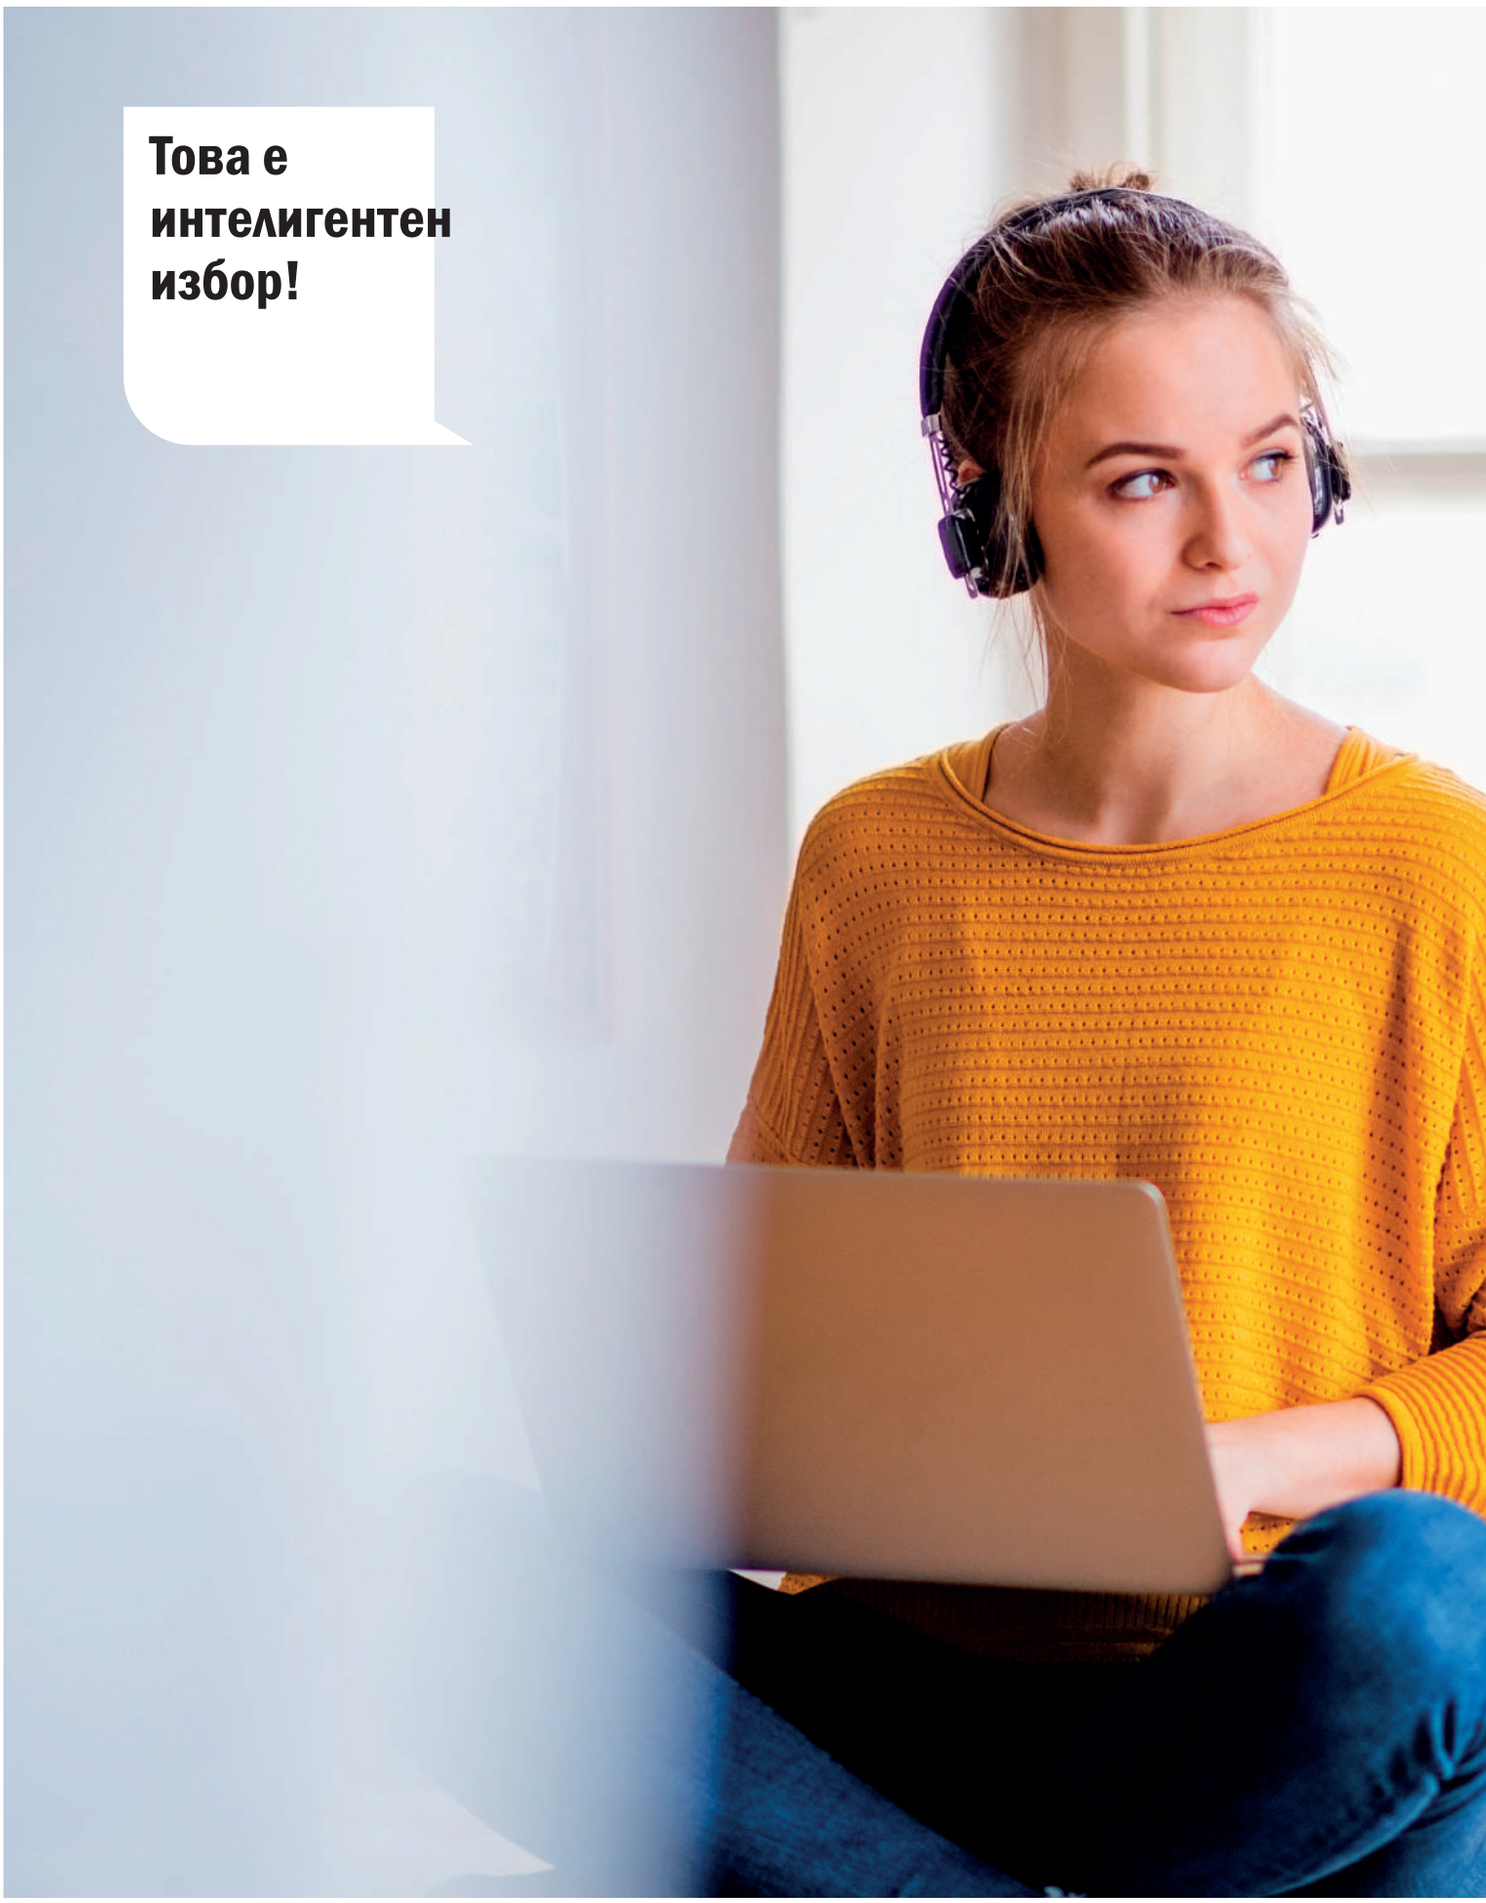

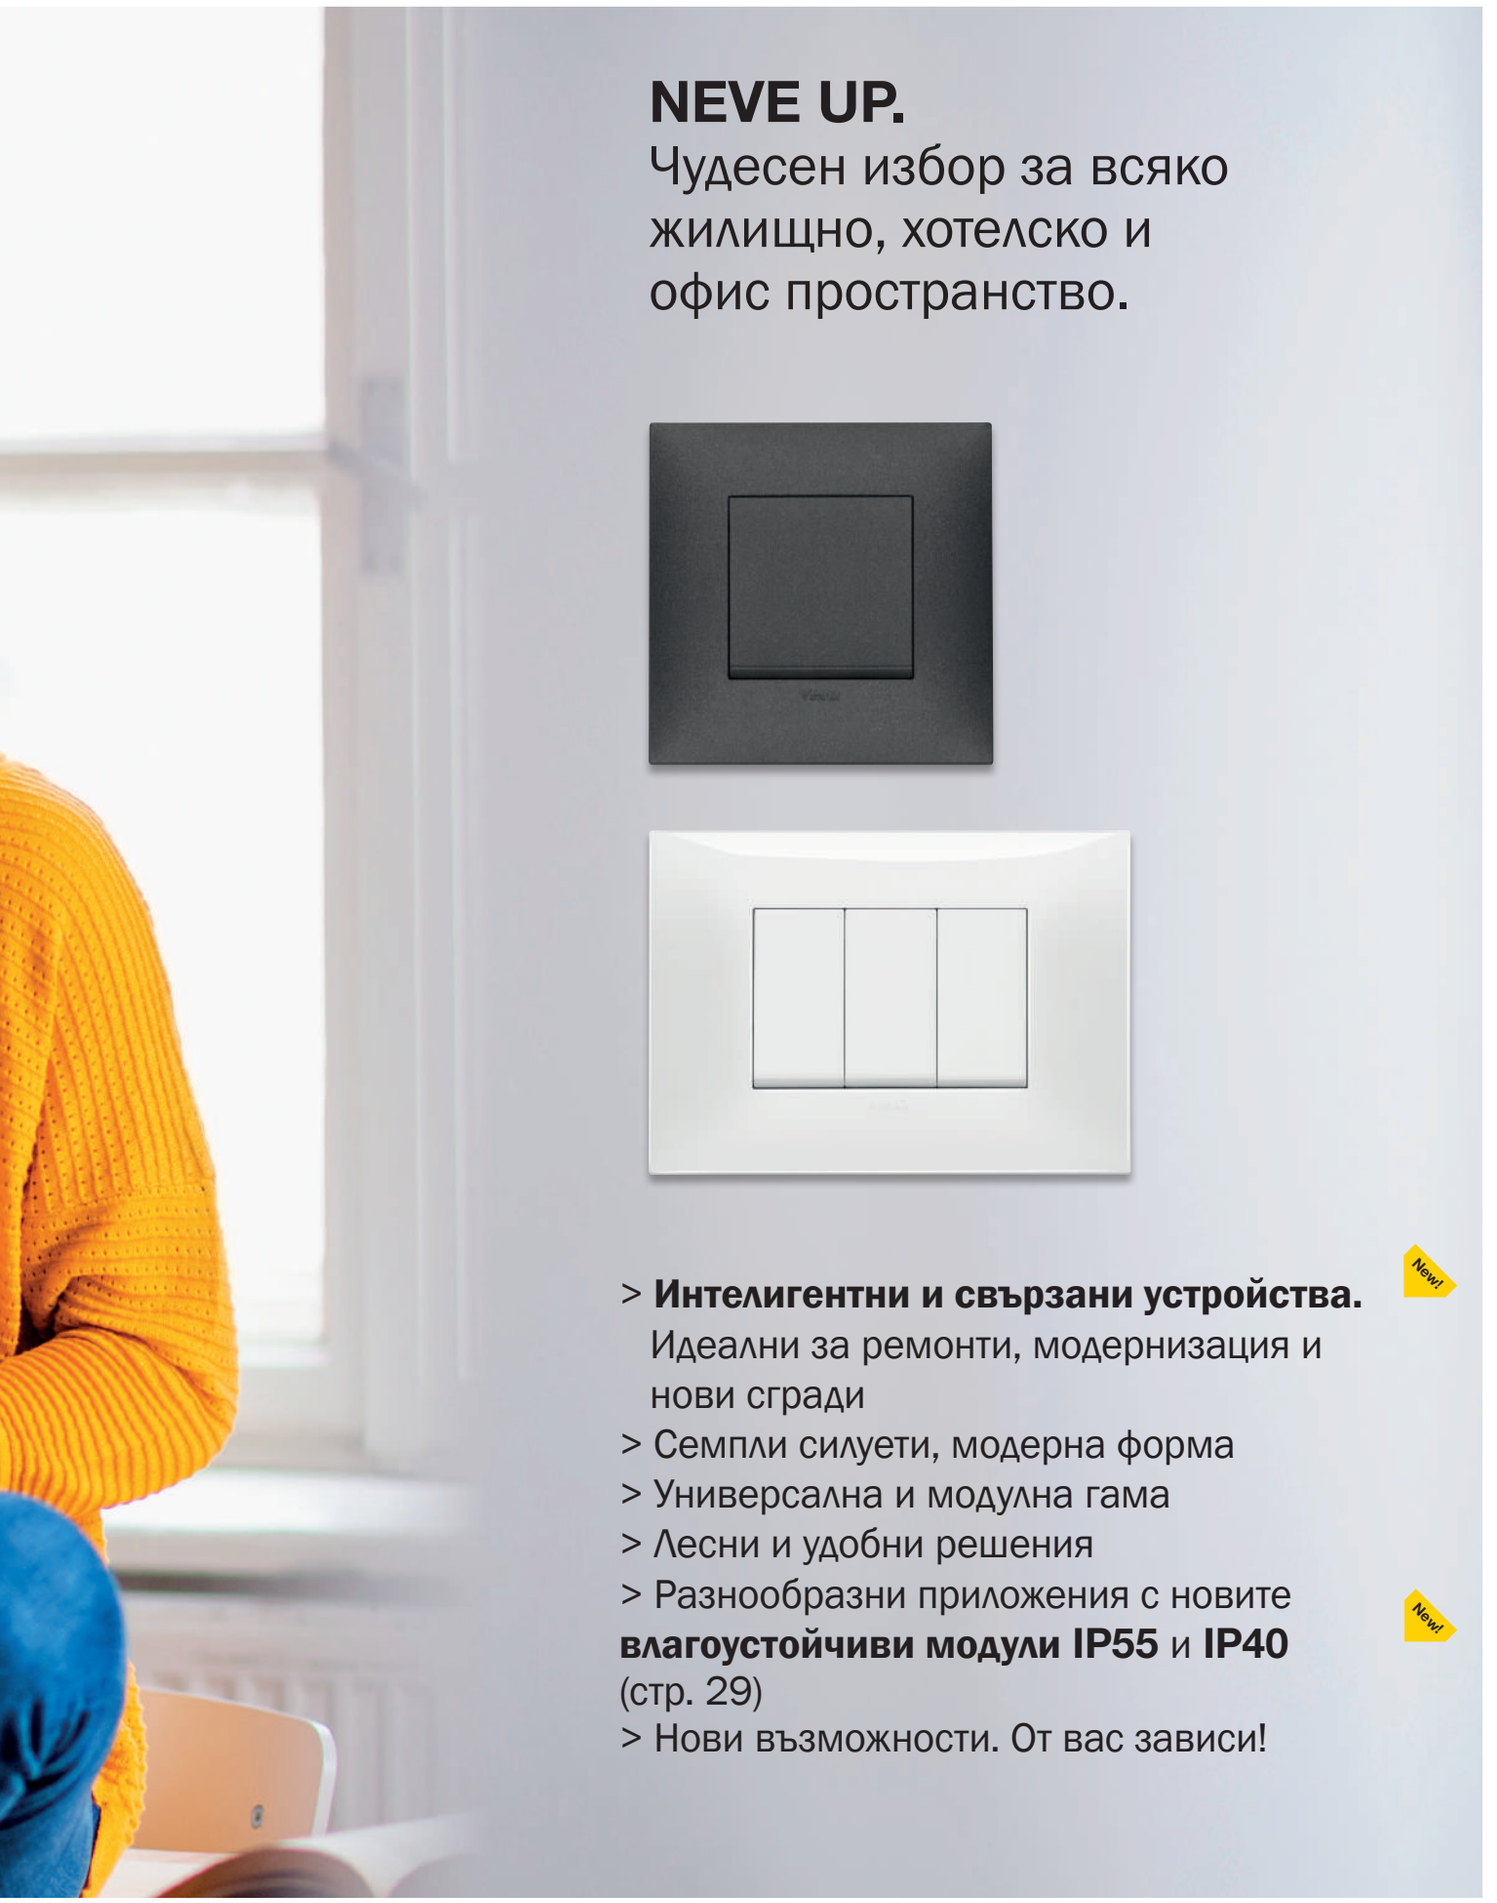

NEVE UP.

Чудесен избор за всяко жилищно, хотелско и офис пространство.

> **Интелигентни и свързани устройства.** Идеални за ремонти, модернизация и нови сгради

New!

> Семпли силуети, модерна форма


> Универсална и модулна гама

> Лесни и удобни решения

> Разнообразни приложения с новите **влагоустойчиви модули IP55** и **IP40** (стр. 29)


New!

> Нови възможности. От вас зависи!

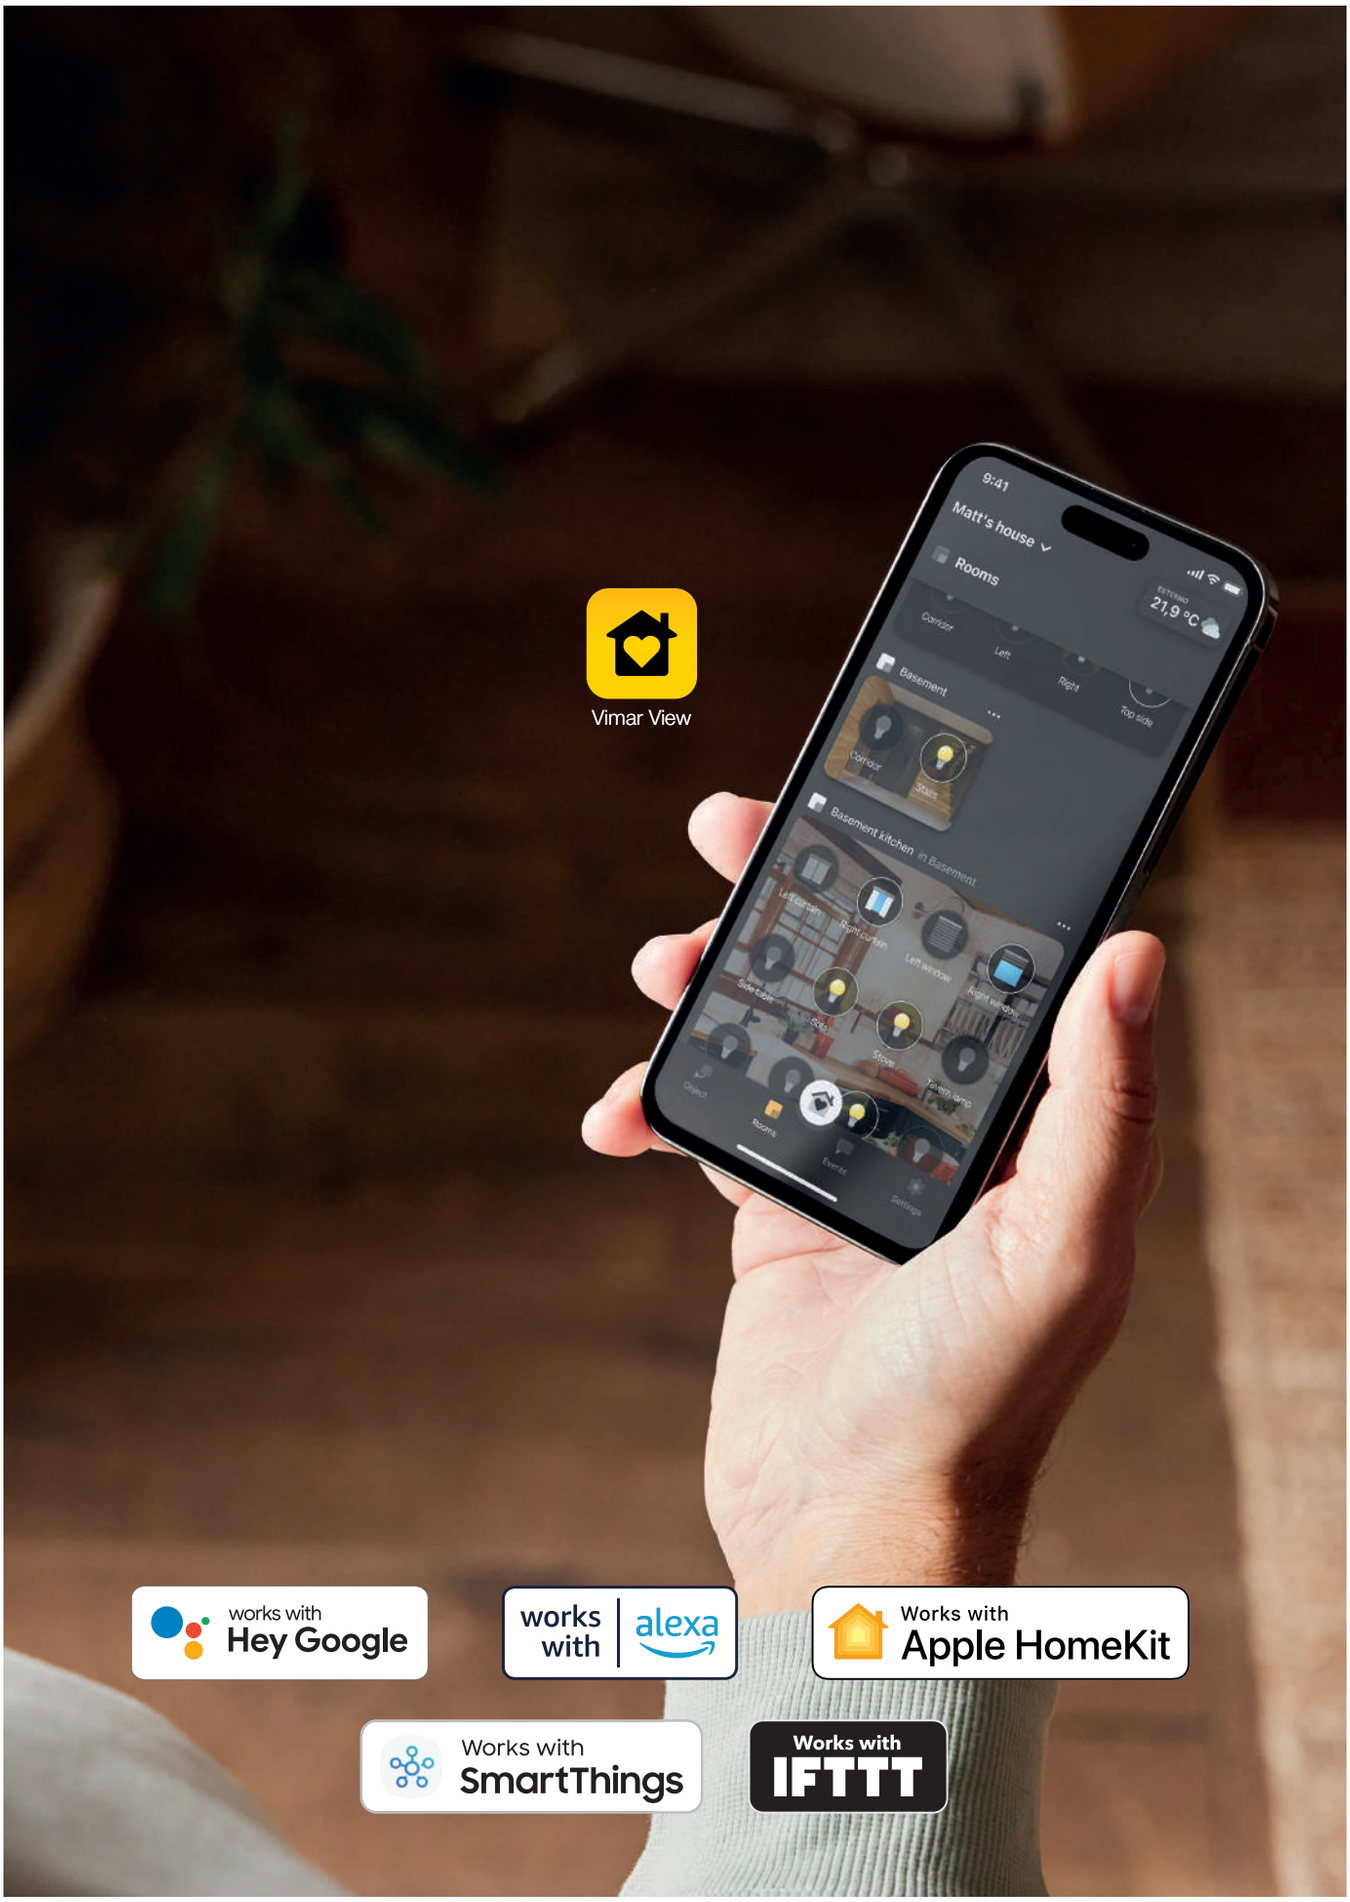
Vimar View
9:41
Matt's house
Rooms
21,9 °C
Basement
Basement kitchen in Basement
works with Hey Google
works with alexa
Works with Apple HomeKit
Works with SmartThings
Works with IFTTT

NEVE UP. Интелигентни и свързани.
Безжичната система View Wireless.

Благодарение на **свързаните димери**, системата View Wireless ви позволява да управлявате **осветлението, ролетните щори или завесите**, както и **контрола на достъп** и го прави по-лесно и безопасно с **новите детектори за присъствие**. Също така, имате възможност да контролирате **температурата**, да следите **потреблението на енергия**, да **управлявате товарите** и да задавате **сценарии** максимално лесно, чрез **класическите еднополюсни ключове** през **View App** или директно **с гласа си**. Безжичните устройства са **идеални в случай на ремонти** или за **разширяване на функциите на съществуваща система**. Благодарение на **Assisted Living**, която се активира от радарните сензори,View Wireless е **полезно помощно средство** за възрастни хора и за **хора с ограничена подвижност**.

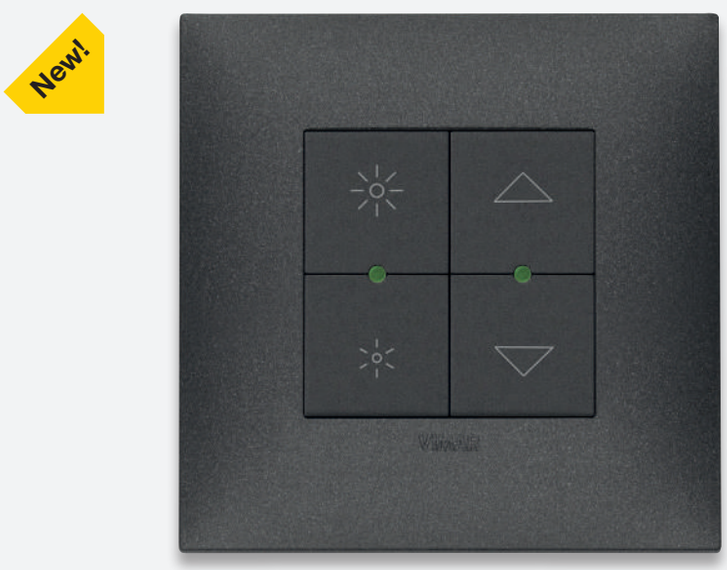

Bluetooth® MESH

Wi-Fi

zigbee

Осветление

Ролетни щори

Температура

Управление на енергия

Контрол на достъпа

Управление на присъствие

Сценарии


Сигурност

Интеграция

NEVE UP. Вече е свързана.
По-лесна и по-функционална.

В сравнение с традиционната, свързаната система дава възможност да разполагате с повече функции или с **гласово управление**. По този начин свързаният дом гарантира **по-голям комфорт, по-голяма ефективност и сигурност** както когато сте вътре, така и когато сте извън него, което повишава стойността на имота и **подобрява живота на неговите обитатели**.

УДОБСТВОТО НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ.
Където и да се намирате, контролирате осветлението, завесите и ролетните щори, както и температурата, достъпа до дома си и консумацията на електроенергия.






ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ.
Контролирането на дома ви с глас прави технологиите достъпни за всички, включително и за възрастните хора или хората с увреждания.





НАДЕЖДНОСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО В СЪЧЕТАНИЕ СЪС СВОБОДАТА НА БЕЗЖИЧНОТО.


Натискането на еднополюсен ключ разширява свободата ви благодарение на безжичните дигитални устройства, работещи без батерии. Те могат да бъдат позиционирани и поставени според личните ви предпочитания – във всяка среда и на всяка повърхност.

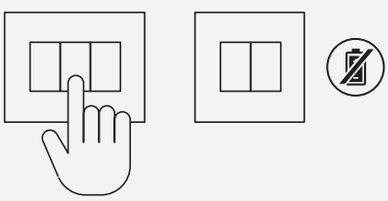



ПЕРФЕКТНИТЕ СЦЕНАРИИ, САМО С ЕДНО ДОКОСВАНЕ.


Сценариите могат да бъдат извикани чрез различни устройства: физически ключ, чрез View App, а също и чрез видео домофони Tab 5S Up и Tab 7S Up.

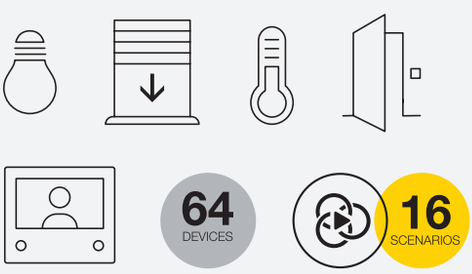




КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРА, КОМФОРТ И ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Интелигентни термостати за управление на отоплението и климатизацията за постигане на максимален комфорт в целия дом, но и за да се избегне разхищението на енергия.




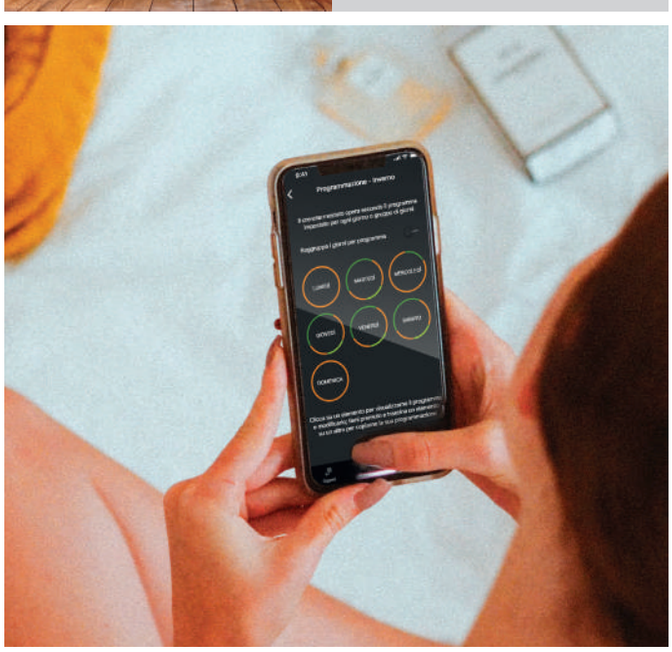


NEVE UP. Вече е свързана.
По-интелигентно и по-лесно управление.

С течение на времето **кабелната система може да се актуализира, разширява или заменя със свързана**, съответстваща на всеки архитектурен контекст. View Wireless е идеалното решение при обновяване на част от дома или цялото жилище, магазин, ресторант, офис и в ситуации, в които зидането и пребоядисването трябва да бъдат сведени до минимум.

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
Идеална за малки и средни обекти (хотели или хостели), системата предлага на гостите най-доброто по отношение на комфорта и безопасността, като гарантира на мениджъра висока ефективност на управлението и икономия на електроенергия. С новото приложение View Key, смартфонът може да се превърне в ключ за зони с ограничен достъп.

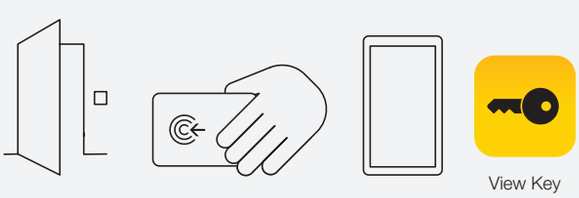

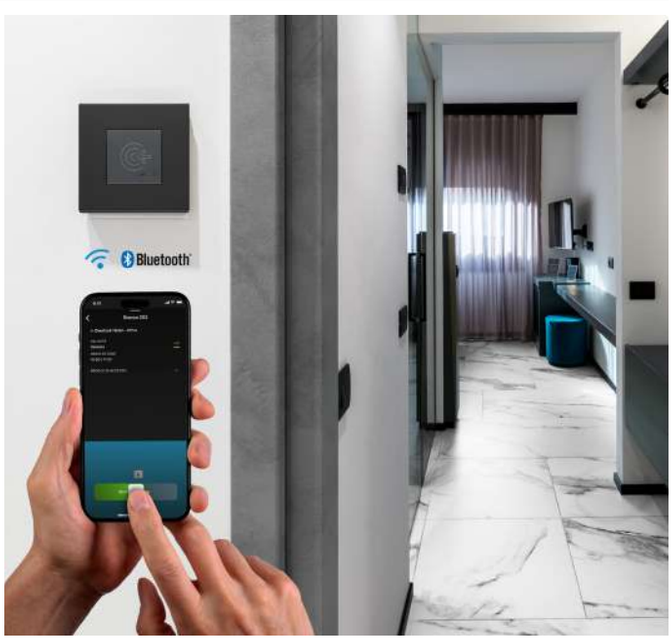


НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО.
Проверка на консумацията на електроенергия на целия ви дом или на отделни уреди през вашия смартфон и наблюдение на производителността на фотоволтаична система. Лесно е да контролирате отделните товари благодарение на интелигентни релета за измерване на моментата мощност и максималния праг на натоварване.





ВИНАГИ ПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РАЗХИЩЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ.

Благодарение на свързаните димери, инсталирани у дома, в офиса или хотела, можете да контролирате осветлението си по по-интелигентен начин: получавате подходящата степен на осветление в зависимост от обстоятелствата, избягвате разхищението на енергия и управлявате всички настройки по-просто и по-удобно, като същевременно сте наясно с правилното използване на енергията.





ПО-ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТАНЯВАНЕТО НА ГОСТИ В ХОТЕЛИ И ОФИСИ.

Благодарение на сензора с радарна технология Ultra Wide Band е възможно да се измерват микродвиженията на тялото с максимална прецизност, за да се открие присъствието на човек в стаята и да се извикат сценарии: включете светлината или активирайте контрола на температурата.






ЖИВОТ С АСИСТЕНТ.


Радарният сензор на тавана може да измерва случайно падане в обхвата на детекция и изпраща известите до смартфона на лицето, което може да окаже помощ или да активира сценарий.



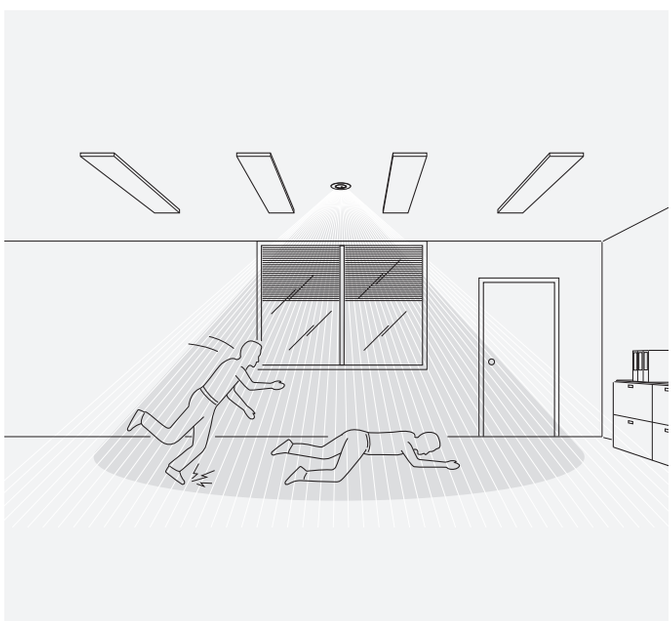

NEVE UP. Открийте View Wireless.
Обновявайте жилищните си пространства с лекота.

View Wireless е идеалното решение за преустройване на традиционната система в свързана. **Редуцирайте зидарията и пребоядисването**. Пълният контрол над дома е възможен.

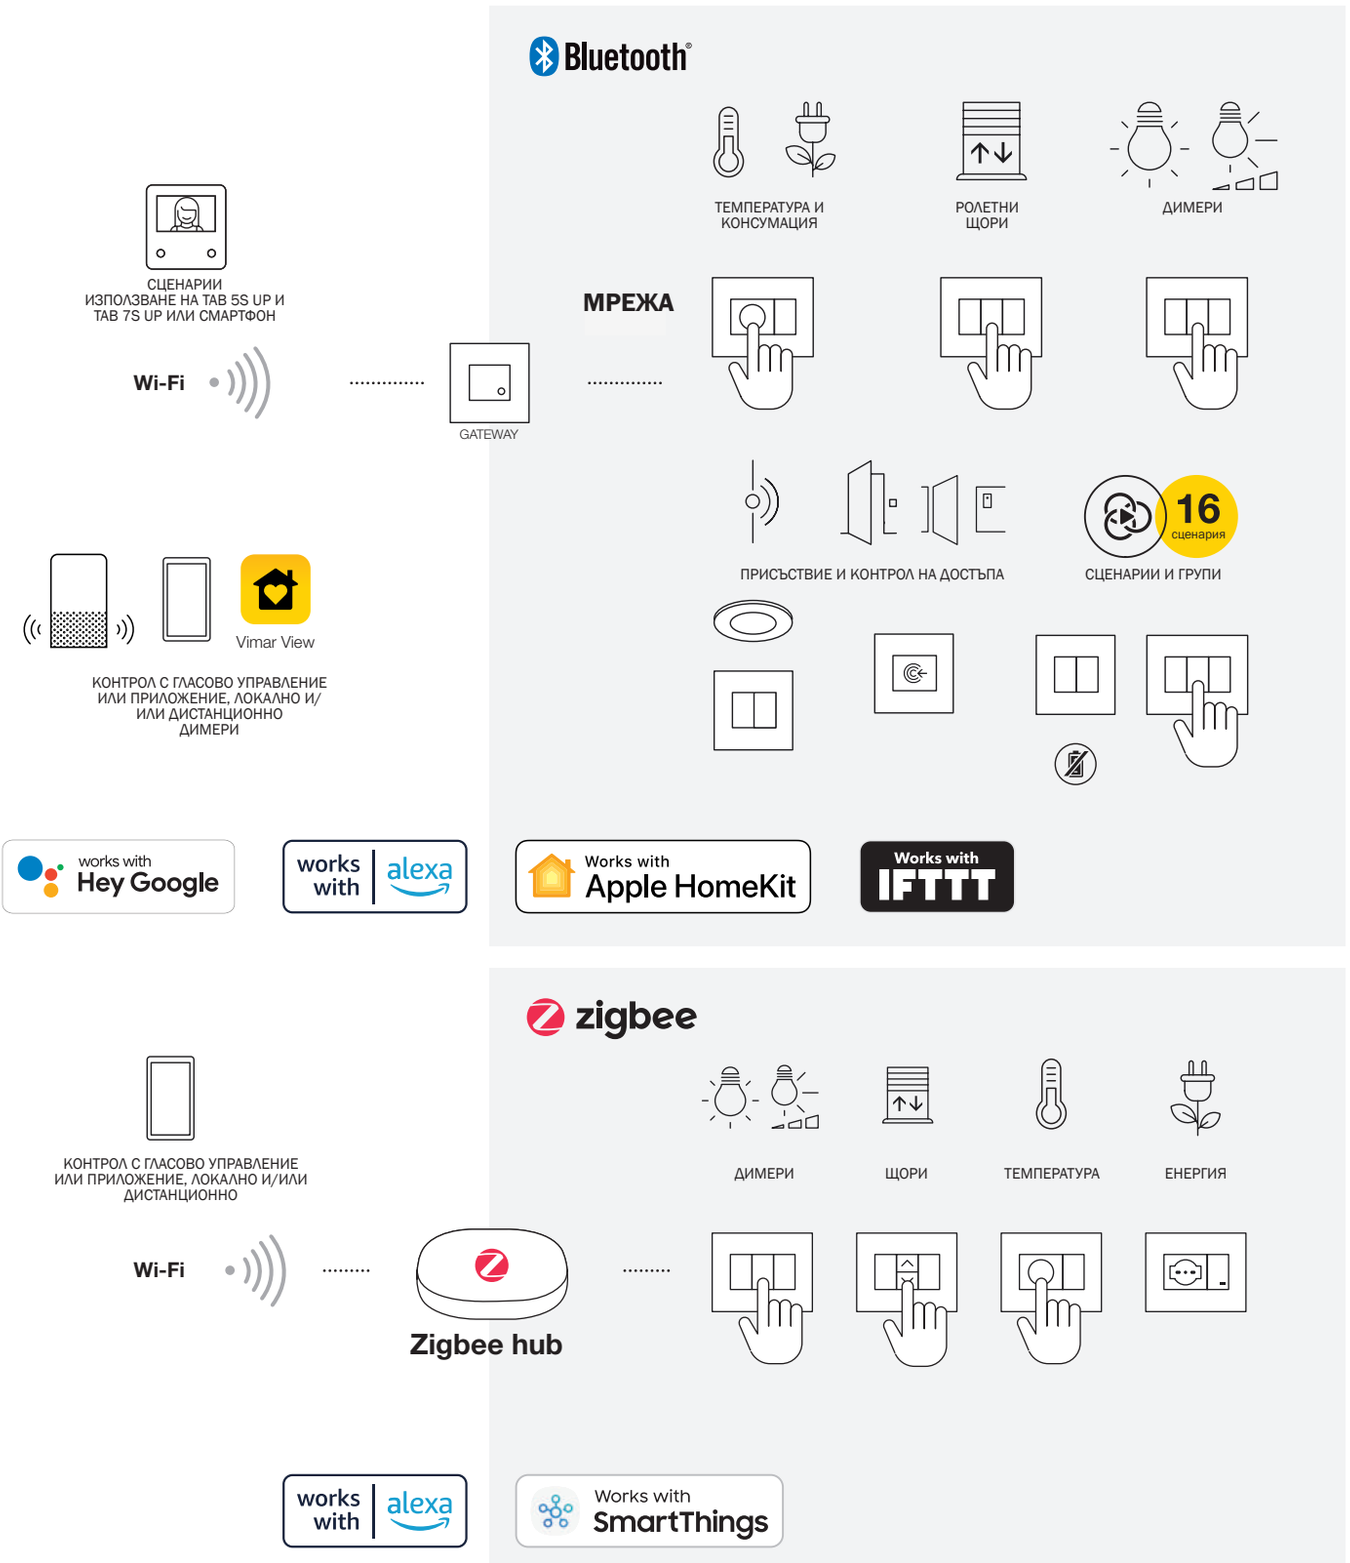

Инсталацията ви е лесна за монтиране.
Просто заменете традиционните устройства в съществуващата инсталация със свързани и ги присъединете към електрическата мрежа: ключове, механизми за ролетни щори и завеси, релета за свързани контакти, оборудвани с технологиите Bluetooth® и Zigbee®.

САМО НЯКОЛКО СТЪПКИ. НЯМА НУЖДА ОТ ЗИДАРСКА РАБОТА. УНИВЕРСАЛНА ГАМА. НОВА СИСТЕМА, СЪЩАТА ФОРМА.


ТРАДИЦИОНЕН КЛЮЧ



СВЪРЗАН КЛЮЧ



ТРАДИЦИОНЕН КЛЮЧ СЪС СВЪРЗАНО РЕЛЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

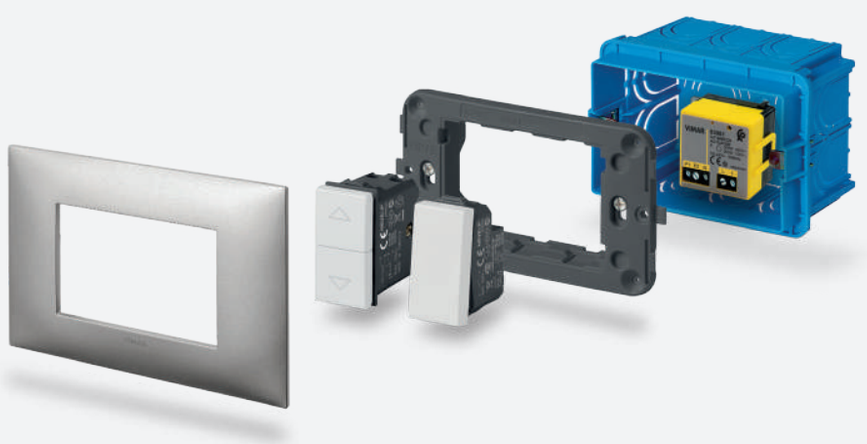


За да се улесни преустройството на традиционна електрическа система в свързана, по-специално ако е съставена от механизми и релета, за модернизиране се предлага свързан релеен модул за управление на лампи с нажежаема жичка, LED лампи и флуоресцентни лампи.


ТРАДИЦИОНЕН КЛЮЧ

СВЪРЗАН РЕЛЕЕН МОДУЛ


THERE IS NO
PLACE LIKE
HOME


NEVE UP. Нов разпознаваем дизайн
гарантиращ пълна функционалност,
качество, сигурност и лесен монтаж.

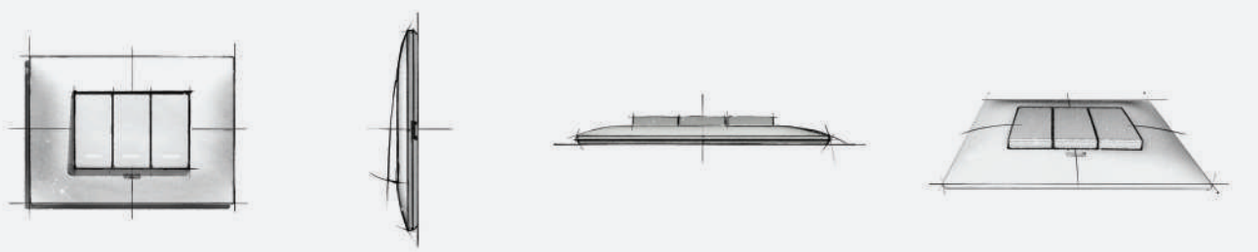

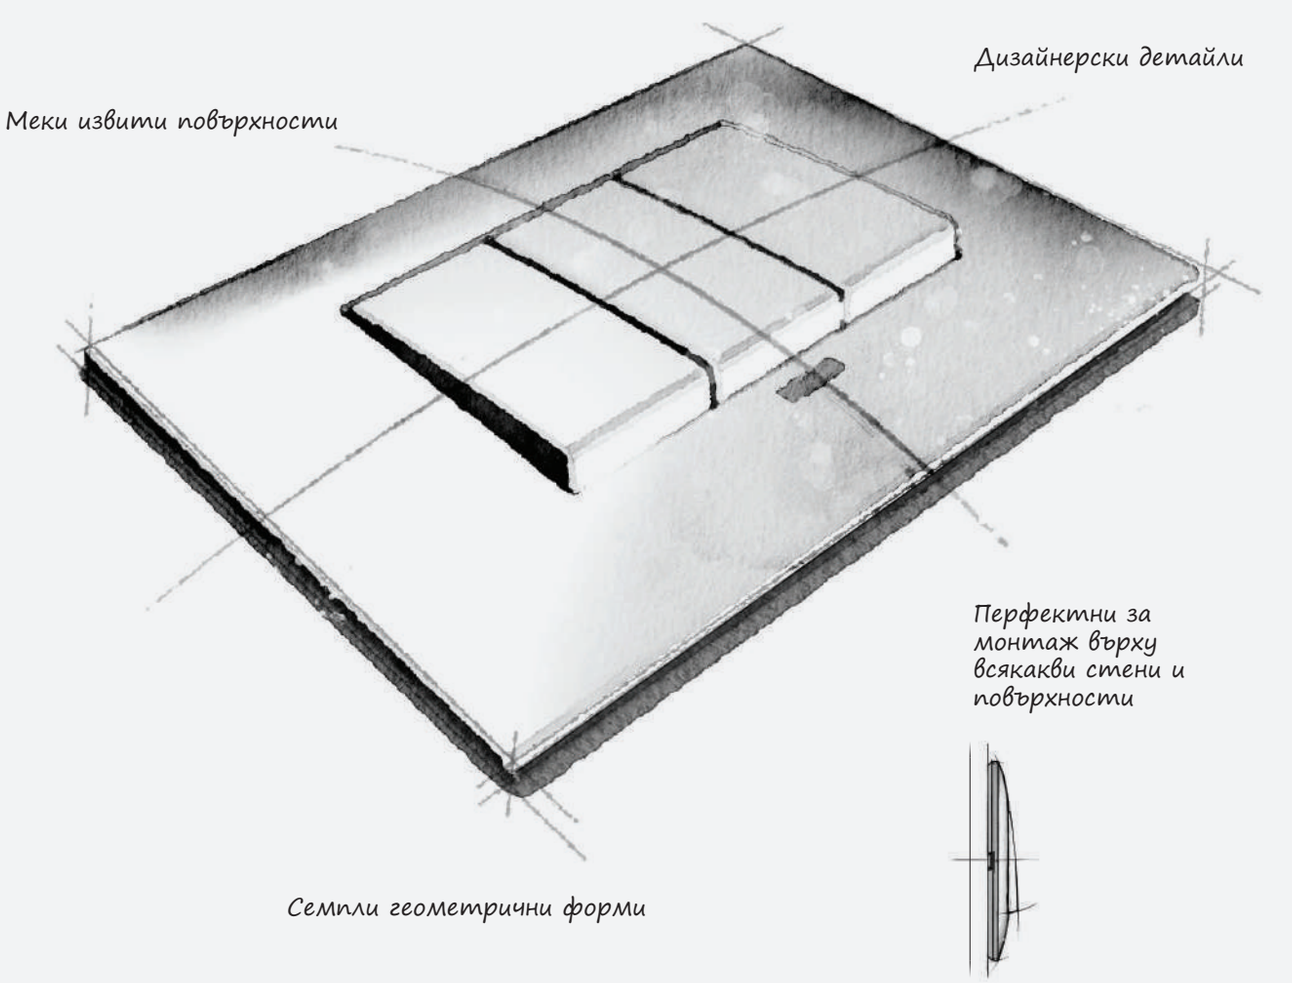

NEVE UP.
Черно или бяло?



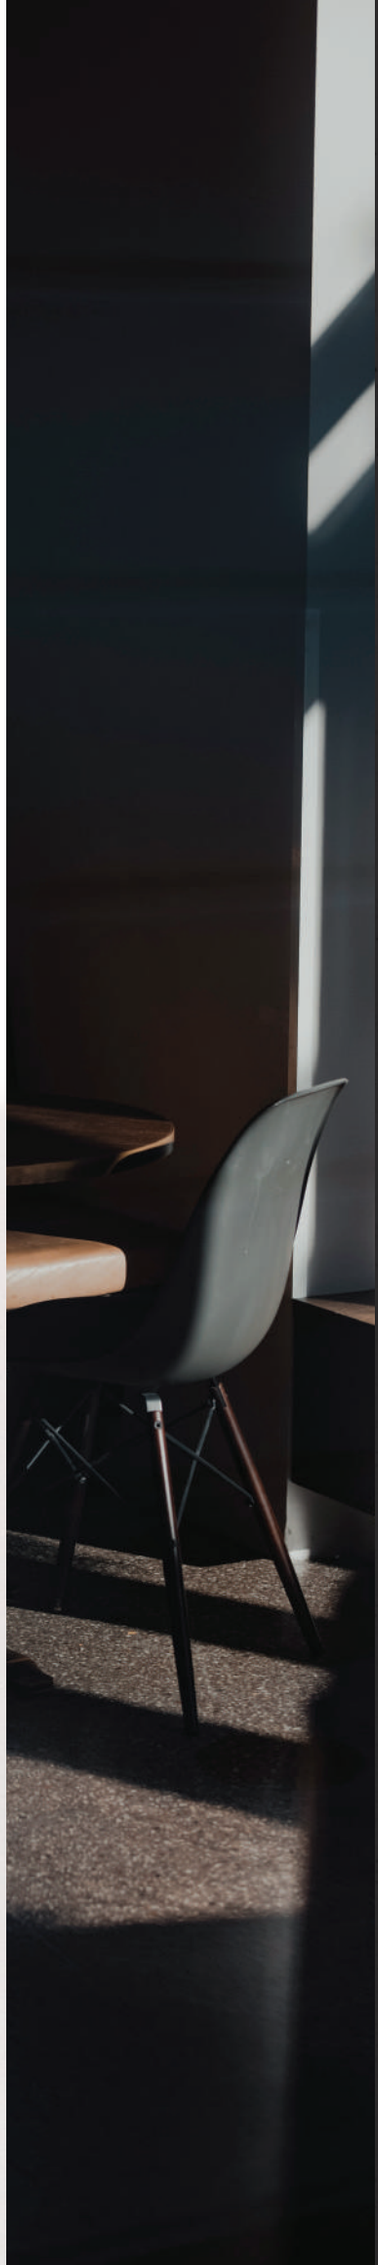

Разработихме цялостна система, която с гъвкавостта на модулите си ви позволява да имате повече възможности за създаване или надграждане на наличната електрическа инсталация.

Изберете стила
Total Look.



Total Look–Бяло
Total Look–Карбон мат


Уникален стил, цялостна визия в бяло или черно, или в карбон мат – всичко в перфектна хармония. Еднакъв цвят за декоративните рамки и механизмите.

NEVE UP е ярко бял, но не просто бял!


NEVE UP има много **покрития**: от **гланцови** основни, до **матови и метални**. **12 покрития** за комбиниране с механизми в бяло и карбон мат.




Гланц технополимер



Бяло (Total Look)



Слонова кост




Тъмно сиво




Черно


Мат оцветен технополимер



Бял мат



Гълъбово сив мат




Глина мат




Карбон мат (Total Look)


Метал метално оцветен технополимер



Сребро мат



Никел мат



Титан мат



Мед мат


Гланц технополимер



Бяло (Total Look)





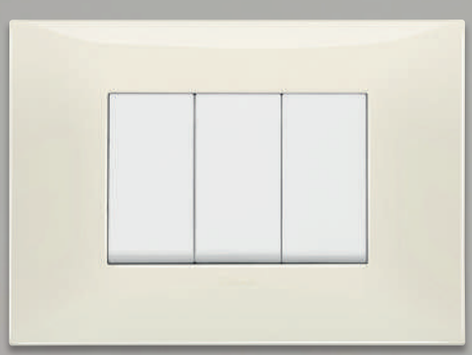

Слонова кост



Тъмно сиво








Черно

Мат оцветен технополимер

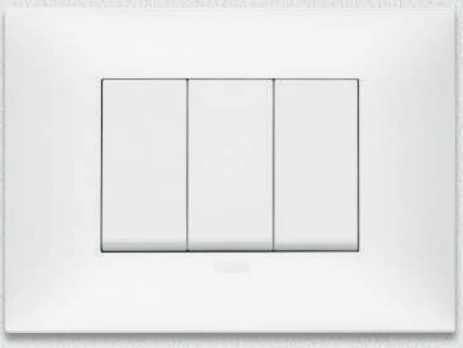


Бял мат








Гълъбово сив мат

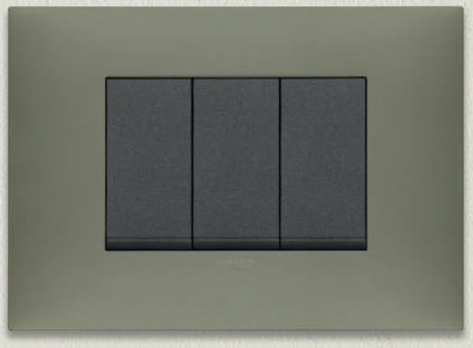

Глина мат






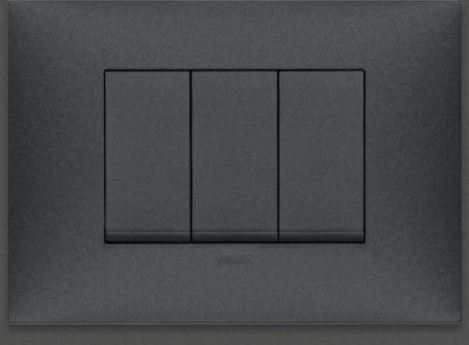


Карбон мат (Total Look)

Метал метално оцветен технополимер

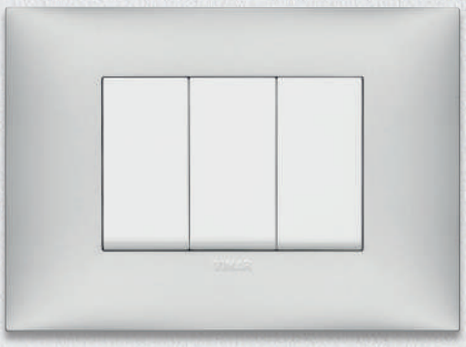

Сребро мат



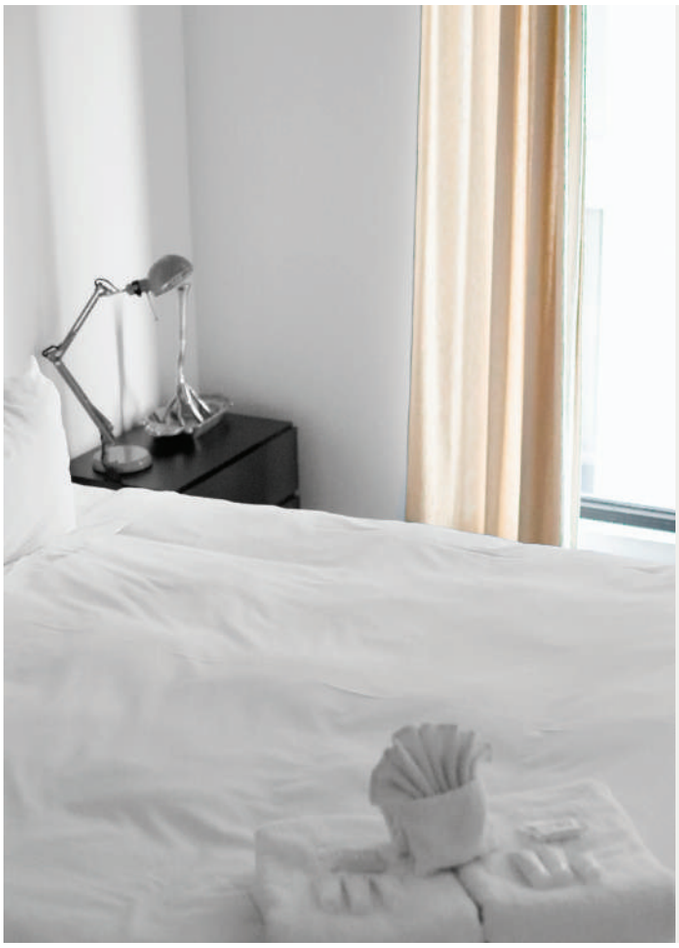




Никел мат



Титан мат





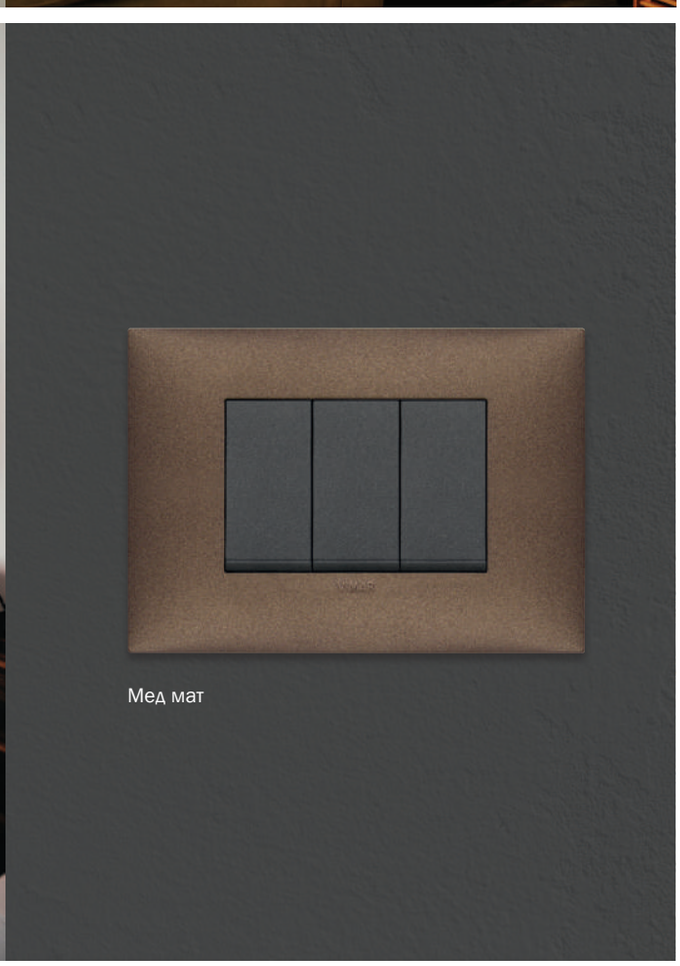

Мед мат




NEVE UP. Нова, обширна, многофункционална и мултистандартна гама.


Преработихме NEVE UP, за да отговорим на различните изискванията в различните държави: обширна и многофункционална гама от механизми по **всички международни стандарти**, налични както за италиански/американски, така и за френски/немски стандарти.

МОДУЛНИ И МНОГОМОДУЛНИ РЕШЕНИЯ
(италиански/американски стандарт)


Благодарение на модулността на механизмите: декоративни рамки с 1, 2, 3 и до 7 модула.




Декоративен капак 3 модула




1 центриран модул




2 разделени модула




2 центрирани модула



3 модула




4 модула

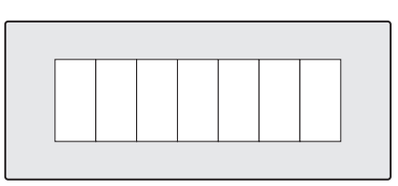


7 модула

МНОГОМОДУЛНИ РЕШЕНИЯ
(френски/немски стандарт)


За френско-немския стандарт се предлагат декоративни рамки с до 4 модула, които покриват всички изисквания за модулност.




1 центриран модул




2 модула



2+2 модула

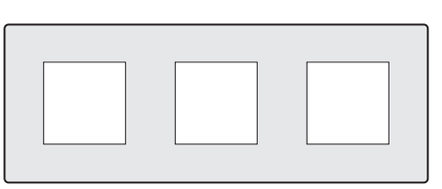

2+2+2 модула

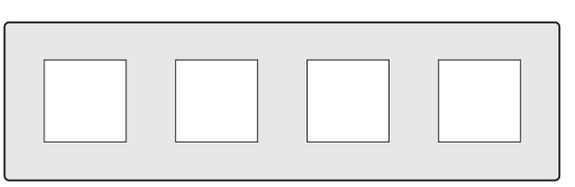


2+2+2+2 модула

NEVE UP. Лесни и удобни автономни решения **за дома и офиса.**

САМОСТОЯТЕЛЕН ТЕРМОСТАТ

Дигитално управление и елегантен дизайн в супер лесен за използване термостат. Циферблат за регулиране на температурата, 4 предварително зададени бутона за избор на ВКЛ./ИЗКЛ., настройка °C/°F, избор на летен/зимен режим и регулиране яркостта на дисплея.




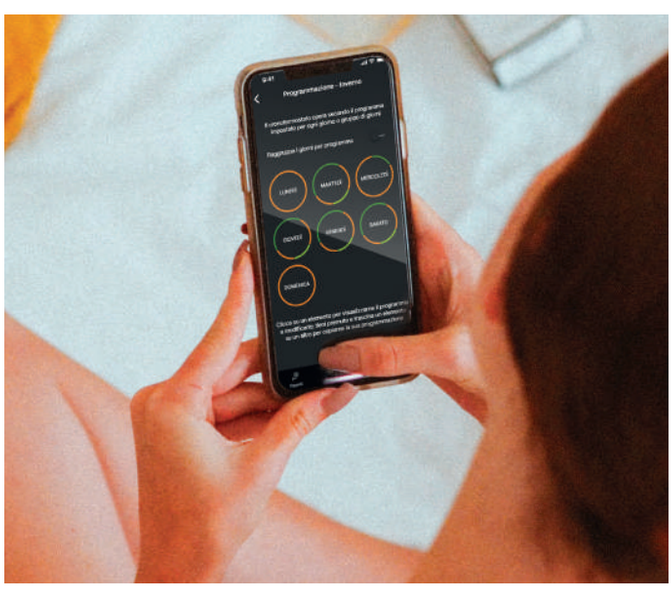

USB КОНТАКТИ.


USB контактът тип A вече е допълнен с контакти тип A+C и C+C – новият технологичен стандарт, използван за захранване и зареждане на последно поколение устройства. Идеален за хотелски стаи и офиси.




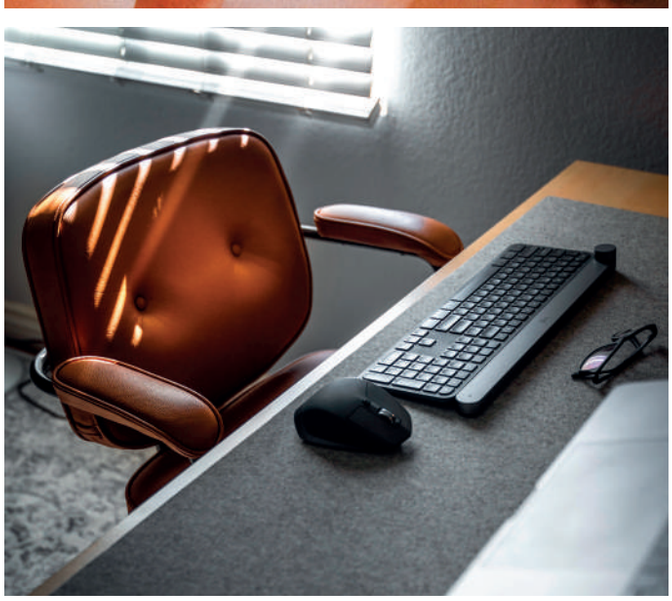

ВИНАГИ ПРАВЛИНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ, ЗА ДА ПЕСТИТЕ ЕНЕРГИЯ.

Благодарение на свързаните димери, инсталирани у дома, в офиса или хотела, можете да контролирате осветлението си по по-интелигентен начин: получавате подходящата степен на осветление в зависимост от обстоятелствата, избягвате разхищението на енергия и управлявате всички настройки по-просто и по-удобно, като същевременно сте наясно с правилното използване на енергията.

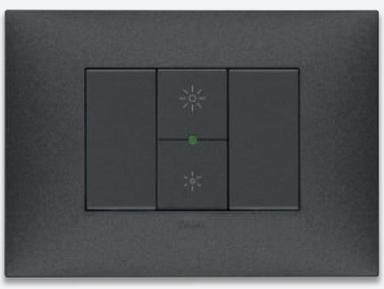

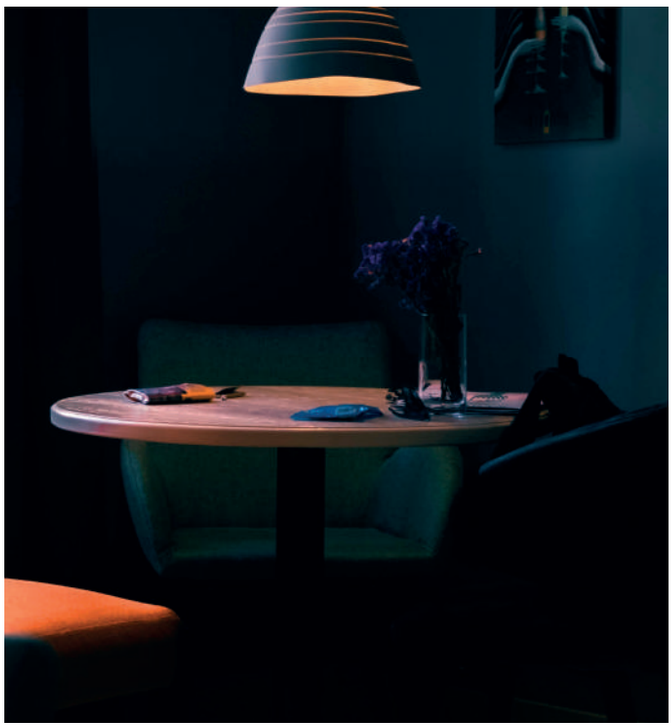

АВАРИЙНА ЛАМПА.

Аварийната лампа светва в случай на прекъсване на електрозахранването, за да ви води безопасно в тъмното.





ИНФРАЧЕРВЕН ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ.

Без да докосвате ключа, инфрачервеният сензор включва осветлението когато засече движение и го изключва според настройките. Идеален за оптимизиране на потреблението на електроенергия и избягване на контакт с повърхностите.






NEVE UP. Лесни и удобни автономни решения **за гостоприемност**.

НАЙ-ДОБРАТА ТЕМПЕРАТУРА НАВСЯКЪДЕ.
Оптималното управление на климатичната система чрез програмиране на температурата 7 дни в седмицата е много лесно, а ясният дисплей ви помага да промените настройката по всяко време, дори от смартфон и таблет.





УМНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП.
Идеална за малки и средни обекти като хотели или хостели, системата предлага на гостите най-доброто по отношение на комфорта и безопасността, като гарантира на мениджъра висока ефективност на управлението и икономия на електроенергия. С новото приложение View Key, смартфонът може да се превърне в ключ за зони с ограничен достъп.

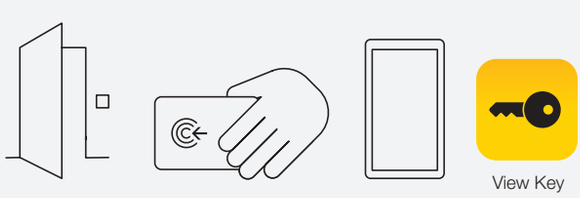




КОНТАКТ ЗА САМОБРЪСНАЧКА И БУТОН С КОРДА.
За използване в хотели и хостели, контактът за самобръсначка има 20 VA изолиращ трансформатор със захранване от 230 V~ и 120 V~. На разположение е и авариен бутон, управляван с корда 1,5 м, за инсталиране в банята за безопастността на гостите.





СПЕЦИАЛНИ БУТОНИ.
Бутоните „Не безпокойте“ и „Моля, почистете“ улесняват комуникацията между гостите и персонала на хотела и осигуряват по-голям комфорт и тишина.

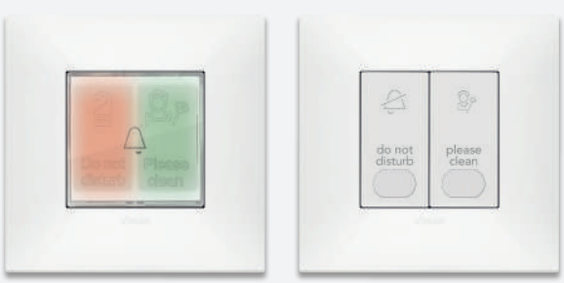



ПЪЛНА ГАМА ПОРТОВЕ ЗА ДАННИ И КОНТАКТИ.
Богата гама от контакти, от немски до френски и от италиански до американски стандарти. Всички USB и TV-RD-SAT портове, гарантират бърза и безопасна връзка с висококачествен стандарт.







NEVE UP. Нови влагоустойчиви модули.
Защитени от прах и влага.

IP55 IP40

Новите модули са с разширено приложение в среди, където се изисква степен на защита IP40 и IP55: складове, сутерени и котелни помещения, строителни площадки, тераси, градини и спортни съоръжения. За стенен монтаж, с 3 и 4 модула, със защита IP55 – срещу прах и водни пръски, с централна част от прозрачна мека UV устойчива мембрана, позволяваща ползване на ключовете без отваряне капака на модула. Благодарение на лъскавите им бели и черни повърхности са подходящи за всякакви екстерирорни решения.









NEVE UP. Защита преди всичко.
Прилягаща, многофункционална и износоустойчива гама.

- **Лесен монтаж** на механизми благодарение на **160° отваряне на капака.**
- Лесна употреба благодарение на **системата, която блокира капака отворен на 120°.**
- Лесен достъп до механизмите благодарение на големия отвор и възможността за освобождаване на капака.

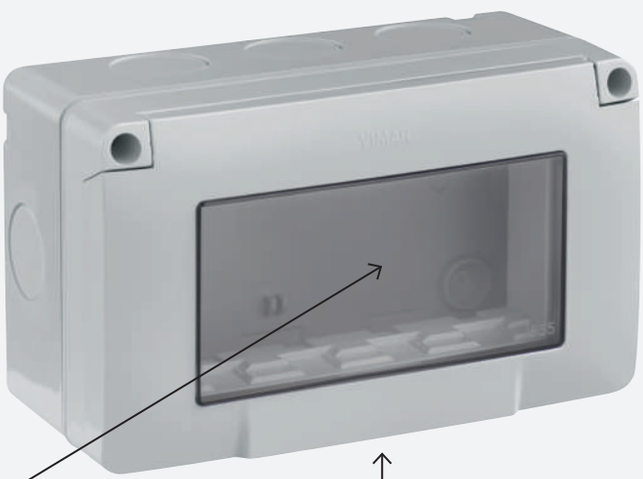

Мека мембрана
за работа на ключа без отваряне капака на модула

Лесно отваряне
благодарение на вкопана дръжка на капака

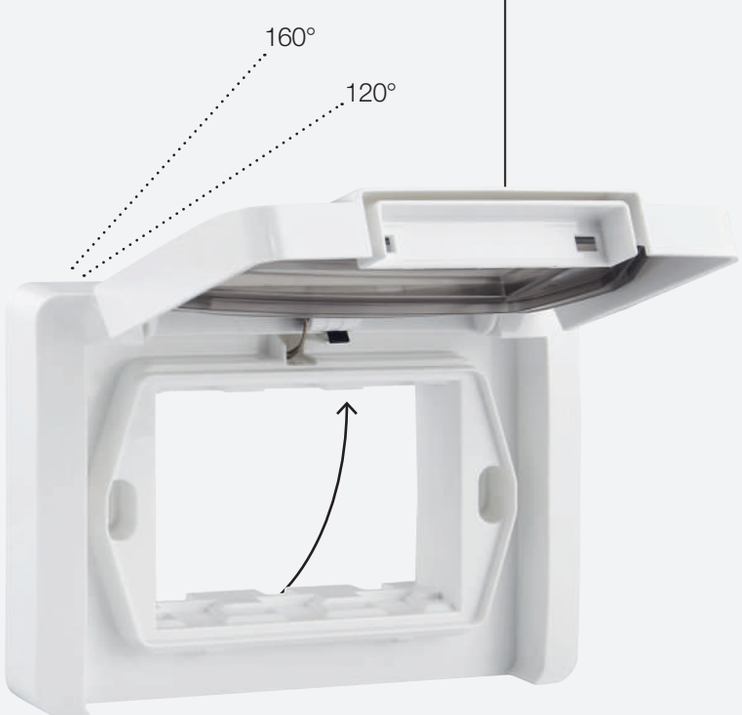

Отваряне
на капака
до **160°**

Възможност
за **блокиране**
на капака
на **120°**



IP55

IP55 модули
за повърхностен монтаж
Черен гланц

IP55 модули
за повърхностен монтаж
Бяло




2 модула 3 модула 4 модула

Клас	Модели / Цветове	Модулност	Характеристики
IP55		2M 3M 4M	• 160° отваряне на капака • 120° заключване на капака • Монтаж/демонтаж на механизми от задната страна (освобождаване с отвертка)
IP55		2M 3M 4M	• 160° отваряне на капака • 120° заключване на капака • Монтаж/демонтаж на механизми от задната страна (освобождаване с отвертка) • Подготвени отвори в стената • Наличен отвор с муфа за кабел
IP40		2M 3M 4M	• Монтаж/демонтаж на механизми от задната страна (освобождаване с отвертка) • Подготвени отвори в стената • Наличен отвор с муфа за кабел

NEVE UP.
Възможности за вас

Ние сме екип от професионалисти, които предоставят експертна поддръжка и персонализирани глобални решения за автоматизиране, свързване и наблюдение на цялата сграда, като същевременно гарантираме напълно хармонизиран стил на всички видими устройства.

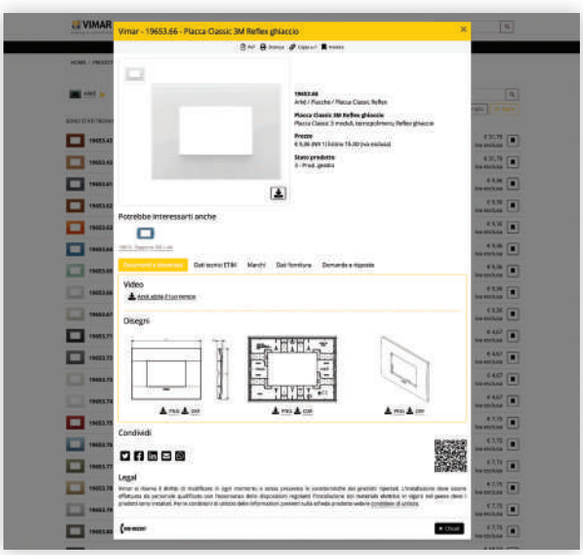


vimar.com - нашата онлайн платформа, достъпна 24/7. Ноу-хауто на Vimar на една ръка разстояние.

Навигирайте в онлайн каталога и подробната ни база данни с всички наши артикулни номера и технически чертежи, файлове с инструкции и снимки на продукти.

Отидете в **секцията Download** и изберете вашия език:
- **Специализирани каталози** и **брошури** на нашите продукти, системи и решения.
- Секция с **видео уроци**, достъпна и в You Tube канала ни.

От началната страница отидете в раздел **Новини**, за да сте в крак с новостите и на **Референции**, за да видите най-новите ни проекти.

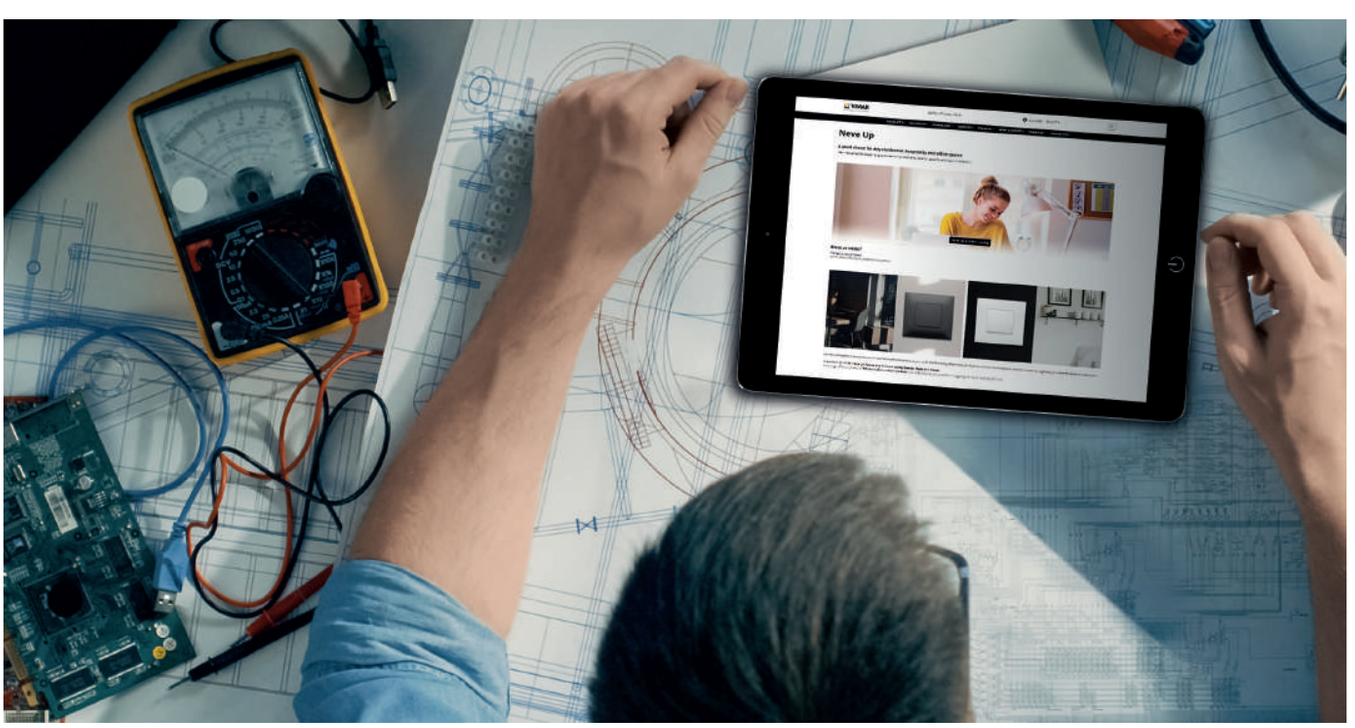

Проектираме с устойчив подход.
Нашият ангажимент към бъдещето

Продукти, оценени по подхода LCA

В процеса на оцветяване се използват само бои на водна основа или UV-устойчиви бои за изключително ниски емисии на разтваряне в атмосферата. Оценяваме екологичните показатели на високооборотните продукти на Vimar съгласно подхода LCA (оценка на жизнения цикъл) по отношение на международните референтни стандарти ISO 14040 и 14044.

Централа с възобновяема енергия

За наблюдение и анализ на нивата на потребление на енергия, в нашите заводи сме възприели логиката на интелигентното отчитане. Новият ни логистичен и производствен център е оборудван с отворена геотермална система, 3000 кв. м биодинамични циментови панели, покривът на сградата е засаден с тлъстига (около 400 вида сукулентни растения), осигуряваща по-добра топлоизолация и е покрит с 2442 фотоволтаични модула. Този избор на дизайн показва устойчивост, архитектурна стойност и комфорт в условията на труд изразени в пълна степен.


Екологични опаковки

Картонените кутии на продуктите и транспортните опаковки са изработени от рециклиран материал, отпечатани са с мастило на водна основа и са запечатани единствено с екологични лепила. Използваме хартия с FSC знак, който гарантира произхода й от отговорно управлявани гори и позволява проследимостта й по веригата за доставки. Намалихме теглото на опаковките и премахнахме тези с миксиран състав, за да улесним сортирането.







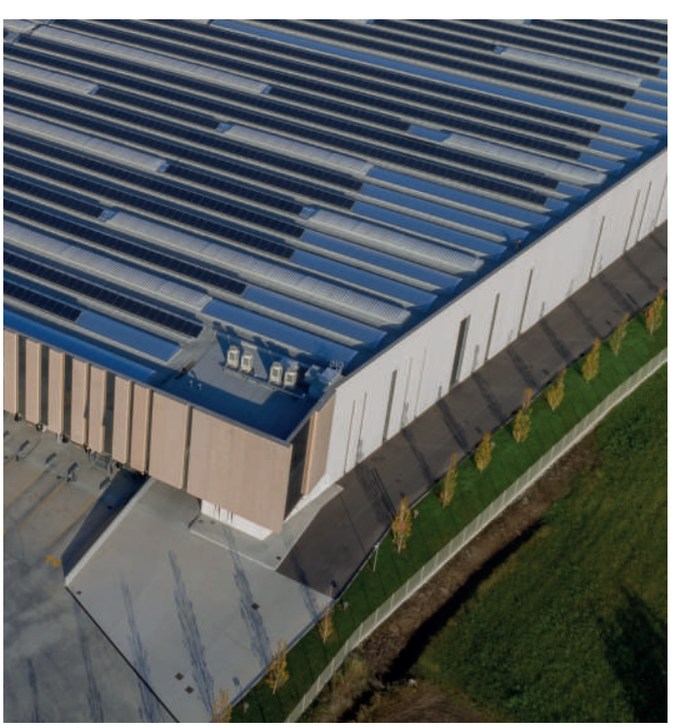

Секции в каталога

Механизми за управление 44

Контакти и розетки 48

Устройства за сигнализация 52

Контрол на температурата и вентилация 52

Хотелски решения 53

View Wireless умен дом 54


Влагозащитени рамки и модули за повърхностен монтаж 60

Декоративни рамки 62


Видове монтаж 66

NEVE UP Свободна да се променя.
Гъвкава модулна система и инсталация.

Благодарение на разнообразието от монтажни рамки, вариращи от 1 до максимум 7 или 2+2+2+2 модула и механизми с 1, 2, 3 модула, може да намерите решения за всички инсталационни нужди. Ключът за осветление може да бъде комплектован с декоративна рамка в цвят и материал по ваш избор.



2 модула

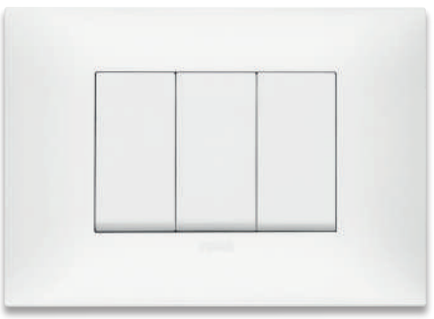


3 модула

Персонализиране и подсветка.
Ключовете с подсветка и персонализираните със символи, определящи техните функции, се предлагат както в бели, така и в карбон мат цветове.



Модулни механизми.
Комбинации с 1, 2 и 3-модулни механизма върху 3-модулни монтажни рамки.




3 x 1 | 1 x 1 and 1 x 2 | 1 x 3


ДЕКОРАТИВНА РАМКА + ПОДМЕНЯЩИ СЕ МЕХАНИЗМИ + МОНТАЖНА РАМКА




Добавяйте и променяйте функции с течение на времето, в зависимост от специфичните ви нужди.

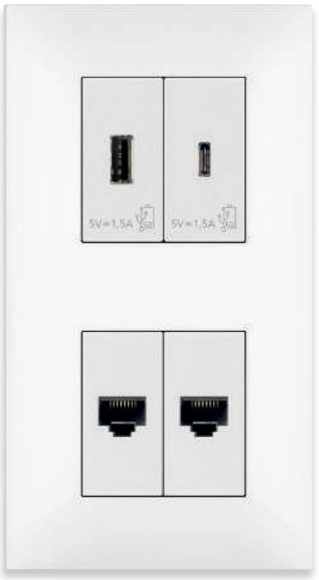

2+2 модула

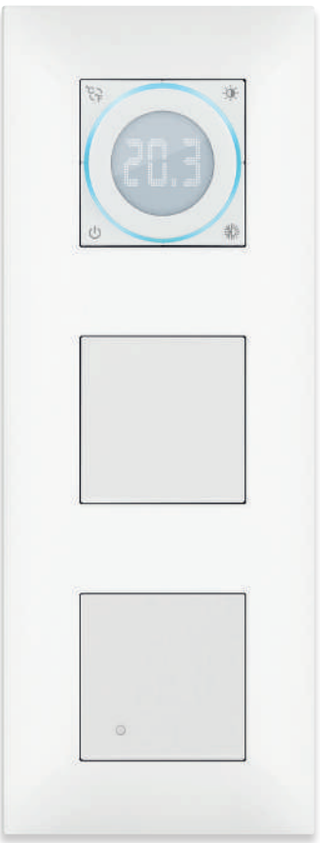



2+2+2 модула, вертикално използване

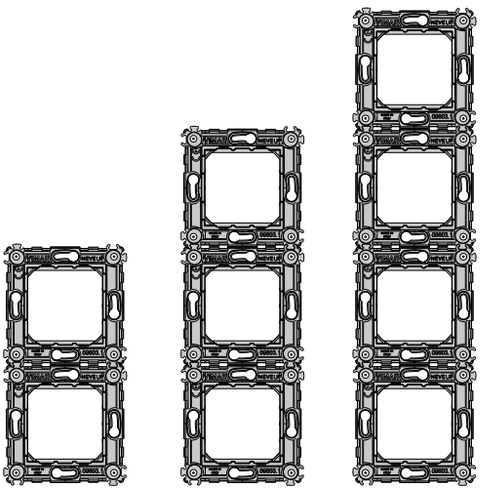




Многомодулните ключове могат да се използват хоризонтално или вертикално, в зависимост от специфичните нужди в пространството.







2+2+2 модула, хоризонтално използване



NEVE UP е качество за бърз и лесен монтаж.
Грижим се за всеки детайл

Вашата инсталация е лесна за монтаж.
Монтажът е по-лесен благодарение на монтажната рамка с блокиращи зъбци, които осигуряват здраво и надеждно фиксиране на всеки отделен механизъм и позволяват перфектно подравняване помежду им, за да се създаде подреден и възхитителен стилистичен ефект. Механизмите се закрепват фронтално към монтажната рамка, което позволява да се работи по инсталацията по всяко време, без да се налага демонтаж на монтажната рамка от конзолата.







Подобрено предаване на електрическия товар.
Използването на благородни метали като сребро за клемите, улеснява провеждането на електричество, понижава работната температура на механизъма и удължава живота на устройството.

Винтови клеми
Металната пластина на клемите е извита: усъвършстване на Vimar, позволяващо едновременно свързване на кабели с различно сечение. Сигурното закрепване е гарантирано както за сигнални кабели със сечение 0,5-2,5 mm2, така и за силови кабели със сечение 1,5-2,5 mm2.

Лесна и гъвкава за надграждане с течение на времето


• Предна затягаща система за лесен монтаж на механизмите при монтирана носеща рамка на стената
• Специално проектираните клемни блокове предпазват механизма от претоварване и повреда при използване на винтоверт за затягане/ разхлабване на винтовете.



Перфектно подравняване на бутоните върху монтажната рамка.
Твърдостта на монтажната рамка и допустимите производствени просвети осигуряват точните размери, необходими за перфектното подравненяване на механизмите. Специалната ѝ структура компенсира дебелината на конзолата за гипсокартон, което гарантира перфектно прилепване на декоративната рамка към стената.

Перфектен резултат, дори и върху стени от гипсокартон


NEVE UP е идеалният вариант за гипсокартон.
Специалната структура на монтажната рамка осигурява атрактивния ефект на вграждане, при който декоративната рамка се слива безпроблемно със стената. При монтаж върху стени от гипсокартон, тя перфектно обгръща издатината на конзолата.

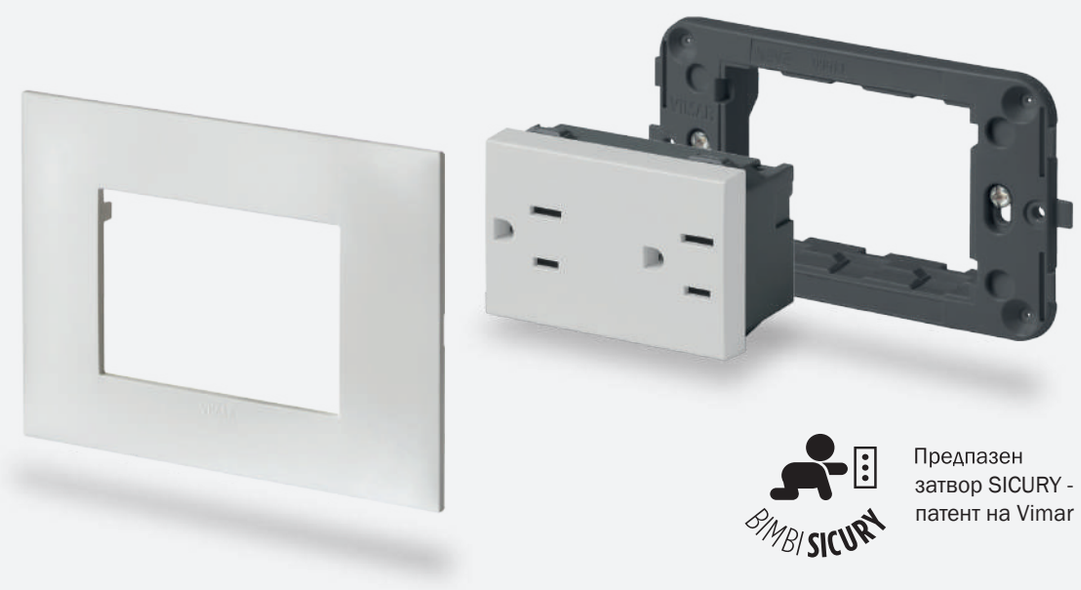


Предпазен затвор SICURY - патент на Vimar




Перфектна естетика без суетене.
За постигане на безкомпромисен стил, декоративната рамка е проектирана да обгръща плътно конзолата стърчаща от стената, без да оставя пространство до повърхонстта.



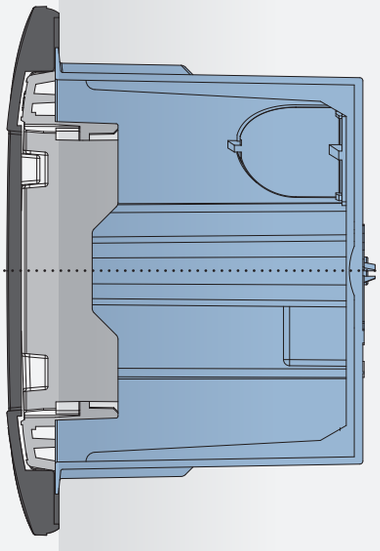

Характеристики за монтаж

Италиански и американски стандарт

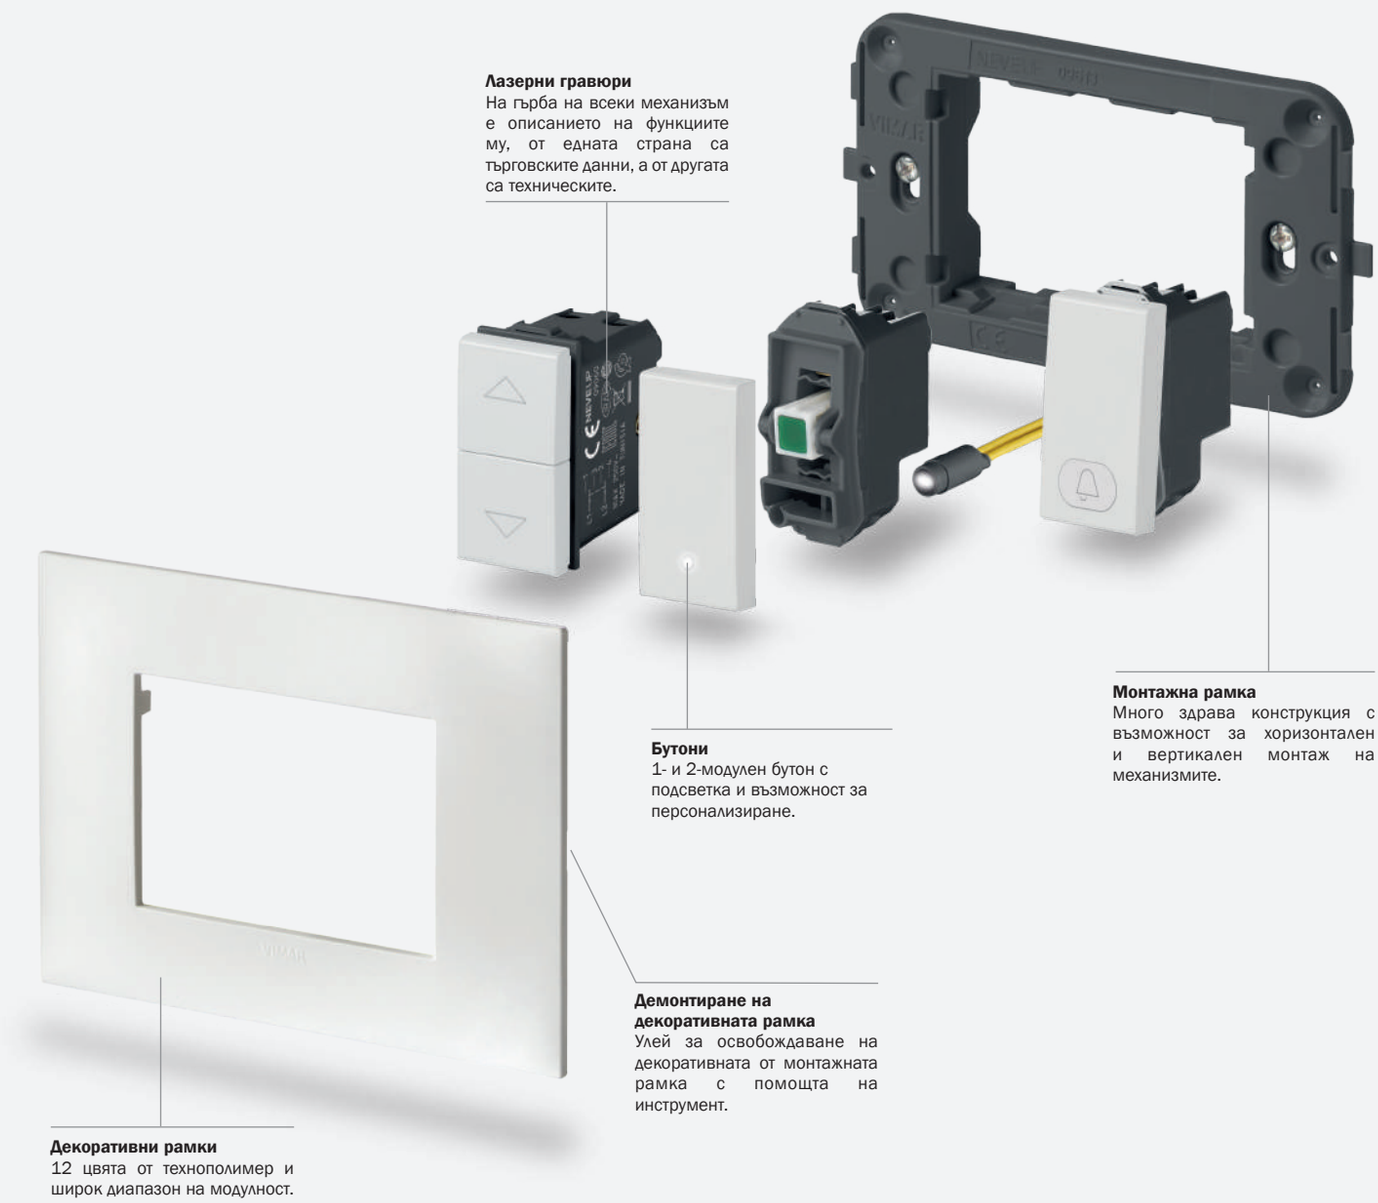

Лазерни гравюри
На гърба на всеки механизъм е описанието на функциите му, от едната страна са търговските данни, а от другата са техническите.

Монтажна рамка
Много здрава конструкция с възможност за хоризонтален и вертикален монтаж на механизмите.

Бутони
1- и 2-модулен бутон с подсветка и възможност за персонализиране.

Демонтиране на декоративната рамка
Улей за освобождаване на декоративната от монтажната рамка с помощта на инструмент.

Декоративни рамки
12 цвята от технополимер и широк диапазон на модулност.


Заради графичното оформление, снимките на продукта не са представени с еквивалентни пропорции.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
1-центриран модул за 2-модулна конзола **2 модула, за 2-модулна конзола**	Вграден монтаж	С/без винтове или с щипки	1 модул 1 x 2 модула 2 x 1 модула	1 центриран модул* 2 модула*
2-центрирани модула, за 2 или 3-модулна конзола	Вграден монтаж	С винтове	2 модула 2 x 1 модула	2 центрирани модула*, вертикален вариант 2 центрирани модула*, хоризонтален вариант
От 1-центриран и 2 разделени модула, за 3-модулна конзола **От 3 до 7 модула**	Вграден монтаж	С винтове С винтове С винтове	1 модул 2 x 1 модула 1 x 2 модула 2 x 1 модула 3 модула	1 центриран модул* 2 разделени модула* От 3 до 7 модула* Празен модул*
Монтаж на механизми Plana				
3 модула с механизми Plana	Конзола	Монтажна рамка за механизми Plana, с винтове	3 x 1 модул, механизми Plana	Декоративна рамка Neve Up, 3 модула*

* За други комбинации, вижте видовете монтаж от стр. 66

Характеристики за монтаж

Немски и френски стандарт

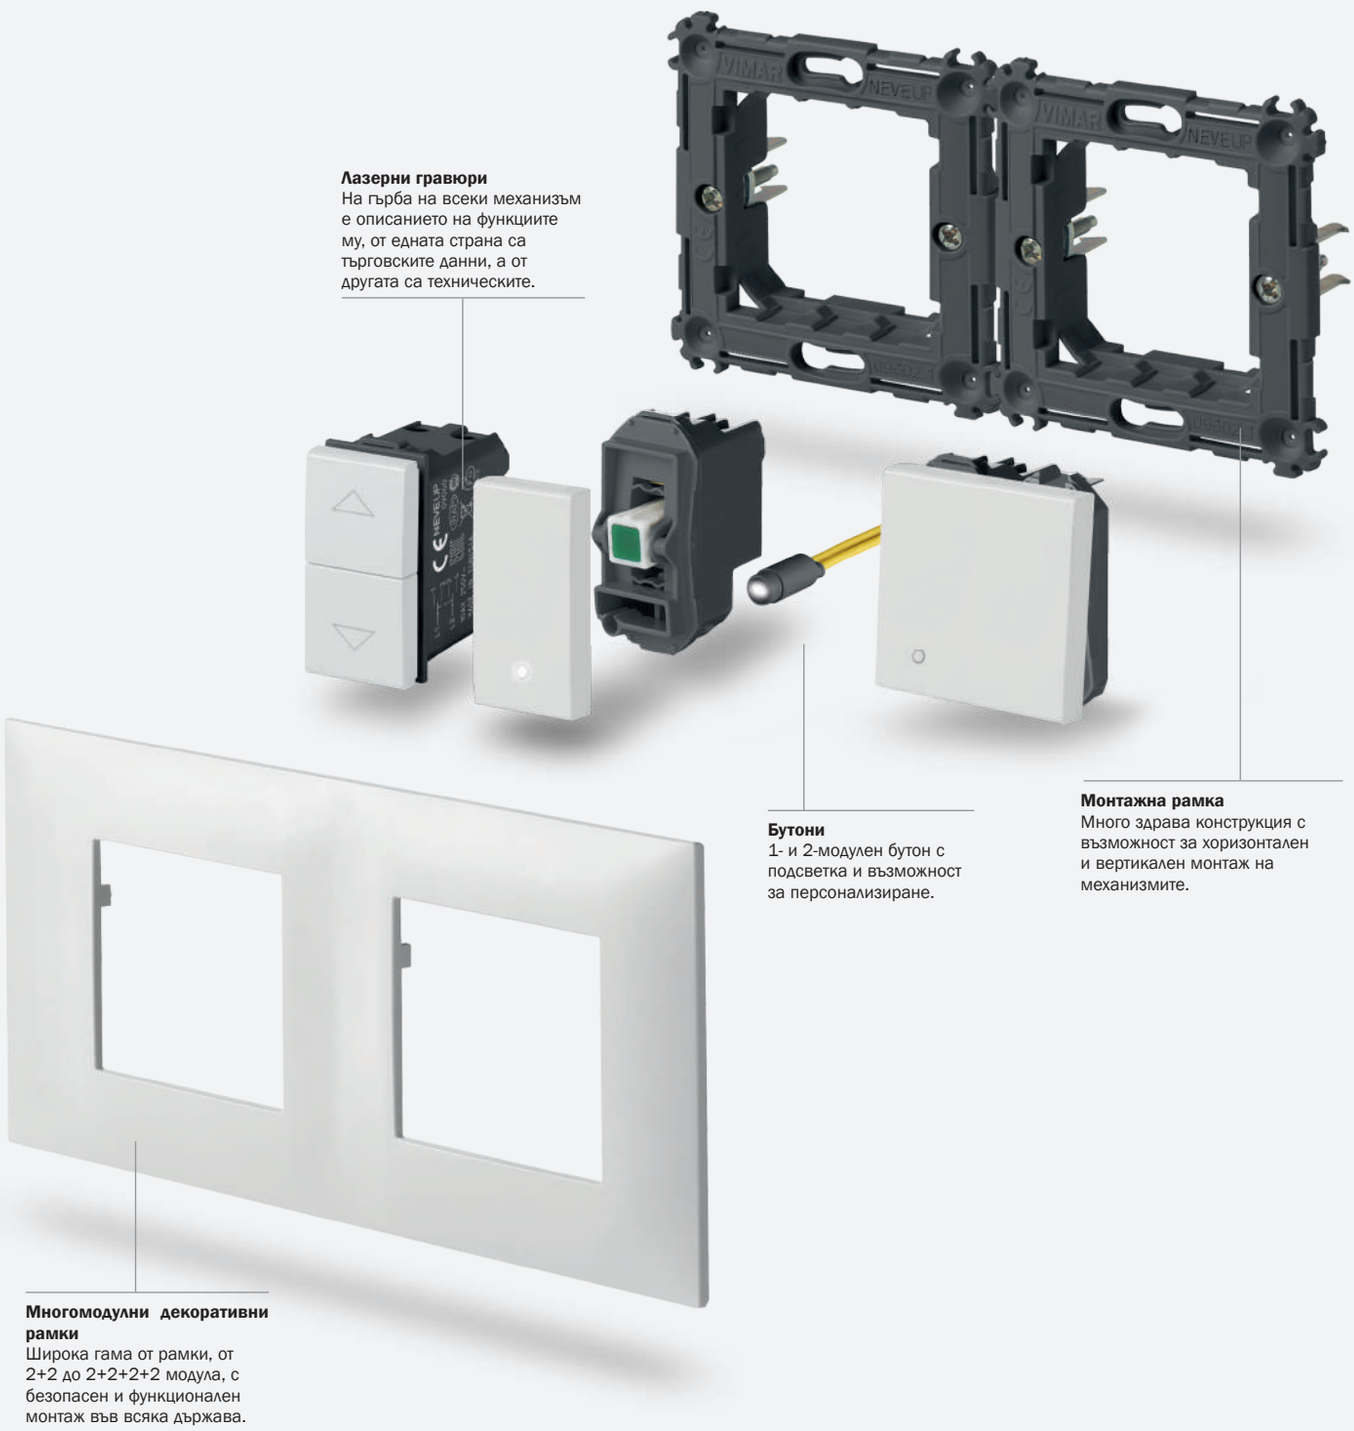














Лазерни гравюри
На гърба на всеки механизъм е описанието на функциите му, от едната страна са търговските данни, а от другата са техническите.

Бутони
1- и 2-модулен бутон с подсветка и възможност за персонализиране.

Монтажна рамка
Много здрава конструкция с възможност за хоризонтален и вертикален монтаж на механизмите.

Многомодулни декоративни рамки
Широка гама от рамки, от 2+2 до 2+2+2+2 модула, с безопасен и функционален монтаж във всяка държава.

Заради графичното оформление, снимките на продукта не са представени с еквивалентни пропорции.

Комбинация	Конзоли	Монтажни рамки	Механизми	Декоративни рамки
2 модула, ø 60 и 65 мм конзола			 Ключ 2 модула	 2 модула*
2+2 модула, междуцентрово разстояние 71 мм	 	 	 2x2 модула, във вертикала  2x2 модула, в хоризонтала	 Вертикален вариант Хоризонтален вариант
2+2+2 модула, междуцентрово разстояние 71 мм	 	 	 3x2 модула, във вертикала  3x2 модула, в хоризонтала	 Вертикален вариант Хоризонтален вариант
2+2+2+2 модула, междуцентрово разстояние 71 мм	 	 	 4x2 модула, във вертикала  4x2 модула, в хоризонтала	 Вертикален вариант Хоризонтален вариант

* За други комбинации, вижте видовете монтаж от стр 68

Механизми

Бяло	Карбон мат

Празни модули и кабелни изходи



09041
Празен модул
Дълб.: 9 мм



09044
Кабелен изход
Дълб.: 11,1 мм



09041.CM
Празен модул
Дълб.: 9 мм



09044.CM
Кабелен изход
Дълб.: 11,1 мм

Еднополюсни ключове 250 V~



09001
16 AX
Дълб.: 23,1 мм



09001.2
16 AX, 2 модула
Дълб.: 23,1 мм



09001.CM
16 AX
Дълб.: 23,1 мм



09001.2.CM
16 AX, 2 модула
Дълб.: 23,1 мм

Двуполюсни ключове 250 V~ (светещи*)



09015
16 AX
Дълб.: 32,7 мм



09016
20 AX
Дълб.: 25,4 мм



09016.G
20 AX
Дълб: 25,4 мм



09016.2.G
20 AX, 2 модула
Дълб.: 25,4 мм



09015.CM
16 AX
Дълб.: 32,7 мм



09016.CM
20 AX
Дълб.: 25,4 мм



09016.G.CM
20 AX
Дълб: 25,4 мм



09016.2.G.CM
20 AX, 2 модула
Дълб.: 25,4 мм



09020
32 A, 2 модула
Дълб.: 30,5 мм



09020.CM
32 A,2 модула.
Дълб.: 30,5 мм

Свързани релета –монтаж от задната страна



03981
Контролно устройство с релейни изходи NO 100-240 V 50/60 Hz за 500 W лампи с нажежаема жичка, 100 W LED лампи, 250 VA електронни трансформатори, 120 W луминесцентни лампи, дистанционно управление, 1 вход за кабелно управление за извикване на сценарий, Bluetooth® безжична технология 5.0 за View Wireless mesh system и Zigbee 3.0

VIEW IoT smart life
Bluetooth®
zigbee

Девиаторни ключове 250 V~



16 AX.
Дълб.: 23,1 мм



09005.2
16 AX,
-2 модула.
Дълб.: 23,1 мм



09005.CM
16 AX.
Дълб.: 23,1 мм



09005.2.CM
16 AX,
-2 модула.
Дълб.: 23,1 мм

▲ Нов артикул

* Да не се използва в страни от ЕС

Механизми

Бяло	Карбон мат

Кръстати ключове 250 V~



09013
16 AX
Дълб.: 26,7 мм



09013.2
16 AX, 2 модула
Дълб.: 26,7 мм



09013.CM
16 AX
Дълб.: 26,7 мм



09013.2.CM
16 AX, 2 модула
Дълб.: 26,7 мм

Бутони 250 V~



09008
10 A
Дълб.: 23,1 мм



09008.2
10 A, 2 модула
Дълб.: 23,1 мм



09008.CM
10 A
Дълб.: 23,1 мм



09008.2.CM
10 A, 2 модула
Дълб.: 23,1 мм

Quid – Импулсни релейни модули за осветление –монтаж от задната страна



03991
Импулсно реле с последователност ON/OFF, 1 вход за бутон NO, 1 NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz релеен изход



03992
Импулсно реле с последователност ON/OFF, 1 вход за бутон NO, 1 вход за бутон за нулиране, 1 реле NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz изход, светлинна сигнализация на състоянието на товара



03993
Импулсно реле с последователност ON/OFF, 1 вход за бутон NO, 2 NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz последователни релейни изходи

Механизми със задно осветяване° (за комбиниране с бели или карбон мат ключове)



09001.0.250 [1]
1P 16 AX 250 V~
1-полюсен ключ
Дълб.: 23,1 мм



09005.0.250 [1]
1P 16 AX 250 V~
Девиаторен ключ
Дълб.: 23,1 мм



09008.0.12 [1]
1P NO 10 A 12 V
Бутон
Дълб.: 23,1 мм



09008.0.250 [1]
1P NO 10 A 250 V~
Бутон
Дълб.: 23,1 мм

Лицеви панели за бутони 1 модул

09021
Несветещ

09021.N
Неутрален, светещ



09021.G
Възможно персонализиране



09026.DND
Do Not Disturb, с дифузер, светещ



09021.CM
Несветещ



09021.N.CM
Неутрален, светещ



09021.G.CM
Възможно персонализиране



09026.DND.CM
Do Not Disturb, с дифузер, светещ



09026.PLS
Please Clean, с дифузер, светещ



09021.C
Символ звънец, светещ



09021.L
Символ осветление, светещ



09021.P
Символ ключ, светещ



09026.PLS.CM
Please Clean, с дифузер, светещ



09021.C.CM
Символ звънец, светещ



09021.L.CM
Символ осветление, светещ



09021.P.CM
Символ ключ, светещ



09021.F
Символ вентилатор, светещ



09021.H
Символ пламък, светещ



09021.S
Символ ВКЛ., светещ



09021.F.CM
Символ вентилатор, светещ



09021.H.CM
Символ пламък, светещ



09021.S.CM
Символ ВКЛ., светещ

° Подсветки и индикатори, стр. 49

[1] Включва подсветка

Механизми

Бяло	Карбон мат

Лицеви панели за бутони 2 модула



09022
Несветещ



09022.N
Неутрален, светещ



09022.CM
Несветещ



09022.N.CM
Неутрален, светещ

1P Специални ключове 250 V~



09052
NO 10 A,
С корда.
Дълб.: 24,7 мм



09050
NO 10 A, със светеща
табелка, 2 модула
Дълб.: 25,2 мм



09052.CM
NO 10 A,
С корда.
Дълб.: 24,7 мм

Бутони 1 модул 250 V~



09066
Два независими
NO 10 A
Дълб.: 29 мм



09066.CM
Два независими
NO 10 A
Дълб.: 29 мм

Ключове за управление на ролетни щори 250 V~



09060
2P 10 AX
девиаторенключ,
OFF-централен.
Дълб.: 33,5 мм



09062
1P NO 10 A
Бутон за управление
на щори.
Дълб.: 29 мм



09060.CM
2P 10 AX
девиаторенключ,
OFF-централен.
Дълб.: 33,5 мм



09062.CM
1P NO 10 A
Бутон за управление
на щори.
Дълб.: 29 мм

Quid - Електронни релейни модули и модули за управление на ролетни щори



03996
Релеен модул за централизирано управление на ролетни щори с подвижни ламели, с релейни изходи за cosφ 0,6 мотор 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, запаметяване на позиция, за скрит монтаж или в разклонителни кутии



03997
Модул за управление на ролетни щори, 2 входа за бутон NO, 6 изхода за релеен модул за ролетни щори Quid (03996), захранване 220-240 V~ 50/60 Hz, за скрит монтаж или в разклонителни кутии

Димери**



09135.1
MASTER, 230 V~
универсален

09135.1.120
MASTER, 120 V~
универсален
Дълб.: 41,5 мм



09153
100-500 W
push-push +
потенциометър,
230 V~.
Дълб.:40 мм



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
потенциометър,
230 V~.
Дълб.: 40 мм



09147
30-500 W
30-300 VA,
потенциометър,
120 V~
Дълб.: 40 мм



09135.1.CM
MASTER, 230 V~
универсален

09135.1.120.CM
MASTER, 120 V~
универсален
Дълб.: 41,5 мм



09153.CM
100-500 W
push-push +
потенциометър,
230 V~.
Дълб.:40 мм



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
потенциометър,
230 V~.
Дълб.: 40 мм



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
потенциометър,
120 V~
Дълб.: 40 мм

** Моля, вижте инструкциите за типа на товара

▲ Нов артикул

* Да не се използва в страни от ЕС

Механизми

Бяло | **Карбон мат**

Универсални димери

Тип / ДИМЕР / ТОВАР	УНИВЕРСАЛНИ							
	09135.1				09135.1.120			
	2-проводна връзка		3-проводна връзка		2-проводна връзка		3-проводна връзка	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
С нажежаема жичка	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Флуоресцентни лампи (CFL)	10 ÷ 100 W макс. 5 лампи	10 ÷ 200 W max 10 lamps	10 ÷ 100 W макс. 5 лампи	10 ÷ 200 W макс. 10 лампи	10 ÷ 100 W макс. 5 лампи	10 ÷ 200 W макс. 10 лампи	10 ÷ 100 W макс. 5 лампи	10 ÷ 200 W макс. 10 лампи
LED	5 ÷ 100 W макс. 10 лампи	5 ÷ 200 W макс. 20 лампи	3 ÷ 100 W макс. 10 лампи	3 ÷ 200 W макс. 20 лампи	5 ÷ 100 W макс. 10 лампи	5 ÷ 200 W макс. 20 лампи	3 ÷ 100 W макс. 8 лампи	3 ÷ 200 W макс. 16 лампи
Електронни трансформатори за халогенни лампи	40 ÷ 300 VA макс. 3 транс-форматора тип L	40 ÷ 300 VA макс. 5 транс-форматора тип C	40 ÷ 300 VA макс. 3 транс-форматора тип L	40 ÷ 300 VA макс. 5 транс-форматора тип C	40 ÷ 300 VA макс. 3 транс-форматора тип L	40 ÷ 300 VA макс. 5 транс-форматора тип C	40 ÷ 300 VA макс. 3 транс-форматора тип L	40 ÷ 300 VA макс. 5 транс-форматора тип C

Универсални димери

Тип / ДИМЕР / ТОВАР	СТАНДАРТНИ		
	09153 (с ключ-бутон и управление с ротативен потенциометър)	**09146** (с ротативен потенциометър)	**09147** (с ротативен потенциометър)
С нажежаема жичка	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Феромагнитни трансформатори за халогенни лампи		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Инфрачервени ключове



09181
Ключ за осветление,
NO 6 A 230 V~
релеен изход, 50/60 Hz.
Дълб.: 37 мм



Ключ за осветление,
NO 6 A 230 V~
релеен изход, 50/60 Hz.
Дълб.: 37 мм

Интелигентни механизми с радиоуправление



enocean

03955
Механизъм с 4 бутона за управление, 868 MHz радиочестотен предавател, стандарт EnOcean, самозахранване от вграден електродинамичен генератор, 2 модула.



Bluetooth
Compatible with
CASAMBI
Compatible with
View Wireless system

03925
Механизъм с 4 бутона за управление, 2,4 GHz радиочестотен предавател, Bluetooth Low Energy стандарт, самозахранване от вграден електродинамичен генератор, 2 модула.



zigbee certified product

03905
Механизъм с 4 бутона за управление, 2,4 GHz радиочестотен предавател, стандарт ZigBee Green Power, самозахранване от вграден електродинамичен генератор, 2 модула.



zigbee certified product
Friends of hue

03906
Механизъм с 4 бутона за управление, 2,4 GHz радиочестотен предавател, ZigBee Green Power и Friends of Hue стандарт, самозахранване от вграден електродинамичен генератор, 2 модула.



09507
Монтажна рамка за повърхностен монтаж на EnOcean, Bluetooth, ZigBee механизми, комплектоване с декоративна рамка за 2 модула Neve UP



09507.CM
Монтажна рамка за повърхностен монтаж на EnOcean, Bluetooth, ZigBee механизми, комплектоване с декоративна рамка за 2 модула Neve UP

09506
Лицев панел 1 модул за EnOcean, Bluetooth, ZigBee радиоуправление -2 броя

09506.2
Лицев панел 2 модула за EnOcean, Bluetooth, ZigBee радиоуправление



09506.CM
Лицев панел 1 модул за EnOcean, Bluetooth, ZigBee радиоуправление -2 броя



09506.2.CM
Лицев панел 2 модула за EnOcean, Bluetooth, ZigBee радиоуправление

° Подсветки и индикатори, стр. 49

Контакти

Бяло	Карбон мат

SICURY 2P+E контакти 250 V~италиански стандарт



09201
Bpresa16 A,
П17/11
Дълб.: 23,2 мм



09203
Bpresa16 A,
П17/11
Дълб.: 23,2 мм



09209
16 A. P30
2 модула
Дълб.: 29,3 мм



09210
16 A, универсален,
2 модула
Дълб.: 26,4 мм



09201.CM
10 A, P11

Дълб.: 23,2 мм



09203.CM
Bpresa16 A,
П17/11
Дълб.: 23,2 мм



09209.CM
16 A. P30,
2 модула
Дълб.: 29,3 мм



09210.CM
16 A, универсален,
2 модула
Дълб.: 26,4 мм

SICURY 2P+E контакти 250 V~немски стандарт



09208
16 A, немски
-2 модула.
Дълб.: 29,5 мм



09208.C
16 A, немски, с капак
-2 модула.
Дълб.: 29,5 мм



09208.CM
16 A, немски
-2 модула.
Дълб.: 29,5 мм




09208.C.CM
16 A, немски, с капак
-2 модула.
Дълб.: 29,5 мм

SICURY 2P+E контакти 250 V~френски стандарт



09212
16 A, френски
-2 модула.
Дълб.: 26,4 мм



09212.CM
16 A, френски
-2 модула.
Дълб.: 26,4 мм

Контакти 250 V~евро-американски стандарт



09233
2P 16 A, евро-
американски
(ø 4,8 mm).
Дълб.: 30 мм



09234
SICURY 2P
16 A, евро-
американски
Дълб.: 30 мм



09248
SICURY 2P+E 16 A,
евро-американски
-2 модула.
Дълб.: 26,5 мм



09249
Два SICURY 2P+E 16 A,
евро-американски
-3 модула.
Дълб.: 24,5 мм



09233.CM
2P 16 A, евро-
американски
(ø 4,8 mm).
Дълб.: 30 мм



09234.CM
SICURY 2P
16 A, евро-
американски.
Дълб.: 30 мм



09248.CM
SICURY 2P+E 16 A,
евро-американски
-2 модула.
Дълб.: 26,5 мм



09249.CM
Два SICURY 2P+E 16 A,
евро-американски
-3 модула.
Дълб.: 24,5 мм

Контакти 127 V~американски и арабски стандарт



09242
SICURY 2P+E
15 A, САЩ и
Арабски

09245
2P+E 15 A, САЩ
и Арабски
Дълб.: 27 мм



09243
Два SICURY 2P+E 15 A,
САЩ и Арабски
-3 модула

09246
Два 2P+E 15 A, САЩ и
Арабски, 3 модула
Дълб.: 26 мм



09242.CM
SICURY 2P+E
15 A, САЩ и
Арабски

09245.CM
2P+E 15 A, САЩ
и Арабски
Дълб.: 27 мм



09243.CM
Два SICURY 2P+E 15 A,
САЩ и Арабски
-3 модула

09246.CM
Два 2P+E 15 A, САЩ и
Арабски, 3 модула
Дълб.: 26 мм

▲ Нов артикул

* Да не се използва в страни от ЕС

Контакти

Бяло	Карбон мат

SICURY 2P+E контакти 250 V~израелски стандарт



09240
16 A, Израелски
-2 модула.
Дълб.: 29,7 мм



09240.CM
16 A, Израелски
-2 модула.
Дълб.: 29,7 мм

SICURY 2P+E контакти 250 V~мултистандарт



***09257**
13 A, мултистандарт
-2 модула.
Дълб.: 18,7 мм



***09257.CM**
13 A, мултистандарт -2
модула.
Дълб.: 18,7 мм

Контакти 2P+E 15 A 125 V~ 60 Hz -американски стандарт



00296
Двоен американски
стандарт с GFCI
-3 модула.
Дълб.: 30,1 мм



00296.CM
Двоен американски
стандарт с GFCI
-3 модула.
Дълб.: 30,1 мм

Възможни съвпадения - Щепсели и контакти по чужд стандарт

КОНТАКТ / ЩЕПСЕЛ	Немски	Италиански				Френски	Евроамерикански				Американски Саудитска Арабия				Израел	Мултистандарт
	09208..	09201..	09203..	09209..	09210..	09212..	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
S10 италиански стандарт	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
S11 италиански стандарт		●	●	●	●											
S17 италиански стандарт			●		●											
2P 2,5 A еврощепсел	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
2P+E 16 A 250 V~ немски стандарт	●			●	●		○	○	○	○					○	○
2P+E 16 A 250 V~ немски и френски стандарт	●			●	●	●	○	○	○	○					○	
2P 16 A 250 V~ немски и френски стандарт	●			●	●	●	●	●	●	●					●	
2P+E 16 A 250 V~ френски стандарти				○	○	●	○	○	○	○					○	
2P+E 10 A 250 V~ швейцарски стандарт																●
2P+E 16 A 250 V~ израелски стандарт															●	
2P+E 5 A 250 V~ английски стандарт																●
2P+E 13 A 250 V~ английски стандарт																●
2P+E 15 A 125 V~ американски стандарт									●	●	●	●	●	●		
2P 15 A 127 V~ американски и саудитски стандарти											●	●	●	●		
2P+E 10 A 250 V~ бразилски стандарт																●
2P+E 10 A 250 V~ китайски стандарт																●
2P+E 10 A 250 V~ австралийски стандарт																●

● Стандартът на щепсела отговаря на контакта; ○ Стандартът на щепсела съответства на контакта без заземяване.

° Подсветки и индикатори, стр. 49

Контакти • USB контакти • Комуникационни розетки

Бяло	Карбон мат

Контакти за самобръсначки



09290
230 V~ 50/60 Hz, с 20 VA
изолиращ трансформатор, 230 V~
и 120 V~ изходи -3 модула.
Дълб.: 42 мм



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, с 20 VA
изолиращ трансформатор, 230 V~
и 120 V~ изходи -3 модула.
Дълб.: 42 мм

SICURY 2P+E контакти 250 V~ (за специално захранване)



09203.R
Bpresa16 A
P17/11, червен.
Дълб.: 23,2 мм



09210.R
16 A, универсален,
червен -2 модула.
Дълб.: 26,4 мм



09208.A
16 A, немски,
оранжев -2 модула.
Дълб.: 29,5 мм



09208.R
16 A, немски,
оранжев -2 модула.
Дълб.: 29,5 мм



09208.V
16 A, немски,
оранжев -2 модула.
Дълб.: 29,5 мм



09240.R
16 A, немски,
оранжев -2 модула.
Дълб.: 29,7 мм

USB Контакти



09292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 37 мм



09292.C
7,5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 37 мм



09292.AC
12 W 2,4 A,
USB A+C,
120-240 V ~
50/60 Hz.
Дълб.: 37 mm



09292.CC
15 W 3 A,
USB C+C,
120-240 V ~
50/60 Hz.
Дълб.:37 mm



09292.CM
7,5 W 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.:37 mm



09292.C.CM
7,5 W 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Дълб.: 37 mm



09292.AC.CM
12 W 2,4 A,
USB A+C,
120-240 V ~
50/60 Hz.
Дълб.:37 mm



09292.CC.CM
15 W 3 A,
USB C+C,
120-240 V ~
50/60 Hz.
Дълб.:37 mm

Контакти с ниско напрежение



09330
2P 6 A 24 V (SELV),
за щепсел 01620.
Дълб.: 25 мм



09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV),
за щепсел 01620.
Дълб.: 25 мм

Телефонни розетки



09320
RJ11, (6/4).
Дълб.: 33,6 мм



09324
Израелски стандарт,
винтови клеми.
Дълб.: 33,4 мм



09320.CM
RJ11, (6/4).
Дълб.: 33,6 м



09324.CM
Израелски
стандарт,
винтови
клеми.
Дълб.: 33,4 мм

▲ Нов артикул

* Да не се използва в страни от ЕС

Комуникационни розетки

Бяло	Карбон мат

Коаксиални розетки TV-RD-SAT 5-2400 MHz (изход Ø 9,5 mm мъжки и F-тип женски)



09300.01
Мъжка,
единична,
1 dB
Дълб.: 26,1 мм



09300.10
Мъжка,
преходна,
10 dB
Дълб.: 26,1 мм



09302.01
Двойна –мъжка и
Fтип,
1 dB -2 модула
Дълб.: 22,1 мм



09300.01.CM
Мъжка,
единична,
1 dB
Дълб.: 26,1 мм



09300.10.CM
Мъжка,
преходна,
10 dB
Дълб.: 26,1 мм



09302.01.CM
Двойна –мъжка
и Fтип,
1 dB -2 модула.
Дълб.: 22,1 мм

Коаксиални розетки TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 изхода: Ø 9,5 mm мъжки и женски + F-тип)



09303
Единична, 1 dB
-2 модула
Дълб.: 22 мм



09303.CM
Единична, 1 dB
-2 модула
Дълб.: 22 мм

Коаксиални розетки TV 40-862MHz (1 изход: Ø 9,5 mm мъжки) и F-тип



***09313**
Единична
Дълб.: 29 мм



09318
F-тип женска,
Дълб.: 9 мм



***09313.CM**
Единична
Дълб.: 29 мм



09318.CM
F-тип женска,
Дълб.: 9 мм

Резистори и коаксиални конектори TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, за честоти до
2400 MHz



01644
Мъжки,
аксиален
кабелен вход



01645
Женски,
аксиален
кабелен вход



01634
Мъжки,
90°
кабелен вход



01635
Женски,
90°
кабелен вход



01654
Мъжки,
тип F,
за кабел RG59

Розетки RJ45



09338.9
Netsafe,
Cat. 5e, UTP
Дълб.: 26 мм



09339.6
Netsafe,
Cat. 6, UTP 110
Дълб.: 34,2 мм



09339.14
Netsafe,
Cat. 6, FTP
Дълб.: 39,7 мм



09339.16
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Дълб.: 39,7 мм



Δ 09338.C
Адаптер, RJ45
Cat. 5/6 AMP,
прозрачен
Дълб.: 9 мм



09338.9.CM
Netsafe,
Cat. 5e, UTP
Дълб.: 26 мм



09339.6.CM
Netsafe,
Cat. 6, UTP 110
Дълб.: 34,2 мм



09339.14.CM
Netsafe,
Cat. 6, FTP
Дълб.: 39,7 мм



09339.16.CM
Netsafe,
Cat. 6A, FTP
Дълб.: 39,7 мм



Δ 09338.C.CM
Адаптер, RJ45
Cat. 5/6 AMP,
прозрачен
Дълб.: 9 мм

° Подсветки и индикатори, стр. 49

Сигнализация • Климатичен контрол

Бяло	Карбон мат

Универсални адаптери Keystone

▲09339.C
Адаптер,
Keystone.
Дълб.: 9 мм



▲09339.C.CM
Адаптер,
Keystone.
Дълб.: 9 мм

Електромеханични звънци - Зумери



▲ 09372.SR
Звънец/зумер
120 V~ 50-60 Hz.
Дълб.: 31,8 мм



▲ 09373.SR
Звънец/зумер
230 V~ 50/60 Hz.
Дълб.: 31,8 мм



▲ 09372.SR.CM
Звънец/зумер
120 V~ 50-60 Hz.
Дълб.: 31,8 мм



▲ 09373.SR.CM
Звънец/зумер
230 V~ 50/60 Hz.
Дълб.: 31,8 мм

Двойни индикаторни лампи (за устройства за сигнализация)



09388
Двойна индикаторна лампа,
неутрални дифузери
Дълб.: 23 мм



09388.CM
Двойна индикаторна лампа,
неутрални дифузери
Дълб.: 23 мм

TORCIA, електронни преносими лампи (с автоматично аварийно устройство)



09395
С високоефективен светодиод,
230 V~ 50/60 Hz -2 модула
Дълб.: 41,3 мм



09395.CM
С високоефективен светодиод,
230 V~ 50/60 Hz -2 модула
Дълб.: 41,3 мм



00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh батерия,
резервна част за TORCIA

Термостати и таймер-термостати (отопление и климатизация)



09470
Термостат с ротативен бутон за регулиране на температурата, 5(2) A 240 V~ релейни изходи, отопление и климатизация ON/OFF, устройство за контрол на температурата Class I (± 1%) в режим ON/OFF, бяла LED подсветка и регулиране на яркостта, 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 28,5 мм



09470.CM
Термостат с ротативен бутон за регулиране на температурата, 5(2) A 240 V~ релейни изходи, отопление и климатизация ON/OFF, устройство за контрол на температурата Class I (± 1%) в режим ON/OFF, бяла LED подсветка и регулиране на яркостта, 100-240 V 50/60 Hz - 2 модула. Дълб.: 28,5 мм



02900.1
Електронен термостат за ON/OFF контрол на температурата (отопление и климатизация), устройство за контрол на температурата Class I(±1%), превключващ релеен изход 5(2) A 240 V~, захранване с батерии AA LR6 1,5 V (не са вкл.), повърхностен монтаж, бял



01910
Електронен таймер-термостат за ON/OFF контрол на температурата (отопление и климатизация), дневно/седмично програмиране, Class I(±1%),превключващ релеен изход 5(2) A 250 V~, захранване с батерии AA LR6 1,5 V (не са вкл.), повърхностен монтаж, бял

▲ Нов артикул

* Да не се използва в страни от ЕС

Климатичен контрол • Хотелски решения

Бяло	Карбон мат

Ключове за регулиране скоростта на вентилатор



09063
2P 10 AX 250 V~
ключ за вентилатор



09063.CM
2P 10 AX 250 V~
ключ за вентилатор

Хотелски решения



09026.DND
Лицев панел за бутон Do Not Disturb, с дифузер, светещ
1 модул



09026.PLS
Лицев панел за бутон Please Clean, с дифузер, светещ
1 модул



09388.SC
Двоен индикатор за състоянието на стаята:
Do Not Disturb и Please Clean



09026.DND.CM
Лицев панел за бутон Do Not Disturb, с дифузер, светещ
1 модул



09026.PLS.CM
Лицев панел за бутон Please Clean, с дифузер, светещ
1 модул



09388.SC.CM
Двоен индикатор за състоянието на стаята:
Do Not Disturb и Please Clean



09097
Бутон 1P NO 10 A 230 V~, за хотел „Не безпокойте“ и „Моля, почистете“ с подсветка -2 модула.
Дълбочина: 27,2 мм



***09257**
2P+E 13 A 250 V~ Контакт SICURY, мултистандарт -2 модула.
Дълб.: 18,7 мм



09290
Контакт за самобръсначка с 20 VA изолиращ трансформатор, 230 V~ 50/60 Hz, 230 V~ и 120 V~ изходи -3 модула. Дълб.: 42 мм




***09257.CM**
2P+E 13 A 250 V~ Контакт SICURY, мултистандарт - 2 модула.
Дълб.: 18,7 мм



09290.CM
Контакт за самобръсначка с 20 VA изолиращ трансформатор, 230 V~ 50/60 Hz, 230 V~ и 120 V~ изходи -3 модула. Дълб.: 42 мм



09463
Електронен ключ, вертикален джоб, 120-230 V~ 50/60 Hz -2 модула.
Дълб.: 24,7 мм



09465
Електронен ключ, вертикален джоб, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc(SELV) -3 модула.
Дълб.: 37 мм



09463.CM
Електронен ключ, вертикален джоб, 120-230 V~ 50/60 Hz -2 модула.
Дълб.: 24,7 мм



09465.CM
Електронен ключ, вертикален джоб, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc(SELV) -3 модула.
Дълб.: 37 мм

° Подсветки и индикатори, стр. 49

Бяло	Карбон мат

Gateway

Bluetooth® Wi Fi CERTIFIED



09597
IoT Bluetooth Wi-Fi Gateway
за интегриране, конфигуриране и наблюдение на VIEW Wireless от Cloud и приложение за смартфон, таблет,
100-240 V 50/60 Hz захранване
2 модула
Дълбочина: 37,2 мм



09597.CM
IoT Bluetooth Wi-Fi Gateway
за интегриране, конфигуриране и наблюдение на VIEW Wireless от Cloud и приложение за смартфон, таблет,
100-240 V 50/60 Hz захранване
2 модула
Дълбочина: 37,2 мм



0K14597.01
Wi-Fi Bluetooth безжичен Gateway
за интегриране, конфигуриране и наблюдение на View Wireless от Cloud
и приложение за смартфон и таблет,
захранващо напрежение 100-240 V
50/60 Hz, монтаж на DIN шина
(60715 TH35), заема 2 модула с размер
17,5 мм



Gateway, монтиран в рамка за DIN шина



Свързани 2- полюсни ключове за осветление

Bluetooth® zigbee certified product



09592
VIEW Wireless електронен двуполюсен ключ с напрежение 100-240 V 50/60 Hz с релеен изход за 500 W лампи с нажежаема жичка, 100W LED лампи, електронни трансформатори 250 VA,
120 W луминесцентни лампи, локално или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0 , 1 вход за външен бутон за реле или за извикване на сценарий, RGB LED, видим в тъмното с управление на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz
Дълб.: 37,9 мм



09592.2
Както за 09592, 2 модула
Дълб.: 37,9 мм



09592.CM
VIEW Wireless електронен двуполюсен ключ с напрежение 100-240 V 50/60 Hz с релеен изход за 500 W лампи с нажежаема жичка, 100W LED лампи, електронни трансформатори 250 VA,
120 W луминесцентни лампи, локално или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0 , 1 вход за външен бутон за реле или за извикване на сценарий, RGB LED, видим в тъмното с управление на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz
Дълб.: 37,9 мм



09592.2.CM
Както за 09592, 2 модула
Дълб.: 37,9 мм

View Wireless Smart home

Бяло	Карбон мат

Свързан механизъм за ролетни щори



09594.0

VIEW Wireless механизъм за управление на 1 ролетна щора с подвижни ламели и превключващ релеен изход за cosφ 0,6 мотор 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth® 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за извикване на сценарий, функция за извикване на любима позиция, RGB LED, видим в тъмното, с управление на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz, да се окомплектова с два лицеви панела за половин бутон, 1 модул Neve UP. Дълб.: 37,9 мм



09755.2
Лицев панел за 2-ен бутон със символ стрелка, 1 модул



09755.2.CM
Лицев панел за 2-ен бутон със символ стрелка, 1 модул

Свързани димери



03982
Реле за 1 ролетна щора с подвижни ламели и превключващ релеен изход за cosφ 0,6 мотор 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, дистанционно управление, Bluetooth® безжична технология 5.0 за View Wireless мрежова система и Zigbee 3.0

Свързани димери



09595.0
VIEW Wireless електронен механизъм за димери за 20-200 W лампи с нажежаема жичка, 2-200 W LED лампи, 20-200 W електронни трансформатори, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за управление на димера или за извикване на сценарий, изключване на димера, RGB LED, видим в тъмното, с контрол на яркостта, захранване 220-240 V 50/60 Hz, да се комплектова с лицеви панели Neve UP 1 модул Дълб.: 37,8 мм



09595.0.120
VIEW Wireless електронен механизъм за димери за 20-200 W лампи с нажежаема жичка, 2-200 W светодиодни лампи, 20-200 W електронни трансформатори, двойна IoT технология на Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, 1 вход за външен бутон за управление на димера или за извикване на сценарий, RGB светодиод, видим на тъмно, с управление на яркостта, захранване 120 V 50/60 Hz, да се комплектова с лицеви панели Neve UP 1 модул Дълб.: 37,8 мм

° Подсветки и индикатори, стр. 59

Бяло	Карбон мат

Свързан електронен механизъм

Bluetooth



09591.0

VIEW Wireless електронен механизъм за локално управление с бутон или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарта Zigbee 3.0, RGB LED, видим в тъмното с управление на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz, да се комплектова с Neve UP лицеви панели 1 модул.
Дълб.: 37,9 мм



09755

Лицев панел за 2-ен бутон, за персонализиране
1 модул



09755.2

Лицев панел за 2-ен бутон със символ стрелка
1 модул



09755.3

Лицев панел за 2-ен бутон със символ димер
1 модул



09755.6

Лицев панел за 2-ен бутон със символ сценарий
1 модул



09755.CM

Лицев панел за 2-ен бутон, за персонализиране
1 модул



09755.2.CM

Лицев панел за 2-ен бутон със символ стрелка
1 модул



09755.3.CM

Лицев панел за 2-ен бутон със символ димер
1 модул



09755.6.CM

Лицев панел за 2-ен бутон със символ сценарий
1 модул

Свързани релета с 2 режима на работа (алтернативни)

Bluetooth zigbee certified product



09593

VIEW Wireless механизъм с релейни изходи NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и консумираната енергия и праг на изключване на товара, RGB LED, видим в тъмното, с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz.
Дълб.: 40 мм



09593.CM

VIEW Wireless механизъм с релейни изходи NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, локално управление с бутон или дистанционно управление, двойна IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система и по стандарт Zigbee 3.0, функция за измерване на моментната мощност и консумираната енергия и праг на изключване на товара, RGB LED, видим в тъмното, с контрол на яркостта, захранване 100-240 V 50/60 Hz.
Дълб.: 40 мм

Свързано реле

Bluetooth zigbee



03981

Реле за управление с NO 100-240 V 50/60 Hz релеен изход за 500 W лампи с нажежаема жичка, 100 W LED лампи, 250 VA електронни трансформатори, 120 W флуоресцентни лампи, дистанционно управление, 1 вход за кабелно управление на сценарий, Bluetooth® безжична технология 5.0 за View Wireless мрежова система и Zigbee 3.0

▲ Нов артикул

* Да не се използва в страни от ЕС

Бяло	Карбон мат

Свързан електромер

Bluetooth



02963
IoT електромер - измерва потреблението/изготвя дневници за моментна консумация на електроенергия и история на потреблението (с часова, дневна, месечна и годишна справка), функция за контрол на товарите (макс. 8 товара), 1 вход за тороидален токов сензор, отчита консумирана мощност 25 W-10 kW, еднофазно захранване 100-240 V 50/60 Hz, IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на VIEW Wireless мрежова система, монтаж на DIN шина (60715 TH35), заема 1 модул с размери 17,5 мм

Свързани термостати

Bluetooth



09473
Термостат с въртящ се дисплей за регулиране на стайна температура, 5(2) A 240 V~ релеен изход, IoT технология с Bluetooth® 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 вход за сензор за външна температура, отопление и климатизация ON/OFF и PID, устройство за контрол на температурата Class I (+1%) в режим ON/OFF, Class IV (+2%) в режим PID, бяла LED подсветка и регулиране на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула. Дълб.: 28,5 мм



09473.CM
Термостат с въртящ се дисплей за регулиране на стайна температура, 5(2) A 240 V~ релеен изход, IoT технология с Bluetooth® 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 вход за сензор за външна температура, отопление и климатизация ON/OFF и PID, устройство за контрол на температурата Class I (+1%) в режим ON/OFF, Class IV (+2%) в режим PID, бяла LED подсветка и регулиране на яркостта, захранващо напрежение 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула. Дълб.: 28,5 мм

Свързани сензори

Bluetooth



03980
Магнитен контакт за врати и прозорци, IoT технология по стандарт Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежа, 1 вход за безжичен контакт, захранва се с батерии AA LR6 1,5 V (не са вкл.), бял. За използване като аксесоар на свързан термостат или в комбинация с IoT Gateway, като сензор за известия за отваряне/затваряне на магнитен контакт или безжичен контакт.

° Подсветки и индикатори, стр. 49

Бяло	Карбон мат

Свързан радарен сензор

Bluetooth



09179

UWB радарен сензор, IoT технология по стандарта Bluetooth 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 изход за ниско напрежение (SELV and non SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изход или за извикване на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz
Дълб.: 39,9 мм



09179.CM

UWB радарен сензор, IoT технология по стандарта Bluetooth 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 изход за ниско напрежение (SELV and non SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изход или за извикване на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz
Дълб.: 39,9 мм



02692

UWB радарен сензор, IoT технология на Bluetooth 5.0 за реализиране на View Wireless мрежа, 1 изход за ниско напрежение (SELV and non SELV), 1 вход за външен бутон за активиране на изход или за извикване на сценарий, захранване 100-240 V 50/60 Hz, монтаж на окачен таван.



02692.S.1

Адаптор с кръгло сечение за монтаж на таван за IoT свързан радарен сензор 02692.

Свързан контрол на достъп

Bluetooth



09462

Четец за контактни NFC/RFID смарт карти, конфигуриране на картите с помощта на View Wireless App, IoT технология на базата на Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежа, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 DND вход, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула.
Дълб.: 32,5 мм



09462.CM

Четец за контактни NFC/RFID смарт карти, конфигуриране на картите с помощта на View Wireless App, IoT технология на базата на Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежова система, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 DND вход, LED с контрол на яркостта, захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 модула. Дълб.: 32,5 мм

09467

Механизъм за ключ-карта NFC/RFID за монтаж в помещение, IoT технология на базата на Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежа, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, видим в тъмното светодиод с контрол на яркостта, Захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, Next,
2 модула. Дълб.: 32,5 мм



09467.C

Лицев панел за ключ-карта, 2 модула.



09467.CM

Механизъм за ключ-карта NFC/RFID за монтаж в помещение, IoT технология на базата на Bluetooth 5.0 за създаване на View Wireless мрежа, 1 релеен изход NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 конфигурируем вход, видим в тъмното светодиод с контрол на яркостта, Захранване 100-240 V~ 50/60 Hz, Next,
2 модула. Дълб.: 32,5 мм



09467.C.CM

Лицев панел за ключ-карта, 2 модула.

Аксесоари

Бяло | **Карбон мат**

LED индикатори



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: кехлибар
00935.G: зелено
00935.R: червено
00935.B: син
00935.W: бяло

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: кехлибар
00936.250.G: зелено
00936.250.R: червено
00936.250.B: син
00936.250.W: бяло

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: кехлибар
00936.120.G: зелено
00936.120.R: червено
00936.120.B: син
00936.120.W: бяло

Аксесоари за подов монтаж



V54303
Pop-up кутия за вграждане в под, за монтаж на механизми Neve Up в конзола V54903. Доставя се с 3-модулна монтажна рамка




V54903
Конзола за скрит монтаж в под, 3-модула

Модули за повърхностен монтаж IP40 и IP55

Модули IP40




▲ 09802
2 модула



▲ 09802




▲ 09803
3 модула



▲ 09803



▲ 09804
4 модула




▲ 09804

Модули IP55




▲ 09902
2 модула



▲ 09902




▲ 09903
3 модула



▲ 09903



▲ 09904
4 модула



▲ 09904

Рамки за повърхностен монтаж IP55


Рамки IP55



▲ 09911.01
Със зъбци, за ø 60 мм конзоли,
бял - 2 модула



▲ 09911.04
Със зъбци, за ø 60 мм конзоли,
черен - 2 модула




▲ 09811..



▲ 09912.01
С винтове, за конзоли с разстояние 60 мм между центровете, бял
2 модула



▲ 09912.04
С винтове, за конзоли с разстояние 60 мм между центровете, черен
2 модула




▲ 09912..



09913.01
С винтове, за конзоли
3 модула, бял



09913.04
С винтове, за конзоли
3 модула, черен




09913..



09914.01
С винтове, за конзоли
4 модула, бял




09914.04
С винтове, за конзоли
4 модула, черен




09914..

Декоративни рамки

Гланц
(Технополимер)

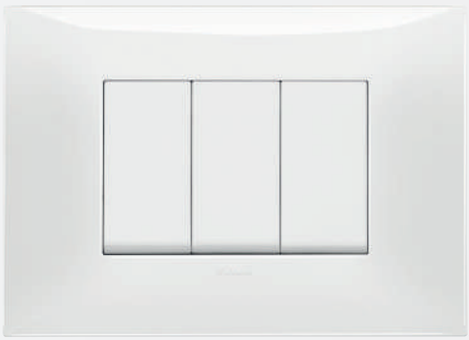


01 Бял гланц(Total Look)

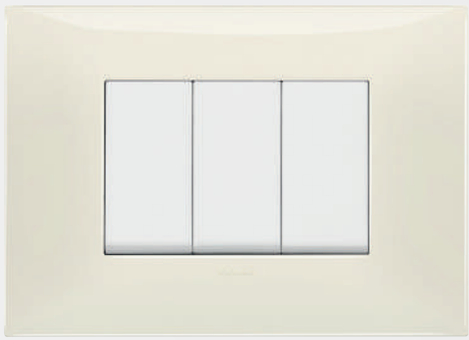


02 Слонова кост гланц

Мат
(матово оцветен технополимер)

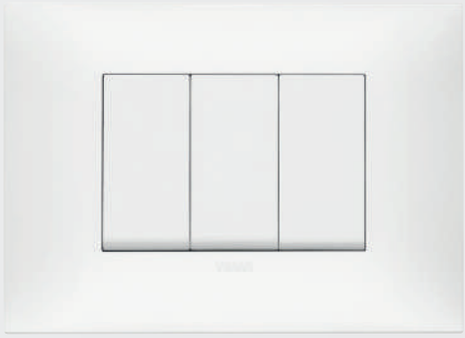


11 Бял мат

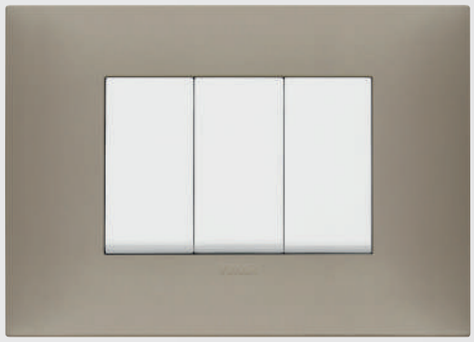


12 Гълъбово сив мат

Метал
(метализирано оцветен технополимер)

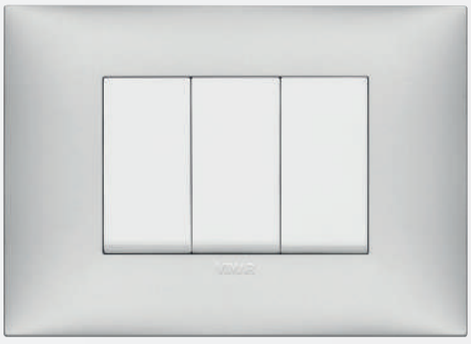

21 Сребро мат

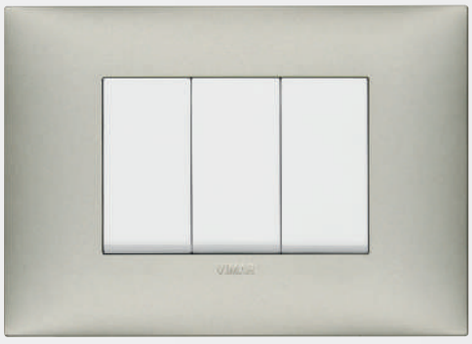

22 Никел мат



03 Сив гланц



04 Черен гланц



13 Глина мат



14 Карбон мат (Total Look)



23 Титан мат






24 Мед мат

Декоративни рамки: ръководство

	1 центриран модул	2 модула	1 центриран модул	2 разделени модула	2 центрирани модула	3 модула
						
Гланц (Технополимер)						
Бял гланц (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
Слонова кост гланц	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
Сив гланц	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
Черен гланц	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Мат (матово оцветен технополимер)						
Бял мат	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
Гълъбово сив мат	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
Глина мат	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
Карбон мат (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Метал (метализирано оцветен технополимер)						
Сребро мат	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
Никел мат	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
Титан мат	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
Мед мат	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Декоративни рамки: ръководство

3 празен модул	4 модула	7 модула	2+2 модула (междуцентрово разстояние 71 мм)	2+2+2 модула (междуцентрово разстояние 71 мм)	2+2+2+2 модула (междуцентрово разстояние 71 мм)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24










Видове монтаж







Модули	Конзоли	Монтажни рамки	Декоративни рамки*
2-центрирани за конзоли ø 60 мм и 3-модулна	 **V71001** За зидария GW 650°C, светло син **V71001.AU** GW 960°C, черен  **V71701** За кухи стени, за рамка без щипки, GW 850°C, светло син  **V71303** За зидария GW 650°C, светло син **V71303.AU** GW 960 °C, черен  **V71703** За кухи стени, GW 850°C, светло син  4x2” конзола	 **09606** 2-центрирани модула, за хоризонтален монтаж  **09607** 2-центрирани модула, за вертикален монтаж	**09672...** 2-центрирани модула, за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 120x86x8,5 мм **09672...** 2-центрирани модула, за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 120x86x8,5 мм
3	 4x2” конзола  **V71303** За зидария GW 650°C, светло син **V71303.AU** GW 960°C, черен  **V71703** За кухи стени, GW 850°C, светло син	 **09613** 3-модулна  **09623** 3-модулна, за монтаж на механизми Plana	**09671...** 1-централен-модул. Размери: 120x86x8,9 мм **09679...** 2 разделени модула Размери: 120x86x9 мм

Модули	Конзоли	Монтажни рамки	Декоративни рамки*
3	 4x2” конзола  **V71303** За зидария GW 650 °C, светло син **V71303.AU** GW 960 °C, черен  **V71703** За кухи стени, GW 850 °C, светло син	 **09613** 3-модулна  **09623** 3-модулна, за монтаж на механизми Plana	 **09673...** 3 модула Размери: 120x86x8,5 мм **09670...** Празен модул Размери: 120x86x9,8 мм
4	 **V71304** За зидария GW 650 °C, светло син **V71304.AU** GW 960 °C, черен  **V71704** За кухи стени, GW 850 °C, светло син	 **09614** 4-модулна	 **09674...** 4-модулна Размери: 142,4x86x8,4 мм
7	 **V71306** За зидария GW 650 °C, светло син **V71306.AU** GW 960 °C, черен  **V71706** За кухи стени, GW 850 °C, светло син	 **09617** 7-модулна	 **09677...** 7-модулна Размери: 210x86x8,4 мм

* Гама декоративни рамки, стр. 64

Видове монтаж: Немски/френски стандарт

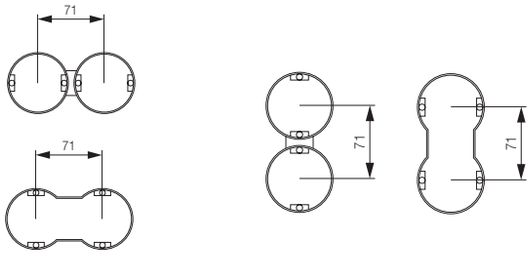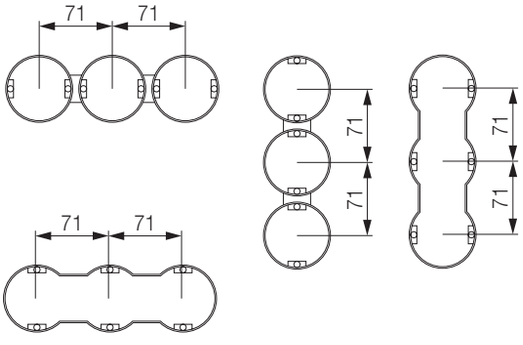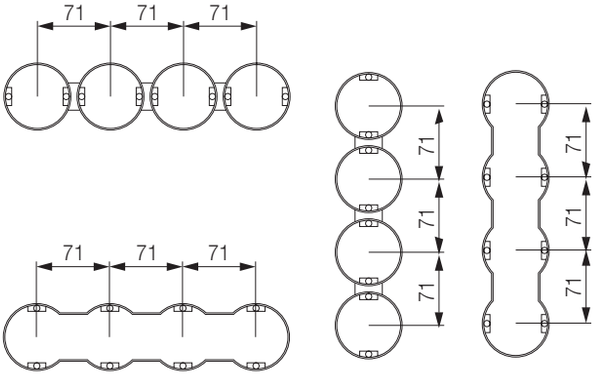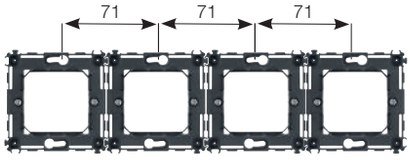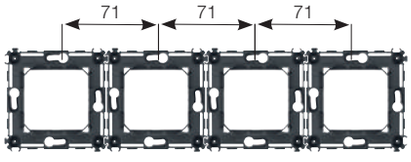Модули	Конзоли	Монтажни рамки
1 за конзола ø 60 mm	 **V71001** За зидария GW 650°C, светло син **V71001.AU** GW 960°C, черен  **V71701** За кухи стени, за рамка без щипки, GW 850°C, светло син	 **09602.1** 2-модулна, с щипки  **09603.1** 2-модулна, с щипки
2 за конзола ø 60 mm		 **09602.1** 2-модулна, с щипки  **09603.1** 2-модулна, без винтове
2+2 71 мм междуцентрово разстояние		 **2 x 09602.1** 2-модулна, без винтове  **2 x 09603.1** 2-модулна, без винтове
2+2+2 71 мм междуцентрово разстояние		 **3 x 09602.1** 3-модулна, с щипки  **3 x 09603.1** 3-модулна, без винтове
2+2+2+2 71 мм междуцентрово разстояние		 **4 x 09602.1** 4-модулна, с щипки  **4 x 09603.1** 4-модулна, без винтове

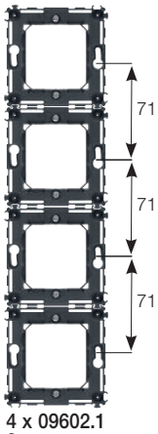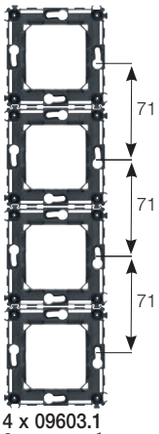
	Декоративни рамки*
	 09661... 1-централен-модул. Размери: 86x86x8,8 мм
	 09662... 2-модулна. Размери: 86x86x8,5 мм
 **2 x 09602.1** 2-модулна, с щипки  **2 x 09603.1** 2-модулна, без винтове	 **09664...** 4-модулна (2+2), за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 157x86x8,5 мм
 **3 x 09602.1** 2-модулна, с щипки  **3 x 09603.1** 2-модулна, без винтове	 **09666...** 6-модулна (2+2+2), за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 228x86x8,5 мм
 **4 x 09602.1** 2-модулна, с щипки  **4 x 09603.1** 2-модулна, без винтове	 **09668...** 8-модулна (2+2+2+2), за хоризонтален и вертикален монтаж. Размери: 299x86x8,5 мм

* Гама декоративни рамки, стр. 52

Персонализиране на механизми и декоративни рамки

Декоративни рамки: позиции за персонализиране




(виж местата в сиво)



Пример за персонализирана декоративна рамка



Механизми и бутони: позиции и функции

Тип	Позиции за персонализиране*	Персонализиране с подсветка	Персонализиране без подсветка
Лицев панел за бутон, 1 модул		НЕ	Цялата площ на лицевия панел може да бъде персонализирана
Лицев панел за механизми с подсветка или LED индикатор, 1 модул 09021.N и 09021.N.CM		НЕ	позиции 1 и 2
Лицев панел за механизми с подсветка или LED индикатор, 1 модул 09021.G и 09021.G.CM		позиция 3	позиции 1 и 2
Лицеви панели за механизми 2 модула		НЕ	Цялата площ на лицевия панел може да бъде персонализирана
Лицев панел за механизми с подсветка или LEDиндикатор, 2 модула 09022.N и 09022.N.CM		НЕ	позиции 1,2 и 3

* Когато позицията не е указана, персонализирането е възможно по цялата площ на лицевия панел.

Пример за персонализирани механизми и бутони



Neve Up -Бял: механизми с подсветка и лицеви панели



Neve Up –Карбон мат: механизми с подсветка и лицеви панели

Индикации за персонализиране

- всички механизми, бутони и рамки се персонализират съгласно условията, описани по-долу;
- ако желаната персонализация е със символи, включени в **„Библиотека със стандартни символи и формулировки“**, посочете кода на артикула + символ/код на формулировката, **ако персонализирането не е включено в таблицата, проверете за други възможности за изпълнение**
- **видимата в тъмното** персонализация е възможна само при бутони с гравиран символ и с дифузер (напр. 09021.G и 09021.G.CM).

Няколко ограничения на технологията

- не е възможно да се възпроизвеждат цветни изображения.

Какво да предоставите

- изображение във формат EPS или DXF на символа за възпроизвеждане, минимален брой линии ширина и минимално разстояние между линиите: 0,5 мм.

Как да процедирате

- доставете цялата документация на търговеца на едро/дистрибутора, който след това ще я изпрати на Vimar.


Персонализиране

Библиотека от стандартни символи и формулировки (◆ символи, които вече са включени в продуктовия каталог, видими в тъмното)


ДОСТЪПИ



ОСВЕТЛЕНИЕ

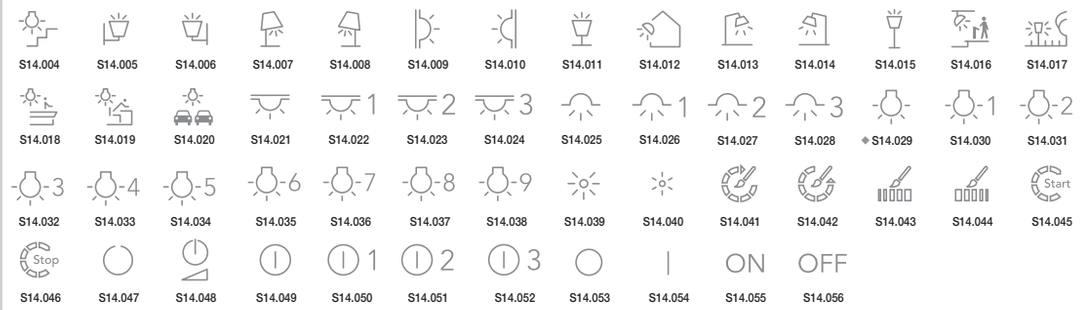

РОЛЕТНИ ЩОРИ

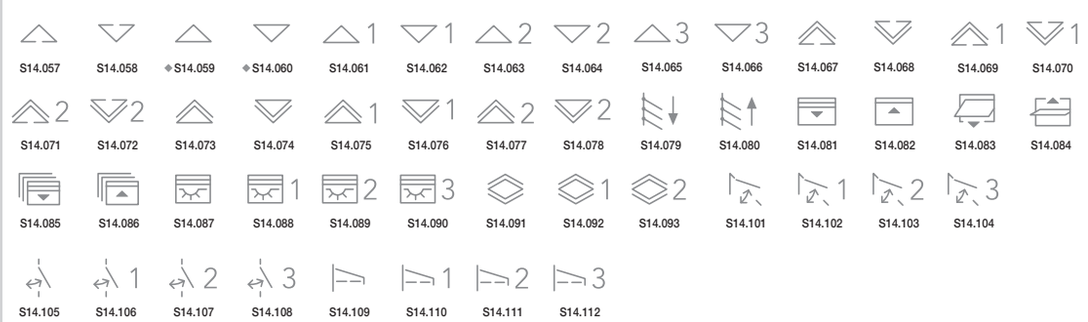

КЛИМАТ




НАПОЯВАНЕ




СЦЕНАРИИ



МУЗИКА И АУДИО



ЦИФРИ И ТЕКСТОВЕ

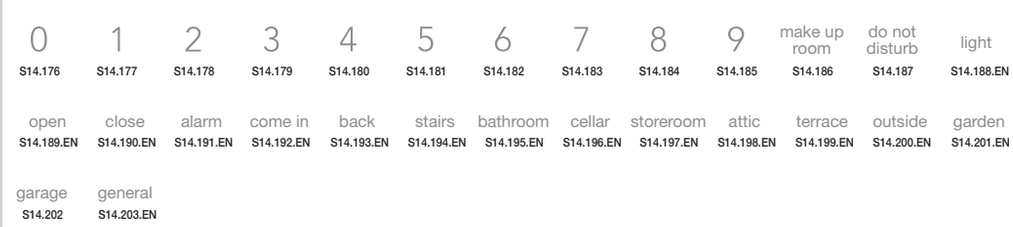

ХОТЕЛ



Персонализиране на смарт карта

По желание, задната страна на картата може да бъде персонализирана чрез предоставяне на дигитално изображение в eps, tiff или jpg формат.








Красота. Енергия. Живот

От 1945 г. насам енергията ни е задвижвана от страст и е насочена към подпомагане развитието на стиловете на живот. Сърцето на нашата компания, където създаваме, проектираме, произвеждаме и тестваме всички наши продукти, е в Североизточна Италия. Продължаваме да произвеждаме тук, в Маростика: от материалите до формите, от цветовите комбинации до електронните процеси, ние се отличаваме с качество, стил и технологии, които говорят нашия език по целия свят. Дълга традиция и история на успеха, култура, основана на солидни и истински ценности.


Изследвания. Технология. Простота
За да осигурим най-добрите технологии и дизайн, 6% от годишния ни оборот се инвестира в научноизследователска и развойна дейност. Това ни позволи през годините да подадем повече от 180 патента по целия свят, което отразява вниманието ни към големите иновации, като малките детайли, които правят ежедневието по-просто и удобно. Ние твърдо вярваме, че новите идеи се създават, за да бъдат споделяни.

Грижа за процеса
Нашият производствен цикъл се характеризира с ниско въздействие върху околната среда. Рециклираме 60% от отпадъците от пластмасови материали и по-голямата част от метала. Използваме само бои на водна основа или с UV втвърдяване. Заменяме галваничната вана с иновативен и по-екологичен процес MSD, който елиминира всякакъв вид вредни емисии.

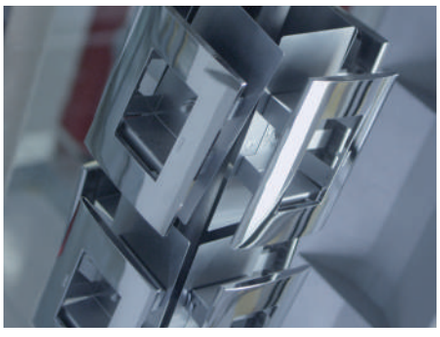



Патент SICURY
На 15 март 1968 г. патентовахме идеята си за затвора SICURY - основно устройство за осигуряване на безопасността на електрическите системи и защита на контактите, като предпазва потребителите от неволен допир с части под напрежение. И тъй като твърдо вярваме, че новите идеи се създават, за да бъдат споделяни, решихме да предоставим на всички производители в бранша правото да използват нашия патент безплатно, превръщайки SICURY в пазарен стандарт, който през последните 50 години прави живота на децата и техните родители малко по-безопасен.

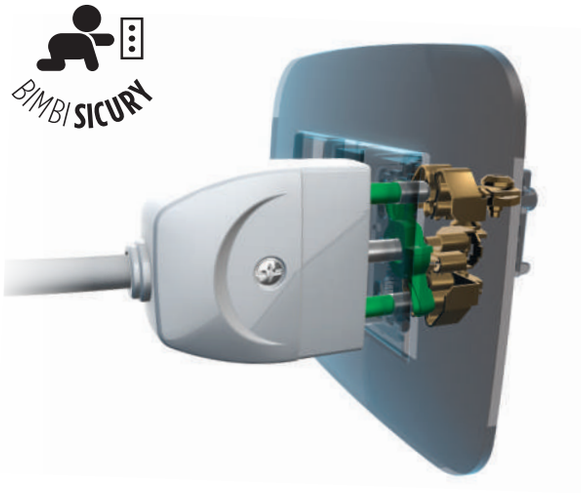

B.C24023 BG 2411
8 007352 772410

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com

LED Zona®
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Харесахте ли нещо от каталога?

Разгледайте и поръчайте продукти на Vimar онлайн
на led-zona.bg – с актуални цени и наличности.

Продуктите на Vimar

Сканирайте или кликнете

Разгледайте продуктите →

Каталози на Vimar

Сканирайте или кликнете

Още каталози →

www.led-zona.bg

T: 0888 065 970 | E: sales@led-zona.bg

Сфера Лайт ООД · гр. София, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54 (до 7-ма поликлиника)